



VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898
KATALOG 2009/10

www.aeg-powertools.cz

AEG NÁŘADÍ VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ pokračuje v tradici, aby i nadále nabízelo stimulující, vysoce výkonné, inovativní řešení pro profesionální obchodníky teď i v budoucnu.



HISTORIE AEG

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ bylo od svého založení průkopníkem v inovaci nářadí. S představením prvních přenosných vrtaček v roce 1898, se zrodilo přenosné - ruční nářadí. I po 100 letech AEG stále nabízí profesionálním uživatelům inovativní, výkonná řešení...

PYŠNÁ MINULOST... VZRUŠUJÍCÍ BUDOUCNOST...





VLASTNOSTI



Patentovaný systém FIXTEC
umožňuje výměnu nástroje v průběhu několika sekund.



Ochranný kryt stavitelný bez nástroje
ochranný kryt se dá nastavit bez použití zvláštního nástroje



Rázový utahovák
pro náročné (Heavy Duty) aplikace



Patentovaný antivibrační systém
významně snižuje vibrace až o 50%



Funkce „Měkký přiklep“
snižená energie úderu.



HEX 1/4"
rychloupínací uchycení 1/4" hex.



Bezpečnostní spojka
na ochranu uživatele i stroje při zaseknutí vrtáku.



2-rychlostní převodovka
pro optimální výkon pro danou aplikaci



Nasatvení předkyvu
pro rychlejší a agresivnější řezání.



Odsávání prachu
integrované odsávání prachu pro zachování čistoty pracovního prostředí.



Vrtačka
Jedna funkce – vrtání.



Kufr
Heavy – Duty kufr



Elektronika
s regulací otáček, měkkým startem, konstantními otáčkami při zátěži, ochranou před přetížením.



Vrtačka a vrtací kladivo
2 funkce – vrtání a vrtání s přiklepem



Taška
Heavy – Duty taška



LED dioda
osvětluje místo práce.



Sekací a vrtací kladivo
2 funkce – vrtací kladivo s funkcí sekání.



Kapacita příčného řezu
maximální kapacita příčného řezu pily.



Snímatelné hlavní madlo
pro lepší přístup do úzkých prostor.



Kombinované kladivo
3 funkce – vrtrání, vrtrání s přiklepem, sekání.



Laser pokosové pily
promítá linii řezu přímo na materiál.



Otočné madlo
umožňuje optimální komfort při broušení či řezání různých polohách.



Sekací kladivo
Sekací / bourací nářadí.



Kapacita pokosu
maximální pokosový úhel doprava i doleva.



Diamantová vrtačka
je konstruovaná pro maximální výkon při použití diamantového příslušenství.



Systém upevnění
jednoduché upevnění brusiva bez použití přichytek.



Kapacita úkosu
maximální úkosový úhel doprava a doleva.

AEG

POWERTOOLS

OBSAH

AKUMULÁTOROVÉ STROJE	06
18V NÁŘADÍ	08 – 16
14.4V NÁŘADÍ	16 – 17
12V NÁŘADÍ	18 – 22
3.6V NÁŘADÍ	19 – 19
AKUMULÁTORY & NABÍJEČKY	24 – 25

KLADIVA	26
24V AKU KLADIVO	28 – 28
VRTACÍ KLADIVA	28 – 28
KOMBINOVANÁ KLADIVA	29 – 34
SEKACÍ KLADIVA	32 – 33
VELKÁ BOURACÍ KLADIVA	34 – 34

VRTAČKY	36
PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY	38 – 41
DIAMANTOVÉ VRTAČKY	42 – 42
DRÁŽKOVACÍ FRÉZKY NA ZDIVO	42 – 42
ŠROUBOVÁKY	43 – 43

OPRACOVÁNÍ KOVŮ	44
MALÉ ÚHLOVÉ BRUSKY	46 – 47
STREDNĚ ÚHLOVÉ BRUSKY	48 – 49
VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY	50 – 52
PŘÍMÉ BRUSKY	53 – 53
LEŠTIČKA	54 – 54
PILA NA KOV	55 – 55

OPRACOVÁNÍ DŘEVA	56
PŘÍMOČARÉ PILY	58 – 59
OKRUŽNÍ PILY	60 – 60
POKOSOVÁ PILA	61 – 61
STOJAN K POKOSOVÉ PILE	61 – 61
ŠAVLOVÉ PILY	62 – 62
EXCENTRICKÉ A PÁSOVÉ BRUSKY	63 – 64
ODSÁVACÍ SYSTÉM	65 – 65
TEPLOVZDUŠNÉ PISTOLE	66 – 66

PŘÍSLUŠENSTVÍ	67
PŘÍSLUŠENSTVÍ - SETY	68 – 69



3 LETÁ ZÁRUKA

Všechny typy nářadí AEG se podrobují najnáročnějším testům a kontrolám před jejich výrobou, aby se uživateli zajistila kvalita, jaká se od AEG očekává.



Mimo to poskytujeme 3 letou záruku na každý kus nářadí. Zaregistrujte Vaše nářadí na www.aeg-powertools.cz do 30 dní od nákupu.

Na akumulátory, nabíječky a na příslušenství se tato rozšířená záruka nevztahuje.

AKUMULÁTOROVÁ SÍLA

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ nabízí profesionálním uživatelům širokou škálu inovativního akumulátorového nářadí, které je schopné fungovat i v nejnáročnějších podmínkách.

OBSAHUJE

18V NÁŘADÍ

14,4V NÁŘADÍ

12V NÁŘADÍ

3,6V NÁŘADÍ

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY



ŘADA NÁŘADÍ 18V



NOVINKY V ŘADĚ 18V

Nová řada aku heavy duty 18V nabízí inovovaná a výkonná řešení pro každodenní práci

SYSTEM AKUMULÁTORŮ

LITHIUM ION
18V POWER

- vynikající výkon v poměru ke hmotnosti
- žádný paměťový efekt
- minimální míra samovybití
- prodloužená životnost – více nabíjecích cyklů
- verze 18V NiCd a NiMH též k dodání

* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

HEAVY DUTY KLADIVO / VRTAČKA 18V

Model: BSB 18 Li

ROBUSTNÍ SKLÍČIDLO

Celokovové sklíčidlo Roehm 13mm zaručují vynikající uchycení u všech aplikací.

SPOJKA

24 hodnot momentu

PŘEPÍNAČ DRUHU PRÁCE

3 polohový přepínač pro rychlou, snadnou změnu režimu při různých aplikacích.

"JAM POT" KONSTRUKCE

Velmi odolná konstrukce prodlužuje životnost nářadí

GUMOVÝ POTAH MADLA

Ergonomické madlo s potahem softgrip zvyšuje komfort práce

PŘEDNÍ MADLO

Vylepšené umístění madla odstranilo potřebu dlouhého "krku" kladiva

LED

Dobře umístěná LED osvětluje místo práce

Přednosti

- Kompaktní & Výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Kroutící moment 64Nm poskytuje plný výkon
- 2 rychlosti : 0 - 450 ot./min. / 0 - 1.600 ot./min.
- 24 hodnot nastavení momentu umožňuje uživateli optimální vedení
- FIXTEC 13mm celokovové sklíčidlo ROEHM, aretace hřídele, rychloupínací sklíčidlo
- LED pro osvětlení místa práce
- Třípolohový přepínač typu práce, snadné přepnutí na požadované použití
- Akumulátor 18V dává stabilní výkon

Standardní vybavení – 2 x aku, nabíječka, přední madlo, kufr

Specifikace

Počet akumulátorů	2 x 3Ah
Nabíječka	30 min
Hmotnost	2,6 kg
Vrtání dřeva/oceli/zdiva	38/13/16 mm
Sklíčidlo	13 mm
Max moment	64 Nm
Poč.ot.napr.	0-450/0-1600 ot./min
Napětí	18 V

LITHIUM ION
18V POWER



NEW



Typ. BSB 18 Li Obj.č. 4935 4112 80 Obj.č. 2 x 3Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395196708
Typ. BSB 18 NiCd Obj.č. 4935 4112 90 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395196722

* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

VELMI KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK 18V

POWER & PERFORMANCE

Model: BS 18C Li

Přednosti

- Malý, kompaktní & výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Krouticí moment 51Nm poskytuje plný výkon
- 2 rychlosti : 0 - 450 ot./min. / 0 - 1650 ot./min.
- Integrovaná spojka a sklíčidlo, kompaktní konstrukce
- LED pro osvětlení místa práce
- Pravý - levý chod
- Akumulátor 18V dává stabilní výkon

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení & Nulová verze



Specifikace

Počet akumulátorů	2 x 3Ah
Nabíječka	30 min
Hmotnost	2,2 kg
Vrtání oceli/dřeva	13/36mm
Sklíčidlo	13mm
Max moment	52 Nm
Poč.ot.napr.	0-450/0-1650 ot./min
Napětí	18 V

Standardní vybavení – 1 bit, 2 x aku, nabíječka, kufr



Typ. BS 18C Li Obj.č. 4935 4113 20 Obj.č. 2 x 3Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395196777
 Typ. BS 18C NiCd Obj.č. 4935 4113 30 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395196791
 Typ. BS 18C 0 Obj.č. 4935 4113 40 Obj.č. Nulová verze - bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395196814



* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18V

COMPACT POWER

Model: BSS 18 Li

Přednosti

- Kompaktní, dobře vyvážený rázový utahovák
- "Long Stack Motor" pro dlouhou životnost
- Velký krouticí moment 155Nm
- Převodovka ze slitiny hořčiku zaručuje dlouhou životnost
- 3.100 úderů za minutu zvyšuje produktivitu
- Upnutí HEX 1/4"
- LED pro osvětlení místa práce
- Akumulátor 18V dává stabilní výkon

Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 3Ah	Poč.ot.napr. - 0-2400 ot./min
Nabíječka - 30 min	Poč.úderů - 0-3100 ú./min
Hmotnost - 2,1 kg	Uchycení nástroje - 1/4" Hex Bit
Max moment - 155 Nm	Napětí - 18 V

Standardní vybavení – 1 bit, 2 x aku, nabíječka, kufr

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení & Nulová verze



Typ. BSS 18C Li Obj.č. 4935 4113 50 Obj.č. 2 x 3Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395196821
 Typ. BSS 18C NiCd Obj.č. 4935 4113 60 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd Aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395196845
 Typ. BSS 18C 0 Obj.č. 4935 4113 70 Obj.č. Nulová verze - bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395196869

VELMI KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18V

ULTRA COMPACT

Model: BSS 18C Li

Přednosti

- Velmi kompaktní, dobře vyvážený rázový utahovák
- Ergonomická konstrukce
- Velký krouticí moment 155Nm
- 3.100 úderů za minutu zvyšuje produktivitu
- Převodovka ze slitiny hořčiku zaručuje dlouhou životnost
- Upnutí HEX 1/4"
- LED pro osvětlení místa práce
- Akumulátor 18V dává stabilní výkon

Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 3Ah	Poč.ot.napr. - 0-2400 ot./min
Nabíječka - 30 min	Poč.úderů - 0-3100 ú./min
Hmotnost - 1,8 kg	Uchycení nástroje - 1/4" Hex Bit
Max moment - 155 Nm	Napětí - 18 V

Standardní vybavení – 1 bit, 2 x aku, nabíječka, kufr

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení & Nulová verze



Typ. BSS 18C Li Obj.č. 4935 4116 40 Obj.č. 2 x 3Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395130931
 Typ. BSS 18C NiCd Obj.č. 4935 4116 50 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd Aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395130948
 Typ. BSS 18C 0 Obj.č. 4935 4116 60 Obj.č. Nulová verze - bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395130955

* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

VELMI KOMPAKTNÍ ŠAVLOVÁ PILA 18V

COMPACT
INNOVATION

Model: BMS 18C Li

TÉŽ K DODÁNÍ: Nulová verze

FIXTEC SYSTÉM

Pro rychlou a snadnou výměnu plátku.

VELMI KOMPAKTNÍ

Pro použití jednou rukou



ŠTÍHLÝ PROFIL

Vhodné pro práci v těsných prostorech

AEG lithium Ion

Lehký systém aku.

VELKOPLOŠNÝ SPÍNAČ

Spínač se velmi lehce ovládá

Přednosti

- Vylepšená konstrukce pro nedostupná místa
- Nejmenší šavlová pila na trhu
- Díky kompaktní konstrukci lze ovládat jednou rukou
- 3.500 zdvihů, zdvih 13mm, rychlé řezání
- FIXTEC pro snadnou a rychlou výměnu plátků
- LED pro osvětlení místa práce
- Ovladač rychlosti na dva prsty
- Akumulátor 18V dává stabilní výkon

Specifikace

Počet akumulátorů	1 x 3Ah
Nabíječka	30 min
Hmotnost	2,2 kg
Délka zdvihu	13 mm
Zdvihů za min.	0-3500 z./min
Napětí	18 V

Standardní vybavení – 3 x plátek, 1 x akumulátor, nabíječka, kufr



NEW



Typ. BMS 18C Li Obj.č. 4935 4114 20 Obj.č. 1 x 3Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395196951
 Typ. BMS 18C 0 Obj.č. 4935 4114 30 Obj.č. Nulová verze - bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395196975

* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

PŘÍMOČARÁ PILA 18V S PŘEDKYVEM

POWER &
PERFORMANCE

Model: BUS 18 Li

TÉŽ K DODÁNÍ: Nulová verze



Přednosti

- Předkyv zvyšuje výkon
- 3300 zdvihů, zdvih 19mm, rychlé řezání
- FIXTEC pro snadnou a rychlou výměnu plátků
- Stavitelná patka
- Je-li to vhodné, lze plátek otočit o 180°
- Spínač s regulací rychlosti - ideální pro precizní práci
- Ergonomické Softgripové madlo pro pohodlnou práci
- Akumulátor 18V dává stabilní výkon

Specifikace

Počet akumulátorů	2 x 3Ah
Nabíječka	30 min
Hmotnost	3,5 kg
Délka zdvihu	19 mm
Zdvihů za min.	0-3300 z./min
Napětí	18 V

Standardní vybavení – 2 x plátek, 1 x akumulátor, nabíječka, kufr

Typ. BUS 18 Li Obj.č. 4935 4114 00 Obj.č. 2 x 3Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395196913
 Typ. BUS 18 NiCd Obj.č. 4935 4114 10 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395196937
 Typ. BUS 18 0 Obj.č. 4935 4114 60 Obj.č. Nulová verze - bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395197019



* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

HEAVY DUTY ŠAVLOVÁ PILA 18V

Model: BST 18X Li

Přednosti

- Předkiv zvyšuje výkon
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Základní nosná část je z hliníkové
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- Spínač s regulací rychlosti - ideální pro precizní práci
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci
- Elektronická brzda motoru zastaví kotouč za několik sekund
- Akumulátor 18V dává stabilní výkon

Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 3Ah
Nabíječka - 30 min
Hmotnost - 3,5 kg
Délka zdvihu - 25 mm

Zdvihů napr. za min. -
0 - 2050 z./min
Úhel úkosu - max 45°
Prořez v měkkém dřevě - 80 mm
Napětí - 18 V

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení & Nulová verze



Standardní vybavení - 2 x aku, nabíječka, plastový kryt patky, ochrana proti otřepu, 2 x plátek, kufr

Typ. BST 18X Li Obj.č. 4935 4131 45 Obj.č. 2 x 3Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395197484
Typ. BST 18X NiCd Obj.č. 4935 4131 35 Obj.č. 2x2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395197477
Typ. BST 18 0 Obj.č. 4935 4131 30 Obj.č. Nulová verze - bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395197460

AKU HOBLÍK 18V

Model: BHO 18 Li

Přednosti

- Přidavné madlo s úpravou SOFTGRIP pro komfortní dvojrúční práci
- Velký vak na prach pro bezpečné prostředí
- Stavitelný prvek pro snadné nastavení hloubky řezu
- Přední i zadní základna mají "V" drážku pro snadné sražení hran
- Automatický kryt chrání povrch obrobku před náhodným kontaktem s hoblíkem
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Ergonomické Softgripové madlo pr pohodlnou práci
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná

Specifikace

Šířka - 82 mm
Hloubka polodrážky - 0 - 12,5 mm
Úběr - 0 - 1,6 mm

Hmotnost - 3,1 kg
Poč.ot.napr. - 11,000 ot./min
Napětí - 18 V



Standardní vybavení - boční kryt, odsávání prachu, boční doraz, klíč, 2 náhradní nože

Typ. BHO 18 0 Obj.č. 4935 4131 75 Obj.č. Nulová verze - bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395197552

* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

18V HEAVY DUTY OKRUŽNÍ PILA

POWER & PERFORMANCE

Model: BKS 18 Li

Přednosti

- Kompaktní, lehká a vyvážená
- Základna vyrobená z hořčíkové slitiny, velmi odolná
- Kotouč 165mm umístěný na pravé straně umožňuje dobrý výhled na linii řezu
- Lehká základna z hliníkové slitiny
- Max úkos do 50°
- Elektronická brzda motoru zastaví kotouč za několik sekund
- Otočná koncovka směrování odvodu prachu
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Akumulátor 18V dává stabilní výkon

Specifikace

Počet akumulátorů	2 x 3Ah
Nabíječka	30 min
Hmotnost	3,6 kg
Pilový kotouč Ø	165 mm
Hřídel Ø	15,87mm (5/8")
Max. úkos	50°
Poč.ot.napr.	4400 ot./min
Prořez při úkosu 45°	0 - 41 mm
Prořez při 90°	0 - 54 mm
Napětí	18 V

Standardní vybavení - 2 x aku, nabíječka, pilový kotouč TCT 165mm, boční kryt and kufr

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení & Nulová verze



Typ. BKS 18 Li Obj.č. 4935 4113 80 Obj.č. 2 x 3Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395196876
Typ. BKS 18 NiCd Obj.č. 4935 4113 90 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395196890
Typ. BKS 18 0 Obj.č. 4935 4115 20 Obj.č. Nulová verze EAN kód. 4002395197101



* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

CONTRACTOR PACK - SADA 5 KUSŮ 18V

Model: JP 18 A5

Obsahuje

- **BSB 18** - Heavy duty kladivo / šroubovák
- **BSS 18** - Kompaktní rázový utahovák
- **BUS 18** - Přimočará pila s předkyvem
- **BKS 18** - Heavy duty okružní pila
- **FL 18** - lampa



Standardní vybavení – 2 x Li-ion aku, nabíječka 30 min, kabela

Typ. JP 18 A5 Li Obj.č. 4935 4114 40 Obj.č. 2 x 3Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395196982
 Typ. JP 18 A5 NiCd Obj.č. 4935 4114 50 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395197002



CONTRACTOR PACK - SADA 3 KUSŮ 14,4V

Model: JP 14

Obsahuje

- **BS 14** - vrtačka
- **BSS 14** - rázový utahovák
- **FL 14** - lampa



Standardní vybavení – 2x aku, nabíječka, kabela

Typ. JP 14 A Obj.č. 4935 4135 95 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395192670
 Typ. JP 14 B Obj.č. 4935 4136 00 Obj.č. 2 x 3Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395192687



* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

VRTACÍ KLADIVO 14,4V

Model: BSB 14 STX Li

Přednosti

- Předkyv zvyšuje výkon
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Základní nosná část je z hliníkové slitiny
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- Spínač s regulací rychlosti - ideální pro precizní práci
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci
- Elektronická brzda motoru zastaví kotouč za několik sekund
- Akumulátor 18V dává stabilní výkon

Standardní vybavení – 2 x aku, nabíječka, přední madlo, kufr



Typ. BSB 14 STX Li Obj.č. 4935 4130 90 Obj.č. 2 x 3Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395197392
 Typ. BSB 14 STX NiCd Obj.č. 4935 4130 80 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395197385
 Typ. BSB 14 STX 0 Obj.č. 4935 4130 85 Obj.č. Nulová verze - bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395197378



Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 3Ah
 Nabíječka - 30 min
 Hmotnost - 2,6 kg
 Vrtání oceli/dřeva/zdiva - 13/36/16 mm
 Sklíčidlo 1,5-13 mm
 Max moment - 63 Nm
 Poč.ot.napr. - 0-420/0-1600 ot./min
 Napětí - 14,4 V

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení & Nulová verze



VRTAČKA 14,4V

Model: BS 14X Li

Přednosti

- Kompaktní & Výkonná vrtačka / šroubovák 14V
- Krouticí moment 40Nm poskytuje plný výkon
- 23-stupňové nastavení momentu, vždy pod kontrolou
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- 2-rychlostní převodovka
- FIXTEC 13mm celokovové sklíčidlo ROEHM, aretace hřídele, rychloupínací sklíčidlo

Standardní vybavení – 2 x aku, nabíječka, přední madlo, kufr



Typ. BS 14X Li Obj.č. 4935 4130 65 Obj.č. 2 x 3Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395197347
 Typ. BS 14X NiCd Obj.č. 4935 4130 50 Obj.č. 2 x 1.5Ah NiCd aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395197316
 Typ. BS 14X NiCd Obj.č. 4935 4130 55 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395197330
 Typ. BS 14X NiMh Obj.č. 4935 4130 75 Obj.č. 2 x 3Ah NiMh aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395197354
 Typ. BS 14X 0 Obj.č. 4935 4130 60 Obj.č. Nulová verze - bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395197323



Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 1,5Ah
 Nabíječka - 30 min
 Hmotnost - 1,8 kg
 Vrtání oceli/dřeva - 13/32 mm
 Sklíčidlo 1,5-13 mm
 Max moment - 40 Nm
 Poč.ot.napr. - 0-400/0-1400 ot./min
 Napětí - 14,4 V

TÉŽ K DODÁNÍ: Nulová verze



KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 14,4V

Model: BSS 14 Li

Přednosti

- Kompaktní, dobře vyvážený rázový utahovák
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- 3.300 úderů za min. zvyšuje produktivitu
- Maximální moment 85Nm
- ¼" HEX uchycení
- LED pro osvětlení místa práce
- Velký a stabilní výkon dodává akumulátor 14V

Standardní vybavení – 2 x aku, nabíječka, přední madlo, kufr



Typ. BSS 14 Li Obj.č. 4935 4131 16 Obj.č. 2 x 3Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395197446
 Typ. BSS 14 NiCd Obj.č. 4935 4131 06 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395197415
 Typ. BSS 14 0 Obj.č. 4935 4131 20 Obj.č. Nulová verze - bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395197439



Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 3Ah
 Nabíječka - 30 min
 Hmotnost - 2,1 kg
 Poč.ot.napr. - 0-2500 ot./min
 Poč.úderů - 0-3300 ú./min
 Max moment - 85 Nm
 Uchycení nástroje - ¼" Hex
 Napětí - 14,4 V



* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

VRTAČÍ KLADIVO / VRTAČKA 12V

Model: BSB 12 NiCd

Přednosti

- Vrtání s přiklepem do zdiva a kamene
- Kroučící moment 57Nm poskytuje plný výkon
- 22 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtání
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- 2-rychlostní převodovka
- FIXTEC 13mm celokovové skličidlo ROEHM, aretace hřídele, rychloupínací skličidlo

Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 2Ah
Nabíječka - 60 min
Hmotnost - 2,8 kg
Vrtání oceli/dřeva/zdiva - 13/34/13 mm

Skličidlo 1,5 - 13 mm
Max moment - 57 Nm
Poč.ot.napr. - 0-400/0-1550 ot./min
Napětí - 12 V

Standardní vybavení - 2 x aku, nabíječka, přední madlo, kufr



Typ. BSB 12 NiCd Obj.č. 4935 4130 15 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395197255

ÚHLOVÝ RAZOVÝ UTAHOVÁK

Model: BSS 12 RW NiCd

TÉŽ K DODÁNÍ: 2 x NiCd provedení & Nulová verze

Přednosti

- Kompaktní úhlový nástavec - ideální pro užití v úzkých místech
- Maximální moment 80Nm
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- ¼" HEX uchycení
- Kryt hlavy - chrání obrobek před náhodným poškozením

Specifikace

Počet akumulátorů - 1 x 2Ah
Nabíječka - 60 min
Hmotnost - 2,3 kg
Skličidlo - ¼" Hex

Max moment - 80 Nm
Poč.ot.napr. - 0-2200 ot./min
Napětí - 12 V

Standardní vybavení - 1 x 2Ah akumulátor, nabíječka, kabel



Typ. BSS 12 RW NiCd Obj.č. 4935 4117 10 Obj.č. 1 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395131600
Typ. BSS 12 RW 0 Obj.č. 4935 4117 30 Obj.č. Nulová verze - bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395131679

VRTAČKA 12V

Model: BS 12X NiCd

Přednosti

- Kompaktní & Výkonná vrtačka / šroubovák 12V
- Kroučící moment 35Nm poskytuje plný výkon
- 23-stupňové nastavení momentu, vždy pod kontrolou
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- 2-rychlostní převodovka
- FIXTEC 10mm celokovové skličidlo ROEHM, aretace hřídele, rychloupínací skličidlo

Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 1,5Ah
Nabíječka - 60 min
Hmotnost - 2 kg
Vrtání oceli/dřeva - 10/30 mm

Skličidlo 1-10 mm
Max moment - 35 Nm
Poč.ot.napr. - 0-380/0-1300 ot./min
Napětí - 12 V

Standardní vybavení - 2 x aku, nabíječka, kufr



Typ. BS 12X NiCd Obj.č. 4935 4130 00 Obj.č. 2 x 1,5Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395197217
Typ. BS 12X NiCd Obj.č. 4935 4130 05 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395197231
Typ. BS 12X NiMh Obj.č. 4935 4136 40 Obj.č. 2 x 3Ah NiMh aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395192960
Typ. BS 12X 0 Obj.č. 4935 4130 24 Obj.č. Nulová verze - bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395198283

* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

3,6V INLINE ŠROUBOVÁK

Model: SE 3.6 Li

Přednosti

- Nastavení madla rovně či pod úhlem
- 10 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- Ergonomický, moderní design
- 2-rychlostní převodovka
- ¼" HEX uchycení

Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 1,5Ah
Nabíječka - 30 min
Poč.ot.napr. - 200/600 ot./min
Hmotnost vč. Aku - 0,6 kg

Délka s akumulátorem - 28 cm
Vrtání hliníku/dřeva - 5/6 mm
Max moment - 6,5 Nm
Napětí - 3,6 V

Standardní vybavení - 2 x 1,5Ah aku, nabíječkám, kufr



Typ. SE 3.6 Li Obj.č. 4935 4131 65 Obj.č. 2 x 1,5Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395197538
Typ. SE 3.6 NiCd Obj.č. 4935 4131 55 Obj.č. 2 x 1,4Ah NiCd aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395197514
Typ. SE 3.6 NiMh Obj.č. 4935 4131 60 Obj.č. 2 x 2Ah NiMh aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395197521

* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

LiTHIUM ION
12V POWER



KOMPAKTNÍ VÝKON

Kompaktní šroubování a rázové utahování z nabídky **AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ**. Nabídka řady kompaktních, ergonomických strojů, které dokážou mnohé. Tyto výrobky mají řadu předností díky naší vlastní výrobě motorů. Jsou z velmi pevných a lehkých materiálů, mají kompaktní konstrukci která kombinuje velký výkon s nízkou hmotností a malými rozměry. Z toho plyne snadné ovládání při práci, jsou vhodné do malých prostorů a vydrží každodenní používání.

DVOURYCHLOSTNÍ, KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK / VRTAČKA 12V

COMPACT
POWER

Model: BS 12C2 Li

Přednosti

- Kompaktní vrtačka/šroubovák je dlouhá jen 160mm
- 17 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- 2-rychlostní převodovka
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- FIXTEC aretace hřídele a rychlosklíčidlo 10mm
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- LED pro osvětlení místa práce



Specifikace

Počet akumulátorů	2 x 1,5Ah
Nabíječka	30 min
Hmotnost	1,1 kg
Vrtání oceli/soft dřeva	10/20 mm
Sklíčidlo	10 mm
Max moment	25 Nm
Poč.ot.napr.	0-300/0-1200 ot./min
Napětí	12 V

Standardní vybavení – 2 x aku, nabíječka, kufr

LiTHIUM ION
12V POWER



NEW



Typ. BS 12C2 Li Obj.č. 4935 4115 30 Obj.č. 2 x 1.5Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395197132



* Doba nabíjení platí pro NiCd aku 2Ah

VELMI KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK / VRTAČKA 12V

COMPACT
POWER

Model: BS 12C Li

Přednosti

- Kompaktní vrtačka/šroubovák je dlouhá jen 160mm
- 17 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- FIXTEC aretace hřídele a rychlosklíčidlo 10mm
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- LED pro osvětlení místa práce

Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 1,5Ah

Sklíčidlo - 10 mm

Nabíječka - 30 min

Max moment - 22,6Nm

Hmotnost - 1,1 kg

Poč.ot.napr. - 0-1200 ot./min

Vrtání oceli/soft dřeva - 10/20 mm

Napětí - 12 V



Standardní vybavení - 2 x aku, nabíječka, kufr

Typ. BS 12C Li Obj.č. 4935 4130 40 Obj.č. 2 x 1.5Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395197279

MINI RADIO

Model: BR 18C

Přednosti

- Nejmenší a nejkompaktnější radio na trhu
- Vhodný pro 18V NiCd / NiMH / Li-Ion
- Možnost připojení MP3
- Trvanlivá konstrukce, odolná proti nárazům

Specifikace

Počet akumulátorů - 0

Hmotnost - 0,8 kg

Napětí - 18 V

NEW

Standardní vybavení - připojení MP3



Typ. BR 18C Obj.č. 4935 4117 20 Obj.č. Nulová verze EAN kód. 4002395131662

VELMI KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 12V

COMPACT
POWER

Model: BSS 12C Li

Přednosti

- Velmi kompaktní, dobře vyvážený rázový uťahovák
- Maximální moment 113 Nm
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- 1/4" HEX uchycení
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci
- LED pro osvětlení místa práce

Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 1,5Ah

Poč.ot.napr. - 0-1800 ot./min

Nabíječka - 30 min

Poč.úderů - 0-2400 ú./min

Hmotnost - 1,2 kg

Uchycení nástroje - 1/4" Hex

Max moment - 113 Nm

Napětí - 12 V



Standardní vybavení - 2 x aku, nabíječka, kufr

Typ. BSS 12C Li Obj.č. 4935 4116 80 Obj.č. 2 x 1.5AH Li Ion aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395130979

18V FLUORESCENČNÍ SVÍTIDLO

Model: BFL 18

Přednosti

- Fluorescenční svítidlo
- 360° osvětlení
- Zabudovaný hák na zavěšení lampy

Specifikace

Počet akumulátorů - 0

Hmotnost - 0,6 kg

Napětí - 18 V



Standardní vybavení - podsvícení



Typ. BFL 18 0 Obj.č. 4932 3521 63 Obj.č. Nulová verze EAN kód. 4002395368167

AKUMULÁTORY / NABÍJEČKY

AKUMULÁTORY AEG

Dlouhá životnost, velká kapacita bez přetřevého efektu. Vynikající systém kontaktů s dokonalou ochranou a samočištěním kontaktů zaručuje nejnižší přechodový odpor mezi akumulátorem a strojem.

TECHNOLOGIE LITHIUM ION

Původní technologie... Menší a lehčí než NiCd a NiMH, tato technologie zaručuje i minimální samovybití.

LITHIUM ION
18V POWER

LITHIUM ION
14.4V POWER

LITHIUM ION
12V POWER



AKUMULÁTORY

	KATALOGOVÉ ČÍSLO	CHEMIE	KAPACITA	KOMPATIBILITA NABÍJEČEK/DOBA NABÍJENÍ*	OBJEDNACÍ ČÍSLO	EAN KÓD
18 V	L1830R	Li Ion	3,0	AL9618 / 60 minúty BL9618 / 30 minúty	4932 3521 14	4002395367672
	L1815R	Li Ion	1,5		4932 3521 60	4002395368196
	B1820R	NiCd	2,0		4932 3521 12	4002395367658
14.4 V	L1430R	Li Ion	3,0	AL9618 / 60 minúty BL9618 / 30 minúty	4932 3521 11	4002395367641
	M1430R	NiMH	3,0		4932 3521 10	4002395367634
	B1415R	NiCd	1,5		4932 3521 08	4002395367610
	B1420R	NiCd	2,0		4932 3521 09	4002395367627
12 V	L1215R	Li Ion	1,5	LL1230 / 30 minúty	4932 3520 95	4002395367481
	M1230R	NiMH	3,0	AL9618 / 60 minúty BL9618 / 30 minúty	4932 3521 07	4002395367603
	B1220R	NiCd	2,0		4932 3521 06	4002395367597
	B1215R	NiCd	1,5		4932 3521 05	4002395367580
	3.6 V	SL 3,6	Li Ion	1,5	LA 036 / 30 minúty	4932 3520 99
SM 3,6		NiMH	2,0	4932 3521 69		4002395368228
SB 3,6		NiCd	1,4	4932 3520 98		4002395367511

NABÍJEČKY

KATALOGOVÉ ČÍSLO	CHEMIE	DOBA NABÍJENÍ*	OBJEDNACÍ ČÍSLO	EAN KÓD
AL 9618	NiCd, NiMH, Li Ion 9,6 - 18 V	60 minúty	4932352104	4002395367573
BL 9618	NiCd, NiMH, Li Ion 9,6 - 18 V	30 minúty	4932352103	4002395367566
LL 1230	Li Ion 12 V	30 minúty	4932352096	4002395367498
LA 036	NiCd, NiMH, Li Ion 3,6 V	30 minúty	4932352097	4002395367504

*doba nabíjení odpovídá nabití akumulátoru NiCd s kapacitou 2Ah

OPRAVDU VÝKONNÁ KLADIVA

SYSTÉM KLADIV

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ nabízí velký výběr velmi výkonných kladiv. Vrtacích, kombinovaných, sekacích i bouracích.

Tato velmi výkonná kladiva jsou konstruována s mimořádnou spolehlivostí a životností a nabízejí komfortní používání. Moderní patentovaná řešení AEG, jako je FIXTEC, AVS (Anti-Vibrační-System), Softgrip, elektronika, garantují ty nejlepší profesionální výsledky.

ŘADA OBSAHUJE

AKU KLADIVA 24V

VRTACÍ KLADIVA SDS - PLUS

KOMBINOVANÁ KLADIVA SDS - PLUS

SEKACÍ KLADIVA SDS - PLUS

VELKÁ KOMBINOVANÁ KLADIVA SDS - MAX

VELKÁ BOURACÍ KLADIVA SDS - MAX



AKU KLADIVO 24V

Model: BBH 24 NiMH

Přednosti

- Kladivo SDS+, tvaru "L", je ideální pro vrtání do betonu až do průměru 26mm
- Energie úderu 3,2J dává velký výkon
- Funkce "Roto-stop" při sekání
- Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva, kovů či dlaždic
- Elektro - pneumatický přiklep
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele tak stroj

Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 3Ah
Nabíječka - 30 min
Hmotnost - 4,5 kg
Vrtání oceli/ betonu/dřeva
- 13/26/30 mm

Počet úderů (při zátěži) - 0-4400 ú./min
Energie úderu - 3,2 J
Poč.ot.napr. - 0-1400 ot./min
Napětí - 24 V



Standardní vybavení - 2 x aku, nabíječka, přední madlo, hloubkový doraz, kufr



Typ. BBH24 NiMH Obj.č. 4935 4121 20 Obj.č. 2 x 3Ah NiMH aku, nabíječka 30 min EAN kód. 4002395198252
Typ. BBH24 NiCd Obj.č. 4935 4120 87 Obj.č. 2 x 2Ah NiCd aku, nabíječka 60 min EAN kód. 4002395198207

VRTACÍ KLADIVO SDS - PLUS

Model: BH 24 E

Přednosti

- Výkonný motor 720 W
- Kapacita vrtání do betonu 24mm
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva, keramiky nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

Specifikace

Příkon - 720 W
Výkon - 360 W
Poč.ot.napr. - 1500 ot./min
Energie úderu - 2,7 J

Počet úderů (při zátěži) - 0-4500 ú./min
Vrtání betonu/oceli/dřeva - 24/13/30 mm
Hmotnost - 2,4 kg



Typ. BH 24E Obj.č. 4935 3875 11 Obj.č. 240V EAN kód. 4002395196685

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS - PLUS

Model: KH 24 XE

TEŽ K DODÁNÍ: KH 24 E - Bez FIXTEC

Přednosti

- Výkonný motor 720 W
- Kapacita vrtání do betonu 24mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- FIXTEC, rychlá výměna skličidla
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva, keramiky nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

Specifikace

Příkon	720 W
Výkon	360 W
Poč.ot.napr.	1500 ot./min
Energie úderu	2,7 J
Počet úderů (při zátěži)	0-4500 ú./min
Vrtání betonu/oceli/dřeva	24/13/30 mm
Hmotnost	2,6 kg

Standardní vybavení - Kufr, přední madlo, FIXTEC adapter, kovový hl.doraz, kabel 4m



Typ. KH 24 XE Obj.č. 4935 3875 16 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395196692
Typ. KH 24 E Obj.č. 4935 3875 00 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395196678



KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS - PLUS

Model: KH 26 E

Přednosti

- Výkonný motor 800 W
- Kapacita vrtání do betonu 26mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva, keramiky nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

Specifikace

Příkon - 800 W

Výkon - 400 W

Poč.ot.napr. - 1500 ot./min

Energie úderu - 2,9 J

Počet úderů (při zátěži) - 4500 ú./min

Vrtání betonu/oceli/

dřeva - 26/13/30 mm

Hmotnost - 2,6 kg



Standardní vybavení – Kufr, přední madlo, kovový hl.doraz,
kabel 4m



Typ. KH 26E Obj.č. 4935 3875 76 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395193073

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS - PLUS

Model: BH 26 LXE

Přednosti

- Výkonný motor 750 W
- Kapacita vrtání do betonu 26mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje vrtání / sekání v citlivých materiálech.
- FIXTEC, rychlá změna systému upnutí
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva, keramiky nebo kovu

Specifikace

Příkon	750 W
Výkon	375 W
Poč.ot.napr.	0-1200 ot./min
Energie úderu	3,2 J
Počet úderů (při zátěži)	0-4500 ú./min
Vrtání betonu/oceli/dřeva	26/13/30 mm
Kapacita vrtání vrtací korunkou	68 mm
Hmotnost	3,1 kg



TÉŽ K DODÁNÍ: BH 26 LE – Bez FIXTEC



Standardní vybavení – Kufr, přední madlo, FIXTEC adapter, rychlosklíčidlo,
kovový hl.doraz, kabel 4m



Typ. BH 26LXE Obj.č. 4935 4120 00 Obj.č. 240V EAN kód. 4002395197187

Typ. BH 26 LE Obj.č. 4935 4120 42 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395197903

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS - PLUS

Model: KH 28 Super XE

Přednosti

- Výkonný motor 1010 W
- Kapacita vrtání do betonu 28mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje vrtání / sekání v citlivých materiálech.
- FIXTEC, rychlá změna systému upnutí
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva, keramiky nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

Specifikace

Příkon - 1010 W

Výkon - 505 W

Poč.ot.napr. - 1500 ot./min

Energie úderu - 3,1 J

Počet úderů (při zátěži) - 5000 ú./min

Vrtání betonu/oceli/

dřeva - 28/13/30 mm

Hmotnost - 2,8 kg



Standardní vybavení – Kufr, přední madlo, FIXTEC adapter,
rychlosklíčidlo, kovový hl.doraz, kabel 4m



Typ. KH 28 Super XE Obj.č. 4935 3875 50 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395193080



KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS - PLUS

Model: PN 3500X

Přednosti

- Výkonný motor 750 W
- Kapacita vrtání do betonu 30mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Servisní krytky pro snadnou výměnu uhlíků
- FIXTEC, rychlá změna systému upnutí
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva, keramiky nebo kovu

Specifikace

Příkon - 750 W	Vrtání betonu/oceli/ dřeva - 30/16/40 mm
Výkon - 375 W	Kapacita vrtání vrtací korunkou - 82 mm
Poč.ot.napr. - 0-970 ot./min	Hmotnost - 3,6 kg
Energie úderu - 3,4 J	
Počet úderů (při zátěži) - 0-4200 ú./min	

Standardní vybavení – Kufr, přední madlo, FIXTEC adapter, rychlosklíčidlo, kovový hl.doraz, kabel 4m



TÉŽ K DODÁNÍ: PN 3500 Bez FIXTEC



Typ. PN 3500 X Obj.č. 4935 4122 10 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198337
Typ. PN 3500 Obj.č. 4935 4121 52 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198306

KLADIVO KOMBI SDS - MAX

Model: KH 5 E

Přednosti

- Výkonný motor 1200 W
- Kapacita vrtání do betonu 40mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého přiklepu umožňuje vrtání / sekání v citlivých materiálech.
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání /sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků

Specifikace

Příkon - 1200 W	Vrtání betonu/korunkou/ tunelovým vrtákem - 40/90/65 mm
Výkon - 600 W	Kapacita vrtání vrtací korunkou - 82 mm
Poč.ot.napr. - 450 ot./min	Hmotnost - 6,6 kg
Energie úderu - 11 / 13 J	
Počet úderů (při zátěži) - 2840 ú./min	

Standardní vybavení – Kufr, přední madlo, tuk, kabel 6m



Typ. KH 5E Obj.č. 4935 4123 26 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198603

SEKACÍ KLADIVO SDS - PLUS

Model: PM 3

Přednosti

- Výkonný motor 720W
- Energie úderu 4,1J
- Variolock (35 poloh) nastavení úhlu bříty sekáče pro libovolný úhel
- Servisní víčka pro snadnou výměnu uhlíků
- Aretace vypínače
- AVS - antivibrační systém, významně redukuje vibrace, komfortní práce
- Softgrip, příjemné držení

Specifikace

Příkon - 720 W	Počet úderů (při zátěži) - 3650 ú./min
Výkon - 360 W	Hmotnost - 3,7 kg
Energie úderu - 4,1 J	

Standardní vybavení – Kufr, přední madlo, plochý sekáč, kabel 4m



Typ. PM 3 Obj.č. 4935 4125 41 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395199044

SEKACÍ KLADIVO SDS - MAX

Model: MH 5 E

Přednosti

- Výkonný motor 1200 W
- Energie úderu 13J, sekání bez námahy
- Možnost nastavení měkkého přiklepu umožňuje vrtání / sekání v citlivých materiálech.
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání /sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků

Specifikace

Příkon - 1200 W	Počet úderů (při zátěži) - 2840 ú./min
Výkon - 600 W	Hmotnost - 6,2 kg
Energie úderu - 13 J	

Standardní vybavení – Kufr, přední "D" madlo, tuk, kabel 6m, špice



Typ. MH 5E Obj.č. 4935 4123 61 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198795

VELKÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS - MAX

Model: PN 11 E

Přednosti

- Výkonný motor 1700 W
- Energie úderu 27J, pro náročné Heavy Duty aplikace
- Kapacita vrtání do betonu 50mm
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Omezení volnoběžných otáček
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání /sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Automatické odpojení uhlíků
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

Specifikace

Příkon - 1700 W
 Výkon - 850 W
 Energie úderu - 7-27 J
 Početúderů (při zátěži) - 975-1950ú./min

Hmotnost - 11,8 kg
 Kapacita vrtání do betonu/korunkou/tunelovým vrtákem - 50/150/80mm

Standardní vybavení – Kufr, přední "D" madlo, doplňkové madlo, kabel 6m



Typ. PN 11E Obj.č. 4935 4124 40 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198931

VELKÉ BOURACÍ KLADIVO SDS - MAX

Model: PM 10 E

Přednosti

- Výkonný motor 1600 W
- Energie úderu 27J, pro náročné Heavy Duty aplikace
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Omezení volnoběžných otáček
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání /sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Automatické odpojení uhlíků
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

Specifikace


Příkon - 1600 W
 Výkon - 800 W
 Energie úderu - 7-27 J

Počet úderů (při zátěži) - 975-1950 ú./min
 Hmotnost - 11 kg

Standardní vybavení – Kufr, přední "D" madlo, doplňkové madlo, tuk, kabel 6m, špice



Typ. PM 10E Obj.č. 4935 4124 18 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198832

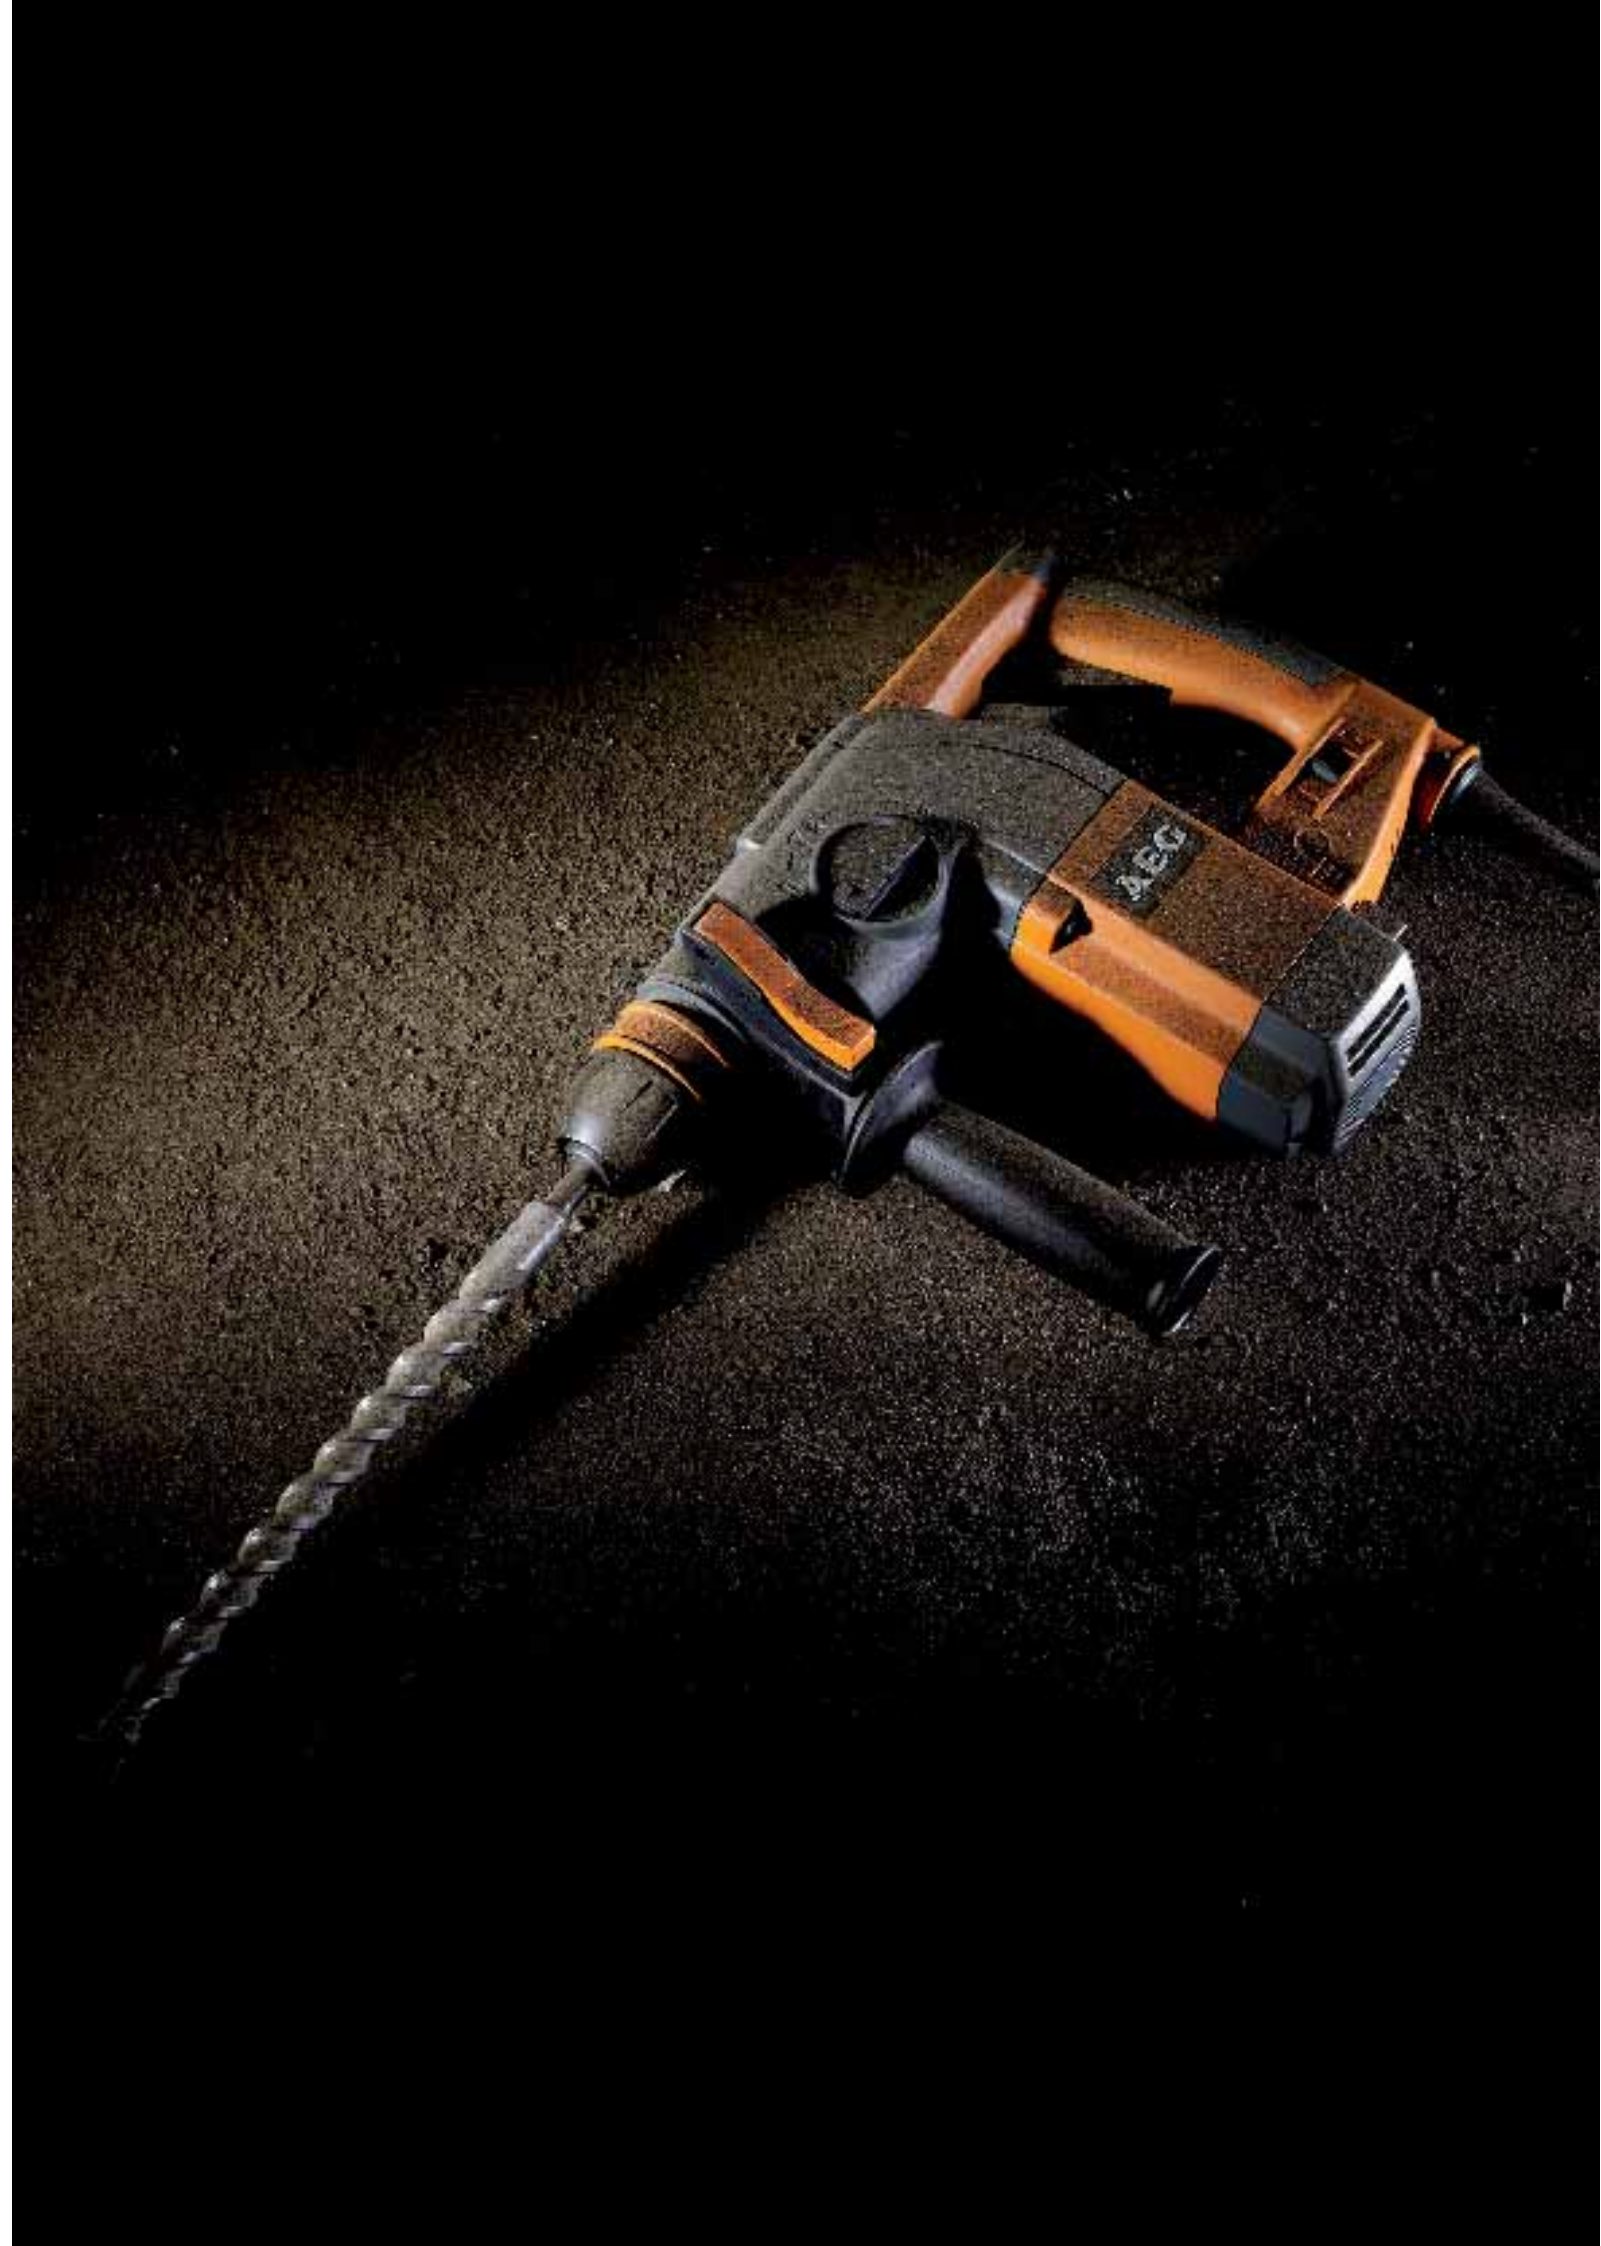

VÝKON PRO HLUBOKÉ VRTY

SYSTÉM VRTÁNÍ

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ nabízí výkon pro hluboké vrty, nabízí výkonné příklepové vrtačky s dlouhou životností pro každodenní profesionální práci

ŘADA OBSAHUJE

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

SYSTÉM DIAMANTOVÉHO VRTÁNÍ

ŠROUBOVÁKY



PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SBE 570 R

Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 570W
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Přímé upnutí bitu snižuje hmotnost a délku a zlepšuje výhled na místo práce
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5 - 13mm

Specifikace

Příkon - 570 W

Výkon - 285 W

Poč.ot.napr. - 0-2700 ot./min

Vrtání betonu/oceli/dřeva - 15/13/30 mm

Max moment - 23 Nm

Sklíčidlo - 1,5-13 mm

Hmotnost - 1,7 kg

Standardní vybavení – Kufř, přední madlo, kovový hl.doraz



Typ: SBE 570R Obj.č. 4935 4126 81 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395199303

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SB2E 720 RX

Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 720W
- IMB - Integrovaný Kovový Blok pro vyšší odolnost a stabilitu
- 2-rychlostní synchronizovaná převodovka
- Patentovaný FIXTEC systém pro snadnou výměnu příslušenství
- Přímé upnutí bitu snižuje hmotnost a délku a zlepšuje výhled na místo práce
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Sejmutím Sofgripové vrstvy je snadný přístup k uhlíkům
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5 - 13mm

Specifikace

Příkon - 720 W

Výkon - 375 W

Poč.ot.napr. - 0-1200/0-3400 ot./min

Vrtání betonu/oceli/

dřeva - 20/13/40 mm

Max moment - 60 Nm

Sklíčidlo - 1,5-13 mm

Hmotnost - 2,4 kg

Standardní vybavení – Kufř, přední madlo, kovový hl.doraz, kabel 4m



Typ: SB2E 720 RX Obj.č. 4935 4128 94 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395192793

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SBE 630 R

Přednosti

- Kompaktní a výkonný motor 630W
- Kompaktní a ergonomická konstrukce nabízí excelentní ovládání
- Řízení počtu otáček s přepínáním levého a pravého chodu
- Vypnutí příklepu pro vrtání bez příklepu
- Celokovové rychlosklíčidlo 1,5 - 13mm

Specifikace

Příkon - 630 W

Výkon - 315 W

Poč.ot.napr. - 0-2800 ot./min

Vrtání betonu/oceli/ dřeva - 15/13/30mm

Max moment - 23 Nm

Sklíčidlo - 1,5-13 mm

Hmotnost - 1,7 kg

Standardní vybavení – Kufř, přední madlo, kovový hl.doraz



Typ: SBE 630 R Obj.č. 4935 4172 99 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395192571

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S VELKÝM MOMENTEM

Model: SB2E 750 RX ST

TÉŽ K DODÁNÍ: SB2E 750 R ST - Bez FIXTEC

Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 750W
- IMB - Integrovaný Kovový Blok pro vyšší odolnost a stabilitu
- 2-rychlostní synchronizovaná převodovka
- Patentovaný FIXTEC systém pro snadnou výměnu příslušenství
- Přímé upnutí bitu snižuje hmotnost a délku a zlepšuje výhled na místo práce
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Sejmutím Sofgripové vrstvy je snadný přístup k uhlíkům
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5 - 13mm

Specifikace

Příkon - 750 W

Výkon - 375 W

Poč.ot.napr. - 0-1200/0-3400 ot./min

Vrtání betonu/oceli/

dřeva - 20/13/40 mm

Max moment - 62 Nm

Sklíčidlo - 1,5-13 mm

Hmotnost - 2,4 kg

Standardní vybavení – Kufř, přední madlo, kovový hl.doraz, kabel 4m

Typ: SB2E 750 RX ST Obj.č. 4935 4128 53 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395192779
Typ: SB2E 750 R ST Obj.č. 4935 4128 39 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395192700

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SB 20 2E

Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 750W
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu i stroj
- 2-rychlostní převodovka pro větší moment a univerzálnost
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5 - 13mm

Specifikace

Příkon - 750 W
 Výkon - 410 W
 Poč.ot.napr. - 0-1000/0-3200 ot./min
 Vrtání betonu/oceli/
 dřeva - 20/13/40 mm

Max moment - 56 Nm
 Sklíčidlo - 1,5-13 mm
 Hmotnost - 2,8 kg

Standardní vybavení – Kufř, přední madlo, kovový hl.doraz,
 kabel 4m



Typ: SB 20-2E Obj.č. 4935 4110 00 Obj.č. 240V EAN kód. 4002395196609

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SB 22 2E

Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 1010W
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu i stroj
- 2-rychlostní převodovka
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5 - 13mm

Specifikace

Příkon - 1010 W
 Výkon - 570 W
 Poč.ot.napr. - 0-1000/0-3200 ot./min
 Vrtání betonu/oceli/
 dřeva - 22/13/40 mm

Max moment - 60 Nm
 Sklíčidlo - 1,5-13 mm
 Hmotnost - 2,9 kg

Standardní vybavení – Kufř, přední madlo, kovový hl.doraz,
 kabel 4m



Typ: SB 22 2E Obj.č. 4935 4110 30 Obj.č. 240V EAN kód. 4002395196630

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA KONSTRUKCE "L"

Model: ERGOMAX

Přednosti

- Velmi kompaktní výkonná příklepová vrtačka 750W
- Ergonomická konstrukce
- Odnímatelné hlavní madlo
- IMB - Integrovaný Kovový Blok pro vyšší odolnost a stabilitu
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- 2-rychlostní převodovka
- Patentovaný FIXTEC systém pro snadnou výměnu příslušenství
- 2-rychlostní synchronizovaná planetová převodovka
- Přímé upnutí bitu snižuje hmotnost a délku a zlepšuje výhled na místo práce
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5 - 13mm

Specifikace

Příkon	750 W
Výkon	375 W
Poč.ot.napr.	0 - 1200 / 0 - 3400 ot./min
Vrtání betonu/oceli/dřeva	20/13/40 mm
Max moment	58 Nm
Sklíčidlo	1,5 - 13 mm
Hmotnost	2,6 kg

Standardní vybavení – Kufř, přední madlo, kovový hl.doraz,
 kabel 4m



Typ: Ergomax Fixtec Obj.č. 4935 4123 96 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198870



SUCHÉ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ

Model: DB 1500-2 E

Přednosti

- 2-rychlostní výkonná diamantová vrtačka
- Výkonný motor 1.500W
- Dvojitá ochrana propojením mechanické a elektrické spojky
- Robustní konstrukce s celokovovou převodovkou
- 2-rychlostní převodovka
- Elektronika řídí měkký start a chrání motor před přetížením

Specifikace

Příkon - 1500 W
 Výkon - 820 W
 Poč.ot.napr. - 0-1500/0-3000 ot./min
 Závit hřídele - M 18 x 2.5

Max. kapacita vrtání do
 zdiva/omítky - 162 mm
 Hmotnost - 4,2 kg



Standardní vybavení – Kufr

Typ: DB 1500-2 E Obj.č. 4935 4124 75 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198955

ŠROUBOVÁK PRO ŠAMOŘEZNÉ ŠROUBY

Model: S 2500 E

Přednosti

- Kompaktní šroubovák s velkým momentem pro samořezné vruty
- Výkonný motor 720W pro větší produktivitu
- Celokovová převodovka, Heavy Duty odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Zětný chod
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- ¼" HEX uchycení
- Klip na opasek

Specifikace

Příkon - 720 W
 Výkon - 360 W
 Poč.ot.napr. - 0-2500 ot./min

Samořezné/do dřeva - 6,3/6 mm
 Uchycení bitu - ¼"
 Hmotnost - 1,5 kg



Standardní vybavení – 2 hloubkový doraz, 3/8" & 5/16" hex nástavce, držák bitu, PH2 bit, klip na opasek, kabel 4m

Typ: S 2500E Obj.č. 4935 4132 25 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395197651

DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

Model: MFE 1500

Přednosti

- Výkonný motor 1.500W
- Konstantní elektronika s měkkým rozběhem a ochranou před přetížením
- Volitelná šířka řezu pro optimální nasazení na materiál
- Bajonetový adapter na připojení odsávání
- Aretace hřídele

Specifikace

Příkon - 1500 W
 Výkon - 745 W
 Průměr kotouče - 125 mm

Poč.ot.napr. - 9500 ot./min
 Hloubka řezu / Šířka řezu - 8-30/8-26 mm
 Hmotnost - 4,1 kg



Standardní vybavení – Kufr, kabel 4m, vylamovací dláto, přední madlo, adapter odsávání, klíč

Plátek for MFE 1500

Typ	Kotouč Ø	Vnitřní otvor Ø	Výška segmentu	Počet	Obj. číslo	EAN kód
	mm	mm	mm		4932-	4002395
DSU-125 - laserem navrhované univerzální kotouče, vhodné pro drážkovací frézy	125	22,23	10	1	373147	346455

Typ: MFE1500 Obj.č. 4935 4136 05 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395192809

ŠROUBOVÁK NA SUCHÉ TECHNOLOGIE

Model: S 4000 E

Přednosti

- Kompaktní, vysokorychlostní šroubovák pro suché technologie
- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 720W
- Celokovová převodovka, Heavy Duty odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Zětný chod
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- ¼" HEX uchycení
- Klip na opasek

Specifikace

Příkon - 720 W
 Výkon - 360 W
 Poč.ot.napr. - 0-4000 ot./min

Vrut - 5 mm
 Uchycení bitu - ¼"
 Hmotnost - 1,4 kg



Standardní vybavení – Hloubkový doraz, držák bitu, PH2 bit, klip na opasek, kabel 4m

Typ: S 4000E Obj.č. 4935 4132 15 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395197637

VÝKON K NIČENÍ

SYSTEM OPRACOVÁNÍ KOVŮ

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ, to je nabídka stále širší řady brusek v různých výkonových třídách pro většinu profesionálních aplikací. Toto velmi výkonné nářadí je vybaveno všim komfortem pro snadné používání a je šetrné ke svému okolí.

ŘADA OBSAHUJE

MALÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

STREDNÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

BRUSKY

LEŠTIČKY / BRUSKY

DĚLICÍ PILA



MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 6-115

Přednosti

- Výkonný motor 670 W
- Ergonomická, kompaktní konstrukce
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Směrování vyfukovaného vzduchu
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Vylepšený průtok vzduchu
- Aretace hřídele

Specifikace

Příkon - 670 W
Výkon - 370 W
Poč.ot.napr. - 10,000 ot./min
Úběr - 28 mm

Průměr kotouče - 115 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 1,9 kg



Standardní vybavení – Přídavné madlo, upínací garnitura



Typ. WS 6-115 Obj.č. 4935 4132 50 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395197699

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 8-115 M

Přednosti

- Výkonný motor 750 W
- Ergonomická, kompaktní konstrukce
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem

Specifikace

Příkon - 750 W
Výkon - 410 W
Poč.ot.napr. - 10,000 ot./min
Úběr - 28 mm

Průměr kotouče - 115 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 1,8 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, přídavné madlo, upínací garnitura



Typ. WS 8-115 M Obj.č. 4935 4121 25 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198245

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 6-125

Přednosti

- Výkonný motor 700 W
- Ergonomická, kompaktní konstrukce
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Směrování vyfukovaného vzduchu
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Vylepšený průtok vzduchu
- Aretace hřídele

Specifikace

Příkon - 700 W
Výkon - 385 W
Poč.ot.napr. - 10,000 ot./min
Úběr - 33 mm

Průměr kotouče - 125 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 1,9 kg



Standardní vybavení – Přídavné madlo, upínací garnitura



Typ. WS 6-125 Obj.č. 220-240V Obj.č. 4935 4134 90 EAN kód. 4002395198542

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 8-125 MX

Přednosti

- Výkonný motor 750 W
- Kovová převodovka pro delší životnost
- FIXTEC matice - rychlá s nadná výměna kotouče bez použití nástroje
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem

Specifikace

Příkon - 750 W
Výkon - 410 W
Poč.ot.napr. - 10,000 ot./min
Úběr - 33 mm

Průměr kotouče - 125 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 1,8 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, přídavné madlo, upínací garnitura



TEŽ K DODÁNÍ: WS 8-125 M Bez FIXTEC

Typ. WS 8-125 M Obj.č. 4935 4121 00 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198214
Typ. WS 8-125 MX Obj.č. 4935 4120 52 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198177

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 9-125 MX

Přednosti

- Výkonný motor 850 W
- DIGITRONIC® - elektronika s předvolbou otáček, měkkým rozběhem, ochranou před přetížením a omezením otáček naprázdno
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- FIXTEC matice - rychlá s nadná výměna kotouče bez použití nástroje
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem

Specifikace

Příkon - 850 W
Výkon - 495 W
Poč.ot.napr. - 10,000 ot./min
Úběr - 33mm

Průměr kotouče - 125mm
Závit hřídele - M14
Hmotnost - 1,8 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, přídavné madlo, FIXTEC matice, upínací garnitura, kufr



Typ. WS 9-125 MX Obj.č. 4935 4121 44 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198290



STREDNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 1000-125

Přednosti

- Výkonný motor 1.010W
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem
- Ergonomické madlo pro optimální držení

Specifikace

Příkon - 1010 W
Výkon - 600 W
Poč.ot.napr. - 11,000 ot./min
Úběr - 33 mm

Průměr kotouče - 125 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 2,2 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, přídavné madlo, upínací garnitura, ochranný kryt, klíč

Typ: WS 1000-125 Obj.č. 4935 4126 90 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395199297

STREDNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WSC 14-125 MX

Přednosti

- Výkonný motor 1.450W
- Digitronic s konstantní elektronikou, měkkým rozběhem, ochranou motoru před přetížením a omezením počtu otáček naprázdno
- FIXTEC – patentovaná upínací matice pro snadnou výměnu kotouče
- Automaticky odpojované uhlíky
- Plochá kovová hlava převodovky, dobrá viditelnost místa práce
- Epoxy ochrana vinutí kotvy i statoru – prodloužení životnosti vinutí
- Nový druh aretace nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem
- Velkoplošný bezpečnostní vypínač

Specifikace

Příkon - 1450 W
Výkon - 870 W
Poč.ot.napr. - 2600-11,000 ot./min
Úběr - 33 mm

Průměr kotouče - 125 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 2,5 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, přídavné madlo, upínací garnitura, ochranný kryt

Typ: WSC 14-125 MX Obj.č. 4935 4122 33 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198368

STREDNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 1200-125

Přednosti

- Výkonný motor 1.200W
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem
- Ergonomické madlo pro optimální držení

Specifikace

Příkon - 1200 W
Výkon - 720 W
Poč.ot.napr. - 11,000 ot./min
Úběr - 33 mm

Průměr kotouče - 125 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 2,4 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, přídavné madlo, upínací garnitura, ochranný kryt, klíč

Typ: WS1200-125M Obj.č. 4935 4127 04 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395199334

STREDNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WSE 14-125 MX

Přednosti

- Výkonný motor 1.450W
- DIGITRONIC® - elektronika s předvolbou otáček, měkkým rozběhem, ochranou před přetížením a omezením otáček naprázdno
- FIXTEC matice - rychlá s nadná výměna kotouče bez použití nástroje
- Uhlíky s automatickým odpojením
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem
- Velkoplošný bezpečný vypínač

Specifikace

Příkon - 1450 W
Výkon - 870 W
Poč.ot.napr. - 2600-11,000 ot./min
Úběr - 33 mm

Průměr kotouče - 125 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 2,5 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, přídavné madlo, FIXTEC matice, ochranný kryt, upínací garnitura, kufr

Typ: WSE 14-125 MX Obj.č. 4935 4122 42 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198375
Typ: WSC 14-125 MX DMS Obj.č. 4935 4122 61 Obj.č. 220-240V DMS EAN kód. 4002395198436

VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 21-180

Přednosti

- Výkonný motor 2.100W
- Protector Motor - epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač

Specifikace

Příkon - 2100 W
Výkon - 1350 W
Poč.ot.napr. - 8300 ot./min
Úběr - 43 mm

Průměr kotouče - 180 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 4,7 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, přídavné madlo, upínací garnitura, ochranný kryt



Typ. WS 21-180 Obj.č. 4935 4114 90 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395197033

VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 21-230

Přednosti

- Výkonný motor 2.100W
- Protector Motor - epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač

Specifikace

Příkon - 2100 W
Výkon - 1350 W
Poč.ot.napr. - 6300 ot./min
Úběr - 68 mm

Průměr kotouče - 230 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 4,9 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, přídavné madlo, upínací garnitura, ochranný kryt



Typ. WS 21-230 Obj.č. 4935 4115 00 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395197040

VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 21-230 GVX

Přednosti

- Výkonný motor 2.100W
- AVS : na přídavném madle i na krytu motoru, výborný pracovní komfort
- Protector Motor - epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Otočné madlo vyhoví v každé pozici práce
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem

Specifikace

Příkon - 2100 W
Výkon - 1350 W
Poč.ot.napr. - 6600 ot./min
Úběr - 68 mm

Průměr kotouče - 230 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 5,1 kg

TEŽ K DODÁNÍ: WS 21-230 GVX DMS



Standardní vybavení – Ochranný kryt, FIXTEC matice, antivibrační přídavné madlo, kabel 4m



Typ. WS 21-230 GVX Obj.č. 4935 4124 94 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198962

Typ. WS 21-230 GVX DMS Obj.č. 4935 4125 79 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395199068

VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 24-180

Přednosti

- Výkonný motor 2.400W
- Protector Motor - epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem

Specifikace

Příkon - 2400 W
Výkon - 1500 W
Poč.ot.napr. - 6600 ot./min
Úběr - 43 mm

Průměr kotouče - 180 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 5,1 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, upínací garnitura, ochranný kryt, přídavné madlo



Typ. WS 24-180 Obj.č. 4935 4125 83 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395199075

VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 24-230

Přednosti

- Výkonný motor 2.400W
- Protector Motor - epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem

Specifikace

Příkon - 2400 W
Výkon - 1500 W
Poč.ot.napr. - 6600 ot./min
Úběr - 68 mm

Průměr kotouče - 230 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 5,1 kg

TEŽ K DODÁNÍ: WS 24-230 DMS



Standardní vybavení – kabel 4m, upínací garnitura, ochranný kryt, přídavné madlo



Typ. WS 24-230 Obj.č. 4935 4126 14 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395199129

Typ. WS 24-230 DMS Obj.č. 4935 4126 24 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395199181

VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 24-230 GVX



TÉŽ K DODÁNÍ: WS 24-230 GVX DMS



Přednosti

- Výkonný motor 2400W
- AVS : na přídavném madle i na krytu motoru, výborný pracovní komfort
- Protector Motor - epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- FIXTEC matice - rychlá s nadná výměna kotouče bez použití nástroje
- Otočné madlo vyhoví v každé pozici práce
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem

Specifikace

Příkon	2400 W
Výkon	1500 W
Poč.ot.napr.	6600 ot./min
Úběr	68 mm
Průměr kotouče	230 mm
Závit hřídele	M 14
Hmotnost	5,3 kg

Standardní vybavení – kabel 4m, FIXTEC matice, antivibrační přídavné madlo, ochranný kryt

Typ. WS 24-230 GVX Obj.č. 4935 4126 28 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395199198

Typ. WS 24-230 GVX DMS Obj.č. 4935 4126 33 Obj.č. 220-240V DMS EAN kód. 4002395199204



PŘÍMÁ BRUSKA

Model: GS 500 E

Přednosti

- Vysoká rychlost, bruska do jedné ruky
- Elektronicky nastavitelná rychlost
- Automaticky odpojované uhlíky
- Kovová převodovka, přesný chod bez kmitání
- Hmotnost jen 1,3kg
- Ergonomický spínač

Specifikace

Příkon - 500 W	Max. průměr nástroje - 20 mm (při 45 m/s)
Poč.ot.napr. - 10,000 - 29,000 ot./min	Hmotnost - 1,3 kg
Průměr upínací objímky - 6 mm	
Max. průměr nástroje - 40 mm (při 80 m/s)	

Standardní vybavení – Klíč, kleština 6mm, kabel 4m



Typ. GS 500 E Obj.č. 4935 4129 85 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395192939

PŘÍMÁ BRUSKA

Model: GSL 600 E

Přednosti

- Elektronicky regulované otáčky
- Dlouhý hřídel, snadný přístup do úzkých míst
- Dvojitá ložiska, klidný chod
- Automaticky odpojované uhlíky
- Kovová převodovka, přesný chod bez kmitání
- Hmotnost jen 1,9kg
- Ergonomický spínač

Specifikace

Příkon - 600 W	Max. průměr nástroje - 20 mm (při 45 m/s)
Poč.ot.napr. - 10,000 - 29,000 ot./min	Hmotnost - 1,9 kg
Průměr upínací objímky - 6 mm	
Max. průměr nástroje - 40 mm (při 80 m/s)	

Standardní vybavení – Klíč, kleština 6mm, kabel 4m



Typ. GSL 600 E Obj.č. Not4935 4129 65 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395192946

LEŠTIČKA

Model: PE 150

Přednosti

- Leštička 1.200W
- Velký vypínač na 3 prsty
- Speciální převod pro velký krouticí moment a ideální otáčky pro leštění
- Automatické odpojení uhlíků
- Snadno dostupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Aretace hřídele
- Automatické odpojení uhlíků

Specifikace

Příkon - 1200 W
Výkon - 600 W
Poč.ot.napr. - 900 - 2500 ot./min

Průměr kotouče - 150 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 2,1 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, přídavné madlo, krytka, nosný kotouč

Typ. PE 150 Obj.č. 4935 4122 66 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198443

ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: SE 12-180

Přednosti

- Leštička s elektronikou 1.200W
- Velký vypínač na 3 prsty
- Speciální převod pro velký krouticí moment a ideální otáčky pro leštění
- Snadno dostupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Aretace hřídele
- Automatické odpojení uhlíků

Specifikace

Příkon - 1200 W
Výkon - 600 W
Poč.ot.napr. - 1800-4800 ot./min

Průměr kotouče - 180 mm
Závit hřídele - M 14
Hmotnost - 2,5 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, přídavné madlo s krytem, upínací garnitura, pružný nosný kotouč

Typ. SE12-180 Obj.č. 4935 4122 79 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395198481

PILA NA KOV

Model: SMT 355

Přednosti

- Výkonný motor 2.300W
- 0° - 45° rozmezí nastavení pokosu pomocí rychloaretace
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Ochranný kryt chrání obsluhu před odletujícími jiskrami
- Velký ochranný kryt pro optimální ochranu obsluhy
- Uložení klíče přímo na stroji
- Pogumovaná patka pro optimální stabilitu
- Výměnné uhlíky
- Indikátor připojení na síť

Specifikace

Příkon	2300 W
Poč.ot.napr.	3800 ot./min
Prořez kruhovitěho profilu	90°/45° 115/115 mm mm
Prořez pravoúhlého profilu	90° 110 x 120 mm
	45° 95 x 120 mm
Prořez profilu "L"	90° 125 x 125 mm
	45° 95 x 95 mm
Prořez čtvercového profilu	90°/45° 115/95 mm
Průměr kotouče	355 mm
Průměr vrtů	25,4 mm
Hmotnost	17 kg

Standardní vybavení – kabel 4m, řezný kotouč 355mm., klíč



Typ. SMT 355 Obj.č. 4935 4117 70 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395129638



VÝKON FORMUJE BUDOUCNOST

SYSTÉM OPRACOVÁNÍ DŘEVA

AEG NABÍZÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ pro opracování dřeva v komplexní nabídce výkonných strojů, které jsou vhodné pro většinu aplikací. Všechny tyto stroje jsou snadno ovladatelné, spolehlivé s dlouhou životností a pomocí nich se dosahuje těch nejlepších výsledků.

ŘADA OBSAHUJE

PŘÍMOČARÉ PILY

OKRUŽNÍ PILY A ŠAVLOVÉ PILY

VIBRAČNÍ A PÁSOVÉ BRUSKY

POKOSOVÁ PILA A STOJAN K PILE

ODSÁVÁNÍ PRACHU

HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE



PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM

Model: STEP 90 X

Přednosti

- Motor 600W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- Ergonomické softgripové madlo, komfortní práce
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°

Specifikace

Příkon - 600 W

Výkon - 330 W

Počet zdvihů naprázdno - 1000-3200 ot./min

Úhel pokosu do - 45°

Délka zdvíhu - 19 mm

Nastavení předkyvu - 4 Polohy

Max.řezná hloubka v dřevě/oceli/aluminium - 100/8/15 mm

Hmotnost - 2 kg



Standardní vybavení – Kufr, kabel 4m, plátek, ochrana proti ořepu, vak na piliny



Typ: STEP 90 X Obj.č. 4935 4129 10 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395192816

PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM

Model: STEP 1200 BX

Přednosti

- Výkonný motor 600W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Ergonomické hlavní madlo se Softgripem pro příjemné držení
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°

Specifikace

Příkon - 600 W

Výkon - 300 W

Počet zdvihů naprázdno - 500-3000 ot./min

Úhel pokosu do - 45°

Délka zdvíhu - 26 mm

Nastavení předkyvu - 4 Polohy

Max.řezná hloubka v dřevě/oceli/aluminium - 110/10/30 mm

Hmotnost - 2,5kg



Standardní vybavení – Kufr, kabel 4m, plátek, ochrana proti ořepu, vak na piliny a adaptér odsávání



Typ: STEP 1200 BX Obj.č. 4935 4128 19 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395192694

PŘÍMOČARÁ PILA S ŽEHLIČKOVÝM DRŽENÍM

Model: ST 800 XE

Přednosti

- Motor 705W
- Velký přeřez do 110mm
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Ergonomické, velmi štíhlé tělo pily s povrchem Softgrip pro příjemné použití
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°

Specifikace

Příkon - 705 W

Výkon - 385 W

Počet zdvihů naprázdno - 600-2700 ot./min

Úhel pokosu do - 45°

Délka zdvíhu - 26 mm

Nastavení předkyvu - 4 Polohy

Max.řezná hloubka v dřevě/oceli/aluminium - 110/10/25 mm

Hmotnost - 2,3kg



Standardní vybavení – Kufr, kabel 4m, plátek, ochrana proti ořepu, vak na piliny



Typ: ST 800 XE Obj.č. 4935 4129 50 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395192892

PŘÍMOČARÁ PILA S ŽEHLIČKOVÝM DRŽENÍM

Model: STEP 1200 X

Přednosti

- Výkonný motor 600W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Ergonomické, velmi štíhlé tělo pily s povrchem Softgrip pro příjemné použití
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°

Specifikace

Příkon - 600 W

Výkon - 300 W

Počet zdvihů naprázdno - 500-3000 ot./min

Úhel pokosu do - 45°

Délka zdvíhu - 26 mm

Nastavení předkyvu - 4 Polohy

Max.řezná hloubka v dřevě/oceli/aluminium - 110/10/30 mm

Hmotnost - 2,5kg



Standardní vybavení – Kufr, kabel 4m, plátek, ochrana proti ořepu, vak na piliny a adaptér odsávání



Typ: STEP 1200 X Obj.č. 4935 4128 78 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395192762

OKRUŽNÍ PILA 165MM

Model: KS 55 C

Přednosti

- Motor s výkonem 1200 W
- 0-50° kapacita úkosu, aretace na 45°
- Patka je z pevné slitiny
- Snadno vyměnitelné uhlíky
- Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
- Soft-grip madlo

Specifikace

Příkon - 1200 W
 Výkon - 611 W
 Poč.ot.napr. - 6100 ot./min
 Úkos - 0-50°

Úběr 90/45/50° -54/45/38mm
 Pilový kotouč/Hřidel Ø - 165/30 mm
 Hmotnost - 3,7 kg



Standardní vybavení – Kabela, kabel 4m, paralelní doraz,
 24 zuby TCT plátek, klíč

Typ. KS 55 C Obj.č. 4935 4118 30 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395193141

POKOSOVÁ PILA S POTAHEM

Model: PS 305 DG

Přednosti

- Motor s výkonem 1.800W má 4.400 ot./min.
- Kapacita kolmého příčného řezání je 343 x 111mm
- Dvojitý úkos od 0° do 47° doleva či doprava
- Úkos doleva i doprava 60°
- Náročná konstrukce pro průmyslové použití
- Excentrická vačka pro rychlé nastavení a fixování

Specifikace

Příkon	1800 W
Plátek diameter	305 x 30 mm
Poč.ot.napr.	4400 ot./min
Úkos (vlevo/vpravo)	60°
Prořez	111 mm
Max.příčný řez	343 mm
Hmotnost	31 kg



Standardní vybavení – 60 zuby 305mm plátek

Typ. PS 305 DG Obj.č. 4935 4115 70 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395126002

OKRUŽNÍ PILA 185MM

Model: KS 66 C

Přednosti

- Motor s výkonem 1600W pro náročné alikace
- 56° max. úkos aretace na 45°
- Horní i dolní kryt ze slitiny hořčíku, jsou lehké a pevné
- Přesné řezání díky dobře viditelnému místu řezu
- Snadno výměnné uhlíky
- Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
- Soft-grip madlo

Specifikace

Příkon - 1600 W
 Výkon - 765 W
 Poč.ot.napr. - 5800 ot./min
 Úkos - 56°

Úběr 90/45/56° - 61/49/35 mm
 Pilový kotouč/Hřidel Ø - 184/30 mm
 Hmotnost - 4,8 kg



Standardní vybavení – Kabela, kabel 4m, paralelní doraz,
 24 zuby TCT plátek, klíč

Typ. KS 66 C Obj.č. 4935 4118 40 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395193172

UNIVERZÁLNÍ STOJAN K PILE

Model: PSU 2500

Přednosti

- Rozšiřitelnost na 2.5m
- Lehká konstrukce pro snadnou mobilitu
- Max. nosnost do 250kg



Typ. PSU 2500 Obj.č. 4933 4115 85 EAN kód. 4002395129621

MINI ŠAVLOVÁ PILA

Model: US 400 XE

Přednosti

- Inovovaná konstrukce pro práci v nepřístupných místech
- Velmi kompaktní konstrukce
- Ovládání jednou rukou s výborným vyvážením
- 3.500 zdvihů za minutu, zdvih 13mm, pro aplikace s rychlým řezáním
- FIXTEC - snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Zabudované LED osvětlení
- Vypínač s regulací otáček pro dva prsty

Specifikace

Příkon - 400 W
Zdvihů napr. za min. - 0-3500 z./min
Zdvih - 13 mm
Hmotnost - 1,8 kg



Standardní vybavení – Brašna, kabel 4m, 2 plátek



Typ. US 400 XE Obj.č. 4935 4118 14 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395193219

ŠAVLOVÁ PILA

Model: US 1300 XE

Přednosti

- Výkonný motor 1.300W
- FIXTEC - snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Spínač s regulací otáček pro lepší vedení řezu a vyšší účinnost
- Stavitelná poloha patky prodlužuje životnost
- Ergonomické softgripové madlo, komfortní práce
- Pro některé aplikace je vhodné otočit pilový plátek o 180°

Specifikace

Příkon - 1300 W
Počet zdvihů naprázdno - 0-2800 z./min
Zdvih - 30 mm
Hmotnost - 3,8 kg



Standardní vybavení – Kufř, kabel 4m, 2 plátek



Typ. US 1300 XE Obj.č. 4935 4132 35 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395197675

EXCENTRICKÁ BRUSKA

Model: EX 125 E

Přednosti

- Vypínač s regulací otáček, přesná práce
- Měkký start, integrovaná brzda talíře zabrání poškrábání plochy
- Ergonomická, kompaktní konstrukce
- Dobře izolovaný kolíbkový vypínač pro spolehlivost a snadné použití
- Pohodlné uchycení papíru do klipsen
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače

Specifikace

Příkon - 300 W
Poč.ot.napr. - 7000-12,000 ot./min
Poč. Zdvihů - 14,000-24,000 ot./min
Excentricita - 2,4 mm
Průměr brusného kotouče - 125 mm
Hmotnost - 1,4 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, 2ks brusiva zrnitost 80, vak na prach



Typ. EX 125 E Obj.č. 4935 4131 95 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395197590

EXCENTRICKÁ BRUSKA

Model: EX 150 E

Přednosti

- Dvojitá excentricita pro řízení míry odstraňování materiálu
- Vypínač s regulací otáček, přesná práce
- Měkký start, integrovaná brzda talíře zabrání poškrábání plochy
- Dobře izolovaný kolíbkový vypínač pro spolehlivost a snadné použití
- Pohodlné uchycení papíru do klipsen
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná a pevná

Specifikace

Příkon - 440 W
Poč.ot.napr. - 4000-10,000 ot./min
Poč. Zdvihů - 8000-20,000 ot./min
Excentricita - 3,2/6,4 mm
Průměr brusného kotouče - 150 mm
Hmotnost - 2,8 kg



Typ. EX 150 E Obj.č. 4935 4132 00 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395197606

DELTA BRUSKA

Model: DSE 260

Přednosti

- Nastavitelný počet otáček pro různé materiály
- Integrované odsávání prachu
- Nízká hmotnost
- Upevnění brusiva na suchý zip
- Malá, flexibilní konstrukce
- Odsávání prachu do vaku či vysavačem

Specifikace

Příkon - 260 W
Poč.ot.napr. - 8000 - 12,900 ot./min
Poč. Zdvihů - 13,000 - 22,000 ot./min
Excentricita - 1,5 mm
Brusná plocha - 105 x 105 mm
Hmotnost - 1,2 kg



Typ. DSE 260 Obj.č. 4935 4134 74 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395199150

PÁSOVÁ BRUSKA

Model: HBS 1000 E

Přednosti

- Výkonný motor 1010 W
- Elektronické řízení rychlosti pro optimální výsledek práce
- Napínací páka pro rychlou a snadnou výměnu brusného pásu
- Snadno dostupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Regulační kolečko pro přesné nastavení pásu
- Kompaktní konstrukce pro broušení při krajích
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná a pevná
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače

Specifikace

Příkon - 1010 W
 Délka pásu - 533 mm
 Rychlost pásu - 240 – 450 m/min

Brusná plocha - 75 x 145 mm
 Šířka pásu - 75 mm
 Hmotnost - 5,1 kg



Standardní vybavení – Kufř, kabel 4m, 1x brusivo zrnitost 80, vak na prach, madlo



Typ: HBS1000E Obj.č. 4935 4132 05 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395197613

PÁSOVÁ BRUSKA

Model: BBSE 1100

Přednosti

- Výkonný motor 1100 W
- Mimořádně velká brusná plocha 100 x 140 mm
- Celovlná elektronika s předvolbou rychlosti pásu
- Regulační kolečko pro přesné nastavení pásu
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače

Specifikace

Příkon - 1100 W
 Délka pásu - 560 mm
 Rychlost pásu - 230 – 400 m/min

Brusná plocha - 100 x 140 mm
 Šířka pásu - 100 mm
 Hmotnost - 5 kg



Standardní vybavení – kabel 4m, 1x brusivo zrnitost 100, vak na prach



Typ: BBSE1100 Obj.č. 4935 4135 30 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395199037

HORNÍ FRÉZKA

Model: OF 2050 E

Přednosti

- Výkonný motor 2.050W
- Elektronika pro předvolbu počtu otáček
- Přesné nastavení hloubky řezu
- Jemné nastavení hloubky
- 3 stupňová aretace nastavení hloubky řezu
- Stupnice svislého nastavení hloubky řezu
- S kleštinou 8mm

Specifikace

Příkon max. - 2050 W
 Průměr kleštiny - ½ “
 Max. ponoření - 66 mm
 Poč.ot.napr. - 10,000 – 23,000 ot./min
 Hmotnost - 6,2 kg



Standardní vybavení – kufř, kabel 4m, klešтина 8mm, klíč, paralelní vodící doraz



Typ: OF 2050 E Obj.č. 4935 4036 65 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395125869

VYSAVAČE 25L

Model: AP 250 ECP

Přednosti

- CLEAR-PRESS systém čištění
- Kapacita nádoby 25 litrů
- Suché & Mokrě odsávání
- Ochrana proti přetečení
- Click system - snadná výměna příslušenství
- Fleece dvoustvň vak

Specifikace

Příkon max. - 1400 W
 Objem vzduchu - 3600 L/min
 Max. podtlak - 190 mbar
 Objem nádoby - 25 L
 Odsávací hadice průměr/délka - 32 mm x 3,5 m
 Hmotnost - 5,7 kg



Standardní vybavení – Adaptér, hadice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová dýza, štěrbinová dýza, fleece filter, dělený vak



Typ: AP 250 ECP Obj.č. 4935 4118 80 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395131051

VYSAVAČE 30L

Model: AP 300 ELCP

Přednosti

- CLEAR-PRESS systém čištění
- Kapacita nádoby 30 litrů
- PET filtrační vložka
- Automatické zapínání při použití s náředím
- Třída prachu "L" pře prach do 1mg/m³
- Nízká hladina hluku, tiché odsávání
- Suché a mokré odsávání
- Fleece dvoustvň vak a dělený vak

Specifikace

Příkon max. - 1500 W
 Objem vzduchu - 3700 L/min
 Max. podtlak - 250 mbar
 Objem nádoby - 30 L
 Odsávací hadice průměr/délka - 32 mm x 3,5 m
 Hmotnost - 10 kg



Standardní vybavení – Adaptér, hadice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová dýza, štěrbinová dýza, fleece filter, dělený vak



Typ: AP 300 ELCP Obj.č. 4935 4118 90 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395131068

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Model: PT 560

Přednosti

- Teplovzdušná pistole 1.500W s nastavením teplot (300° / 560°)
- Robustní ventilátor pro nepřetržitý provoz
- Protiskuzová plocha pro stacionární použití

Specifikace

Příkon - 1500 W

Objem vzduchu - 400/450 L/min

Nastavení teploty - 300/560 °C

Hmotnost - 0,6 kg



Typ: PT 560 Obj.č. 4935 4135 50 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395199426

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Model: PT 600 EC

Přednosti

- 2.000W
- Elektronika se snižováním teploty a s regulací teploty v rozsahu od 90° do 600°
- Robustní ventilátor pro nepřetržitý provoz
- Protiskuzová plocha pro stacionární použití

Specifikace

Příkon - 2000 W

Objem vzduchu - 300/500 L/min

Nastavení teploty - 90-600 °C

Hmotnost - 0,6 kg



Standardní vybavení – Plochá dýza, reflektorová dýza, kulatá dýza
12mm zakřivení, kufr


Typ: PT 600 EC Obj.č. 4935 4135 75 Obj.č. 220-240V EAN kód. 4002395192588

 A large photograph showing a collection of AEG drill bits of various sizes stored in an orange plastic case. The bits are arranged in rows. One bit is prominently shown in the foreground, with its size markings (2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 6, 8, 10) visible. The AEG logo is on the black handle of the bit.

PŘÍSLUŠENSTVÍ/SETY

SDS-PLUS VRTÁKY - 2 BŘITÉ / BALENÍ 10 KS


Ø mm	A mm	B mm	Poč.ks	Obj. číslo 4932-	EAN kód 4002395
5	110	50	10	352256	369157
5,5	110	50	10	352257	369164
6	110	50	10	352258	369171
6	160	100	10	352259	369188
7	160	100	10	352260	369195
8	110	50	10	352261	369201
8	160	100	10	352262	369218
8	210	150	10	352263	369225
10	160	100	10	352264	369232
10	210	150	10	352265	369249
10	260	200	10	352266	369256
12	160	100	10	352267	369263
12	210	150	10	352268	369270
8ks sada vrtáků SDS-plus					
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm a Ø 6 (2 ks) / 8 / 10 / 12 x 160 mm				352236	368952
8ks sada vrtáků SDS-plus					
Ø 5 / 5,5 (2 ks) / 6 x 110 mm a Ø 7 / 8 / 10 / 12 x 160 mm				352237	368969



Velmi kvalitní 2 břité vrtáky s karbidovými plátky, vrcholový úhel 130°. Karbidové plátky jsou zapuštěny hluboko do hlavy, přesné a mají delší životnost. Dvojitá spirála pro rychlé vynášení materiálu. Povrchová úprava spirál snižuje odírání povrchu, rychlé vrtání, velká odolnost. Made in Germany.

SDS-PLUS SEKÁČE

Popis	A mm	B mm	Poč.ks	Obj. číslo 4932-	EAN kód 4002395
Špičatý sekáč	200	-	1	352269	369287
Plochý sekáč	200	20	1	352270	369294
Široký sekáč	200	30	1	352271	369300
3ks sada sekáčů SDS-plus 1špice, 1plochý, 1široký					
				352272	369317

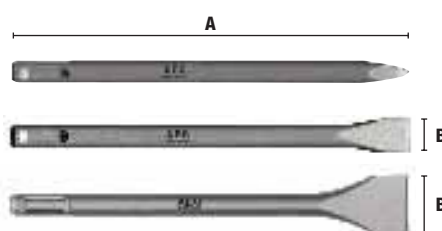

VRTÁKY DO ZDIVA

Karbidové plátky, vrcholový úhel 130° - pro vrtání omítky i betonu

Ø mm	A mm	B mm	Poč.ks	Obj. číslo 4932-	EAN kód 4002395
4	75	40	1	363591	332410
5	85	50	1	363593	332434
5,5	85	50	1	363595	332458
6	100	60	1	363597	332472
6	150	85	1	367032	333967
7	100	60	1	363599	332496
8	120	80	1	363600	332502
8	200	135	1	363612	332366
10	120	80	1	363602	332526
10	200	135	1	363613	332373
12	150	85	1	363604	332540
10 ks sada vrtáků					
Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 (2 ks) / 7 / 8 (2 ks) / 9 / 10 mm				352239	368983

PLÁTEK DO PŘIMOČARÉ PILY DO DŘEVA / PLASTU / OCELI

Délka plátku mm	Rozteč zubů mm	Označení	Poč.ks	Obj. číslo 4932-	EAN kód 4002395	Aplikace	Prořez (mm)						
3521 44 AEG													
75	3	T 111 C	5	352144	367979	Hrubé řezy	5-60	-	-	< 40	-	-	-
3521 45 AEG													
50	1.35	T 101 A0	5	352145	367986	Rychlé, čisté, tvarové řezy	< 20	-	< 20	< 15	-	-	-
3521 46 AEG													
75	4	T 244 D	5	352146	367993	Hrubé tvarové řezy	< 60	-	-	-	-	-	-
3521 47 AEG													
75	4	T 144 D	5	352147	368006	Rychlé, hrubé řezy	< 60	-	-	-	-	-	-
3521 48 AEG													
75	2.5	T 101 B	5	352148	368013	Velmi čisté řezání	< 30	< 60	-	< 30	-	-	-
3521 49 AEG													
75	4	T 101 D	5	352149	368020	Rychlé, čisté řezání	< 60	< 60	-	< 45	-	-	-
3521 50 AEG													
55	1.2	T 118 A	5	352150	368037	Řezání tenké oceli	-	-	-	-	1,5-4	1,5-4	-
3521 51 AEG													
55	2	T 118 B	5	352151	368044	Hrubé řazy oceli	-	-	-	-	3-6	3-6	3-10

Popis	Id, No, 4932-	EAN kód 4002395
50ks sada plátků na dřevo 15 x 352147, 10 x 352145, 10 x 352148, 15 x 352149	352251	369102
50ks sada plátků na dřevo a ocel 10 x 352147, 15 x 352150, 10 x 352148, 15 x 352151	352253	369126

SETY

Popis	Id, No, 4932-	EAN kód 4002395
19ks sada vrtáků HSS-R Ø 2,0 / 2,5 (2pcs) / 3,0 (2pcs) / 3,5 (2pcs) / 4,0 (2pcs) / 4,5 (2pcs) / 5,0 (2pcs) 6,0 (2pcs) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0	352241	369003
19ks sada vrtáků HSS-G Ø 2,0 / 2,5 (2pcs) / 3,0 (2pcs) / 3,5 (2pcs) / 4,0 (2pcs) / 4,5 (2pcs) / 5,0 (2pcs) 6,0 (2pcs) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0	352243	369027
19ks sada vrtáků HSS-G TITANIUM Ø 2,0 / 2,5 (2pcs) / 3,0 (2pcs) / 3,5 (2pcs) / 4,0 (2pcs) / 4,5 (2pcs) 5,0 / (2pcs) / 6,0 (2pcs) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0	352245	369041
8ks sada Lip&Spur vrtáků do dřeva Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	352247	369065
35ks sada vrtáků a šroubovacích bitů 10 sada vrtáků HSS-G Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 6,0 / 8,0 / 10,0 20 šroubovacích bitů délky 25mm (2ks od každého) PH1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25 4 šroubovacích bitů (1ks od každého) TX30 (25 mm), TX 40 (25 mm), PH 2 (50 mm), PZ 2 (50 mm) 1 magnetický držák bitů s uchycením ¼" hex (60mm)	352249	369089
40ks sada vrtáků a šroubovacích bitů délky 25 mm 1 x PH 1 / 2 x PH 2 / 1 x PH 3 / 2 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 2 x PZ 3 / 1 x Hex SW3 / 1 x Hex SW4 / 1 x Hex SW5 / 1 x Hex SW6 / 1 x 0,6x4,5 / 1 x 0,8x5,5 / 1 x 1,0x5,5 / 1 x 1,2x6,5 / 1 x TX 6 / 1 x TX 7 / 1 x TX 8 / 1 x TX 9 / 2 x TX 10 / 2 x TX 15 / 2 x TX 20 / 2 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40		
50 mm 1 x PH 1 / 1 x PH 2 / 1 x PZ 1 / 1 x PZ 2 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 Magnetický držák bitů s uchycením ¼" hex (60mm)	352255	369140

INDEX

AKU SYSTÉMY

18V	08 – 16
BSB 18 Li 18V Heavy Duty vrtačka / příklepová vrtačka	09
BS 18C Li 18V Velmi kompaktní vrtačka / šroubovák	10
BSS 18 Li 18V Kompaktní rázový utahovák	11
BSS 18C Li 18V Velmi kompaktní rázový utahovák	11
BMS 18C Li 18V Velmi kompaktní šavlová pila	12
BUS 18 Li 18V Šavlová pila s předkyvem	13
BST 18X Li 18V Heavy Duty přímočará pila	14
BHO 18 Li 18V Aku hoblík	14
BKS 18 Li 18V Aku okružní pila	15
JP 18 A5 Soubor 5ks 18V	16

14,4V

JP 14 Soubor 3ks Heavy Duty	16
BSB 14 STX Li 14.4V Vrtačka / příklepová vrtačka	17
BS 14X NiCd 14.4V Vrtačka / šroubovák	17
BSS 14 Li 14.4V Kompaktní rázový utahovák	17

12V

BSB 12 NiCd 12V Vrtačka / příklepová vrtačka	18
BS 12X NiCd 12V Vrtačka / šroubovák	18
BSS 12 RW NiCd Pravoúhlý rázový utahovák	19
BS 12C2 Li 12V 2 rychl. Kompaktní šroubovák / vrtačka	21
BS 12C Li 12V Velmi kompaktní šroubovák / vrtačka	22
BSS 12C Li 12V Velmi kompaktní rázový utahovák	22

3,6V

SE 3.6 Li 3.6V Inline šroubovák	19
--	----

SPECIALS

BR 18C Mini radio	23
BFL 18 18V Fluorescentní lampa	23

AKUMULÁTORY & NABÍJEČKY

AKUMULÁTORY	25
L1830R 18V	25
L1815R 18V	25
B1820R 18V	25
L1430R 14V	25
M1430R 14V	25
B1415R 14V	25
B1420R 14V	25
L1215R 12V	25
LL1230 12V	25
M1230R 12V	25
B1220R 12V	25

06 – 23

B1215R 12V	25
SL 3.6 3,6V	25
SM 3.6 3,6V	25
SB 3.6 3,6V	25

NABÍJEČKY

AL 9618 18V	25
BL 9618 18V	25
LL 1230 12V	25
LA 036 3,6V	25

SYSTÉM KLADIV

26 – 34

24V AKU KLADIVA	28
BBH 24 NiMH 24V Aku kladivo	28

VRTACÍ KLADIVA

BH 24 E SDS-PLUS Vrtací kladivo	28
--	----

KOMBINOVANÁ KLADIVA

29 – 34

KH 24 X SDS-PLUS Kombinované kladivo	29
KH 26 E SDS-PLUS Kombinované kladivo	30
KH 28 Super XE SDS-PLUS Kombinované kladivo	30
BH 26 LXE SDS-PLUS Kombinované kladivo	31
PN 3500X SDS-PLUS Kombinované kladivo	32
KH 5 E SDS-MAX Kombinované kladivo	33
PN 11 E SDS-MAX Velké kombinované kladivo	34

SEKACÍ KLADIVA

32

PM 3 SDS-PLUS Sekací kladiva	32
MH 5 E SDS-MAX Sekací kladiva	33

VELKÁ BOURACÍ KLADIVA

34

PM 10 E SDS-MAX Velká bourací kladiva	34
--	----

VRTAČKY

36 – 43

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	38 – 41
SBE 570 R Příklepová vrtačka	38
SBE 630 R Příklepová vrtačka	38
SB2E 720 RX Příklepová vrtačka	39
SB2E 750 RX ST Příklepová vrtačka s velkým momentem	39
SB 20 2E Příklepová vrtačka	40
SB 22 2E Příklepová vrtačka	40
ERGOMAX Příklepová vrtačka tvaru „L“	41

DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ

42

DB 1500-2 E Daimantová vrtačka	42
---------------------------------------	----

INDEX

DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO	42	OKRUŽNÍ PILY	60
MFE 1500 Drážkovací fréžka na zdivo	42	KS 55 C 165mm Okružní pila	60
		KS 66 C 185mm Okružní pila	60
ŠROUBOVÁKY	43		
S 2500 E Šroubovák pro šamořečné šrouby	43	POKOSOVÁ PILA	61
S 4000 E Šroubovák na suché technologie	43	PS 305 DG Pokosová pila s potahem	61

OPRACOVÁNÍ KOVU

44 – 55

MALÉ I STREDNÉ ÚHLOVÉ BRUSKY	46 – 49	STOJAN POKOSOVÉ PILY	61
WS 6-115 Malé úhlové brusky	46	PSU 2500 Stojan pokosové pily	61
WS 6-125 Malé úhlové brusky	46		
WS 8-115 MX Malé úhlové brusky	47	ŠAVLOVÉ PILY	62
WS 8-125 MX Malé úhlové brusky	47	US 400 XE Mini šavlová pila	62
WS 9-125 MX Malé úhlové brusky	47	US 1300 XE Šavlová pila	62
WS 1000-125 Středně úhlové brusky	48		
WS 1200-125 Středně úhlové brusky	48	EXCENTRICKÉ & PÁSOVÉ BRUSKY	63 – 64
WSC 14-125 MX Středně úhlové brusky	49	EX 125 E Excentrická bruska	63
WSE 14-125 MX Středně úhlové brusky	49	EX 150 E Excentrická bruska	63
		DSE 260 Delta bruska	63
		HBS 1000 E Pásová bruska	64
		BBSE 1100 Pásová bruska	64

VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

50 – 52

WS 21-180 Velké úhlové brusky	50		
WS 21-230 Velké úhlové brusky	50	FRÉZKA	65
WS 21-230 GVX Velké úhlové brusky	50	OF 2050 E Frézka	65
WS 24-180 Velké úhlové brusky	51		
WS 24-230 Velké úhlové brusky	51	VYSAVAČE	65
WS 24-230 GVX Velké úhlové brusky	52	AP 250 ECP Vysavače 25L	65
		AP 300 ELCP Vysavače 30L	65

PŘÍMÉ BRUSKY

53

GS 500 E Přímé brusky	53	HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE	66
GSL 600 E Přímé brusky	53	PT 560 Horkovzdušná pistole	66
		PT 600 EC Horkovzdušná pistole	66

LEŠTIČKA

54

PE 150 Leštička	54	PŘÍSLUŠENSTVÍ	67 – 69
------------------------	----	----------------------	---------

BRUSKA

54

SE 12-180 Úhlová bruska	54	SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ	68 – 69
		VRTÁKY SDS – PLUS – 2břité vrtáky / balení po 10ks	68
		SEKÁČE SDS – PLUS	68
		VRTÁKY DO ZDIVA	68
ROZBRUŠOVACÍ PILA	55	PILOVÉ PLÁTKY DO DŘEVA / PLASTU / KOVŮ	69
SMT 355 Pila na kov	55	SADY	69

OPRACOVÁNÍ DŘEVA

56 – 66

PŘÍMOČARÉ PILY	58 – 59
STEP 90 X Přimočará pila s horním držením	58
ST 800 X Přimočará pila se žehličkovým držením	58
STEP 1200 BX Přimočará pila s horním držením	59
STEP 1200 X Přimočará pila se žehličkovým držením	59

AEG

POWERTOOLS



K tržišti 15/2 - vchod z ulice Na tržišti
15500 Praha 5 - Řeporyje

Tel: 251552668 Mob: 777000174-3 e-mail: info@inttec.cz

3 ROKY ZÁRUKA

Všechny typy nářadí AEG
prošly nejnáročnějšími testy
a kontrolami před započítáním
výroby, aby bylo dosaženo
vysoké kvality, kterou
uživatel očekává.



Každý kus našeho nářadí je vyroben s vědomím poskytnutí záruky 3 roky. Stačí zaregistrovat každý nově koupený stroj na www.aeg-powertools.cz do třiceti dnů od data nákupu.

Akumulátory a nabíječky a také příslušenství dodávané se strojem nejsou předmětem prodloužené záruky 3 roky.

EPTA

© AEG POWERTOOLS

Všechny údaje včetně servisních a záručních podmínek popisují aktuální stav a mohou být bez upozornění změněny. Za chyby vzniklé při překladu či tisku neručíme.