

# AEG

## POWERTOOLS

VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898

# KATALOG 2010/11

[www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz)





# AEG NÁŘADÍ VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ pokračuje v tradici, aby i nadále nabízelo stimulující, vysoce výkonné, inovativní řešení pro profesionální obchodníky teď i v budoucnu.



## HISTORIE AEG

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ bylo od svého založení průkopníkem v inovaci nářadí. S představením prvních přenosných vrtaček v roce 1898, se zrodilo přenosné - ruční nářadí. I po 100 letech AEG stále nabízí profesionálním uživatelům inovativní, výkonná řešení...

PYŠNÁ MINULOST... VZRUŠUJÍCÍ BUDOUCNOST...

# VLASTNOSTI



Patentovaný systém FIXTEC umožňuje výměnu nástroje v průběhu několika sekund.



Ochranný kryt stavitelný bez nástroje ochranný kryt se dá nastavit bez použití zvláštního nástroje



Rázový utahovák pro náročné (Heavy Duty) aplikace



Patentovaný antivibrační systém významně snižuje vibrace až o 50%



Funkce „Měkký příklep“ snížená energie úderu.



HEX 1/4" rychloupínací uchycení 1/4" hex.



Bezpečnostní spojka na ochranu uživatele i stroje při zaseknutí vrtáku.



2-rychlostní převodovka pro optimální výkon pro danou aplikaci



Nasatvení předkyvu pro rychlejší a agresivnější řezání.



Odsávání prachu integrované odsávání prachu pro zachování čistoty pracovního prostředí.



Vrtačka Jedna funkce – vrtání.



Kufr Heavy Duty kufr



Elektronika s regulací otáček, měkkým startem, konstantními otáčkami při zátěži, ochranou před přetížením.



Vrtačka a vrtací kladivo 2 funkce – vrtání a vrtání s příklepem



Taška Heavy Duty taška



LED dioda osvětluje místo práce.



Sekací a vrtací kladivo 2 funkce – vrtací kladivo s funkcí sekání.



Kapacita příčného řezu maximální kapacita příčného řezu pily.



Kovové skřídlo pro větší odolnost



Kombinované kladivo 3 funkce – vrtrání, vrtrání s příklepem, sekání.



Laser pokosové pily promítá linii řezu přímo na materiál.



Otočné madlo umožňuje optimální komfort při broušení či řezání různých polohách.



Sekací kladivo Sekací / bourací nářadí.



Kapacita pokosu maximální pokosový úhel doprava i doleva.



Diamantová vrtačka je konstruovaná pro maximální výkon při použití diamantového příslušenství.



Systém upevnění jednoduché upevnění brusiva bez použití příchytěk.



Kapacita úkosu maximální úkosový úhel doprava a doleva.

## OBSAH

### AKUMULÁTOROVÉ STROJE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 18 V NÁŘADÍ             | 08 – 15 |
| 14,4 V NÁŘADÍ           | 16 – 17 |
| 12 V NÁŘADÍ             | 18 – 22 |
| 3,6 V NÁŘADÍ            | 19 – 19 |
| AKU SVÍTILNY            | 23 – 23 |
| AKUMULÁTORY a NABÍJEČKY | 24 – 25 |



### KLADIVA

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 24V AKU KLADIVO        | 28 – 28 |
| VRTACÍ KLADIVA         | 28 – 28 |
| KOMBINOVANÁ KLADIVA    | 29 – 34 |
| SEKACÍ KLADIVA         | 32 – 33 |
| VELKÁ BOURACÍ KLADIVA  | 34 – 34 |
| ÚROVEŇ VIBRACÍ KLADIVA | 35 – 35 |



### VRTAČKY

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| VRTAČKY                    | 38 – 38 |
| PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY         | 39 – 41 |
| DIAMANTOVÉ VRTAČKY         | 42 – 42 |
| DRÁŽKOVACÍ FRÉZKY NA ZDIVO | 42 – 42 |
| ŠROUBOVÁKY                 | 43 – 43 |



### OPRACOVÁNÍ KOVŮ

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| MALÉ ÚHLOVÉ BRUSKY    | 46 – 47 |
| STREDNÉ ÚHLOVÉ BRUSKY | 48 – 49 |
| VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY   | 50 – 52 |
| PŘÍMÉ BRUSKY          | 53 – 53 |
| LEŠTIČKA              | 54 – 54 |
| BRUSKA                | 54 – 54 |
| PILA NA KOV           | 55 – 55 |



### OPRACOVÁNÍ DŘEVA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| FRÉZKY                                 | 58 – 59 |
| HOBLÍK                                 | 59 – 59 |
| PŘÍMOČARÉ PILY                         | 60 – 61 |
| MULTIFUNKČNÍ PILA NA STAVEBNÍ MATERIÁL | 62 – 62 |
| OKRUŽNÍ PILY                           | 63 – 63 |
| POKOSOVÁ PILA A STOJAN K POKOSOVÉ PILE | 64 – 64 |
| ŠAVLOVÉ PILY                           | 65 – 65 |
| BRUSKY                                 | 66 – 67 |
| TEPLOVZDUŠNÉ PISTOLE                   | 68 – 68 |
| ODSÁVACÍ SYSTÉM                        | 69 – 69 |



### PŘÍSLUŠENSTVÍ

|         |
|---------|
| 70 – 73 |
|---------|





**3** ANNÉES  
YEARS  
JAHRE  
WARRANTY • GARANTIE

# AKUMULÁTOROVÁ SÍLA

## AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ nabízí profesionálním uživatelům širokou škálu inovativního akumulátorového nářadí, které je schopné fungovat i v nejnáročnějších podmínkách.

### ŘADA OBSAHUJE

18 V NÁŘADÍ

14,4 V NÁŘADÍ

12 V NÁŘADÍ

3,6 V NÁŘADÍ

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

## ŘADA NÁŘADÍ 18 V

Kompletní nabídka řady 18V AEG Powertools nabízí inovovaná a kvalitní řešení pro každodenní práci profesionálů.

NEW

## COMPACT 18 V

BSB 18 G Li



BS 18 G Li



BMS 18C Li



BS 18C Li



BSS 18C Li

## HEAVY DUTY 18 V

BKS 18 Li



BHO 18 Li



BSB 18 Li



BUS 18 Li



BST 18X Li

## SYSTÉM AKUMULÁTORŮ

**LITHIUM ION**  
**18V POWER**

- Ochrana proti přetížení
- Vynikající výkon v poměru ke hmotnosti
- Žádný paměťový efekt
- Minimální míra samovybití
- Prodloužená životnost – více nabíjecích cyklů
- Verze 18 V NiCd a NiMH též k dodání

\* Doba nabíjení je vztažena na NiCd aku 2 Ah

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18 V

POWER &amp; PERFORMANCE

Model: BSB 18 Li

## ROBUSTNÍ SKLÍČIDLO

Celokovové sklíčidlo Roehm 13mm zaručují vynikající uchycení u všech aplikací.

## SPOJKA

24 hodnot momentu

## PŘEPÍNAČ DRUHU PRÁCE

3 polohový přepínač pro rychlou, snadnou změnu režimu při různých aplikacích.

## PŘEDNÍ MADLO

Vylepšené umístění madla odstranilo potřebu dlouhého "krku" kladiva

## GUMOVÝ POTAH MADLA

Ergonomické madlo s potahem softgrip zvyšuje komfort práce

## LED

Dobře umístěná LED osvětluje místo práce

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka, přední madlo a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES YEARS JAHRE WARRANTY • GARANTIE

LiTHIUM ION 18v POWER

## Přednosti

TÉŽ K DODÁNÍ:  
NiCd provedení

- Kompaktní a výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Krouticí moment 64 Nm poskytuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–450/0–1.600 ot./min.
- 24 hodnot nastavení momentu umožňuje uživateli optimální vedení
- FIXTEC 13 mm celokovové sklíčidlo ROEHM, aretace hřídele, rychloupínací sklíčidlo
- LED pro osvětlení místa práce
- Třípolohový přepínač typu práce, snadné přepnutí na požadované použití
- Akumulátor 18 V dává stabilní výkon
- Ochrana proti přetížení\*\*

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 3 Ah

Nabíječka – 30 min\*

Hmotnost – 2,6 kg

Vrtání dřeva/oceli/zdiva – 38/13/16 mm

Sklíčidlo – 1,5–13 mm

Max moment – 64 Nm

Poč. ot. napr. – 0–450/0–1600 ot./min

Napětí – 18 V



Typ. BSB 18 Li Obj.č. 4935 4112 80 Verze. 2 x 3 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395196708  
 Typ. BSB 18 NiCd Obj.č. 4935 4112 90 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395196722

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18 V

Model: BSB 18 G Li



AEG 3 ANNÉES YEARS JAHRE WARRANTY • GARANTIE

LiTHIUM ION 18v POWER

NEW

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

## Přednosti

TÉŽ K DODÁNÍ:  
NiCd provedení

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 47 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–400/0–1500 ot./min.
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Jednoduché sklíčidlo Fixtec 13 mm s kovovými čelistmi
- 3 stupňový přepínač režimu – usnadňuje použití mezi funkcemi
- Výkonný neslábnoucí lithium-iontový 18 voltový zdroj
- Ochrana proti přetížení\*\*

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min\*

Hmotnost – 1,9 kg

Vrtání dřeva/oceli/zdiva – 34/13/12 mm

Sklíčidlo – 1,5–13 mm

Max moment – 47 Nm

Poč. ot. napr. – 0–400/0–1500 ot./min

Napětí – 18 V



Typ. BSB 18 G Li-152C Obj.č. 4935 4167 30 Verze. 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395130429  
 Typ. BSB 18 C NC-172C Obj.č. 4935 4167 40 Verze. 2 x 1,7 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395130443

## VELMI KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK 18 V

COMPACT  
POWER

Model: BS 18C Li

## Přednosti

- Malý, kompaktní a výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Krouticí moment 52 Nm poskytuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–450/0–1650 ot./min.
- Integrovaná spojka a FIXTEC skličidlo, kompaktní konstrukce
- LED pro osvětlení místa práce
- Pravý – levý chod
- Akumulátor 18 V dává stabilní výkon
- Ochrana proti přetížení\*\*

TĚŽ K DODÁNÍ: 3 Ah Li-ion provedení, NiCd provedení a nulová verze



## Specifikace

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Počet akumulátorů  | 2 x 1,5 Ah           |
| Nabíječka          | 30 min*              |
| Hmotnost           | 2,0 kg               |
| Vrtání oceli/dřeva | 13/36 mm             |
| Skličidlo          | 1,5–13 mm            |
| Max moment         | 52 Nm                |
| Poč. ot. napr.     | 0–450/0–1650 ot./min |
| Napětí             | 18 V                 |

Standardní vybavení – 1 bit, 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí



NEW

Typ. BS 18C Li Obj.č. 4935 4119 40 Verze. 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395131723  
 Typ. BS 18C Li Obj.č. 4935 4113 20 Verze. 2 x 3 Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395196777  
 Typ. BS 18C NiCd Obj.č. 4935 4113 30 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395196791  
 Typ. BS 18C 0 Obj.č. 4935 4113 40 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395196814



\* Doba nabíjení je vztažena na NiCd aku 2 Ah \*\* Pouze lithium-iontové výrobky

## 18 V VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

Model: BS 18 G Li

## Přednosti

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 47 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–400/0–1500 ot./min.
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Jednoduché sklíčidlo Fixtec 13 mm s kovovými čelistmi
- Výkonný neslábnoucí lithium-iontový 18 voltový zdroj
- Ochrana proti přetížení\*\*

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min\*

Hmotnost – 1,8 kg

Vrtání oceli/dřeva – 13/34 mm

Sklíčidlo – 1,5–13 mm

Max moment – 47 Nm

Poč. ot. napr. – 0–400/0–1500 ot./min

Napětí – 18 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení



Typ. BS 18 G Li-152C Obj.č. 4935 4167 70 Verze. 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395130146  
 Typ. BS 18 G NC-172C Obj.č. 4935 4167 80 Verze. 2 x 1,7 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395130160

## VELMI KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V

ULTRA  
COMPACT

Model: BSS 18C Li

## Přednosti

- Velmi kompaktní, dobře vyvážený rázový utahovák
- Ergonomická konstrukce
- Velký krouticí moment 155 Nm
- 3.100 úderů za minutu zvyšuje produktivitu
- Převodovka ze slitiny hořčíku zaručuje dlouhou životnost
- Upnutí HEX 1/4"
- LED pro osvětlení místa práce
- Akumulátor 18 V dává stabilní výkon
- Ochrana proti přetížení\*\*

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min\*

Hmotnost – 1,6 kg

Max moment – 155 Nm

Poč. ot. napr. – 0–2400 ot./min

Poč.úderů – 0–3100 ú./min

Uchycení nástroje – 1/4" Hex

Napětí – 18 V

Standardní vybavení – 1 bit, 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

TÉŽ K DODÁNÍ: 3 Ah Li-ion provedení, NiCd provedení a Nulová verze



Typ. BSS 18C Li Obj.č. 4935 4119 42 Verze. 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395131747  
 Typ. BSS 18C Li Obj.č. 4935 4116 40 Verze. 2 x 3 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395130931  
 Typ. BSS 18C NiCd Obj.č. 4935 4116 60 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395130948  
 Typ. BSS 18C 0 Obj.č. 4935 4116 60 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395130955

## VELMI KOMPAKTNÍ ŠAVLOVÁ PILA 18 V

COMPACT  
INNOVATION

Model: BMS 18C Li

TÉŽ K DODÁNÍ:

3 Ah Li-ion provedení a Nulová verze

## FIXTEC SYSTÉM

Pro rychlou a snadnou výměnu plátku

## VELMI KOMPAKTNÍ

Pro použití jednou rukou

## ŠTÍHLÝ PROFIL

Vhodné pro práci v těsných prostorech

## VELKOPLOŠNÝ SPÍNAČ

Spínač se velmi lehce ovládá

## AEG lithium Ion

Lehký systém aku



## Přednosti

- Vylepšená konstrukce pro nedostupná místa
- Nejmenší šavlová pila na trhu
- Díky kompaktní konstrukci lze ovládat jednou rukou
- 3.500 zdvihů, zdvih 12,7 mm, rychlé řezání
- FIXTEC pro snadnou a rychlou výměnu plátků
- LED pro osvětlení místa práce
- Ovladač rychlosti na dva prsty
- Akumulátor 18 V dává stabilní výkon
- Ochrana proti přetížení\*\*

Standardní vybavení – 1 x plátek, 1 x akumulátor, nabíječka a sada nářadí

## Specifikace


Počet akumulátorů – 1 x 1,5 Ah  
 Nabíječka – 30 min\*  
 Hmotnost – 2,0 kg  
 Délka zdvihu – 12,7 mm  
 Zdvihů za min. – 0–3500 z./min  
 Napětí – 18 V



NEW



Typ. BMS 18C Li Obj.č. 4935 4119 44 Verze. 1 x 1,5 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395131761  
 Typ. BMS 18C Li Obj.č. 4935 4114 20 Verze. 1 x 3 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395196951  
 Typ. BMS 18C 0 Obj.č. 4935 4114 30 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 40023951969575

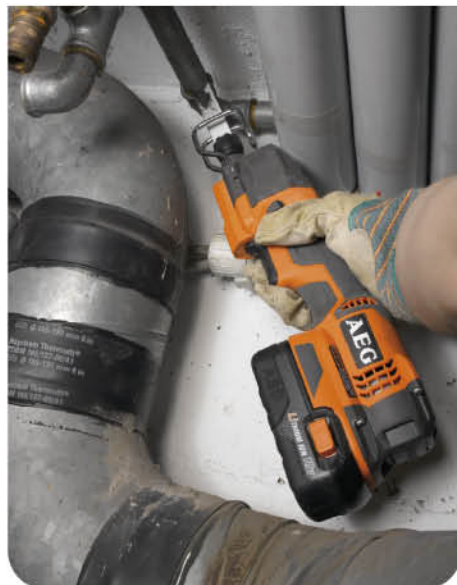

## ŠAVLOVÁ PILA 18 V

POWER &amp; PERFORMANCE

Model: BUS 18 Li

## Přednosti

- Předkvyv zvyšuje výkon
- 3300 zdvihů, zdvih 19 mm, rychlé řezání
- FIXTEC pro snadnou a rychlou výměnu plátek
- Stavitelná patka
- Je-li to vhodné, lze plátek otočit o 180°
- Spínač s regulací rychlosti – ideální pro precizní práci
- Ergonomické softgripové madlo pro pohodlnou práci
- Akumulátor 18 V dává stabilní výkon
- Ochrana proti přetížení\*\*

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 3 Ah  
 Nabíječka – 30 min\*  
 Hmotnost – 3,5 kg  
 Délka zdvihu – 19 mm  
 Zdvihů za min. – 0–3300 z./min  
 Napětí – 18 V

Standardní vybavení – 2 x plátek, 2 x akumulátor, nabíječka a sada nářadí

TĚŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení a Nulová verze



Typ. BUS 18 Li Obj.č. 4935 4114 00 Verze. 2 x 3 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395196913  
 Typ. BUS 18 NiCd Obj.č. 4935 4114 10 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395196937  
 Typ. BUS 18 0 Obj.č. 4935 4114 60 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395197019

## OKRUŽNÍ PILA 18 V

POWER &amp; PERFORMANCE

Model: BKS 18 Li

## Přednosti

- Kompaktní, lehká a vyvážená
- Základna vyrobená z hořčíkové slitiny, velmi odolná
- Kotouč 165 mm umístěný na pravé straně umožňuje dobrý výhled na linii řezu
- Lehká základna z hliníkové slitiny
- Max úkos do 50°
- Elektronická brzda motoru zastaví kotouč za několik sekund
- Otočná koncovka směřování odvodu prachu
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Akumulátor 18 V dává stabilní výkon
- Ochrana proti přetížení\*\*

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 3 Ah  
 Nabíječka – 30 min\*  
 Hmotnost – 3,6 kg  
 Pilový kotouč Ø – 165 mm  
 Hřídel Ø – 15,87 mm (5/8")

Max. úkos – 50°  
 Poč. ot. napr. – 4400 ot./min  
 Prořez při úkosu 45° – 0–41 mm  
 Prořez při úkosu 90° – 0–54 mm  
 Napětí – 18 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka, pilový kotouč TCT 165 mm, boční kryt a sada nářadí

TĚŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení a Nulová verze



Typ. BKS 18 Li Obj.č. 4935 4113 80 Verze. 2 x 3 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395196876  
 Typ. BKS 18 NiCd Obj.č. 4935 4113 90 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395196890  
 Typ. BKS 18 0 Obj.č. 4935 4115 20 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395197019

## PŘÍMOČARÁ PILA 18 V

Model: BST 18X Li

## Přednosti

- Předkiv zvyšuje výkon
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Základní nosná část je z hliníkové slitiny
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- Spínač s regulací rychlosti – ideální pro precizní práci
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci
- Elektronická brzda motoru zastaví kotouč za několik sekund
- Akumulátor 18 V dává stabilní výkon
- Ochrana proti přetížení\*\*

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 3 Ah

Nabíječka – 30 min\*

Hmotnost – 3,5 kg

Délka zdvihu – 26 mm

Zdvihů napr. za min. – 0–2050 z./min

Úhel pokosu do – 45°

Prořez v měkkém dřevě – 80 mm

Napětí – 18 V

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení a Nulová verze



Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka, plastový kryt patky, ochrana proti otřepu, 2 x plátek a sada nářadí



Typ. BST 18X Li Obj.č. 4935 4131 45 Verze. 2 x 3 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395197484  
 Typ. BST 18X NiCd Obj.č. 4935 4131 35 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395197477  
 Typ. BST 18 0 Obj.č. 4935 4131 30 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395197460

## AKU HOBLÍK 18 V

Model: BHO 18/0

## Přednosti

- Přídavné madlo s úpravou SOFTGRIP pro komfortní dvojruční práci
- Velký vak na prach pro bezprašné prostředí
- Stavitelný prvek pro snadné nastavení hloubky řezu
- Přední i zadní základna mají "V" drážku pro snadné sražení hran
- Automatický kryt chrání povrch obrobku před náhodným kontaktem s hoblíkem
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Ergonomické Softgripové madlo pro pohodlnou práci
- Vyrobeno tlakovým litím, velmi odolná

## Specifikace

Šířka – 82 mm

Hloubka polodrážky – 0–12,5 mm

Úběr – 0–1,6 mm

Hmotnost – 3,4 kg

Poč. ot. napr. – 12.000 ot./min

Napětí – 18 V



Standardní vybavení – boční kryt, odsávání prachu, boční doraz, klíč, 2 náhradní nože



Typ. BHO 18 0 Obj.č. 4935 4131 75 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395197552

## STAVEBNÍ SADA – 18 V 5 DÍLNÁ SADA

Model: JP 18 A5

## Obsahuje

- BSB 18 – Kladivo / šroubovák
- BSS 18 – Kompaktní rázový utahovák
- BUS 18 – Šavlová pila
- BKS 18 – Okružní pila
- FL 18 – Lampa
- 2 výkonné neslábající 3,0 Ah Li-ion 18 voltové akumulátory\*\*
- Nabíječka



**AEG** 3 ANNÉES  
POWER TOOLS WARRANTY - GARANTIE

Standardní vybavení – 2 x akumulátor, nabíječka 30 min\*,  
stavební taška

**LiTHIUM ION**  
18v POWER



Typ. JP 18 A5 Li Obj.č. 4935 4114 40 Verze. 2 x 3 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395196982  
Typ. JP 18 A5 NiCd Obj.č. 4935 4114 50 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395197002

## STAVEBNÍ SADA – 18 V 4 DÍLNÁ SADA

Model: JP 18 A4C

## Obsahuje

- BS 18C – Kompaktní vrtačka / šroubovák
- BSS 18C – Velmi kompaktní rázový utahovák
- BMS 18C – Kompaktní přímočará pila
- BLL 18C – Lampa
- 2 výkonné neslábající 1,5 Ah Li-ion 18 voltové akumulátory\*\*
- Nabíječka



**AEG** 3 ANNÉES  
POWER TOOLS WARRANTY - GARANTIE

Standardní vybavení – 2 x 1,5 Ah Li-ion akumulátory, 30 min\*  
nabíječka, stavební taška

**LiTHIUM ION**  
18v POWER



Typ. JP 18 A4C Li Obj.č. 4935 4160 36 Verze. 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395129706

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 14,4 V

Model: BSB 14 STX NiCd

## Přednosti

- Vrtání s přiklepem do zdiva a kamene
- Maximální točivý moment 63 Nm zaručuje plný výkon
- 22 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtání
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- 2-rychlostní převodovka
- FIXTEC 13 mm celokovové skličidlo ROEHM, aretace hřídele, rychloupínací skličidlo

## Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 2 Ah

Nabíječka - 60 min\*

Hmotnost - 2,9 kg

Vrtání oceli/dřeva/zdiva - 13/36/16 mm

Skličidlo - 1,5-13 mm

Max moment - 63 Nm

Poč. ot. napr. - 0-420/0-1600 ot./min

Napětí - 14,4 V

Standardní vybavení - 2 x akumulátory,  
nabíječka, přední madlo a sada nářadí



Typ. BSB 14 STX NiCd Obj.č. 4935 4130 80 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395197385

## 14,4 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: BSB 14 G NiCd

## Přednosti

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 32 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti - 0-400/0-1400 otáček za minutu
- 24 nastavení točivého momentu
- Jednoduché skličidlo Fixtec 10 mm s kovovými čelistmi
- 3 stupňový přepínač režimu - usnadňuje použití mezi funkcemi

## Specifikace

Počet akumulátorů - 2 x 1,4 Ah

Nabíječka - 60 min\*

Hmotnost - 1,8 kg

Vrtání oceli/dřeva/zdiva - 10/32/8 mm

Skličidlo - 1,5-10 mm

Max moment - 32 Nm

Poč. ot. napr. - 0-400/0-1400 ot./min

Napětí - 14,4 V

Standardní vybavení - 2 x akumulátory,  
nabíječka a sada nářadí



NEW



Typ. BSB 14 G NC-142C Obj.č. 4935 4167 50 Verze. 2 x 1,4 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395130405

\* Doba nabíjení je vztažena na NiCd aku 2 Ah

## 14,4 V VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

Model: BS 14 G NiCd

## Přednosti

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 32 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–400/0–1400 ot./min
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Jednoduché sklíčidlo Fixtec 10 mm s kovovými čelistmi

Standardní vybavení – 2 x akumulátory,  
nabíječka a sada nářadí

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,4 Ah  
Nabíječka – 60 min\*  
Hmotnost – 1,7 kg  
Vrtání oceli/dřeva – 10/32 mm  
Sklíčidlo – 1,5–10 mm  
Max moment – 32 Nm  
Poč. ot. napr. – 0–400/0–1400 ot./min  
Napětí – 14,4 V



NEW



Typ. BS 14 G NC-142C Obj.č. 4935 4167 90 Verze. 2 x 1,4 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395130122

## RÁZOVÝ UTAHOVÁK 14,4 V

Model: BSS 14 Li

## Přednosti

- Kompaktní, dobře vyvážený rázový uťahovák
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- 3.300 úderů za min. zvyšuje produktivitu
- Maximální moment 85 Nm
- 1/4" HEX uchycení
- LED pro osvětlení místa práce
- Velký a stabilní výkon dodává akumulátor 14,4 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory,  
nabíječka, přední madlo a sada nářadí

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 3 Ah  
Nabíječka – 30 min\*  
Hmotnost – 2,1 kg  
Poč. ot. napr. – 0–2500 ot./min  
Poč.úderů – 0–3300 ú./min  
Max moment – 85 Nm  
Uchycení nástroje – 1/4" Hex  
Napětí – 14,4 V

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení a Nulová verze



Typ. BSS 14 Li Obj.č. 4935 4131 16 Verze. 2 x 3 Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395197446

Typ. BSS 14 NiCd Obj.č. 4935 4131 06 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395197415

Typ. BSS 14 0 Obj.č. 4935 4131 20 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395197439

## STAVEBNÍ SADA – 14,4 V 3 DÍLNÁ VYSOKOZÁTĚŽOVÁ SADA

Model: JP 14 B

## Obsahuje

- BS 14 – Vrtací šroubovák
- BSS 14 – Rázový uťahovák
- FL 14 – Lampa
- 2 x baterie
- Nabíječka

Standardní vybavení – 2 x  
akumulátory, nabíječka, stavební taška



Typ. JP 14 B Obj.č. 4935 4136 00 Verze. 2 x 3 Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395192687

Typ. JP 14 A Obj.č. 4935 4135 95 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395192670



\* Doba nabíjení je vztažena na NiCd aku 2 Ah

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 12 V

Model: BSB 12 STX NiCd

## Přednosti

- Vrtání s přiklepem do zdiva a kamene
- Krouticí moment 57 Nm poskytuje plný výkon
- 22 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtání
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- 2-rychlostní převodovka
- FIXTEC 13 mm celokovové skličidlo ROEHM, aretace hřídele, rychloupínací skličidlo

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 2 Ah

Nabíječka – 60 min\*

Hmotnost – 2,8 kg

Vrtání oceli/dřeva/zdiva –

13/34/13 mm

Skličidlo – 1,5–13 mm

Max moment – 57 Nm

Poč. ot. napr. – 0–400/0–1550 ot./min

Napětí – 12 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory,  
nabíječka, přední madlo a sada nářadí



Typ. BSB 12 STX NiCd Obj.č. 4935 4130 15 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395197255

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 12 V

Model: BSB 12 G NiCd

## Přednosti

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 30 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–350/0–1350 ot./min
- 24 nastavení točivého momentu
- Jednoduché skličidlo Fixtec 10 mm s kovovými čelistmi
- 3 stupňový přepínač režimu – usnadňuje použití mezi funkcemi

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,4 Ah

Nabíječka – 60 min\*

Hmotnost – 1,7 kg

Vrtání oceli/dřeva/zdiva – 10/30/6 mm

Skličidlo – 1,5–10 mm

Max moment – 30 Nm

Poč. ot. napr. – 0–350/0–1350 ot./min

Napětí – 12 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka  
a sada nářadí



NEW



BSB 12 G NC-142C Obj.č. 4935 4167 60 Verze. 2 x 1,4 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395130184

\* Doba nabíjení je vztažena na NiCd aku 2 Ah

## 12 V VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

Model: BS 12 G NiCd

## Přednosti

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 30 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–350/0–1350 ot./min
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Jednoduché sklíčidlo Fixtec 10 mm s kovovými čelistmi

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,4 Ah  
 Nabíječka – 60 min\*  
 Hmotnost – 1,6 kg  
 Vrtání oceli/dřeva – 10/30 mm  
 Sklíčidlo – 1,5–10 mm  
 Max moment – 30 Nm  
 Poč. ot. napr. – 0–350/0–1350 ot./min  
 Napětí – 12 V



TĚŽ K DODÁNÍ:  
NiMH verze

NEW



Typ. BS 12 G NC-142C Obj.č. 4935 4168 00 Verze. 2 x 1,4 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395130115  
 Typ. BS 12 G NC-202C Obj.č. 4935 4192 55 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395133000  
 Typ. BS 12 G NM-302C Obj.č. 4935 4167 45 Verze. 2 x 3 Ah NiMH aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395130535

## ÚHLOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Model: BSS 12 RW NiCd

## Přednosti

- Kompaktní úhlový nástavec – ideální pro užití v úzkých místech
- Maximální moment 79 Nm
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- 1/4" HEX uchycení
- Kryt hlavy – chrání obrobek před náhodným poškozením

Standardní vybavení – 1 x 2 Ah akumulátor, nabíječka, kabel

## Specifikace

Počet akumulátorů – 1 x 2 Ah  
 Nabíječka – 60 min\*  
 Hmotnost – 2,3 kg  
 Sklíčidlo – 1/4" Hex  
 Max moment – 79 Nm  
 Poč. ot. napr. – 0–2200 ot./min  
 Napětí – 12 V



TĚŽ K DODÁNÍ: Nulová verze



Typ. BSS 12 RW NiCd Obj.č. 4935 4117 10 Verze. 1 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395131800  
 Typ. BSS 12 RW 0 Obj.č. 4935 4117 30 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395131679

## 12 V DVOJBALENÍ

Model: BS 12 X SADA 1

## Obsahuje

- BS 12 X
- BSS 12 RW
- Stavební taška
- 2 x 2 Ah baterie
- Nabíječka



Standardní vybavení – 2 x 2 Ah akumulátory, nabíječka a stavební taška

NEW

Typ. BS 12 X SADA 1 Obj.č. 4935 4160 30 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395132478

## 3,6 V INLINE ŠROUBOVÁK

Model: SE 3.6 Li



## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah  
 Nabíječka – 30 min\*  
 Poč. ot. napr. – 200/600 ot./min  
 Hmotnost – 0,6 kg  
 Délka s akumulátorem – 28 cm  
 Vrtání hliníku/dřeva – 5/6 mm  
 Max moment – 6,5 Nm  
 Napětí – 3,6 V

## Přednosti

- Nastavení madla rovně či pod úhlem
- 10 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- Ergonomický, moderní design
- 2-rychlostní převodovka
- 1/4" HEX uchycení

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí



Typ. SE 3.6 Li Obj.č. 4935 4131 65 Verze. 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395197538  
 Typ. SE 3.6 NiCd Obj.č. 4935 4131 55 Verze. 2 x 1,4 Ah NiCd aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395197514  
 Typ. SE 3.6 NiMH Obj.č. 4935 4131 60 Verze. 2 x 2 Ah NiMH aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395197521

\* Doba nabíjení je vztažena na NiCd aku 2 Ah

**LiTHIUM ION**  
**12V POWER**

**AEG**  
**3 ANNÉES**  
**YEARS**  
**JAHRE**  
**WARRANTY • GARANTIE**



# KOMPAKTNÍ VÝKON

Kompaktní šroubování a rázové utahování z nabídky **AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ**. Nabídka řady kompaktních, ergonomických strojů, které dokážou mnohé. Tyto výrobky mají řadu předností díky naší vlastní výrobě motorů. Jsou z velmi pevných a lehkých materiálů, mají kompaktní konstrukci která kombinuje velký výkon s nízkou hmotností a malými rozměry. Z toho plyne snadné ovládání při práci, jsou vhodné do malých prostorů a vydrží každodenní používání.

## DVOURÝCHLOSTNÍ, KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK / VRTAČKA 12 V

COMPACT  
POWER

Model: BS 12C2 Li

## Přednosti

- Kompaktní vrtačka/šroubovák je dlouhá jen 171 mm
- 17 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- 2-rychlostní převodovka
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- FIXTEC aretace hřídele a rychlosklíčidlo 10 mm
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- LED pro osvětlení místa práce
- Ochrana proti přetížení



## Specifikace

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Počet akumulátorů       | 2 x 1,5 Ah           |
| Nabíječka               | 30 min*              |
| Hmotnost                | 1,1 kg               |
| Vrtání oceli/soft dřeva | 10/20 mm             |
| Sklíčidlo               | 1,5–10 mm            |
| Max moment              | 25 Nm                |
| Poč. ot. napr.          | 0–320/0–1300 ot./min |
| Napětí                  | 12 V                 |

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

LiTHIUM ION  
12v POWER

Typ. BS 12C2 Li Obj.č. 4935 4115 30 Verze. 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395197132



\* Doba nabíjení je vztažena na NiCd aku 2 Ah

## VELMI KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK / VRTAČKA 12 V

COMPACT  
POWER

Model: BS 12C Li

## Přednosti

- Kompaktní vrtačka/šroubovák je dlouhá jen 160 mm
- 17 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- FIXTEC aretace hřídele a rychlosklíčidlo 10 mm
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- LED pro osvětlení místa práce
- Ochrana proti přetížení

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min\*

Hmotnost – 1,1 kg

Vrtání oceli/soft dřeva – 10/20 mm

Sklíčidlo – 1,5–10 mm

Max moment – 18,5 Nm

Poč. ot. napr. – 0–575 ot./min

Napětí – 12 V



Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

Typ. BS 12C Li Obj.č. 4935 4130 40 Verze. 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395197279



## VELMI KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 12 V

COMPACT  
POWER

Model: BSS 12C Li

## Přednosti

- Velmi kompaktní, dobře vyvážený rázový utahovák
- Maximální moment 113 Nm
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- 1/4" HEX uchycení
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci
- LED pro osvětlení místa práce
- Ochrana proti přetížení

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min\*

Hmotnost – 1,2 kg

Max moment – 113 Nm

Poč. ot. napr. – 0–1800 ot./min

Poč.úderů – 0–2400 ú./min

Uchycení nástroje – 1/4" Hex

Napětí – 12 V



Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

Typ. BSS 12C Li Obj.č. 4935 4116 80 Verze. 2 x 1,5 Ah Li Ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395130979  
 Typ. BSS 12C 0 Obj.č. 4935 4117 00 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395130993

\* Doba nabíjení je vztažena na NiCd aku 2 Ah



## DVOURÝCHLOSTNÍ, KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK / VRTAČKA 12 V + SVITILNA

Model: BS 12C2 Sada 1

## Přednosti

- Kompaktní vrtačka/šroubovák je dlouhá jen 171 mm
- 17 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- 2-rýchlostní převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- Celokovová převodovka pro delší životnost
- FIXTEC aretace hřídele a rychlosklíčidlo 10 mm
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- LED pro osvětlení místa práce
- Ochrana proti přetížení
- LED svítlna

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min\*

Hmotnost – 1,1 kg

Vrtání oceli/soft dřeva – 10/20 mm

Sklíčidlo – 1,5–10 mm

Max moment – 25 Nm

Poč. ot. napr. – 0–320/0–1300 ot./min

Napětí – 12 V



Standardní vybavení – 2 x 1,5 Ah akumulátory, nabíječka a stavební taška



Typ. BS 12C2 Sada 1 Obj.č. 4935 4119 79 Verze. 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395132416

## VELMI KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK / VRTAČKA 12 V + SVITILNA

Model: BS 12C Sada 1

## Přednosti

- Kompaktní vrtačka/šroubovák je dlouhá jen 160 mm
- 17 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- FIXTEC aretace hřídele a rychlosklíčidlo 10 mm
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- LED pro osvětlení místa práce
- Ochrana proti přetížení
- LED svítlna

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min\*

Hmotnost – 1,1 kg

Vrtání oceli/soft dřeva – 10/20 mm

Sklíčidlo – 1,5–10 mm

Max moment – 18,5 Nm

Poč. ot. napr. – 0–575 ot./min

Napětí – 12 V



Standardní vybavení – 2 x 1,5 Ah akumulátory, nabíječka a stavební taška



Typ. BS 12C Sada 1 Obj.č. 4935 4119 46 Verze. 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395131785

## AKU SVÍTILNY

|  | Typ     | Napětí | Objednací číslo<br>4932 | EAN kód<br>4002395 |
|--|---------|--------|-------------------------|--------------------|
|  | FL 12   | 12 V   | 3521 00                 | 367535             |
|  | FL 14   | 14 V   | 3521 01                 | 367542             |
|  | FL 18   | 18 V   | 3521 02                 | 367559             |
|  | BLL 12C | 12 V   | 3521 62                 | 368150             |
|  | BLL 18C | 18 V   | 3521 64                 | 368174             |
|  | BFL 18  | 18 V   | 3521 63                 | 368167             |

\* Doba nabíjení je vztažena na NiCd aku 2 Ah

## TECHNOLOGIE AEG POWERTOOLS LI-ION

### Kluzná konstrukce:

zajistí vždy správný kontakt.

### Snižování teploty:

Rychlejší odvod tepla.

### Elektronická ochrana:

Elektronická nadproudová ochrana a ochrana proti přetížení.

### Plastový potah každého článku Lithium Ion:

Ochrana před vlhkem a vodou.

### Podpurná tvarovka ve středu:

Drží každý článek zvlášť a chrání je před poškozením.

### Heavy duty sváry článků:

Nejdelší životnost.

### Rázům a vibracím odolná guma:

Chrání články při pádu, prodloužená životnost.

**LiTHIUM ION**  
**POWER**

## NOVÁ ŘADA LI-ION

Nová řada Li-Ion AEG POWERTOOLS poskytuje optimální výkonovou platformu pro každodenní profesionální používání a též pro ochranu stroje i akumulátoru ve třech stupních:

### 1) Elektronická proudová ochrana

- zapůsobí, když proud vzroste tak, že by zničil stroj či akumulátor
- vypnutí chrání akumulátor, je-li jeho teplota vysoká
- chrání každý článek zvlášť před totálním vybitím

### 2) Robustní konstrukce

- AEG POWERTOOLS Li-Ion technologie má robustní konstrukci, jak je vidět nahoře, má optimální životnost

### 3) Individuální monitoring článků

- sleduje se nabíjení i vybíjení každého článku zvlášť – Technologie AEG POWERTOOLS Li-Ion nabíjí a vybíjí každý článek vhodným proudem, tím se prodlouží životnost akumulátoru



## AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

### AEG AKUMULÁTORY

Dlouhá životnost a velká kapacita akumulátoru bez paměťového efektu. Vynikající systém samočisticích kontaktů zajišťuje nejnižší možný přechodový odpor mezi akumulátorem a strojem, optimální výkon.

### AKUMULÁTORY

|        |                                                                                     | TYP    | TYP NABÍJEČEK | KAPACITA AH | KOMPATIBILITA NABÍJEČEK/<br>DOBA NABÍJENÍ*                         | OBJEDNACÍ ČÍSLO | EAN KÓD       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 18 V   |    | L1830R | Li-Ion        | 3,0         | AL1218 / 60 minuty*<br>BL1218 / 30 minuty*                         | 4932 3521 14    | 4002395367672 |
|        |    | L1815R | Li-Ion        | 1,5         |                                                                    | 4932 3521 60    | 4002395368259 |
|        |    | B1820R | NiCd          | 2,0         |                                                                    | 4932 3521 12    | 4002395367658 |
|        |    | B1814G | NiCd          | 1,4         |                                                                    | 4932 3525 33    | 4002395371914 |
| 14,4 V |    | L1430R | Li-Ion        | 3,0         | AL1214G / 60 minuty*<br>AL1218 / 60 minuty*<br>BL1218 / 30 minuty* | 4932 3521 11    | 4002395367641 |
|        |    | M1430R | NiMH          | 3,0         |                                                                    | 4932 3521 10    | 4002395367634 |
|        |   | B1420R | NiCd          | 2,0         |                                                                    | 4932 3521 09    | 4002395367627 |
|        |  | B1415R | NiCd          | 1,5         |                                                                    | 4932 3521 08    | 4002395367610 |
|        |  | B1414G | NiCd          | 1,4         |                                                                    | 4932 3525 31    | 4002395371891 |
| 12 V   |  | L1215  | Li-Ion        | 1,5         | LL1230 / 30 minuty*                                                | 4932 3520 95    | 4002395367481 |
|        |  | M1230R | NiMH          | 3,0         | AL1214G / 60 minuty*<br>AL1218 / 60 minuty*<br>BL1218 / 30 minuty* | 4932 3521 07    | 4002395367603 |
|        |  | B1220R | NiCd          | 2,0         |                                                                    | 4932 3521 06    | 4002395367597 |
|        |  | B1215R | NiCd          | 1,5         |                                                                    | 4932 3521 05    | 4002395367580 |
|        |  | B1214G | NiCd          | 1,4         |                                                                    | 4932 3525 32    | 4002395371907 |
| 3,6 V  |  | SL 3.6 | Li-Ion        | 1,5         | LA 036 / 30 minuty*                                                | 4932 3520 99    | 4002395367528 |
|        |  | SM 3.6 | NiMH          | 2,0         |                                                                    | 4932 3521 69    | 4002395368228 |
|        |  | SB 3.6 | NiCd          | 1,4         |                                                                    | 4932 3520 98    | 4002395367511 |

### NABÍJEČKY

|                                                                                     | TYP       | TYP NABÍJEČEK              | DOBA NABÍJENÍ* | OBJEDNACÍ ČÍSLO | EAN KÓD       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|
|  | AL 1214 G | NiCd, NiMH, Li-Ion 12-14 V | 60 minuty*     | 4932 3524 81    | 4002395371402 |
|  | AL 1218   | NiCd, NiMH, Li-Ion 12-18 V |                | 4932 3525 28    | 4002395371860 |
|  | BL 1218   | NiCd, NiMH, Li-Ion 12-18 V | 30 minuty*     | 4932 3520 93    | 4002395368884 |
|  | LL 1230   | Li-Ion 12 V                |                | 4932 3520 96    | 4002395367498 |
|  | LA 036    | NiCd, NiMH, Li-Ion 3,6 V   |                | 4932 3520 97    | 4002395367504 |

\* Doba nabíjení odpovídá nabití akumulátoru NiCd s kapacitou 2Ah



# OPRAVDU VÝKONNÁ KLADIVA

## SYSTÉM KLADIV

**AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ** nabízí velký výběr velmi výkonných kladiv. Vrtacích, kombinovaných, sekacích i bouracích.

Tato velmi výkonná kladiva jsou konstruována s mimořádnou spolehlivostí a životností a nabízejí komfortní používání. Moderní patentovaná řešení AEG, jako je FIXTEC, AVS (Anti-Vibrační-Systém), Softgrip, elektronika, garantují ty nejlepší profesionální výsledky.

### ŘADA OBSAHUJE

AKU KLADIVA 24V

VRTACÍ KLADIVA SDS - PLUS

KOMBINOVANÁ KLADIVA SDS - PLUS

SEKACÍ KLADIVA SDS - PLUS

VELKÁ KOMBINOVANÁ KLADIVA SDS - MAX

VELKÁ BOURACÍ KLADIVA SDS - MAX

ÚROVEŇ VIBRACÍ KLADIVA

**AEG**  
POWERTOOLS

**3** ANNÉES  
YEARS  
JAHRE  
WARRANTY • GARANTIE

## AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO 24 V

Model: BBH 24 NiMH

## Přednosti

- Kladivo SDS+, tvaru „L“, je ideální pro vrtání do betonu až do průměru 26 mm
- Energie úderu 3,2 J dává velký výkon
- Funkce „Roto-stop“ při sekání
- Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva, kovů či dlaždic
- Elektro – pneumatický přiklep
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele tak stroj

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení

## Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 3,0 Ah

Nabíječka – 30 min\*

Hmotnost – 4,5 kg

Vrtání oceli/ betonu/dřeva –  
13/26/30 mm

Počet úderů (při zátěži) –

0–4400 ú./min

Energie úderu – 3,2 J

Poč. ot. napr. – 0–1400 ot./min

Napětí – 24 V



Standardní vybavení – 2 x  
akumulátory, nabíječka, přední madlo,  
hloubkový doraz a sada nářadí



Typ. BBH 24 NiMH Obj.č. 4935 4121 20 Verze. 2 x 3 Ah NiMH aku, nabíječka 30 min\* EAN kód. 4002395198252  
Typ. BBH 24 NiCd Obj.č. 4935 4120 87 Verze. 2 x 2 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min\* EAN kód. 4002395198207

## VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS

Model: BH 24 E

## Přednosti

- Výkonný motor 720 W
- Kapacita vrtání do betonu 24 mm
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed – vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

## Specifikace

Příkon – 720 W

Výkon – 360 W

Poč. ot. napr. – 1500 ot./min

Energie úderu – 2,7 J

Počet úderů (při zátěži) – 0–4500 ú./min

Vrtání betonu/oceli/dřeva –

24/13/30 mm

Hmotnost – 2,4 kg



Standardní vybavení – Přední madlo,  
kovový hl.doraz, 4 m kabel a sada  
nářadí



Typ. BH 24 E Obj.č. 4935 3875 11 Verze. 240 V EAN kód. 4002395196685

## KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

Model: KH 24 XE

## Přednosti

- Výkonný motor 720 W
- Kapacita vrtání do betonu 24 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- FIXTEC, rychlá výměna skličidla
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed – vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

TÉŽ K DODÁNÍ: KH 24 E – Bez FIXTEC



## Specifikace

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Příkon                    | 720 W         |
| Výkon                     | 360 W         |
| Poč. ot. napr.            | 1500 ot./min  |
| Energie úderu             | 2,7 J         |
| Počet úderů (při zátěži)  | 0–4500 ú./min |
| Vrtání betonu/oceli/dřeva | 24/13/30 mm   |
| Hmotnost                  | 2,6 kg        |

Standardní vybavení – Přední madlo, FIXTEC adapter, kovový hl.doraz, 4 m kabel a sada nářadí



Typ. KH 24 XE Obj.č. 4935 3875 16 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395196692  
 Typ. KH 24 E Obj.č. 4935 3875 00 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395196678



## KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

Model: KH 26 E

## Přednosti

- Výkonný motor 800 W
- Kapacita vrtání do betonu 26 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed – vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

## Specifikace

Příkon – 800 W

Výkon – 400 W

Poč. ot. napr. – 1500 ot./min

Energie úderu – 2,9 J

Počet úderů (při zátěži) – 4500 ú./min

Vrtání betonu/oceli/dřeva – 26/13/30 mm

Hmotnost – 2,6 kg

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz,  
4 m kabel a sada nářadí



Typ. KH 26 E Obj.č. 4935 3875 76 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193073

## KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

Model: BH 26 LXE

## Přednosti

- Výkonný motor 750 W
- Kapacita vrtání do betonu 26 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého přiklepu umožňuje vrtání / sekání v citlivých materiálech
- FIXTEC, rychlá změna skličidla
- AVS – významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu

## Specifikace

Příkon – 750 W

Výkon – 375 W

Poč. ot. napr. – 0–1400 ot./min

Energie úderu – 3,2 J

Počet úderů (při zátěži) – 0–4500 ú./min

Vrtání betonu/oceli/dřeva – 26/13/30 mm

Kapacita vrtání vrtací korunkou – 68 mm

Hmotnost – 3,1 kg

TĚŽ K DODÁNÍ: BH 26 LE – Bez FIXTEC



Standardní vybavení – Přední madlo, FIXTEC adapter,  
rychlosklíčidlo, kovový hl.doraz, 4 m kabel a sada nářadí



Typ. BH 26 LXE Obj.č. 4935 4120 00 Verze. 240 V EAN kód. 4002395197187

Typ. BH 26 LE Obj.č. 4935 4120 42 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197903

## KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

Model: KH 28 Super XE

## Přednosti

- Výkonný motor 1010 W
- Kapacita vrtání do betonu 28 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého přiklepu umožňuje vrtání / sekání v citlivých materiálech
- FIXTEC, rychlá změna sklíčidla
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed – vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

## Specifikace

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Příkon                    | 1010 W       |
| Výkon                     | 505 W        |
| Poč. ot. napr.            | 1500 ot./min |
| Energie úderu             | 3,1 J        |
| Počet úderů (při zátěži)  | 5000 ú./min  |
| Vrtání betonu/oceli/dřeva | 28/13/30 mm  |
| Hmotnost                  | 2,8 kg       |

Standardní vybavení – Přední madlo, FIXTEC adapter, rychlosklíčidlo, kovový hl.doraz, 4 m kabel a sada nářadí



Typ. KH 28 Super XE Obj.č. 4935 3875 50 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193080



## KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

Model: PN 3500 X

## Přednosti

- Výkonný motor 750 W
- Kapacita vrtání do betonu 30 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Servisní krytky pro snadnou výměnu uhlíků
- FIXTEC, rychlá změna sklíčidla
- AVS – významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu

TÉŽ K DODÁNÍ: PN 3500 – Bez FIXTEC



## Specifikace

Příkon – 750 W

Výkon – 375 W

Poč. ot. napr. – 0–970 ot./min

Energie úderu – 3,4 J

Počet úderů (při zátěži) – 0–4200 ú./min

Vrtání betonu/oceli/dřeva –

30/16/40 mm

Kapacita vrtání vrtací korunkou – 82 mm

Hmotnost – 3,6 kg

Standardní vybavení – Přední madlo, FIXTEC adapter, rychlosklíčidlo, kovový hl.doraz, 4 m kabel a sada nářadí



750 W

3.4 Joule



Typ. PN 3500 X Obj.č. 4935 4122 10 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198337

Typ. PN 3500 Obj.č. 4935 4121 52 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198306

## SEKACÍ KLADIVO SDS-PLUS

Model: PM 3

## Přednosti

- Výkonný motor 720 W
- Energie úderu 4,1 J
- Variolock (35 poloh) nastavení úhlu břitu sekáče pro libovolný úhel
- Servisní víčka pro snadnou výměnu uhlíků
- Aretace vypínače
- AVS – antivibrační systém, významně redukuje vibrace, komfortní práce
- Softgrip, příjemné držení

## Specifikace

Příkon – 720 W

Výkon – 360 W

Energie úderu – 4,1 J

Počet úderů (při zátěži) – 3650 ú./min

Hmotnost – 3,7 kg



Standardní vybavení – Přední madlo, plochý sekáč, 4 m kabel a sada nářadí



720 W

4.1 Joule



Typ. PM 3 Obj.č. 4935 4125 41 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395199044

## KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-MAX

Model: KH 5 E

### Přednosti

- Výkonný motor 1200 W
- Kapacita vrtání do betonu 40 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje vrtání / sekání v citlivých materiálech
- AVS – významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání / sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků

### Specifikace

Příkon – 1200 W

Výkon – 600 W

Poč. ot. napr. – 450 ot./min

Energie úderu – 11/13 J


Počet úderů (při zátěži) – 2840 ú./min

Vrtání betonu vrtákem/korunkou/

tunelovým vrtákem – 40/90/65 mm

Hmotnost – 6,6 kg

Standardní vybavení – Přední madlo, tuk, 6 m kabel a sada nářadí

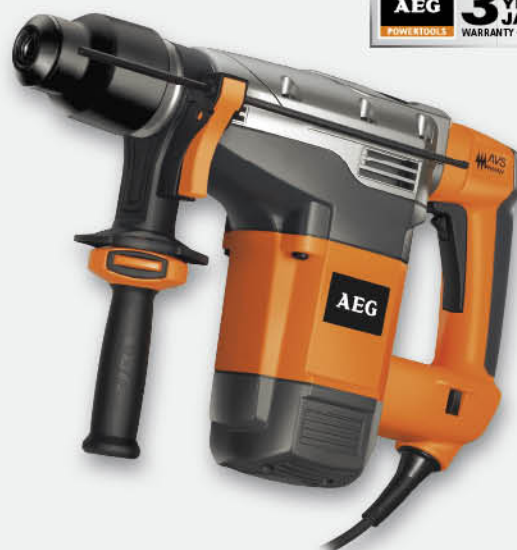

Typ. KH 5E Obj.č. 4935 4123 26 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198603



## SEKACÍ KLADIVO SDS-MAX

Model: MH 5 E

### Přednosti

- Výkonný motor 1200 W
- Energie úderu 13 J, sekání bez námahy
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
- AVS – významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Měkký rozběh pro přesné započetí sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků

### Specifikace

Příkon – 1200 W

Výkon – 600 W

Energie úderu – 13 J

Počet úderů (při zátěži) – 2840 ú./min

Hmotnost – 6,2 kg

Standardní vybavení – Přední "D" madlo, tuk, špice, 6 m kabel a sada nářadí



Typ. MH 5E Obj.č. 4935 4123 61 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198795



## VELKÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-MAX

Model: PN 11 E

## Přednosti

- Výkonný motor 1700 W
- Energie úderu 27 J pro náročné aplikace
- Kapacita vrtání do betonu 50 mm
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Omezení volnoběžných otáček
- AVS – významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání /sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Automatické odpojení uhlíků
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci



## Specifikace

Příkon – 1700 W

Výkon – 850 W

Energie úderu – 7–27 J

Počet úderů (při zátěži) – 975–1950 ú./min

Hmotnost – 11,8 kg

Vrtání betonu vrtákem/korunkou/  
tunelovým vrtákem – 50/150/80mm

Standardní vybavení – Přední "D" madlo, doplňkové madlo,  
6 m kabel a sada nářadí



Typ. PN 11 E Obj.č. 4935 4124 40 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198931

## VELKÉ BOURACÍ KLADIVO SDS-MAX

Model: PM 10 E

## Přednosti

- Výkonný motor 1600 W
- Energie úderu 27 J, pro náročné aplikace
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Omezení volnoběžných otáček
- AVS – významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Měkký rozběh pro přesné započetí sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Automatické odpojení uhlíků
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci



## Specifikace

Příkon – 1600 W

Výkon – 800 W

Energie úderu – 7–27 J

Počet úderů (při zátěži) –  
975–1950 ú./min

Hmotnost – 11 kg

Standardní vybavení – Kufr, přední "D" madlo, doplňkové madlo,  
tuk, špiče, 6 m kabel a sada nářadí



Typ. PM 10 E Obj.č. 4935 4124 18 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198832

## VÝKON CHRÁNÍ

AEG POWERTOOLS je, co se kladiv týká, spojeno se silným úderem, nízkými vibracemi a profesionálním využitím při všech aplikacích.

Nová evropská směrnice z r.2005 číslo 2002/44/EC o vibracích stanovuje, že vibrace přenášené na ruce (HAV) jsou oficiálně považovány za rizikový faktor při ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Úroveň vibrací je vyjadřována v jednotce zrychlení  $m/s^2$ . U všech kladiv AEG POWERTOOLS jsou vibrace měřeny ve třech osách, jak požaduje zmíněná směrnice a jsou uvedeny v tabulce dole, takže profesionální uživatel může peracovat bezpečně, v souladu se směrnicí.

## VRTACÍ/KOMBINOVANÁ KLADIVA

| Model          |                                                                                     | Příkon | Energie úderu | Počet úderů        | Úroveň vibrací ve třech osách při vrtání | Úroveň vibrací ve třech osách při sekání | Hmotnost |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| BBH 24 NiMH    |    | 24 V   | 3,2 J         | 0 - 4400 úderů/min | 18,5 $m/s^2$                             | 11,5 $m/s^2$                             | 4,5 kg   |
| BH 24 E        |    | 720 W  | 2,7 J         | 0 - 4500 úderů/min | 14,0 $m/s^2$                             | –                                        | 2,4 kg   |
| KH 24 XE       |    | 720 W  | 2,7 J         | 0 - 4500 úderů/min | 14,0 $m/s^2$                             | 11,6 $m/s^2$                             | 2,6 kg   |
| KH 26 E        |   | 800 W  | 2,9 J         | 0 - 4500 úderů/min | 15,0 $m/s^2$                             | 15,0 $m/s^2$                             | 2,6 kg   |
| BH 26 LXE      |  | 750 W  | 3,2 J         | 0 - 4500 úderů/min | 14,5 $m/s^2$                             | 13,0 $m/s^2$                             | 3,1 kg   |
| KH 28 Super XE |  | 1010 W | 3,1 J         | 0 - 5000 úderů/min | 15,4 $m/s^2$                             | 13,5 $m/s^2$                             | 2,8 kg   |
| PN 3500 X      |  | 750 W  | 3,4 J         | 0 - 4200 úderů/min | 20 $m/s^2$                               | 13,5 $m/s^2$                             | 3,6 kg   |
| KH 5 E         |  | 1200 W | 13 J          | 0 - 2840 úderů/min | 12,5 $m/s^2$                             | 9,5 $m/s^2$                              | 6,6 kg   |
| PN 11 E        |  | 1700 W | 7 - 27 J      | 975-1950 úderů/min | 12,5 $m/s^2$                             | 11,0 $m/s^2$                             | 11,8 kg  |

## BOURACÍ KLADIVA

| Model   |                                                                                     | Příkon | Energie úderu | Počet úderů        | Úroveň vibrací ve třech osách při vrtání | Úroveň vibrací ve třech osách při sekání | Hmotnost |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| PM 3    |  | 720 W  | 4,1 J         | 0-3650 úderů/min   | –                                        | 15,5 $m/s^2$                             | 3,7 kg   |
| MH 5 E  |  | 1200 W | 13 J          | 0-2840 úderů/min   | –                                        | 11,5 $m/s^2$                             | 6,2 kg   |
| PM 10 E |  | 1600 W | 7 - 27 J      | 975-1950 úderů/min | –                                        | 11 $m/s^2$                               | 11 kg    |



# VÝKON PRO HLUBOKÉ VRTY

## SYSTÉM VRTÁNÍ

**AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ** nabízí výkon pro hluboké vrty,  
nabízí výkonné příklepové vrtačky s dlouhou životností pro každodenní  
prrofesionální práci

### ŘADA OBSAHUJE

VRTAČKY

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

SYSTÉM DIAMANTOVÉHO VRTÁNÍ

ŠROUBOVÁKY

**AEG**

POWERTOOLS

**3** ANNÉES  
YEARS  
JAHRE

WARRANTY • GARANTIE

## VRTAČKA

Model: BE 600 R

## Přednosti

- Kompaktní a výkonný 600 W motor
- Kompaktní ergonomické provedení umožňuje vynikající manipulaci
- Nastavitelné ovládání rychlosti s mechanismem vpřed a vzad
- Snadný přístup k uhlíkům a to tak, že se odstraní měkký gumový potah
- 10 mm rychlosklíčidlo

## Specifikace

Příkon – 600 W  
 Výkon – 300 W  
 Poč. ot. napr. – 0–2700 ot./min  
 Vrtání oceli/hliníku/dřeva – 10/13/30 mm  
 Max moment – 21 Nm  
 Sklíčidlo – 1,0–10 mm  
 Hmotnost – 1,7 kg



Standardní vybavení – Boční rukojeť, hloubkoměr, 4 m kabel

Typ. BE 600 R Obj.č. 4935 4129 40 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192908



## VRTAČKA

Model: BE 705 R

## Přednosti

- Obzvláště kompaktní provedení
- Kompaktní a výkonný 705 W motor
- Nastavitelné ovládání rychlosti s mechanismem vpřed a vzad
- Klip na opasek
- 10 mm rychlosklíčidlo

## Specifikace

Příkon – 705 watt  
 Výkon – 560 watt  
 Poč. ot. napr. – 0–2700 ot./min  
 Vrtání oceli/hliníku/dřeva – 10/16/30 mm  
 Max moment – 15 Nm  
 Sklíčidlo – 1,0–10 mm  
 Hmotnost – 1,6 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: se sklíčidlem s zub. věncem



Standardní vybavení – 4 m kabel a brašna

Typ. BE 705 R Obj.č. 4935 4165 05 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395129744

Typ. BE 705 R se sklíčidlem s zub. věncem. Obj.č. 4935 4165 13 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395129751



## VRTAČKA

Model: B4-1050 ST

## Přednosti

- Čtyřrychlostní vrtačka pro vrtání až do 32 mm
- Hrudní opěrka a 57 mm průměr krku pro použití u magnetických stojanů na vrtačku
- Standardní Morse kužel 3 vstupy
- Připojitelná rukojeť s nastavitelnou délkou

## Specifikace

Příkon – 1050 W  
 Výkon – 525 W  
 Otáčky při plném zatížení 1./2./3./4. – 220/260/350/420 ot./min  
 Vrtání oceli/hliníku/dřeva – 32/64/52 mm  
 Max moment – > 200 Nm  
 Uchycení nástroje – Morse kužel 3  
 Hmotnost – 9,7 kg



Standardní vybavení – Hrudní opěrka, připojitelná rukojeť, 4 m kabel

Typ. B4-1050 ST Obj.č. 4935 4150 00 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193356



## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SBE 570 R

## Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 570 W
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Přímé upnutí bitu snižuje hmotnost a délku a zlepšuje výhled na místo práce
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové sklíčidlo s ozub. věncem. 1,5–13 mm

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz

## Specifikace

Příkon – 570 W  
 Výkon – 285 W  
 Poč. ot. napr. – 0–2700 ot./min  
 Vrtání betonu/oceli/dřeva – 15/13/30 mm  
 Max moment – 23 Nm  
 Sklíčidlo – 1,5–13 mm  
 Hmotnost – 1,7 kg



Typ. SBE 570 R Obj.č. 4935 4126 81 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395199303

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SBE 630 R

## Přednosti

- Kompaktní a výkonný motor 630 W
- Kompaktní a ergonomická konstrukce nabízí excelentní ovládání
- Řízení počtu otáček s přepínáním levého a pravého chodu
- Vypnutí příklepu pro vrtání bez příklepu
- Celokovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz a sada nářadí

## Specifikace

Příkon – 630 W  
 Výkon – 315 W  
 Poč. ot. napr. – 0–2800 ot./min  
 Vrtání betonu/oceli/dřeva – 15/13/30mm  
 Max moment – 23 Nm  
 Sklíčidlo – 1,5–13 mm  
 Hmotnost – 1,7 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: se sklíčidlem s ozub. věncem



Typ. SBE 630 R Obj.č. 4935 4127 99 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192571

Typ. SBE 630 se sklíčidlem s ozub. věncem. Obj.č. 4935 4150 37 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193042

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SB2E 720 RX

## Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 720 W
- IMB – Integrovaný Kovový Blok pro vyšší odolnost a stabilitu
- 2-rychlostní synchronizovaná převodovka
- Pantentovaný FIXTEC systém pro snadnou výměnu příslušenství
- Přímé upnutí bitu snižuje hmotnost a délku a zlepšuje výhled na místo práce
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Sejmutím Sofgripové vrstvy je snadný přístup k uhlíkům
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz, 4 m kabel a sada nářadí

## Specifikace

Příkon – 720 W  
 Výkon – 375 W  
 Poč. ot. napr. – 0–1200/0–3400 ot./min  
 Vrtání betonu/oceli/dřeva – 20/13/40 mm  
 Max moment – 60 Nm  
 Sklíčidlo – 1,5–13 mm  
 Hmotnost – 2,5 kg



Typ. SB2E 720 RX Obj.č. 4935 4128 94 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192793

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S VELKÝM MOMENTEM

Model: SB2E 750 RX ST

## Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 750 W
- IMB – Integrovaný Kovový Blok pro vyšší odolnost a stabilitu
- 2-rychlostní synchronizovaná převodovka
- Patentovaný FIXTEC systém pro snadnou výměnu příslušenství
- Přímé upnutí bitu snižuje hmotnost a délku a zlepšuje výhled na místo práce
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Sejmutím Sofgripové vrstvy je snadný přístup k uhlíkům
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz,  
4 m kabel a sada nářadí

## Specifikace

Příkon – 750 W  
Výkon – 375 W  
Poč. ot. napr. – 0–1200/0–3400 ot./min  
Vrtání betonu/oceli/dřeva – 20/13/40 mm  
Max moment – 62 Nm  
Sklíčidlo – 1,5–13 mm  
Hmotnost – 2,5 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: SB2E 750 R ST – Bez FIXTEC



Typ. SB2E 750 RX ST Obj.č. 4935 4128 53 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192779  
Typ. SB2E 750 R ST Obj.č. 4935 4128 39 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192700

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SB 20 2E

## Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 750 W
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu i stroj
- 2-rychlostní převodovka pro větší moment a univerzálnost
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Stavitelná rychlost, pravý/levý chod
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz,  
4 m kabel a sada nářadí

## Specifikace

Příkon – 750 W  
Výkon – 410 W  
Poč. ot. napr. – 0–1000/0–3200 ot./min  
Vrtání betonu/oceli/dřeva – 20/13/40 mm  
Max moment – 56 Nm  
Sklíčidlo – 1,5–13 mm  
Hmotnost – 2,8 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: se sklíčidlem s ozub. věncem



Typ. SB 20-2E Obj.č. 4935 4110 00 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395196609  
Typ. SB 20-2E se sklíčidlem s ozub. věncem. Obj.č. 4935 4118 03 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395132430

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA KONSTRUKCE „L“

Model: ERGOMAX

## Přednosti

- Velmi kompaktní výkonná příklepová vrtačka 750 W
- Ergonomická konstrukce
- Odnímatelné hlavní madlo
- IMB – Integrovaný Kovový Blok pro vyšší odolnost a stabilitu
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- 2-rychlostní převodovka
- Patentovaný FIXTEC systém pro snadnou výměnu příslušenství
- 2-rychlostní synchronizovaná planetová převodovka
- Přímé upnutí bitu snižuje hmotnost a délku a zlepšuje výhled na místo práce
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz,  
4 m kabel a sada nářadí

## Specifikace

Příkon – 750 W  
Výkon – 375 W  
Poč. ot. napr. – 0–1200/0–3400 ot./min  
Vrtání betonu/oceli/dřeva – 20/13/40 mm  
Max moment – 58 Nm  
Sklíčidlo – 1,5–13 mm  
Hmotnost – 2,6 kg



Typ. ERGOMAX Obj.č. 4935 4123 96 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198870

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SB 22 2E

## Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 1010 W
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu i stroj
- 2-rychlostní převodovka
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm

TÉŽ K DODÁNÍ: se sklíčidlem s ozub. věncem



## Specifikace

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Příkon                    | 1010 W                |
| Výkon                     | 570 W                 |
| Poč. ot. napr.            | 0–1000/0–3200 ot./min |
| Vrtání betonu/oceli/dřeva | 22/16/40 mm           |
| Max moment                | 60 Nm                 |
| Sklíčidlo                 | 1,5–13 mm             |
| Hmotnost                  | 2,9 kg                |

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz, 4 m kabel  
a sada nářadí



Typ. SB 22 2E Obj.č. 4935 4110 30 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395196630  
Typ. SB 22 2E se sklíčidlem s ozub. věncem Obj.č. 4935 4118 06 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395132447



## DIAMANTOVÁ VRTAČKA

Model: DB 1500-2 E

## Přednosti

- 2-rychlostní výkonná diamantová vrtačka
- Výkonný motor 1500 W
- Dvojitá ochrana propojením mechanické a elektrické spojky
- Robustní konstrukce s celokovovou převodovkou
- 2-rychlostní převodovka
- Elektronika řídí měkký start a chrání motor před přetížením

## Specifikace

Příkon – 1500 W

Výkon – 820 W

Poč. ot. napr. – 0–1500/0–3000 ot./min

Závit hřídele – M 18 x 2,5

Max. kapacita vrtání do  
zdiva/omítky – 162 mm

Hmotnost – 4,2 kg

Standardní vybavení – Sada nářadí



Typ. DB 1500-2 E Obj.č. 4935 4124 75 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198955



## DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

Model: MFE 1500

## Přednosti

- Výkonný motor 1500 W
- Konstantní elektronika s měkkým rozběhem a ochranou před přetížením
- Volitelná šířka řezu pro optimální nasazení na materiál
- Bajonetový adapter na připojení odsávání
- Aretace hřídele

## Specifikace

Příkon – 1500 W

Výkon – 745 W

Průměr kotouče – 125 mm

Poč. ot. napr. – 9500 ot./min

Hloubka řezu / Šířka řezu – 8–30/8–26 mm

Hmotnost – 4,1 kg

Standardní vybavení – Vylamovací dláto, přední madlo, adapter  
odsávání, klíč, 4 m kabel a sada nářadí

## Plátek pro MFE 1500

| Typ                                                                                    | Kotouč<br>Ø | Vnitřní<br>otvor Ø | Výška<br>segmentu | Počet | Obj.<br>číslo | EAN<br>kód |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------|---------------|------------|
|                                                                                        | mm          | mm                 | mm                |       | 4932~         | 4002395    |
| DSU-125 – laserem<br>navrhované univerzální<br>kotouče, vhodné pro<br>drážkovací frézy | 125         | 22.23              | 10                | 1     | 373147        | 346455     |



Typ. MFE 1500 Obj.č. 4935 4136 05 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192809



## ŠROUBOVÁK PRO ŠAMOŘEZNÉ ŠROUBY

Model: S 2500 E

## Přednosti

- Kompaktní šroubovák s velkým momentem pro samořezné vruty
- Výkonný motor 720 W pro větší produktivitu
- Celokovová převodovka, Heavy Duty odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Zětný chod
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- 1/4" HEX uchycení
- Klip na opasek

Standardní vybavení – 2 hloubkový doraz, 3/4" a 5/16" hex nástavce, držák bitu, PH 2 bit, klip na opasek, kabel 4 m

## Specifikace

Příkon – 720 W  
 Výkon – 360 W  
 Poč. ot. napr. – 0–2500 ot./min  
 Samořezné/do dřeva – 6,3/6 mm  
 Uchycení bitu – 1/4" Hex  
 Hmotnost – 1,5 kg



Typ. S 2500 E Obj.č. 4935 4132 25 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197651



## ŠROUBOVÁK NA SUCHÉ TECHNOLOGIE

Model: S 4000 E

## Přednosti

- Kompaktní, vysokorychlostní šroubovák pro suché technologie
- Výkonný motor 720 W pro větší produktivitu
- Celokovová převodovka, Heavy Duty odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Zětný chod
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- 1/4" HEX uchycení
- Klip na opasek

Standardní vybavení – Hloubkový doraz, držák bitu, PH 2 bit, klip na opasek, kabel 4 m

## Specifikace

Příkon – 720 W  
 Výkon – 360 W  
 Poč. ot. napr. – 0–4000 ot./min  
 Vrut – 5 mm  
 Bit reception – 1/4" Hex  
 Hmotnost – 1,4 kg



Typ. S 4000 E Obj.č. 4935 4132 15 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197637



## ŠROUBOVACÍ SADA



## Popis

Coldfire je speciální úprava – tvrzení kovů, které dělá kovy silnější, tvrdší a odolnější. Tento kryogenní proces je jednorázová trvalá úprava celého vrtáku, nejedná se tedy pouze o ochranný povlak. Kryogenní proces se skládá ze dvou kroků, nejprve se vrták vytvrdí zahřátím na teplotu až 870° a poté se vrták zamrazí na teplotu -148° pomocí suché dusíkové atmosféry. Výsledkem tohoto procesu je mimořádně odolný vrták.

+ 40 % silnější – špičky vrtáků si udržují tvar a snášejí vyšší točivé síly  
 + 45 % delší životnost – po uplynutí životnosti vrtáku lze ještě očekávat zašroubování o 45 % více šroubů

40ks sada vrtáků a šroubovacích bitů délky

25 mm: 1 x PH 1 / 2 x PH 2 / 1 x PH 3 / 2 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 2 x PZ 3 /  
 1 x Hex SW 3 / 1 x Hex SW 4 / 1 x Hex SW 5 / 1 x Hex SW 6 /  
 1 x 0,6 x 4,5 / 1 x 0,8 x 5,5 / 1 x 1,0 x 5,5 / 1 x 1,2 x 6,5 /  
 1 x TX 6 / 1 x TX 7 / 1 x TX 8 / 1 x TX 9 / 2 x TX 10 / 2 x TX 15 /  
 2 x TX 20 / 2 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40

50 mm: 1 x PH 1 / 1 x PH 2 / 1 x PZ 1 / 1 x PZ 2 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 /  
 1 x TX 20

Magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex (60 mm)

Obj. číslo  
4932-

EAN kód  
4002395

352255

369140

# VÝKON K NIČENÍ

## SYSTÉM OPRACOVÁNÍ KOVŮ

**AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ**, to je nabídka stále širší řady brusek v různých výkonových třídách pro většinu profesinálních aplikací. Toto velmi výkonné nářadí je vybaveno vším komfortem pro snadné používání a je šetrné ke svému okolí.

### ŘADA OBSAHUJE

MALÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

STREDNÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

BRUSKY

LEŠTIČKY / BRUSKY

DĚLICÍ PILA



## MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 6-115

## Přednosti

- Výkonný motor 670 W
- Ergonomická, kompaktní konstrukce
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Směrování vyfukovaného vzduchu
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Vylepšený průtok vzduchu
- Aretace hřídele

## Specifikace

Příkon – 670 W

Výkon – 370 W

Poč. ot. napr. – 10.000 ot./min

Úběr – 28 mm

Průměr kotouče – 115 mm

Závit hřídele – M14

Hmotnost – 1,9 kg

Standardní vybavení – Přídavné  
madlo, upínací garnitura

Typ. WS 6-115 Obj.č. 4935 4132 50 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197699

## MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 6-125

## Přednosti

- Výkonný motor 700 W
- Ergonomická, kompaktní konstrukce
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Směrování vyfukovaného vzduchu
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Vylepšený průtok vzduchu
- Aretace hřídele

## Specifikace

Příkon – 700 W

Výkon – 385 W

Poč. ot. napr. – 10.000 ot./min

Úběr – 33 mm

Průměr kotouče – 125 mm

Závit hřídele – M14

Hmotnost – 1,9 kg

Standardní vybavení – Přídavné  
madlo, upínací garnitura

Typ. WS 6-125 Obj.č. 4935 4134 90 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198542



## MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 8-115 M

## Přednosti

- Výkonný motor 750 W
- Ergonomická, kompaktní konstrukce
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem

## Specifikace

Příkon – 750 W  
 Výkon – 410 W  
 Poč. ot. napr. – 10.000 ot./min  
 Úběr – 28 mm

Průměr kotouče – 115 mm  
 Závit hřídele – M14  
 Hmotnost – 1,8 kg



Standardní vybavení – kabel 4 m,  
 přídatné madlo, upínací garnitura



Typ. WS 8-115 M Obj.č. 4935 4121 25 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395198245

## MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 8-125 MX

## Přednosti

- Výkonný motor 750 W
- Kovová převodovka pro delší životnost
- FIXTEC matice – rychlá s nadná výměna kotouče bez použití nástroje
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem

## Specifikace

Příkon – 750 W  
 Výkon – 410 W  
 Poč. ot. napr. – 10.000 ot./min  
 Úběr – 33 mm

Průměr kotouče – 125 mm  
 Závit hřídele – M14  
 Hmotnost – 1,8 kg



Standardní vybavení – kabel 4 m,  
 přídatné madlo, upínací garnitura



Typ. WS 8-125 M Obj.č. 4935 4121 00 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395198214  
 Typ. WS 8-125 MX Obj.č. 4935 4120 52 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395198177

## MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WSE 9-125 MX

## Přednosti

- DIGITRONIC® – elektronika s předvolbou otáček, měkkým rozběhem, ochranou před přetížením a omezením otáček naprázdno
- Kovová převodovka pro delší životnost
- FIXTEC matice – rychlá s nadná výměna kotouče bez použití nástroje
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem

## Specifikace

Příkon – 850 W  
 Výkon – 495 W  
 Poč. ot. napr. – 10.000 ot./min  
 Úběr – 33 mm

Průměr kotouče – 125 mm  
 Závit hřídele – M14  
 Hmotnost – 1,8 kg



Standardní vybavení – kabel 4 m,  
 přídatné madlo, FIXTEC matice,  
 upínací garnitura a sada nářadí



Typ. WSE 9-125 MX Obj.č. 4935 4121 44 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395198290

## STŘEDNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 1000-125

## Přednosti

- Výkonný motor 1010 W
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem
- Ergonomické madlo pro optimální držení

Standardní vybavení – kabel 4 m, přídavné madlo, upínací garnitura, ochranný kryt, klíč

## Specifikace

Příkon – 1010 W  
 Výkon – 600 W  
 Poč. ot. napr. – 11.000 ot./min  
 Úběr – 33 mm  
 Průměr kotouče – 125 mm  
 Závit hřídele – M14  
 Hmotnost – 2,2 kg



Typ. WS 1000-125 Obj.č. 4935 4126 90 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395199297

## STŘEDNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 1200-125

## Přednosti

- Výkonný motor 1200 W
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem
- Ergonomické madlo pro optimální držení


Standardní vybavení – kabel 4 m, přídavné madlo, upínací garnitura, ochranný kryt, klíč

## Specifikace

Příkon – 1200 W  
 Výkon – 720 W  
 Poč. ot. napr. – 11.000 ot./min  
 Úběr – 33 mm  
 Průměr kotouče – 125 mm  
 Závit hřídele – M14  
 Hmotnost – 2,4 kg



Typ. WS 1200-125 Obj.č. 4935 4127 04 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395199334

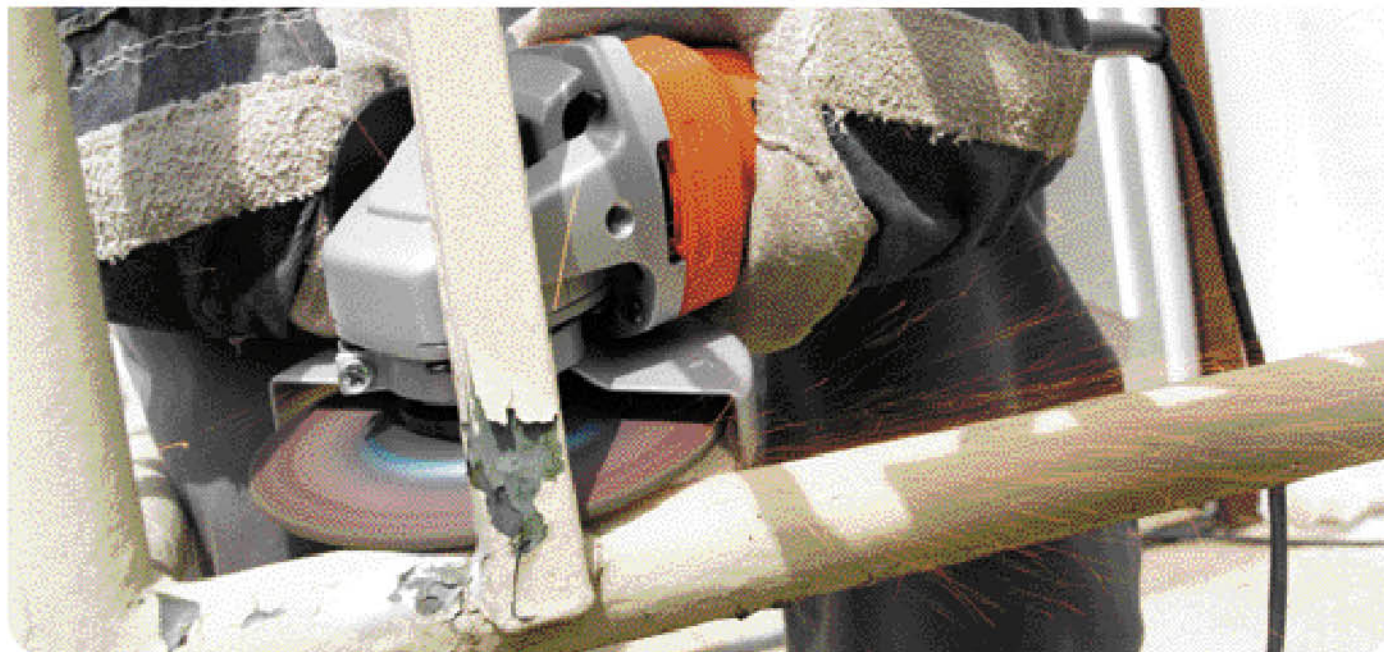

## STŘEDNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WSC 14-125 MX

## Přednosti

- Výkonný motor 1450 W
- DIGITRONIC® s konstantní elektronikou, měkkým rozběhem, ochranou motoru před přetížením a omezením počtu otáček naprázdno
- FIXTEC – patentovaná upínací matice pro snadnou výměnu kotouče
- Automaticky odpojované uhlíky
- Plochá kovová hlava převodovky, dobrá viditelnost místa práce
- Epoxy ochrana vinutí kotvy i statoru – prodloužení životnosti vinutí
- Nový druh aretace nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem
- Velkoplošný bezpečnostní vypínač



## Specifikace

Příkon – 1450 W

Výkon – 870 W

Poč. ot. napr. – 11.000 ot./min

Úběr – 33 mm

Průměr kotouče – 125 mm

Závít hřídele – M14

Hmotnost – 2,5 kg

Standardní vybavení – kabel 4 m, přídavné madlo, upínací garnitura, ochranný kryt

Typ. WSC 14-125 MX Obj.č. 4935 4122 33 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395198368



## STŘEDNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WSE 14-125 MX

## Přednosti

- Výkonný motor 1450 W
- DIGITRONIC® – elektronika s předvolbou otáček, měkkým rozběhem, ochranou před přetížením a omezením otáček naprázdno
- FIXTEC matice – rychlá a snadná výměna kotouče bez použití nástroje
- Uhlíky s automatickým odpojením
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem
- Velkoplošný bezpečný vypínač

TÉŽ K DODÁNÍ: WSE 14-125 MX DMS



## Specifikace

Příkon – 1450 W

Výkon – 870 W

Poč. ot. napr. – 2600-11.000 ot./min

Úběr – 33 mm

Průměr kotouče – 125 mm

Závít hřídele – M14

Hmotnost – 2,5 kg

Standardní vybavení – kabel 4 m, přídavné madlo, FIXTEC matice, ochranný kryt, upínací garnitura a sada nářadí

Typ. WSE 14-125 MX Obj.č. 4935 4122 42 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395198375  
 Typ. WSE 14-125 MX DMS Obj.č. 4935 4122 61 Verze. 220-240 V DMS EAN kód. 4002395198436



## VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 21-180 E

## Přednosti

- Výkonný motor 2100 W
- Protector Motor – epoxydem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

## Specifikace

Příkon – 2100 W  
 Výkon – 1350 W  
 Poč. ot. napr. – 8300 ot./min  
 Úběr – 43 mm

Průměr kotouče – 180 mm  
 Závit hřídele – M14  
 Hmotnost – 4,7 kg

Standardní vybavení – kabel 4 m,  
 přídatné madlo, upínací garnitura,  
 ochranný kryt

NEW



Typ. WS 21-180 E Obj.č. 4935 4117 88 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395129881

## VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 21-230 E

## Přednosti

- Výkonný motor 2100 W
- Protector Motor – epoxydem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

## Specifikace

Příkon – 2100 W  
 Výkon – 1350 W  
 Poč. ot. napr. – 6400 ot./min  
 Úběr – 68 mm

Průměr kotouče – 230 mm  
 Závit hřídele – M14  
 Hmotnost – 4,9 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: WS 21-230 DMS (bez funkce uzamykání vedení a pozvolného rozběhu)



Standardní vybavení – kabel 4 m,  
 přídatné madlo, upínací garnitura,  
 ochranný kryt

NEW



Typ. WS 21-230 E Obj.č. 4935 4114 95 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395131037  
 Typ. WS 21-230 DMS Obj.č. 4935 4115 05 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395131044

## VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 21-230 E GVX

## Přednosti

- Výkonný motor 2100 W
- AVS – na přídatném madle i na krytu motoru, výborný pracovní komfort
- Protector Motor – epoxydem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Otočné madlo vyhoví v každé pozici práce
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

## Specifikace

Příkon – 2100 W  
 Výkon – 1350 W  
 Poč. ot. napr. – 6600 ot./min  
 Úběr – 68 mm  
 Průměr kotouče – 230 mm  
 Závit hřídele – M14  
 Hmotnost – 5,1 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: WS 21-230 GVX DMS  
 (bez funkce uzamykání vedení a pozvolného rozběhu)



Standardní vybavení – Ochranný  
 kryt, FIXTEC matice, antivibrační  
 přídatné madlo, kabel 4 m



NEW



Typ. WS 21-230 E GVX Obj.č. 4935 4079 90 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395193455  
 Typ. WS 21-230 GVX DMS Obj.č. 4935 4125 79 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395199068

## VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 24-180 E

## Přednosti

- Výkonný motor 2400 W
- Protector Motor – epoxydem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

Standardní vybavení – kabel 4 m, upínací garnitura, ochranný kryt, přídavné madlo

## Specifikace

Příkon – 2400 W  
 Výkon – 1500 W  
 Poč. ot. napr. – 8500 ot./min  
 Úběr – 43 mm  
 Průměr kotouče – 180 mm  
 Závit hřídele – M14  
 Hmotnost – 5,0 kg



NEW



Typ. WS 24-180 E Obj.č. 4935 4170 40 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395193516

## VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 24-230 E

## Přednosti

- Výkonný motor 2400 W
- Protector Motor – epoxydem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

Standardní vybavení – kabel 4 m, upínací garnitura, ochranný kryt, přídavné madlo

## Specifikace

Příkon – 2400 W  
 Výkon – 1500 W  
 Poč. ot. napr. – 6600 ot./min  
 Úběr – 68 mm  
 Průměr kotouče – 230 mm  
 Závit hřídele – M14  
 Hmotnost – 5,1 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: WS 24-230 DMS  
 (bez funkce uzamykání vedení a pozvolného rozběhu)



NEW



Typ. WS 24-230 E Obj.č. 4935 4079 85 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395193479  
 Typ. WS 24-230 DMS Obj.č. 4935 4126 24 Verze. 220-240 V DMS EAN kód. 4002395199181



## VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 24-230 E GVX



TÉŽ K DODÁNÍ: WS 24-230 GVX DMS (bez funkce uzamykání vedení a pozvolného rozběhu)



## Přednosti

- Výkonný motor 2400 W
- AVS – na přídavném madle i na krytu motoru, výborný pracovní komfort
- Protector Motor – epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obroušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- FIXTEC matice – rychlá s nadná výměna kotouče bez použití nástroje
- Otočné madlo vyhoví v každé pozici práce
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

Standardní vybavení – kabel 4 m, FIXTEC matice, antivibrační přídavné madlo, ochranný kryt

## Specifikace

|                |              |
|----------------|--------------|
| Příkon         | 2400 W       |
| Výkon          | 1500 W       |
| Poč. ot. napr. | 6600 ot./min |
| Úběr           | 68 mm        |
| Průměr kotouče | 230 mm       |
| Závit hřídele  | M14          |
| Hmotnost       | 5,3 kg       |

NEW

Typ. WS 24-230 E GVX Obj.č. 4935 4079 80 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395193462  
 Typ. WS 24-230 GVX DMS Obj.č. 4935 4126 33 Verze. 220-240 V DMS EAN kód. 4002395199204



## PŘÍMÁ BRUSKA

Model: GS 500 E

## Přednosti

- Vysoká rychlost, bruska do jedné ruky
- Elektronicky nastavitelná rychlost
- Automaticky odpojované uhlíky
- Kovová převodovka, přesný chod bez kmitání
- Hmotnost jen 1,3 kg
- Ergonomický spínač



## Specifikace

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Příkon – 500 W                         | Max. průměr nástroje – |
| Poč. ot. napr. – 10,000–29,000 ot./min | 20 mm (při 45 m/s)     |
| Průměr upínací objímky – 6 mm          | Hmotnost – 1,3 kg      |
| Max. průměr nástroje –                 |                        |
| 40 mm (při 80 m/s)                     |                        |



Standardní vybavení – Klíč, kleština 6 mm, kabel 4 m

Typ. GS 500 E Obj.č. 4935 4129 85 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192939



## PŘÍMÁ BRUSKA

Model: GSL 600 E

## Přednosti

- Elektronicky regulované otáčky
- Dlouhý hřídel, snadný přístup do úzkých míst
- Dvojitá ložiska, klidný chod
- Automaticky odpojované uhlíky
- Kovová převodovka, přesný chod bez kmitání
- Hmotnost jen 1,9 kg
- Ergonomický spínač



## Specifikace

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Příkon – 600 W                         | Max. průměr nástroje – |
| Poč. ot. napr. – 10,000–29,000 ot./min | 20 mm (při 45 m/s)     |
| Průměr upínací objímky – 6 mm          | Hmotnost – 1,9 kg      |
| Max. průměr nástroje –                 |                        |
| 40 mm (při 80 m/s)                     |                        |



Standardní vybavení – Klíč, kleština 6 mm, kabel 4 m

Typ. GSL 600 E Obj.č. 4935 4129 65 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192946



## LEŠTIČKA

Model: PE 150

## Přednosti

- Leštička 1200 W
- Velký vypínač na 3 prsty
- Speciální převod pro velký kroutící moment a ideální otáčky pro leštění
- Automatické odpojení uhlíků
- Snadno dostupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Aretace hřídele

Standardní vybavení – kabel 4 m, přídavné madlo, krytka, nosný kotouč

## Specifikace

Příkon – 1200 W  
 Výkon – 600 W  
 Poč. ot. napr. – 900–2500 ot./min  
 Průměr kotouče – 150 mm  
 Závit hřídele – M14  
 Hmotnost – 2,1 kg



Typ. PE 150 Obj.č. 4935 4122 66 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198443

## BRUSKA

Model: SE 12-180

## Přednosti

- Bruska s elektronikou 1200 W
- Velký vypínač na 3 prsty
- Speciální převod pro velký kroutící moment a ideální otáčky pro leštění
- Snadno dostupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Aretace hřídele
- Automatické odpojení uhlíků


Standardní vybavení – kabel 4 m, přídavné madlo s krytem, upínací garnitura, pružný nosný kotouč

## Specifikace

Příkon – 1200 W  
 Výkon – 600 W  
 Poč. ot. napr. – 1800–4800 ot./min  
 Průměr kotouče – 180 mm  
 Závit hřídele – M14  
 Hmotnost – 2,5 kg



Typ. SE 12-180 Obj.č. 4935 4122 79 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198481

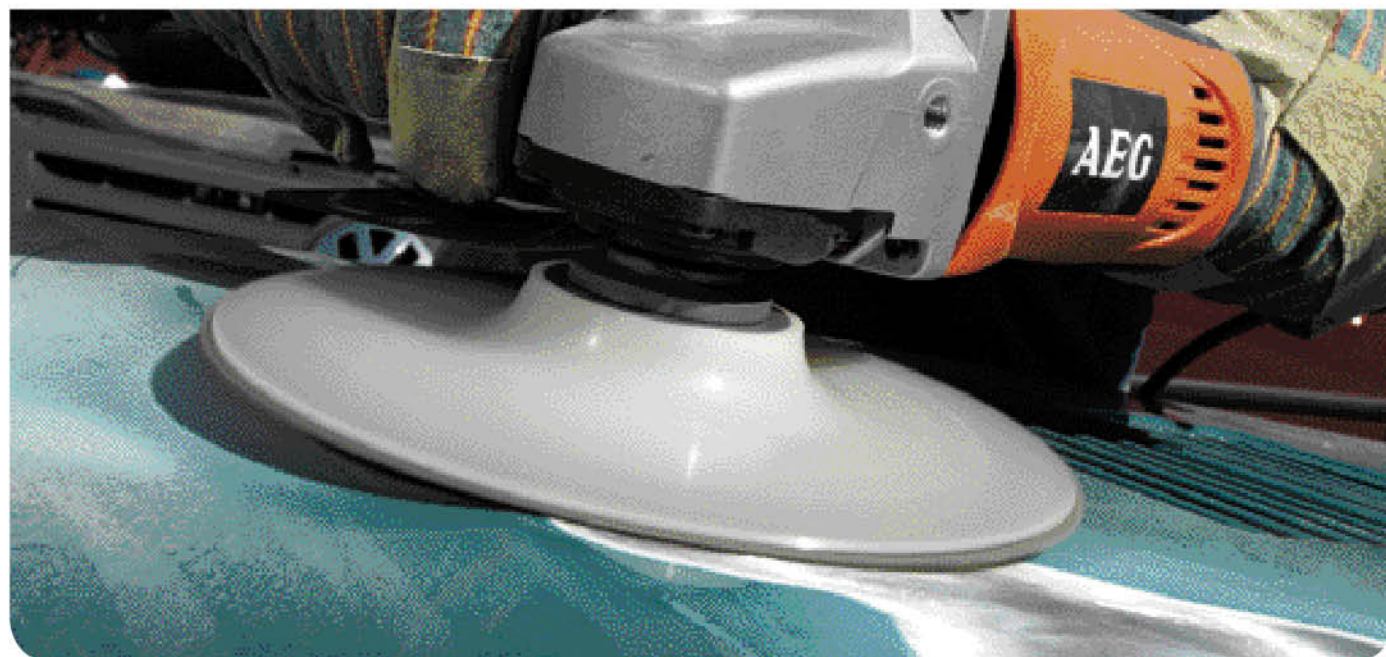

## PILA NA KOV

Model: SMT 355


## Přednosti

- Výkonný motor 2300 W
- 0°–45° rozmezí nastavení pokosu pomocí rychloaretace
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Ochranný kryt chrání obsluhu před odletujícími jiskrami
- Velký ochranný kryt pro optimální ochranu obsluhy
- Uložení klíče přímo na stroji
- Pogumovaná patka pro optimální stabilitu
- Výměnné uhlíky
- Indikátor připojení na síť

## Specifikace

|                |              |
|----------------|--------------|
| Příkon         | 2300 W       |
| Poč. ot. napr. | 3800 ot./min |
| Průměr kotouče | 355 mm       |
| Průměr vrtů    | 25,4 mm      |
| Hmotnost       | 16,5 kg      |

Standardní vybavení – kabel 4 m, řezný kotouč 355 mm, klíč



Typ. SMT 355 Obj.č. 4935 4117 70 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395129638



# VÝKON FORMUJE BUDOUCNOST

## SYSTÉM OPRACOVÁNÍ DŘEVA

AEG NABÍZÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ pro opracování dřeva v komplexní nabídce výkonných strojů, které jsou vhodné pro většinu aplikací. Všechny tyto stroje jsou snadno ovladatelné, spolehlivé s dlouhou životností a pomocí nich se dosahuje těch nejlepších výsledků.

### ŘADA OBSAHUJE

FRÉZKY

HOBLÍK

PŘÍMOČARÉ PILY

OKRUŽNÍ PILY A ŠAVLOVÉ PILY

VIBRAČNÍ A PÁSOVÉ BRUSKY

POKOSOVÁ PILA A STOJAN K PILE

ODSÁVÁNÍ PRACHU

HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE

**AEG**

POWERTOOLS

**3**

**ANNÉES  
YEARS  
JAHRE**

WARRANTY • GARANTIE



## COMBO FRÉZKA

Model: MF 1400 KE

## Přednosti

- 2 frézy v jednom pro maximální flexibilitu u všech způsobů použití
- Pozvolný rozběh chránící před náhlým odmrštěním
- Zabudovaná elektronika udržuje konstantní rychlost při zatížení
- Elektronika pro nastavení rychlosti zajišťující optimální ovládání pro široké spektrum materiálů
- Velké rukojeti s měkkým gripem pro menší vibrace a větší komfort
- Plochý kryt motoru se zabudovanou gumovou nohou pro pohodlnou výměnu nástroje vzhůru nohama se zámkem hřídele
- Jedinečné provedení upínací vložky a hřídele minimalizuje opotřebení
- Zabudované LED světlo pro dokonalé osvětlení pracovního prostoru
- Nastavení hloubky skrz stůl pro naprosté pohodlí



Standardní vybavení – 5 vodících kartáčů, 3 adaptéry pro odstraňování prachu, paralelní vodítko, 2 upínací vložky (8/12 mm), 2 klíče, oválná základna, kulatá základna, ochrana proti úlomkům a stavební taška



**AEG** **3** ANNÉES  
YEARS  
JAHRE  
WARRANTY • GARANTIE

## Specifikace

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Příkon          | 1400 W                |
| Průměr kleštiny | 8/12 mm               |
| Max. ponoření   | 64 mm                 |
| Poč. ot. napr.  | 10.000–23.000 ot./min |
| Hmotnost        | 5,7 kg                |

NEW



Typ. MF 1400 KE Obj.č. 4935 4118 50 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193295



## HORNÍ FRÉZKA

Model: OF 2050 E

### Přednosti

- Výkonný motor 2050 W
- Elektronika pro předvolbu počtu otáček
- Přesné nastavení hloubky řezu
- Jemné nastavení hloubky
- 3 stupňová aretace nastavení hloubky řezu
- Stupnice svislého nastavení hloubky řezu
- S kleštinou 6/8/12 mm

### Specifikace

Příkon max. – 2050 W

Průměr kleštiny – 6/8/12 mm

Max. ponoření – 66 mm

Poč. ot. napr. – 10.000–20.000 ot./min

Hmotnost – 6,2 kg

Standardní vybavení – Kleština 6/8/12 mm, klíč, paralelní vodič doraz, 4 m kabel



Typ. OF 2050 E Obj.č. 4935 4036 65 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395125869

## HOBLÍK

Model: PL 750

### Přednosti

- Výkonný 750 W motor
- Levé a pravé odvádění hoblin pro větší pohodlí
- Bota chrání základnu, ostří a pracovní povrch
- Nastavení hloubky 0,2 mm pro lepší ovládání a přesnost
- Indikátor hloubky

### Specifikace

Příkon max. – 750 W

Poč. ot. napr. – 16.000 ot./min

Úběr – 2 mm

Šířka – 82 mm

Hloubka polodrážky – 12 mm

Hmotnost – 2,9 kg

Standardní vybavení – 2 ostří, okrajové vodítko, sáček na prach, klíč



Typ. PL 750 Obj.č. 4935 4191 40 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395130481

## PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM

Model: STEP 90 X

## Přednosti

- Motor 600 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- Ergonomické softgripové madlo, komfortní práce
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°

## Specifikace

Příkon – 600 W

Výkon – 300 W

Počet zdvihů naprázdno –  
1000–3200 ot./min

Úhel pokosu do – 45°

Délka zdvihu – 19 mm

Nastavení předkyvu – 4 Polohy

Max. řezná hloubka v dřevě/oceli/  
hliníku – 100/8/15 mm

Hmotnost – 2 kg

Standardní vybavení – Plátek, ochrana proti otřepu, vak na piliny,  
4 m kabel a sada nářadí

Typ. STEP 90 X Obj.č. 4935 4129 10 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192816



## PŘÍMOČARÁ PILA SE ŽEHLIČKOVÝM DRŽENÍM

Model: ST 800 XE

## Přednosti

- Motor 705 W
- Velký prořez do 110 mm
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Ergonomické, velmi štíhlé tělo pily s povrchem Softgrip pro příjemné použití
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°

## Specifikace

Příkon – 705 W

Výkon – 385 W

Počet zdvihů naprázdno –  
600–2700 ot./min

Úhel pokosu do – 45°

Délka zdvihu – 26 mm

Nastavení předkyvu – 4 Polohy

Max. řezná hloubka v dřevě/oceli/  
hliníku – 110/10/25 mm

Hmotnost – 2,3 kg

Standardní vybavení – Plátek, ochrana proti otřepu, vak na piliny,  
4 m kabel a sada nářadí

Typ. ST 800 XE Obj.č. 4935 4129 50 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192892



## PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM

Model: STEP 1200 BX

## Přednosti

- Výkonný motor 600 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Ergonomické hlavní madlo se Softgripem pro příjemné držení
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°

## Specifikace

Příkon – 600 W  
 Výkon – 300 W  
 Počet zdvihů naprázdno –  
 500–3000 ot./min  
 Úhel pokosu do – 45°

Délka zdvihu – 26 mm  
 Nastavení předkyvu – 4 Polohy  
 Max. řezná hloubka v dřevě/oceli/  
 hliníku – 110/10/30 mm  
 Hmotnost – 2,4 kg

Standardní vybavení – Plátek, ochrana proti otřepu, vak na piliny a adaptér odsávání, 4 m kabel a sada nářadí



Typ. STEP 1200 BX Obj.č. 4935 4128 19 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192694



## PŘÍMOČARÁ PILA SE ŽEHLIČKOVÝM DRŽENÍM

Model: STEP 1200 XE

## Přednosti

- Výkonný motor 730 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Ergonomické, velmi štíhlé tělo pily s povrchem Softgrip pro příjemné použití
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°

## Specifikace

Příkon – 730 W  
 Výkon – 370 W  
 Počet zdvihů naprázdno –  
 500–3000 ot./min  
 Úhel pokosu do – 45°

Délka zdvihu – 26 mm  
 Nastavení předkyvu – 4 Polohy  
 Max. řezná hloubka v dřevě/oceli/  
 hliníku – 135/10/30 mm  
 Hmotnost – 2,4 kg

Standardní vybavení – Plátek, ochrana proti otřepu, vak na piliny a adaptér odsávání, 4 m kabel a sada nářadí



NEW

Typ. STEP 1200 XE Obj.č. 4935 4128 78 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192692



## MULTIFUNKČNÍ PILA NA STAVEBNÍ MATERIÁL

Model: MBS 30 Turbo



Jedinečně zabudované účinné odsávání prachu – patent přihlášen

K DODÁNÍ  
ČERVENEC 2010



Vláknitý cement



Dřevo



Keramika



Sádkarton



Žula



Břidlice



Dlaždice



AEG 3 ANNÉES  
YEARS  
JAHRE  
WARRANTY \* GARANTIE

## Přednosti

- 90 % účinnost odsávání prachu – nejlepší ve své třídě!
- Dodává se kompletní se všemi součástkami na odsávání prachu
- Nastavení výšky – pro dokonalé nastavení hloubky
- Výkonný 1010 wattový motor pro rychlé a snadné řezání širokého spektra materiálů
- Ergonomické provedení řadového motoru, vyvážený pro delší používání
- Prachotěsná převodovka navržena pro optimální výkon v prašném prostředí
- Lehká hoříčková ochrana a základna pro menší námahu uživatele při delším používání
- Zámek hřídele pro rychlou a snadnou výměnu listu

Standardní vybavení – Šestizubý list pily na vláknité cementové desky, čtyřicetizubý list pily vysoké kvality pro přesné řezání dřeva, diamantový kotouč pro dlaždice, žulu, keramiku, kryt a svorka pro bezpečné stavení (pro 10 l nádobu), hadice 2,60 m pro odstraňování prachu, druhá příruba pro diamantový kotouč, ochrana okrajů, imbusový klíč pro rychlou výměnu listu pily, sada nářadí

## Specifikace

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Příkon                 | 1010 W       |
| Výkon                  | 450 W        |
| Poč. ot. napr.         | 9000 ot./min |
| Úběr 90°/45°           | 31/26 mm     |
| Pilový kotouč/Hřídel Ø | 127/20 mm    |
| Hmotnost               | 3,4 kg       |



Vodítko 1,4 m  
Obj.č. 4932 3525 58  
EAN kód. 4002395372164

Typ. MBS 30 Turbo Obj.č. 4935 4118 20 EAN kód. 4002395193240



## OKRUŽNÍ PILA 165 MM

Model: KS 55 C

## Přednosti

- Motor s výkonem 1200 W
- 0–50° kapacita úkosu, aretace na 45°
- Patka je z pevné slitiny
- Snadno vyměnitelné uhlíky
- Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
- Soft-grip madlo

Standardní vybavení – Kabela, kabel 4 m, paralelní doraz,  
24 zuby TCT plátek, klíč

## Specifikace

Příkon – 1200 W  
Výkon – 611 W  
Poč. ot. napr. – 6100 ot./min  
Úkos – 0–50°  
Úběr 90/45/50° –  
54/45/38 mm  
Pilový kotouč/Hřidel Ø – 165/20 mm  
Hmotnost – 3,7 kg



Typ. KS 55 C Obj.č. 4935 4118 30 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193141

## OKRUŽNÍ PILA 185 MM

Model: KS 66 C

## Přednosti

- Motor s výkonem 1600 W pro náročné aplikace
- 56° max. úkos aretace na 45°
- Horní i dolní kryt ze slitiny hořčíku, jsou lehké a pevné
- Přesné řezání díky dobře viditelnému místu řezu
- Snadno výměnné uhlíky
- Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
- Soft-grip madlo


Standardní vybavení – Kabela, kabel 4 m, paralelní doraz,  
24 zuby TCT plátek, klíč

## Specifikace

Příkon – 1600 W  
Výkon – 765 W  
Poč. ot. napr. – 5800 ot./min  
Úkos – 56°  
Úběr 90/45/56° –  
61/49/35 mm  
Pilový kotouč/Hřidel Ø – 185/30 mm  
Hmotnost – 4,8 kg



Typ. KS 66 C Obj.č. 4935 4118 40 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193172

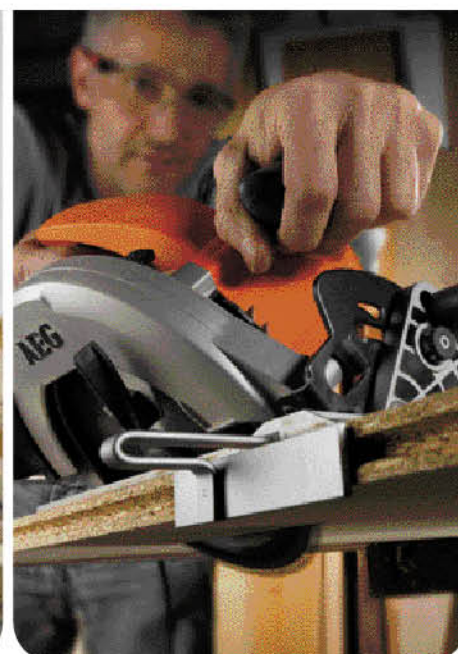

## POKOSOVÁ PILA S POTAHEM

Model: PS 305 DG

### Přednosti

- Motor s výkonem 1800 W má 4400 ot./min.
- Kapacita kolmého příčného řezání je 343 x 111 mm
- Dvojitý úkos od 0° do 47° doleva či doprava
- Pokos doleva i doprava 60°
- Náročná konstrukce pro průmyslové použití
- Excentrická vačka pro rychlé nastavení a fixování




### Specifikace

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Příkon               | 1800 W       |
| Plátek diameter      | 305 x 30 mm  |
| Poč. ot. napr.       | 4400 ot./min |
| Pokos (vlevo/vpravo) | 60°          |
| Prořez               | 111 mm       |
| Max.příčný řez       | 343 mm       |
| Hmotnost             | 31 kg        |



Standardní vybavení – 60 zubů 305 mm plátek

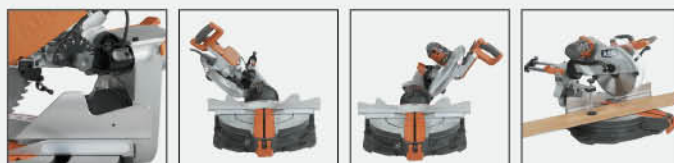

Typ. PS 305 DG Obj.č. 4935 4115 70 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395126002

## UNIVERZÁLNÍ STOJAN K PILE

Model: PSU 2500

### Přednosti

- Rozšiřitelnost na 2,5 m
- Lze složit na polovinu pro snadnou přepravu a skladování
- Lehká konstrukce pro snadnou mobilitu
- Max. nosnost do 250 kg



Typ. PSU 2500 Obj.č. 4935 4115 85 EAN kód. 4002395129621

## MINI ŠAVLOVÁ PILA

Model: US 400 XE

### Přednosti

- Inovovaná konstrukce pro práci v nepřístupných místech
- Velmi kompaktní konstrukce
- Ovládání jednou rukou s výborným vyvážením
- 3500 zdvihů za minutu, zdvih 13 mm, pro aplikace s rychlým řezáním
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Zabudované LED osvětlení
- Vypínač s regulací otáček pro dva prsty

Standardní vybavení – Brašna, 3 plátek, 4 m kabel

### Specifikace

Příkon – 400 W  
Zdvihů napr. za min. –  
0–3500 z./min  
Zdvih – 13 mm  
Hmotnost – 1,7 kg



Typ. US 400 XE Obj.č. 4935 4118 14 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193219

## ŠAVLOVÁ PILA

Model: US 1300 XE

### Přednosti

- Výkonný motor 1300 W
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Spínač s regulací otáček pro lepší vedení řezu a vyšší účinnost
- Stavitelná poloha patky prodlužuje životnost
- Ergonomické softgripové madlo, komfortní práce
- Pro některé aplikace je vhodné otočit pilový plátek o 180°

Standardní vybavení – 2 plátek, 4 m kabel a sada nářadí

### Specifikace

Příkon – 1300 W  
Počet zdvihů naprázdno –  
0–2800 z./min  
Zdvih – 30 mm  
Hmotnost – 3,8 kg



Typ. US 1300 XE Obj.č. 4935 4132 35 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197675



## EXCENTRICKÁ BRUSKA

Model: EX 125 ES

## Přednosti

- Vypínač s regulací otáček, přesná práce
- Ideální pro práci ve stísněných prostorech a nad hlavou
- Měkký start, integrovaná brzda taliře zabrání poškrábání plochy
- Ergonomická, kompaktní konstrukce
- Dobře izolovaný kolíbkový vypínač pro spolehlivost a snadné použití
- Pohodlné uchycení papíru do klipsen
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače

Standardní vybavení – kabel 4 m, 3 ks brusiva zrnitost 80/120/180, vak na prach

## Specifikace

Příkon – 300 W  
 Poč. ot. napr. – 7000–15.000 ot./min  
 Poč. Zdvihů – 14.000–30.000 ot./min  
 Excentricita – 2 mm  
 Průměr brusného kotouče – 125 mm  
 Hmotnost – 1,5 kg



NEW



Typ. EX 125 ES Obj.č. 4935 4161 00 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395129799

## EXCENTRICKÁ BRUSKA

Model: EX 150 E

## Přednosti

- Dvojitá excentricita pro řízení míry odstraňování materiálu
- Vypínač s regulací otáček, přesná práce
- Měkký start, integrovaná brzda taliře zabrání poškrábání plochy
- Dobře izolovaný kolíbkový vypínač pro spolehlivost a snadné použití
- Pohodlné uchycení papíru do klipsen
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná a pevná

Standardní vybavení – 3 ks brusiva zrnitost 80, vak na prach, přídatné madlo, 4 m kabel

## Specifikace

Příkon – 440 W  
 Poč. ot. napr. – 4000–10.000 ot./min  
 Poč. Zdvihů – 8000–20.000 ot./min  
 Excentricita – 3,2/6,4 mm  
 Průměr brusného kotouče – 150 mm  
 Hmotnost – 2,8 kg



Typ. EX 150 E Obj.č. 4935 4132 00 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197606

## RUČNÍ BRUSKA

Model: FS 140

## Přednosti

- Neobyčejně kompaktní 270 W listová bruska
- Ideální pro práci ve stísněných prostorech a nad hlavou
- Háček a oko a velká uvolňovací poutka pro pohodlnou výměnu papíru
- Odstraňování prachu pomocí prachového pytle nebo absorpčního systému
- Rukojeť s měkkým gripem

Standardní vybavení – 3 ks brusiva zrnitost 60/80/120, prachový pytel, 4 m kabel

## Specifikace

Příkon – 270 W  
 Poč. ot. napr. – 15.000 ot./min  
 Poč. Zdvihů – 20.000 ot./min  
 Excentricita – 2 mm  
 Průměr brusného kotouče – 115x140 mm  
 Hmotnost – 1,5 kg



NEW



Typ. FS 140 Obj.č. 4935 4160 90 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395129768

## DELTA BRUSKA

Model: DSE 260

## Přednosti

- Nastavitelný počet otáček pro různé materiály
- Integrované odsávání prachu
- Nízká hmotnost
- Upevnění brusiva na suchý zip
- Malá, flexibilní konstrukce
- Odsávání prachu do vaku či vysavačem

## Specifikace

Příkon – 260 W  
 Poč. ot. napr. – 8000–12.900 ot./min  
 Poč. Zdvihů – 13.000–22.000 ot./min  
 Excentricita – 1,5 mm  
 Brusná plocha – 105 x 105 mm trojúhelník  
 Hmotnost – 1,2 kg



Standardní vybavení – Plochá předloha, trojúhelníkové brusivo – 5 x zrnitost 60, 120, 180. Čtyřhranné brusivo 5 x zrnitost 60, 120, 180, 4 m kabel a sada nářadí

Typ. DSE 260 Obj.č. 4935 4134 74 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395199150



## PÁSOVÁ BRUSKA

Model: HBS 1000 E

## Přednosti

- Výkonný motor 1010 W
- Elektronické řízení rychlosti pro optimální výsledek práce
- Napínací páka pro rychlou a snadnou výměnu brusného pásu
- Snadno dostupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Regulační kolečko pro přesné nastavení pásu
- Kompaktní konstrukce pro broušení při krajích
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná a pevná
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače

## Specifikace

Příkon – 1010 W  
 Délka pásu – 533 mm  
 Rychlost pásu – 240–450 m/min  
 Brusná plocha – 75 x 145 mm  
 Šířka pásu – 75 mm  
 Hmotnost – 5,1 kg



Standardní vybavení – 1 x brusivo zrnitost 80, vak na prach, madlo, 4 m kabel a sada nářadí

Typ. HBS 1000 E Obj.č. 4935 4132 05 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197613



## PÁSOVÁ BRUSKA

Model: BBSE 1100

## Přednosti

- Výkonný motor 1100 W
- Mimořádně velká brusná plocha 100 x 140 mm
- Celovlná elektronika s předvolbou rychlosti pásu
- Regulační kolečko pro přesné nastavení pásu
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače

## Specifikace

Příkon – 1100 W  
 Délka pásu – 560 mm  
 Rychlost pásu – 230–400 m/min  
 Brusná plocha – 100 x 140 mm  
 Šířka pásu – 100 mm  
 Hmotnost – 5 kg

Standardní vybavení – 1 x brusivo zrnitost 100, vak na prach, 4 m kabel



Typ. BBSE 1100 Obj.č. 4935 4135 30 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395199037



## HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Model: PT 560

## Přednosti

- Teplovzdušná pistole 1500 W s nastavením teplot (300° / 560°)
- Robustní ventilátor pro nepřetržitý provoz
- Protiskluzová plocha pro stacionární použití

## Specifikace

Příkon – 1500 W

Objem vzduchu – 400/450 l/min

Nastavení teploty – 300/560° C

Hmotnost – 0,6 kg

Standardní vybavení – Plochá dýza, reflektorová dýza



Typ. PT 560 Obj.č. 4935 4135 50 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395199426

## HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Model: PT 600 EC SET

## Přednosti

- 2000 W
- Elektronika se snímačem teploty a s regulací teploty v rozsahu od 90° do 600°
- Robustní ventilátor pro nepřetržitý provoz
- Protiskluzová plocha pro stacionární použití

## Specifikace

Příkon – 2000 W

Objem vzduchu – 300/500 l/min

Nastavení teploty – 90–600° C


Hmotnost – 0,6 kg

Standardní vybavení – Plochá tryska, reflektorová tryska, 12 mm kulatá tryska, sada nářadí.



Typ. PT 600 EC SET Obj.č. 4935 4135 80 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192595

Typ. PT 600 EC (bez standardní vybavení) Obj.č. 4935 4135 75 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192588

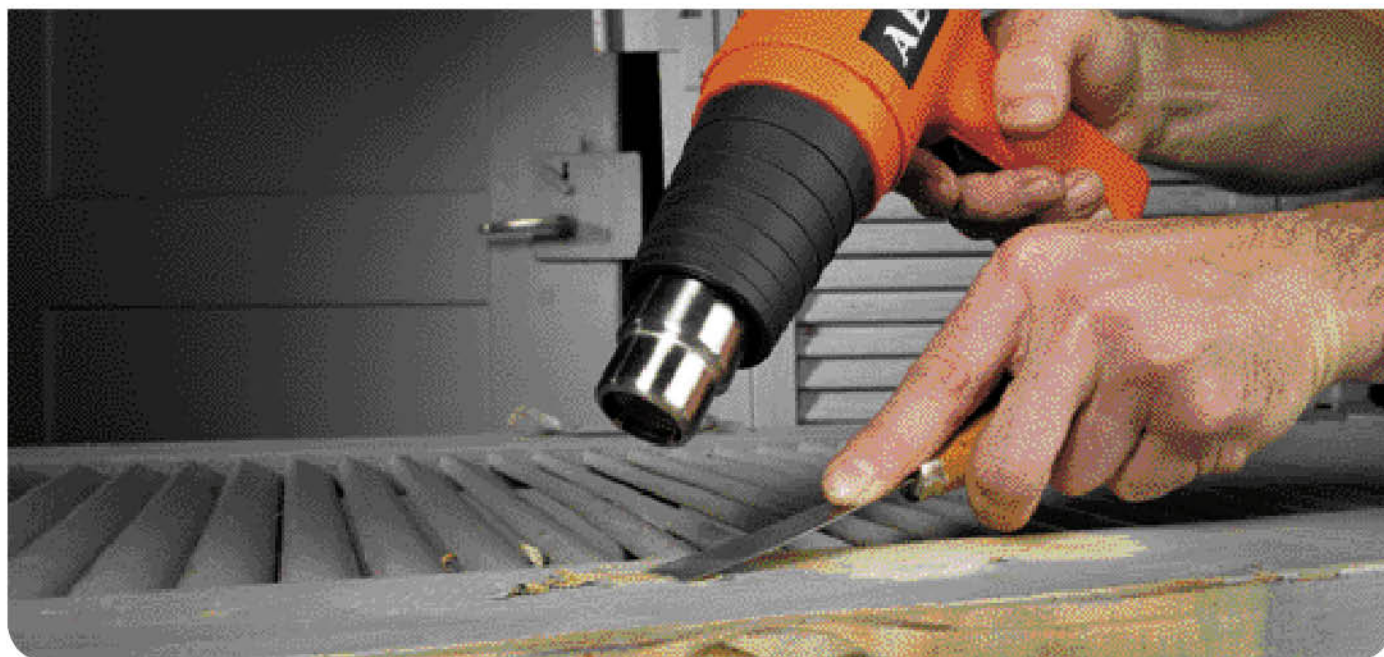

## VYSAVAČ 25 L

Model: AP 250 ECP


**AEG** 3 ANNÉES  
 YEARS  
 WARRANTY - GARANTIE

Standardní vybavení – Adaptér, hadice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová dýza, štěrbinová dýza, fleece filter, dělený vak

## VYSAVAČ 30 L

Model: AP 300 ELCP


**AEG** 3 ANNÉES  
 YEARS  
 WARRANTY - GARANTIE

Standardní vybavení – Adaptér, hadice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová dýza, štěrbinová dýza, fleece filter, dělený vak

| Výrobek                                                                | Specifikace                                                                                                                                                               | Vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Použití                                                                             | Obj. číslo<br>4935- | EAN kód<br>4002395 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| AP 250 ECP                                                             | Příkon max. – 1400 W<br>Objem vzduchu – 3600 L/min<br>Max. podtlak – 190 mbar<br>Objem nádoby – 25 L<br>Odsávací hadice průměr/délka – 32 mm x 3,5 m<br>Hmotnost – 6,0 kg | <ul style="list-style-type: none"> <li>CLEAR-PRESS systém čištění</li> <li>Kapacita nádoby 25 litrů</li> <li>Suché a mokré odsávání</li> <li>Ochrana proti přetečení</li> <li>Click system – snadná výměna příslušenství</li> <li>Fleece dvoustvrstvý vak</li> </ul>                                                                                                     | Mokré a suché odsávání prachu ve venkovním prostředí, mokré čištění, obecné čištění | 411880              | 131051             |
| AP 300 ELCP<br>Prašná třída L<br>standardní<br>MAK-faktor<br>> 1 mg/m³ | Příkon max. – 1500 W<br>Objem vzduchu – 3700 L/min<br>Max. podtlak – 250 mbar<br>Objem nádoby – 30 L<br>Odsávací hadice průměr/délka – 32 mm x 3,5 m<br>Hmotnost – 10 kg  | <ul style="list-style-type: none"> <li>CLEAR-PRESS systém čištění</li> <li>Kapacita nádoby 30 litrů</li> <li>PET filtrační vložka</li> <li>Automatické zapínání při použití s náředím</li> <li>Třída prachu „L“ pře prach do 1 mg/m³</li> <li>Nízká hladina hluku, tiché odsávání</li> <li>Suché a mokré odsávání</li> <li>Fleece dvoustenný vak a dělený vak</li> </ul> | Mokré a suché odsávání prachu ve venkovním prostředí, mokré čištění, obecné čištění | 411890              | 131068             |

## VÝKONNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU!!!

VYSVĚTLENÍ  
TLAČÍTKOVÉHO  
SYSTÉMU  
FILTROVÉHO  
ČIŠTĚNÍ:



| Příslušenství                                                                                | AP 250<br>ECP | AP 300<br>ELCP | Obj. číslo<br>4932- | EAN kód<br>4002395 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Filtrační vložka                                                                             | •             |                | 352303              | 369621             |
| Filtrační vložka                                                                             |               | •              | 352304              | 369638             |
| Filtrační pytle: 5 ks<br>(4 x fleecové filtrační pytle, 1 x fleecový mokrý filtr s gumičkou) | •             |                | 352306              | 369652             |
| Filtrační pytle: 5 x fleecové<br>filtrační pytle. Objem 30 l                                 |               | •              | 352307              | 369669             |
| Prodlužovací hadice,<br>antistatická, 4 m dlouhá, průměr<br>36 mm s nástrojovým adaptérem    |               | •              | 352311              | 369706             |
| Prodlužovací hadice,<br>3,5 m dlouhá, průměr 32 mm s<br>nástrojovým adaptérem                | •             | •              | 352312              | 369713             |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ/SETY

## VÝKONNÉ SADY

|                                                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obj. číslo<br>4932- | EAN kód<br>4002395 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|    | <b>19 ks sada vrtáků HSS-R</b><br>Ø 2,0 / 2,5 (2 ks) / 3,0 (2 ks) / 3,5 (2 ks) / 4,0 (2 ks) /<br>4,5 (2 ks) / 5,0 (2 ks) 6,0 (2 ks) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 352241              | 369003             |
|    | <b>19 ks sada vrtáků HSS-G</b><br>Ø 2,0 / 2,5 (2 ks) / 3,0 (2 ks) / 3,5 (2 ks) / 4,0 (2 ks) /<br>4,5 (2 ks) / 5,0 (2 ks) 6,0 (2 ks) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 352243              | 369027             |
|   | <b>19 ks sada vrtáků HSS-G TITANIUM</b><br>Ø 2,0 / 2,5 (2 ks) / 3,0 (2 ks) / 3,5 (2 ks) / 4,0 (2 ks) /<br>4,5 (2 ks) 5,0 / (2 ks) / 6,0 (2 ks) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 352245              | 369041             |
|  | <b>8 ks sada Lip&amp;Spur vrtáků do dřeva</b><br>Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 352247              | 369065             |
|  | <b>35 ks sada vrtáků a šroubovacích bitů</b><br>10 sada vrtáků HSS-G Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 6,0 / 8,0 / 10,0<br>20 šroubovacích bitů délky 25mm (2ks od každého) PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25<br>4 šroubovacích bitů (1 ks od každého) TX 30 (25 mm), TX 40 (25 mm), PH 2 (50 mm), PZ 2 (50 mm)<br>1 magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex (60 mm)                                                                                                                                                                                                                  | 352249              | 369089             |
|  | <b>Sada 28 šroubovacích bitů a nástrčkových klíčů odolných proti úderu</b><br>25 mm 2 x PH 2 / 2 x PH 3 / 3 x PZ 2 / 2 x PZ 3 / 2 x Hex 4 / 2 x Hex 5 / 2 x Hex 6 / 2 x TX 15 /<br>2 x TX 20 / 2 x TX 25 / 2 x TX 30 / 2 x TX 40<br>2 magnetické nástrčkové klíče Hex 6, Hex 8 (48 mm)<br>1 magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex (60 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 352530              | 371884             |
|  | Coldfire je speciální úprava – tvrzení kovů, které dělá kovy silnější, tvrdší a odolnější. Tento kryogenní proces je jednorázová trvalá úprava celého vrtáku, nejedná se tedy pouze o ochranný povlak. Kryogenní proces se skládá ze dvou kroků, nejprve se vrták vytvrdí zahřátím na teplotu až 870° a poté se vrták zamrazí na teplotu -148° pomocí suché dusíkové atmosféry. Výsledkem tohoto procesu je mimořádně odolný vrták.<br>+ 40 % silnější – špičky vrtáků si udržují tvar a snášejí vyšší točivé síly<br>+ 45 % delší životnost – po uplynutí životnosti vrtáku lze ještě očekávat zašroubování o 45 % více šroubů |                     |                    |
|  | <b>40 ks sada vrtáků a šroubovacích bitů délky 25 mm</b><br>25 mm 1 x PH 1 / 2 x PH 2 / 1 x PH 3 / 2 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 2 x PZ 3 / 1 x Hex SW 3 /<br>1 x Hex SW 4 / 1 x Hex SW 5 / 1 x Hex SW 6 / 1 x 0,6 x 4,5 / 1 x 0,8 x 5,5 / 1 x 1,0 x 5,5 /<br>1 x 1,2 x 6,5 / 1 x TX 6 / 1 x TX 7 / 1 x TX 8 / 1 x TX 9 / 2 x TX 10 / 2 x TX 15 / 2 x TX 20 / 2 x TX 25 /<br>1 x TX 30 / 1 x TX 40<br>50 mm 1 x PH 1 / 1 x PH 2 / 1 x PZ 1 / 1 x PZ 2 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20<br>1 magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex (60 mm)                                                                                       | 352255              | 369140             |
|  | <b>50 ks sada plátků na dřevo</b><br>15 x 352147, 10 x 352145, 10 x 352148, 15 x 352149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 352251              | 369102             |
|  | <b>50 ks sada plátků na dřevo a ocel</b><br>10 x 352147, 15 x 352150, 10 x 352148, 15 x 352151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 352253              | 369126             |

## SDS-PLUS VRTÁKY – 2 BŘITÉ / BALENÍ 10 KS


Velmi kvalitní 2 břité vrtáky s karbidovými plátky, vrcholový úhel 130°. Karbidové plátky jsou zapuštěny hluboko do hlavy, přesné a mají delší životnost. Dvojitá spirála pro rychlé vynášení materiálu. Povrchová úprava spirál snižuje odírání povrchu, rychlé vrtání, velká odolnost. Made in Germany.

| Ø<br>mm                                                                              | A<br>mm | B<br>mm | Poč. ks | Obj. číslo<br>4932- | EAN kód<br>4002395 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|--------------------|
| 5                                                                                    | 110     | 50      | 10      | 352256              | 369157             |
| 5,5                                                                                  | 110     | 50      | 10      | 352257              | 369164             |
| 6                                                                                    | 110     | 50      | 10      | 352258              | 369171             |
| 6                                                                                    | 160     | 100     | 10      | 352259              | 369188             |
| 7                                                                                    | 160     | 100     | 10      | 352260              | 369195             |
| 8                                                                                    | 110     | 50      | 10      | 352261              | 369201             |
| 8                                                                                    | 160     | 100     | 10      | 352262              | 369218             |
| 8                                                                                    | 210     | 150     | 10      | 352263              | 369225             |
| 10                                                                                   | 160     | 100     | 10      | 352264              | 369232             |
| 10                                                                                   | 210     | 150     | 10      | 352265              | 369249             |
| 10                                                                                   | 260     | 200     | 10      | 352266              | 369256             |
| 12                                                                                   | 160     | 100     | 10      | 352267              | 369263             |
| 12                                                                                   | 210     | 150     | 10      | 352268              | 369270             |
| 8 ks sada vrtáků SDS-plus Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm and Ø 6 (2 ks) / 8 / 10 / 12 x 160 mm |         |         |         | 352236              | 368952             |



## SDS-PLUS SEKÁČE

| Popis                                                   | A<br>mm | B<br>mm | Poč. ks | Obj. číslo<br>4932- | EAN kód<br>4002395 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|--------------------|
| Špičatý sekáč                                           | 200     | -       | 1       | 352269              | 369287             |
| Plochý sekáč                                            | 200     | 20      | 1       | 352270              | 369294             |
| Široký sekáč                                            | 200     | 35      | 1       | 352271              | 369300             |
| 3 ks sada sekáčů SDS-plus 1 špičatý, 1 plochý, 1 široký |         |         |         | 352272              | 369317             |

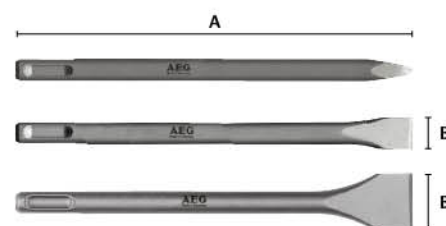

## VRTÁKY DO ZDIVA

Karbidové plátky, vrcholový úhel 130° – pro vrtání omítky i betonu

| Ø<br>mm                                                               | A<br>mm | B<br>mm | Poč. ks | Obj. číslo<br>4932- | EAN kód<br>4002395 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|--------------------|
| 4                                                                     | 75      | 40      | 1       | 363591              | 332410             |
| 5                                                                     | 85      | 50      | 1       | 363593              | 332434             |
| 5,5                                                                   | 85      | 50      | 1       | 363595              | 332458             |
| 6                                                                     | 100     | 60      | 1       | 363597              | 332472             |
| 6                                                                     | 150     | 85      | 1       | 367032              | 333967             |
| 7                                                                     | 100     | 60      | 1       | 363599              | 332496             |
| 8                                                                     | 120     | 80      | 1       | 363600              | 332502             |
| 8                                                                     | 200     | 135     | 1       | 363612              | 332366             |
| 10                                                                    | 120     | 80      | 1       | 363602              | 332526             |
| 10                                                                    | 200     | 135     | 1       | 363613              | 332373             |
| 12                                                                    | 150     | 85      | 1       | 363604              | 332540             |
| 10 ks sada vrtáků Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 (2 ks) / 7 / 8 (2 ks) / 9 / 10 mm |         |         |         | 352239              | 368983             |



## MEGA-BIT SADA

| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obj. číslo | EAN kód |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 33 ks sada šroubovacích bitů<br>25 mm 1 x 0,6 x 4,5 / 1 x 0,8 x 5,5 / 1 x 1,0 x 5,5 / 1 x 1,2 x 6,5 / 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 /<br>1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x Hex SW 3 / 1 x Hex SW 4 / 1 x Hex SW 5 / 1 x Hex SW 6 / 1 x TX 5 / 1 x TX 6 /<br>1 x TX 7 / 1 x TX 8 / 1 x TX 9 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 27 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40<br>3 magnetické nástrčkové klíče Hex 8 / Hex 10 / Hex 13 (48 mm)<br>1 magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex (60 mm)<br>1 magnetická rukojeť šroubováku s třístupňovou rohatkou | 4932-      | 4002395 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 399501     | 361212  |

## SADA NÁSTROJŮ PRO FRÉZKU

| Popis                                          | Obj. číslo | EAN kód |
|------------------------------------------------|------------|---------|
| Sada nástrojů pro frézku<br>12 ks; 8 mm násada | 4932-      | 4002395 |
|                                                | 354236     | 320639  |



## VYSOCE VÝKONÉ BIMETALOVÉ KRUHOVÉ PILKY / SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY

| Ø<br>mm | Ø<br>Inch | Obj. číslo<br>4932- | EAN kód<br>4002395 |
|---------|-----------|---------------------|--------------------|
| 14      | 9/16      | 367244              | 335947             |
| 16      | 5/8       | 367245              | 335954             |
| 19      | 3/4       | 367247              | 335978             |
| 20      | 25/32     | 367248              | 335985             |
| 21      | 13/16     | 367249              | 335992             |
| 22      | 7/8       | 367250              | 336005             |
| 24      | 15/16     | 367251              | 336012             |
| 25      | 1         | 367252              | 336029             |
| 27      | 1 1/16    | 367253              | 336036             |
| 29      | 1 1/8     | 367289              | 336043             |
| 30      | 1 3/16    | 367254              | 336050             |
| 32      | 1 1/4     | 367255              | 336067             |
| 35      | 1 3/8     | 367256              | 336074             |
| 38      | 1 1/2     | 367257              | 336081             |
| 40      | 1 9/16    | 367258              | 336098             |
| 43      | 1 11/16   | 367259              | 336104             |

| Ø<br>mm | Ø<br>Inch | Obj. číslo<br>4932- | EAN kód<br>4002395 |
|---------|-----------|---------------------|--------------------|
| 44      | 1 3/4     | 367260              | 336111             |
| 48      | 1 7/8     | 367262              | 336135             |
| 51      | 2         | 367263              | 336142             |
| 54      | 2 1/8     | 367265              | 336166             |
| 57      | 2 1/4     | 367266              | 336173             |
| 60      | 2 3/8     | 367267              | 336180             |
| 64      | 2 1/2     | 367268              | 336197             |
| 65      | 2 9/16    | 367269              | 336203             |
| 68      | 2 11/16   | 371580              | 345250             |
| 70      | 2 3/4     | 367271              | 336227             |
| 73      | 2 7/8     | 367272              | 336234             |
| 76      | 3         | 367273              | 336241             |
| 79      | 3 1/8     | 367274              | 336258             |
| 83      | 3 1/4     | 367275              | 336265             |
| 89      | 3 1/2     | 367277              | 336289             |
| 92      | 3 5/8     | 367278              | 336296             |

| Ø<br>mm | Ø<br>Inch | Obj. číslo<br>4932- | EAN kód<br>4002395 |
|---------|-----------|---------------------|--------------------|
| 98      | 3 7/8     | 367280              | 336319             |
| 102     | 4         | 367281              | 336326             |
| 105     | 4 1/8     | 367282              | 336333             |
| 114     | 4 1/2     | 367284              | 336357             |
| 121     | 4 3/4     | 367285              | 336364             |
| 127     | 5         | 367286              | 336371             |
| 152     | 6         | 367288              | 336395             |



## Popis

Obj. číslo  
4932-EAN kód  
4002395

Hlavní hřídel FIXTEC 5/8" x 18 → 11 mm Hex pro kruhové pilky Ø 32 – 152 mm.

367421

337422

Hlavní hřídel 1/2" x 20 nízkozátěžová hlavní hřídel 1/2" x 20 → Hex 9 pro kruhové pilky Ø 14 – 30 mm.

367422

337439

Dlouhý pomocný vrták pro použití s hlavní hřídelí 4932367421.

367423

337446

Dlouhý pomocný vrták pro použití s hlavní hřídelí 4932367421.

367424

337453

## PLÁTEK DO PŘÍMOČARÉ PILY DO DŘEVA / PLASTU / OCELI

| Délka plátku<br>mm | Rozčet zubů<br>mm | Označení | Poč. ks | Obj. číslo<br>4932- | EAN kód<br>4002395 | Aplikace                    |                                 |        |                                                                                   |      |         |         |        |
|--------------------|-------------------|----------|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|
|                    |                   |          |         |                     |                    |                             | PROŘEZ (mm)                     |        |                                                                                   |      |         |         |        |
| <b>3521 44 AEG</b> |                   |          |         |                     |                    |                             |                                 |        |                                                                                   |      |         |         |        |
| 75                 | 3                 | T 111 C  | 5       | 352144              | 367979             | Hrubé řezy                  | 5 – 60                          | -      | -                                                                                 | < 40 | -       | -       | -      |
| <b>3521 45 AEG</b> |                   |          |         |                     |                    |                             |                                 |        |                                                                                   |      |         |         |        |
| 50                 | 1,35              | T 101 A0 | 5       | 352145              | 367986             | Rychlé, čisté, tvarové řezy | < 20                            | -      | < 20                                                                              | < 15 | -       | -       | -      |
| <b>3521 46 AEG</b> |                   |          |         |                     |                    |                             |                                 |        |                                                                                   |      |         |         |        |
| 75                 | 4                 | T 244 D  | 5       | 352146              | 367993             | Hrubé tvarové řezy          | < 60                            | -      | -                                                                                 | -    | -       | -       | -      |
| <b>3521 47 AEG</b> |                   |          |         |                     |                    |                             |                                 |        |                                                                                   |      |         |         |        |
| 75                 | 4                 | T 144 D  | 5       | 352147              | 368006             | Rychlé, hrubé řezy          | < 60                            | -      | -                                                                                 | -    | -       | -       | -      |
| <b>3521 48 AEG</b> |                   |          |         |                     |                    |                             |                                 |        |                                                                                   |      |         |         |        |
| 75                 | 2,5               | T 101 B  | 5       | 352148              | 368013             | Velmi čisté řezání          | < 30                            | < 60   | -                                                                                 | < 30 | -       | -       | -      |
| <b>3521 49 AEG</b> |                   |          |         |                     |                    |                             |                                 |        |                                                                                   |      |         |         |        |
| 75                 | 4                 | T 101 D  | 5       | 352149              | 368020             | Rychlé, čisté řezání        | < 60                            | < 60   | -                                                                                 | < 45 | -       | -       | -      |
| <b>3521 50 AEG</b> |                   |          |         |                     |                    |                             |                                 |        |                                                                                   |      |         |         |        |
| 55                 | 1,2               | T 118 A  | 5       | 352150              | 368037             | Řezání tenké oceli          | -                               | -      | -                                                                                 | -    | 1,5 – 4 | 1,5 – 4 | -      |
| <b>3521 51 AEG</b> |                   |          |         |                     |                    |                             |                                 |        |                                                                                   |      |         |         |        |
| 55                 | 2                 | T 118 B  | 5       | 352151              | 368044             | Hrubé řazy oceli            | -                               | -      | -                                                                                 | -    | 3 – 6   | 3 – 6   | 3 – 10 |
|                    |                   |          |         |                     |                    |                             | Dvanáctidílná sada v přepravce, |        |                                                                                   |      |         |         |        |
|                    |                   |          |         |                     |                    |                             | 373494                          | 349944 | Vhodné pro použití na dřevo, řezání pracovních ploch a laminátových podlah a kovů |      |         |         |        |

## PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO / PLAST / KOV

| Délka plátku<br>mm                                                                 | Rozteč zubů<br>mm | Označení  | Poč. ks | Obj. číslo<br>4932- | EAN kód<br>4002395 | Aplikace |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 150               | 2,5       | S811H   | 3                   | 318127             | 301959   | Všechny druhy dřeva, hřebíky připevněné dřevo, sádkarton 3 – 100 mm, neželezné kovy, hliník 3 – 10 mm, plastové trubky. |
|   | 150               | 4,2       | S744D   | 2                   | 323801             | 304240   | Rychlé posuvné řezání 6–100 mm.                                                                                         |
|   | 150               | 4         | S644D   | 2                   | 323800             | 304233   | Rychlé řezání dřeva a plastu, ponorné řezání, 6 – 100 mm.                                                               |
|   | 240               | 8,5       | S1542K  | 2                   | 323804             | 304271   | Speciální tvrzené provedení zubů, rychlý hrubý řez, i pro syrové dřevo a dřevo na oheň, 20 – 180 mm.                    |
|   | 300               | 4,2       | S1344D  | 2                   | 323802             | 304257   | Rychlé řezání velkých fošen a plastu, čistý řez, 6 – 250 mm.                                                            |
|   | 150               | 1,4       | S922EF  | 3                   | 354792             | 324477   | Pro všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 1,5 – 4 mm                                                                 |
|   | 150               | 1,8       | S922BF  | 3                   | 354789             | 324446   | Pro všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 3 – 10 mm                                                                  |
|  | 230               | Hrubí zmo | S1130R  | 2                   | 373386             | 348817   | Pro hrubé materiály, materiály ze skelného vlákna (polyestery, epoxidy, melaminy), litinové trubky                      |


## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obj. číslo<br>4932- | EAN kód<br>4002395 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Xtractor – ideální řešení pro odstraňování prachu.</b><br>Xtractor lze používat u všech domácích vysavačů a průmyslových zařízení na odstraňování prachu s průměrem hadice od 26 – 41 mm.                                                                                            | 373501              | 351862             |
| <b>WB 1 – řešení pro všechny způsoby šroubování ve stísněných prostorech.</b><br>Se svou výškou pouhých 30 mm je ideálně vhodný pro práci ve stísněných a omezených prostorech. Vhodný pro všechny stroje. 1/4" Hex násada se vloží přímo do upínací hlavy, jež zabraňuje prokluzování. | 344312              | 312085             |
| <b>Matice FIXTEC – nejrychlejší řešení pro výměnu ostří, které tu kdy bylo.</b><br>Kotouč lze vyměnit během pár vteřin, není potřeba žádné další nářadí. 12 sekund od odstranění opotřebovanéh                                                                                          | 358225              | 325528             |



## VARIOBOX

| Popis                                                                                  | Obj. číslo<br>4932- | EAN kód<br>4002395 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Velikost 1</b><br>A: 475 mm<br>s pěnovou vložkou B: 358 mm<br>a západkami C: 132 mm | 373214              | 347216             |
| <b>Velikost 2</b><br>A: 475 mm<br>s pěnovou vložkou B: 358 mm<br>a západkami C: 192 mm | 373264              | 348701             |
| <b>Západky (pár)</b>                                                                   | 373252              | 347247             |



## INDEX

## AKU SYSTÉMY

## 18 V

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| BSB 18 Li 18 V Přiklepová vrtačka                  | 08 – 15 |
| BSB 18 G Li 18 V Přiklepová vrtačka                | 09      |
| BS 18C Li 18 V Velmi kompaktní vrtačka / šroubovák | 09      |
| BS 18 G Li 18 V Vrtačka/šroubovák                  | 10      |
| BSS 18C Li 18 V Velmi kompaktní rázový utahovák    | 11      |
| BMS 18C Li 18 V Velmi kompaktní šavlová pila       | 11      |
| BUS 18 Li 18 V Šavlová pila                        | 12      |
| BKS 18 Li 18 V Okružní pila                        | 13      |
| BST 18X Li 18 V Přimočará pila                     | 13      |
| BHO 18 Li 18 V Aku hoblík                          | 14      |
| JP 18 A5 Stavební sada – 18 V 5 dílná sada         | 14      |
| JP 18 A4C Stavební sada – 18 V 4 dílná sada        | 15      |

## 14,4 V

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| BSB 14 STX NiCd 14,4 V Přiklepová vrtačka | 16 – 17 |
| BSB 14 G NiCd 14,4 V Přiklepová vrtačka   | 16      |
| BS 14 G NiCd 14,4 V Vrtačka/šroubovák     | 16      |
| BSS 14 Li 14,4 V Rázový utahovák          | 17      |
| JP 14 14,4 V 4 dílná vysokozátěžová sada  | 17      |

## 12 V

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| BSB 12 STX NiCd 12 V Přiklepová vrtačka                                    | 18 – 23 |
| BSB 12 G NiCd 12 V Přiklepová vrtačka                                      | 18      |
| BS 12 G NiCd 12 V Vrtačka/šroubovák                                        | 18      |
| BSS 12 RW NiCd Úhlový rázový utahovák                                      | 19      |
| BS 12 X SADA 1 12 V Dvojbalení                                             | 19      |
| BS 12C2 Li 12 V 2-rychl. kompaktní šroubovák / vrtačka                     | 19      |
| BS 12C Li 12 V Velmi kompaktní šroubovák / vrtačka                         | 21      |
| BSS 12C Li 12 V Velmi kompaktní rázový utahovák                            | 22      |
| BS 12C2 SADA 1 12 V Dvourychlostní, kompaktní šroubovák/vrtačka + svítidla | 22      |
| BS 12C SADA 1 12 V Velmi kompaktní šroubovák/vrtačka + svítidla            | 23      |

## 3,6 V

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| SE 3.6 Li 3,6 V Inline šroubovák | 19 |
|----------------------------------|----|

## SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Aku svítidla 12/14/18 V | 23 |
|-------------------------|----|

## AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

## AKUMULÁTORY

|             |         |
|-------------|---------|
| L1830R 18 V | 24 – 25 |
| L1815R 18 V | 25      |
| B1820R 18 V | 25      |
| B1814G 18 V | 25      |
| L1430R 14 V | 25      |
| M1430R 14 V | 25      |
| B1420R 14 V | 25      |
| B1415R 14 V | 25      |
| B1414G 14 V | 25      |

## 06 – 23

## 08 – 15

## 09

## 09

## 10

## 11

## 11

## 12

## 13

## 13

## 14

## 14

## 15

## 15

## 16 – 17

## 16

## 16

## 17

## 17

## 16

## 18 – 23

## 18

## 18

## 19

## 19

## 19

## 21

## 22

## 22

## 23

## 23

## 19

## 19

## 23

## 23

## 24 – 25

## 25

## 25

## 25

## 25

## 25

## 25

## 25

## 25

## 25

## 25

## L1215 12 V

## M1230R 12 V

## B1220R 12 V

## B1215R 12 V

## B1214G 12 V

## SL 3.6 3,6 V

## SM 3.6 3,6 V

## SB 3.6 3,6 V

## NABÍJEČKY

## AL 1214 G 12 – 14 V

## AL 1218 18 V

## BL 1218 18 V

## LL 1230 12 V

## LA 036 3,6 V

## SYSTÉM KLADIV

## 24 V AKU KLADIVA

## BBH 24 NiMH 24 V Aku kombinované kladivo

## VRTACÍ KLADIVO

## BH 24 E SDS-PLUS Vrtací kladivo

## KOMBINOVANÁ KLADIVA

## KH 24 XE SDS-PLUS Kombinované kladivo

## KH 26 E SDS-PLUS Kombinované kladivo

## BH 26 LXE SDS-PLUS Kombinované kladivo

## KH 28 Super XE SDS-PLUS Kombinované kladivo

## PN 3500X SDS-PLUS Kombinované kladivo

## KH 5 E SDS-MAX Kombinované kladivo

## PN 11 E SDS-MAX Velké kombinované kladivo

## SEKACÍ KLADIVA

## PM 3 SDS-PLUS Sekací kladivo

## MH 5 E SDS-MAX Sekací kladivo

## VELKÉ BOURACÍ KLADIVO

## PM 10 E SDS-MAX Velké bourací kladivo

## VRTAČKY

## VRTAČKY

## BE 600 R Vrtačka

## BE 705 R Vrtačka

## B4-1050 ST Vrtačka

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

## SBE 570 R Přiklepová vrtačka

## SBE 630 R Přiklepová vrtačka

## SB2E 720 RX Přiklepová vrtačka

## SB2E 750 RX ST Přiklepová vrtačka s velkým momentem

## SB 20 2E Přiklepová vrtačka

## 26 – 35

## 28

## 28

## 28

## 28

## 29 – 34

## 29

## 30

## 30

## 31

## 32

## 33

## 34

## 32

## 32

## 33

## 34

## 34

## 36 – 43

## 38

## 38

## 38

## 38

## 39 – 41

## 39

## 39

## 39

## 40


## 40

## INDEX

|                                           |         |                                                             |         |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| ERGOMAX Přiklepová vrtačka konstrukce „L“ | 40      | HOBLÍK                                                      | 59      |
| SB 22 2E Přiklepová vrtačka               | 41      | PL 750 Hoblík                                               | 59      |
| <b>DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ</b>                  | 42      | <b>PŘÍMOČARÉ PILY</b>                                       | 60 – 61 |
| DB 1500-2 E Diamantová vrtačka            | 42      | STEP 90 X Přímočará pila s horním držením                   | 60      |
| <b>DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO</b>         | 42      | ST 800 XE Přímočará pila se žehličkovým držením             | 60      |
| MFE 1500 Drážkovací frézka na zdivo       | 42      | STEP 1200 BX Přímočará pila s horním držením                | 61      |
|                                           |         | STEP 1200 XE Přímočará pila se žehličkovým držením          | 61      |
| <b>ŠROUBOVÁKY</b>                         | 43      | <b>OKRUŽNÍ PILY</b>                                         | 62 – 63 |
| S 2500 E Šroubovák pro šamořezné šrouby   | 43      | MBS 30 Turbo Multifunkční pila na stavební materiál         | 62      |
| S 4000 E Šroubovák na suché technologie   | 43      | KS 55 C 165mm Okružní pila                                  | 63      |
|                                           |         | KS 66 C 185mm Okružní pila                                  | 63      |
| <b>OPRACOVÁNÍ KOVU</b>                    | 44 – 55 | <b>POKOSOVÁ PILA</b>                                        | 64      |
| <b>MALÉ I STŘEDNÉ ÚHLOVÉ BRUSKY</b>       | 46 – 49 | PS 305 DG Pokosová pila s potahem                           | 64      |
| WS 6-115 Malá úhlová bruska               | 46      | <b>STOJAN POKOSOVÉ PILY</b>                                 | 64      |
| WS 6-125 Malá úhlová bruska               | 46      | PSU 2500 Stojan pokosové pily                               | 64      |
| WS 8-115 M Malá úhlová bruska             | 47      | <b>ŠAVLOVÉ PILY</b>                                         | 65      |
| WS 8-125 MX Malá úhlová bruska            | 47      | US 400 XE Mini šavlová pila                                 | 65      |
| WSE 9-125 MX Malá úhlová bruska           | 47      | US 1300 XE Šavlová pila                                     | 65      |
| WS 1000-125 Střední úhlová bruska         | 48      | <b>EXCENTRICKÉ A PÁSOVÉ BRUSKY</b>                          | 66 – 67 |
| WS 1200-125 Střední úhlová bruska         | 48      | EX 125 ES Excentrická bruska                                | 66      |
| WSC 14-125 MX Střední úhlová bruska       | 49      | EX 150 E Excentrická bruska                                 | 66      |
| WSE 14-125 MX Střední úhlová bruska       | 49      | FS 140 Ruční bruska                                         | 66      |
|                                           |         | DSE 260 Delta bruska                                        | 67      |
| <b>VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY</b>                | 50 – 52 | HBS 1000 E Pásová bruska                                    | 67      |
| WS 21-180 E Velká úhlová bruska           | 50      | BBSE 1100 Pásová bruska                                     | 67      |
| WS 21-230 E Velká úhlová bruska           | 50      | <b>HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE</b>                                 | 68      |
| WS 21-230 E GVX Velká úhlová bruska       | 50      | PT 560 Horkovzdušná pistole                                 | 68      |
| WS 24-180 E Velká úhlová bruska           | 51      | PT 600 EC Set Horkovzdušná pistole                          | 68      |
| WS 24-230 E Velká úhlová bruska           | 51      | <b>VYSAVAČE</b>                                             | 69      |
| WS 24-230 E GVX Velká úhlová bruska       | 52      | AP 250 ECP Vysavač 25 L                                     | 69      |
| <b>PŘÍMÉ BRUSKY</b>                       | 53      | AP 300 ELCP Vysavač 30 L                                    | 69      |
| GS 500 E Přímá bruska                     | 53      | <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                                        | 70 – 73 |
| GSL 600 E Přímá bruska                    | 53      | <b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                                   | 70      |
| <b>LEŠTIČKA</b>                           | 54      | VRTÁKY SDS – PLUS – 2břité vrtáky / balení po 10ks          | 71      |
| PE 150 Leštička                           | 54      | SEKÁČE SDS – PLUS                                           | 71      |
| <b>BRUSKA</b>                             | 54      | VRTÁKY DO ZDIVA                                             | 71      |
| SE 12-180 Bruska                          | 54      | MEGA-BIT SADA                                               | 71      |
| <b>ROZBRUŠOVACÍ PILA</b>                  | 55      | SADA NÁSTROJŮ PRO FRÉZKU                                    | 71      |
| SMT 355 Pila na kov                       | 55      | VYSOCE VÝKONNÉ BIMETALOVÉ KRUHOVÉ PILKY / SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY | 72      |
| <b>OPRACOVÁNÍ DŘEVA</b>                   | 56 – 69 | PLÁTEK DO PŘÍMOČARÉ PILY DO DŘEVA / PLASTU / OCELI          | 72      |
| <b>FRÉZKY</b>                             | 58 – 59 | PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO / PLAST / KOV                        | 73      |
| MF 1400 KE Combo frézka                   | 58      | <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                                        | 73      |
| OF 2050 E Horní frézka                    | 59      | VARIOBOX                                                    | 73      |

## AKU/KLADIVA/VRTAKY NA KOV/ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA DŘEVO

**AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ**, slibuje předat své dědictví a pocity.  
Velký výkon, inovativní pracovní výsledky pro profesionální  
pracovníky dneška i budoucnosti.



**Int Tec s.r.o.**

**nářadí - nástroje**

K tržišti 15/2 - vchod z ulice Na tržišti  
15500 Praha 5 - Řeporyje

Tel: 251552668 Mob: 777000174-3 e-mail: [info@inttec.cz](mailto:info@inttec.cz)

### 3 ROKY ZÁRUKA

Všechny typy nářadí AEG prošly  
nejnáročnějšími testy a kontrolami  
před započetím výroby, aby bylo  
dosaženo vysoké kvality, kterou  
uživatel očekává.



Každý kus našeho nářadí je vyroben s vědomím poskytnutí záruky 3 roky. Stačí zaregistrovat  
každý nově koupený stroj na [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz) do třiceti dnů od data nákupu.

Akumulátory a nabíječky a také příslušenství dodávané se strojem nejsou předmětem prodloužené záruky 3 roky.

**EPTA**

© AEG POWERTOOLS

Všechny údaje včetně servisních a záručních  
podmínek popisují aktuální stav a mohou být  
bez upozornění změněny. Za chyby vzniklé při  
překladu či tisku neručíme.