

DOLMAR

A member of the MAKITA Group



Katalog 2010/2011



DOLMAR





Váš prodejce:



DOLMAR



Více než 80 let praxe, kvalita a spokojenost zákazníka

DOLMAR



DOLMAR patří k nejvýznamějším výrobcům benzínového nářadí na světě. Vyvíjí, vyrábí a distribuje velmi kvalitní stroje se spalovacími motory. Renomované výrobky této značky splňují požadavky všech možných uživatelů od velmi náročného profesionálního nasazení v lesnictví nebo zemědělství až po práci kolem domu a zahrady. Výrobky DOLMAR přesvědčují každého uživatele o svojí vysoké kvalitě a spolehlivosti. Už téměř 80 roků se při konstrukci a obchodní strategii snažíme vycházet zejména z potřeb našich zákazníků. Díky tomu, můžeme být pyšní nejen na to, že jsme nejstarším výrobcem benzinových řetězových pil na světě, ale hlavně na renomé výrobce prvotřídních motorových strojů pro les, zemědělství a zahradu.



Již od počátku je značka DOLMAR synonymem vysoké kvality, funkčnosti, designu, ergonomie, spolehlivosti a kvalitního servisu svých strojů. Náročné cíle na vysokou kvalitu strojů vyžadují kvalifikované a schopné pracovníky. Proto považujeme za důležité, že naše stroje vyrábí odborný personál přímo v Německu.

DOLMAR přináší na trh stále nové myšlenky a nápady, kterými neustále soupeří s konkurencí. S přihlédnutím na ergonomii a ekologii vyvíjí neustále nové technické prvky a konstrukce profesionálního provedení. Naše profesionální řetězové pily jsou vysoce ceněny u odborníků na celém světě. S podobnou kvalitou se setkáte i u všech dalších strojů z naší široké nabídky.

DOLMAR je v České republice distribuován prostřednictvím husté sítě specializovaných obchodníků Makita/DOLMAR. Tito obchodníci nabízejí kompletní sortiment strojů a zajišťují jeho prvotřídní servis.

Pro sezónu 2010/2011 jsme pro Vás v sortimentu DOLMAR připravili řadu novinek

Rádi bychom Vám představili alespoň některé z řady novinek, které jsou součástí tohoto katalogu. Aktuální informace o všech námi nabízených novinkách naleznete na www.cibet.cz.

NOVINKA

PS-5105



Benzinová motorová pila PS-5105
Profesionální pila se zcela novým řešením nasávání vzduchu a systémem startování Easy Start. Strana 11



NOVINKA


MS-245.4 UE

DM4



Benzinový křovinořez MS-245.4 UE

Křovinořez s inovačním 4-taktním motorem, systémem startování Easy Start a novými ergonomicky tvarovanými řídítky. Strana 23

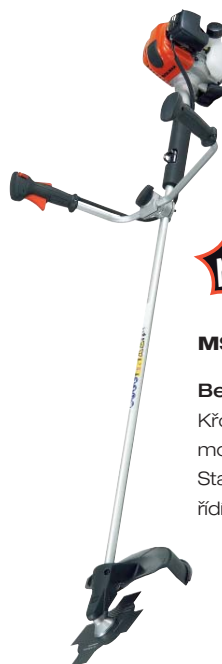

NOVINKA

PM-4600 S3

DOLMAR
Style



Benzinová sekačka PM-4600 S3
Třírychlostní model nové řady pojezdových benzinových sekaček s motorem Briggs&Stratton Ready Start 675.
Strana 31



NOVINKA


HT-7510

Elektrický plotostřih HT-7510

Profesionální elektrický plotostřih s celou řadou příjemných funkcí pro pohodlnou a bezpečnou práci.
Strana 39



DOLMAR

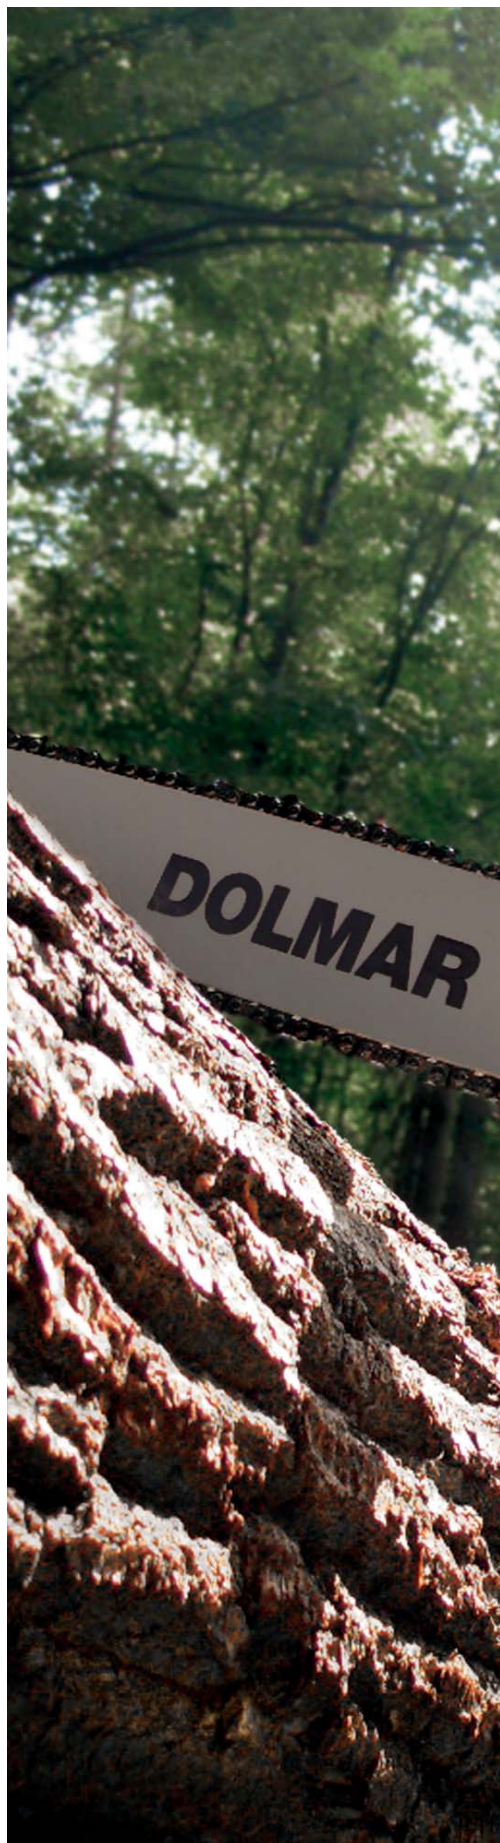

Obsah

Akumulátorová pila	5	
Elektrické řetězové pily	6	
Benzinové řetězové pily	7–13	
Příslušenství k pilám	14	
Příslušenství k broušení řetězů	15	
Příslušenství k pilám – oleje	16	
Příslušenství k pilám	17	
Půdní vrták	18	
Elektrický vyžínač	18	
Křovinořezy	19–24	
Příslušenství ke křovinořezům	25	
Vertikutátory	26	
Sekačky	27–32	
Ridery	33	
Traktory	33–35	
Příslušenství k traktorům	36–37	
Elektrické plotostřihy	38–39	
Benzinové plotostřihy	40–41	
Úklidový stroj	41	
Vysavač	41	
Benzinové ofukovače	42–43	
Benzinové rozbrušovací pily	44–45	
Příslušenství k rozbrušovacím pilám	46–47	
Lesnické oděvy	48–49	
Ochranné pomůcky	50–51	
Nářadí Fiskars	52–55	
Technické specifikace strojů	56–59	

Akumulátorová motorová pila s lithium-iontovou technologií

Akumulátorová motorová pila DOLMAR pracuje velmi tiše a bez nepohodlného kabelu. Díky kompaktní konstrukci a malé hmotnosti je pila ideální k odstraňování menších větví a prořezávání stromů.



AS-1812 LGE



AKUMULÁTOR

LITHIUM-ION



Rozsah dodávky:
Plastový kufřík, nabíječka,
2 akumulátory

AS-1812 LGE se 2 akumulátory

Napětí	18 V
Akumulátor	Lithium-Ion
Jmenovitá délka řezu	11,5 cm
Pilový řetěz	1/4"
Hmotnost	2,6 kg
Olejová nádrž	80 ml

Akumulátorová motorová pila AS-1812 LGE

- Jedno nabití akumulátoru odpovídá jedné nádrži oleje.
- Doba nabíjení jen asi 22 minut.
- Dlouhá pracovní doba díky lithium-iontovému akumulátoru 3,0 Ah
- Systém pogumovaných rukojetí pro komfortní práci
- Výměna a napnutí řetězu bez použití nástrojů

Nastavitelná
až na 2,55 m



Příslušenství AS-1812 LGE	Obj. č.
Teleskopická rukojeť	660.194.535
Akumulátorová nabíječka	660.122.211
Akumulátor Li-ion 18 V/3,0Ah	660.122.210

Teleskopická rukojeť

- Teleskopickou rukojeť lze vytahovat z 1,75 až na 2,55 m. Ze země bezpečně dosáhnete na větve ve výšce 4 m.

DOLMAR

Silné elektrické pily se zárukou vysoké spolehlivosti

Lehké a výkonné elektrické pily Dolmar patří k nepostradatelným pomocníkům při péči o dům a zahradu. O svých kvalitách denně přesvědčují domácí kutily i profesionální uživatele. Všechny modely se vyznačují bezúdržbovou konstrukcí, vysokou spolehlivostí a rozšířenými bezpečnostními prvky.

ES-33 A
ES-38 A
ES-42 A



ES-2130 A



ES-2135 A
ES-2140 A



Výhody elektrických pil

- Silný a extrémně zatížitelný elektrický motor Makita s vysokou spolehlivostí
- Pohodlná práce a dobré vedení pily
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluznou úpravou pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu (TLC)
- Okénko pro kontrolu hladiny oleje
- Řetězová brzda



Beznástrojové napínání řetězu (TLC)
Montáž a úprava řetězu bez použití nářadí



Ergonomická rukojeť
Pogumovaná ergonomická rukojeť s protiskluznou úpravou pro pohodlnou a bezpečnou práci



Kovová opěrka
Ozubená kovová opěrka pro přesnější vedení pily.

Další výhody

- Ochrana proti přetížení
- Omezení rozběhového proudu
- Vynikající vyvážení a snadné ovládání
- Profesionální řetěz a lišta



A = motorová brzda

	ES-33 A	ES-38 A	ES-42 A	ES-2130 A	ES-2135 A	ES-2140 A
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Výkon	1800 W	1800 W	1800 W	2000 W	2000 W	2000 W
Hmotnost motoru	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

Dobře ovladatelné motorové pily pro dům a zahradu

PS-45/35 DOLMAR je ideální benzinová motorová pila pro Váš dům a zahradu. Je vybavena řadou technických vylepšení, které jsou důležité pro pohodlnou práci.



PS-45/35



Benzinová motorová pila PS-45/35

- Zubová opěrka jako účinná pomoc při řezání kmenů
- Čerpadlo primer výrazně usnadňuje startování.
- Velké víko benzinové nádrže pro pohodlné nalévání paliva; okénko pro kontrolu náplně
- Velké víko olejové nádrže pro pohodlné nalévání oleje na pilové řetězy a okénko pro kontrolu náplně.



Řetězová brzda SafetyMatic

Řetězová brzda SafetyMatic zastaví pilový řetěz v případě zpětného rázu ve zlomku vteřiny.



Jednopáčkové ovládání

Jednopáčkové ovládání s jasnými polohami pro studený start, provoz a zastavení.

	PS-45/35
Obsah	45,1 cm ³
Výkon	1,7 kW/2,3 PS
Hmotnost motoru	4,75 kg
Lišta	3/8"/1,3 mm/35 cm

***QuickSet** – speciální lišta s jednoduchým nastavením.

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

Motorová pila PS-3410 s příjemným startováním je ideální jako motorová pila pro dům, na dvůr a zahradu.

Vždy je optimálně využívána tam, kde je žádána malá hmotnost a dobré vlastnosti pro startování. Kromě toho se tato motorová pila hodí k velmi přesným zásahům na stromech a pro jemnou práci, např. modelářské práce.



PS-3410



	PS-3410
Obsah	34,0 cm ³
Výkon	1,4 kW/1,9 PS
Hmotnost motoru	3,5 kg
Lišta	3/8"/1,3 mm/35 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.



Lehké motorové pily pro dům a zahradu

Motorové pily pro profesionální práce ve výškách nebo jako ideální pomocník pro dům dvůr a zahradu. Vhodné na péči o stromy a prořezávání stromů.



PS-222 TH



PS-222 TH

- Nejlehčí motorová pila na světě – hmotnost pouhých 2,5 kg
- Motor s obsahem 22,2 cm³, délka lišty je 25 cm
- Jednoduché startování díky automatickému nastavení poloplynu
- Automatické olejové čerpadlo
- Řetěz bez zpětného rázu pro bezpečnou práci je k dostání také v 1/4" dělení



PS-3410 TH

PS-3410 TH TLC



TLC: Pro napnutí řetězu stačí pouze uvolnit matici s křídlovými držáky a napnutí řetězu upravit pomocí seřizovacího kola

PS-3410 TH: Motorová pila pro péči o stromy

- Motor s obsahem 34 cm³ je určený také pro silnější řezy při péči o stromy
- Lehké startování díky optimalizovanému systému karburátoru a zapalování, dobré startování ve všech polohách
- Účinné tlumení vibrací

- Řetěz vybavený omezovačem zpětného rázu pro bezpečnou práci
- Automatické olejové čerpadlo
- Jednoduše uzavíratelný kryt nádrže, je možné použít i kombinovaný klíč
- Dodáváme i verzi s napínáním řetězu bez použití nářadí – TLC

Práce ve výškách je možná pouze pro osoby s odbornou kvalifikací.
TH = vrchní rukojeť, TLC = napínání řetězu bez použití nářadí

	PS-222 TH	PS-3410 TH	PS-3410 TH TLC
Obsah	22,2 cm ³	34,0 cm ³	34,0 cm ³
Výkon	0,74 kW/1,02 PS	1,4 kW/1,9 PS	1,4 kW/1,9 PS
Hmotnost motoru	2,5 kg	3,3 kg	3,3 kg
Lišta	3/8"/1,3 mm/25 cm	3/8"/1,3 mm/30 cm	3/8"/1,3 mm/30 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.



Motorová pila PS-222 je k dostání podle volby také s řetězem 1/4" a speciální lištou s velmi malým poloměrem na špičce – důležité pro práce, při kterých je velké nebezpečí zpětného rázu.

Vítěz testu od DOLMARu: PS-420 C

Benzinové motorové pily **PS-350 C** a **PS-420 C** se vyznačují jednoduchým ovládáním a velmi příjemnou obsluhou. Z testu Warentest (Test zboží) vyšla pila PS-420 C jako vítěz s hodnocením DOBRÁ (1,9, vydání 08/2008).

PS-350 C



PS-420 C



Benzinové motorové pily

PS-350 C a PS-420 C


- Řetězová brzda SafetyMatic zastaví pilový řetěz v případě zpětného rázu ve zlomku vteřiny.
- Trojdílná odstředivá spojka se servo účinkem pro dobrý přenos síly na pilový řetěz
- Stroj je vybaven ekočerpádlem oleje s regulací ve 3 stupních
- Nastavitelné čerpadlo oleje bez čerpání ve volnoběhu, nastavení možné ve 3 stupních
- Snadno přístupné řetězové kolo pro jednoduchou montáž řetězu



PS-350 C




PS-420 C PS-420 C



C = katalyzátor

	PS-350 C	PS-420 C
Obsah	34,7 cm ³	42,4 cm ³
Výkon	1,5 kW/2,0 PS	2,0 kW/2,7 PS
Hmotnost motoru	4,8 kg	4,8 kg
Lišta	3/8"/1,3 mm/35 cm	325"/1,3 mm/35 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.



Systém snadného startování Easy Start

Velmi snadný start díky pružinovému překonání kompresního odporu a optimalizovanému řízení motoru.



Jednopáčkové ovládání

Jednopáčkové ovládání s jasnými polohami pro studený start, provoz a zastavení. Motor lze ovládat lehkým stisknutím páčky.



Motorový blok z magnéziového tlakového odlitku

Solidní kovový motorový blok z magnéziového odlitku pro dlouhou životnost a spolehlivost.

DOLMAR

Ekonomické pily s profesionálním vybavením

Motorové pily **PS-500** a **PS-460** jsou ideální stroje k využití na farmě i zahradě, jsou dostatečně výkonné pro práci v lese ke kácení a zpracování palivového dřeva. Snadné ovládání a pohodlnou práci zaručí výkonné motory s velkým kroutícím momentem.

PS-460
PS-500



Jednopáčkové ovládání

Možnost volby jednoduchým přepnutím jediné páčky na polohu studený start, volnoběh a STOP.



Systém snadného startování Easy Start

Velmi snadný start díky pružinovému překonání kompresního odporu a optimalizovanému řízení motoru.

Den za dnem větší výkon

- Moderní 2 taktní motor s optimalizovaným řízením výměny plynu
- Optimální využití paliva
- Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí automatické pozice poloplynu
- Postranní napínání řetězu
- Vzduchový filtr je možné demontovat bez použití nářadí a lehce vyčistit

	PS-460	PS-500
Obsah	45,6 cm ³	50,0 cm ³
Výkon	2,2 kW/3,0 PS	2,4 kW/3,3 PS
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,5 kg
Lišta	325"/1,5 mm/38 cm	3/8"/1,5 mm/38 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.



U běžných 2taktních motorů vznikají díky velkému podílu nespáleného paliva vysoké teploty výfukových plynů, což vyžaduje náročná technická řešení. Díky optimalizovanému řízení výměny plynů DOLMAR je nyní možné použít menší katalyzátor, který nesnižuje poměr váhy a výkonu a zároveň vede ke snížení spotřeby paliva o cca 10%.



Robustní s dlouhou životností:

PS-500 a PS-460 jsou vybaveny klikovou skříní z velmi kvalitního hliníku a válcem z tlakové slitiny

Nová profesionální univerzální pila: výkonná a spolehlivá

Výkonné a spolehlivé nové motorové pily DOLMAR **PS-4605** a **PS-5105** vám nabízí všechno, co očekáváte od profesionální univerzální motorové pily. A ještě něco navíc: naše profesionální střední třída je nyní také k dostání se snadným systémem startování Easy Start.

PS-4605
PS-4605 H
PS-5105
PS-5105 H



Benzinové motorové pily

PS-4605 a PS-5105

- Výkonný a silný motor
- Vysoká spolehlivost díky novému vzduchovému kanálu
- Vynikající manipulace díky kompaktnímu provedení stroje



Nový vzduchový kanál
Nový vzduchový kanál s průřezem optimalizujícím proudění pro dlouhou životnost a vysokou otáčkovou stabilitu.



Optimální řetězový prostor
Dobře dimenzovaný řetězový prostor dovoluje vynikající odvod pilin bez ucpávání a pohodlné čištění.



Boční napínání řetězu
Komfortní boční nastavování napnutí řetězu se zatížitelným kuželovým převodem.



Jednopáčkové ovládání
Jednopáčkové ovládání s jasnými polohami pro studený start, provoz a zastavení. Motor lze ovládat lehkým stisknutím páčky.



Systém snadného startování Easy Start
Velmi snadný start díky pružinovému překonání kompresivního odporu a optimalizovanému řízení motoru.

H = vyhřívaná rukojeť

	PS-4605	PS-4605 H	PS-5105	PS-5105 H
Obsah	45,6 cm ³	45,6 cm ³	50,0 cm ³	50,0 cm ³
Výkon	2,6 kW/3,5 PS	2,6 kW/3,5 PS	2,8 kW/3,8 PS	2,8 kW/3,8 PS
Hmotnost motoru	5,1 kg	5,1 kg	5,1 kg	5,1 kg
Lišta	325"/1,5 mm/38 cm	325"/1,5 mm/38 cm	325"/1,5 mm/38 cm	325"/1,5 mm/38 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

Silné pily na silné dřevo

Spojení síly, kroutícího momentu a malé váhy – to potřebuje profesionál pro efektivní a nenamáhavou práci v lese, pro kácení a řezání silného dřeva.



PS-6400 H
PS-6400 HSH

PS-7300 H
PS-7300 HSH

PS-7900 H
PS-7900 HSH



Optimální odvod hoblin. Díky dobře tvarovanému vedení pilin nedochází k ucpávání ani při dlouhých hoblinách.



Rychlejší a pohodlnější způsob bočního napínání řetězu.



Integrovaná brzda řetězu a řetězové kolo, které je přístupné pro snadnou montáž řetězu a čištění celého prostoru řetězovky.

Promyšlené v každém detailu

- Údržba filtru bez použití náradí. Uvolníme dvě ocelové svorky a sejme viko filtru. Další svorky drží vzduchový filtr, který i přes malé vnější rozměry nabízí o 20% více filtrační plochy.
- Tlumení vibrací je zajištěno stabilními ocelovými pružinami v pouzdrech s dlouhou životností. Zabírají jen málo prostoru a jsou absolutně odolné proti oleji a benzinu.
- Díky dekompresnímu ventilu a automatické aretaci poloplynu je zaručené jednoduché nastartování motoru bez námahy za každého počasí.

1,37 kg/kW

Poměr váhy a výkonu:

Mnozí odborníci jsou překvapeni při pohledu na poměr výkonu a hmotnosti naší profi motorové pily.

Např. nejsilnější model PS-7900 H má poměr jen 1,37 kg/kW.

HD Filtr pro PS-6400 HS/PS-7300 HS/PS-7900 HS



Nový třístupňový vysoce odolný filtr pro řetězové pily DOLMAR vyšší třídy. Plstěný filtr chrání papírovou filtrační vložku před olejovou mlhou a špinou a výrazně tak prodlužuje její životnost. Doporučujeme použití filtru pro zvýšení životnosti motorových pil při práci v prašném prostředí. 957.173.400.

HS = dekompresní ventil, H = vyhřívaná rukojeť

	PS-6400 H	PS-6400 HSH	PS-7300 H	PS-7300 HSH	PS-7900 H	PS-7900 HSH	PS-9010
Obsah	64,0 cm ³	64,0 cm ³	72,6 cm ³	72,6 cm ³	78,5 cm ³	78,5 cm ³	90,0 cm ³
Výkon	3,5 kW/4,8 PS	3,5 kW/4,8 PS	4,2 kW/5,7 PS	4,2 kW/5,7 PS	4,6 kW/6,3 PS	4,6 kW/6,3 PS	4,9 kW/6,7 PS
Hmotnost motoru	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg	8,2 kg
Lišta	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/50 cm	3/8"/1,5 mm/50 cm	3/8"/1,5 mm/74 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

Robustní a silná pila na silné dřevo

PS-9010



Profesionální motorová pila PS-9010

- optimální charakteristika motoru, která spojuje vysoký řezný výkon se spolehlivou technikou
- dvojité uložení přední ochrany ruky
- spolehlivý odvod pilin
- optimální tlumení vibrací
- dokonale vyřešená řetězová brzda

Řetěz RescueCut prořeže vše

Řetězy motorové pily RescueCut lze řezat materiály u kterých by se běžné řetězy okamžitě ztupily.




Řetězy motorové pily RescueCut umožňují řezat materiály u kterých by se běžné řetězy okamžitě ztupily. Tuto unikátní vlastnost získaly díky:

- Řezné geometrii řetězu RescueCut navržené speciálně pro řezání nedřevěných materiálů
- Extrémní životnosti vysoce pevné wolframkarbidové řezné plochy, která je navařena po celé délce plochy původního řezného zubu

Řetězy RescueCut DOLMAR pro motorové pily řezou vše, co běžné řetězy nezvládnou:

- Dřevěné trámy a bednění s hřebíky
- Asfaltový papír nebo šindele s pískem na dřevěném bednění
- Plechy z pozinkované oceli na hliníku, trapézové plechy s izolačním materiálem
- Ocelové, hliníkové, měděné a plechy z lehkých kovů do 1,5 mm
- Karoserie automobilů a železniční vagóny

- Lehké stavební materiály, pórobeton, ytong a spáry ve zdivu



Řezná plocha z vysoce pevného wolframkarbidu, velkoplošně navařeno.



Omezovač hloubky řezu – extrémně lehký (350 g) a snadno montovatelný omezovač hloubky řezu DOLMAR zajišťuje jisté dodržení požadované hloubky řezu a lze jej velmi jednoduše čistit. Stává se tím důležitým pomocníkem v místech, kde není vidět, jako například při prořezávání pláště střechy. Snadno odnímatelný, pokud budete pro speciální úkoly potřebovat celou délku lišty

Řetěz RescueCut	Děrovaná lišta	Omezovač hloubky	Sada omezovač + děrovaná lišta	Sada omezovač + děrovaná lišta + řetěz RescueCut
38 cm pro motorové 3/8" PS-5105, 115, PS-6800	957.696.056	415.038.751	957.250.100	957.415.030
45 cm pro motorové 3/8" PS-5105, 115, PS-6800	957.696.064	415.045.751	957.250.100	957.415.040
43 cm pro motorové 3/8" PS-6400, PS-7300, PS-7900	957.696.064	465.043.755	957.250.100	957.415.060

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

Brusný diamantový kotouč

Brusný kotouč pro broušení pilových řetězů RescueCut na brusce MAXX. 145 x 6 x 22 mm
341.013.014

DOLMAR


Tlustě a barevně vyznačené
= součástí standardní dodávky stroje



Délka lišty cm Šířka drážky mm Dělení řetězu Lišta QuickSet Lišta standard Řetěz Typ zubu

Elektrické pily							
ES-33 A	30	1.1	3/8"	412.030.211	958.400.001	958.090.046	HM
ES-38 A	35	1.1	3/8"	412.035.211	958.400.002	958.090.052	HM
ES-42 A	40	1.1	3/8"	412.040.061	958.400.003	958.090.056	HM
ES-2130 A	30	1.3	3/8"		958.500.003	958.092.046	HM
ES-2135 A	35	1.3	3/8"		958.500.002	958.092.052	HM
ES-2140 A	40	1.3	3/8"		958.500.001	958.095.056	HM

Benzinové pily							
PS-45/35	35	1.3	3/8"	412.035.061	958.500.002	958.092.052	HM
PS-350 C	35	1.3	3/8"	412.035.061	958.500.002	958.092.052	HM
	40	1.3	3/8"	412.040.061	958.500.051	958.092.056	HM
PS-420 C	33	1.3	0.325"		414.033.141	512.484.056	HM
	38	1.3	0.325"		415.038.141	512.484.064	HM
	45	1.3	0.325"		414.045.141	512.484.072	HM
PS-460, PS-500	38	1.5	3/8"		958.500.001	523.093.656	HM
	45	1.5	3/8"		958.500.044	523.093.064	HM

Profi benzinové pily

	Délka lišty cm	Šířka drážky mm	Dělení řetězu	Hvězdicová lišta	Pancéřová lišta	Řetěz	Typ zubu
PS-460, PS-500	33	1.5	0.325"	415.033.631		528.086.056	HM
	38	1.5	0.325"	415.038.631		514.686.064	HM
PS-4600 S, PS-4600 SH, PS-4605, PS-4605 H, PS-5000 D, PS-5000 DH, PS-5105, PS-5105 H	38	1.5	3/8"	958.500.001	415.038.451	528.099.056	VM
	45	1.5	3/8"	958.500.044	415.045.451	528.099.064	VM
	53	1.5	3/8"	411.910.650	415.053.451	528.099.072	VM
PS-4600 S, PS-4600 SH, PS-4605, PS-4605 H, PS-5000 D, PS-5000 DH, PS-5105, PS-5105 H	33	1.5	0.325"	415.033.631		528.086.056	VM
	38	1.5	0.325"	415.038.631		514.686.064	VM
	45	1.5	0.325"	415.045.631		514.686.072	VM
PS-6400 H, PS-6400 HSH, PS-7300 H, PS-7300 HSH, PS-7900 H, PS-7900 HSH	38	1.5	3/8"	415.038.655		528.099.060	VM
	43	1.5	3/8"	465.043.655		958.099.064	VM
	45	1.5	3/8"	415.045.655	415.045.455	528.099.068	VM
	50	1.5	3/8"	415.050.655	415.050.455	528.099.072	VM
	60	1.5	3/8"	415.060.655	415.060.455	528.099.084	VM
	70	1.5	3/8"		415.070.455	528.099.094	VM
PS-9010	50	1.5	3/8"	415.050.652	415.050.452	528.099.072	VM
	60	1.5	3/8"	415.060.652	415.060.452	528.099.080	VM
	74	1.5	3/8"		415.074.452	528.099.096	VM

Speciální pily							
PS-3410	30	1.3	1/4"		412.030.471	512.466.068	HM
	35	1.3	1/4"		412.035.471	512.466.076	HM
PS-3410 TH, PS-3410 TH TLC	30	1.3	3/8"	958.500.003		958.092.046	HM
	35	1.3	3/8"	958.500.002		958.092.052	HM
PS-222 TH	25	1.3	1/4"	412.025.471		512.466.060	HM
	25	1.3	3/8"	412.025.661		528.092.040	HM

Akumulátorové pily							
AS-1212 LGE	11.5	1.3	1/4"		660.012.202	512.466.042	HM
AS-1812 LGE	11.5	1.3	1/4"		660.158.479	512.466.042	HM

Symbol označuje pilové lišty řetězů MICROLITE
vhodné pro úzký řez.

Tak zůstane váš řetěz stále ostrý

Brusky řetězů



Osvědčená bruska DOLMAR 340 s motorem 230 V, 2800 ot./min, brusné kotouče 145 mm, pro profesionální a přesné, rovnoměrné broušení pilových řetězů DOLMAR s vestavěným osvětlením pracovní plochy.

Součástí dodávky je:

- 1 brusný kotouč 3,0 mm pro řetězy 062, 084, 092 a 290
- 1 brusný kotouč 4,5 mm pro řetězy 086, 093, 099 a 103
- 1 brusný kotouč 6,0 mm pro broušení omezovače hloubky
- 1 obtahovací brousek a šablona pro korekturu kontury brusného kotouče

Bruska řetězů DOLMAR 340.
700.340.000



Bruska řetězů **MAXX** nabízí praktické a účinné řešení pro profesionální broušení pilových řetězů. Zejména automatické upnutí pilového řetězu ve vodící liště při zmáčknutí brousící hlavy racionalizuje broušení řetězů.

Sériově s osvětlením a 3 brusnými kotouči pro všechny běžné pilové řetězy se třemi lamelami a rozteče.

Bruska řetězů **MAXX**.
341.013.018

Brusky řetězů



Bruska řetězů „**Nick the Grinder**“ je vhodný pro příležitostné strojní broušení. Jednoduchý, funkční přístroj pro rovnoměrné broušení pilových řetězů. Ideální jako druhý přístroj pro dílnu nebo pro použití u profesionálních uživatelů.

Sériově s kotoučem pro pilové řetězy 3/8" a .404".

Bruska řetězů „**Nick the Grinder**“.

341.013.085

Brusné kotouče

Brusný kotouč pro brusku DOLMAR 340 a **MAXX**. Pro řetězy 062, 084, 092, 290. 145 x 3 x 22 mm. **965.210.026**

Pro řetězy 099, 093, 103, 086. 145 x 4,5 x 22 mm. **965.210.027**

Brusný kotouč pro brusku Nick. Pro řetězy 062, 084, 092, 290. 105 x 3 x 22 mm. **341.013.016**

Pro řetězy 099, 093, 103, 086. 105 x 4,5 x 22 mm. **341.013.015**

Obtahovací brousek pro brusné kotouče. **965.210.001**

Pomůcky k broušení



Přístroj k broušení Super Rapid.
953.030.040



Dobře ovladatelný, lehký a praktický k broušení pilového řetězu na liště. Přesné vedení kruhového pilníku pro stejný úhel broušení a hloubku.

Pro kulaté pilníky (řetězový model).

4,0 mm (092, 062)
953.100.040

4,8 mm (086, 484)
953.100.048

5,5 mm (093, 099)
953.100.055



Přípravek pilníku k upevnění pilových lišt.
953.007.000




Rukojeť pilníku s úhlem broušení.
953.008.020



Brousící mřížka, úhel broušení 25° a 30°.
953.008.030

Nástroje pro opravu pilových řetězů u vašeho specializovaného obchodníka.

							
Model řetěz	Rozteč	Kulatý pilník	Držák pilníku	Plochý pilník	Měrka na řetězy	Rukojeť pilníku	
	Ø mm	obj. č.	s vodícím přípravkem	pro omezovač hloubky			ze dřeva
062, 466	1/4"	4,0	953.003.090	953.030.010	953.003.060	953.100.090	953.004.010
290	3/8"	4,5	953.003.100	953.030.020	953.003.060	953.100.090	953.004.010
092	3/8"	4,0	953.003.090	953.030.010	953.003.060	953.100.090	953.004.010
084	.325"	4,5	953.003.100	953.030.020	953.003.060	953.100.090	953.004.010
086, 484, 686	.325"	4,8	953.003.070	953.030.030	953.003.060	953.100.090	953.004.010
093	3/8"	5,5	953.003.040	953.009.000	953.003.060	953.100.090	953.004.010
099	3/8"	5,5	953.003.040	953.009.000	953.003.060	953.100.090	953.004.010
103	.404"	5,5	953.003.040	953.009.000	953.003.060	953.100.063	953.004.010
093, 099	3/8"	5,2	953.003.110	–	953.003.060	953.100.090	953.004.010

Tankování a údržba motorové pily

Ochrana životního prostředí DOLMAR

Olej na mazání řetězů motorových pil BIOTOP

Olej na mazání řetězů BIOTOP DOLMAR zatěžuje životní prostředí jen minimálně. Je to čistý rostlinný snadno biologicky odbouratelný olej. BIOTOP DOLMAR splňuje přísné požadavky na ekologickou únosnost, vlastnosti mazání a odolnost vůči stárnutí ekologické značky RAL UZ 48.

Olej na mazání řetězů motorových pil BIOTOP



Rostlinný olej na mazání řetězů, biologicky odbouratelný. S datem plnění BIOTOP DOLMAR splňuje přísné požadavky na ekologickou únosnost, vlastnosti mazání a odolnost vůči stárnutí ekologické značky RAL UZ 48.

980.008.210	1 l
980.008.211	5 l
980.008.212	10 l
980.008.213	20 l
980.008.217	55 l
980.008.218	200 l sud

Olej na mazání řetězů motorových pil



988.002.256	1 l
988.002.258	5 l
988.002.259	10 l
988.002.255	20 l
988.002.260	55 l
988.002.261	200 l sud

Čistič motorových pil



980.008.125	0,5 l
980.008.126	5 l

Ochranný olej proti korozi



Patří do každé motorové pily, která nebyla delší dobu používána. Chrání olejový systém řetězu před poškozením stárnutím biologickým olejem.

980.008.302	0,25 l
-------------	--------

4tákní motorový olej HD30



Pro sekačky na trávu a 4tákní motory.

980.008.120	0,6 l
-------------	-------

MultiOil



Olej k údržbě a čištění ve spreji.

- Zabraňuje skřípání a vrzání (plast)
- Chrání před korozi
- Odděluje pevně spleené spoje
- Uvolňuje zrezivělou mechaniku.
- Potlačuje vlhkost (Dewatering 95 %).
- Chrání elektrické kontakty
- Pomáhá při startování motoru
- Maže bez znečištění (Brugger 32).
- Čistí silně usazenou špínu
- Bez silikonu, teflonu, grafitu, MOS2, trichlóretylénu, chloru a freonů.
- Dobré skladovací schopnosti.

980.008.303	50 ml
980.008.301	300 ml

Vysoce výkonný dvoutákní motorový olej 50:1



Samomísící, s omezenou kouřivostí, s velkou mazací schopností.

980.008.106	100 ml
980.008.107	1 l
980.008.118	5 l
980.008.112	1 l dávkovací láhev
980.008.150	55 l sud
980.008.151	200 l sud

Dvoutákní motorový olej extra 100:1 HP-100



Menší tření a opotřebení, velké rezervy při mazání, prodloužená životnost, dokonalé spalování.

980.008.105	50 ml
980.008.113	0,5 l dávkovací láhev

Profesionální příslušenství

Kovový kufr



Praktický kovový kufr pro transport a uložení motorových pil PS-34, PS-45, 115, PS-350 C, PS-420 C, PS-460 a PS-500 470 x 275 x 300 mm.

988.959.034

Měrka



Univerzální plastová měrka s dobře čitelnou stupnicí pro přesné odměřování tekutin (např. oleje pro mazání řetězu pily).

988.949.000

Čistící náradí



Náradí pro čištění žeber válce.

944.500.795

Svíčky



Pro pily PS-330, PS-340/344, PS-400/401, PS-410/411.

965.603.018

Pro křovinořez MS-335.4 U.

168534-0

Pro stroje PS-2, PS-3, PS-4, PS-34, PS-36, PS-41, PS-45, PS-3400TH, PS-3410, PS-3410 TH, PS-350 C, PS-420 C, PS-460, PS-500, PS-4600 S, PS-4605, PS-5000, PS-5105, PS-630, PS-6400, PS-7300, PS-7900, PS-6000i, PS-6800i, PS-9000, PS-9010, 109, 110, 111, 115, 115i, MS-2600, LT-30, MS-30 U, MS-30 C, MS-340, MS-3310, MS-4010, MS-4510, PC-6212, PC-6412, PC-6414, PC-7314, PC-8116, 309, 343.

965.603.021

Pro stroje LT-250, MS-250, PB-250, MS-220, MS-252, MS-2300, MS-3200, MS-3202, HT-2256 D, HT-2276 E.

381.014.981

Pro stroje MS-250.4, MS-252.4, MS-352.4, PS-222 TH, PB-7600.4

965.603.030

Pro všechny sekačky s motorem Briggs & Stratton.

965.603.027

*

Kanystry



Všechny naše kanystry odpovídají evropským normám pro nádoby na transport nebezpečných látek.

Transparentní

Velmi kvalitní kombinovaný kanystr pro provoz motorových pil. 5 litrová nádrž na pohonnou směs a 2 litrová nádrž na mazací řetězový olej. Nálévací hrdla pro jednoduché doplnění pohonné směsi a řetězového oleje. Součástí kanystru je i měrka oleje a držák kombinovaného klíče s dřikem o průměru 8 mm.

949.000.035

Červený

Standardní kombinovaný kanystr pro 5 litrů pohonné směsi a 2 litry mazacího řetězového oleje s nálevacími hrdly pro jejich jednoduché doplnění.

949.000.030

Černý

Kanystr pro 3 litry pohonných hmot. Ideální pro benzínové sekačky nebo stroje se čtyřtákními motory.

949.000.010



Plnicí ventil pro kombikanystr.

958.500.090



Nálévací hrdlo pro kombikanystr.

949.000.050



Kombinovaný klíč SW13/16.

941.716.131

Kombinovaný klíč SW13/19 pro napínání a výměnu řetězu.

Dřík 7 mm

941.719.131

Dřík 8 mm

941.719.138

Ochranná podložka



200 x 400 mm (saje olej) na odsání přelitého oleje a ochranu proti poškrábání.

988.959.500

Kryty na lišty a řetěz



Typ	Obj. č.	Délka/šířka	Délka lišty
A1	952.010.130	33 x 10 cm	až 35 cm
A2	952.010.140	43 x 10 cm	až 45 cm
B1	952.020.140	41 x 11 cm	až 40 cm
B2	952.020.150	51 x 11 cm	až 50 cm
B3	952.020.160	61 x 11 cm	až 60 cm
C1	952.010.160	61 x 13 cm	až 60 cm
C2	952.030.170	71 x 13 cm	až 70 cm
C3	952.030.180	81 x 13 cm	až 80 cm

Universální Multibox



Dodávka bez vyobrazeného obsahu



Poskládání věcí v úložném prostoru Multiboxu.

Rozměry:
680 x 340 x 240 mm.

Do boxu je možné pohodlně umístit například ochranný oděv, bezpečnostní boty, rukavice a ochranný štít helmy nebo také motorovou pilu s délkou lišty do 38 cm včetně oleje, náhradního řetězu a náradí.

988.959.394

DOLMAR

Silný pomocník

Půdní vrták **PD-520** je spolehlivým pomocníkem s velmi pohodlným ovládáním. Díky jednoduše upravené rukojeti může stroj obsluhovat pouze jedna osoba a půdní vrták se tak stává vítaným pomocníkem pro pohodlné hloubení otvorů pro oplocení, stromy, keře nebo sazenice.



Půdní vrták PD-520

- Odolný hliníkový kryt stroje
- Silný 2-taktní motor
- Systém jednoduchého startování díky primeru a dekompresnímu ventilu

- Rukojeť stroje chrání obsluhu proti úrazu a motor proti poškození
- Beznástrojová výměna vzduchového filtru, filtr je omývatelný

	PD-520
Motor	2-takt
Obsah	51,7 cm ³
Výkon	1,98 kW
Obsah nádrže	0,9 l
Hmotnost	10,5 kg

Příslušenství k PD-520	Obj. č.
Vrták Ø 80/800 mm	P-49155
Vrták Ø 100/800 mm	P-49161
Vrták Ø 120/800 mm	P-49177
Vrták Ø 150/800 mm	P-49183
Vrták Ø 180/800 mm	P-49199
Vrták Ø 200/800 mm	P-49208

Příslušenství k PD-520	Obj. č.
Prodloužení vrtáku 400 mm	P-49214

Příslušenství k vrtákům k PD-520	Obj. č.
Ostří pro vrták Ø 80 mm	BB600470
Ostří pro vrták Ø 100 mm	BB600150
Ostří pro vrták Ø 120 mm	BB600450
Ostří pro vrták Ø 150 mm	BB600170
Ostří pro vrták Ø 180 mm	BB600460
Ostří pro vrták Ø 200 mm	BB600180

Příslušenství k vrtákům k PD-520	Obj. č.
Výměnná špice vrtáku	BB750750

Váš partner pro práci na zahradě

Ideální pro menší trávníky, ohraničení záhonů a cest nebo pro těžce přístupné plochy.



Elektrický vyžínač ET-70 C

- Výkonný elektro-motor s vysokým kroutícím momentem
- Lehká nosná tyč z hliníku
- Měkké držadlo a antivibrační systém
- Odlehčení prodlužovacího kabelu na krytu motoru
- S 2-lankovou nylonovou hlavou Tap&Go

C = kulatá rukojeť

	ET-70 C
Motor	230 V
Příkon	700 W
Hmotnost*	5,0 kg

*Hmotnost včetně strunové hlavy.
Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Křovinořezy nižší střední třídy

Nejlehčí nabízený křovinořez s 2-taktním motorem. Díky své nízké hmotnosti je to ideální pomocník při pracích okolo domu a zahrady.



Křovinořez MS-20 U

- Spolehlivý 2-taktní motor
- Nový design
- Automatický sytič
- Pohodlná rukojeť ve tvaru U
- Minimální hmotnost

U = Dvojitá rukojeť

	MS-20 U
Obsah	20 cm ³
Výkon	0,57 kW
Hmotnost*	3,9 kg

*Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Lehký křovinořez se spolehlivým 2-taktním motorem vhodný zejména pro práce okolo domu a zahrady.

Křovinořez MS-26 U

- Moderní dynamický design
- Antivibrační systém
- Systém jednoduchého startování
- Velký obsah palivové nádrže
- Pohodlná rukojeť ve tvaru U
- Stroj je dodáván s poloautomatickou 2-lankovou strunovou hlavou a 2-ramenným popruhem

U = Dvojitá rukojeť

	MS-26 U
Obsah	25,7 cm ³
Výkon	0,83 kW
Hmotnost*	5,0 kg

*Hmotnost včetně strunové hlavy.

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.



Ideální pomocníci při práci kolem domu a zahrady

Křovinořezy DOLMAR **LT-250** a **MS-252** slouží jako spolehlivý partner pro pohodlnou práci při sekání trávy a vyžínání ploch kolem domu.

LT-250
CE



Křovinořez LT-250

- Ideální pro údržbu soukromých pozemků
- S flexibilní hřídelí
- Stroj je dodáván s poloautomatickou 2-lankovou strunovou hlavou

MS-252
CE



Křovinořez MS-252

- Vysoký výkon při kosení
- Rovná hřídel a úhlový převod
- Dvojitá rukojeť ve tvaru U
- Stroj je dodáván se 4-zubým nožem a poloautomatickou 2-lankovou strunovou hlavou
- Včetně ramenního popruhu

	*LT-250	*MS-252
Obsah	24,5 cm ³	24,5 cm ³
Výkon	0,73 kW/1,0 PS	0,73 kW/1,0 PS
Hmotnost	4,2 kg ¹	4,5 kg ²

* Tento model se do ČR zatím nedováží.

¹ Bez řezného nástroje.

² Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Silný a spolehlivý pomocník

Tam, kde již jednoduché sečení nepomůže, sáhne uživatel po silném stroji. Křovinořezy **MS-3202** a **MS-4211** se používají především při údržbě zahrady a péči o krajinu.



MS-3202
CE

Křovinořez MS-3202

- Dvojčitá rukojeť ve tvaru U se samostatně nastavitelnými vodicími rameny
- Včetně ramenného popruhu



MS-4211
CE

Křovinořez MS-4211

- Účinné tlumení vibrací, vlevo: 1,9 m/s², vpravo: 1,4 m/s²
- Snadné startování
- Multifunkční rukojeť

	*MS-3202	*MS-4211
Obsah	30,5cm³	40,2 cm³
Výkon	0,95 kW/1,3 PS	1,4 kW/1,9 PS
Hmotnost*	5,5 kg	7,8 kg

* Tento model se do ČR zatím nedováží.

*Bez řezného nástroje a ochranného krytu.


Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

4-taktní motor DOLMAR Mini:

Ideální ekologické a ekonomické řešení

DM4

Díky unikátnímu provedení jsou 4-taktní motory DOLMAR Mini ideálním řešením pro zahradní techniku. Špičková technologie těchto motorů přináší uživatelům celou řadu výhod a je zároveň velmi šetrná vůči přírodě.

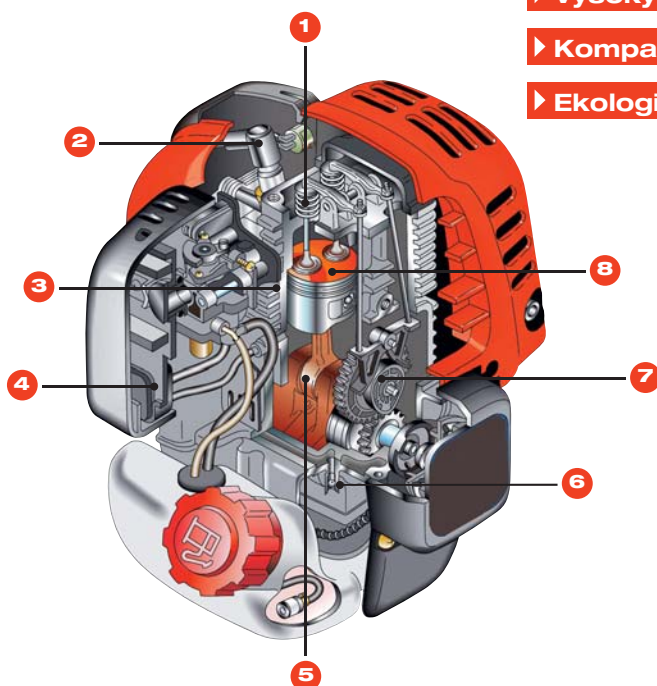
Vysoký výkon
Kompaktní lehký motor
Ekologický
Nízké emise
Nízká spotřeba
Tichý

- 1 Ventilový systém
- 2 Kompaktní svíčka
- 3 Válec z křemíkové slitiny
- 4 Odlučovač oleje
- 5 Zpětná klapka
- 6 Regulační kulička
- 7 Automatický dekompresní systém
- 8 Píst z vysoce odolné slitiny

Ekologické

4-taktní motory			
Obsah	24,5 cm ³	33,5 cm ³	75,6 cm ³
Emise plynů podle zákonné normy	50 g/kWh	50 g/kWh	72 g/kWh
Naměřené emise	27 g/kWh	21 g/kWh	13 g/kWh
2-taktní motory			
Obsah	24,5 cm ³	30,5 cm ³	48,6 cm ³
Naměřené emise	224 g/kWh	201 g/kWh	204 g/kWh
Porovnání emisí plynů NHC a Nox	27 4-takt 224 2-takt 21 4-takt 201 2-takt 13 4-takt 204 2-takt		

Výfukové emise jsou ve srovnání s ekvivalentními 2-taktními motory výrazně nižší. 4-taktní motory DOLMAR splňují požadavky emisní vyhlášky US CARB Tier 3, USA EPA Phase 2 a European Stage 2.


Snížení emisí výfukových plynů až o

80 %

Ekonomické

	4-taktní motor	2-taktní motor
Spotřeba paliva (200 hod)	0,45 l/hod × 200 hod = 90 litrů	0,75 l/hod × 200 hod = 150 litrů
Spotřeba oleje (200 hod)	0,57 litrů	3 litry 50:1 Mix
Celkové náklady	90 l × 30 Kč = 2.700 Kč + 0,57 l (75 Kč) = 2.775 Kč	150 l × 30 Kč = 4.500 Kč + 31 l × 135 Kč = 405 Kč = 4.905 Kč
Úspora díky 4-taktnímu motoru je 2.130 Kč		

Srovnání nákladů čtyřtaktního motoru DOLMAR 24,5 cm³ s výkonově srovnatelným 2-taktním motorem.

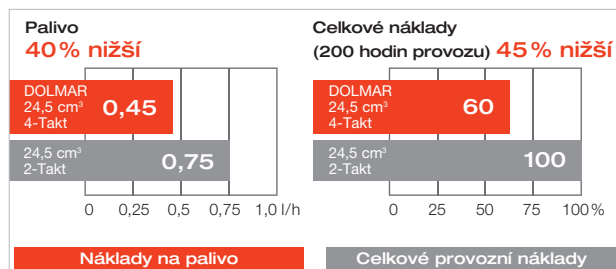

4taktní křovinořezy:

čistý benzin, žádná směs s olejem

Nové 4taktní motorové křovinořezy DOLMAR s jedinečným patentovaným oběhem oleje se vyznačují vysokou úsporností, dlouhou životností a ekologickou nezávadností. Perfektně se hodí pro práce kolem domu, pro vysoké trávníky i křoviny.



Nejnovější generace

Systém snadného startování s pružinou

- Systém snadného startování s pružinou: startovací zařízení podporované pružinou (UE) s automatickým dekompresním ventilem a primerem pro rychlé naskočení motoru
- Nízká hladina hluchosti pro příjemnou práci
- Palivo: čistý benzin – žádná směs s olejem
- Ekologický čtyřtaktní motor s technologií budoucnosti
- Jedinečný patentovaný systém cirkulace oleje
- Sériově dodávané s dvojrámenným popruhem



Univerzální ochranný kryt. Rozšiřování bez použití nástrojů je umožněno posuvným systémem.



Rychlouzávěr u rukojeti inicializovaný bez použití nástrojů u rukojeti umožňuje přepravní polohu a individuální nastavení úhlu.



Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť.

U = dvojitá rukojeť, E = EasyStart

	MS-245.4 U	MS-245.4 UE	MS-335.4 U
Obsah	24,5 cm ³	24,5 cm ³	33,5 cm ³
Výkon	0,71 kW/0,97 PS	0,71 kW/0,97 PS	1,07 kW/1,4 PS
Hmotnost*	5,3 kg	5,9 kg	7,1 kg

*Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Pro opravdové profesionály – pro každé nasazení

Profesionální řada křovinořezů DOLMAR je vhodná pro náročné nasazení zemědělství, lesnictví, správy cest nebo v komunálních službách.



MS-340
CE

MS-340

- Ideální farmářský křovinořez
- Lehký a hospodárný
- S nosným popruhem



MS-3310
CE

MS-3310

- Uznaný FPA-/DLG
- S dvojramenným XX popruhem



MS-4010/MS-4510
CE kpf SIGNUM TEST

MS-4010/MS-4510

- Uznaný FPA-/DLG
- S dvojramenným XX popruhem

Výhody profesionálních křovinořezů DOLMAR

- Vysoký výkon
- Lehký start při každém počasí
- Multifunkční držadlo s integrovaným ovládáním

- Účinné tlumení vibrací pro pohodlnou práci
- Kompletní, profesionální příslušenství

Dvojitý XX pruh

Dodáváno s: MS-340, MS-3310,
MS-4010, MS-4510
988.048.324



	MS-340	MS-3310	MS-4010	MS-4510
Hubraum	33,0 cm ³	33,0 cm ³	39,0 cm ³	45,0 cm ³
Výkon	1,6 kW/2,2 PS	1,6 kW/2,2 PS	1,8 kW/2,5 PS	2,3 kW/3,1 PS
Hmotnost	6,7 kg ^{*2}	7,9 kg ^{*1}	7,9 kg ^{*1}	7,9 kg ^{*1}

^{*1} Bez řezného nástroje. ^{*2} Bez řezného nástroje a ochranného krytu.
Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Prvotřídní příslušenství pro perfektní práci

„Tichá struna“ DOLMAR

Točená řezná struna DOLMAR je patentována v Evropě a v USA pod názvem „Tichá struna“, která zaručuje 15% pokles hladiny dbA. Subjektivně to odpovídá asi o 70 % menší hlučnosti.



Tiché struny

2,0 mm	3,5 m	369.224.061
2,0 mm	15 m	369.224.060
2,0 mm	120 m	369.224.062
2,4 mm	3,5 m	369.224.071
2,4 mm	15 m	369.224.070
2,4 mm	120 m	369.224.072
2,4 mm	668 m	369.224.074
2,7 mm	15 m	369.224.673
2,7 mm	90 m	369.224.063
3,0 mm	15 m	369.224.674
3,0 mm	70 m	369.224.073

Kulaté struny

2,0 mm	15 m	369.224.690
2,0 mm	120 m	369.224.691
2,4 mm	15 m	369.224.692
2,4 mm	90 m	369.224.693

Rukojeť



Pro MS-4510 až MS-3310 a MS-340. Pro optimální držení těla při intenzivní práci.
385.310.401

Ochranný kryt (bez vyobrazení)

Při intenzivní práci jako ochrana a stabilizace nylonové hlavy na vyžinačích MS-4510, MS-4010 a MS-3310
385.224.521



4-zubý nůž

Vhodný k sekání divokého porostu a vysoké trávy.



8-zubý výřivý list

Na silnou trávu a buřeň všeho druhu.



Nůž na buřeň

Na vysokou a silnou trávu, divoký porost, křoviny a zdřevnatělé traviny.



Pilový list

Používá se k řezání křoví, slabých kmenů a stromů, v lese v mladých porostech a prořezávkách

Nástroj	Nylon	Obj. číslo	ET-70 ET-100 C	MS-20 MS-26	LT-250	MS-252	MS-3202	MS-245.4	MS-335.4	MS-340	MS-3310	MS-4010 MS-4510
2-lanková nylonová hlava manuální	2,4 mm	387.224.500								•		
2-lanková nylonová hlava manuální	2,4 mm	385.224.501									•	•
4-lanková nylonová hlava manuální	2,4 mm	385.224.541									•	•
2-lanková nylonová hlava Tap&Go	2,0 mm	680.224.069	•									
2-lanková nylonová hlava Tap&Go	2,4 mm	383.800.300							•			
2-lanková nylonová hlava Tap&Go	3,0 mm	382.800.900							•			
2-lanková nylonová hlava Pro Tap&Go	3,0 mm	957.385.030									•	•
2-lanková nylonová hlava automatická	2,4 mm	381.224.262			•							
2-lanková nylonová hlava automatická	2,4 mm	381.224.263		•		•	•	•				
2-lanková nylonová hlava automatická	2,4 mm	384.224.503								•	•	•
4-zubý nůž (230 x 25,4)*		362.224.140		•		•		•	•			
4-zubý nůž (255 x 25,4)*		363.224.140					•		•			
4-zubý nůž (255 x 20)*		385.224.140								•	•	•
8-zubý výřivý list (230 x 25,4)*		362.224.180		•		•		•	•			
8-zubý výřivý list (255 x 20)*		385.224.180								•		
Nůž na buřeň (255 x 20)*		385.224.350								•		
Nůž na buřeň (255 x 25,4)*		385.224.340				•	•	•	•			
Nůž na buřeň (300 x 20)*		385.224.130									•	•
Nůž na buřeň (300 x 25,4)*		385.224.150							•			
Pilový list (200 x 20)*		385.224.171									•	•
Pilový list (225 x 20)*		385.224.161										•

* Průměr nože x vrtání nože

DOLMAR


Profesionální vertikutátory DOLMAR provzdušní každý trávník

DOLMAR nabízí vertikutátory benzinové i elektrické. Udržovaný trávník potřebuje světlo, vzduch, vodu a živiny. Mech a plevel zabraňují přístupu těchto důležitých komponentů. K odstranění mechu a odumřelých částí trávníku se doporučuje pravidelné vertikutaci trávníků. Díky sklopnému držadlu najdou naše vertikutátory místo v každé garáži.



Vertikutátor EV-3918

- Výkonný elektromotor 1800 W
- Centrálně nastavitelná pracovní hloubka
- 15 pevně montovaných dvojnožů ze speciální oceli
- Sériově dodávaný velkoobjemový zachytňý koš
- Kola na kuličkových ložiscích

Vertikutátor PV-3936

- Silný motor Briggs & Stratton 2,6 kW – (3,5 PS) 4-taktní
- Centrálně nastavitelná pracovní hloubka
- Bezúdržbové elektronické zapalování
- 15 pevně montovaných dvojnožů ze speciální oceli
- Bezpečnostní vypínač
- Sériově dodávaný velkoobjemový zachytňý koš
- Kola na kuličkových ložiscích

	EV-3918	PV-3936
Motor	elektrický	benzin
Výkon	1800 W	2,6 kW
Šířka záběru	39 cm	39 cm
Kryt	ocel	ocel
Nastavení pracovní hloubky	plynulé, centrální	plynulé, centrální
Průměr kola, zadní/přední	20 cm / 20 cm	20 cm / 20 cm
Zachytňý koš	40 l	40 l
Hmotnost	25 kg	30 kg



Ruční, na milimetr přesné nastavení pracovní hloubky.

Koncept údržby trávníků DOLMAR splní každé přání



Elektro
33/37 cm
až 500 m²
Strana 28



Elektro
41 cm
až 600 m²
Strana 29



Benzin
41 cm
až 1000 m²
Strana 29

Konstrukční řada

DOLMAR
Advance



- sečení
- výhoz trávy
- sběr trávy a listí



- sečení
- výhoz trávy
- sběr trávy a listí
- mulčování



Elektrická
pojezdová sekačka
46 cm
až 800 m²
Strana 30



Benzinová
pojezdová sekačka
46 cm
až 1200 m²
Strana 30



Elektrická
pojezdová sekačka
46 cm
až 1000 m²
Strana 31



Benzinová
pojezdová sekačka
46/51 cm
až 2200 m²
Strana 31

Konstrukční řada

DOLMAR
Style



Benzinová pojezdová
s hliníkovým korpusem
46 cm
až 2000 m²
Strana 32



Benzinová pojezdová
s hliníkovým korpusem
51 cm
až 2400 m²
Strana 32

Konstrukční řada

DOLMAR
Exclusive



Rider
62 cm
až 2500 m²
Strana 33



Rider
71 cm
až 3000 m²
Strana 33

Konstrukční řada

DOLMAR
Advance



Traktor 92 cm
až 4000 m²
Strana 34



Traktor 102/122 cm
až 8000 m²
Strana 35




Příslušenství
Strana 36/37

Konstrukční řada

DOLMAR
Exclusive

Mulčování

DOLMAR pro všechny sekačky, ridery a traktory, které jsou vybaveny „4Cut Mowing Technology“, nabízí mulčovací nástavec. Mulčování v Evropě bylo v minulých letech stále více oblíbenější.

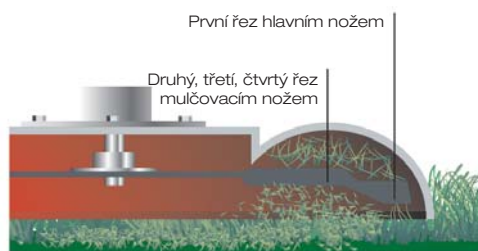

Přetlakem jsou kousky trávy natlačeny do travnatého povrchu.

Přednosti

Přednosti mulčování jsou rozmanité:

- V porovnání k sekání se sběrným košem potřebujete o 40% méně času.
- O 40% méně času znamená i méně energie (proud nebo benzin).
- Žádné zbytky trávy, není třeba je tedy likvidovat nebo kompostovat.
- Není třeba žádné nebo jen minimum hnojiva.
- V případě sucha trávník tak rychle nevyschne.

1/3

2/3



Kdy mulčovat?

Kdo chce docílit optimálního výsledku mulčování, měl by dodržovat následující pravidla:

- 2/3 délky trávy zůstane stát, 1/3 bude odsekuta. To požaduje, podle růstu a ročního období, pravidelné sekání, většinou 1x za týden,
- Nemulčovat při dešti. Optimální je sluneční svit a průměrná vlhkost vzduchu. Spálený popř. silně vysušený trávník by mohl působit problémy při následující přeměně na živiny.
- Na podzim může být také mulčováno spadlé listí ležící na trávníku. Opatrně v případě jejich velkého množství.

DOLMAR

Lehké a výkonné sekačky

Pohodlné sekání bez výfukových plynů a nepříjemného hluku.
Vhodné pro menší travnaté plochy do 500 m².

Sekačky EM-33 a EM-37

- Odolný korpus sekačky z polypropylenu
- Indikace napájení kontrolkou na rukojeti
- Ergonomický systém rukojetí pro pohodlnou práci
- Praktický sklopný systém rukojetí
- Rukojeť nastavitelná ve třech stupních pro různé výšky
- Přestavení výšky stříhu pomocí změny polohy koleček
- Kabelové vedení s odlehčením od tahu proti nechtěnému uvolnění prodlužovacího kabelu
- Praktický držák na krytu motoru pro jednoduchý transport



EM-33
EM-37



DOLMAR
Advance



Prodlužovací kabel



H0 7 RN-F, 25 m

988.311.000

Světelná signalizace zapojení v síti.



Světelná signalizace
Světelná signalizace
zapojení v síti



Držák
Practický držák pro velmi
jednoduchou manipulaci
při přenášení stroje

	EM-33	EM-37
Elektrický motor	1100 W	1300 W
Šířka sekání	33 cm	37 cm
Pro plochu do	400 m²	500 m²
Výška stříhu mm	20/40/55	20/40/55
Stupně nastavení výšky	3	3
Hmotnost	11,5 kg	13,0 kg

Podrobné technické informace naleznete na straně 58.

Velký pomocník pro vaši zahradu

Čím je plocha trávníku větší, tím rostou i nároky na sekačku. Velká výzva pro modely Advance s ideální pracovní šířkou. Optimální pro pozemky do 1000 m².



NOVINKA

PM-410



DOLMAR
Advance



NOVINKA

EM-41




DOLMAR
Advance



Sekačky PM-410 a EM-41

- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Indikace napájení kontrolkou v průhledítku (EM-41)
- Ergonomický systém rukojetí pro pohodlnou práci
- Solidní šroubový spoj posuvných držadel
- Posuvné držadlo nastavitelné ve třech stupních pro různé výšky
- Lehce se otáčející kola s dlouhou životností díky utěsnění kuličkových ložisek
- Přesné zavěšení sběrného koše na trávu pro nekomplikované vyprazdňování
- Centrální přestavení výšky stříhu v 5 stupních
- Kabelové vedení s odlehčením od tahu proti nechtěnému uvolnění prodlužovacího kabelu (EM-41)
- Turbinový efekt pro dobré chlazení motoru a optimální proudění vzduchu (EM-41)
- Příjemný pocit při držení rukojeti z důvodu jejího kvalitní opláštění (PM-410)
- Sériově s mulčovací kónem (PM-410)



Nastavení výšky držadla

Velmi jednoduché nastavení výšky rukojeti.



Turbinové efekt

Pro dobrý výsledek sběru díky optimálnímu proudění vzduchu v pracovní oblasti nože (EM-41).

	EM-41	PM-410
Elektrický motor	1600 W	–
Briggs & Stratton	–	typ 500
Šířka sekání	41 cm	41 cm
Pro plochu do	600 m ²	1000 m ²
Výška stříhu mm	20–75	20–75
Stupně nastavení výšky	5	5
Hmotnost	23,0 kg	23,0 kg

Podrobné technické informace naleznete na straně 58.

DOLMAR



Neuvěřitelně výhodné a komfortní

Style DOLMAR – golfová třída sekaček. Výkonné a promyšlené. Velmi kvalitní, ale cenově výhodné. Navíc se sériovým vybavením, které enormně ulehčuje práci.



NOVINKA

EM-460



DOLMAR
Advance



NOVINKA

PM-460




DOLMAR
Advance



Sekačky EM-460 a PM-460

- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Indikace napájení kontrolkou v průhledítku (EM-460)
- Ergonomický systém rukojetí pro pohodlnou práci
- Pevný šroubový spoj rukojeti
- Posuvná rukojeť nastavitelná ve třech stupních pro různé výšky
- Lehce se otáčející kola s dlouhou životností díky utěsnění kuličkových ložisek
- Přesné zavěšení sběrného koše na trávu pro nekomplikované vyprazdňování
- Centrální přestavení výšky stříhu v 5 stupních
- Kabelové vedení s odlehčením od tahu proti nechtěnému uvolnění prodlužovacího kabelu (EM-460)
- Turbínové kolo pro dobré chlazení motoru a optimální proudění vzduchu (EM-460)
- Sériové s mulčovacím klínem
- Kvalitní provedení rukojeti pro příjemný pocit při práci (PM-460)



Nastavení výšky držadla

Velmi jednoduché nastavení výšky rukojeti.



Turbínové kolo

Pro dobrý výsledek sběru díky optimálnímu proudění vzduchu v pracovní oblasti nože (EM-460).



Mulčovací klín

Mulčovací klín je součástí dodávky.

	EM-460	PM-460
Elektrický motor	1800 W	–
Briggs & Stratton	–	typ 625
Šířka sekání	46 cm	46 cm
Pro plochu do	800 m ²	1200 m ²
Výška stříhu mm	20–75	20–75
Stupně nastavení výšky	5	5
Hmotnost	24,0 kg	24,0 kg

Podrobné technické informace naleznete na straně 58.

Pohodlné sekání s jezzdovými sekačkami

Se správnou vybavou jde všechno lépe. Především se sekačkami nabízejícími možnost jezdů. Výsledkem je pohodlné sekání bez zbytečné námahy.



NOVINKA

EM-460S



DOLMAR
Advance



NOVINKA

PM-4600 S
PM-4600 S3



DOLMAR
Advance



Benzinové sekačky s pohonem kol

- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci
- Kvalitní provedení rukojeti pro příjemný pocit při práci
- Pevný šroubový spoj posuvných držadel
- Posuvné držadlo nastavitelné ve třech stupních pro různé výšky
- Lehké se otáčení kol zaručí kuličková ložiska s dlouhou životností
- Přesné zavěšení sběrného koše na trávu pro nekomplikované vyprazdňování
- Centrální přestavení výšky střihu v 5 stupních
- S šířkou střihu 46 cm
- Benzinové sekačky sériově s mulčovacími klíny
- Volitelně s 1 nebo 3stupňovým pohonem kol

Elektrická sekačka EM-460 S

- S výkonným elektromotorem 1800 W
- Sériově dodávaný včetně mulčovacího klínu

Benzinová sekačka PM-530 S

- S šířkou sekání 51 cm je vhodná i pro větší plochy
- Mulčovací klín není součástí dodávky stroje



PM-530 S



S = s jezdem

	EM-460 S	PM-4600 S	PM-4600 S3	PM-530 S
Elektrický motor	1800 W	–	–	–
Briggs & Stratton	–	typ 650 ReadyStart	typ 675 ReadyStart	typ 675 ReadyStart
Šířka sekání	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
Pro plochu do	1000 m ²	1400 m ²	1800 m ²	2200 m ²
Výška střihu mm	20–75	20–75	20–75	30–75
Stupně nastavení výšky	5	5	5	5
Hmotnost	27,0 kg	28,0 kg	28,0 kg	34,0 kg
Pohon	1 rychlost	1 rychlost	3 rychlost	1 rychlost

Podrobné technické informace naleznete na straně 58.



Pohodlné přestavení držadla

Jednoduché nastavení držadla podle tělesné výšky uživatele



Mulčovací klín*

Pro rychlou přestavbu pro mulčování (viz strana 27) je v rozsahu dodávky obsažen mulčovací klín.

*pouze pro model EM-460 S, PM-4600 S, PM-4600 S3

DOLMAR



Výkon, komfort a odolný hliníkový korpus

Odolný korpus sekačky z hliníkového tlakového odlitku kombinovaný s dobrými uživatelskými vlastnostmi a uznávanými, kvalitními motory Briggs & Stratton nebo HONDA – mnoho dobrých důvodů pro sekačku DOLMAR exkluzivní série.

PM-4860
PM-4860 S
PM-4860 S4
PM-4860 S4E
PM-5360 S3
PM-5360 S3E (obr.)



DOLMAR
Advance



PM-4855 SA pro
PM-5365 S3 pro (obr.)



DOLMAR
Advance



Vybavení odpovídající potřebě pro optimální použití

Pomocí tabulky dole a na straně 59 si můžete zvolit přesně podle Vašich potřeb.

Pohon kol	Pro velké a větší plochy, volitelně s 1, 3 nebo 4 stupni s různými rychlostmi.
El. start	Ke startování motoru bez vynaložení síly. Otočte klíčem zapalování a začněte.
Výška sekání	Všechny sekačky 46 cm jsou vybaveny 6stupňovým přestavením výšky sekání 30 až 80 mm, modely 51 cm 7stupňovým.
Záchytný koš	Záchytný koš 75 litrů se dobře plní díky zvláštnímu tvaru nožů a prodyšné tkanině.
Mulčování	Všechny sekačky s hliníkovým korpusem mohou být používány k mulčování po nasazení mulčovacího klínu. Díky zvláštnímu tvaru nože je mulčovaný materiál velmi jemně nasekán a zaveden do trávníku, kde působí jako zásobník vlhkosti a přírodní hnojivo. Mulčovací klín je k dostání jako zvláštní příslušenství.

Výkonné a osvědčené motory

Motory Briggs & Stratton s ReadyStartem pro jednoduchý start motoru: Zatažení za lanko startéru bez dalšího nastavení a motor bezproblémově naskočí za všech podmínek. Některé vybrané modely jsou osazeny motory HONDA.

A = antivibrační systém, E = el. start, S = s pojezdem, 1,3 nebo 4 = počet rychlostí

	PM-4860	PM-4860 S	PM-4860 S4	PM-4860 S4E	PM-5360 S3	PM-5360 S3E	PM-4855 SA pro	PM-5365 S3 pro
Šířka sekání	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	46 cm	51 cm
Motor	Briggs & Stratton 4taktní motor	Briggs & Stratton 4taktní motor	Briggs & Stratton 4taktní motor	Briggs & Stratton 4taktní motor	Briggs & Stratton 4taktní motor	Briggs & Stratton 4taktní motor	HONDA 4taktní motor	HONDA 4taktní motor
Typ motoru	675 ReadyStart	675 ReadyStart	675 ReadyStart	675 ReadyStart	675 ReadyStart	675 ReadyStart	GCV 160 cc	GCV 190 cc
Pohon	–	1-rychlost	4-rychlost	4-rychlost	3-rychlost	3-rychlost	1-rychlost	3-rychlost

Podrobné technické informace naleznete na straně 58.

Ridery použitelné i na těch nejmenších zahradách

Vychutnejte si luxus pohodlného sekání na malém prostoru. Ridery DOLMAR jsou kompaktní, jednoduše ovladatelné a hlavně použitelné na malých plochách.

RM-63.7

DOLMAR
Advance

Detail sedadla – RM-63.7
s elektrostartem.

Rider RM-63.7

- Změna rychlosti pomocí variátoru.
- Pohodlné startování prostřednictvím elektrostartu
- Výkonný 4-taktní motor Briggs&Stratton 190 cm³
- Robustní žací ústrojí s jedním nožem
- Jednoduché čištění žacího ústrojí s možností připojení hadice s vodou
- Výška sekání nastavitelná v 5 stupních od 30 do 75 mm
- Velký sběrný koš s objemem 140 l
- Nabíječka baterie je součástí dodávky

RM-72.13 H

DOLMAR
Advance

H = hydrostatická převodovka

	RM-63.7	RM-72.13 H
Šířka sekání	62 cm	71 cm
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Typ motoru	825	Powerbuilt 12.5
Rychlost km/h	8	8,6
Výška sekání mm	30–75	30–80
Stupně nastavení výšky	5	7
Pro plochu do	2500 m ²	3000 m ²
Hmotnost	111 kg	168 kg
Číslo mulčovací sady	664.900.042	664.900.136

Podrobné technické informace naleznete na straně 59.

Rider RM-72.13 H

- Hydrostatická převodovka
- Robustní žací ústrojí s jedním nožem s možností připojení hadice s vodou pro jednoduché čištění
- Výkonný 4-taktní motor Briggs&Stratton 190 cm³
- Pohodlné startování prostřednictvím elektrostartu
- Velký sběrný koš s objemem 170 l se zvukovou signalizací naplnění
- Výška sekání nastavitelná v 7 stupních od 30 do 80 mm
- Nabíječka baterie je součástí dodávky

Odolný, pohodlný a za dobrou cenu

Zástupce základní řady zahradních traktorů DOLMAR se vyznačuje perfektním zpracováním detailů a vysokou produktivitou. Díky němu se péče o Váš trávník stane opravdovou radostí. A to nejlepší na závěr – tento v každém detailu kvalitní traktor je možné pořídit za velmi zajímavou cenu.

TM-92.14 H



DOLMAR
Advance



H = hydrostatická převodovka

	TM-92.14 H
Šířka sekání	92 cm
Motor	Briggs & Stratton
Typ motoru	Powerbuilt 13.5
Rychlost km/h	0–8,8
Výška sekání mm	25–80
Pro plochu do	4000 m ²
Hmotnost	191 kg
Číslo mulčovací sady	664.900.138

Podrobné technické informace naleznete na straně 59.

Traktor TM-92.14 H

- Robustní žací ústrojí se dvěma noži s možností připojení hadice s vodou pro jednoduché čištění
- Hydrostatická převodovka
- Výkonný 4-taktní motor Briggs&Stratton OHV Powerbuilt 344 cm³
- Pohodlné startování prostřednictvím elektrostartu
- Elektromagnetická spojka žacího ústrojí
- Velký sběrný koš s objemem 260 l se zvukovou signalizací naplnění
- Přední reflektor

Silné, robustní, ideální pro velké plochy

Traktory DOLMAR změní díky záběru sekání okolo jednoho metru únavnou údržbu velkých travnatých ploch na práci, která Vás bude bavit. Nejlepší řešení pro nejnáročnější práci.

TM-102.16 H2

TM-102.18 H

TM-102.20 H2

TM-122.22 H2 (obr.)



DOLMAR
Advance



Hydrostatická automatická převodovka jednoduše ovladatelná pomocí pedálu



Komfortní elektrické vyprázdňení koše u TM-122.22 H2

TM-102.16 H2

- Dvouválcový motor Honda GXV 530.17

TM-102.18 H

- Motor Briggs & Stratton OHV Intek

TM-102.20 H2

- Dvouválcový motor Briggs & Stratton OHV Intek

TM-122.22 H2

- Dva nože o šířce 122 cm
- Dvouválcový motor Briggs & Stratton OHV Intek
- Elektrické vyprázdňení koše

Traktory TM-102 a TM-122

- Robustní žací ústrojí se dvěma noži o šířce 102/122 cm s možností připojení hadice s vodou pro jednoduché čištění.
- Plovoucí závěsné šasi se 4 koly
- Hydrostatická automatická převodovka
- Tlakové mazání olejem – umožňuje sečení i ve svahu
- Elektromagnetická spojka žacího ústrojí
- Pohodlné startování prostřednictvím elektrostartu
- Jednoduchá kontrola funkčnosti stroje pomocí kontrolky na palubní desce
- Velký sběrný koš s objemem 300 l se zvukovou signalizací naplnění
- Komfortní kola 15" a 18"
- Přední reflektor

H = hydrostatická převodovka

	TM-102.16 H2	TM-102.18 H	TM-102.20 H2	TM-122.22 H2
Šířka sekání	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Typ motoru	GXV 530	Intek 18.5 OHV	Intek 20 V-twin	Intek 22 V-twin
Rychlost km/h	0–8,8	0–8,8	0–8,8	0–8,8
Výška sekání mm	30–90	30–90	30–90	30–90
Pro plochu do	5000 m ²	5000 m ²	6000 m ²	8000 m ²
Hmotnost	191 kg	191 kg	191 kg	191 kg
Číslo mulčovací sady	664.900.145	664.900.145	664.900.145	664.900.146

Podrobné technické informace naleznete na straně 59.

Zimní údržba a čištění

S příslušenstvím DOLMAR využijete výkon traktorů DOLMAR po všechna čtyři roční období. Zahradní traktor se tak stává multifunkčním hnacím strojem.

Zametací stroje TK-420



Zametací kartáč 110 cm pro zimní službu a čištění cest. Montáž na přídatný rám, 5násobně otočný.

Pro modely 92 cm.

663.111.100

Bez obrázku:

Nádoba na smetl (jako TK-520).

663.111.102

Zametací stroj TK-520



Zametací kartáč 120 cm s 12 řadami nylonových štětín, včetně snímatelné nádoby na smetl. S rychlospojkou v krátké době a obratem ruky jej lze namontovat i bez technických znalostí.

Pro modely 102 cm.

663.110.805

Kartáč na žlaby



Kartáč na žlaby pro optimalizované zametání obrubníků a stěn, zvětšení pracovní šířky.

663.111.106

Ochranný kryt proti odlétajícímu kamení



Ochranný kryt proti odlétajícímu kamení brání škodám v pracovní oblasti rotujícího kartáče.

663.111.104

Radlice k odklizení sněhu RS-120



Radlice k odklizení sněhu 125 cm, montáž na přídatný rám, 5násobně otočný.

663.111.130

Radlice k odklizení sněhu TS-125



Radlice na odklizení sněhu 125 cm, pružinová, patentovaná bezpečnostní mechanika k optimální ochraně řidiče a traktoru při najetí na překážku. Komfortní otočné ovládání s 5násobnou klidovou polohou.

S rychlospojkou v krátké době a obratem ruky jej lze namontovat i bez technických znalostí.

663.110.808

Náš tip:

Rychlospojka

Pro všechny traktory DOLMAR, nejlepší pracovní výsledky při maximálním komfortu. Výměna přídatných zařízení díky rychlospojce ve velmi krátké době a bez technických znalostí. Volitelně pro přídatná zařízení s pohonem (zametací kartáč) nebo bez pohonu (radlice na sněh). Montáž na přídatný rám, viz tabulku.



Zahradní traktor	Příslušenství	Přídatný rám, základní spojka	Hnací ústrojí, základní spojka	Přídatný rám pro rychlospojku	Hnací soustrojí pro rychlospojku
TM-92.14 TM-92.14 H TM-92.14 H2	➤ Zametací stroj TK-420	663.111.100	663.111.160	663.111.116	
	➤ Radlice na odklizení sněhu RS-120	663.111.130	663.111.160		
	➤ Zametací stroj TK-520	663.110.805		663.111.010	663.111.016
	➤ Radlice na odklizení sněhu TS-125	663.110.808		663.111.010	
Zahradní traktor	Příslušenství	Přídatný rám, rychlospojka	Hnací ústrojí pro rychlospojku	Rychlospojka s pohonem	Rychlospojka bez pohonu
TM-98.14 H2D	➤ Zametací stroj TK-520	663.110.805	663.111.012	663.111.018	
	➤ Radlice na odklizení sněhu TS-125	663.110.808	663.111.012		663.110.810
TM-102.16	➤ Zametací stroj TK-520	663.110.805	663.111.014	663.111.019	663.110.809
	➤ Radlice na odklizení sněhu TS-125	663.110.808	663.111.014		663.110.810
TM-102.18 H TM-102.16 H2 TM-102.20 H2	➤ Zametací stroj TK-520	663.110.805	663.111.014	663.111.020	663.110.809
	➤ Radlice na odklizení sněhu TS-125	663.110.808	663.111.014		663.110.810
TM-122.22 H2	➤ Zametací stroj TK-520	663.110.805	663.111.014	663.111.020	663.110.809
	➤ Radlice na odklizení sněhu TS-125	663.110.808	663.111.014		663.110.810

Příslušenství pro všestranné využití zahradních traktorů

Deflektorová kapota /vyhazovací usměrňovací kryt



Při sečení se zahradním traktorem s použitím deflektorové kapoty je posečený materiál doširoka rozhozený do prostoru.

Model 72 cm.
664.900.090

Model 92 cm.
664.900.051

Model 102 / 122 cm.
664.900.015

Zahradní přívěs TA-250



Konstrukce z lehce udržovatelného pozinkovaného plechu, nosnost až 200 kg, s vyjímatelnou zadní stěnou.

D 1065 cm x Š 765 cm x V 305 cm.
663.110.804

Zařízení na zachycení trávy



Vhodné pro modely 102 a 122 cm. Sběrný objem 700 l, pozinkovaný trubkový rám, plachta odolávající vlivům, počasí, vysoce pružná vodící hadice.

V případě zapojení je nutné použít přední závaží!
663.111.120

Mulčovací sada



Mulčovací sada se skládá z mulčovacích nožů a mulčovacího klínu. Tato sada udělá z Vašeho traktoru mulčovací sekačku.

Díky zvláštnímu tvaru mulčovacího nože je mulčovaný materiál velmi jemně nasekán a zaveden do trávníku, kde působí jako zásobník vlhkosti a přírodní hnojivo.

Model 72 cm
664.900.136

Model 92 cm
664.900.138

Model 102 cm
664.900.074

Model 122 cm

664.900.077

Model 63 cm (pouze mulčovací klín bez nože).
664.900.042

Závěsné zařízení pro vozík TA-250



Pro modely 92, 102 a 122 cm.
663.111.300

Model 98 cm.
664.900.085

Přední závaží



Traktor lze v případě plného zachytňovacího koše lépe ovládat a řídit. Pro všechny modely od 72 do 122 cm.
664.900.030

Nárazník



Pro uchycení rychlospojky.
663.111.150

Sněhové řetězy



Pro modely 92, 98, 102 a 122 cm.
663.111.140

Zakrývací plachta



Ochrana traktoru před prachem a jinými povětrnostními vlivy.
664.900.150

Elektrické plotostříhy DOLMAR

Nové elektrické plotostříhy DOLMAR Vás nadchnou svým výkonnými a velmi tichým motory. Díky dokonale ergonomickému tvaru Vám tyto plotostříhy zaručí pohodlnou a účinnou práci s překvapivě velkým dosahem.



HT-42
HT-48
HT-52



Elektrické plotostříhy DOLMAR **HT-42**, **HT-48** a **HT-52** jsou základní řadou s motorem 400W určené pro méně náročné stříhání.

Vzhledem ke svým rozměrům jsou tyto plotostříhy ideální pro transport.

Elektrické plotostříhy HT-42, HT-48 a HT-52

- Silný motor 400 W
- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda

	HT-42	HT-48	HT-52
Napětí	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Příkon	400 W	400 W	400 W
Hmotnost	2,8 kg	2,9 kg	3,0 kg
Délka lišty	42 cm	48 cm	52 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

HT-345
HT-355
HT-365



Elektrické plotostříhy HT-345, HT-355 a HT-365

- Silný motor 550 W
- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

	HT-345	HT-355	HT-365
Napětí	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Příkon	550 W	550 W	550 W
Hmotnost	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg
Délka lišty	45 cm	55 cm	65 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Extrémně flexibilní s neuvěřitelným dosahem

Profesionální řada plotostřihů DOLMAR se vyznačuje silným spolehlivým motorem, nízkou hmotností a inovovaným řešením rukojeti. Tyto plotostříhy umožňují pohodlnou a bezpečnou práci se stejným dosahem jako standardní benzinové plotostříhy.

HT-5510
HT-6510
HT-7510



Unikátní systém držení
Neuvěřitelný dosah díky optimálně provedeným rukojetím stroje.

Elektrické plotostříhy HT-5510, HT-6510 a HT-7510

- Silný motor 670W
- Velmi odolná převodovka
- Tiché s nízkými vibracemi
- Motorová rychlobrzda
- 4 bezpečnostní pogumovaná rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci ve všech směrech
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Jednoduchá výměna uhlíků

MultiOil



Olej pro údržbu nožů.

980.008.303
980.008.301

50 ml
300 ml

Prodlužovací kabel



25 m, H 07 RN-F.

988.311.000

Vodící lišta



Pro modely HT-345/355/365 a HT-5510/6510/7510.

344.194.681

	HT-5510	HT-6510	HT-7510
Napětí	230–240 V	230–240 V	230–240 V
Příkon	670 W	670 W	670 W
Hmotnost	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
Délka lišty	55 cm	65 cm	75 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

DOLMAR



Benzinové nůžky na živé ploty DOLMAR

U profesionálních a privátních uživatelů mají nůžky na plot DOLMAR prvotřídní jméno, protože se vyznačují perfektní technikou, kompaktním designem, výkonnými motory a vysokým řezným výkonem. Při veškeré kvalitě každé nůžky na plot DOLMAR neobyčejně dobře padnou do ruky a hlavně jsou zcela bezpečné.

HT-2249 D



Benzinové nůžky na plot HT-2249 D

- Motor 0,60 kW (0,82 PS)
- Oboustranně ostřené protiběžné horní a spodní nože
- Otočná rukojeť nastavitelná do tří různých poloh
- Jednoduše přístupná maznice, zapalovací svíčka a vzduchový filtr
- Délka jmenovitého střihu 49 cm

HT-2556 D



Benzinové nůžky na plot HT-2556 D

- Výkonný motor 0,88 kW (1,2 PS)
- Oboustranně ostřené protiběžné horní a spodní nože
- Optimální rozložení hmotnosti mezi motorem a nožovou lištou
- Délka jmenovitého střihu 56 cm

HT-2576 E



Benzinové nůžky na plot HT-2576 E

- Výkonný motor 0,88 kW (1,2 PS)
- Jednostranně řezající nožová lišta s vodící rukojetí
- Ostřené, protiběžné pracující horní a spodní nože
- Multifunkční rukojeť s antivibračním systémem
- Délka jmenovitého střihu 76 cm

D = obostranné nože E = jednostranné nože

Olej Multioil



Olej pro údržbu nožů

980.008.303 50 ml
980.008.301 300 ml

	HT-2249 D	HT-2556 D	HT-2576 E
Motor	21,0 cm³	25,4 cm³	25,4 cm³
Výkon	0,6 kW/0,82 PS	0,88 kW/1,2 PS	0,88 kW/1,2 PS
Hmotnost	4,7 kg	5,1 kg	5,4 kg
Délka lišty	49 cm	56 cm	76 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Příslušenství

Zapalovací svíčka HT-2249 D	367.014.964*
Zapalovací svíčka HT-2556 D a HT-2576 E	381.014.981*

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Ideální pro údržbu parků a zahrad

Výkon a bezpečnost – tak se nazývají obě hlavní charakteristiky nůžek na plot od DOLMARU. Pro bezpečnost hovoří inovovaný systém rukojeti a nízká hmotnost. O výkon se starají moderní motory a perfektní technika. Ať v parku nebo na zahradě, s Dolmarem uděláte vždy dobrý střih.

HT-2950
HT-2960
HT-2975



Vynikající výkon na první pohled

- Výkonný 2-taktní motor s lehkým startem Primer
- Motor s vysoce kvalitním válcem a pístem
- Motor s nízkou hlučností a velkými rezervami
- Ergonomicky tvarovaná madla snižující námahu a použití síly při práci
- Optimální tlumení vibrací díky čtyřem ocelovým pružinám
- Kvalitní převodovka s odolným hořčičkovým obalem
- Nožová brzda s brzdící páskou pro vysokou bezpečnost
- Celkově 7 možných poloh nastavení rukojeti po 30° umožní snadnou manipulaci a šetří sílu.



7 možných poloh nastavení rukojeti.



4 antivibrační ocelové pružiny.



Brzdová páska pro zastavení nožů.

	HT-2950	HT-2960	HT-2975
Motor	29,0 cm³	29,0 cm³	29,0 cm³
Výkon	0,85 kW/1,2 PS	0,85 kW/1,2 PS	0,85 kW/1,2 PS
Hmotnost	5,6 kg	5,8 kg	6,0 kg
Délka lišty	50 cm	60 cm	75 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Pomáháme při úklidu



WK-80

Úklidový stroj WK-80

- Dvouválcový systém
- Výškové nastavitelný válec a boční kartáče
- Prostorná nádoba na odpad
- Sklopné madlo
- Plast odolný vůči nárazu i teplotním změnám
- Použitelný pro úklid schodů i velkých prostor

	WK-80
Šířka záběru	80 cm
Plocha/za hodinu	2800 m²/h
Obsah zásobníku na odpad	40 l
Rozměry	800 x 660 x 330 mm
Hmotnost	14,0 kg



WD-2035



Vysavač WD-2035

- Automatický systém zapínání se jmenovitým příkonem 2000 W
- Suché a mokré vysávání
- Dmychadlo 1000 W se dvěma turbínami
- Bezpečnostní plovoucí vypínač pro mokré vysávání
- Hlučnost pouze 65 dB
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

	WD-2035
Výkon	230 V
Příkon	1100 W
Příkon (automatika)	2000 W
Objem nádoby	35 l
Objem vzduchu	3500 l/min
Hmotnost	8,6 kg
BIA třídy	dvoustupňový papírový filtr „M“ polyesterový filtrovací prvek „M“ polyesterový filtr pro koš „M“
Standardní vybavení	hadice 30 a 40 mm trysky, filtr, sací trubice

Příslušenství	
Papírový sáček (5 ks)	668.083.134

Jednoduché a účinné

Ofukovače DOLMAR **PB-250.4** a **PB-250.4 V** jsou ideální pro soukromé použití. Díky inovativnímu 4-taktnímu motoru je zaručený extrémně silný a přitom tichý chod s minimálním množstvím výfukových zplodin.

PB-250.4



PB-250.4 V



PB-250.4 a PB-250.4 V

- Ofukuje listí, veškeré lehké nečistoty nebo odpad a dokonce i prachový sníh
- Nízká hmotnost (4,4 kg), malé rozměry (délka 368mm)
- Sériově dodávaná vzduchová tryska
- Automatický dekompresní systém pro snadný start
- Snadné otevření nádobky na olej pro její kontrolu/naplnění
- Snadno odnímatelný kryt svíčky
- Pogumovaná rukojeť s možností přepnutí plynu na stálý chod
- Se sadou 670.250.300 (není součástí dodávky) je možné použít i jako vysavač

PB-250.4 V

- Vysává listí, veškeré lehké nečistoty nebo odpad a dokonce i prachový sníh
- Součástí dodávky je sada pro vysávání **670.250.300**

	PB-250.4	PB-250.4 V dodávka včetně sady pro vysání
Motor	benzin 4-takt	benzin 4-takt
Výkon	24,5 cm³	24,5 cm³
Objem nádrže	0,81 kW/1,10 PS	0,81 kW/1,10 PS
Hmotnost	0,52 l	0,52 l

Příslušenství

Sada pro vysávání PB-250.4	670.250.300
Kulatá tryska pro PB-250.4 a PB-250.4 A	388.950.100

Technické informace o 4-taktních motorech naleznete na straně 22.



Antivibrační rukojeť.



Jednoduchá výměna svíčky.



Víčko nádrže na olej.

Pro profesionální úklid

■ Výkonný pomocník pro údržbu velkých ploch.



PB-7600.4

CE **DM4**



Velký vzduchový filtr.



Jednoduchá výměna svíčky.



Pohodlné ovládání chodu stroje.

PB-7600.4

- Ofukuje listí, veškeré lehké nečistoty nebo odpad a dokonce i prachový sníh
- Velmi tichý chod (80,4 dB)
- Automatický dekompresní systém pro snadný start
- Možnost nastavení rukojeti a přepnutí stroje na stálý chod
- Velký objem nádrže umožňují až 80 minut práce
- Snadné otevření nádoby na olej pro její kontrolu/naplnění
- Snadno odnímatelný kryt svíčky
- Pohodlné široké popruhy
- Velmi nízké vibrace

PB-7600.4	
Typ motoru	benzin 4-takt
Motor	75,6 cm ³
Výkon	2,8 kW/3,8 PS
Objem nádrže	1,9 l
Hmotnost	10,2 kg

Technické informace o 4-taktních motorech naleznete na straně 22.

Rozbrušovací pily DOLMAR pro beton, asfalt a ocel

Účinnost a efektivita pro každého odborníka: Rozbrušovací pily DOLMAR při každém řezu do těch nejtvrdších materiálů šetří čas, sílu a tím i náklady.

PC-7314 D



Přestavení ochranného krytu pomocí speciálně upravené rukojeti.



Montáž rozbrušovacího kotouče volitelně možné ve střední nebo boční poloze.



Nástroj pro odborníky

- Velmi účinný velkoplošný vzduchový filtr
- Samočistění papírového vzduchového filtru pomocí lamel umístěných v podélném směru stroje
- Kryt vzduchového filtru odolný proti vibracím
- Jednoduchá jednopáčková obsluha pro studený start, provoz a zastavení
- Polohy plynu při startu je automaticky dosaženo nastavením studeného startu/ polohy sytiče
- Dekompresní ventil v horní části válce
- Optimální vedení studeného vzduchu ke snížení teploty motoru i při tvrdém a dlouhodobém nasazení
- Rozšířená funkce kompenzátoru přes celý rozsah otáček, koriguje množství paliva při zvyšujícím se znečištění vzduchového filtru

PC-6412 D



D = dekompresní ventil

	PC-6412 D	PC-7314 D	PC-8116 D
Motor	2-takt, 64,2 cm ³	2-takt, 72,6 cm ³	2-takt, 80,7 cm ³
Výkon	3,3 kW/4,5 PS	4,2 kW/5,7 PS	4,5 kW/6,2 PS
Rozbrušovací kotouč	300 mm	350 mm	400 mm
Max. hloubka řezu	97 mm	122 mm	147 mm
Max. obv. rychlost	80 m/sek	80 m/sek	80 m/sek
Nádrž/palivo	1,1 l	1,1 l	1,1 l
Hmotnost (bez rozbrušovacího kotouče)	9,7 kg	10,0 kg	10,6 kg

PC-8116 D



RescueForce: umožňuje rychlý zásah při haváriích

Při záchranných pracích záleží na každé vteřině. Nyní konečně existuje v praxi ověřený a pro zásahy vybavený řezný kotouč k rozřezání vnějšího pláště letadel, karoserií, vlaků a svodidel: **RescueForce**

PC-7314 RD



Záchranná rozbrušovací pila

PC-7314 RD

- diamantový řezný kotouč DOLMAR RescueForce řeže všechny materiály.
- neodolají mu ani slitiny lehkých kovů, ocel, bezpečnostní sklo, beton, plasty, zesílené uhlíkovými vlákny nebo pancéřové sklo.
- záchranný řezný kotouč RescueForce je oproti běžným řezným kotoučům DOLMAR osazen mnohem většími diamanty.
- RescueForce řeže do hloubky řezu 125 mm rychle a spolehlivě všude tam, kde jiné řezné kotouče již selhávají.

Záchranná rozbrušovací pila DOLMAR PC-7314 R

Průměr 350 mm pro rozbrušovací pily
s průměrem hřídele 25,4 mm.

700.390.027

Řezný kotouč RescueForce

Včetně řezného kotouče RescueForce
a chlazení.

966.544.060

Technické informace o pilových
řetězech Rescue Cut naleznete na
straně 13.

DOLMAR



Rozbrušovací kotouče pro každé použití



Diamantové rozbrušovací kotouče

DiaDuran

- Rychlé řezání a extrémně dlouhá životnost
- Výrazně stabilnější pojení diamantů vtavením do slitiny bronzu a titanu
- Neobsahuje nikl a kobalt
- Vhodné pro suché a mokré řezy

Diamantové rozbrušovací kotouče DiaDuran			
Vnější Ø	Otvor Ø mm	Beton* Obj. č.	Asfalt Obj. č.
300	20,0	966.321.020	–
350	20,0	966.341.020	966.341.010
350	25,4	966.344.020	966.344.010

* I pro bezpečnostní sklo, doporučeno s přidavkem vody.



Diamantové rozbrušovací kotouče

- Kvalitní nástroje optimalizované na výkon motoru
- Solidní ocelový kotouč pro pohodlnou a rychlou práci
- Vysoce kvalitní, sintrované řezné segmenty, vyrobené přesným laserovým postupem
- Vhodné pro suché a mokré řezy

Diamantové rozbrušovací kotouče			
Vnější Ø	Otvor Ø mm	Beton Obj. č.	Asfalt Obj. č.
300	20,0	966.221.021	966.221.011
350	20,0	966.241.021	966.241.011
350	25,4	966.244.021	966.244.011
400	25,4	966.264.020	–



Rozbrušovací kotouče ze syntetické pryskyřice

- Výkonné pro suché řezy
- Vysoce kvalitní brousící tělesa v pojivu ze syntetické pryskyřice
- Vysoká bezpečnost díky zesíleným tkaninovým vložkám

Rozbrušovací kotouče ze syntetické pryskyřice			
Vnější Ø	Otvor Ø mm	Ocel Obj. č.	Kámen Obj. č.
300	20,0	966.121.150	966.121.120
350	20,0	966.141.150	966.141.120
350	25,4	966.144.150	966.144.120
400	20,0	966.161.050	966.161.020
400	25,4	966.164.050	966.164.020

Optimální vzduchový filtr s dlouhou životností

Sada k údržbě vzduchových filtrů



Olej na vzduchové filtry a čistič. Sada k údržbě vzduchových filtrů se skládá z 1 litru oleje do vzduchových filtrů (asi pro 50 údržeb) a 0,5 litru speciálního čističe.

Použití: speciálním čističem se ze 100% vymyjí z filtru znečištěné zbytky oleje. Poté musí být do filtru vmasírováno 20 ml oleje do vzduchových filtrů (1 dávkovací víčko). **980.008.129**

Filtrační sada



Olejový vzduchový filtr v soupravě filtrů.

Zůstane-li málo času na údržbu,

pomůže hotový, olejový vzduchový filtr. Obal prohníst, natrhnout. Nasadit filtr a využívat předností optimální vzduchové filtrace. Sadu 5 + 1 tvoří 5 olejových vstupních filtrů a 1 papírová filtrační vložka. Pro všechny rozbrušovací pily

s aditivem D, od roku výroby 2008. Vložka vzduchového filtru, olejová (1 ks).

395.173.090

Souprava filtrů, olejová (5 + 1). **957.173.210**

Pro všechny rozbrušovací pily před rokem výroby 2008 (filtr se 2 otvory).


Vložka vzduchového filtru, olejová (1 ks).

326.173.090

Souprava filtrů, olejová (5 + 1). **010.173.170**

Práce s rozbrušovací pilou podmiňuje často extrémní vznik prachu. Filtrační účinek pěnového vstupního filtru a tím životnost motoru mohou být výrazně prodlouženy použitím oleje do vzduchových filtrů DOLMAR i hotového, olejového vzduchového filtru.

Životnost motoru



10 l litrová kovová tlaková vodní nádrž



Nezávislý přívod vody pro rozbrušovací pilu. Tlaku dosáhneme pomocí ruční pumpy až na 3-5 baru a ten tlačí proud vody až k brusnému kotouči. Je vhodný pro zásahy v různých pracovních výškách. Praktické: chladicí tryskou může být rozbrušovací pila po práci vyčištěna.

957.802.200

8litrová tlaková vodní nádrž

Praktické – díky trysce může být po práci očištěna i rozbrušovací pila.



Stále více zákazníků požaduje účinná opatření při řezání v prašném prostředí. Proto je důležitá 8litrová tlaková nádrž z kvalitního plastu. Zaručuje nám spolehlivou dodávku vody, při řezání kamene nebo betonu. Tlaková nádrž je napojena na tlakové a samospádové vedení na rozbrušovací pile pomocí rychlospojky.

988.394.100

Sada těsnění pro 8-litrovou tlakovou vodní nádrž



Sada náhradních dílů (sada těsnění) pro 8 litrovou tlakovou vodní nádrž.

988.394.101

Vodící kolečko



S ním vždy udržíte požadovanou stopu.

394.114.270

Servisní sada pro dlouhodobý spolehlivý provoz



Klínový řemen, uzávěr nádrže, startovací lanko, zapalovací svíčka a benzínový fi ltr. S návodem na údržbu a kombinovaným klíčem. Vhodné pro pily PC-6412, PC-6414 a PC-7314.

957.394.004

Úložný a přepravní box



Úložný a přepravní box Pro rozbrušovací pily **PC-6412 S** a **PC-7314**. Díky boxu na řezné kotouče, motorový olej,

sluchátka a nářadí máte vždy příslušenství uložené na svém místě. Box může být přišroubován čtyřmi šrouby na ložnou plochu nákladního vozu a tak chráněn před krádeží. Visací zámky zajišťují uzávěr před nežádoucím použitím. Bez obsahu a zámků Rozměry (d x š x v): 825 x 350 x 400 mm.

988.959.401

Úhlový uzávěr nádrže



Pro jednoduché tankování paliva při používání vodícího vozíku. Díky úhlovému uzávěru nádrže může být stroj dotankován v pracovní poloze. U vodícího vozíku PT-2000 WS obsaženo v dodávce.

395.114.300

Tlakové a samospádové vedení



Systém hadic s přípojkou, uzavírací ventil a 2 vodní trysky pro mokrý řez, který omezí prašnost.

394.365.101

Vodící vozík DOLMAR PT-2000WS s QuickLock funkcí



PT-2000 WS

- Díky patentovanému rychloupínacímu systému QuickLock je možno rozbrušovací pilu DOLMAR jen několika pohyby a bez nářadí namontovat na vodící vozík.
- osa kola je posuvná vlevo a vpravo ve směru jízdy. To umožňuje těsné dořezávání na hranách a u překážek.
- sériový omezovač hloubky pro přesné řezy v požadované hloubce.
- úhlový uzávěr nádrže pro dotankování je dodáván sériově.
- tlakové a samospádové vedení pro mokrý řez a 15 litrový zásobník vody je dodáván sériově

700.394.323

Oděv odolný vůči proříznutí pro příležitostné použití

Kalhoty odolné vůči proříznutí „Basic“. Ideální pro práci kolem domu, na dvoře a zahradě. Svrchní materiál z bavlněné směsové tkaniny, 60% bavlny, 40 % PA. Náprsní kapsa v náprsnice, vložky odolné vůči proříznutí ve standardní kvalitě. Při výběru velikosti zohlednit, že se tkanina srazí o 5 %. EN-381, třída odolnosti vůči proříznutí 1, tvar A.



Kalhoty s náprsenkou odolné vůči proříznutí „Basic“

Velikost	Obj. č.
48	988.103.048
50	988.103.050
52	988.103.052
54	988.103.054
56	988.103.056
58	988.103.058
60	988.103.060

Kalhoty s náprsenkou odolné vůči proříznutí, forma C

Pro hasiče a speciální použití. V dodatku A DIN EN 381-5 jsou pro osoby, které normálně nepracují s motorovou pilou a pro použití ve výjimečných situacích doporučeny kalhoty odolné vůči proříznutí, forma C s ochranným vyztužením po obvodu.



Typ C, třída 1 až 20 m/sec

Velikost	Obj. č.
50/52	988.210.052
54/56	988.210.054
58/60	988.210.058
62/64	988.210.062

Typ C, třída 2 až 24 m/sec

54/56	988.212.054
58/60	988.212.058

Rozepínatelné nohavice s vyztužením po obvodu



Pro příležitostné práce. Jednoduché použití. Vhodné pro velikosti 45-58 podle EN 381. Třída 1, forma C. Svrchní materiál bavlněná směsová tkanina, zelená, CE
988.005.100

DOLMAR a Öko-Text



Pro bezpečnostní oděv DOLMAR se používají jen vysoce kvalitní materiály a podle standardu Öko-Text materiály nezávadné pro lidi.



Souprava pro začátečníky DOLMAR Safety

K bezpečné práci s motorovou pilou patří nošení osobní ochranné výstroje. Souprava pro začátečníky DOLMAR Safety obsahuje kalhoty odolné vůči proříznutí podle DIN EN 381, ochrannou přilbu se štítem a ochranou sluchu podle DIN EN 397 a ochranné rukavice pro uživatele motorových pil.

Souprava pro začátečníky DOLMAR Safety

Velikost	Obj. č.
50/52 (M)	988.001.010
54/56 (L)	988.001.011
58/60 (XL)	988.001.013

Lesnická bunda „ForstSelect+“:

Robustní, lehká, komfortní a bezpečná

Pracovní bunda „ForstSelect+“. Vyvinutá z oblíbené pracovní bundy „Century“, z mikrovlákná odolného vůči opotřebení, snadné ošetřování.



- 1 Nepromokavé zesílení na ramenou z materiálu Cordura vysoce odolného vůči oděru.
- 2 Dobrá viditelnost v lese díky velkému podílu výstražných barev, signální červená podle EN 471.
- 3 Originální stříbrný reflexní pásek 3M pro dobré rozpoznání zejména ve světle reflektorů lesnických strojů.
- 4 Vnitřní límeček z měkkého kordového materiálu.
- 5 Pevný čelní zip se širokou légou.
- 6 Vysoký komfort při nošení i za horkých dnů díky širokému odvětrávání na zádech.
- 7 Dvě boční kapsy se zipem a légou, vnitřní kapsa a kapsa první pomoci
- 8 Rukávy s vnitřní manžetou proti pilinám

Pracovní bunda „ForstSelect+“

Velikost	Obj. č.
46–48	988.126.048
50–52	988.126.052
54–56	988.126.056
58–60	988.126.060

Tip k ošetřování

40 °C 60 °C

Oděv odolný vůči rozříznutí DOLMAR můžete v pračce prát při teplotě 40/60 °C. Po každém praní musíte vytvarovat ochranu proti rozříznutí. Kalhoty odolné vůči rozříznutí DOLMAR můžete v pračce vyprat 25×.

DOLMAR


Program příslušenství pro profesionály: praktické, pohodlné a bezpečné

Ochranná přilba



Ochranná přilba Profi Plus, bez štítu a ochrany sluchu.
988.000.010



Ochranná přilba G22d, bez štítu a ochrany sluchu.
988.000.018



Ochranná přilba DOLMAR Safety pro příležitostné, soukromé použití, je-li zapotřebí úplného ochranného vybavení pro práci s motorovou pilou. Standardní, plastový štít, hustota ok 1 x 1 mm, ochrana sluchu standardní, SNR 23 dB(A).
988.000.005



Ochranná přilba Profi Plus, atest KWF = FPA, plastový štít V1b s polyamidovou sítí 0,3 mm, hustota ok 1,0 x 1,0 mm, s ochranou sluchu H510P3e, SNR 26 dB(A).
988.000.009



Ochranná přilba G22d, plastový štít V1b bez sluneční clony, s hustotou ok 1,0 x 1,0 mm, s matnou černou plastovou sítí, propustnost světla 55 %, ochrana sluchu H510P3e, SNR 26 dB(A).
988.000.011



Ochranná přilba Profi Plus, atest KWF = FPA, kovový štít V4c se sluneční clonou, hustota ok 1,8 x 2,5 mm, nerezová ocelová síťka s propustností světla 75 %, s ochranou sluchu H510P3e, SNR 26 dB(A).
988.000.006



Ochranná přilba G22d, atest KWF = FPA, kovový štít V4c se sluneční clonou, hustota ok 1,8 x 2,5 mm, nerezová ocelová síťka s propustností světla 75 %, s ochranou sluchu H510P3e, SNR 26 dB(A).
988.000.012

Hodnota SRN znamená „SIMPLIFIED NOISE REDUCTION“ a informuje o výšce tlumení hluku.

Ochranná kšiltovka



Ochranná kšiltovka pro práci na zahradě, s ochrannou vložkou nenahrazuje ochrannou přilbu!
988.000.020

Vnitřní vybavení ochranné přilby



Pro ochrannou přilbu G22d.
988.000.065

Pro ochrannou přilbu Profi Plus.
988.000.066

Příslušenství ochranné přilby



Potítko pro ochrannou přilbu G22d.
988.000.016



Potítko pro ochrannou přilbu Profi Plus.
988.000.017



Ochrana šíje k upevnění na vnitřní stranu z povrstvené plastové tkaniny. Chrání před deštěm, jedlovými jehličím a pilinám, vhodná pro všechny přilby (nevhodná pro DOLMAR Safety).
988.000.013



Těsnění štítu, uzavírá štěrbinu mezi štítem a přilbou, vhodné pro všechny přilby bez sluneční clony (nevhodné pro DOLMAR Safety).
988.000.014



Zásuvná spona k upevnění štítu V4 na ochrannou přilbu bez ochrany sluchu.
988.000.064



Náhradní klouby pro štíty V1.
988.000.048

Náhradní klouby pro štíty V4.
988.000.056

Štíty V4*



Štít V4b s polyamidovou sítkou 0,3 mm, hustota ok 1 × 1 mm, propustnost světla 55 %.

988.000.054



Štít V4c s nerezovou ocelovou sítkou 0,24 mm, hustota ok 1,8 × 2,5 mm, propustnost světla 75 %.

988.000.055

Štít s ochranou sluchu



Se štítem s kovovou sítkou a ochranou sluchu H510A

988.000.052

*Nevhodné pro DOLMAR Safety.

Ochrana sluchu



Chránič sluchu s obloukem, bez nutnosti nosit přilbu. Třída H510A pro průmysl a lesnictví, SNR 26 dB(A).

988.000.040



Chránič sluchu s obloukem, třída Hobby, modrý, CE, SNR 23 dB(A).

988.000.045



Chránič sluchu s obloukem, třída Hobby, modrý, CE, SNR 23 dB(A).

988.000.077



Chránič sluchu, možná montáž na přilbu G22d (ochranná přilba PELTOR a PROFI PLUS), H510P3e, CE SNR 26 dB(A).

988.000.030

Ochranné brýle



Extrémně odolné vřči poškrábání, nezamřezující se. S flexibilním těsnicím okrajem k ochraně před odrážejícím se světlem, prachem a rozstříkáním shora. Oblouk plynule přestavitelný, EN 166.

988.000.062



S vynikajícím přiléhavým tvarem a obloukem s nastavitelnou délkou. Úhel nastavení skel může být přizpůsoben tvaru obličeje, nezamřezující se skla, EN 166.

988.000.063



Z plastu, odvětrávané, CE.

988.000.060

Rukavice



Komfortní prstové rukavice odolné vůči proříznutí. Testovány a schváleny podle EN 381-4-7, EN 420:1, EN 388, třída 1, ochrana vůči proříznutí na hřbetu obou rukavic. Z vysoce kvalitní, jemné hovězí kůže, zesílená plocha dlaně, úpletový lem, hřbety ze signál. barevného voduodpudivého pevného hedvábí.

988.000.103



Rukavice Keiler-Forst. S integrovaným koženým chráničem tepny na zápěstí a úpletovým lemem, silná hovězí lícová kůže, hřbet rukavice z červeného, voduodpudivého pevného hedvábí. Délka asi 280 mm, EN 420 a EN 388, CE-CAT II, level 2143

988.000.209

vel. 9

988.000.210

vel. 10

988.000.212

vel. 12

Pracovní holínky

Novesta

Obj. č.	988.047
Kategorie	S4
Ochrana v. proříznutí	Třída 3
Zesílená špička	ocelová výztuha
Konstrukční tvar	odolné vůči oleji, odpuzující vodu
Výška svršku	32 cm
Výška jazyku	—
Hmotnost	2600 g

Vel. 39	—
Vel. 40	...040
Vel. 41	...041
Vel. 42	...042
Vel. 43	...043
Vel. 44	...044
Vel. 45	...045
Vel. 46	...046
Vel. 47	...047
Vel. 48	...48



Antivibrační rukavice. Pro bezpečné přiložení ruky k dílu. Prodyšná základní tkanina, vysoká odolnost proti skluzu, vícevrstvá ochrana kosti, zesílené špičky prstů, elastický hřbet rukavic, plynule nastavitelný suchý zip

988.048.336

Vel. S

988.048.337

Vel. M

988.048.338

Vel. L

988.048.339

Vel. XL

988.048.340

Vel. XXL

DOLMAR

Kvalitní nářadí pro náročné milovníky zahrad

Kvalitní nářadí FISKARS® se vyznačuje prvotřídním zpracováním, vysokou funkčností a dlouhou životností.

1 Univerzální nůžky, ideální ke stříhání plastů, lepenky, drátů, kabelů, textilu atd.

Ergonomicky tvarované rukojeti jsou z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny. Vysoký řezný výkon díky ozubenému speciálnímu výbrusu. Ostří a pružina z nerezavějící oceli. Blokovací mechanismus.

988.048.243, číslo Fiskars **111150**

2 Zahradní nůžky jednočepelové, ergonomicky tvarovaná rukojeť účinně podporuje pohyb při řezání.

988.048.245, číslo Fiskars **111510**

3 Nůžky zahradní s pákovým převodem jednočepelové „řezací zázrak“. O 25 % vyšší řezný výkon díky pákovému mechanismu, 140 g, délka 172 mm, řezný výkon 20 mm Ø.

988.048.231, číslo Fiskars **111330**

4 Zahradní nůžky převodové, ergonomicky tvarovaná rukojeť a optimální přenos síly patentovanou převodovou technikou, délka 21 cm

988.048.210, číslo Fiskars **111540**

5 Nůžky zahradní převodové dvoučepelové, ergonomicky tvarovaná rukojeť účinně podporuje pohyb při řezání

988.048.246, číslo Fiskars **111520**

6 Nůžky na větve, převodové, vynikající manipulace a odolnost vůči zlomení. Pro dlouhé, neunavující řezání, i nad hlavou. Výrazná úspora síly díky převodové technice.

988.048.261, číslo Fiskars **112190** 46 cm

988.048.256, číslo Fiskars **112580** 70 cm

7 Nůžky na větve, převodové, jednočepelové 80 cm, k výkonnému řezání větví do průměru 55 mm. Výrazná úspora síly díky převodové technice. Čepel a protilehlá čepel z kalené přesné ocele.

988.048.207, číslo Fiskars **112590**

8 Nůžky na živý plot, převodové, 3,5 násobný řezný výkon díky jedinečnému převodovému mechanismu. Délka 56,5 cm, hmotnost jen 730 g.

988.048.200, číslo Fiskars **114770**

9 Nůžky na trávu a živý plot, univerzální nůžky na trávu a živý plot. 50% zvýšení řezného výkonu díky jedinečnému pákovému mechanismu. Dlouhé, neunavující stříhání trávy ve vzpřímeném postoji. Malá hmotnost.

Maximální pracovní výška při stříhání živých plotů a stromů 250 cm. Z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny. Rukojeti z tvrdého hliníku, čepele z nerezavějící oceli.

988.048.242, číslo Fiskars **113710**

10 Nůžky na trávu „Servo-System“, úhel stříhu nastavitelný v rámci 360°, délka 33 cm.

988.048.229, číslo Fiskars **113680**



nastavitelné
až na 270°

11 Pila na stromy s adaptérem a nastavitelným úhlem řezu pro každou výšku řezání, jednoduchá montáž šroubovým uzávěrem, lze kombinovat s dlouhými zahradními nůžkami a/nebo prodlužovacím nástavcem či teleskopickými zahradními nůžkami.

988.048.206, číslo Fiskars **110950**

12 Česač ovoce z polyamidu/bavlny vyztužené skelnými vlákny. Ke sbírání ovoce s dlouhými zahradními nůžkami nebo obvyklým způsobem.

988.048.205, číslo Fiskars **110970**

13 Zahradní nůžky univerzální s nepřilnavou povrstvenou čepelí z tvrzené přesné ocele. Kompaktní řezací hlava otočná do 230°. Dosah stříhání uživatelem asi 3,50 m. Řezný výkon 32 mm Ø.

988.048.201, číslo Fiskars **115360**

14 Prodlužovací nástavec pro zahradní nůžky, celkový dosah stříhání uživatelem asi 5,00 m, z pevného polyamidu.

988.048.203, číslo Fiskars **110460**

15 Zahradní nůžky dlouhé, dosah stříhání uživatelem asi 4 m. Řezací hlava otočná asi o 230° a fixovatelná v libovolné poloze. Dlouhá životnost a čistý řez díky nepřilnavé povrstvené horní čepeli z tvrzené přesné ocele. Protilehlá čepel z tvrzené, nerezavějící ocele, ergonomicky tvarovaná tažná rukojeť s komfortním povrchem Softgrip™. Lze kombinovat s pilou na stromy s adaptérem a česačem ovoce.

988.048.298, číslo Fiskars **115390**

16 Zahradní nůžky teleskopické se všemi přednostmi těchto osvědčených nůžek. Dosah stříhání uživatelem asi 6,5 m. Lze kombinovat s pilou na stromy s adaptérem a česačem ovoce.

988.048.204, číslo Fiskars **115560**



**1 Univerzální sekera X5**

Pro turisty a outdoor použití. Malá, lehká a účinná. Snadno se přenáší v batohu, nebo na opasku.

Délka 228 mm. Hmotnost čepele 390 g. Celkem 480 g

988.048.505, číslo Fiskars **121121**

2 Univerzální sekera X7

Pro různé použití. Pro kempování, turistiku, outdoor použití, do auta, lodi a na dovolenou.

Délka 326 mm. Hmotnost čepele 580 g. Celkem 750 g

988.048.507, číslo Fiskars **121420**

3 Univerzální sekera X10

Pro různé použití. Pro tesaře, stavebníky a chataře.

Délka 440 mm. Hmotnost čepele 760 g. Celkem 1030 g

988.048.510, číslo Fiskars **121440**

4 Štípací sekera X11

Na sekání větví a štípání malých špalků. Můžeme ji nazývat „jednoruční sekera“.

Délka 440 mm. Hmotnost čepele 840 g. Celkem 1110 g

988.048.511, číslo Fiskars **122440**

5 Univerzální sekera X15

Sekera pro lesnické práce. Široká a štíhlá. Vhodná k odvětvování a kácení stromů.

Délka 600 mm. Hmotnost čepele 1050 g. Celkem 1570 g

988.048.515, číslo Fiskars **121460**

6 Štípací sekera X17

Na štípání středních špalků.

Délka 600 mm. Hmotnost čepele 1160 g. Celkem 1680 g

988.048.517, číslo Fiskars **122460**

7 Štípací sekera X25

Na štípání velkých špalků.

Délka 725 mm. Hmotnost čepele 1830 g. Celkem 2460 g

988.048.525, číslo Fiskars **122480**

8 Ostříč seker a nožů pro snadné a bezpečné ostření, trvanlivá brousící hlava ze speciální keramiky s automatickým vedením ostří. Integrovaná ochrana prstů.

988.048.219, číslo Fiskars **120000**

9 Pila rámová 21" se speciálním ozubením k řezání vlhkého dřeva.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť s ochranou prstů, magnetická ochrana pilového listu. Délka 62,5 cm. Délka řezu 53,5 cm.

988.048.212, číslo Fiskars **124800**

10 Ruční pila/hrubé ozubení, 6 - 8x delší trvanlivost díky extra tvrdým hrotům zubů. Optimální bezpečnost, protože list lze vložit do rukojeti. Délka 36 cm, řezný výkon do 70 mm Ø.

988.048.214, číslo Fiskars **123830**

11 Mačeta, s ochranou čepele a při přepravě, délka 50 cm.

988.048.225, číslo Fiskars **126000**



12 Obracák s lopatkou, z trvanlivé oceli, kovaný a tvrzený, s nabroušeným hrotem. Optimální účinek páky díky speciálnímu tvaru nářadí. Se zvedacími háky k zavěšení a plastovou násadou. Délka 56 cm.

988.048.297, číslo Fiskars **126050**

13 Univerzální koště, velmi dobře ovladatelné a lehké. Práce ve vzpřímeném postoji, s ergonomickým držením těla díky dlouhé násadě. Praktická otočná hlava (360°), umělohmotné štětiny a neklouzavá násada.

988.048.296, číslo Fiskars **135530**

14 Univerzální lopata, velmi dobře ovladatelná a lehká. Ergonomicky tvarovaná násada.

988.048.276, číslo Fiskars **131520**

15 Zahradní teleskopický rýč, kulatý. Optimální pracovní výška díky vytahovatelné násadě 105 až 125 cm. Při práci není zapotřebí kvůli ergonomickému tvaru vynakládat velkou sílu. Snadné zabodnutí díky ostře nabroušené hraně. Velmi vhodný k rytí a rypání dmů. S rukojetí ve tvaru D.

988.048.237, číslo Fiskars **131310**

16 Zahradní teleskopický rýč, špičatý. Velmi vhodný pro těžké půdy a k sekání kořenů.

988.048.238, číslo Fiskars **131300**

17 Rycí vidle teleskopické, s optimální pracovní výškou díky vytahovatelné násadě 105 cm až 125 cm. Při práci není zapotřebí kvůli ergonomickému tvaru vynakládat velkou sílu. Velmi vhodné pro těžké a kamenité půdy. S rukojetí ve tvaru D.

988.048.239, číslo Fiskars **133320**

18 Lopata na sněh, šířka lopaty 54 cm, celková délka 152 cm, 1,8 kg. S hliníkovou násadou a rukojetí ve tvaru D.

988.048.249, číslo Fiskars **142070**

19 Vytrhávač plevelů; díky němu lze pohodlně a s vynaložením nepatrné námahy odstranit všechny kořeny hluboko zakořeněného plevelu, např. pampelišky.

988.048.247, číslo Fiskars **139910**



Sada k údržbě



Sada k údržbě pro zachování hodnoty a funkce nářadí a k ostření čepelí.

988.048.248, číslo Fiskars **110990**

Elektrické řetězové pily

	ES-33 A	ES-38 A	ES-42 A	ES-2130 A	ES-2135 A	ES-2140 A
Příkon (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Výkon (W)	1800	1800	1800	2000	2000	2000
Hmotnost motoru (kg)	4,3	4,4	4,4	5,1	5,1	5,2
Typ řetězu	290/3/8", 1,1 mm	290/3/8", 1,1 mm	290/3/8", 1,1 mm	092/3/8", 1,3 mm	092/3/8", 1,3 mm	092/3/8", 1,3 mm
Obsah olejové nádrže (ml)	200	200	200	150	150	150
Beznástrojové napínání řetězu (TLC)	•	•	•	•	•	•
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•	•	•
Délka lišty (cm)	30	35	40	30	35	40

Benzinové řetězové pily

	PS-45/35	PS-222 TH	PS-3410 TH	PS-3410 TH TLC	PS-350 C	PS-420 C
Obsah (cm³)	45,1	22,2	34	34	34,7	42,4
Výkon (kW/PS)	1,7/2,3	0,74/1,02	1,4/1,9	1,4/1,9	1,5/2,0	2,0/2,7
Hmotnost motoru (kg)	4,75	2,5	3,3	3,3	4,8	4,8
Typ řetězu	092/3/8"	092/3/8"	092/3/8"	092/3/8"	092/3/8"	484/325"
Šířka drážky (mm)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Obsah palivové nádrže (l)	0,37	0,2	0,28	0,28	0,48	0,48
Obsah olejové nádrže (l)	0,25	0,19	0,22	0,22	0,28	0,28
Antivibrační úprava	•	•	•	•	•	•
Boční napínání řetězu	–	•	–	•	•	•
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•	•	•
Vyhřívaná rukojeť	–	–	–	–	–	–
Katalyzátor	–	–	–	–	•	•
Délka lišty (cm)	35	25	30	30	35	35

VM = hranatý profil zubu

HM = kulatý profil zubu

	PS-460	PS-500	PS-4605	PS-4605 H	PS-5105	PS-5105 H
Obsah (cm³)	52	50	45,6	45,6	50	50
Výkon (kW/PS)	2,7/3,7	2,4/3,3	2,6/3,5	2,6/3,5	2,8/3,8	2,8/3,8
Hmotnost motoru (kg)	5,1	5,5	5,1	5,1	5,1	5,1
Typ řetězu	086/325"	093/3/8" HM	686/325" HM	686/325" VM	686/325" VM	686/325" VM
Šířka drážky (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Obsah palivové nádrže (l)	0,56	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Obsah olejové nádrže (l)	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Antivibrační úprava	•	•	•	•	•	•
Boční napínání řetězu	–	•	•	•	•	•
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•	•	•
Vyhřívaná rukojeť	–	–	–	•	–	•
Katalyzátor	–	–	–	–	–	–
Délka lišty (cm)	38	38	38	38	38	38

VM = hranatý profil zubu

	PS-6400 HS	PS-6400 HSH	PS-7300 HS	PS-7300 HSH	PS-7900 HS	PS-7900 HSH	PS-9010
Obsah (cm³)	64	64	72,6	72,6	78,5	78,5	90
Výkon (kW/PS)	3,5/4,8	3,5/4,8	4,2/5,7	4,2/5,7	4,6/6,3	4,6/6,3	4,9/6,7
Hmotnost motoru (kg)	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,2
Typ řetězu	099/3/8" VM	099/3/8" VM	099/3/8" VM	099/3/8" VM	099/3/8" VM	099/3/8" VM	099/3/8" VM
Šířka drážky (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Obsah palivové nádrže (l)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1
Obsah olejové nádrže (l)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,4
Antivibrační úprava	•	•	•	•	•	•	•
Boční napínání řetězu	•	•	•	•	•	•	–
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•	•	•	•
Vyhřívaná rukojeť	–	•	–	•	–	•	–
Katalyzátor	–	–	–	–	–	–	–
Délka lišty (cm)	45	45	50	50	50	50	74

Plotostřihy

	HT-42	HT-48	HT-52	HT-345	HT-355	HT-365	HT-5510	HT-6510
Obsah (cm³)	–	–	–	–	–	–	–	–
Výkon (kW/PS)	–	–	–	–	–	–	–	–
Příkon (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Výkon (W)	400	400	400	550	550	550	670	670
Hmotnost (kg)	2,8	2,9	3	3,6	3,7	3,8	4,3	4,4
Délka lišty (cm)	42	48	52	45	55	65	55	65
Celková délka (cm)	82,1	87,1	92,1	86	97	104	97	104
Antivibrační systém	–	–	–	–	–	–	–	–
Otočná rukojeť	–	–	–	–	–	–	–	–

	HT-7510	HT-2249 D	HT-2556 D	HT-2576 E	HT-2950	HT-2960	HT-2975
Obsah (cm³)	–	21	25,4	25,4	29	29	29
Výkon (kW/PS)	–	0,6/0,82	0,88/1,2	0,88/1,2	0,85/1,2	0,85/1,2	0,85/1,2
Příkon (V)	220–240	–	–	–	–	–	–
Výkon (W)	670	–	–	–	–	–	–
Hmotnost (kg)	4,5	4,7	5,1	5,4	5,6	5,8	6
Délka lišty (cm)	75	49	56	76	50	60	75
Celková délka (cm)	115	106	84	104	116	116	116
Antivibrační systém	–	–	–	•	•	•	•
Otočná rukojeť	–	•	–	–	•	•	•

Vyžínače a křovinořezy

	ET-70 C	MS-20 U	MS-26 U	LT-250	MS-252	MS-3202
Obsah (cm³)	–	20	25,7	24,5	24,5	30,5
Výkon (kW/PS)	–	0,57/0,8	0,83/1,1	0,95/1,3	0,73/1,0	0,95/1,3
Příkon (V)	220–240	–	–	–	–	–
Výkon (W)	700	–	–	–	–	–
Hmotnost (kg)	5,0 1*	3,9 3*	5,3 3*	4,2 2*	4,5 3*	5,5 3*
Celková délka (m) (bez příslušenství)	1,53	1,73	1,77	1,49	1,72	1,78
Dodávané příslušenství	2strunová hlava	4 cípý list	strunová hlava	2strunová hlava	4 cípý list a 2strunová hlava	4 cípý list
Obsah palivové nádrže (l)	–	0,4	0,6	0,5	0,5	0,8
2-taktní motor	–	•	•	•	•	•
4-taktní motor	–	–	–	–	–	–
Hnací hřídel	ohebná	pevná	pevná	ohebná	pevná	pevná
Startování s Primerem	–	•	•	•	•	•
Antivibrační systém	•	–	•	–	•	•
Multifunkční rukojeť	–	•	•	•	•	•
Kulatá rukojeť	•	–	–	•	–	–
Obouručná rukojeť	–	•	•	–	•	•
Popruh	–	•	•	–	•	•

1* včetně strunové hlavy a krytu 2* bez strunové hlavy 3* bez strunové hlavy a krytu

Křovinořezy

	MS-245.4 U/UE	MS-335.4 U	MS-340	MS-3310	MS-4010	MS-4211	MS-4510
Obsah (cm³)	24,5	33,5	33	33	39	40,2	45
Výkon (kW/PS)	0,71/0,97	1,07/1,4	1,6/2,2	1,6/2,2	1,8/2,5	1,4/1,9	2,3/3,1
Hmotnost (kg)	5,9 3*	7,1 3*	6,7 3*	7,9 3*	7,9 3*	7,8 3*	7,9 3*
Celková délka (m) (bez příslušenství)	1,77	1,81	1,89	1,8	1,8	1,8	1,8
Dodávané příslušenství	4 cípý list	nůž na buřeň	nůž na buřeň	nůž na buřeň	nůž na buřeň	4 cípý list	nůž na buřeň
Obsah palivové nádrže (l)	0,5	0,65	0,5	1	1	0,96	0,8
2-taktní motor	–	–	•	•	•	•	•
4-taktní motor	•	•	–	–	–	–	–
Hnací hřídel	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná
Startování s Primerem	•	•	–	–	–	–	–
Antivibrační systém	•	•	•	•	•	•	•
Multifunkční rukojeť	•	•	•	•	•	•	•
Kulatá rukojeť	–	–	–	–	–	–	–
Obouručná rukojeť	•	•	•	•	•	•	•
Popruh	•	•	•	•	•	•	•

1* včetně strunové hlavy a krytu 2* bez strunové hlavy 3* bez strunové hlavy a krytu

Sekačky

	EM-33	EM-37	EM-41	EM-460	EM-460 S	PM-410
Šasi	Polypropylen	Polypropylen	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
Motor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	4-taktní Briggs & Stratton
Typ/obsah motoru (cm³)	–	–	–	–	–	500/158
Výkon (W)	1100	1300	1600	1800	1800	–
Výkon (kW/PS)	–	–	–	–	–	1,98/2,7
Systém startování	–	–	–	–	–	–
Pro plochu do (m²)	400	500	600	800	1000	1000
Šířka sekání (cm)	33	37	41	46	46	41
Výška sekání (mm)	na kolech 20, 40, 55	na kolech 20, 40, 55	centrální – 20, 34, 48, 62, 75	centrální – 20, 34, 48, 62, 75	centrální – 20, 34, 48, 62, 75	centrální – 20, 34, 48, 62, 75
Objem koše (l)	27	35	50	60	60	50
Hmotnost (kg)	11,5	13	23	24,5	27	23
Pohon	–	–	–	–	1 rychlost	–
Mulčovací klín	–	–	jako příslušenství	v dodávce	v dodávce	v dodávce

	PM-460	PM-4600 S	PM-4600 S3	PM-530 S	PM-4860	PM-4860 S
Šasi	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel	Hliník	Hliník
Motor	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton
Typ/obsah motoru (cm³)	625/190	650/190	675/190	675/190	675/190	675/190
Výkon (W)	2,36/3,1	2,33/3,2	2,33/3,2	–	–	–
Výkon (kW/PS)	–	•	•	2,33/3,2	2,33/3,2	2,33/3,2
Systém startování	•	•	•	ReadyStart	ReadyStart	ReadyStart
Pro plochu do (m²)	1200	1400	1800	2200	1600	1800
Šířka sekání (cm)	46	46	46	51	46	46
Výška sekání (mm)	centrální – 20, 34, 48, 62, 75	centrální – 20, 34, 48, 62, 75	centrální – 20, 34, 48, 62, 75	30/75	30/80	30/80
Objem koše (l)	60	60	60	60	75	75
Hmotnost (kg)	24	28	28	34	35	38
Pohon	–	1 rychlost	3 rychlosti	1 rychlost	–	1 rychlost
Mulčovací klín	v dodávce	v dodávce	v dodávce	jako příslušenství	jako příslušenství	jako příslušenství
Mulčovací klín – obj. č.	–	–	–	664.140.222	664.140.222	664.140.222

	PM-4860 S4	PM-4860 S4E	PM-5360 S3	PM-5360 S3E	PM-4855 SAPro	PM-5365 S3Pro
Šasi	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Motor	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Honda	4-taktní Honda
Typ/obsah motoru (cm³)	675/190	675/190	675/190	675/190	GCV/160	GCV/190
Výkon (kW/PS)	2,33/3,2	2,33/3,2	2,33/3,2	2,33/3,2	2,1/2,8	2,6/3,5
Systém startování	ReadyStart	ElektroStart	ReadyStart	ElektroStart	–	Autosytič
Pro plochu do (m²)	2000	2000	2400	2400	2000	2400
Šířka sekání (cm)	46	46	51	51	46	51
Výška sekání (mm)	30/80	30/80	30/80	30/80	30/80	30/80
Objem koše (l)	75	75	75	75	75	75
Hmotnost (kg)	39	42	41	42	37	42
Pohon	4 rychlosti	4 rychlosti	3 rychlosti	3 rychlosti	1 rychlost	3 rychlosti
Mulčovací klín	jako příslušenství	jako příslušenství	jako příslušenství	jako příslušenství	jako příslušenství	jako příslušenství
Mulčovací klín – obj. č.	664.140.224	664.140.224	664.140.224	664.140.224	664.140.224	664.140.224

Ridery/traktory

	RM-63.7	RM-72.13 H	TM-92.14 H
Motor	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton
Typ/obsah motoru (cm³)	825/190	Powerbuilt 12.5/344	Powerbuilt 13.5/344
Výkon (kW/PS)	3,14/4,4	6,72/9,1	7,15/9,7
Antivibrační motor	–	–	AVS
Systém startování	ElektroStart	ElektroStart	ElektroStart
Pro plochu do (m²)	2500	3000	4000
Šířka sekání (cm)	62	71	92
Výška sekání (mm)	30/75	30/75	25/80
Objem koše (l)	140	170	260
Hmotnost (kg)	111	168	191
Spojka	mechanická	hydrostatická	hydrostatická
Spojka nože	mechanická	mechanická	elektromagnetická
Nůž	jednoduchý	jednoduchý	dvojitý
Mulčovací klín/příslušenství – obj. č.	664.900.042	664.900.036	664.900.038
Mulčovací sada/příslušenství – obj. č.	–	664.900.136	664.900.138

Traktory

	TM-102.16 H2	TM-102.18 H	TM-102.20 H2	TM-122.22 H2
Motor	4-taktní Honda	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton
Typ/obsah motoru (cm³)	2 válc. V GXV 530/530	Intek 18.5 OHV/500	2 válc. Intek 20/656	2 válc. Intek 22/656
Výkon (kW/PS)	7,3/9,9	9,59/12,5	9,7/13,2	12,64/17,2
Antivibrační motor	–	AVS	AVS	AVS
Systém startování	ElektroStart	ElektroStart	ElektroStart	ElektroStart
Pro plochu do (m²)	5000	5000	6000	8000
Šířka sekání (cm)	102	102	102	122
Výška sekání (mm)	30/90	30/90	30/90	30/90
Objem koše (l)	300	300	300	300
Hmotnost (kg)	225	225	229	232
Spojka	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická
Nůž	dvojitý	dvojitý	dvojitý	dvojitý
Mulčovací klín/příslušenství – obj. č.	664.900.045	664.900.045	664.900.045	664.900.046
Mulčovací sada/příslušenství – obj. č.	664.900.145	664.900.145	664.900.145	664.900.146