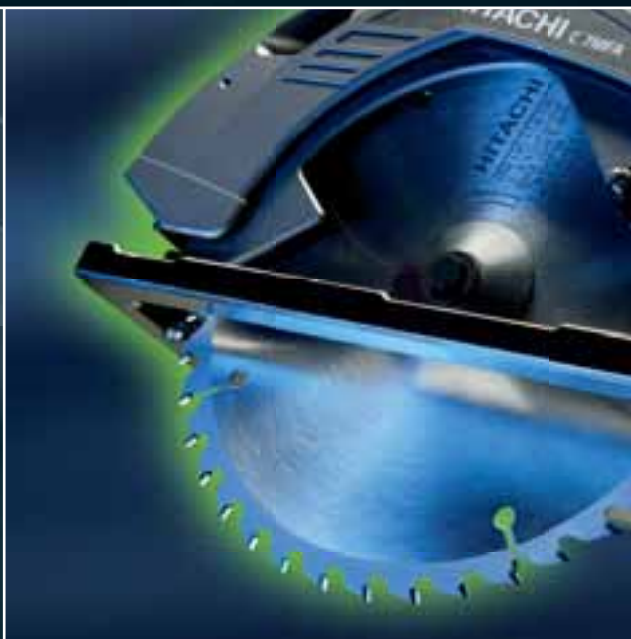


# KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY



Jistota

Přesnost

Spokojenost

**HITACHI**  
Inspire the Next



CD12F  
PILA NA KOV



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| PŘÍKON (W)                     | 1 450 |
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)   | 305   |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)   | 30    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)      | 115   |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)      | 76    |
| POČET OTÁČEK NAPŘÁZDNO (1/MIN) | 1 350 |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230   |
| HMOTNOST (KG)                  | 19    |

| 1 450 W | silný a odolný motor | hliníkové tělo s dvojitou izolací | ergonomická rukojeť usnadňující obsluhu a přemísťování zařízení | pohodlné rychlé upínání | bezpečnostní vypínač | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče

Kotoučové pily

| TYP                     |       | CD12F | C6MFA | C7MFA | C6U2  | C6BU2  | C7U2  | C7BU2  | C9U   | C9U2  | C9BU2  | C13U  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE | mm    | 305   | 165   | 190   | 165   | 165    | 190   | 190    | 235   | 235   | 235    | 335   |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU | mm    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     | 30    | 30     | 30    | 30    | 30     | 30    |
| PŘÍKON                  | W     | 1 450 | 1 010 | 1 010 | 1 100 | 1 100  | 1 200 | 1 200  | 1 750 | 2 000 | 2 000  | 2 000 |
| HLOUBKA ŘEZU            | mm    | 115   | 57    | 68    | 54    | 54     | 66    | 66     | 86    | 86    | 86     | 128   |
| ELEKTRICKÁ BRZDA        |       |       | Ne    | Ne    | Ne    | Ano    | Ne    | Ano    | Ne    | Ne    | Ano    | Ne    |
| SKLUZNÁ PATKA           | mm    |       | Nikl  | Nikl  | Nikl  | Teflon | Nikl  | Teflon | Nikl  | Nikl  | Teflon | Nikl  |
| RYCHLOST OTÁČEK         | 1/min | 1 350 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500  | 5 500 | 5 500  | 5 000 | 5 000 | 5 000  | 3 400 |
| HMOTNOST                | kg    | 19    | 3,4   | 3,5   | 3,5   | 3,5    | 4,0   | 4,0    | 7,1   | 6,8   | 6,8    | 13    |

Doplňkové příslušenství k okružním pilám

| TYP                         | C6MFA  | C7MFA  | C6U2   | C6BU2  | C7U2   | C7BU2  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VODICÍ LÍŠTA 1 400 X 200 MM | 744199 | 744199 | 744199 | 744199 | 744199 | 744199 |
| VODICÍ LÍŠTA 800 X 200 MM   | 744198 | 744198 | 744198 | 744198 | 744198 | 744198 |
| POJEZDOVÝ ADAPTER           | 317848 | 317848 | 317848 | 317848 | 317848 | 317848 |
| SPOJOVACÍ PRVEK 1 + 1       | 744200 | 744200 | 744200 | 744200 | 744200 | 744200 |



NOVINKA

C6MFA  
KOTOUČOVÁ PILA



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| PŘÍKON (W)                   | 1 010 |
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM) | 165   |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM) | 30    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)    | 57    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)    | 38    |
| OTÁČKY NAPŘÁZDNO (1/MIN)     | 5 500 |
| NAPĚTÍ (V)                   | 230   |
| HMOTNOST (KG)                | 3,4   |
| CELKOVÁ DĚLKA (MM)           | 276   |

| 1 010 W, 57 mm | motor přizpůsobený pro práci při velkém zatížení | přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | velmi tvrdá a precizní hliníková základová deska potažená vrstvou niklu | pevný a ergonomický kryt | bezpečnostní vypínač | dokonalá protiprašná ochrana | možnost použití vodící lišty | standardně kotouč TCT – 40 zubů | příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodičko

**C7MFA**  
KOTOUČOVÁ PILA


|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| PŘÍKON (W)                     | 1 010 |
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)   | 190   |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)   | 30    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)      | 68    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)      | 46    |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) | 5 500 |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230   |
| HMOTNOST (KG)                  | 3,5   |
| CELKOVÁ DÉLKA (MM)             | 291   |


**NOVINKA**

| 1 010 W, 68 mm | motor přizpůsobený pro práci při velkém zatížení | přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | velmi tvrdá a precizní hliníková základová deska potažená vrstvou niklu | pevný a ergonomický kryt | bezpečnostní vypínač | dokonalá protiprašná ochrana | možnost použití vodící lišty | standardně kotouč TCT – 40 zubů | příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodítko

**C6U2**  
KOTOUČOVÁ PILA


|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| PŘÍKON (W)                     | 1 100 |
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)   | 165   |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)   | 30    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)      | 55    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)      | 40    |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) | 5 500 |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230   |
| HMOTNOST (KG)                  | 3,5   |
| CELKOVÁ DÉLKA (MM)             | 293   |


**NOVINKA**

| 1 100 W, 55 mm | motor přizpůsobený pro práci při velkém zatížení | přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | dokonalá protiprašná ochrana | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodící lišty | příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodítko

**C6BU2**  
KOTOUČOVÁ PILA


|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| PŘÍKON (W)                     | 1 100 |
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)   | 165   |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)   | 30    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)      | 55    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)      | 40    |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) | 5 500 |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230   |
| HMOTNOST (KG)                  | 3,5   |
| CELKOVÁ DÉLKA (MM)             | 293   |


**NOVINKA**

| 1 100 W, 55 mm | motor přizpůsobený pro práci při velkém zatížení | přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodící deska pokrytá materiálem (PTFE) zabezpečujícím dobrou klouzavost | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | dokonalá protiprašná ochrana | elektrická brzda | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodící lišty | příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodítko

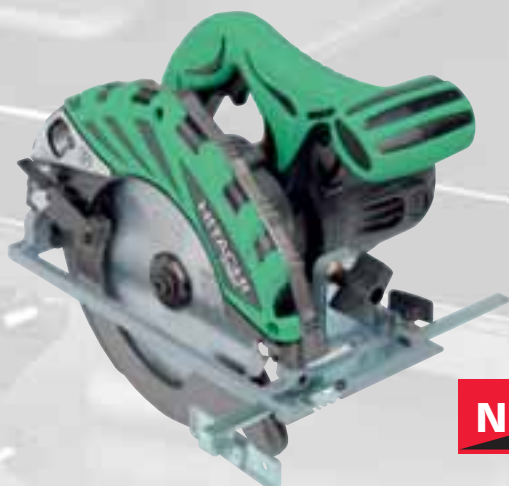

**NOVINKA**

| 1 200 W, 66 mm | motor nové generace přizpůsobený pro práci při velkém zatížení | přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu | ideálně vyprofilovaná vodicí rukojeť provedena systémem Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | dokonalá protiprašná ochrana | elektrická brzda | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodicí lišty | příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodicí

## C7U2 KOTOUČOVÁ PILA



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| PŘÍKON (W)                     | 1 200 |
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)   | 190   |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)   | 30    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)      | 66    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)      | 48    |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) | 5 500 |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230   |
| HMOTNOST (KG)                  | 4,0   |
| CELKOVÁ DÉLKA (MM)             | 312   |


**NOVINKA**

| 1 200 W, 66 mm | motor nové generace přizpůsobený pro práci při velkém zatížení | přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodicí deska pokryta materiálem (PTFE) zabezpečujícím dobrou klouzavost | ideálně vyprofilovaná vodicí rukojeť provedena systémem Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | dokonalá protiprašná ochrana | elektrická brzda | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodicí lišty | příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodicí

## C7BU2 KOTOUČOVÁ PILA



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| PŘÍKON (W)                     | 1 200 |
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)   | 190   |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)   | 30    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)      | 66    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)      | 48    |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) | 5 500 |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230   |
| HMOTNOST (KG)                  | 4,0   |
| CELKOVÁ DÉLKA (MM)             | 312   |



## C9U KOTOUČOVÁ PILA



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| PŘÍKON (W)                     | 1 750 |
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)   | 235   |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)   | 30    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)      | 86    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)      | 65    |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) | 5 000 |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230   |
| HMOTNOST (KG)                  | 7,1   |

| 1 750 W, 86 mm | přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu | ideálně vyprofilovaná vodicí rukojeť provedena systémem Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | dokonalá protiprašná ochrana | příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodicí

## C9U2 KOTOUČOVÁ PILA



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| PŘÍKON (W)                     | 2 000 |
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)   | 235   |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)   | 30    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)      | 86    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)      | 65    |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) | 5 000 |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230   |
| HMOTNOST (KG)                  | 6,8   |
| CELKOVÁ DĚLKA (MM)             | 397   |



**NOVINKA**

| 2 000 W, 86 mm | motor nové generace přizpůsobený pro práci pod velkým zatížením | přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | ideálně vyprofilovaná vodící rukojeť provedena systémem Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | dokonalá protiprašná ochrana | nejnižší hladina hluku ve své třídě | příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodítko

## C9BU2 KOTOUČOVÁ PILA



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| PŘÍKON (W)                     | 2 000 |
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)   | 235   |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)   | 30    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)      | 86    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)      | 65    |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) | 5 000 |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230   |
| HMOTNOST (KG)                  | 6,8   |
| CELKOVÁ DĚLKA (MM)             | 397   |



**NOVINKA**

| 2 000 W, 86 mm | motor nové generace přizpůsobený pro práci pod velkým zatížením | přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodící deska pokryta materiálem (PTFE) zabezpečujícím dobrou klouzavost | ideálně vyprofilovaná vodící rukojeť provedena systémem Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | dokonalá protiprašná ochrana | nejnižší hladina hluku ve své třídě | elektrická brzda | příslušenství: hexagonální klíč, kotouč, boční vodítko

## C13U KOTOUČOVÁ PILA



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| PŘÍKON (W)                     | 2 000 |
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)   | 335   |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)   | 30    |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 90° (MM)      | 128   |
| HLOUBKA ŘEZU PŘI 45° (MM)      | 85    |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) | 3 400 |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230   |
| HMOTNOST (KG)                  | 13    |
| CELKOVÁ DĚLKA (MM)             | 567   |



| 2 000 W | max. hloubka řezu 128 mm | výkonná tesařská pila | přípojně místo pro odsávání prachu, nebo lapač pilin | bohatě dimenzovaná vodící deska | aretace vřetene | příslušenství: boční vodítko, klíč



| příkon 920 W, max. průměr řezu 60 mm | dokonalá opakovatelnost řezu | sevřený a lehký kryt, snadno přenosná | třetí bod podpěry ulehčující řezání malých částí | precizně zpracovaný odlitek stolu, zaručující přesné řezy | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží | dokonalá protiprašná ochrana | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašnými zařízeními | zajištěné blokování stolu v pěti pozicích | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach

## C8FC

### POKOSOVÁ PILA



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)             | 216      |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)             | 30       |
| KOLMÝ ŘEZ 90° (MM)                       | 60 × 115 |
| ŠIKMÝ ŘEZ 45° (MM)                       | 60 × 80  |
| KOMBINOVANÝ ŘEZ (ŠIKMÝ + PODŘEZ) 45°(MM) | 45 × 75  |
| NAPĚTÍ (V)                               | 230      |
| PŘÍKON (W)                               | 920      |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN)           | 5 000    |
| HMOTNOST (KG)                            | 7,0      |



| příkon 920 W, maximální průměr řezu 65 mm | možnost řezání na délce až 305 mm | dokonalá opakovatelnost řezu | třetí bod podpěry ulehčující řezání malých částí | precizně zpracovaný odlitek stolu, zaručující přesné řezy | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží | dokonalá protiprašná ochrana | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašnými zařízeními | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach

## C8FS

### POKOSOVÁ PILA



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)              | 216      |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)              | 30       |
| KOLMÝ ŘEZ 90° (MM)                        | 65 × 305 |
| ŠIKMÝ ŘEZ 45° (MM)                        | 65 × 220 |
| KOMBINOVANÝ ŘEZ (ŠIKMÝ + PODŘEZ) 45° (MM) | 45 × 220 |
| NAPĚTÍ (V)                                | 230      |
| PŘÍKON (W)                                | 920      |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN)            | 5 000    |
| HMOTNOST (KG)                             | 19,0     |



| příkon 1 520 W, maximální průměr řezu 89 mm | dokonalá opakovatelnost řezu | protiskluzová rukojeť usnadňující práci uživateli | sevřený a lehký kryt, snadno přenosná | precizně zpracovaný odlitek stolu, zaručující přesné řezy | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží | dokonalá protiprašná ochrana | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | protiskluzové obložení typu Soft-grip, které současně redukuje kmitání | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašnými zařízeními | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | otáčení stolu vpravo – vlevo 0–52° | náklon hlavice pily vlevo -3–48° | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach

## C10FCE

### POKOSOVÁ PILA



|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)              | 255               |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)              | 30                |
| KOLMÝ ŘEZ 90° (MM)                        | 59 × 144/89 × 101 |
| ŠIKMÝ ŘEZ 52° (MM)                        | 59 × 89           |
| KOMBINOVANÝ ŘEZ (ŠIKMÝ + PODŘEZ) 45° (MM) | 41 × 102          |
| NAPĚTÍ (V)                                | 230               |
| PŘÍKON (W)                                | 1 520             |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN)            | 5 000             |
| HMOTNOST (KG)                             | 12,00             |

**C10FCH**  
POKOSOVÁ PILA

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)              | 255                 |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)              | 30                  |
| KOLMÝ ŘEZ 90° (MM)                        | 59 × 144 / 89 × 101 |
| ŠIKMÝ ŘEZ 52° (MM)                        | 59 × 89             |
| KOMBINOVANÝ ŘEZ (ŠIKMÝ + PODŘEZ) 45° (MM) | 41 × 102            |
| NAPĚTÍ (V)                                | 230                 |
| PŘÍKON (W)                                | 1 520               |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN)            | 5 000               |
| HMOTNOST (KG)                             | 12,00               |



| příkon 1 520 W, maximální průměr řezu 89 mm | dokonalá opakovatelnost řezu | protiskluzová rukojeť usnadňující práci uživateli | sevřený a lehký kryt, snadno přenosná | precizně zpracovaný odlitek stolu, zaručující přesné řezy | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží | dokonalá protiprašná ochrana | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | protiskluzové obložení typu Soft-grip, které současně redukuje kmitání | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašnými zařízeními | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | laserový značkovací | otáčení stolu vpravo – vlevo 0–52° | náklon hlavy pily vlevo -3–48° | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach

**C10FCB**  
POKOSOVÁ PILA

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)             | 255               |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)             | 30                |
| KOLMÝ ŘEZ 90° (MM)                       | 59 × 144–89 × 101 |
| ŠIKMÝ ŘEZ 45° (MM)                       | 59 × 102          |
| KOMBINOVANÝ ŘEZ (ŠIKMÝ + PODŘEZ) 45°(MM) | 41 × 102          |
| NAPĚTÍ (V)                               | 230               |
| PŘÍKON (W)                               | 1 640             |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN)           | 4 900             |
| HMOTNOST (KG)                            | 14,0              |



| příkon 1 640 W, maximální průměr řezu 89 mm | dokonalá opakovatelnost řezu | sevřený a lehký kryt, snadno přenosná | třetí bod podpěry ulehčující řezání malých částí | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží | dokonalá protiprašná ochrana | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašnými zařízeními | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach

**C10FSH**  
POKOSOVÁ PILA

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)   | 255                 |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)   | 30                  |
| KOLMÝ ŘEZ 90° (MM)             | 85 × 312–90 × 280   |
| ŠIKMÝ ŘEZ 45° (MM)             | 85 × 218–90 × 190   |
| ŠIKMÝ ŘEZ 45°+SKOS 45°(MM)     | 55 × 218–60 × 190   |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230                 |
| ROZSAH: ŠIKMÝ ŘEZ (°)          | LEVÝ 45°, PRAVÝ 57° |
| ROZSAH: ÚKOS (°)               | LEVÝ 45°, PRAVÝ 45° |
| PŘÍKON (W)                     | 1 090               |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) | 3 800               |
| HMOTNOST (KG)                  | 19,5                |



| příkon 1 090 W, maximální průměr řezu 90 mm | elektronický systém udržování otáček nezávisle na zatížení | ergonomický tvar korpusu motoru | plynulý rozběh motoru | laserový ukazovatel řezu | možnost řezu na délce až 312 mm | dokonalá opakovatelnost řezu | třetí bod podpěry ulehčující řezání malých částí | precizně zpracovaný odlitek stolu, zaručující přesné řezy | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží | dokonalá protiprašná ochrana | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašným zařízením | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach



| příkon 1 090 W, maximální průměr řezu 90 mm | elektronický systém udržování otáček nezávisle na zatížení  
 | ergonomický tvar korpusu motoru | plynulý rozběh motoru | možnost řezu na délce až 312 mm | dokonalá opakovatelnost řezu  
 | třetí bod podpěry ulehčující řezání malých částí | precizně zpracovaný odlitek stolu, zaručující přesné řezy  
 | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží | dokonalá protiprašná ochrana | aretace včetně usnadňující výměnu kotouče  
 | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašným zařízením  
 | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach

## C10FSB

### POKOSOVÁ PILA



|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)   | 255                 |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)   | 30                  |
| KOLMÝ ŘEZ 90° (MM)             | 85 × 312–90 × 280   |
| ŠIKMÝ ŘEZ 45° (MM)             | 85 × 218–90 × 190   |
| ŠIKMÝ ŘEZ 45° + SKOS 45°(MM)   | 55 × 218–60 × 190   |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230                 |
| ROZSAH: ŠIKMÝ ŘEZ (°)          | LEVÝ 45°, PRAVÝ 57° |
| ROZSAH: ÚKOS (°)               | LEVÝ 45°, PRAVÝ 45° |
| PŘÍKON (W)                     | 1 090               |
| POČET OTÁČEK NAPŘÁZDNO (1/MIN) | 3 800               |
| HMOTNOST (KG)                  | 19,5                |



| příkon 1 520 W, maximální průměr řezu 98 mm | protiskluzová rukojeť usnadňující práci uživateli | kompaktní a lehký kryt, lehká k přenášení  
 | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu, zaručující přesné řezy | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží  
 | dokonalá protiprašná ochrana | aretace včetně usnadňující výměnu kotouče  
 | protiskluzové obložení typu Soft-grip, které zároveň redukuje kmitání | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích  
 | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašným zařízením | otáčení stolu vpravo – vlevo 0–52° | náklon hlavy pily vlevo –3–48°  
 | elektronický čítač použitých úhlů | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach

## C12LC

### POKOSOVÁ PILA



|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)              | 305                 |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)              | 30                  |
| KOLMÝ ŘEZ 90° (MM)                        | 61,5 × 200–98 × 155 |
| ŠIKMÝ ŘEZ 52° (MM)                        | 61,5 × 120          |
| KOMBINOVANÝ ŘEZ (ŠIKMÝ + PODŘEZ) 45° (MM) | 40 × 140            |
| NAPĚTÍ (V)                                | 230                 |
| PŘÍKON (W)                                | 1 520               |
| OTÁČKY NAPŘÁZDNO (1/MIN)                  | 4 000               |
| ROZMĚRY (MM)                              | 625 × 775 × 610     |
| HMOTNOST (KG)                             | 19,50               |



| příkon 1 520 W, maximální průměr řezu 98 mm | protiskluzová rukojeť usnadňující práci uživateli | kompaktní a lehký kryt, lehká k přenášení  
 | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu, zaručující přesné řezy | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží  
 | dokonalá protiprašná ochrana | aretace včetně usnadňující výměnu kotouče  
 | protiskluzové obložení typu Soft-grip, které zároveň redukuje kmitání | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích  
 | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašným zařízením | otáčení stolu vpravo – vlevo 0–52° | náklon hlavy pily vlevo –3–48°  
 | laserový značkovací | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach

## C12FCH

### POKOSOVÁ PILA



|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM)              | 305                 |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM)              | 30                  |
| KOLMÝ ŘEZ 90° (MM)                        | 61,5 × 200–98 × 155 |
| ŠIKMÝ ŘEZ 52° (MM)                        | 61,5 × 120          |
| KOMBINOVANÝ ŘEZ (ŠIKMÝ + PODŘEZ) 45° (MM) | 40 × 140            |
| NAPĚTÍ (V)                                | 230                 |
| PŘÍKON (W)                                | 1 520               |
| OTÁČKY NAPŘÁZDNO (1/MIN)                  | 4 000               |
| ROZMĚRY (MM)                              | 625 × 775 × 610     |
| HMOTNOST (KG)                             | 19,50               |

**C12LCH**  
POKOSOVÁ PILA

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM) | 305                 |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM) | 30                  |
| KOLMÝ ŘEZ 90° (MM)           | 61,5 × 200–98 × 155 |
| ŠIKMÝ ŘEZ 52° (MM)           | 61,5 × 120          |
| ŠIKMÝ ŘEZ 45°+ SKOS 45° (MM) | 40 × 140            |
| NAPĚTÍ (V)                   | 230                 |
| PŘÍKON (W)                   | 1 520               |
| OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)     | 4 000               |
| ROZMĚRY (MM)                 | 625 × 775 × 610     |
| HMOTNOST (KG)                | 19,50               |



| příkon 1 520 W, maximální průměr řezu 98 mm | protiskluzová rukojeť usnadňující práci uživateli | kompaktní a lehký kryt, lehká k přenášení | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu, zaručující přesné řezy | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží | dokonalá protiprašná ochrana | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | protiskluzové obložení typu Soft-grip, které zároveň redukuje kmitání | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašným zařízením | otáčení stolu vpravo – vlevo 0–52° | náklon hlavice pily vlevo -3–48° | elektronický čítač použitých úhlů | laserový značkováč | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach

**C12FDH**  
POKOSOVÁ PILA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM) | 305             |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM) | 30              |
| KOLMÝ ŘEZ – ÚKOS 90° (MM)    | 70 × 203        |
| KOLMÝ ŘEZ – ÚKOS 45° (MM)    | 70 × 140        |
| ŠIKMÝ ŘEZ – POKOS 45° (MM)   | 50 × 203        |
| NAPĚTÍ (V)                   | 230             |
| PŘÍKON (W)                   | 1 200           |
| OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)     | 4 000           |
| ROZMĚRY (MM)                 | 625 × 775 × 610 |
| HMOTNOST (KG)                | 21,5            |

**NOVINKA**

| příkon 1 200 W, maximální průměr řezu 89 mm | protiskluzová rukojeť usnadňující práci uživateli | kompaktní a lehký kryt, lehká k přenášení | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu, zaručující přesné řezy | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží | dokonalá protiprašná ochrana | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | protiskluzové obložení typu Soft-grip, které zároveň redukuje kmitání | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašným zařízením | otáčení stolu vpravo – vlevo 0–52° | náklon hlavice pily vlevo -3–48° | laserový značkováč | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach

**C12LDH**  
POKOSOVÁ PILA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM) | 305             |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM) | 30              |
| KOLMÝ ŘEZ – ÚKOS 90° (MM)    | 70 × 203        |
| KOLMÝ ŘEZ – ÚKOS 45° (MM)    | 70 × 140        |
| ŠIKMÝ ŘEZ – POKOS 45° (MM)   | 50 × 203        |
| NAPĚTÍ (V)                   | 230             |
| PŘÍKON (W)                   | 1 200           |
| OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)     | 4 000           |
| ROZMĚRY (MM)                 | 625 × 775 × 610 |
| HMOTNOST (KG)                | 21,5            |

**NOVINKA**

| příkon 4 000 W, maximální průměr řezu 89 mm | protiskluzová rukojeť usnadňující práci uživateli | kompaktní a lehký kryt, lehká k přenášení | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu, zaručující přesné řezy | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží | dokonalá protiprašná ochrana | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | protiskluzové obložení typu Soft-grip, které zároveň redukuje kmitání | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašným zařízením | otáčení stolu vpravo – vlevo 0–52° | náklon hlavice pily vlevo -3–48° | elektronický čítač použitých úhlů | laserový značkováč | digitální odměřování | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach


**NOVINKA**

| příkon 1 600 W, maximální průměr řezu 107 mm | protiskluzová rukojeť usnadňující práci uživateli | kompaktní a lehký kryt, lehká k přenášení | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu, zaručující přesné řezy | motor přizpůsobený k práci pod velkou zátěží | dokonalá protiprašná ochrana | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | protiskluzové obložení typu Soft-grip, které zároveň redukuje kmitání | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašným zařízením | otáčení stolu vpravo – vlevo 0–52° | náklon hlavy pily vlevo –3–48° | elektronický čítač použitých úhlů | laserový značkováč | příslušenství: kotouč, klíč, sáček na prach

## **C12LSH (Laser-digital)** **C12RSH (Laser)** POKOSOVÁ PILA



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM) | 305             |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU (MM) | 30              |
| KOLMÝ ŘEZ 90° (MM)           | 107 × 312       |
| KOLMÝ ŘEZ 45° (MM)           | 107 × 220       |
| ŠIKMÝ ŘEZ 45° (MM)           | 70 × 312        |
| MAX. PRŮŘEZ (MM)             | 107             |
| NAPĚTÍ (V)                   | 230             |
| PŘÍKON (W)                   | 1 600           |
| OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)     | 3 800           |
| ROZMĚRY (MM)                 | 595 × 930 × 710 |
| HMOTNOST (KG)                | 30,0            |

## Pokosové pily

| TYP                     |       | C8FC  | C8FS  | C10FCB | C10FCE | C10FCH | C10FSB | C10FSH | C12LC | C12LCH | C12FCH | C12FDH | C12LDH | C12LSH | C12RSH |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE | mm    | 216   | 216   | 255    | 255    | 255    | 255    | 255    | 305   | 305    | 305    | 305    | 305    | 305    | 305    |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU | mm    | 30    | 30    | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30    | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |
| PŘÍKON                  | W     | 920   | 920   | 1 640  | 1 520  | 1 520  | 1 090  | 1 090  | 1 520 | 1 520  | 1 520  | 1 200  | 1 200  | 1 600  | 1 600  |
| MAXIMÁLNÍ HLOUBKA ŘEZU  | mm    | 60    | 65    | 89     | 89     | 89     | 90     | 90     | 98    | 98     | 98     | 89     | 89     | 107    | 107    |
| LASEROVÝ UKAZATEL       |       | Ne    | Ne    | Ne     | Ne     | Ano    | Ne     | Ano    | Ne    | Ano    | Ano    | Ano    | Ano    | Ano    | Ano    |
| ELEKTRONICKÝ ČÍTAČ      |       | Ne    | Ne    | Ne     | Ne     | Ne     | Ne     | Ne     | Ano   | Ano    | Ne     | Ne     | Ano    | Ano    | Ne     |
| POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO  | 1/min | 5 000 | 5 000 | 4 900  | 5 000  | 5 000  | 3 800  | 3 800  | 4 000 | 4 000  | 4 000  | 4 000  | 4 000  | 4 000  | 4 000  |
| HMOTNOST                | kg    | 7,0   | 19,0  | 14,0   | 12,0   | 12,0   | 19,5   | 19,5   | 19,5  | 19,5   | 19,5   | 21,5   | 21,5   | 19,5   | 19,5   |

### • Maximální řezací kapacita modelů C12LSH a C12RSH

| Úhel                             | Maximální řezací rozměry (Výška x Šířka)                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokos levý 45°                   | 70 mm x 312 mm (2-3/4" x 12-1/4") nebo 75 mm x 260 mm (2-15/16" x 10-3/16") s přidavnou deskou |
| Pokos pravý 45°                  | 45 mm x 312 mm (1-3/4" x 12-1/4") nebo 50 mm x 260 mm (1-15/16" x 10-3/16") s přidavnou deskou |
| Úkos Left 45° a pokos levý 45°   | 70 mm x 220 mm (2-3/4" x 8-5/8") nebo 75 mm x 180 mm (2-15/16" x 7-1/16") s přidavnou deskou   |
| Úkos pravý 31° a pokos levý 45°  | 70 mm x 265 mm (2-3/4" x 10-7/16") nebo 75 mm x 220 mm (2-15/16" x 8-5/8") s přidavnou deskou  |
| Úkos pravý 45° a pokos pravý 45° | 45 mm x 220 mm (1-3/4" x 8-5/8") nebo 50 mm x 180 mm (1-15/16" x 7-1/16") s přidavnou deskou   |
| Úkos Left 31° a pokos pravý 45°  | 45 mm x 265 mm (1-3/4" x 10-7/16") nebo 50 mm x 220 mm (1-15/16" x 8-5/8") s přidavnou deskou  |

### • Jímač prachu

|  | Č. artiklu | Pro model                                 |
|--|------------|-------------------------------------------|
|  | 998304     | (C8FA)                                    |
|  | 998845     | C8FB, C8FB2, C10FSB, C8FS, C12FSA, C10FSH |
|  | 976478     | C12FA, C8FC, C10FB, C15FB                 |
|  | 311034     | C10FC, C10FC2, C10FCA, C10FCD, C10FM      |

### • Upínka

|  | Č. artiklu               | Pro model           |
|--|--------------------------|---------------------|
|  | 998981                   | C8FB                |
|  | 307559                   | C8FB2               |
|  | 974662                   | C10FA, C10FB, C15FB |
|  | 301962                   | C12FA               |
|  | 302516                   | C8FC                |
|  | 303754                   | C8FS                |
|  | 305174                   | C12FSA              |
|  | 311127                   | C10FC, C10FCA       |
|  | 31764                    | C10FCD, C10FM       |
|  | 321370                   | C10FSB, C10FSH      |
|  | Vodorovný 317541         | C10FCD, C10FM       |
|  | 322712                   | C10FCE, C10FCH      |
|  | Boční prodloužení 321434 | C10FSB, C10FSH      |
|  |                          | C12LSH, C12RSH      |

### • Boční dorazy

|  | Č. artiklu | Pro model                |
|--|------------|--------------------------|
|  | 998866     | C8FB, C8FB2, C10FS, C8FA |
|  | 974661     | C10FA, C10FB, C15FB      |
|  | 303554     | C8FC                     |
|  | 303756     | C8FS                     |
|  | 311495     | C10FC, C10FCA, C10FC2    |
|  | 317542     | C10FCD, C10FM            |
|  | 321553     | C10FSB, C10FSH           |
|  | 322956     | C10FCE, C10FCH           |
|  | 324464     | C12LSH, C12RSH           |

### • Adaptér pro hadici

|  | Č. artiklu | Pro model   |
|--|------------|-------------|
|  | 998857     | C8FB, C8FB2 |

### • Boční prodlužovací dorazy

| Popis           | Č. artiklu | Pro model                      |
|-----------------|------------|--------------------------------|
| Doraz Ass'y (P) | 322714     | C10FCE, C10FCH                 |
| Doraz Ass'y (P) | 321373     | C10FSB, C10FSH, C12LSH, C12RSH |
| Doraz Ass'y (L) | 322713     | C10FCE, C10FCH                 |
| Doraz Ass'y (L) | 321374     | C10FSB, C10FSH, C12LSH, C12RSH |

### • Podstavec

| Popis     | Č. artiklu | Pro model      |
|-----------|------------|----------------|
| Podstavec | 712600     | C12LSH, C12RSH |

### • Pilový kotouč

| Popis                                   | Č. artiklu |
|-----------------------------------------|------------|
| Pilový kotouč 305 mm pro hliník a plast | 252489     |

## CJ65S3 PŘÍMOČARÁ PILA



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| PŘÍKON (W)                             | 400               |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO DŘEVA (MM)          | 65                |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO UHLÍKOVÉ OCELI (MM) | 6                 |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO HLINÍKU             | 30                |
| POČET KMITŮ (1/MIN)                    | 3 000             |
| NAKLÁPĚNÍ                              | 45° VPAVO I VLEVO |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU (MM)         | 25                |
| ZDVIH PILOVÉHO LISTU (MM)              | 18                |
| NAPĚTÍ (V)                             | 230               |
| HMOTNOST (KG)                          | 1,5               |
| CELKOVÁ DÉLKA (MM)                     | 197               |



**NOVINKA**

| příkon 400 W, max. průměr řezu do dřeva 65 mm | motor nové generace přizpůsobený k práci při velkém zatížení  
| agresivní design sloučený s funkcí | minimální poloměr řezu 25 mm | dokonalý systém odvádění prachu  
| 4 stupňový předkvy | bez předkmitu | příslušenství: hexagonální klíč, přípojky k vysavači

## CJ65V3 PŘÍMOČARÁ PILA



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| PŘÍKON (W)                             | 400               |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO DŘEVA (MM)          | 65                |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO UHLÍKOVÉ OCELI (MM) | 6                 |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO HLINÍKU             | 30                |
| POČET KMITŮ (1/MIN)                    | 0–3 000           |
| NAKLÁPĚNÍ                              | 45° VPAVO I VLEVO |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU (MM)         | 25                |
| NAPĚTÍ (V)                             | 230               |
| ZDVIH PILOVÉHO LISTU (MM)              | 18                |
| HMOTNOST (KG)                          | 1,5               |
| CELKOVÁ DÉLKA (MM)                     | 197               |



**NOVINKA**

| příkon 400 W, max. průměr řezu do dřeva 65 mm | motor nové generace přizpůsobený k práci při velkém zatížení  
| agresivní design sloučený s funkcí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm  
| dokonalý systém odvádění prachu | 4 stupňový předkvy | bez předkmitu | příslušenství: hexagonální klíč, přípojky k vysavači | bez předkmitu

## CJ110M PŘÍMOČARÁ PILA



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| PŘÍKON (W)                             | 720               |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO DŘEVA (MM)          | 110               |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO UHLÍKOVÉ OCELI (MM) | 10                |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO HLINÍKU             | 30                |
| POČET KMITŮ (1/MIN)                    | 0–3 000           |
| NAKLÁPĚNÍ                              | 45° VPAVO I VLEVO |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU (MM)         | 25                |
| NAPĚTÍ (V)                             | 230               |
| ZDVIH PILOVÉHO LISTU (MM)              | 26                |
| HMOTNOST (KG)                          | 2,2               |
| CELKOVÁ DÉLKA (MM)                     | 246               |



**NOVINKA**

| příkon 720 W, max. průměr řezu do dřeva 110 mm | motor nové generace přizpůsobený k práci při velkém zatížení  
| agresivní design sloučený s funkcí | systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti  
| minimální poloměr řezu 25 mm | dokonalý systém odvádění prachu | 4 stupňový předkvy | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu  
| příslušenství: hexagonální klíč, kufřík, přípojky k vysavači | bez předkmitu


**NOVINKA**

| příkon 720 W, max. průměr řezu do dřeva 110 mm | motor nové generace přizpůsobený k práci při velkém zatížení | agresivní design sloučený s funkčností | systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | dokonalý systém odvádění prachu | 4 stupňový předkvy | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu | příslušenství: hexagonální klíč, kufřík, přípojky k vysavači

## CJ110MV

### PŘÍMOČARÁ PILA



|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| PŘÍKON (W)                             | 720       |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO DŘEVA (MM)          | 110       |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO UHLÍKOVÉ OCELI (MM) | 10        |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO HLINÍKU             | 30        |
| POČET KMITŮ (1/MIN)                    | 850–3 000 |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU (MM)         | 25        |
| NAPĚTÍ (V)                             | 230       |
| ZDVIH PILOVÉHO LISTU (MM)              | 26        |
| HMOTNOST (KG)                          | 2,2       |


**NOVINKA**

| příkon 720 W, max. průměr řezu do dřeva 110 mm | motor nové generace přizpůsobený k práci při velkém zatížení | agresivní design sloučený s funkčností | systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | dokonalý systém odvádění prachu | 4 stupňový předkvy | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu | příslušenství: hexagonální klíč, kufřík, přípojky k vysavači

## CJ110MVA

### PŘÍMOČARÁ PILA



|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| PŘÍKON (W)                             | 720       |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO DŘEVA (MM)          | 110       |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO UHLÍKOVÉ OCELI (MM) | 10        |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO HLINÍKU             | 30        |
| POČET KMITŮ (1/MIN)                    | 850–3 000 |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU (MM)         | 25        |
| NAPĚTÍ (V)                             | 230       |
| ZDVIH PILOVÉHO LISTU (MM)              | 26        |
| HMOTNOST (KG)                          | 2,2       |



| příkon 740 W, max. průměr řezu do dřeva 110 mm | motor nové generace přizpůsobený k práci při velkém zatížení | systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | dokonalý systém odvádění prachu | 4 stupňový předkvy | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu | příslušenství: hexagonální klíč, kufřík, přípojky k vysavači

## CJ120V

### PŘÍMOČARÁ PILA



|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| PŘÍKON (W)                             | 740       |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO DŘEVA (MM)          | 120       |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO UHLÍKOVÉ OCELI (MM) | 10        |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO HLINÍKU             | 30        |
| POČET KMITŮ (1/MIN)                    | 850–3 000 |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU (MM)         | 25        |
| NAPĚTÍ (V)                             | 230       |
| ZDVIH PILOVÉHO LISTU (MM)              | 26        |
| HMOTNOST (KG)                          | 2,3       |

## CJ120VA PŘÍMOČARÁ PILA



|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| PŘÍKON (W)                             | 740       |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO DŘEVA (MM)          | 120       |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO UHLÍKOVÉ OCELI (MM) | 10        |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO HLINÍKU             | 30        |
| POČET KMITŮ (1/MIN)                    | 850–3 000 |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU (MM)         | 25        |
| NAPĚTÍ (V)                             | 230       |
| ZDVIH PILOVÉHO LISTU (MM)              | 26        |
| HMOTNOST (KG)                          | 2,3       |



| příkon 740 W, max. průměr řezu do dřeva 110 mm | motor nové generace přizpůsobený k práci při velkém zatížení | systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronické regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | dokonalý systém odvádění prachu | 4 stupňový předkvy | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu | příslušenství: hexagonální klíč, kufřík, přípojky k vysavači

## FCJ65S3 PŘÍMOČARÁ PILA



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| PŘÍKON (W)                             | 400               |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO DŘEVA (MM)          | 65                |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO UHLÍKOVÉ OCELI (MM) | 6                 |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO HLINÍKU             | 30                |
| POČET KMITŮ (1/MIN)                    | 0–3 000           |
| NAKLÁPĚNÍ                              | 45° VPAVO I VLEVO |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU (MM)         | 25                |
| NAPĚTÍ (V)                             | 230               |
| ZDVIH PILOVÉHO LISTU (MM)              | 18                |
| HMOTNOST (KG)                          | 1,5               |
| CELKOVÁ DÉLKA (MM)                     | 197               |



**NOVINKA**

| příkon 400 W, max. průměr řezu do dřeva 65 mm | motor nové generace přizpůsobený k práci při velkém zatížení | minimální poloměr řezu 25 mm | dokonalý systém odvádění prachu | bez předkmitu | příslušenství: hexagonální klíč, přípojky k vysavači

## FCJ65V3 PŘÍMOČARÁ PILA



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| PŘÍKON (W)                             | 400               |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO DŘEVA (MM)          | 65                |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO UHLÍKOVÉ OCELI (MM) | 6                 |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO HLINÍKU             | 30                |
| POČET KMITŮ (1/MIN)                    | 3 000             |
| NAKLÁPĚNÍ                              | 45° VPAVO I VLEVO |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU (MM)         | 25                |
| NAPĚTÍ (V)                             | 230               |
| ZDVIH PILOVÉHO LISTU (MM)              | 18                |
| HMOTNOST (KG)                          | 1,5               |
| CELKOVÁ DÉLKA (MM)                     | 197               |



**NOVINKA**

| příkon 400 W, max. průměr řezu do dřeva 65 mm | motor nové generace přizpůsobený k práci při velkém zatížení | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | dokonalý systém odvádění prachu | bez předkmitu | příslušenství: hexagonální klíč, přípojky k vysavači

Přímočaré pily

| TYP                               |       | CJ65S3   | CJ65V3   | CJ110M    | CJ110MV   | CJ110MVA  | CJ120V    | CJ120VA   | FCJ65S3  | FCJ65V3  |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| PŘÍKON                            | W     | 400      | 400      | 720       | 720       | 720       | 740       | 740       | 400      | 400      |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO DŘEVA          | mm    | 65       | 65       | 110       | 110       | 110       | 120       | 120       | 65       | 65       |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO UHLÍKOVÉ OCELI | mm    | 6        | 6        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 6        | 6        |
| MAX. VÝŠKA ŘEZU DO HLINÍKU        | mm    | 30       | 30       | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30       | 30       |
| POČET KMITŮ                       | 1/min | 3 000    | 0–3 000  | 850–3 000 | 850–3 000 | 850–3 000 | 850–3 000 | 850–3 000 | 3 000    | 3 000    |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR ŘEZU            | mm    | 25       | 25       | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25       | 25       |
| NAPĚTÍ                            | V     | 230      | 230      | 230       | 230       | 230       | 230       | 230       | 230      | 230      |
| POSUN PILOVÉHO LISTU              | mm    | 18       | 18       | 26        | 26        | 26        | 26        | 26        | 18       | 18       |
| HMOTNOST                          | kg    | 1,5      | 1,5      | 2,2       | 2,2       | 2,2       | 2,3       | 2,3       | 1,5      | 1,5      |
| DRUH DRŽADLA                      |       | žehlička | žehlička | žehlička  | žehlička  | hřib      | žehlička  | hřib      | žehlička | žehlička |

Pily ocasky

| TYP                               |       | CR13V   | CR13VC  | CR13VA  | CR13VBY |
|-----------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU TRUBEK           | mm    | 130     | 130     | 130     | 130     |
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU DŘEVA            | mm    | 300     | 300     | 300     | 300     |
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU OCELOVÉHO PLECHU | mm    | 19      | 19      | 19      | 19      |
| PŘÍKON                            | W     | 1 010   | 1 010   | 1 050   | 1 150   |
| VÝSTUPNÍ VÝKON                    | W     | 650     | 650     | 680     | 680     |
| POČET KMITŮ                       | 1/min | 0–2 800 | 0–2 800 | 0–2 800 | 0–3 000 |
| POSUN PILOVÉHO LISTU              | mm    | 29      | 29      | 32      | 32      |
| KYVADLOVÝ POHYB LISTY „SWING“     |       | ne      | ne      | ano     | ano     |
| REGULÁTOR RYCHLOSTI OTÁČEK        |       | ne      | ano     | ano     | ano     |
| HMOTNOST                          | kg    | 3,3     | 3,3     | 4,0     | 4,4     |



CR13V  
PILA OCASKA



|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO DŘEVA (MM)            | 300     |
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO OCELOVÉHO PLECHU (MM) | 19      |
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO TRUBEK (MM)           | 130     |
| NAPĚTÍ (V)                                | 230     |
| PŘÍKON (W)                                | 1 010   |
| POČET KMITŮ (1/MIN)                       | 0–2 800 |
| POSUN PILOVÉHO LISTU (MM)                 | 29      |
| HMOTNOST (KG)                             | 3,3     |

| příkon 1 010 W, max. průměr řezu do dřeva 300 mm | ergonomický kryt | plynulá regulace rychlosti | systém výměny plátků bez použití nářadí | hermetický systém ochrany před vodou a prachem | držadlo umožňující připevnění plátku ve dvou pozicích | motory nové generace odolné vůči přetížení | příslušenství: kufřík, pilový plátek

## CR13VC

### PILA OCASKA



|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO DŘEVA (MM)            | 300     |
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO OCELOVÉHO PLECHU (MM) | 19      |
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO TRUBEK (MM)           | 130     |
| NAPĚTÍ (V)                                | 230     |
| PŘÍKON (W)                                | 1 010   |
| POČET KMITŮ (1/MIN)                       | 0–2 800 |
| POSUN PILOVÉHO LISTU (MM)                 | 29      |
| HMOTNOST (KG)                             | 3,3     |



| příkon 1 010 W, max. průměr řezu do dřeva 300 mm | ergonomický kryt | plynulá regulace rychlosti | systém výměny plátek bez použití nářadí | hermetický systém ochrany před vodou a prachem | držadlo umožňující připevnění plátky ve dvou pozicích | protiskluzová rukojeť | motory nové generace odolné vůči přetížení | příslušenství: kufřík, pilový plátek

## CR13VA

### PILA OCASKA



|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO DŘEVA (MM)            | 300     |
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO OCELOVÉHO PLECHU (MM) | 19      |
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO TRUBEK (MM)           | 130     |
| NAPĚTÍ (V)                                | 230     |
| PŘÍKON (W)                                | 1 050   |
| POČET KMITŮ (1/MIN)                       | 0–2 800 |
| POSUN PILOVÉHO LISTU (MM)                 | 32      |
| HMOTNOST (KG)                             | 4,0     |



| příkon 1 050 W, max. průměr řezu do dřeva 300 mm | ergonomický kryt | kyvadlový pohyb typu „SWING“ | nestupňovaná regulace kyvadlového pohybu | plynulá regulace rychlosti | systém výměny plátek bez použití nářadí | hermetický systém ochrany před vodou a prachem | rychlá demontáž podpěrné patky | držadlo umožňující připevnění plátky ve dvou pozicích | protiskluzová rukojeť | motory nové generace odolné vůči přetížení | příslušenství: kufřík, pilový plátek

## CR13VBY

### PILA OCASKA (300 MM)



|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU DO DŘEVA (MM) | 300     |
| MAX. SÍLA PLECHU (MM)          | 19      |
| MAX. PRŮMĚR ŘEZU TRUBEK (MM)   | 130     |
| NAPĚTÍ (V)                     | 230     |
| PŘÍKON (W)                     | 1 150   |
| POČET KMITŮ (1/MIN)            | 0–3 000 |
| UPÍNÁNÍ QUICK                  |         |
| POSUN PILOVÉHO LISTU (MM)      | 32      |
| HMOTNOST (KG)                  | 4,4     |


**NOVINKA**

| příkon 1 150 W | nejmohutnější ve své třídě | revoluční snížení vibrací | seřízení podřezávání funkcí SWING | moderní ergonomický kryt | plynulá regulace rychlosti | hermetická ochrana před vodou a prachem | moderní, efektivní a výkonný motor nové generace | rychlé upnutí nástroje | příslušenství: pilový plátek, kufřík

