

ZAHRADNÍ TECHNIKA



Jistota
Přesnost
Spokojenost

HITACHI
Inspire the Next

PUREFIRE

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ GENERACE DVOUTAKTNÍCH MOTORŮ.

ŘADA PUREFIRE DOSAHUJE O 70 % NIŽŠÍCH EMISÍ A O 30 % NIŽŠÍ SPOTŘEBY PALIVA, PŘIČEMŽ OBSAH CO VE ZPLODINÁCH JE NIŽŠÍ O 50 %.

TYTO VÝROBKY JSOU PŘÁTELSKÉ VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, ZDRAVÉ, VHODNÉ PRO DLOUHODOBÉ POUŽÍVÁNÍ!!


S-START

POŽADOVANÁ SÍLA V TAHU JE O 30–50 % NIŽŠÍ.

S-START JE IDEÁLNÍ PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ, ABY BYL START MOTORU JEMNÝ A HLADKÝ. JE VHODNÝ I PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE, KTEŘÍ DÍKY MENŠÍMU VYNALOŽENÉMU ÚSILÍ ŠETŘÍ ČAS I SÍLU.

QUICK-TWIST

ÚHLOVĚ NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ S 5 RŮZNÝMI POLOHAMI ČINÍ VERTIKÁLNÍ ŘEZY A TVAROVÁNÍ SNAŽŠÍ, NEŽ KDYKOLI PŘEDTÍM. VHODNÝ PRO PRAVÁKY I LEVÁKY.



| Nízká hmotnost 2,9 kg | Zdvihový objem 28,5 cm³ | S start: motor se spouští měkce a hladce | Délka vodící lišty 250 mm pro model CS25EC(S) a 300 mm pro model CS30EC(S)

**CS 25EC(S)
CS 30EC(S)**
SPECIÁLNÍ PILA

ZDVIHOVÝ OBJEM	28,5 cm ³
MAX. VÝKON	1,0 kW
DEKOMPRESNÍ SYSTÉM	NE
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	250 cm ³
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE	180 cm ³
ROZTEČ ŘETĚZU	3/8"
DÉLKA VODICÍ LIŠTY	250 mm: CS 25EC(S) 300 mm: CS 30EC(S)
TYP VODICÍ LIŠTY	S OZUBENÝM ČELEM
ROZMĚR ŘETĚZU	0,05"
ROZMĚRY (D × Š × V)	268 × 235 × 220 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	2,9 kg

**CS 25EC(SC)**
SPECIÁLNÍ PILA

ZDVIHOVÝ OBJEM	28,5 cm ³
MAX. VÝKON	1,0 kW
DEKOMPRESNÍ SYSTÉM	NE
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	250 cm ³
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE	180 cm ³
ROZTEČ ŘETĚZU	1/4"
DÉLKA VODICÍ LIŠTY	250 mm
TYP VODICÍ LIŠTY	TVRDÉ ČELO
ROZMĚR ŘETĚZU	0,05"
ROZMĚRY (D × Š × V)	268 × 235 × 220 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	2,9 kg

| Nízká hmotnost 2,9 kg | S start: motor se spouští měkce a hladce | Vykrojená vodící lišta, vhodná pro údržbu sadů nebo pro tvarování materiálů do požadovaného tvaru | Ostatní charakteristiky jsou stejné, jako pro model CS25EC(S)

CS 30EG(S) CS 35EG(S)

SPECIÁLNÍ PILA



ZDVIHOVÝ OBJEM	32,3 cm ³
MAX. VÝKON	1,26 kW
DEKOMPRESNÍ SYSTÉM	NE
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	230 cm ³
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE	150 cm ³
ROZTEČ ŘETĚZU	3/8"
DÉLKA VODICÍ LIŠTY	300 mm: CS 30EG(S) 350 mm: CS 35EG(S)
TYP VODICÍ LIŠTY	S OZUBENÝM ČELEM
ROZMĚR ŘETĚZU	0,05"
ROZMĚRY (D × Š × V)	264 × 253 × 224 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	3,4 kg



| S start: motor se spouští měkce a hladce | Zdvihový objem 32,3 cm³ | Délka vodící lišty 300 mm pro model CS30EG(S) a 350 mm pro model CS35EG(S)

CS 30EH CS 35EH

SPECIÁLNÍ PILA

ZDVIHOVÝ OBJEM	34,0 cm ³
MAX. VÝKON	1,32 kW
DEKOMPRESNÍ SYSTÉM	NE
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	330 cm ³
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE	190 cm ³
ROZTEČ ŘETĚZU	3/8"
DÉLKA VODICÍ LIŠTY	300 mm: CS 30EH 350 mm: CS 35EH
TYP VODICÍ LIŠTY	S OZUBENÝM ČELEM
ROZMĚR ŘETĚZU	0,05"
ROZMĚRY (D × Š × V)	272 × 257 × 220 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	3,6 kg



| Zdvihový objem 34,0 cm³ a max. výkon 1,32 kW při 8 000/min | Délka vodící lišty 300 mm pro model CS30EH a 350 mm pro model CS35 EH

CS 25EPB(S)

SPECIÁLNÍ PILA



ZDVIHOVÝ OBJEM	26,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,92 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	670 cm ³
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE	160 cm ³
ROZTEČ ŘETĚZU	3/8"
DÉLKA VODICÍ LIŠTY	250 mm
TYP VODICÍ LIŠTY	S OZUBENÝM ČELEM
ROZMĚR ŘETĚZU	0,043"
TYČ HNACÍ HŘÍDELE	24 mm
DÉLKA	1 800 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	2 100 × 250 × 250 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,8 kg



| Hmotnost bez náplní 4,8 kg s doplňkovou sadou, CS-EX jako standardní příslušenství na řezání větví na vysokém stromu | S start: motor se spouští měkce a hladce



CS-EX ROZŠÍŘUJÍCÍ SADA

(DÉLKA 600 mm A HMOTNOST 0,6 kg)

K DISPOZICI PRO MODELY:

CH 55EPA(S) CH 55EPC(S) A CS 25EPB(S)



CS-EXB ROZŠÍŘUJÍCÍ SADA

(DÉLKA 900 mm A HMOTNOST 0,9 kg)

CH 25EPB(S)



| Zdvihový objem 32,3 cm³ | Kompaktní, lehký a výkonný v této třídě: hmotnost bez náplní 3,5 kg | Délka řezací lišty 300 mm pro model CS30EJ a 350 mm pro CS35EJ

CS 30EJ CS 35EJ ŘETĚZOVÁ PILA

ZDVIHOVÝ OBJEM	32,3 cm ³
MAX. VÝKON	1,26 kW
DEKOMPRESNÍ SYSTÉM:	NE
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	230 cm ³
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE	150 cm ³
ROZTEČ ŘETĚZU	3/8"
DÉLKA VODICÍ LIŠTY	300 mm: CS 30EJ 350 mm: CS 35EJ
TYP VODICÍ LIŠTY	S OZUBENÝM ČELEM
ROZMĚR ŘETĚZU	0,05"
ROZMĚRY (D × Š × V)	367 × 247 × 238 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	3,5 kg



| Zdvihový objem 38,2 cm³ a snadné startování vestavěným dekompresorem | Lehký: hmotnost bez náplní 4,0 kg | Délka řezací lišty 380 mm pro model CS38EK, 400 mm for CS40EK a 450 mm pro CS45EK

CS 38EK CS 45EK CS 40EK ŘETĚZOVÁ PILA



ZDVIHOVÝ OBJEM	38,2 cm ³
MAX. VÝKON	1,76 kW
DEKOMPRESNÍ SYSTÉM	ANO
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	400 cm ³
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE	245 cm ³
ROZTEČ ŘETĚZU	0,325"
DÉLKA VODICÍ LIŠTY	380 mm: CS 38EK 400 mm: CS 40EK 450 mm: CS 45EK
TYP VODICÍ LIŠTY	S OZUBENÝM ČELEM
ROZMĚR ŘETĚZU	0,05"
ROZMĚRY (D × Š × V)	379 × 239 × 269 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,0 kg



| Zdvihový objem 43,0 cm³ a snadné startování vestavěným dekompresorem | Lehký: hmotnost bez náplní 4,0 kg | Délka řezací lišty 330 mm pro model CS33EL, 380 mm for CS38EL, 400 mm for CS40EL a 450 mm pro CS45EL

CS 33EL CS 40EL CS 38EL CS 45EL ŘETĚZOVÁ PILA



ZDVIHOVÝ OBJEM	43,0 cm ³
MAX. VÝKON	2,09 kW
DEKOMPRESNÍ SYSTÉM	ANO
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	400 cm ³
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE	245 cm ³
ROZTEČ ŘETĚZU	0,325"
DÉLKA VODICÍ LIŠTY	330 mm: CS 33EL 380 mm: CS 38EL 400 mm: CS 40EL 450 mm: CS 45EL
TYP VODICÍ LIŠTY	S OZUBENÝM ČELEM
ROZMĚR ŘETĚZU	0,05"
ROZMĚRY (D × Š × V)	379 × 239 × 269 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,0 kg

CS 40EM
CS 45EM
ŘETĚZOVÁ PILA

ZDVIHOVÝ OBJEM	49,3 cm ³
MAX. VÝKON	2,51 kW
DEKOMPRESNÍ SYSTÉM	ANO
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	550 cm ³
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE	260 cm ³
ROZTEČ ŘETĚZU	0,325"
DÉLKA VODICÍ LIŠTY	400 mm: CS 40EM 450 mm: CS 45EM
TYP VODICÍ LIŠTY	S OZUBENÝM ČELEM
ROZMĚR ŘETĚZU	0,058"
ROZMĚRY (D × Š × V)	420 × 245 × 270 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,1 kg



| Zdvihový objem 49,3 cm³ a snadné startování vestavěným dekompresorem | Hmotnost bez náplní 5,1 kg | Délka řezací lišty 400 mm pro model CS40EM a 450 mm pro CS45EM

CH 50EA(ST)
CH 62EA(ST)
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

ZDVIHOVÝ OBJEM	21,1 cm ³
MAX. VÝKON	0,74 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	350 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	500 mm: CH50EA(ST) 620 mm: CH62EA(ST)
ÚČINNÁ ROZTEČ	444 mm: CH50EA(ST) 560 mm: CH62EA(ST)
TLOUŠŤKA ŘEZU	30 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	0,75 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	DVOUSTRANNÝ
ROZMĚRY (D × Š × V)	912 × 238 × 215 mm: CH50EA(ST) 1 030 × 238 × 215 mm: CH62EA(ST)
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,3 kg: CH50EA(ST) 4,6 kg: CH62EA(ST)



| Kompaktní a lehký: 4,3 kg pro model CH50EA(ST) a 4,6 kg pro CH62EA(ST) | Dvojité břit o délce 500 mm pro model CH50EA(ST) a 620 mm pro CH62EA(ST) | Quick-Twist: úhlově nastavitelná rukojeť | S start: motor se spouští měkce a hladce | Nižší hlučnost

CH 55EB(ST)
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

ZDVIHOVÝ OBJEM	21,1 cm ³
MAX. VÝKON	0,74 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	350 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	550 mm
ÚČINNÁ ROZTEČ	484 mm
TLOUŠŤKA ŘEZU	35 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	0,75 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	DVOUSTRANNÝ
ROZMĚRY (D × Š × V)	953 × 234 × 220 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,6 kg



| Délka ostří 550 mm | Quick-Twist: úhlově nastavitelná rukojeť | S start: motor se spouští měkce a hladce | Nižší hlučnost



| Tlumič pro omezení vibrací | Délka ostří 660 mm | Ostatní charakteristiky stejné jako pro model CH55EB(ST)

CH 66EB(ST)

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Sstart QUICK-TWIST

ZDVIHOVÝ OBJEM	21,1 cm ³
MAX. VÝKON	0,74 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	350 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	660 mm
ÚČINNÁ ROZTEČ	580 mm
TLOUŠŤKA ŘEZU	35 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	0,75 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	DVOUSTRANNÝ
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 043 × 224 × 215 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,0 kg



| Tlumič pro omezení vibrací | Délka ostří 780 mm | Ostatní charakteristiky stejné jako pro model CH55EB(ST)

CH 78EC(ST)

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Sstart QUICK-TWIST

ZDVIHOVÝ OBJEM	23,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,81 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	350 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	780 mm
ÚČINNÁ ROZTEČ	693 mm
TLOUŠŤKA ŘEZU	35 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	0,75 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	DVOUSTRANNÝ
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 193 × 242 × 225 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,3 kg

NŮŽ SWEEP

K DISPOZICI S PŘEPÍNAČEM
ŘEZU JAKO STANDARDNÍ VYBAVENÍ
PRO MODELY CH 78EC(C) A CH 105EC(C)
PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU A PRO SBĚR LISTÍ.
RYCHLÉ A SNADNÉ OSTRANOVÁNÍ ODPADU.



CH 78EB(C) NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

ZDVIHOVÝ OBJEM	21,1 cm ³
MAX. VÝKON	0,74 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	350 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	780 mm
ÚČINNÁ ROZTEČ	729 mm
TLOUŠŤKA ŘEZU	35 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	0,75 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	JEDNOSTRANNÝ
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 129 × 271 × 205 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,9 kg



| Jednostranný břit o délce 780 mm | Zdvihový objem 21,1 cm³ | Funkce nože Sweep

CH 78EC(SC) NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



ZDVIHOVÝ OBJEM	23,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,81 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	350 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	780 mm
ÚČINNÁ ROZTEČ	729 mm
TLOUŠŤKA ŘEZU	35 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	0,75 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	JEDNOSTRANNÝ
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 129 × 271 × 214 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,0 kg




| Model vyšší třídy CH78EC(SC) | Zdvihový objem 23,9 cm³ | S start: motor se spouští měkce a hladce | Funkce nože Sweep

CH 78EC(C) CH 105EC(C) NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT


ZDVIHOVÝ OBJEM	23,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,81 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	350 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	780 mm: CH78EC(C) 1 055 mm: CH105EC(C)
ÚČINNÁ ROZTEČ	729 mm: CH78EC(C) 1 009 mm: CH105EC(C)
TLOUŠŤKA ŘEZU	35 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	1,12 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	JEDNOSTRANNÝ
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 081 × 271 × 228 mm: CS 78EC(C) 1 356 × 271 × 228 mm: CS105EC(C)
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,4 kg: CS 78EC(C) 5,8 kg: CS105EC(C)



| Odolné pouzdro převodovky pro použití v náročných podmínkách | Zdvihový objem 23,9 cm³ | Délka ostří 780 mm pro model CH78EC(C) a 1 055 mm pro CH105EC(C) | Nůž Sweep ve standardní výbavě

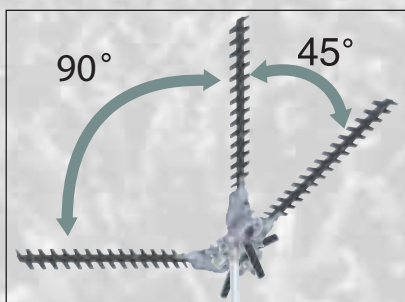

CH 55EPA(S)
CH 55EPC(S)



CH 55EPA(SM)
CH 55EPC(SM)

ÚHLOVĚ NASTAVITELNÁ HLAVA

ÚHEL HLAVY JE NASTAVITELNÝ PÁČKOU NA PLÁŠTI PŘEVODOVKY TAK, ABY BYL NÁSTROJ VHODNÝ PRO VEŠKERÉ ŘEZÁNÍ A OŘEZÁVÁNÍ NA ZEMI I VE VÝŠKÁCH.




CH 55EPA(S) NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



ZDVIHOVÝ OBJEM	21,1 cm ³
MAX. VÝKON	0,63 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	430 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	550 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	0,83 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	DVOUSTRANNÝ
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 790 × 240 × 240 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,4 kg

Pro keře střední výšky | Nastavitelný úhel hlavy – 90 stupňů dolů a 45 stupňů nahoru | Zdvihový objem 21,1 cm³ | S start: motor se spouští měkce a hladce | Délka ostří 550 mm | Celková délka 1 790 mm

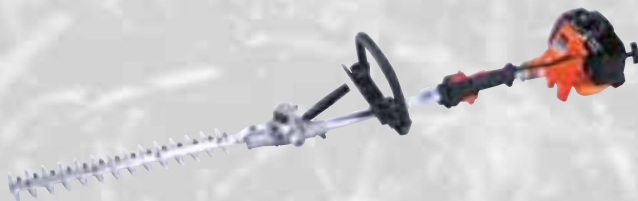

CH 55EPA(SM) NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



ZDVIHOVÝ OBJEM	21,1 cm ³
MAX. VÝKON	0,63 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	430 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	550 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	0,83 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	DVOUSTRANNÝ
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 480 × 230 × 305 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,2 kg

Pro nízké a středně vysoké keře | Nastavitelný úhel hlavy – 45 stupňů dolů a 20 stupňů nahoru | Zdvihový objem 21,1 cm³ | S start: motor se spouští měkce a hladce | Délka ostří 550 mm | Celková délka 1 480 mm

CH 55EPC(S) NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



ZDVIHOVÝ OBJEM	26,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,92 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	670 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	550 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	0,83 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	DVOUSTRANNÝ
ROZMĚRY (D × Š × V)	2 325 × 250 × 250 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	6,2 kg




| Zdvihový objem 26,9 cm³ | Nižší hlučnost | S start: motor se spouští měkce a hladce | Nastavitelný úhel hlavy – 90 stupňů dolů a 45 stupňů nahoru | Délka ostří 550 mm | Celková délka 2 325 mm

CH 55EPC(SM) NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



ZDVIHOVÝ OBJEM	26,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,92 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	670 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	550 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	0,83 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	DVOUSTRANNÝ
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 480 × 240 × 250 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	6,0 kg

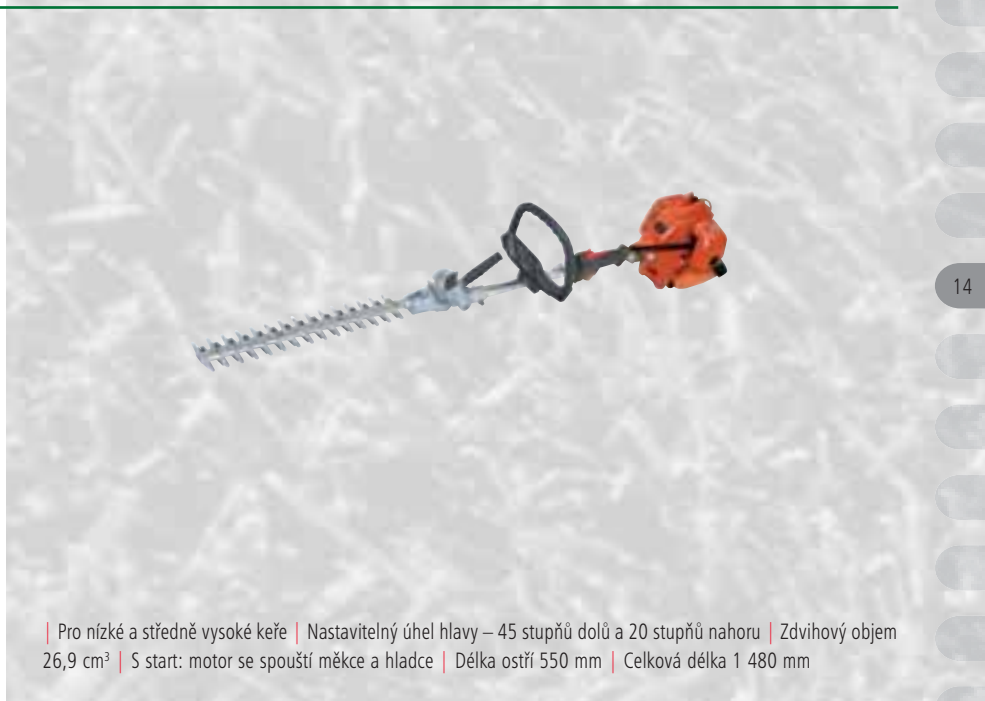

| Pro nízké a středně vysoké keře | Nastavitelný úhel hlavy – 45 stupňů dolů a 20 stupňů nahoru | Zdvihový objem 26,9 cm³ | S start: motor se spouští měkce a hladce | Délka ostří 550 mm | Celková délka 1 480 mm

CS-EX ROZŠÍŘUJÍCÍ SADA

(DÉLKA 600 mm A HMOTNOST 0,6 kg)
K DISPOZICI PRO MODEL: CH 55EPA(S) CH 55EPC(S) A CS 25EPB(S)





CH 78ED(CP)

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

ZDVIHOVÝ OBJEM	23,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,73 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	330 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	780 mm
ÚČINNÁ ROZTEČ	693 mm
TLOUŠŤKA ŘEZU	35 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	1,12 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	JEDNOSTRANNÝ
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,6 kg

| Motor PureFire | Jednostranný břit o délce 780 mm | Zdvihový objem 23,9 cm³



CH 66ED(TP) CH 78ED(TP)

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

ZDVIHOVÝ OBJEM	23,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,73 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	330 cm ³
DÉLKA: ŘEZAČKA	660 mm: CH 66ED(TP) 780 mm: CH 78ED(TP)
ÚČINNÁ ROZTEČ	588 mm: CH 66ED(TP) 693 mm: CH 78ED(TP)
TLOUŠŤKA ŘEZU	35 mm
RYCHLOST ŘEZAČKY	0,75 m/sec.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	7 000/min.
TYP BŘITU	DVOUSTRANNÝ
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,8 kg: CH 66ED(TP) 5,3 kg: CH 78ED(TP)

| Motor PureFire | Dvojité břit o délce 660 mm pro model CH66ED(TP) a 780 mm pro CH78ED(TP) | Zdvihový objem 23,9 cm³ | Nižší hlučnost, a méně vibrací na rukojeti



CG 40EK(LP)

KŘOVINOŘEZ

ZDVIHOVÝ OBJEM	39,8 cm ³
MAX. VÝKON	1,25 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	1 000 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	26 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 800 × 390 × 360 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	7,3 kg

| Motor PureFire | Méně vibrací na smyčkové rukojeti | Trubka o průměru 26 mm | Zdvihový objem 39,8 cm³

CG 40EYA(TP) KŘOVINOŘEZ

ZDVIHOVÝ OBJEM	39,8 cm ³
MAX. VÝKON	1,25 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	1 000 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	30 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 780 × 640 × 620 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	8,3 kg



| Motor PureFire | Méně vibrací na rukojeti | Vpravo respektive vlevo nastavitelná rukojeť | Zdvihový objem 39,8 cm³ | Trubka o průměru 30 mm

MOTOR PUREFIRE

JAKO PRVNÍ ZÍSKAL CERTIFIKACI DLE PŘÍSNÉ NORMY PRO
EMISE CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB) TIER 3.

Oficiální úroveň certifikace pro předpisy o emisích.

	CARB Tier 3	24 cm ³	40 cm ³
HC + NOx	50	38	47
CO	805	235	224

HC + NOx: Uhlovodík plus oxidy dusíku
CO: oxid uhelnatý

(g/ kW-hr)

A 25EB(N) ČERPADLO

ZDVIHOVÝ OBJEM	21,1 cm ³
MAX. VÝKON	0,74 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	750 cm ³
MAXIMÁLNÍ OBJEM	120 LITRŮ/min.
MAXIMÁLNÍ SACÍ VÝŠKA	8 m
MAXIMÁLNÍ VÝTLAČNÁ VÝŠKA	35 m
PRŮMĚR PŘÍPOJENÍ	25,4 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	287 × 219 × 288 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,1 kg



| LEHKÝ: HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ 5,1 KG | PRO POUŽITÍ V ODVODNĚNÍ RYBNÍKŮ, BAZÉNŮ, UMÝVÁNÍ VOZIDEL, UMÝVÁNÍ DOBYTKA ČI PLODIN, PŘÍVOD VODY DO NÁDRŽE.




| S start: motor se spouští měkce a hladce | Smyčková rukojeť | Zdvihový objem 21,2 cm³ | K dispozici je doplňkové vybavení

CG 22EJ(SLD) VYŽÍNAČ



ZDVIHOVÝ OBJEM	21,2 cm ³
MAX. VÝKON	0,63 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	430 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	24 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 761 × 392 × 331 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,5 kg

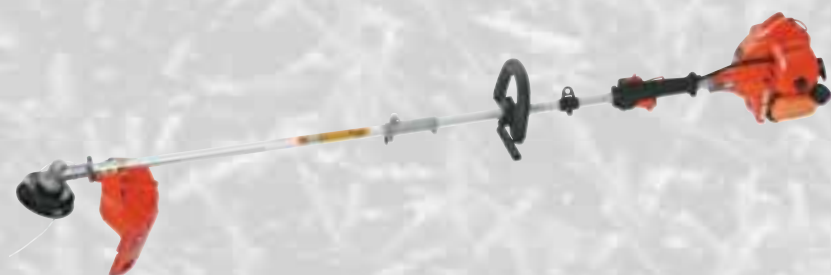

| Smyčková rukojeť – méně vibrací | Zdvihový objem 26,9 cm³ | Ostatní charakteristiky stejné jako pro CG22EJ(SLD)

CG 27EJ(SLD) VYŽÍNAČ



ZDVIHOVÝ OBJEM	26,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,88 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	670 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	24 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 794 × 392 × 342 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,1 kg



| S start: motor se spouští měkce a hladce | Zdvihový objem 21,2 cm³ pro model CG22EJ(SLN) a 26,9 cm³ pro CG27EJ(SLN) | Méně vibrací u smyčkové rukojeti pro CG27EJ(SLN) | Řezací / ořezávací hlava jako doplňkové vybavení

CG 22EJ(SLN) CG 27EJ(SLN) VYŽÍNAČ



SPECIFIKACE CG 22EJ(SLN)

ZDVIHOVÝ OBJEM	21,2 cm ³
MAX. VÝKON	0,63 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	430 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	24 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	994 × 344 × 239 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	3,6 kg

SPECIFIKACE CG 27EJ(SLN)

ZDVIHOVÝ OBJEM	26,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,88 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	670 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	24 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	997 × 349 × 250 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,3 kg

VOLITELNÉ DÍLY

CG-EX ROZŠÍŘUJÍCÍ SADA

(DÉLKA 900 mm A HMOTNOST 0,9 kg)
K DISPOZICI POUZE PRO CG-PS



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CG-GT

(850 mm, 1,7 kg)
STRUNOVÁ HLAVA



CG-MC

(869 mm, 2,8 kg)
MINI-KULTIVÁTOR
PROVZDUŠNĚNÍ A KULTIVACE KVĚTINOVÝCH ZÁHONŮ.



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CG-PE

(835 mm, 2,3 kg)
PŘENOSNÉ ZAŘÍZENÍ PRO OŘEZÁ-VÁNÍ TRÁVY V ROZÍCH.
ZASTŘIHOVÁNÍ TRÁVY PODÉL CESTIČEK A KVĚTINOVÝCH
ZÁHONŮ.



CG-HT

(1 426 mm, 2,3 kg)
OŘEZÁVÁNÍ KŘOVIN S DALEKÝM DOSAHEM.



CG-PS

(1 179 mm, 1,7 kg)
NÁSTAVEC NA PROŘEZ VĚTVÍ.
PROŘEZÁVÁNÍ STROMŮ A KŘOVIN.



CG 22EJ(LB) CG 22EJ(SLB) VÝŽINÁČ



ZDVIHOVÝ OBJEM	21,1 cm ³
MAX. VÝKON	0,63 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	430 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	22 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 500 × 285 × 575 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,2 kg: CG 22EJ(LB) 4,3 kg: CG 22EJ(SLB)



| Lehký, kompaktní | Smyčková rukojeť | Zdvihový objem 21,1 cm³ | S start: motor se spouští měkce a hladce
pouze pro model CG22EJ(SLB)



| Lehký, kompaktní | Smyčková rukojeť a úhlově nastavitelná hlava | Zdvihový objem 21,1 cm³ | S start: motor se spouští měkce a hladce – pouze pro model CG22EJ(SL)

CG 22EJ(L) CG 22EJ(SL) VYŽÍNAČ



ZDVIHOVÝ OBJEM	21,1 cm ³
MAX. VÝKON	0,63 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	430 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	24 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 696 × 392 × 331 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,3 kg: CG 22EJ(L) 4,4 kg: CG 22EJ(SL)



| S start: motor se spouští měkce a hladce | Méně vibrací na smyčkové rukojeti | Zdvihový objem 26,9 cm³

CG 27EJ(SL) VYŽÍNAČ



ZDVIHOVÝ OBJEM	26,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,88 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	670 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	24 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 726 × 392 × 342 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,4 kg



| S start: motor se spouští měkce a hladce – pouze pro model CG28EJ(SL) | Pro použití v domácnostech: Lehký, kompaktní | Méně vibrací na smyčkové rukojeti | Zdvihový objem 28,0 cm³

CG 28EJ(L) CG 28EJ(SL) VYŽÍNAČ



ZDVIHOVÝ OBJEM	28,0 cm ³
MAX. VÝKON	1,05 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	700 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	26 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 774 × 392 × 332 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,2 kg: CG 28EJ(L) 5,4 kg: CG 28EJ(SL)

CG 33EJ(L)

VYŽÍNAČ

ZDVIHOVÝ OBJEM	32,2 cm ³
MAX. VÝKON	1,17 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	700 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	26 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 774 × 392 × 332 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,3 kg



| Méně vibrací na smyčkové rukojeti | Zdvihový objem 32,2 cm³

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KŘOVINOŘEZ S ROVNOU RUKOJETÍ
PRO MODELY CG22EJ(L), CG22EJ(SL), CG27EJ(SL), CG28EJ(L)
A CG28EJ(SL)

CG-HTB

(DĚLKA OSTŘÍ 550 mm A HMOTNOST 1,5 kg)



CG-PSB

(DĚLKA VODICÍ LIŠTY 250 mm
A HMOTNOST 1,2 kg)




CG-MCB


(HMOTNOST 2,3 kg)



VÝHODA MOŽNOSTI NASTAVITELNÉ RUKOJETI

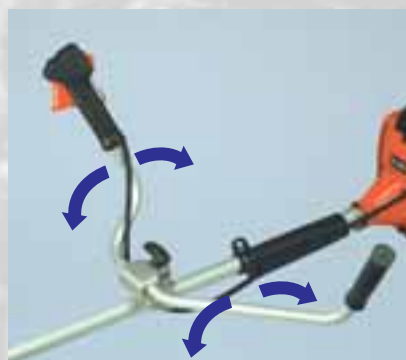

PRÁVÁ A LEVÁ RUKOJEŤ SE NASTAVUJÍ
SAMOSTATNĚ.

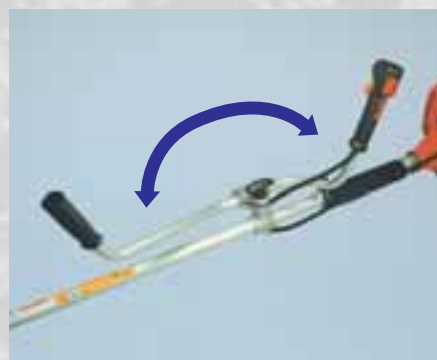

PLNĚ OTOČNÁ RUKOJEŤ NAPOMÁHÁ KOMPAKTNÍ PŘE-
PRAVĚ A ULOŽENÍ.

CG 40EJ(T)
CG 47EJ(T)

CG 22EJ CG 22EJ(S) KŘOVINOŘEZ



ZDVIHOVÝ OBJEM	21,1 cm ³
MAX. VÝKON	0,63 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	430 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	24 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 696 × 650 × 600 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,1 kg: CG 22EJ 5,2 kg: CG 22EJ(S)

| Kompaktní a lehký | S start: motor se spouští měkce a hladce – pouze pro CG22EJ(S) | Zdvihový objem 21,1 cm³

CG 27EJ(S) KŘOVINOŘEZ



ZDVIHOVÝ OBJEM	26,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,88 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	670 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	24 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 726 × 650 × 600 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,6 kg

| S start: motor se spouští měkce a hladce | Zdvihový objem 26,9 cm³

CG 28EJ KŘOVINOŘEZ


ZDVIHOVÝ OBJEM	28,0 cm ³
MAX. VÝKON	1,05 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	700 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	26 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 774 × 650 × 600 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	6,3 kg

| Nižší hlučnost | Zdvihový objem 28,0 cm³

CG 33EJ
CG 33EJ(S)
KŘOVINOŘEZ



ZDVIHOVÝ OBJEM	32,2 cm ³
MAX. VÝKON	1,17 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	700 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	26 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 774 × 650 × 600 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	6,4 kg: CG 33EJ 6,5 kg: CG 33EJ(S)

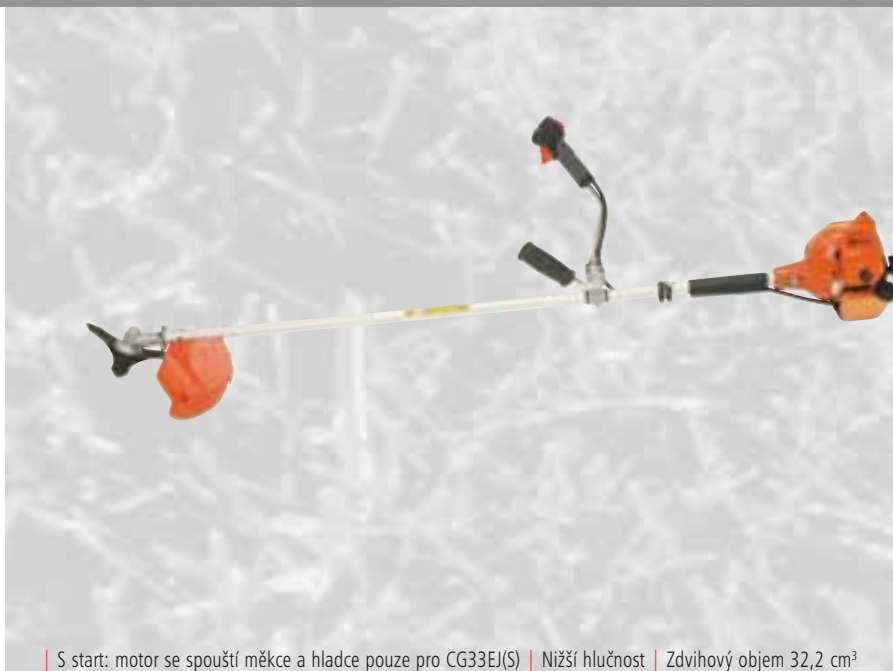

| S start: motor se spouští měkče a hladce pouze pro CG33EJ(S) | Nižší hlučnost | Zdvihový objem 32,2 cm³

CG 40EJ(T)
KŘOVINOŘEZ

ZDVIHOVÝ OBJEM	39,8 cm ³
MAX. VÝKON	1,31 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	1 000 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	28 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 790 × 665 × 580 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	7,7 kg



| Pravá a levá rukojeť se nastavují samostatně | Zdvihový objem 39,8 cm³

CG 47EJ
KŘOVINOŘEZ

ZDVIHOVÝ OBJEM	46,5 cm ³
MAX. VÝKON	1,75 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	1 000 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	30 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 770 × 650 × 440 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	8,7 kg



| Zdvihový objem 46,5 cm³ | Odolná trubka o průměru 30 mm



Pravá a levá rukojeť se nastavují samostatně | Zdvihový objem 46,5 cm³

CG 47EJ(T)

KŘOVINOŘEZ

ZDVIHOVÝ OBJEM	46,5 cm ³
MAX. VÝKON	1,75 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	1 000 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	28 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 805 × 665 × 580 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	8,2 kg



Rukojeť s omezenými vibracemi | Pravá a levá rukojeť se nastavují samostatně | Zdvihový objem 39,8 cm³

CG 40EY(T)

KŘOVINOŘEZ

ZDVIHOVÝ OBJEM	39,8 cm ³
MAX. VÝKON	1,31 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	1 000 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	30 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 805 × 630 × 640 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	8,3 kg



Rukojeť s omezenými vibracemi | Pravá a levá rukojeť se nastavují samostatně | Zdvihový objem 46,5 cm³

CG 47EY(T)

KŘOVINOŘEZ

ZDVIHOVÝ OBJEM	46,5 cm ³
MAX. VÝKON	1,75 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	1 000 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	30 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 805 × 630 × 640 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	8,7 kg

CG 40EF(L) CG 47EF(L) KŘOVINOŘEZ

NEW

SPECIFIKACE CG 40EFL

ZDVIHOVÝ OBJEM	39,8 cm ³
MAX. VÝKON	1,31 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	1 000 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	26 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	2 704 × 303 × 577 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	11,0 kg

SPECIFIKACE CG 47EFL

ZDVIHOVÝ OBJEM	46,5 cm ³
MAX. VÝKON	1,70 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	1 000 cm ³
PRŮMĚR TRUBKY	26 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	2 704 × 303 × 577 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	11,8 kg



FOTO CG 40EF(L)

| Skládací typ | Přiložen kabel jako standardní vybavení pro vaše pohodlí | Zdvihový objem 39,8 cm³ pro model CG40EF(L) a 46,5 cm³ pro CG47EF(L)

RB 85E FUKAR

ZDVIHOVÝ OBJEM	23,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,81 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	700 cm ³
OBJEM VZDUCHU	9,22 m ³ /min.
RYCHLOST VZDUCHU	42,3 m/sec.
ROZMĚRY (D × Š × V)	321 × 252 × 344 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	3,8 kg



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RB-HV VAKUOVÁ SADA



K DISPOZICI POUZE PRO MODEL RB85E

| Nízká hmotnost 3,8 kg, typ pro držení v ruce – pro domácí i profesionální použití | Zdvihový objem 23,9 cm³ a maximální výkon 0,81 kW | Volitelné příslušenství pro sběr listí a řezání na pláty

RB 100EF FUKAR

ZDVIHOVÝ OBJEM	43,1 cm ³
MAX. VÝKON	2,0 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	2 000 cm ³
OBJEM VZDUCHU	10,2 m ³ /min.
RYCHLOST VZDUCHU	74,1 m/sec.
ROZMĚRY (D × Š × V)	322 × 552 × 516 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	9,5 kg



| Zdvihový objem 43,1 cm³ a maximální výkon 2,0 kW | Zádový typ



| Fukar vyšší třídy pro model RB100EF | Nižší hlučnost, vyšší výkon a pohodlí v dané třídě | Zdvihový objem 64,9 cm³ a maximální výkon 2,8 kW | Řemen do pasu jako volitelné vybavení | Ostatní charakteristiky stejné jako pro RB100EF

RB 160EF

FUKAR

ZDVIHOVÝ OBJEM	64,9 cm ³
MAX. VÝKON	2,8 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	2 100 cm ³
OBJEM VZDUCHU	16,2 m ³ /min.
RYCHLOST VZDUCHU	90 m/sec.
ROZMĚRY (D × Š × V)	371 × 487 × 495 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	10,5 kg



ZOBRAZEN S VOLITELNÝM VRTÁKEM

| Kapacita vrtáku až do průměru 200 mm | Obsluha pouze jednou osobou | Nastavitelný úhel rukojeti | Duální škrtící zařízení: pro ochranu obsluhujícího personálu | S start: motor se spouští měkče a hladce

DA 200E(S)

PŮDNÍ JAMKOVAC



ZDVIHOVÝ OBJEM	32,2 cm ³
MAX. VÝKON	1,17 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	700 cm ³
PRŮMĚR HŘÍDELE	25,0 mm
MAX. VELIKOST BITU	200 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	452 × 300 × 408 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	8,0 kg



ZOBRAZEN S VOLITELNÝM VRTÁKEM

| Kapacita vrtáku až do průměru 300 mm | Obsluha dvěma osobami | Nastavitelný úhel rukojeti | Duální škrtící zařízení: pro ochranu obsluhujícího personálu

DA 300E

PŮDNÍ JAMKOVAC

ZDVIHOVÝ OBJEM	50,2 cm ³
MAX. VÝKON	1,54 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	1 000 cm ³
PRŮMĚR HŘÍDELE	25,4 mm
MAX. VELIKOST BITU	300 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	1 200 × 600 × 490 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	17,0 kg

**DW 25EA(S)
DW 25EA(SN)**
BENZÍNOVÁ VRTAČKA

ZDVIHOVÝ OBJEM	21,1 cm ³
MAX. VÝKON	0,74 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	350 cm ³
PŘEVODOVÝ POMĚR	20,5: 1
OBJEM SKLÍČIDLA	12,7 mm (1/2")
MAX. PRŮMĚR BITU	25,4 mm (1")
RYCHLOST SKLÍČIDLA	390/min.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	8 000/min.
ROZMĚRY (D × Š × V)	366 × 216 × 258 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,0 kg



| S start: motor se spouští měkce a hladce | Sklíčidlo s ozubeným věncem 12,7 mm (1/2") jako standardní příslušenství pro model DW 25EA(S) | Vrtací prvek volitelný pro modely DW 25EA(SN)

**DW 25EF(SK)
DW 25EF(SKN)**
BENZÍNOVÁ VRTAČKA

ZDVIHOVÝ OBJEM	26,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,88 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	670 cm ³
PŘEVODOVÝ POMĚR	24,3: 1
OBJEM SKLÍČIDLA	12,7 mm (1/2")
MAX. PRŮMĚR BITU	25,4 mm (1")
RYCHLOST SKLÍČIDLA	330/min.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	8 000/min.
ROZMĚRY (D × Š × V)	380 × 240 × 280 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	4,9 kg

SKLÍČIDLO S OZUBENÝM VĚNCEM



ROBUSTNÍ KONSTRUKCE, DLOUHÁ ŽIVOTNOST, PEVNÉ UCHYCENÍ VRTÁKŮ.
STANDARD PRO DW 25EA(S) A DW 25EF(SK).

| Mechanismus zámku převodovky | Sklíčidlo s ozubeným věncem 12,7 mm (1/2") jako standardní příslušenství pro model DW 25EF(SK) | Vrtací prvek volitelný pro modely DW25EF(SKN)

**DW 25EF(SR)
DW 25EF(SRN)**
BENZÍNOVÁ VRTAČKA






ZDVIHOVÝ OBJEM	26,9 cm ³
MAX. VÝKON	0,88 kW
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	670 cm ³
PŘEVODOVÝ POMĚR	19,7: 1
OBJEM SKLÍČIDLA	12,7 mm (1/2")
MAX. PRŮMĚR BITU	25,4 mm (1")
RYCHLOST SKLÍČIDLA	390/min.
PŘI NOMINÁLNÍ RYCHLOSTI	8 000/min.
ROZMĚRY (D × Š × V)	412 × 236 × 281 mm
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ	5,5 kg

RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLO



RYCHLÉ A SNADNÉ UPÍNÁNÍ A VYJÍMÁNÍ VRTÁKŮ.
STANDARD PRO DW 25EF(SR).

| Mechanismus zámku převodovky | Páčkou obrácený směr rotace | Rychloupínací sklíčidlo 12,7 mm (1/2") jako standardní příslušenství pro model DW25EF(SR) | Vrtací prvek volitelný pro modely DW25EF(SRN)

Typ	Název	Průměr	Počet zubů	Tloušťka	Kód. č.	Pro model
	Čtyřzubý žací kotouč	9"	4	1,4 mm	B4/9/1.4	CG 22EJ,CG 22EJ(L),CG 22EJ(S),CG 22EJ(SL) CG 27EJ(S),CG 27EJ(SL),CG 28EJ,CG 28EJ(L) CG 33EJ,CG 33EJ(L)
				1,6 mm	B4/9/1.6	
	Čtyřzubý žací kotouč	10"	4	1,4 mm	B4/10/1.4	
				1,6 mm	B4/10/1.6	
	Osmizubý žací kotouč	9"	8	1,4 mm	B8/9/1.4	
				1,6 mm	B8/9/1.6	
	Osmizubý žací kotouč	10"	8	1,4 mm	B8/10/1.4	
				1,6 mm	B8/10/1.6	
	Třízubý žací kotouč	10"	3	2,0 mm	B3/10/2.0	CG 27EJ(S),CG 27EJ(SL),CG 28EJ,CG 28EJ(L) CG 33EJ,CG 33EJ(L) CG 40EY(T),CG 40EJ(T),CG 40EK(LP) CG 40EYA(TP),CG 47EJ,CG 47EJ(T),CG 47EY(T) CG 40EF(L),CG 47EF(L)
		12"	3	3,0 mm	B3/12/3.0	
	Pilový kotouč na křoviny	8"	24	1,4 mm	B24/8/1.4	CG 40EY(T),CG 40EJ(T),CG 40EK(LP) CG 40EYA(TP),CG 47EJ,CG 47EJ(T),CG 47EY(T) CG 40EF(L),CG 47EF(L)
				1,6 mm	B24/8/1.6	
	Hliníková hlava	Žádný systém posuvu struny			CH-100	CG 22EJ,CG 22EJ(L),CG 22EJ(S),CG 22EJ(SL) CG 22EJ(LB),CG 22EJ(SLB),CG 22EJ(SLD) CG 27EJ(S),CG 27EJ(SL),CG 27EJ(SLD) CG 28EJ,CG 28EJ(L),CG 33EJ,CG 33EJ(L)
	Hliníková hlava	Manuální systém posuvu struny			CH-300	CG 27EJ(S),CG 27EJ(SL),CG 27EJ(SLD) CG 28EJ,CG 28EJ(L),CG 33EJ,CG 33EJ(L) CG 40EY(T),CG 40EJ(T),CG 40EK(LP) CG 40EYA(TP),CG 47EJ,CG 47EJ(T),CG 47EY(T) CG 40EF(L),CG 47EF(L)
	Automatická hlava	R M8x1,25 matice			TH-97RBY	CG 22EJ(LB),CG 22EJ(SLB)
	Automatická hlava	L M8x1,25 matice			TH-97N	CG 22EJ,CG 22EJ(L),CG 22EJ(S),CG 22EJ(SL) CG 22EJ(SLD)
	Automatická hlava	L M10x1,25 matice L M8 x1,25 šroub			TH-97U2	CG 27EJ(S),CG 27EJ(SL),CG 27EJ(SLD) CG 28EJ,CG 28EJ(L),CG 28EJ(SL) CG 33EJ,CG 33EJ(L),CG 33EJ(S) CG-GT
	Automatická hlava	L M10x1,25 matice L M8 x1,25 šroub			TH-97LU	CG 40EJ(T),CG 40EK(LP),CG 47EJ,CG 47EJ(T) CG 40EY(T),CG 40EYA(TP),CG 47EY(T) CG 40EF(L),CG 47EF(L)
	TAP & Go hlava	Nárazové podávání 4"			BF-4	CG 22EJ(LB),CG 22EJ(SLB)
	TAP & Go hlava	Nárazové podávání 5"			Z-5	CG 22EJ,CG 22EJ(L),CG 22EJ(S),CG 22EJ(SL) CG 22EJ(SLD)
	TAP & Go hlava	Sure-Tap II			BF-5	CG 22EJ,CG 22EJ(L),CG 22EJ(S),CG 22EJ(SL) CG 22EJ(SLD),CG 27EJ(S),CG 27EJ(SL) CG 27EJ(SLD),CG 28EJ,CG 28EJ(L) CG 28EJ(SL),CG 33EJ,CG 33EJ(L),CG 33EJ(S) CG-GT

Specifikace, popisy a ilustrace v tomto katalogu jsou správné v okamžiku publikace a podléhají změnám bez předchozího upozornění.