CZ

KATALOG STROJŮ 2011

makita®

DOLMAR

SPOLEHLIVĚ NA CELÉM SVĚTĚ

CE – Shoda s CE

Všechny stroje uvedené v tomto katalogu byly vyrobeny podle ustanovení směrnic EU 73/23/EHS (směrnice nízkého napětí), 89/336/EHS (směrnice EMK) a 89/37/ES (strojní směrnice).

Všechny výrobní provozy jsou certifikovány podle ISO 9001:2000.

Seznam použitých symbolů

- Automatické mazání řetězu
- Levý / pravý chod
- Celorozsahová elekt. s regulací
- Konstantní elektronika
- Dekompresní ventily
- Elektronika
- Elektronické zapalování
- Elektronické přepínání otáček
- Kluzná spojka
- Laserová čára
- Antivibrační technologie
- Hřebíky spojené drátem
- Hřebíky spojené plastem
- Mech. dvoustupňová převodovka
- Mech. třístupňová převodovka
- Motorová brzda
- Nastavení sklonu
- Nastavení předkyvu
- Nastavení síly úderu
- Nastavení točivého momentu
- Omezení rozběhového proudu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Odsávání prachu
- Nastavení úhlu řezu L/P
- Nastavení úhlu řezu L 45° / P 5°
- Easy-Start
- Přepravní kufřík
- Super-Joint-System
- Primer
- Upnutí nástroje SDS-Max
- Upnutí nástroje SDS-Plus
- Řetězová brzda Safety-Matic
- Jednotlivé / sériové hřebíkování
- Vstupní vzduchový filtr
- Pojistka nechtěného výstřelu
- Vypínač s funkcí antirestart
- Suchý zip

Ochrana zdraví a životního prostředí

Jedním z dlouhodobých cílů společnosti Makita je ochrana životního prostředí a zdraví lidí, pracujících s našimi stroji. Proto společnost Makita dbá při výrobě a vývoji na úsporu energií, snížení emisí CO2 a podporu nových technologií ohleduplných k životnímu prostředí a zdraví lidí.

Anti Vibration Technology (AVT)

AVT je zkratkou patentované antivibrační technologie, která výrazně snižuje negativní působení vibrací stroje na zdraví obsluhy.

Lithium-ion eXtreme Technology LXT

Li-ionové akumulátory zajišťují vysoký výkon při minimální hmotnosti. Tyto akumulátory jsou velmi rychle nabíjitelné, mají minimální samovybíjení a svou životností výrazně převyšují NiCd a NiMH akumulátory.

Makita Mini 4-stroke Engines (MM4)

MM4 je zkratka pro nové 4-taktní motory Makita. Tyto motory zaručují maximální využití paliva spojené s minimálními emisemi, kdy emise HC + Nox jsou desetkrát nižší než emise srovnatelných 2-taktních motorů.

Odborná likvidace odpadů

Společnost Makita přistoupila ke sběrnému systému odpadů Elektrowin a Ecobat, které zajistí odbornou likvidaci vysloužilých přístrojů, akumulátorů a jejich obalů.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVA str. 4

BRUSKY str. 23

VRTAČKY str. 8

VZDUCHOVÉ NÁŘADÍ str. 27

ŠROUBOVÁKY, RÁZOVÉ UTAHOVÁKY str. 11

VYSAVAČE str. 29

PROSTŘIHOVAČE, ÚHLOVÉ BRUSKY, ŘEZAČKY str. 13

ZAHRADNÍ TECHNIKA str. 31

HOBLÍKY str. 18

AKUMULÁTOROVÉ STROJE str. 33

PILY str. 19

BENZINOVÉ STROJE str. 53

FRÉZY str. 23

DOLMAR str. 54

VRTACÍ KLADIVO HR1830

HR1830

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Výkonné, malé elektronické vrtací kladivo s nízkou hmotností, ideální pro práce nad hlavou
- Velmi nízké vibrace
- Vrtání nebo příklepové vrtání
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824650-5
Hloubkový doraz	415486-9
Boční rukojeť	154842-5

Příkon		440 W
Otáčky naprázdno		0–1500 min^{-1}
Počet příklepů		0–5000 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		1,2 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 18 / 24 mm
Hmotnost		1,9 kg

VRTACÍ KLADIVO HR2230

HR2230

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Vrtání nebo příklepové vrtání
- Elektronický vypínač
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

Příkon		710 W
Otáčky naprázdno		0–1050 min^{-1}
Počet příklepů		0–4050 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,2 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 22 / 32 mm
Hmotnost		2,6 kg

VRTACÍ KLADIVO HR2460

HR2460

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Vrtání nebo příklepové vrtání
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

Příkon		780 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost		2,8 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2470

HR2470

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

Příkon		780 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost		2,9 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2470T

HR2470T

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Rychlá beznástrojová výměna SDS-Plus a rychlosklíčidla

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovým. sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7

Příkon		780 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost		3,0 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO S ODSÁVÁNÍM HR2432

HR2432

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Integrované odsávání prachu s větším objemem zásobníku je ideální při práci nad hlavou
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Levý / pravý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824729-2
Odsávací souprava komplet	122709-5
Vak na prach	122708-7
Boční rukojeť komplet	134943-5

Příkon		780 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,2 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost		3,2 kg

VRTACÍ KLADIVO HR2800

HR2800

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo příklepové vrtání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- Kompaktní konstrukce skříně motoru ve tvaru L pro dobrou manipulaci
- Odolné proti úderům při chodu naprázdno
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	154842-5

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,9 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost		3,4 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2810

HR2810

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- Kompaktní konstrukce skříně motoru ve tvaru L pro dobrou manipulaci
- Odolné proti úderům při chodu naprázdno
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	154842-5

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,8 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost		3,4 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2810T

HR2810T

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Rychlá beznástrojová výměna SDS-Plus a rychlosklíčidla
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- Kluzná spojka brání přetížení stroje u zablokovaného nástroje
- Pogumovaná protiskluzová rukoje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	154842-5
Rychlovym. sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovym. sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,9 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost		3,5 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2811FT

HR2811FT

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Rychlá beznástrojová výměna SDS-Plus a rychloskličidla
- S LED pracovním osvětlením
- Antivibrační rukojeť s tlumičem zpětných rázů
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	154842-5
Rychlovým. sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovým. sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7

Příkon		800 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min^{-1}
Počet příklepů		0–4500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,9 J
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø	28 / 13 / 32 mm
Hmotnost		3,5 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3200C

HR3200C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Nový přepínač pro volbu vrtání, příklepového vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 24násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824819-1
Boční tyčová rukojeť	135197-7
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	181573-3
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		850 W
Otáčky naprázdno		315–630 min^{-1}
Počet příklepů		1650–3300 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		4,8 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm
Hmotnost		5,2 kg

KOMBINOVANÁ KLADIVA HR3210C

HR3210C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** a rukojeť tlumící rázy
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824825-6
Boční tyčová rukojeť	135197-7
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	181573-3
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		850 W
Otáčky naprázdno		315–630 min^{-1}
Počet příklepů		1650–3300 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		5,6 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm
Hmotnost		5,2 kg

KOMBINOVANÁ KLADIVA HR3210FCT

HR3210FCT

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** a rukojeť tlumící rázy
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- Rychlá beznástrojová výměna SDS-Plus a rychloskličidla, osvětlení pracovní plochy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824825-6
Boční tyčová rukojeť	135197-7
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	181573-3
Tkaninová utěrka	443122-7
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194568-7

Příkon		850 W
Otáčky naprázdno		315–630 min^{-1}
Počet příklepů		1650–3300 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		4,9 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm
Hmotnost		5,4 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3540C

HR3540C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Nový přepínač pro volbu vrtání, příklep. vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- Vysoký Vrtací výkon – při použití větších průměrů vrtáků (>28 mm) umožňuje dvojnásobnou rychlost práce ve srovnání s HR3200C

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824819-1
Boční rukojeť komplet	134803-1
Hloubkový doraz	321248-4
Mazací tuk	181573-3
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		850 W
Otáčky naprázdno		315–630 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1650–3300 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		5,6 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	35 / 90 mm
Hmotnost		5,2 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3541FC

HR3541FC

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** – podstatně nižší vibrace než model HR3540C
- Nový přepínač pro volbu vrtání, příklep. vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- Vysoký Vrtací výkon – při použití větších průměrů vrtáků (>28 mm) umožňuje dvojnásobnou rychlost práce ve srovnání s HR3200C

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824819-1
Boční rukojeť komplet	134803-1
Hloubkový doraz	321248-4
Mazací tuk	181573-3
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		850 W
Otáčky naprázdno		315–630 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1650–3300 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		6,1 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	35 / 90 mm
Hmotnost		5,6 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4001C

HR4001C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Elektronický vypínač pro vrtání, posuvný pro bourací práce
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	154678-2
Tyčová boční rukojeť	134803-1
Boční rukojeť tvaru D	134890-0
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	181573-3
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		1100 W
Otáčky naprázdno		235–480 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1350–2750 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		6,4 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost		6,4 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4002

HR4002

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Nový přepínač pro volbu příklepového vrtání nebo sekání
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Bez celorozsahové elektroniky, rozběhu a možnosti nastavení otáček
- Odolné proti příklepům při volnoběhu
- Samoodpojovací uhlíky
- 12násobné nastavení sekáče
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824798-3
Boční rukojeť komplet	134803-1
Hloubkový doraz	321248-4
Mazací tuk	181573-3

Příkon		1050 W
Otáčky naprázdno		680 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		2500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		6,1 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost		6,6 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4011C

HR4011C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** a rukojeť tlumící rázy zajišťující nižší vibrace než HR4001C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	154731-4
Tyčová boční rukojeť	134803-1
Boční rukojeť tvaru D	134890-0
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	181573-3
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		1100 W
Otáčky naprázdno		235–480 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1350–2750 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		6,2 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost		6,7 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4501C

HR4501C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Odolné proti úderům při chodu naprázdno

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	158274-8
Boční tyčová rukojeť	134803-1
Boční rukojeť D	134890-0
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	181573-3
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		1350 W
Otáčky naprázdno		130–280 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1250–2750 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		10,1 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost		8,4 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4511C

HR4511C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** a rukojeť tlumící rázy zajišťující nižší vibrace než HR4501C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Odolné proti úderům při chodu naprázdno

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	158273-0
Boční tyčová rukojeť	134803-1
Boční rukojeť D	134890-0
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	181573-3
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		1350 W
Otáčky naprázdno		130–280 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1250–2750 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		9,4 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost		9,1 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR5201C

HR5201C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Odolné proti úderům při chodu naprázdno
- Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	158274-8
Boční tyčová rukojeť	158131-0
Boční rukojeť D	134885-3
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	181573-3
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		1500 W
Otáčky naprázdno		130–260 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1075–2150 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		19,7 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost		11,4 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR5211C

HR5211C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** a rukojeť tlumící rázy zajišťující podstatně nižší vibrace než HR5201C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- Odolné proti úderům při chodu naprázdno
- Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	158273-0
Boční tyčová rukojeť	158131-0
Boční rukojeť D	134885-3
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	181573-3
Tkaninová utěrka	443122-7

Příkon		1500 W
Otáčky naprázdno		130–260 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběž. ot.		1075–2150 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		18,9 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost		12,4 kg

LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO HK0500

HK0500

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- K odsekávání obkladaček,dlaždic a zbytků malty
- Vhodné i pro práci nad hlavou
- Odolné proti příklepům naprázdno
- Samoodpojovací uhlíky
- S elektronikou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824523-2
Sekáč široký	A-30483

Příkon	550 W
Počet příklepů	2000–3500 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,8 J
Hmotnost	3,2 kg

LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO HK1820

HK1820

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Kompaktní design (celková délka jen 351 mm)
- Ideální k otloukání omítky, zbytků malty a starých kachliček
- 12násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
- Možnost nastavení počtu příklepů
- Velký elektronický vypínač
- Rukojeť s tlumením zpětného rázu (nejnižší vibrace v této třídě – jen 10 m/s^2)
- Aretace vypínače pro trvalý provoz
- Snadná údržba

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Špičatý sekáč	P-25068
Plochý sekáč	P-25074
Sekáč na kachličky	P-63987

Příkon	550 W
Počet příklepů	0–3200 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	3,9 J
Hmotnost	3,4 kg

LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO HK1820L

HK1820L

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Kompaktní design (celková délka jen 351 mm)
- Ideální k odstraňování starých kachliček a dlaždic
- Velký elektronický vypínač
- Aretace vypínače pro trvalý provoz
- Snadná údržba
- Součástí stroje je prodloužená rukojeť a kolečka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč 5	783203-8
Sekáč a adaptér nejsou součástí dodávky	

Příkon	510 W
Počet příklepů	3100 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,5 J
Hmotnost	5,3 kg

SEKACÍ KLADIVO HM0870C

HM0870C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti úderům naprázdno

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mazací tuk	194683-7
Transportní kufr	824905-8

Příkon	1100 W
Počet příklepů	1100–2650 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	7,6 J
Hmotnost	5,1 kg

SEKACÍ KLADIVO HM0871C

HM0871C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností odolné proti úderům naprázdno

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mazací tuk	194683-7
Transportní kufr	824904-0

Příkon	1100 W
Počet příklepů	1100–2650 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	8,1 J
Hmotnost	5,6 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

SEKACÍ KLADIVO HM1101C

NOVINKA

HM1101C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti úderům naprázdno

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	140561-9

Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,5 J
Vibrace	13,5 m/s²
Hmotnost	7,3 kg

SEKACÍ KLADIVO HM1111C

NOVINKA

HM1111C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací
- Síla příklepu 17,2 J při hmotnosti 8 kg
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	140561-9

Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,2 J
Vibrace	7,5 m/s²
Hmotnost	8 kg

BOURACÍ KLADIVO HM1203C

NOVINKA

HM1203C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Odolné proti úderům naprázdno

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194659-4
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135269-8
Transportní kufr	824876-9

Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg

BOURACÍ KLADIVO HM1213C

NOVINKA

HM1213C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** snižuje vibrace až o 70 %
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Odolné proti úderům naprázdno
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194659-4
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135269-8
Transportní kufr	824908-2

Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	18,6 J
Hmotnost	10,8 kg

BOURACÍ KLADIVO HM1214C

NOVINKA

HM1214C

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Odolné proti úderům naprázdno

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194659-4
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135283-4
Transportní kufr	824882-4

Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,9 J
Hmotnost	12,3 kg

BOURACÍ KLADIVO HM1307C

NOVINKA

HM1307C

- Upnutí šestihran 30 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti úderům naprázdno
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824898-9
Sekáč špičatý 400 mm	P-05549

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25,5 J
Vibrace	14,4m/s²
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	15,3 kg

BOURACÍ KLADIVO HM1307CB

NOVINKA

HM1307CB

- Upnutí šestihran 28,6 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti úderům naprázdno
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304B

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824898-9
Sekáč špičatý 400 mm	P-05692

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	23,6 J
Vibrace	14,4 m/s²
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	17,3 kg

BOURACÍ KLADIVA HM1317C

NOVINKA

HM1317C

- Upnutí šestihran 30 mm
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti úderům naprázdno
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824897-1
Sekáč špičatý 400 mm	P-05549

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	23,6 J
Vibrace	8,6 m/s²
Hladina akustického tlaku	104 dB (A)
Hmotnost	17 kg

BOURACÍ KLADIVO HM1400

HM1400

- Upnutí nástroje šestihran 30 mm
- Odolné proti příklepům naprázdno
- Samoodpojovací uhlíky
- K rozrušování povrchů silnic, základů a bourání betonových pilířů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý	P-05549

Příkon	1240 W
Počet příklepů	1200 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	33,7 J
Hmotnost	18,1 kg

BOURACÍ KLADIVO HM1801

HM1801

- Upnutí nástroje šestihran 28 mm
- Nejefektivnější nastavení příklepů ve své třídě
- 6násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
- Rozrušování povrchů silnic, základů nebo demolice
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Nízká hlučnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Šestihranný nástrčkový klíč č. 5	783203-8

Příkon	2000 W
Počet příklepů	1100 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	38,9 J
Hmotnost	29,7 kg

BOURACÍ KLADIVO HM1810

AVT

HM1810

- Upnutí nástroje šestihran 28 mm
- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** snižuje vibrace až o 70 %
- Nejsilnější bourací kladivo ve své třídě
- 6násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
- Rozrušování povrchů silnic, základů nebo demolice
- Kontrolka hlásí poruchu kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Nízká hlučnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Šestihranný nástrčkový klíč č. 5	783203-8

Příkon	2000 W
Počet příklepů	1100 min^{-1}
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	39,9 J
Hmotnost	32,3 kg

ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1640K

NOVINKA

HP1640K

- Vysoká rychlost vrtání
- Možnost výběru vrtání / vrtání s příklepem
- L/R chod se stejným výkonem na obě strany
- Elektronický vypínač s regulací
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Sklíčidlo s ozubeným věncem
- V praktickém transportním kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	324219-0
Klíč ke sklíčidlu	763440-0
Transportní kufr	824724-2
Sklíčidlo	763142-8

Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–44800 min^{-1}
Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg

ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1641K

NOVINKA

HP1641K

- Vysoká rychlost vrtání
- Vrtání, vrtání s příklepem, šroubování
- L/P chod se stejným výkonem na obě strany
- Elektronický vypínač s regulací
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- S rychlosklíčidlem
- V praktickém transportním kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	324219-0
Transportní kufr	824724-2

Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–44800 min^{-1}
Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Hmotnost	2 kg

ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1630K

HP1630K

- Výkonný motor 710 W
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Ozubené sklíčidlo
- V praktickém transportním kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Držák klíče	418163-2
Klíč ke sklíčidlu	763441-8
Transportní kufr	824811-7
Sklíčidlo	763161-4

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–48000 min^{-1}
Vrtací výkon do ocele /betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,1 kg

ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1631K

HP1631K

- Výkonný motor 710 W
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Rychlosklíčidlo
- V praktickém transportním kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824811-7

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–48000 min^{-1}
Vrtací výkon do ocele /betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg

2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2050

HP2050

- Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824650-5
Boční rukojeť	134943-5
Sklíčidlo s ozubeným věncem 13 mm	192552-6
Klíč na sklíčidlo	763430-3
Hloubkový doraz	415486-9

Příkon		720 W
	1. přev. st.	**2. přev. st.**
Otáčky naprázno	0–1200 min^{-1}	0–2900 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–24000 min^{-1}	0–58000 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele 13 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Hmotnost		2,5 kg

2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2051 / HP2051F

HP2051

- Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací
- HP2051F se zabudovaným pracovním osvětlením

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824650-5
Boční rukojeť	134943-5
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm	134943-5
Hloubkový doraz	415486-9

Příkon		720 W
	1. přev. st.	**2. přev. st.**
Otáčky naprázno	0–1200 min^{-1}	0–2900 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–24000 min^{-1}	0–58000 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele 13 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Hmotnost		2,5 kg

2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2070

HP2070

- Silný motor
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Výstražná signalizace přetížení stroje a pozvolný rozběh
- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací a aretací
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824650-5
Boční rukojeť	134943-5
Sklíčidlo s ozubeným věncem 13 mm	193822-6
Klíč na sklíčidlo	763430-3
Hloubkový doraz	*324219-0

Příkon		1010 W
	1. přev. st.	**2. přev. st.**
Otáčky naprázdno	0–1200 min^{-1}	0–2900 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–24000 min^{-1}	0–58000 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele 16 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Hmotnost		2,5 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2071 / HP2071F

HP2071

- Silný motor
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Výstražná signalizace přetížení stroje a pozvolný rozběh
- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací a aretací
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- HP2071F s vestavěným pracovním osvětlením

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824650-5
Boční rukojeť	134943-5
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm	192664-5
Hloubkový doraz	324219-0

Příkon		1010 W
	1. přev. st.	**2. přev. st.**
Otáčky naprázdno	0–1200 min⁻¹	0–2900 min⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min⁻¹	0–58000 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 16 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Hmotnost		2,5 kg

VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTAČKA 6501 / 6501X

6501/6501X

- Kompaktní vrtačka o hmotnosti 900 gramů pro horizontální a vertikální práce a pro práce nad hlavou
- Lehká a snadno ovladatelná
- Přístroj ideální k sériovému vrtání, např. otvorů pro slepé nýty, šrouby do plechu apod.
- 6501 se sklíčidlem s ozubeným věncem
- 6501X s rychloupínacím sklíčidlem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	322177-4
Sklíčidlo s ozubeným věncem **6501**	192887-5
Klíč na utahování sklíčidla **6501**	P-04341
Rychloupínací sklíčidlo **6501X**	193211-5

Příkon		230 W
Otáčky naprázdno		4500 min⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla **6501**		0,5–6,5 mm
Upínací rozsah sklíčidla **6501X**		0,8–6,5 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	6,5 / 9 mm
Hmotnost		0,9 kg

ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6412

6412

- Dobře ovladatelná vrtačka s motorem 450 W a hmotností pouze 1,3 kg
- Ergonomický design k přímočarému přenosu síly na hrot nástroje
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Velký vypínač, k dobrému uchopení
- Kuličková ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Se sklíčidlem s ozubeným věncem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sklíčidlo s ozubeným věncem	763079-9
Klíč na utahování sklíčidla	763418-3

Příkon		450 W
Otáčky naprázdno		0–3000 min⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla		1,5–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Hmotnost		1,3 kg

ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6413

6413

- Dobře ovladatelná vrtačka s motorem 450 W a hmotností pouze 1,3 kg
- Ergonomický design k přímočarému přenosu síly na hrot nástroje
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Velký vypínač, k dobrému uchopení
- Kuličková ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- S rychloupínacím sklíčidlem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	763180-0

Příkon		450 W
Otáčky naprázdno		0–3 000 min⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla		1,5–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Hmotnost		1,3 kg

ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6408

6408

- S rychloupínacím sklíčidlem
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Velký vypínač s elektronikou a optimálně umístěným přepínačem chodu vpravo / vlevo
- I pro malé prostory: Vzdálenost horní hrany převodovky od špičky sklíčidla jen 24 mm
- Upínací krk 43 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0

Příkon		530 W
Otáčky naprázdno		0–2500 min⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla		1–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Hmotnost		1,5 kg

ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6510LVR

6510LVR

- Vysoký moment při nízkých otáčkách
- Univerzální nástroj pro vrtání, šroubování, zahlubování a řezání závitů
- Regulace otáček
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	193924-8

Příkon		400 W
Otáčky naprázdno		0–1050 min⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla		1–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 18 mm
Hmotnost		1,48 kg

ELEKTRONICKÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP4700

DP4700

- S rychloupínacím sklíčidlem
- Vysoký kroutící moment při nízkých otáčkách
- Boční rukojeť pro jisté vedení, použitelná vlevo a vpravo
- Vhodný i pro řezání závitů a pro náročné šroubovací práce
- Praktický pásový třmen pro volnost pohybu
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	192956-2
Boční rukojeť	152492-0

Příkon		510 W
Otáčky naprázdno		0–550 min⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla		1,5–13 mm
Kroutící moment max.		38 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 36 mm
Hmotnost		2,2 kg

2RYCHLOSTNÍ ELEKTRONICKÁ VRTAČKA DP4010

DP4010

- Výkonné vrtání nebo náročné šroubování
- Hliníková skříň převodovky a zesílená skříň motoru umožňují nejtvrdší nasazení
- Chod L/P s elektronickou regulací a trvalou aretací
- Mechanická dvoustupňová převodovka
- Kluzná spojka chrání uživatele a převodovku v případě zablokovaného nástroje
- Upínací krk 43 mmn

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sklíčidlo s ozub. věncem 13 mm	193067-6
Klíč na utahování sklíčidla	763430-3
Boční rukojeť	*152521-9
Hloubkový doraz	*324219-0

Příkon		720 W
	1. přev. st.	**2. přev. st.**
Otáčky naprázdno	0–1200 min⁻¹	0–2900 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm	8 mm
	do dřeva 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Hmotnost		2,3 kg

2RYCHLOSTNÍ ELEKTRONICKÁ VRTAČKA DP4011

DP4011

- Výkonné vrtání nebo náročné šroubování
- Hliníková skříň převodovky a zesílená skříň motoru umožňují nejtvrdší nasazení
- Chod L/P s elektronickou regulací a trvalou aretací
- Mechanická dvoustupňová převodovka
- Kluzná spojka chrání uživatele a převodovku v případě zablokovaného nástroje
- Upínací krk 43 mmn

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm	192664-5
Boční rukojeť	152521-9
Hloubkový doraz	324219-0

Příkon		720 W
	1. přev. st.	**2. přev. st.**
Otáčky naprázdno	0–1200 min⁻¹	0–2900 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm	8 mm
	do dřeva 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Hmotnost		2,3 kg

ELEKTRONICKÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP3003

DP3003

- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí a vysokým kroutícím momentem
- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	193226-2
Boční rukojeť	134903-7

Příkon		710 W
Otáčky naprázdno		0–1200 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1–10 mm
Krouticí moment max.		36 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 32 mm
Hmotnost		2,2 kg

ELEKTRONICKÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP4001

DP4001

- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí převodovky s vysokým krouticím momentem
- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	192956-2
Boční rukojeť	134903-7

Příkon		750 W
Otáčky naprázdno		0–900 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Krouticí moment max.		51 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Hmotnost		2,4 kg

ELEKTRONICKÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP4003 / DP4003K

DP4003

- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí a vysokým krouticím momentem
- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- DP4003K v praktickém přepravním kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	192956-2
Boční rukojeť	134910-0

Příkon		750 W
Otáčky naprázdno		0–600 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Krouticí moment max.		73 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Hmotnost		2,5 kg

4RYCHLOSTNÍ ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6300-4

6300-4

- Vysoce výkonná ruční vrtačka s uzavřenou rukojetí
- Se synchronizovanou dvourychlostní převodovkou a elektronickým přepínáním otáček
- Variabilní kroutící moment ve čtyřech stupních pro různé materiály
- Univerzálně použitelná k vrtání, zahlubování, míchání kapalin

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sklíčidlo s ozubeným věncem P-04329	151949-8
Klíč pro sklíčidlo P-04363	P-04329
Boční rukojeť 151949-8	P-04363

Příkon		650 W
Otáčky naprázdno	**1. přev. st.**	**2. přev. st.**
nízké	500 min^{-1}	1100 min^{-1}
vysoké	600 min^{-1}	1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Průměr vrtáku	do ocele	13 mm
	do dřeva	32 mm
Hmotnost		2,9 kg

VRTAČKY DS4010 / DS4011

DS4010

- Vysoký kroutící moment vhodný pro náročné šroubování a vrtání
- S křížovou rukojetí a otočnou uzavřenou rukojetí
- Vhodná i pro hadovité vrtáky
- Upínací krk 43 mm
- DP4010 elektronický vypínač s možností regulace bez L/P chodu
- DP4011 L/P chod, vypínač bez možnosti regulace

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sklíčidlo s ozubeným věncem 13 mm	193822-6
Klíč pro sklíčidlo	763430-3
Boční rukojeť	152492-0

	DS4010	DS4011
Příkon	750 W	750 W
Otáčky naprázdno	0–600 min^{-1}	600 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm	13 mm
Vrtací výkon do oceli	13 mm	13 mm
Vrtací výkon do dřeva	36 mm	36 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,8 kg

VRTAČKA 6305

6305

- Vysoce výkonný motor
- Robustní hliníková převodová skříň umožňuje nejtvrdší nasazení
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou práci
- Kontrolka signalizuje závadu kabelu, vypínače nebo motoru
- Upínací krk 43 mm
- Zvnějšku vyměnitelné uhlíky
- Kuličková ložiska umožňují přesné vrtání
- Dodávaná s komfortní přídavnou rukojetí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	151965-0
Sklíčidlo s ozubeným věncem 13 mm	192877-8
Klíč pro sklíčidlo	763432-9
Hloubkový doraz	122645-5

Příkon		850 W
Otáčky naprázdno		1300 min^{-1}
Upínací rozsah sklíčidla		2–13 mm
Průměr vrtáku	do dřeva / ocele Ø	13 / 30 mm
Hmotnost		2,6 kg

ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA DA3010F

DA3010F

- Mimořádně nízká konstrukční výška – pouze 66 mm od špice sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Pro práci na těžko přístupných místech
- Otvor se závitem M8 pro přídavnou rukojeť
- S pracovním osvětlením

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sklíčidlo s ozubeným věncem	763174-5
Klíč pro sklíčidlo	763415-9
Boční rukojeť	153489-2

Příkon		450 W
Otáčky naprázdno		0–2400 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1–10 mm
Vrtací výkon	do dřeva / ocele Ø	10 / 25 mm
Hmotnost		1,6 kg

ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA DA3011F

DA3011F

- Mimořádně nízká konstrukční výška – pouze 93 mm od špice sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Pro práci na těžko přístupných místech
- Otvor se závitem M8 pro pomocnou rukojeť
- S pracovním osvětlením

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0
Boční rukojeť	153489-2

Příkon		450 W
Otáčky naprázdno		0–2400 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Hmotnost		1,6 kg

ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA DA4000LR

DA4000LR

- Použitelná jako vrtačka nebo úhlová vrtačka
- Ideální manipulace při náročném šroubování
- Úhlová hlava přestavitelná o 360°
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Mimořádně nízká konstrukční výška. Pouze 93 mm od špice sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824646-6
Sklíčidlo s ozubeným věncem	193318-7
Klíč pro sklíčidlo	P-04363
Boční rukojeť	152892-4

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno úhel 1	0–400 min^{-1}
Otáčky naprázdno úhel 2	0–900 min^{-1}
Otáčky naprázdno přímé	0–600 min^{-1}
Kroutící moment úhel 1	123 Nm
Kroutící moment úhel 2	55 Nm
Kroutící moment přímé	38 Nm
Vrtací výkon	do 38 mm
Rozsah upínání sklíčidla	2–13 mm
Hmotnost	4,0 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

ÚHLOVÁ VRTAČKA / MÍCHAČKA DA6301

DA6301

- S bezpečnostní prokluzovou spojkou
- Díky nízkým otáčkám a vysokému kroutícímu momentu vhodná pro náročné šroubování a vrtání nebo k míchání hustých a viskozních materiálů
- Přední rukojeť přestavitelná o 90°
- Nastavitelná rukojeť umožňuje vrtání 36 mm od stěny
- Mechanická dvourychlostní převodovka

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Přepravní kufr		181791-3
Sklíčidlo s ozubeným věncem		192883-3
Klíč pro sklíčidlo		P-04363
Boční rukojeť		273476-6
Příkon		810 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň / 2. stupeň	300 min^{-1} / 1200 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		2–13 mm
Vrtací výkon	do ocele	13 mm
	do dřeva – spirálový vrták	36 mm
Hmotnost		4,7 kg

DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DBM080

DBM080

- Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů
- Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje
- Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	P-45135
Boční rukojeť	EE73116695
Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	0–2000 min^{-1}
Vrtací výkon	82 mm
Upínání nástroje	M18
Průměr upínacího krku	46 mm
Hmotnost	3,8 kg

DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DBM130

DBM130

- Robustní dvourychlostní převodovka
- Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů
- Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje
- Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Přepravní kufr		P-45135
Boční rukojeť		EE73116695
Příkon		1700 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň	0–1000 min^{-1}
	2. stupeň	0–2000 min^{-1}
Vrtací výkon	1. stupeň	max. 132 mm
	2. stupeň	max. 70 mm
Upínání nástroje		M18
Průměr upínacího krku		53 mm
Hmotnost		5,6 kg

DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DBM230

DBM230

- Robustní třírychlostní převodovka
- Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů až do 252 mm
- Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje
- Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Nedochází k přetěžování vrtačky díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Přepravní kufr		
Příkon		2500 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň	0–390 min^{-1}
	2. stupeň	0–1040 min^{-1}
	3. stupeň	0–1700 min^{-1}
Průměr vrtáku	1. stupeň	180–252 mm
	2. stupeň	102–182 mm
	3. stupeň	25–102 min^{-1}
Upínání nástroje		M18
Průměr upínacího krku		53 mm
Hmotnost		11,2 kg

MÍCHAČKA UT1305

UT1305

- Kompaktní, šikovný míchací přístroj
- Míchací listy použitelné až do průměru 165 mm
- Ideální pro malé budovy, prostory nebo kuchyně
- Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd.
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Závitový dřík z nerezové ocele
- Kontrolka signalizuje závady kabelu a spínače
- Prachotěsný motor a uhlíky
- Se sklíčidlem s ozubeným věncem P-04329 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	152892-4
Montážní klíč	781006-4
Montážní klíč 2 ks	781010-3
Míchací lopatka Ø 165 mm	A-43692
Šroub	265220-5
Závitová stopka	A-43751
Držák stopky	323962-8
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	1300 min^{-1}
Průměr míchací lopatky max.	165 mm
Hmotnost	3,3 kg

MÍCHAČKA UT2204

UT2204

- Kompaktní, šikovný míchací přístroj
- Míchací listy použitelné až do průměru 220 mm
- Ideální pro malé budovy, prostory nebo kuchyně
- Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd.
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Závitový dřík z nerezové ocele
- Kontrolka signalizuje závady kabelu a spínače
- Prachotěsný motor a uhlíky
- Se sklíčidlem s ozubeným věncem 192883-3 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	152892-4
Montážní klíč	781006-4
Montážní klíč 2 ks	781010-3
Držák	324929-9
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	550 min^{-1}
Průměr míchací lopatky max.	220 mm
Hmotnost	3,4 kg

MÍCHAČKA UT120

UT120

- Vhodná pro míchání viskózních materiálů do 50 kg
- Použitelná pro průměr míchacího nástroje až 140 mm
- Elektronická regulace otáček a konstantní elektronika pro stejnoměrné otáčky při zatížení
- Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	EE77318590
Příkon	1150 W
Otáčky naprázdno	250–580 min^{-1}
Průměr míchací lopatky max.	140 mm
Upínání nástroje	M14
Hmotnost	5 kg

MÍCHAČKA UT121

NOVINKA

UT121

- Kompaktní, šikovný míchací přístroj
- Míchací nástroje použitelné až do průměru 120 mm
- Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd.
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Závitový dřík z nerezové oceli
- Signalizace závady kabelu a vypínače
- Prachotěsný motor a uhlíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Míchací nádstavec	
Příkon	960 W
Otáčky naprázdno	0–600 min^{-1}
Průměr míchací lopatky max.	120 mm
Hmotnost	3,1 kg

ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM 6842



6842

- Specialista na sádrokartonové desky
- Vysoké otáčky pro rychlý postup při vrtání
- Vodicí linie zjednodušuje rovné nasazení
- Tichá, robustní spojka
- Jednoduché nastavení délky šroubů (sedm různých délek)
- Vedení šroubů z robustního hliníkového odlitku
- Aretace spínače pro trvalý provoz
- Jednoduché vyjmutí zásobníkového pásu
- Speciální dorazová deska s přesným vedením šroubu
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Upnutí nástroje s vnitřním šestihranem 1/4"

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824808-6
3 ks bitů Phillips 2 × 162 mm	B-10481
Šroubová předsádka namontovaná	194544-1
Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	4700 min^{-1}
Šrouby	4 mm Ø × 25–55 mm
Hmotnost	2,0 kg

ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM 6844

6844

- Výkonnný profesionální přístroj pro dřevěné desky
- Vysoký krouticí moment klesnutím otáček
- Vodicí linie zjednodušuje rovné nasazení
- Tichá, robustní spojka
- Jednoduché nastavení délky šroubů (sedm různých délek)
- Vedení šroubů z robustního hliníkového odlitku
- Aretace spínače pro trvalý provoz
- Jednoduché vyjmutí zásobníkového pásu
- Speciální dorazová deska s přesným vedením šroubu
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Upnutí nástroje s vnitřním šestihranem 1/4"

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824808-6
3 ks bitů Phillips 2 × 182 mm	P-67804
Šroubová předsádka namontovaná	194545-9

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	3000 min^{-1}
Šrouby	4 mm Ø × 45–75 mm
Hmotnost	2,1 kg

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS2300

NOVINKA

FS2300

- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu
- Standardní upínání šestihran 1/4"
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Kabel s ochranou proti ohybu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min^{-1}
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,7 kg

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS2700

NOVINKA

FS2700

- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Možnost nastavení utahovacího momentu v šesti stupních
- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- L/P chod
- LED osvětlení pracovní plochy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824890-5

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min^{-1}
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,8 kg

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS4000

NOVINKA

FS4000

- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Ideální pro rychlé šroubování do sádrokartonu
- Konstrukce rukojeti umožňuje maximální přítlak
- Nastavitelný doraz zajišťuje stejnou hloubku šroubů
- Snadno odnímatelný hloubkový doraz
- Velký vypínač s regulací a L/P chodem
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–4000 min^{-1}
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,3 kg

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS4300

NOVINKA

FS4300

- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu
- Standardní upínání šestihran 1/4"
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Spojka umožňující rychlé vyšroubování vrutu při zpětném chodu
- LED osvětlení pracovní plochy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–4000 min^{-1}
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,4 kg

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS6300R

NOVINKA

FS6300R

- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu
- Standardní upínání šestihran 1/4"
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Rychlovyměnný kabel s ochranou proti ohybu
- Spojka umožňující rychlé vyšroubování vrutu při zpětném chodu
- LED osvětlení pracovní plochy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–6000 min^{-1}
Samořezné šrouby	/ mm
Šrouby do sádrokartonu	4 mm
Hmotnost	1,4 kg

ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6951

6951

- Nový elektronický vypínač
- Lehký, dobře ovladatelný rázový utahovák s velkým utahovacím momentem
- Velká větrací štěrbina k lepšímu chlazení motoru
- Normované 1/4" upínání nástroje s vnitřním šestihranem pro standardní násuvné nástroje
- S motorovou brzdou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824439-1

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min^{-1}
Počet úderů	0–3000 min^{-1}
Maximální utahovací moment	100 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šrouby	M5–M12
Strojní šrouby	M4–M8
Hmotnost	1,4 kg

ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD0101F

TD0101F

- Kompaktní design (délka pouze 184 mm, hmotnost 0,99 kg)
- Maximální utahovací moment 100 Nm
- Hliníkový kryt převodovky
- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Osvětlení pracovní plochy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit (+) č. 2	784244-7

Příkon	230 W
Otáčky naprázdno	0–3600 min^{-1}
Počet úderů	0–3200 min^{-1}
Maximální utahovací moment	100 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,99 kg

ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6953

6953

- Lehký, dobře ovladatelný rázový utahovák se silným utahovacím momentem
- Příklepová skříň z hliníkového tlakového odlitku
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací
- Upínání nástroje 1/2" ■
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Praktická svorka na pás pro leváky nebo praváky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824630-1

Příkon	280 W
Otáčky naprázdno	0–3000 min^{-1}
Počet úderů	0–3000 min^{-1}
Maximální utahovací moment	150 Nm
Upínání nástroje	1/2"
Standardní šrouby	M10–M16
Strojní šrouby	M8–M12
Hmotnost	1,5 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

DVOURYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6904VH

6904VH

- Kompaktní tvar, hmotnost pouze 1,8 kg
- Upínání nástroje 1/2" ■
- Možnost nastavení dvou rozdílných krouticích momentů
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824439-1
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

Příkon		360 W
Otáčky naprázdno	1. rychlost / 2. rychlost	0–2100 min⁻¹ / 0–2400 min⁻¹
Počet úderů	1. rychlost / 2. rychlost	0–2500 min⁻¹ / 0–3000 min⁻¹
Max. utahovací	1. rychlost / 2. rychlost	150 / 200 Nm
Upínání		■ 1/2"
Strandardní šrouby		M10–M16
Pevnostní šrouby		M10–M12
Samořezné šrouby		6 mm
Hmotnost		1,8 kg

ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW0200

TW0200

- Nová generace rázových utahováků s krouticím momentem 200 Nm
- Robustní skříň rázového mechanismu z hliníkového tlakového odlitku
- Elektronika a L/P chod
- Upínání nástroje 1/2", čtyřhran
- Zvenčí vyměnitelné uhlíkové kartáče
- Dokonalé vyvážení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824703-0
Nástavec nástrčkového klíče SW 24	134841-3

Příkon	380 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min⁻¹
Počet úderů	0–2200 min⁻¹
Max. utahovací moment	200 Nm
Upínání	■ 1/2"
Strandardní šrouby	M10–M16
Pevnostní šrouby	M10–M12
Hmotnost	2,2 kg

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6905H

6905H

- Dokonalé vyvážení stroje
- Upínání nástroje 1/2" ■
- Přepínač chodu vpravo/vlevo integrován ve středové rukojeti
- Pouze 2,3 kg
- Gumová ochrana převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	P-04101
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	2200 min⁻¹
Počet úderů	2600 min⁻¹
Max. utahovací moment	300 Nm
Upínání	■ 1/2"
Strandardní šrouby	M12–M20
Pevnostní šrouby	M12–M16
Hmotnost	2,3 kg

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6905B

6905B

- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Upínání nástroje 1/2" ■
- Šrouby a matky lze dotahovat a uvolňovat bez námahy a bez poškození hlav šroubů
- Dokonalé vyvážení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	P-04101
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

Příkon	340 W
Otáčky naprázdno	1700 min⁻¹
Počet úderů	2000 min⁻¹
Maximální utahovací moment	300 Nm
Upínání	■ 1/2"
Šrouby	M12–M20
Hmotnost	2,8 kg

RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW0350

TW0350

- Nová generace rázových utahováků s krouticím momentem 350 Nm
- Robustní skříň rázového mechanismu z hliníkového tlakového odlitku
- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Upínání nástroje 1/2" ■
- Dokonalé vyvážení stroje
- Dodávka v praktickém transportním kufříku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr 824072-2	824702-2
Nástavec nástrčkového klíče SW 24	134841-3

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	2000 min⁻¹
Počet úderů	2000 min⁻¹
Max. utahovací moment	350 Nm
Upínání	■ 1/2"
Strandardní šrouby	M12–M22
Pevnostní šrouby	M12–M16
Hmotnost	3,0 kg

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6906

6906

- 3/4" upínací zařízení pro obvyklé nástrčkové nářadí
- Enormně vysoký utahovací moment
- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Dokonalé vyvážení stroje
- Šrouby a matky lze dotahovat a uvolňovat bez námahy a bez poškození hlav šroubů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	182604-1
Nástrčkový nástavec SW 32	134871-4
Stranová rukojeť	122464-9

Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	1700 min⁻¹
Počet úderů	1600 min⁻¹
Maximální utahovací moment	600 Nm
Upínání	■ 3/4"
Strandardní šrouby	M16–M22
Pevnostní šrouby	M16–M20
Hmotnost	5,6 kg

RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW1000

TW1000

- Rázový utahovák s kroutícím momentem 1000 Nm
- Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku
- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Zvnějšku vyměnitelné uhlíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824737-3
Nástrčkový nástavec velikost 41	134872-2
Boční rukojeť kompl.	122727-3

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min⁻¹
Počet úderů	1500 min⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm
Upínání	■ 1"
Strandardní šrouby	M24–M30
Pevnostní šrouby	M22–M24
Hmotnost	8,6 kg

PROSTŘIHOVAČ JN1601

JN1601

- Pro plechové tabule, vlnitý plech a profilovaný plech
- Plynule nastavitelná matrice, otočná o 360°, s 90° aretací
- Kompaktní štíhlý tvar, prům. pouze 57 mm
- Jednoduchá výměna razníku a matrice
- Měřící drážky k prověření síly materiálu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Razník (integrovaný)	A-83951
Matrice (integrovaná)	A-15051
Držák matrice (integrovaný)	322701-3
Jednostranný klíč SW 32	781013-7
Šestihranný nástrčkový klíč 2,5	783208-8

Příkon		550 W
Počet zdvihů		2200 min⁻¹
Průměrná hloubka prostřihu		22 mm
Šířka řezu		5 mm
Radius řezu	vnitřní / vnější	45 / 50 mm
Střižný výkon hliník – při 250 N/mm²		2,5 mm
Měkká ocel – při 400 N/mm² / ušlechtilá ocel – při 600 N/mm²		1,6 / 1,2 mm
Hmotnost		1,6 kg

PROSTŘIHOVAČ JN3200

JN3200

- Rukojeť zabezpečuje pohodlnou ruční obsluhu nástroje
- Robustní provedení pro dlouhodobou životnost
- Měřicí drážka k prověření síly materiálu
- Odvod špon směrem dolů
- Řezný nástroj lehce vyměnitelný

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	181797-1
Matrice (integrováná)	792292-2
Držák matrice (integrovaný)	152176-0
Razník (integrovaný)	792728-1
Distanční kotouče	341796-7
Očkový klíč SW 50q	781019-5
Šestihranný nástrčkový klíč 3	783201-2

Příkon		660 W
Počet zdvihů		1300 min⁻¹
Průměrná hloubka prostřihu		42 mm
Šířka řezu		8 mm
Radius řezu	vnitřní / vnější	120 / 128 mm
Střižný výkon hliník – při 250 N/mm		3,2 mm
Měkká ocel – při 400 N/mm² / ušlechtilá ocel – při 600 N/mm²		2,5 / 1,5 mm
Hmotnost		3,4 kg

NŮŽKY NA PLECH JS1601

NOVINKA

JS1601

- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Výborné vyvážení
- Štíhlá konstrukce pro jednoduché držení a ovládání stroje
- Nové uchycení nožů zaručující delší životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč	783201-2
Šablona	762013-6

Příkon		380 W
Počet úderů za minutu		4500 min^{-1}
Řezný radius		250 mm
Řezný výkon	nerez ocel / měkká ocel / hliník	0,8 / 1,6 / 2,5 mm
Hmotnost		1,4 kg

NŮŽKY NA PLECH JS1000

NOVINKA

JS1000

- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností uzpůsobený pro oblé řezy
- Výborné vyvážení
- Štíhlá konstrukce pro jednoduché držení a ovládání stroje
- Nové uchycení nožů zaručující delší životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč	783201-2

Příkon		380 W
Počet úderů za minutu		4500 min^{-1}
Řezný radius		30 mm
Řezný výkon	nerez ocel / měkká ocel / hliník	0,5 / 1,0 / 2,5 mm
Hmotnost		1,4 kg

PROSTŘIHOVAČ JS1600

JS1600

- Snadno ovladatelné
- Vysoce zatížitelný, zápustkově kovaný řezací stůl
- Odpadá přeostřování nožů pomocí rychle vyměnitelných 8 násobných vratných nožů
- Měřicí drážka ke kontrole tloušťky plechu
- Praktický sklopný vypínač s aretací chodu
- Jednoduše vyměnitelné otočné nože

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Souprava nožů (vestavěná)	191383-0
Šestihranný klíč s čepy 3	783201-2

Příkon		300 W
Počet zdvihů		4000 min^{-1}
Nejmenší rádius		30 mm
Max. tloušťka řezu	ušlechtilá ocel / měkká ocel	1,2 / 1,6 mm
Hmotnost		1,8 kg

PROSTŘIHOVAČ JS3200

JS3200

- Prostřihovací nůž lze nastavit podle druhu materiálu
- Držadlo k jednoduché manipulaci
- Nůž nemusí být broušen – rychle vyměnitelné 4násobné oboustranné nože
- Měřicí drážka ke kontrole tloušťky plechu
- Vysoce odolný, zápustkový řezací stůl
- Jednoduše vyměnitelné otočné nože

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sada nožů (vestavěná)	792287-5
Transportní kufr	181797-1
Lístkový spároměr	762007-1
Klíč na šrouby s vnitřním s šestihranem 4	783202-0

Příkon		660 W
Počet zdvihů		1600 min^{-1}
Nejmenší rádius		50 mm
Max. tloušťka řezu	ušlechtilá ocel / měkká ocel	2,5 / 3,2 mm
Hmotnost		3,4 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA GA4530

GA4530

- Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
- Nová velmi odolná převodovka
- Speciální protiprachová úprava motoru
- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti pod úhlem 20°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135245-2
Boční rukojeť	153504-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5030

GA5030

- Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
- Nová velmi odolná převodovka
- Speciální protiprachová úprava motoru
- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti pod úhlem 20°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135240-2
Boční rukojeť	153504-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA 9557HN

9557HN

- Kompaktní a silná ruční bruska
- Vysoce výkonný motor s účinnou izolací na ochranu před agresivním brusným prachem
- Labyrintová konstrukce chrání kuličková ložiska
- Štíhlá konstrukce pro pohodlnou práci
- Zvenčí vyměnitelné uhlíky
- Tělo převodovky lze nastavit ve 4 polohách po 90°
- Aretace vřetena

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	125267-0
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,0 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA 9558HN / 9558HNK

9558HN

- Kompaktní a silná ruční bruska
- Vysoce výkonný motor s účinnou izolací na ochranu před agresivním brusným prachem
- Labyrintová konstrukce chrání kuličková ložiska
- Štíhlá konstrukce pro pohodlnou práci
- Uhlíkové kartáčky lze měnit zvenku
- Tělo převodovky lze nastavit ve 4 polohách po 90°
- Aretace vřetena
- 9558HNK v přepravním kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	125268-8
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1
Transportní kufr **9558HNK**	183981-4

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA 9564H / 9565H

9564H

- Silný motor 1100 W
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a zlepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení přístroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- Aretace vřetena

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt **9564H**	135107-4
Ochranný kryt **9565H**	135108-2
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

	9564H	**9565H**
Příkon	1100 W	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}	11000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	115 mm	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg	2,3 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

ÚHLOVÁ BRUSKA 9562CR

NOVINKA

9562CR

- Silný motor 1200 W
- ***Vypínač s funkcí ANTIRESTART***
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	12000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,2 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA 9562CVR

NOVINKA

9562CVR

- Silný motor 1200 W
- ***Vypínač s funkcí ANTIRESTART***
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- Regulace otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,2 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA 9565CR

NOVINKA

9565CR

- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- ***Vypínač s funkcí ANTIRESTART***
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Nově vyvinuté vypínací uhlíkové kartáče v patentovaném držáku
- Aretace vřetena ulehčuje výměnu kotoučů
- Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	12000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,2 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA 9565CVR

NOVINKA

9565CVR

- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- ***Vypínač s funkcí ANTIRESTART***
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Nově vyvinuté vypínací uhlíkové kartáče v patentovaném držáku
- Aretace vřetena ulehčuje výměnu kotoučů
- Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,2 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA 9566CR

NOVINKA

9566CR

- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- ***Vypínač s funkcí ANTIRESTART***
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- S aretací vřetena
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	163416-1
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA 9566CVR

NOVINKA

9566CVR

- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- ***Vypínač s funkcí ANTIRESTART***
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- S aretací vřetena
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu
- Regulace otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	163416-1
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5021 / GA5021C

GA5021C

- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Labyrintový systém chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- GA5021C s celorozsahovou elektronikou, omezením rozběhového proudu, elektronickou ochranou proti přetížení a funkcí antirestart

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135202-0
Boční rukojeť	153504-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

	GA5021	GA5021C
Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}	10000 min^{-1}
Průměr kotouče	125 mm	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg	2,9 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA GA6021 / GA6021C

GA6021C

- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Labyrintový systém chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Velmi štíhlá skříň motoru
- GA6021C s celorozsahovou elektronikou, omezením rozběhového proudu, elektronickou ochranou proti přetížení a funkcí antirestart

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt **GA6021**	135192-7
Ochranný kryt **GA6021C**	135110-5
Boční rukojeť	153504-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

	GA6021	GA6021C
Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}	9000 min^{-1}
Průměr kotouče	150 mm	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg	3,0 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA GA7010C

GA7010C

- Kompaktní, lehká bruska s velkou výkonovou rezervou
- Celorozsahová elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Ochrana proti přetížení zamezuje přehřátí motoru a umožňuje maximální zatížení brusky
- S omezením rozběhového proudu a odpojovacími uhlíky
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- Aretace vřetena usnadňuje výměnu kotouče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	163446-2
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Matice příruby	224543-0
Kolíkový klíč	782407-9

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	8400 min^{-1}
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,3 kg

ÚHLOVÉ BRUSKY GA7020 / GA7020RF

GA720RF

- Omezení rozběhového proudu a superpříruba u modelu „RF“
- Promyšlená protiprachová konstrukce stroje
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Sintrovaná ozubená kola pro dlouhou životnost
- Zvenčí vyměnitelné uhlíkové kartáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	154674-0
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Matice příruby	224543-0
Kolíkový klíč	782407-9
Super příruba **GA7020RF**	192227-7

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	8500 min^{-1}
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,5 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA GA7030RF01

NOVINKA

GA7030RF01

- Boční rukojeť a super příruba s tlumením vibrací
- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelné o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Slinutá ozubená kola pro dlouhou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	154674-0
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	8500 min^{-1}
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,0 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA GA7040RF01

NOVINKA

GA7040RF01

- Boční rukojeť a super příruba s tlumením vibrací
- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelné o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Slinutá ozubená kola pro dlouhou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	154674-0
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	8500 min^{-1}
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,0 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9010C

GA9010C

- Kompaktní, lehká bruska s velkou výkonovou rezervou
- Celorozsahová elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Ochrana proti přetížení zamezuje přehřátí motoru a umožňuje maximální zatížení brusky
- S omezením rozběhového proudu a odpojovacími uhlíky
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Ochranný kryt lze nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena usnadňuje výměnu kotouče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	163445-4
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6000 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,5 kg

ÚHLOVÉ BRUSKY GA9020 / GA9020R / GA9020RF

NOVINKA

GA9020RF

- Bruska vhodná k k nejtvrdšímu nasazení ve stavebnictví i průmyslu
- Zaoblená, dobře uchopitelná převodová skříň
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- S kluznou třecí spojkou
- **GA9020R** s omezením rozběhového proudu
- **GA9020RF** s omezením rozběhového proudu a superpřírubou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	154672-4
Boční rukojeť	152539-0
Superpříruba **GA9020RF**	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6000 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9020RFK

NOVINKA

GA9020RFK

- Antivibrační rukojeti a superpříruba
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Slinutá ozubená kola
- Pogumovaná převodová skříň
- V transportním kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	154672-4
Boční rukojeť	152539-0
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9
Transportní kufr	824542-8

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6000 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA 9079SF

9079SF

- Bruska vhodná k k nejtvrdšímu nasazení ve stavebnictví i průmyslu
- Zaoblená, dobře uchopitelná převodová skříň
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- S kluznou třecí spojkou
- S omezením rozběhového proudu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	163411-1
Boční rukojeť	151776-3
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Kolíkový klíč	782407-9

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6000 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,3 kg

ÚHLOVÉ BRUSKY GA9030 / GA9030R

NOVINKA

GA9030R

- Omezovač momentu pro bezpečnou práci
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Úprava statoru umožňuje nejvyšší zatížení
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost
- **GA9030R** s omezením rozběhového proudu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	154672-4
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,3 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030RF01

NOVINKA

GA9030RF01

- Antivibrační rukojeti a superpříruba
- Omezení rozběhového proudu u modelů
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelné o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Slinutá ozubená kola
- Pogumovaná převodová skříň

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	154672-4
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9
Superpříruba	192227-7
Antivibrační boční rukojeť	162264-5

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,3 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9040R

NOVINKA

GA9040R

- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Pogumovaná převodová skříň

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	154672-4
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,7 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9040RF01

NOVINKA

GA9040RF01

- Antivibrační rukojeti a superpříruba
- Omezení rozběhového proudu u modelů
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelné o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Pogumovaná převodová skříň

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	154672-4
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9
Superpříruba	192227-7
Antivibrační boční rukojeť	162264-5

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,7 kg

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV 4131

4131

- Čistá práce při vysoké řezné rychlosti
- Řeže ocel až do síly 6 mm téměř bez otřepu a bez jisker
- Snadno snímatelný kryt zachycující třísky
- Vysoce výkonný motor odolný proti přehřívání
- Základová deska z nerezové ušlechtilé oceli
- Kotouč na řezání za studena osazený Kerametalem (kombinace keramiky a kovu) s vysokou životností je součástí dodávky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč Kerametall 36 zubů	B-03931
Šestihranný nástrčkový klíč 5 mm	783203-8
Držák klíče	410047-0
Ochranné brýle	192219-6

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	3500 min^{-1}
Řezný výkon max.	63 mm
Pilový kotouč	Ø 185 mm
Otvor v pilovém kotouči	30 mm
Hmotnost	5,1 kg

ZKRACOVACÍ PILA NA KOV LC1230

LC1230

- Na ocel, hliník, měď a umělé hmoty
- Rychlé a čisté řezy trubek, úhelníků a kabelových svazků
- Práce téměř bez jisker a zápachu
- Základová deska 0°–45° nastavitelná bez použití nástrojů
- S aretací vřetena pro rychlou výměnu pilového kotouče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč pro řezání za studena 60 zubů	A-86723
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17	782210-8
Ochranné brýle	192219-6

Příkon		1750 W
Otáčky naprázdno		1300 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° ● / ■	115 mm / 110 × 100 mm
	při 45° ● / ■	90 mm / 85 × 85 mm
Pilový kotouč		Ø 305 mm
Vrtání pilového kotouče		Ø 25,4 mm
Hmotnost		19,3 kg

ROZBRUŠOVAČKA 2414NB

2414NB

- Na přesné řezání a rozbrušování ocelových, kovových, železných a litinových materiálů
- Zámek vřetena a rychloupínací zařízení
- Ochranný kryt pro bezpečnost obsluhy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 rozbrušovací kotouč Ø 355 mm	A-01351
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17	782210-8

Příkon		2000 W
Otáčky naprázdno		3800 min^{-1}
Rozbrušovací kapacita	při 90° ● / ■	115 mm / 119 mm
	při 45° ● / ■	106 mm / 115 mm
Rozbrušovací kotouč		Ø 355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče		Ø 25,4 mm
Hmotnost		18,4 kg

DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA „MOKRÝ TYP“ 4101RH

4101RH

- S proudovým chráničem P-21571
- Vyvážené rozložení hmotnosti pro jednoduché a bezpečné vedení
- Hloubka řezu plynule 0–34 mm
- Bezprašná práce díky přívodu vody
- Speciální diamantový kotouč k řezání keramických materiálů, mramoru, žuly atd.
- Sklopný stůl 45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Diamantový kotouč Ø110 mm	A-01292
Adaptér přípojky na vodu	153409-6
Hadice	412088-2
Jednostranný klíč 22	781011-1
Spínač nedostatečného proudu	P-21571
Šestihranný nástrčkový klíč 5	783203-8

Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	12000 min^{-1}
Diamantový kotouč	110–125 mm
Hloubka řezu při 90°/45°	34/21mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	5,2 kg

DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA 4105KB

4105KB

- Diamantová řezačka k nařezávání sádrových spár a řezání kachliček, kamenů a podobného materiálu
- Plynule nastavitelná hloubka řezu do 40 mm
- Vyvážené rozdělení hmotnosti pro jednoduché a jisté vedení
- Namísto vaku na prach je možno připojit vnější odsávání
- Integrovaná ochrana proti přetížení zabraňuje poškození motoru a převodů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Diamantový kotouč Ø 125 mm	A-01236
Vak na prach	122191-8
Nástrčkový klíč SW 9	782209-3
Jednostranný klíč SW 22	781011-1

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	7500 min^{-1}
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Hloubka řezu	40 mm
Otvor diamantového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	3,2 kg

DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA S ODSÁVÁNÍM 4157KB

4157KB

- Výkonný motor 1 400 W
- Řezání cihel, betonových desek, protipožárních desek, mramoru, žuly atd.
- Jedinečný stroj s nádobou na shromažďování prachu
- Vysoká účinnost odsávání prachu – 66 % do nádoby, 91 % s externím odsáváním
- Pokosové řezy do 45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Diamantový kotouč Ø 180 mm	A-87600
Šestihranný čípkový klíč 6	783204-6
Držák klíče	410047-0

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5800 min^{-1}
Hloubka řezu 90°	58 mm
Hloubka řezu 45°	29 mm
Průměr diamantového kotouče	180 mm
Průměr otvor	22,23 mm
Hmotnost	5,6 kg

ÚHLOVÁ ŘEZAČKA 4112HS

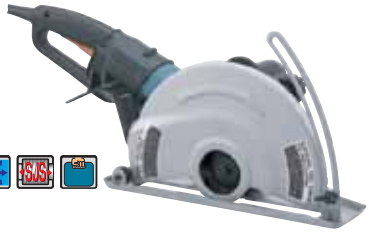

4112HS

- Profesionální úhlová řezačka s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- S omezením rozběhového proudu
- Přestavitelný ochranný kryt s integrovaným odsávacím adaptérem
- S adaptérem 192613-2 lze připojit k externímu odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824697-9
Nástrčkový klíč, otvor klíče 17	782210-8

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	5000 min^{-1}
Hloubka řezu	max. 100 mm
Průměr diamantového kotouče	305 mm
Průměr otvor	25,4 mm
Hmotnost	11,4 kg

DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA SG1250

SG1250

- Inovační tlumení torzních kmitů (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Plynulý rozběh a automatické vypínání k ochraně převodovky a diamantového kotouče
- Celorozsahová elektronika s automatickou regulací ke kontrole optimálních otáček
- Ochranný kryt s hloubkovým nastavením ze stabilního hliníkového tlakového odlitku
- Připojitelné externí odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824709-8
Diamantové kotouče (2 ks)	A-80438
Šestihranný klíč 6	783204-6
Čelní kolíkový klíč	782407-9
Distanční podložky	5 kusů

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Šířka drážky	6–30 mm
Hloubka drážky	0–30 mm
Hmotnost	4,4 kg

DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA SG150

SG150

- Pro rychlé a přesné drážky ve zdivu
- Pozvolný rozběh a automatické vypínání k ochraně převodovky a diamantového kotouče
- Velké hloubky frézování při nepatrné hmotnosti
- Převodovka a ochranný kryt ze stabilního hliníkového odlitku
- Vysoký krouticí moment na základě optimálního převodového poměru
- Elektronika s optickým ukazatelem ke kontrole otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	B50856
Čepy	B47720
Klíč	B03384
Distanční podložka	3 kusy

Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	7800 min^{-1}
Diamantový kotouč	Ø 150 mm
Šířka drážky	7–35 mm
Hloubka drážky	7–45 mm
Krouticí moment	3,3 Nm
Hmotnost	5,6 kg

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0800

NOVINKA

KP0800

- Nový design pro pohodlnou práci
- Vysoké otáčky umožňují dokonalou konečnou úpravu
- Ideální k drážkování, srážení hran a plošnému hoblování
- HM otočný nůž , pro opracování měkého dřeva lze použít i HSS-nůž

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč SW9	782209-3
HM-nože	D-07945
Šablona pro nastavení nože	123062-2
Přítlačné destičky (náhradní díl)	A-86175

Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min^{-1}
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	2,5 mm
Hloubka drážky	9 mm
Hmotnost	2,6 kg

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810

KP0810

- Nový design pro pohodlnou práci
- Vyhazování třísek dle výběru doleva nebo doprava
- Nastavení hloubky s klík-zarážkou a dobře odečitatelnou hloubkovou stupnicí
- Držák konzoly hoblíku z robustního hliníkového odlitku
- Odblokování vypínače stisknutím vlevo nebo vpravo
- Přední základní deska se 3 drážkami V (1,4 / 3 / 4 mm) ke snadnému srážení hran
- Základní deska s odkládací patkou chránící hoblovací nůž i opracovávaný materiál

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)	D-07945
Paralelní doraz	122785-9
Šablona na nastavení nože	123062-2
Nástrčkový klíč 9	782209-3

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	16000 min^{-1}
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,3 kg

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810C

KP0810C

- S omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- Nový design pro pohodlnou práci
- Vyhazování třísek dle výběru doleva nebo doprava
- Nastavení hloubky s klík-zarážkou a dobře odečitatelnou hloubkovou stupnicí
- Držák konzoly hoblíku z robustního hliníkového odlitku
- Odblokování vypínače stisknutím vlevo nebo vpravo
- Přední základní deska se 3 drážkami V (1,4 / 3 / 4 mm) ke snadnému srážení hran
- Základní deska s odkládací patkou chránící hoblovací nůž i opracovávaný materiál

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)	D-07945
Paralelní doraz	122785-9
Šablona na nastavení nože	123062-2
Nástrčkový klíč 9	782209-3

Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	12000 min^{-1}
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,4 kg

JEDNORUČNÍ HOBLÍK N1923B

N1923B

- Velká V-drážka pro lepší zaříznutí
- Vysoký počet otáček hoblovací hřídele umožňuje bezvadné finišování
- Vybavený HM-otočným nožem
- Pro opracování měkkého dřeva lze použít i HSS-nůž
- Vhodný pro ruční práci díky ergonomickému tvaru rukojeti a příznivému těžišti
- Možnost stacionárního použití
- Vysoký výkon při nízké hmotnosti

Dodávané příslušenství	Obj. č.
HM-otočný nůž	D-07945
Paralelní doraz	165295-7
Nožové měrky	123062-2
Odsávací adaptér	152122-3
Nástrčkový klíč 9	782209-3

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	16000 min^{-1}
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–3 mm
Hloubka drážky	0–23 mm
Hoblíková deska	295 mm
Hmotnost	2,9 kg

JEDNORUČNÍ HOBLÍK 1911B

1911B

- Vysoký hoblovací výkon při šířce drážky110 mm
- Velká V-drážka pro lepší zaříznutí
- Silný 900W motor
- Vysoký počet otáček hoblovací hřídele umožňuje bezvadné finišování
- Dobře ovladatelný díky ergonomickému tvaru rukojeti a dobrému těžišti
- Možnost stacionárního použití

Dodávané příslušenství	Obj. č.
HSS-hoblový nůž	793008-8
Držák ostřicího přípravku	123055-9
Odsávací adaptér	414468-8
Nožové měrky	123062-2
Paralelní doraz	164371-0
Nástrčkový klíč 9	782209-3

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	16000 min^{-1}
Šířka hoblíku (záběru)	110 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblíková deska	355 mm
Hmotnost	4,3 kg

VELKOPLOŠNÝ HOBLÍK 1806B

1806B

- Dlouhá hoblovací deska umožňuje přesnou práci a jisté vedení hoblíku
- Bezvadné finišování díky vysokému počtu otáček hoblovací hřídele
- Možnost stacionárního použití
- Nízké těžiště pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Dřevěná přenosná skříňka	821137-8
HSS-hoblový nůž	793186-4
Držák ostřicího přípravku	123006-2
Seřizovací trojúhelník	762001-3
Paralelní doraz	123053-3
Nástrčný 6hranný klíč č. 4	783202-0

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	15000 min^{-1}
Šířka hoblíku (záběru)	170 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblíková deska	525 mm
Hmotnost	9,0 kg

HOBLÍK NA TRÁMY KP312S

KP312S

- Omezení rozběhového proudu a ochrana proti přetížení
- Silný motor 2200 W s vysokými výkonostními rezervami
- Středová poloha těžiště zajišťuje čistou konečnou úpravu
- Širší výstup třísek zabraňuje ucpání vlhkými pilinami
- Přední váleček se stará o lehké posouvání po obrobku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 hoblovací nože HSS (vysoce výkonná řezná ocel)	B-02870
Upnutí pro adaptér	193733-5
Adaptér sací hadice	181575-9
Regulační trojúhelník	762001-3
Šestihranný klíč 4	783219-3

Příkon		2200 W
Otáčky naprázdno		12000 min^{-1}
Šířka záběru		312 mm
Odběr třísek	0–150 mm	3,5 mm
Odběr třísek	150–240 mm	2 mm
Odběr třísek	240–312 mm	1,5 mm
Hmotnost		18,4 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

PROTAHOVAČKA 2012NB

2012NB

- Kompaktní a lehká pro jednoduchý transport
- Silný motor 1650 W s velmi malou hlučností (je 83 dB)
- Excelentní posuvný mechanismus pro bezvadnou konečnou úpravu
- Nastavení hloubky podle šířky opracovaného materiálu od 1 do 3 mm
- Kontrolka hlásí připravenost stroje k provozu
- Připojitelné externí odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 oboustranné nože HSS (vestavěné)	793346-8
2 držáky s trvalým magnetem	762014-4
Šestihranný klíč 2,5	783206-8
Nástrčkový klíč	782203-5

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		8500 min⁻¹
Rychlost posuvu		0,14 m/s
Odběr třísek	do 150 mm	3,0 mm
Odběr třísek	150 do 240 mm	1,5 mm
Odběr třísek	240 do 304 mm	1,0 mm
Tloušťka materiálu		3–155 mm
Hmotnost		28,1 kg

ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA MLS100

MLS100

- Robustní konstrukce pro přesné řezy (±0,2 mm)
- Nastavení základové desky doprava a doleva do 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45°
- Pilová hlava plynule otočná doleva 0°–45°
- S motorovou brzdou a bezpečnostním vypínačem
- Regulační šroub pro jednoduché nastavení hloubky řezu
- Dodávka s pilovým kotoučem z tvrdokovu 255 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč z tvrdokovu	B-10338
Souprava podpěr	JM23000127
Lapač prachu	122523-9
Vertikální šroubová svěrka	JM23000131
Montážní klíč	JM23000130
Seřizovací trojúhelník	762001-3

Příkon		1500 W
Otáčky naprázdno		4200 min⁻¹
Pilový kotouč		Ø 255 mm
Vrtání pilového kotouče		Ø 30 mm
Max. řezný výkon	při 90° max.	75 × 130 mm
	při 45° max.	75 × 90 mm
Hmotnost		14,7 kg

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA MLT100 / MLT100X

MLT100X

- Silný motor 1500 W
- Velmi přesné řezy
- Možnost nastavení úkosu a pokosu 0–45°
- Motorová brzda
- Integrované držáky pro práci s dlouhými materiály – možnost nastavení až do délky 790 mm
- Možnost připojení externího odsávání
- Model MLT100X – včetně stojanu JM27000300

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	JM27000097
Paralelní doraz	JM27000202
Úhlový adaptér	JM27000224
Montážní klíč	JM27000087
Prodloužení stolu	JM27000328
Stojan **MLT100X**	JM27000300

Příkon		1500 W
Otáčky naprázdno		4300 min⁻¹
Pilový kotouč		Ø 260 × 30 mm
Max. řezný výkon	při 90° max.	93 mm
	při 45° max.	64 mm
Hmotnost		34,1 kg

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA 2704

2704

- Silný motor s výkonem 1650 W
- Přesné podélné / příčné řezy a úkosy 0,5° až 45,5°
- Stůl pily ze stabilního tlakově litého hliníkové odlitku
- Podélný doraz vedený na dvou kluzných kolejnicích pro přesné řezání
- S pozvolným rozběhem a motorovou brzdou
- Velký vypínač s pojistkou proti opětovnému spuštění
- Integrovaný prostor pro uložení Dodávané příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-04999
Paralelní doraz	122740-1
Úhlový doraz	122734-6
Prodloužení stolu (vzadu)	194087-3
Klíč 22 mm	782024-5
Nástrčkový klíč 19 mm	781038-1

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		4800 min⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° max.	93 / 64 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče		Ø 260 × 30 mm
Hmotnost		34,9 kg

POKOSOVÉ PILY LS0714 / LS0714FL

LS0714FL

- Řezací hlava s dvojitým kluzným systémem na 4 kolejnicích pro přesné řezy
- Nastavení základové desky doprava až 57° a doleva až 45°
- Plynulé naklonění řezací hlavy doleva 0°–45° a doprava 0°–5°
- Velký řezný výkon 52 mm × 300 mm
- Model LS0714FL s výkonným fluorescenčním pracovním osvětlením a dobře viditelnou laserovou ryskou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-04298
Prodloužení stolu	322312-4
Vak na prach	122523-9
Svislá stolařská svorka	122571-8
Nástrčkový klíč	782223-9
Seřizovací trojúhelník	762001-3

Příkon		1010 W
Otáčky naprázdno		6000 min⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° max.	52 × 300 / 52 × 212 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče		Ø 190 / 20 mm
Hmotnost **LS0714 / LS0714FL**		13,1 kg / 13,7 kg

POKOSOVÁ PILA LS1040

LS1040

- Robustní konstrukce pro přesné řezání
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 45°
- Řezací hlava se dá plynule naklopit doleva 0°–45°
- Max. řezný výkon s pilovým kotoučem 260 mm při 90° – 93 × 95 mm, při 45° – 93 × 67 mm, při sklonu 45° × 90° – 53 × 95 mm, při 45° × 45° × 49 × 67 mm
- S motorovou brzdou a bezpečnostním vypínačem
- Dodávka s pilovým kotoučem z tvrdokovu 255 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-03838
Prodloužení stolu	322312-4
Vak na prach	122523-9
Úhlové pravítko	762001-3
Svislá stolařská svorka	122536-0
Nástrčný klíč 13	782212-4

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		4600 min⁻¹
Max. řezný výkon	při 90° / 45° max.	93 × 95 / 93 × 67 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče		Ø 255 × 30 mm
Hmotnost		12,4 kg

UNIVERZÁLNÍ POKOSOVÁ PILA LH1040

LH1040

- Vysoce kvalitní a kompaktní pokosová / stolní kotoučová pila
- Robustní hliníková základová deska pro přesné řezání
- Silný motor s výkonem 1650 W
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 47°
- Plynulé naklonění řezací hlavy doleva 0°–45°
- Velký řezný výkon 69 mm × 130 mm, na stole do 40 mm
- S pozvolným rozběhem a motorovou brzdou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-03838
Prodloužení stolu	322312-4
Vak na prach	122523-9
Vodící doraz	122707-9
Nástrčkový klíč 13	782212-4
Seřizovací trojúhelník	762001-3

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		4800 min⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° max.	69 × 130 / 69 × 85 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče		Ø 260 / 30 mm
Hmotnost		14,3 kg

STOLNÍ A POKOSOVÁ PILA LF1000

LF1000

- Snadná změna mezi stolní kotoučovou pilou a pokosovou pilou
- Přesné podélné / příčné řezy a řezání úkosů
- Nastavení základové desky doleva a doprava až 45°
- Naklonění řezací hlavy 0°–45° doleva
- Stůl pily ze stabilního tlakového hliníkové odlitku
- Bezpečnostní vypínač s vypnutím při nízkém napětí na ochranu před neúmyslným zapnutím

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-03838
Vak na prach	122523-9
Vedení kompl.	122729-9
Úhlový doraz	122730-4
Svislá stolařská svorka	122728-1
Sada na odsávání	122732-0
Kryt kompl.	122731-2
Trojúhelník k nastavení úhlu	762001-3
Montážní klíč 13-3	782230-2

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		2700 min⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° max.	68 × 155 / 50 × 150 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče		Ø 260 / 30 mm
Hmotnost		36 kg

POKOSOVÉ PILY LS1016 / LS1016L

NOVINKA

LS1016L

- Zcela nový koncept technologie DXT
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 47°
- Plynulé naklonění řezací hlavy 0°–45° doleva a doprava, se západkou v 33,9° L
- Velký řezný výkon 115 mm × 308 mm
- S pozvolným rozběhem, motorovou brzdou, bezpečnostním vypínačem a elektronickou kontrolou otáček
- **LS1016L** s laserovou ryskou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-11019
Vak na prach	122852-0
Svislá svorka	122854-6
Inbusový klíč 2.5	783208-8
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Trojúhelník k nastavení úhlu	762001-3

Příkon		1510 W
Otáčky naprázdno		3200 min^{-1}
Řezný výkon	při 90°	91 × 279 / 68 × 310 mm
Řezný výkon	při 45°	91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč		Ø 260 mm
Otvor pilového kotouče		Ø 30 mm
Hmotnost		24,2 kg

POKOSOVÁ PILA LS1018L

NOVINKA

LS1018L

- Omezení rozběhového proudu
- Motorová brzda
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úkosového úhlu
- Jednoduché nastavení pokosového úhlu základny
- Kompaktní design - jednoduše přenositelná
- Nastavitelná laserová linie řezu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Prodloužení základny	JM23100500
Nástrčkový klíč	782230-2
Pilový kotouč	JM23100005
Trojúhelník k nastavení úhlu	JM27000328
Vak na prach	JM23100501
Svislá svorka	JM23100502

Příkon		1430 W
Otáčky naprázdno		4300 min^{-1}
Řezný výkon	při 90°	91 × 305 mm
Řezný výkon	při 45°	91 × 215 mm
Pilový kotouč		Ø 260 mm
Otvor pilového kotouče		Ø 30 mm
Hmotnost		19,9 kg

POKOSOVÁ PILA LS1216

NOVINKA

LS1216

- Zcela nový koncept technologie DXT
- Extrémní kapacita řezu-diagonální řez až 203mm, vertikální řez 165 mm
- Velice přesné řezy díky dvojité posuvné konstrukci a 6 lineárním ložiskům
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úhlu díky dvojité stupnici
- Posuvné pravítko 140 mm
- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Kompaktní design-jednoduše přenositelná

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-04606
Vak na prach	122852-0
Svislá svorka	122854-6
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Trojúhelník k nastavení úhlu	762001-3

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		3200 min^{-1}
Řezný výkon	při 90°	87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45°	87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč		Ø 305 mm
Otvor pilového kotouče		Ø 30 mm
Hmotnost		26,3 kg

POKOSOVÁ PILA LS1216L

NOVINKA

LS1216L

- Zcela nový koncept technologie DXT
- Extrémní kapacita řezu-diagonální řez až 203mm, vertikální řez 165 mm
- Velice přesné řezy díky dvojité posuvné konstrukci a 6 lineárním ložiskům
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úhlu díky dvojité stupnici
- Posuvné pravítko 140 mm
- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Kompaktní design-jednoduše přenositelná
- Nastavitelná laserová linie řezu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-04606
Vak na prach	122852-0
Svislá svorka	122854-6
Inbusový klíč 2.5	783208-8
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Trojúhelník k nastavení úhlu	762001-3

Příkon		1650 W
Otáčky naprázdno		3200 min^{-1}
Řezný výkon	při 90°	87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45°	87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče		Ø 305 / 30 mm
Hmotnost		26,4 kg

POKOSOVÁ PILA LS1440

LS1440

- S motorovou brzdou
- Upínací zařízení volitelně vpravo nebo vlevo
- Prodloužení stolu opěrným třmenem
- Samostatná rukojeť pro přenášení a přepravní pojistka
- Pohyblivá příložka
- Plynulé nastavení úkosu doprava nebo doleva
- Aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče
- Dodávka bez pilového kotouče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122330-0
Sada prodloužení stolu	191239-7
Nástrčkový klíč 13	782212-4
Rychloupínací svěrák	122563-7

Příkon		1380 W
Otáčky naprázdno		3200 min^{-1}
Řezný výkon	při 90° max.	122 × 152 mm
	při 45° max.	122 × 115 mm
Pilový kotouč		Ø 355 mm
Otvor v pilovém kotouči		Ø 25 mm
Hmotnost		34,2 kg

PONORNÉ PILY SP6000 / SP6000K

SP6000

- Ruční ponorná kotoučová pila
- Elektronicky předvolitelné otáčky
- S konstantní elektronikou, pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Úhel přestavení od –1° do +48° (funkce podřezávání)
- Osa řezu zůstane u všech úhlových nastavení na přesně stejné poloze na obrobku
- Úhlové nastavení pro –1°, 22,5°, 45° nebo 48°
- Omezovač hloubky řezu pro řezy bez otřepů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč z tvrdokovu	B-07353
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8
Paralelní doraz **SP6000**	165447-6
Systainer **SP6000K**	824783-6

Příkon		1300 W
Otáčky naprázdno		2000–5200 min^{-1}
Hloubka řezu	u 0°	55 mm
	u 45°	39 mm
	u 48°	37 mm
Pilový list / vrtání		Ø 165 / 20 mm
Hmotnost		4,4 kg

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5604R

5604R

- Malá hlučnost – jen 85 dB
- Štěrbinový klín pro bezpečnou práci
- Komfortní přídavná rukojeť ke snadnější manipulaci
- Kryt pilového kotouče s integrovaným odsávacím adaptérem
- V dodávce je pilový kotouč z tvdokovu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-02917
Paralelní doraz	164095-8
Šestihranný klíč 5	783203-8

Příkon		950 W
Otáčky naprázdno		5000 min^{-1}
Hloubka řezu	při 90°	54 mm
	při 45°	35 mm
Pilový kotouč / vrtání		Ø 165 × 20 mm
Hmotnost		3,6 kg

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5603R

5603R

- Nový design pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost připojení vnějšího odsávání
- Zvětšený, robustní stůl pro precizní práci
- Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče
- S ergonomicky tvarovanou přední rukojetí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-02917
Paralelní doraz	165108-8
Odsávací adaptér	192420-3
Šestihranný klíč 5	783203-8

Příkon		1100 W
Otáčky naprázdno		5000 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0°	54 mm
	při 45°	38 mm
Pilový list		Ø 165 mm
Otvor pilového listu		Ø 20 mm
Hmotnost		4,9 kg

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5704R

5704R

- Nový design pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost připojení vnějšího odsávání
- Zvětšený, robustní stůl pro precizní práci
- Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče
- S ergonomicky tvarovanou přední rukojetí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-02939
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	192420-3
Šestihranný klíč 5	783203-8

Příkon		1200 W
Otáčky naprázdno		4900 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0°	66 mm
	při 45°	46 mm
Pilový list		Ø 190 mm
Otvor pilového listu		Ø 20 mm
Hmotnost		4,9 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY 5705R / 5705RK

5705RK

- Ergonomicky tvarovaná přídavná rukojeť k lehčí manipulaci, univerzální použití
- Výkonný motor 1400 W
- Robustní základová deska s pohodlným nastavením hloubky řezu
- Možnost připojení vnějšího odsávání
- V rozsahu dodávky pilový kotouč s tvrdokovem
- Model 5705RK s přepravním kufrem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-02939
Paralelní doraz	165108-8
Odsávací adaptér	192420-3
Klíč na šrouby s vnějším šestihranem 5	783203-8
Přepravní kufr **5705RK**	824554-1

Příkon		1400 W
Otáčky naprázdno		4800 min^{-1}
Hloubka řezu	při 90° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč		Ø 190 mm
Vrtání pilového kotouče		Ø 30 mm
Hmotnost		5,7 kg

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5903R

5903R

- Nový design umožňuje lehčí ruční ovládání při univerzálním použití
- Nově vyvinutý, výkonný 2000W motor
- Aretace pohonného ústrojí pro jednoduchou výměnu pilového listu
- Možnost připojení vnějšího odsávání
- Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče
- Zvětšený, robustní hliníkový, pod tlakem litý stůl pro precizní práci
- Omezovač rozběhového proudu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
HM-řezný list	A-80678
Paralelní doraz	165084-6
Odsávací adaptér	415426-7
Šestihranný klíč 6	783204-6

Příkon		2000 W
Otáčky naprázdno		4500 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0° / 45°	85 / 64 mm
Pilový list		Ø 235 mm
Otvor pilového listu		Ø 30 mm
Hmotnost		7,6 kg

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5104S

5104S

- Výkonný motor 2100 W
- Torzní (SJS) systém společně s elektronickým omezením rozběhového proudu zajišťuje dlouhou životnost pily, ochranu motoru, převodů a ložisek
- Torzní tlumiče snižují pracovní hlučnost při zatížení a zabraňují torznímu kmitání
- Kompaktní kryt a rukojeť stroje pro pohodlnou práci
- Plynulé nastavení úhlů 0°–45° přes dvojitý natáčecí přípravek

Dodávané příslušenství	Obj. č.
HM-řezný list	A-80008
Paralelní doraz	165084-6
Odsávací adaptér	450316-7
Šestihranný klíč 6	783204-6

Příkon		2100 W
Otáčky naprázdno		3800 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0°	100 mm
	při 45°	73 mm
Pilový list		Ø 270 mm
Otvor pilového listu		Ø 30 mm
Hmotnost		9,2 kg

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5103R

5103R

- Plynulé nastavení hloubky řezu podle kotouče
- Torzní SJS systém společně s elektronickým omezením rozběhového proudu zajišťuje ochranu motoru, převodů a ložisek
- Torzní tlumiče snižují pracovní hlučnost při zatížení a zabraňují torznímu kmitání
- Kryt pilového listu odolný vůči krutu
- Plynulé nastavení úhlů 0°–45° přes dvojitý natáčecí přípravek

Dodávané příslušenství	Obj. č.
HM-řezný list	A-80008
Paralelní doraz	165084-6
Odsávací adaptér	415426-7
Šestihranný klíč 6	783204-6

Příkon		2100 W
Otáčky naprázdno		3800 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0°	100 mm
	při 45°	max. 77 mm
Pilový list		Ø 270 mm
Otvor pilového listu		Ø 30 mm
Hmotnost		9,4 kg

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5143R

5143R

- Plynulé nastavení hloubky řezání
- Torzní tlumiče snižují hlučnost a zabraňují torznímu kmitání při práci
- Upevnění krytu pilového kotouče odolné proti deformaci
- Plynulé nastavení úhlu 0°–45° přes dvojitý natáčecí přípravek

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	A-80014
Paralelní doraz	152498-8
Odsávací adaptér	415816-4
Šestihranný nástrčkový klíč 6	783204-6

Příkon		2200 W
Otáčky naprázdno		2700 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0°	50–130 mm
	při 45°	max. 90 mm
	při 60°	max. 65 mm
Pilový kotouč / otvor		355/30 mm
Hmotnost		14,0 kg

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA N5900B

N5900B

- Výkonný motor 2000 W
- Možnost nastavení úhlu až 50°
- Motorová brzda, plynulý rozběh
- Eliminované vibrace kotouče
- Velká rukojeť pro pohodlnou práci
- Robustní ocelová základna
- Dodávána včetně HM kotouče 235 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
HM kotouč	A-89866
Paralelní doraz	164367-1
Klíč 13	782016-4

Příkon		2000 W
Otáčky naprázdno		4100 min^{-1}
Hloubka řezu	při 0°	85 mm
	při 45°	60 mm
	při 50°	53 mm
Pilový kotouč / otvor		235/30 mm
Hmotnost		7,2 kg

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA KC100

KC100

- K rychlému a přesnému zhotovování čepových otvorů
- Komfortní nastavování bočního dorazu se samostatně se středicím rozpěrným kuželem
- Přesný 90°úhel frézování je zajištěn velkou dosedací patkou z hliníkového tlakového odlitku
- S omezením rozběhového proudu
- Stranový odvod třísek umožňuje nezakrytý výhled na opracovávaný kus
- 8 metrů dlouhý přívodní kabel pro značnou mobilitu
- Lze použít 30, 40, a 50 mm šířku řetězů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Dlabací řetěz 40 mm	P-22084
Lišta 40 mm	P-22115
Řetězové kolo 40 mm	P-22143
Boční doraz kompletní	
Montážní nástroje	

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4500 min^{-1}
Hloubka dlabání	100 mm
Hmotnost	12,8 kg

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA 7104L

7104L

- Možnost nastavení vodící lišty řetězu do 3 poloh
- Otvory pro čepy až do šířky 130 mm v jedné pracovní operaci
- Maximální hloubka dlabání až 155 mm
- Komfortní nastavení bočního dorazu, síla trámu až 308 mm
- Nová bezpečnostní ochrana odpovídá předpisům EU
- Přívodní kabel dlouhý 5 metrů pro velkou mobilitu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Dlabací řetěz 16,5 mm	A-16570
Vodící lišta	133571-3
Olej na řetězy 100 ml	182229-1
Montážní klíč	781204-0

Příkon	1140 W
Otáčky naprázdno	3200 min^{-1}
Hloubka dlabání	max. 155 mm
Šířka dlabání	max. 130 mm
Šířka upnutí	max. 308 mm
Hmotnost	17,3 kg

PŘÍMOČARÁ PILA 4326

4326

- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace
- Průhledný bezpečnostní kryt
- Základní deska je oboustranně otočná o 45°
- Integrovaná přípojka externího odsávání
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Aretace spínače pro trvalý provoz

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilové listy B-10	A-85628
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 3	783201-2

Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	3100 min^{-1}
Výška zdvihu	18 mm
Řezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg

ELEKTRONICKÁ PŘÍMOČARÁ PILA 4327

4327

- S elektronikou a možností nastavení otáček
- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace
- Průhledný bezpečnostní kryt
- Základní deska je oboustranně otočná o 45°
- Integrovaná přípojka externího odsávání
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Aretace spínače pro trvalý provoz

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilové listy B-10	A-85628
Šestihranný čípkový klíč 3	783201-2

Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min^{-1}
Výška zdvihu	18 mm
Řezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg

ELEKTRONICKÁ PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4329

4329

- S elektronikou, možností nastavení otáček a předkyvu ve 4 stupních
- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace
- Průhledný bezpečnostní kryt
- Integrovaná přípojka externího odsávání
- Aretace spínače pro trvalý provoz odlitku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilové listy B-10	A-85628
Šestihranný čípkový klíč 3	783201-2

Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min^{-1}
Výška zdvihu	18 mm
Kyvadlový zdvih	4stupňový
Řezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,9 kg

EL. PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4350CT / 4350FCT

4350CT / 4350FCT

- Výkonný motor 720 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 4stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°
- S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- 4350FCT s pracovním světlem LED

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufřík	824809-4
Pilové listy (B-22, B-10, BR-13)	vždy 2 ks
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Odsávací hrdlo	417853-4

Příkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min^{-1}
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Řezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg

EL. PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4351CT / 4351FCT

4351CT / 4351FCT

- Výkonný motor 720 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 4stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°
- S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- 4351FCT s pracovním světlem LED

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufřík	824809-4
Pilové listy (B-22, B-10, BR-13)	vždy 2 ks
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Odsávací hrdlo	417853-4

Příkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min^{-1}
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Řezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg

ELEKTRONICKÁ PILA OCASKA JR3050T

JR3050T

- Nový systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost
- Plynulá regulace počtu zdvihů a vysoká řezná rychlost
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Univerzální upínání pro všechny běžné pilové listy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

Příkon	1010 W
Počet zdvihů	0–2800 min^{-1}
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,3 kg

ELEKTRONICKÁ PILA OCASKA S PŘEDKYVEM JR3060T

JR3060T

- Prokluzová spojka chrání uživatele a zabraňuje poškození převodovky
- Nový systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost
- Plynule regulovatelný počet zdvihů a 4stupňové nastavení předkyvu pro vysoký řezný výkon
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Univerzální upínání pro všechny běžné pilové listy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

Příkon	1250 W
Počet zdvihů	0–2800 min^{-1}
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,4 kg

ELEKTRONICKÁ PILA OCASKA S PŘEDKYVEM JR3070CT

JR3070CT

- ***ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE*** zajišťující velmi nízké vibrace
- Regulovatelná konstantní elektronika pro stejnoměrné otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu
- Prokluzová spojka chrání uživatele a zabraňuje poškození převodovky
- Výměna pilového listu bez použití nářadí
- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost
- Plynule regulovatelný počet zdvihů a 4stupňové nastavení předkyvu pro vysoký řezný výkon

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

Příkon	1510 W
Počet zdvihů	0–2800 min^{-1}
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg

PÁSOVÁ PILA 2107FK

2107FK

- Speciální konstrukce skříně motoru pro nejvyšší zatížení
- Regulace otáček podle druhu řezaného materiálu, čistá práce bez prachu a odletujících jisker
- Nastavitelná, zasunovací dorazová deska umožňuje použití v různých oblastech
- Se silným fluorescenčním pracovním osvětlením

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pásový pilový list 1 kus	792559-8
Šestihranný nástrčkový klíč č. 4	783202-0
Přepravní kufr	824728-4

Příkon	710 W
Rychlost pilového pásu	1,0–1,7 m/s
Rozměry pilového pásu	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	Ø 120 mm / 120 × 120 mm
Hmotnost	5,7 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

ROTAČNÍ FRÉZKA 3706

3706

- Ideální k rychlým, čistým řezům do suchých stavebních desek
- Ke zhotovení výřezů, např. při elektrické instalaci, k dokončování nebo lícování
- Jednoduché nastavení hloubky řezu
- Průměr tělesa činí jen 58 mm – výborná manipulace
- S aretací vřetena
- Vysoké otáčky umožňují rychlé pracovní výsledky
- Kuličková ložiska chráněná proti prachu zvyšují životnost motoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 řezné bity, sádra 3,18 mm	733229-0
Upínací pouzdro 3,18 mm	324149-5
Upínací pouzdro 6,35 mm	763608-8
Upínací matice	763606-2
Upínací klíč SW 17	781008-0
Držák klíče	423319-4

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	32000 min⁻¹
Upínání nástroje	6,35 mm / 3,18 mm
Hmotnost	1,1 kg

ŠTĚRBINOVÁ FRÉZKA 3901

3901

- Drážkovací frézka pro všechny standardní dřevěné ploché hmoždinky (lamely), vhodná také k řezání na stěně a stropě
- 6 různých nastavení stavěcím šroubem k jemné regulaci hloubky
- Velmi přesné a lehké nastavení úhlového dorazu do 40 mm
- Zablokování úhlového dorazu pouze jednou upínací pákou
- Výkyvný doraz plynule přestavitelný pro úhel 0°–90°
- 12mm šířka štěrbinové drážky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824540-2
Drážkovací fréza	793382-4
Vak na prach	122474-6
Čelní klíč s otvorem 20	782401-1
Třmenová rukojeť	415253-2

Příkon	590 W
Otáčky naprázdno	10000 min⁻¹
Průměr pilového listu	100 mm
Max. hloubka frézování	20 mm
Max. hloubka řezu	25 mm
Hmotnost	3,0 kg

JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3709

3709

- Silný motor s výkonem 530 W
- Plynulé, přesné nastavení hloubky frézování ozubeným mechanismem
- Pogumované protiskluzové tělo frézky
- Nenáročná údržba frézky
- Průhledná, rovná základová deska pro nerušený pohled na frézku a materiál
- S válečkovým vedením se dá použít jako ohraňovací frézka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	122704-5
Vedení podle obrysu	122703-7
Upínací klíč	781036-5
Upínací klíč	781037-3
Vedení podle šablony	345433-5
Drážkovací fréza z tvrdokovu 6 mm	733239-7
Upínací pouzdro 6 mm	763662-2

Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Otáčky naprázdno	35000 min⁻¹
Hmotnost	1,5 kg

JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3710

3710

- Silný motor s výkonem 530 W
- Plynulé, přesné nastavení hloubky frézování pomocí ozubeného mechanismu
- Pogumované protiskluzové tělo frézky
- Nenáročná údržba frézky
- Průhledná vodící patka ke srážení hran s možností nastavení o 45°
- S válečkovým vedením se dá použít jako ohraňovací frézka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	122745-1
Vedení podle obrysu	122703-7
Upínací klíč	781036-5
Upínací klíč	781037-3
Vedení podle šablony	345433-5
Drážkovací fréza z tvrdokovu 6 mm	733239-7
Upínací pouzdro 6 mm	763662-2

Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Volnoběžné otáčky	35000 min⁻¹
Hmotnost	1,6 kg

VRCHNÍ (HORNÍ SVISLÁ) FRÉZKA RP0900

NOVINKA

RP0900

- Silná vrchní frézka s velmi kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínání nástroje
- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem
- Aretace hloubkového dorazu stisknutím tlačítka a zvláštní jemné nastavení
- Bezpečnostní vypínač
- Pogumované protiskluzové rukojeti pro bezpečné držení a pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	164834-6
Nástrčkový klíč	781006-4
Upínací klíč	781011-1
Upínací kleština 6 mm	763636-3
Nádstavec na odsávání	194733-8

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	27000 min⁻¹
Výška zdvihu	0–35 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	2,7 kg

ELEKTRONICKÁ VRCHNÍ (HORNÍ SVISLÁ) FRÉZKA RP1110C

RP1110C

- Silná vrchní frézka s kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínání nástroje
- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem
- Aretace hloubkového dorazu stisknutím tlačítka s možností jemné nastavení
- Celorozsahová elektronika s regulací otáček pro práci podle druhu materiálu
- Omezení náběhového proudu umožňuje plynulý start při zapnutí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Souprava upínacích pouzder 8 mm	193178-7
Odvaděč třísek	122609-9
Odsávací hrdlo	122615-4
Paralelní doraz	164834-6
Vedení šablony 12 mm	193332-3
Montážní klíč	2 kusy

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8000–24000 min⁻¹
Výška zdvihu	0–57 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	3,4 kg

VRCHNÍ (HORNÍ SVISLÁ) FRÉZKA RP1800FX

RP1800FX

- Výkonný motor
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje
- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje
- Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu
- Osvětlení pracovní plochy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nádstavec na odsávání	122850-4
Šroub M6x135	266491-7
Upínací kleština 6 mm	763801-4
Upínací kleština 8 mm	763804-8
Montážní klíč	781030-7
Podložka 6	941152-7
Paralelní doraz	194732-0

Příkon	1850 W
Otáčky naprázdno	22000 min⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6 kg

VRCHNÍ (HORNÍ SVISLÁ) FRÉZKA RP2300FCX

RP2300FCX

- Výkonný motor
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje
- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje
- Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu
- Osvětlení pracovní plochy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nádstavec na odsávání	122850-4
Šroub M6x135	266491-7
Upínací kleština 6 mm	763801-4
Upínací kleština 8 mm	763804-8
Montážní klíč	781030-7
Podložka 6	941152-7
Paralelní doraz	194732-0

Příkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9–22000 min⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg

KARTÁČOVÁ BRUSKA 9741

9741

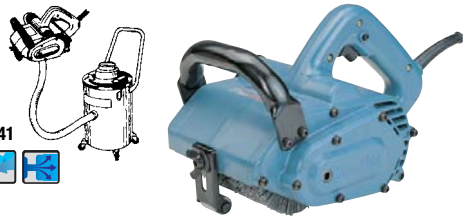

- Mnohostranně použitelné nářadí pro broušení, strukturování, čištění a leštění rozličných materiálů
- Nastavitelná hloubka broušení
- Jednoduchá výměna kartáčů
- S motorovou brzdou
- Pro zabezpečení bezprašné práce je možno připojit vnější odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný nylonový kotouč K80	794384-3
Nástavec na odsávání	410899-9
2× šestihranný klíč 6	783204-6

Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	3500 min⁻¹
Rozměry kartáče	100 × 120 mm
Vrtání	Ø 12,9 mm
Hmotnost	4,2 kg

VIBRAČNÍ BRUSKA BO4555

BO4555

- Nová hliníková základna zaručující malou hlučnost a dlouhou životnost
- Extrémně nízké vibrace díky duálnímu systému vyrovnávacích závaží
- 6-ti otvorová základna garantuje vysoký odsávací výkon
- Pogumované tělo pro bezpečnou a pohodlnou práci
- S uchycením pomocí suchého zipu nebo rychlouzávěru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Děrovaná deska	450066-4
Brusný papír	1 sada

Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min^{-1}
Počet zdvihů	28000 min^{-1}
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost papíru suchý zip	114 × 102 mm
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm
Hmotnost	1,1 kg

VIBRAČNÍ BRUSKA BO4557

BO4557

- Tenké ergonomicky tvarované tělo brusky
- Speciální konstrukce stroje zaručující minimální vibrace
- Kompaktní design, nízká hmotnost
- Nový vypínač s protiprachovou úpravou
- Odolná hliníková základna
- Jednoduché uchycení a výměna brusného papíru
- S uchycením pomocí rychlouzávěru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Děrovaná deska	450066-4
Brusný papír (3 ks)	794296-0

Příkon	180 W
Počet kmitů	14000 min^{-1}
Počet zdvihů	28000 min^{-1}
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost brusné plochy	114 × 100 mm
Hmotnost	0,8 kg

VIBRAČNÍ BRUSKA BO4565

BO4665

- Nová hliníková základna zaručující malou hlučnost a dlouhou životnost
- Extrémně nízké vibrace díky duálnímu systému vyrovnávacích závaží
- 6-ti otvorová základna garantuje vysoký odsávací výkon
- Pogumované tělo pro bezpečnou a pohodlnou práci
- S uchycením pomocí suchého zipu
- Přesah základní desky k současnému broušení horních/dolních hran v úzkých štěrbinách (např. okenic)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Brusný papír	1 sada

Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min^{-1}
Počet zdvihů	28000 min^{-1}
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost papíru	114 x 102 mm
Délka strany trojúhelníku	96 × 96 × 96 mm
Velikost brusné plochy	112 × 190 mm
Hmotnost	1,2 kg

VIBRAČNÍ BRUSKA BO3710

NOVINKA

BO3710

- Chod téměř bez vibrací
- Účinné odsávání prachu přes základovou desku
- Možnost připojení externího odsávání
- Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru
- Lze používat brusný papír s upevněním suchým zipem
- Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti pro optimální ovládání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací box komplet	135327-0
Děrovací deska	451271-6
Brusný papír 93 × 228 mm	794563-3

Příkon	190 W
Počet otáček	11000 min^{-1}
Počet kmitů	22000 min^{-1}
Výkmit	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg

VIBRAČNÍ BRUSKA BO3711

NOVINKA

BO3711

- Elektronická předvolba počtu zdvihů
- Chod téměř bez vibrací
- Účinné odsávání prachu přes základovou desku
- Možnost připojení externího odsávání
- Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru
- Lze používat brusný papír s upevněním suchým zipem
- Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti pro optimální ovládání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací box komplet	135327-0
Děrovací deska	451271-6
Brusný papír 93 × 228 mm	794563-3

Příkon	190 W
Počet otáček	4000–11000 min^{-1}
Počet kmitů	8000–22000 min^{-1}
Výkmit	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg

VIBRAČNÍ BRUSKA BO4900V

BO4900V

- Elektronická předvolba počtu zdvihů
- Chod téměř bez vibrací
- Efektivní odsávání prachu základní deskou
- Možnost připojení externího odsávání
- Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru
- Možnost připojení externího odsávání
- Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodicí rukojeti k optimální manipulaci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírového sáčku vč. držáku	193294-5
Brusný papír, 1 kus	P-33043

Příkon	330 W
Počet otáček	4000–11000 min^{-1}
Počet kmitů	8000–22000 min^{-1}
Výkmit	Ø 2,6 mm
Velikost papíru	115 × 280 mm
Velikost papíru, suchý zip	115 × 232 mm
Brusná plocha	115 × 229 mm
Hmotnost	2,7 kg

VIBRAČNÍ BRUSKA 9046

9046

- Silný 600W motor pro vysoký brusný výkon
- Protiprachová úprava motoru
- Bezúdržbové převodové ústrojí (mazání odpadá)
- Téměř bezvibrační chod díky novému systému tlumení
- Odsávání prachu přes základovou desku
- S uchycením brusného papíru suchým zipem nebo pomocí rychlouzávěru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírového sáčku vč. držáku	193294-5
Brusný papír, 1 kus	1 sada

Příkon	600 W
Počet otáček	6000 min^{-1}
Výkmit	Ø 5 mm
Velikost papíru	115 × 280 mm
Velikost papíru, suchý zip	115 × 232 mm
Brusná plocha	115 × 229 mm
Hmotnost	3,1 kg

EXCENTRICKÁ BRUSKA BO5041

NOVINKA

BO5041

- Silný 300W motor vhodný pro velké zatížení
- Možnost nastavení otáček
- Ergonomický tvar / pogumování rukojeti a těla stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Přední rukojeť otočná o 300°
- Velmi odolná ložiska zaručující dlouhou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přídavná rukojeť	125779-3
Odsávací box včetně sáčku	135246-0
Brusný papír	1 ks

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min^{-1}
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Průměr papíru	125 mm
Hmotnost	1,4 kg

EXCENTRICKÁ BRUSKA BO5030

BO5030

- Silný motor 300 W
- Kompaktní design, ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje
- Vysoký záběrový výkon, efektivní odsávání prachu
- Doběhová brzda pro brusný talíř
- Použití vysoce odolných ložisek a prachuodolného krytu vypínače pro delší životnost stroje
- Jednoduchá výměna papíru pomocí suchého zipu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací box včetně sáčku	135246-0
Brusný talíř 123 mm	743081-8
Brusný papír	1 ks

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	12000 min^{-1}
Počet zdvihů	24000 min^{-1}
Excentrický zdvih	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm
Hmotnost	1,3 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

EXCENTRICKÁ BRUSKA BO5031

BO5031

- Silný motor 300W
- Kompaktní design, ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje
- Elektronická předvolba otáček
- Vysoký záběrový výkon, efektivní odsávání prachu
- Doběhová brzda pro brusný talíř
- Použití vysoce odolných ložisek a prachuodolného krytu vypínače pro delší životnost stroje
- Jednoduchá výměna papíru pomocí suchého zipu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací box včetně sáčku	135246-0
Brusný talíř 123 mm	743081-8
Brusný papír	1 ks

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min^{-1}
Počet zdvihů	8000–24000 min^{-1}
Excentrický zdvih	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm
Hmotnost	1,3 kg

EXCENTRICKÁ BRUSKA BO6030

BO6030

- Obouruční profesionální bruska s vysokým úběrovým výkonem
- Robustní převodová skříň z hliníkového tlakového odlitku
- Elektronická regulace otáček
- S jednoduchou brzdou k pozvolnému rozběhu brusného talíře, ale i k jeho okamžitému zastavení
- Pro broušení a leštění
- Kuličková ložiska chráněná proti prachu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papír. sáčku na prach vč. držáku	193294-5
1 kus brusného papíru	P-31952
Brusný talíř 150 mm	A-87812
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8

Příkon	310 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min^{-1}
Počet zdvihů	8000–20000 min^{-1}
Excentrický zdvih	3,0 mm
Brusný papír	suchý zip
Brusný talíř	Ø 150 mm
Hmotnost	2,4 kg

EXCENTRICKÁ BRUSKA BO6040

BO6040

- Profesionální bruska s s možností nastavení na vysoký výkon nebo na jemné broušení
- Otáčky volnoběhu k broušení a ke konečnému broušení
- Redukce převodovky k nejtvrdšímu nasazení, odstraňování rzi nebo laku
- Pogumovaná převodová skříň pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Brusný talíř s brzdou pro pozvolné nasazení stroje
- Elektronická regulace otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824591-5
1 kus brusného papíru	P-31952
Brusný talíř 150 mm	A-87812
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	1600–5800 min^{-1}
Počet otáček – nucené unášení	180–670 min^{-1}
Excentrický zdvih	5,5 mm
Brusný papír	suchý zip
Brusný talíř	Ø 150 mm
Hmotnost	2,8 kg

ELEKTRICKÝ PILNÍK 9031

9031

- Silný 550W motor
- Plynule elektronicky regulovatelná rychlost pásu
- Bezproblémové broušení na těžce přístupných místech díky úzkému rameni a odnímatelné otočné rukojeti
- Dlouhá vodicí patka pro broušení
- Je možno ho použít všude tam, kde se brousí kov, sklo, dřevo, keramika
- Možnost připojení vnějšího odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	153489-2
Brusný pás	1 sada

Příkon	550 W
Rychlost pásu	200–1000 m/min
Brusný pás – rozměry	533 × 30 mm
Hmotnost	2,1 kg

ELEKTRICKÝ PILNÍK 9032

9032

- Vodicí rameno otočné do 100°, pro broušení na těžce přístupných místech
- Plně elektronická regulace
- Přesné nastavení brusného pásu pomocí stavěcího šroubu
- Páka pro rychlou a snadnou výměnu pásu
- Přední kladka – průměr jen 14 mm – brousí do hloubky až 110 mm
- Robustní převodová skříň z hliníku
- Možnost připojení vnějšího odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vodící rameno 9 mm (nainstalováno)	125158-5
2 kusy brusného pásu K 80	P-43278
Odsávací adaptér	122652-8

Příkon	500 W
Rychlost pásu	300–1700 m/min
Brusný pás – rozměry	533 × 9 mm
Brusná hloubka max.	110 mm
Hmotnost	1,6 kg

PÁSOVÁ BRUSKA 9403

9403

- Vysoký brusný výkon
- Ideální rozložení hmotnosti pro čistý výsledek broušení
- Velmi nízká hlučnost
- Komfortní zaoblená vodící rukojeť
- Vak na prach lze natočit o 360°
- Labyrintová konstrukce s bezprašným uložením kuličkových ložisek
- Je možné plynulé broušení až k okraji

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122562-9
Grafitová deska, namontovaná	421648-9
Korková deska, namontovaná	421093-8
1 brusný pás	P-36902

Příkon	1200 W
Rychlost pásu	500 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	5,7 kg

ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA 9404

9404

- Silná profesionální pásová bruska s perfektním rozdělením zatížení a optimální manipulací
- Elektronicky regulovatelná rychlost pásu k opracovávání nejrůznějších materiálů
- Automatická stranová regulace pásu
- Plynulé broušení až k okraji
- Silný odsávací výkon do vaku na prach s možností připojení externího odsávání
- Malá hlučnost
- Možnost objednání brusných rámů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122591-2
1 brusný pás	P-36902
Grafitová deska namontovaná	423317-8
Korková deska namontovaná	423314-4

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	610 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	4,8 kg

PÁSOVÁ BRUSKA 9910

9910

- Speciální konstrukce umožňující broušení až k okraji
- Automatické středění brusného pásu a přesný běh pásu
- Efektivní odsávání prachu zdokonalenou turbínou větráku
- S příslušenstvím 192694-6 použitelná i jako pevná bruska
- Vysoce zatížitelný pohon pásu
- Tichý chod stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122548-3
1 brusný pás	P-20096
Ocelová deska, namontovaná	344586-7

Příkon	650 W
Rychlost pásu	270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg

PÁSOVÁ BRUSKA 9911

9911

- Speciální konstrukce umožňující broušení až k okraji
- Automatické středění brusného pásu a přesný běh pásu
- Efektivní odsávání prachu zdokonalenou turbínou větráku
- S příslušenstvím 192694-6 použitelná i jako pevná bruska
- Vysoce zatížitelný pohon pásu
- Tichý chod stroje
- Elektronicky regulovatelná rychlost pásu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122548-3
1 brusný pás	P-20096
Ocelová deska, namontovaná	344586-7

Příkon	650 W
Rychlost pásu	75–270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg

ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA 9903

9903

- Silná profesionální pásová bruska s perfektním rozdělením zatížení a optimální manipulací
- Elektronicky regulovatelná rychlost pásu k opracovávání nejrůznějších materiálů
- Automatická stranová regulace pásu
- Plynulé broušení až k okraji
- Silný odsávací výkon do vaku na prach s možností připojení externího odsávání
- Možnost objednání brusných rámů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122591-2
1 brusný pás	P-37194
Grafitová deska namontovaná	423315-2
Korková deska namontovaná	423312-8

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	4,3 kg

PÁSOVÁ BRUSKA 9924DB

9924DB

- Čisté broušení díky příznivému rozložení hmotnosti a velké základové desce
- Použitelná pro šířky pásu 76 mm a 100 mm
- Možnost objednání brusných rámů
- Nízká tvorba prachu díky výkonnému odsávacímu zařízení
- Bezproblémové vyprazdňování vaku na prach díky uzavírací liště

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122296-4
Grafitová deska, namontovaná	423036-6
Korková deska, namontovaná	423035-8
Brusný pás	1 kus

Příkon	850 W
Rychlost pásu	400 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	76 a 100 mm
Hmotnost	4,8 kg

PŘÍMÁ BRUSKA 906

906

- Univerzální bruska pro zabrušovací práce a k ručnímu frézování
- Čisté broušení díky vysokému počtu otáček
- Dlouhé brusné vřeteno umožňuje vnitřní broušení
- Velmi přesný bezvibrační chod brusky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Upínací kleštiny 6 mm	763620-8
Brusný přípravek (kolík) 19 mm	741614-3
Obtahovací brousek	794217-2
Jednostranný čelisťový klíč 17	781008-0
Jednostranný čelisťový klíč 10	781003-0

Příkon	240 W
Otáčky naprázdno	25000 min^{-1}
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 38 mm
Hmotnost	0,9 kg

PŘÍMÁ BRUSKA GD0601

GD0601

- Motor s protiprachovou konstrukcí
- Speciální povrchová úprava rotoru a statoru chránící stroj před agresivním brusným prachem
- Vypínač ke komfortnímu jednoručnímu ovládání
- Ideální k vybrušování, odstraňování otřepů a dodatečným úpravám
- Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm
- Upínací krček Ø 43 mm
- Hladina akustického tlaku / DIN jen 73 dB (A)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Upínací kleština 6 mm	763620-8
Upínací matice	763664-8
Jednostranný klíč 13, 2 ks	781039-9

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	25000 min^{-1}
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 38 mm
Hmotnost	1,7 kg

PŘÍMÁ BRUSKA GD0602

GD602

- Kompaktní design s úzkým čelem pro pohodlnou a precizní práci
- Vypínač ke komfortnímu jednoručnímu ovládání
- Speciální povrchová úprava rotoru a statoru chránící stroj před agresivním brusným prachem
- Velmi odolný hliníkový kryt převodovky umožňující použití boční rukojeti
- Upínací krček pr. 43 mm
- Hladina akustického tlaku pouze 73 dB

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Jednostranný klíč 13, 2 ks	781039-9
Upínací kleština 6 mm	763670-3

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	25000 min^{-1}
Upínací kleština	Ø 8 mm
Hmotnost	1,4 kg

ELEKTRONICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA GD0800C

GD0800C

- Profesionální bruska pro precizní broušení
- Ideální k vybrušování, odhrotování a dodatečným úpravám
- Inovační torzní tlumení (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm
- Upínací krček euro Ø 43 mm k upnutí ve vrtacím stojanu
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- Kuličková ložiska motoru při broušení efektivně chráněna proti prachu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Upínací pouzdro 6 mm komplet	193012-1
Jednostranný klíč 13	781203-2
Jednostranný klíč 19	781206-6

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	7000–28000 min^{-1}
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 25 mm
Hmotnost	1,6 kg

ELEKTRONICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA GD0810C

GD0810C

- Profesionální bruska pro precizní broušení
- Ideální k vybrušování, odhrotování a dodatečným úpravám
- Inovační torzní tlumení (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm
- Upínací krček euro Ø 43 mm k upnutí ve vrtacím stojanu
- Kuličková ložiska motoru při broušení efektivně chráněna proti prachu
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Upínací pouzdro 6 mm komplet	193012-1
Jednostranný klíč 13	781203-2
Jednostranný klíč 19	781206-6

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	1800–7000 min^{-1}
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 25 mm
Hmotnost	1,7 kg

BRUSKA NA BETON PC5000C

PC5000C

- Silná a výkonná bruska
- Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení
- Elektronická ochrana stroje proti přetížení
- Antirestart funkce
- LED kontrolka signalizující poruchu kabelu a přetížení stroje
- Ideálně tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci

Příslušenství	Obj. č.
Rukojeť	416256-9
Diamantový kotouč	B-12295
Vak na prach	122853-8
Sada kartáčů	194921-7
Držák klíče	410047-0
Inbusový klíč	783203-8
Transportní kufr	140073-2

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Otvor diamantového kotouče	Ø 22/23 mm
Hmotnost	4 kg

BRUSKA NA KÁMEN „MOKRÝ TYP“ PW5000CH

PW5000CH

- Pro brusné kotouče o průměru 100–125 mm
- Výkonný motor 900 W s ochranou proti přetížení
- Celorozsahová elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Předvolba otáček regulačním kolečkem
- Vřeteno se 3 otvory zajišťuje stejnoměrné zásobování vodou a brání přehřátí diamantového brusného kotouče
- Dobře umístěný vodovodní kohoutek pro přesnou kontrolu přívodu vody
- Snímatelný plastový kryt s ergonomickým designem
- Použití jen s oddělovacím transformátorem P-67016

Příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč Ø 100 mm	743080-0
Boční rukojeť	153489-2
Snímatelný plastový kryt	417322-5
Jednostranný klíč 17	781008-0

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	2000–4400 min^{-1}
Brusný kotouč	100–125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

ÚHLOVÁ BRUSKA / LEŠTIČKA 9565CLR

9565CLR

- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
- Regulace otáček
- S funkcí ***ANTIRESTART***

Příslušenství	Obj. č.
Umělohmotný kryt (snímatelný)	417322-5
Boční rukojeť	153489-2
Elastický brusný talíř	743060-6
Kolíkový klíč	782407-9
Ochranný kryt	125097-9
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2000–7800 min^{-1}
Průměr kotouče	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	1,9 kg

ELEKTRONICKÁ LEŠTIČKA PV7000C

PV7000C

- Profesionální přístroj k opracování povrchu – lak, dřevo, kov a přírodní kámen
- Konstantní elektronika pro rovnoměrné otáčky i při zatížení
- S elektronikou, dvěma rychlostmi a pozvolným rozběhem
- Při nízkých otáčkách vhodná i k leštění citlivých laků
- Konstantní otáčky při 1. rychlosti nebo s variabilními otáčkami při 2. rychlosti
- Dobře vyvážený přístroj s nastavitelnou boční rukojetí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	273649-1
Brusný talíř, upnutí	743053-3
Jednostranný klíč 17	781008-0

Příkon		900 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň	600min^{-1}
Otáčky naprázdno	2. stupeň	600–2000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče		Ø 165 mm
Průměr leštícího kotouče		Ø 180 mm
Hmotnost		2,1 kg

ROTAČNÍ BRUSKA / LEŠTIČKA 9207SPB

9207SPB

- Elektronické přepínání počtu otáček pro dvě rychlosti
- Vhodná pro těžké čisticí práce a pro použití ocelových kartáčů
- Hnací hlava otočná o 4 × 90°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Jehnětina	794176-0
Gumový talíř	743012-7
Stranová rukojeť	152492-0
Upínací matice	224515-5
Brusný list	1 kus
Kolíkový klíč 28	782402-9
Jednostranný klíč 17	781008-0

Příkon		710 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň	2000 min^{-1}
Otáčky naprázdno	2. stupeň	3800 min^{-1}
Brusný talíř		Ø 180 mm
Vřetenový závit		M14 × 2
Hmotnost		3,4 kg

ELEKTRONICKÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA / BRUSKA 9227CB

9227CB

- Profesionální nářadí k opracovávání dřevěných a kovových povrchů nebo k opracovávání přírodních kamenů
- Možnost jemné regulace otáček pomocí elektronického vypínače
- Aretace vypínače pro trvalý provoz
- Elektronická kontrola počtu otáček při zatížení
- Speciální konstrukce pro velmi tichý chod
- Motor a převodové ústrojí velmi dobře izolováno proti brusnému prachu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rukojeť	416348-4
Lešticí kotouč	192629-7
Brusný talíř	743053-3
Šestihranný klíč	783204-6
Středicí trubka 18 mm	262542-4

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	0–600/3 000 min^{-1}
Průměr brusného kotouče	Ø 165 mm
Lešticí kotouč	Ø 180 mm
Hmotnost	3,1 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA / LEŠTIČKA SA7000C

SA7000C

- Kompaktní lehká bruska s výkonným motorem
- Efektivní, pohodlné broušení nebo leštění
- Ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a elektronika
- Možnost nastavení počtu otáček pro různé oblasti použití
- Spínací elektronika v rozsahu 0–4 000 min^{-1}
- Tělo převodovky s plastovým krytem se dobře drží v ruce
- S aretací vřetena

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Gumový talíř 180 mm	743012-7
Upínací matice	224515-5
Kolíkový klíč 35	782407-9
Boční rukojeť	152539-0
Plastový talíř	418529-6

Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno elektronika	0–4000 min^{-1}
Otáčky naprázdno předvolba	1500–4000 min^{-1}
Brusný talíř	Ø 180 mm
Hmotnost	3,4 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602

GB602

- Tichý spolehlivý motor uložený v kuličkových ložiscích
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrované ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy
- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladící box na ochlazování broušených ploch

Příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč WA60	A-47210
Brusný kotouč GC120	A-47204
Ochranné brýle	1 Stk.

Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min^{-1}
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,2 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602W

GB602W

- Tichý spolehlivý motor uložený v kuličkových ložiscích
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrované ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy
- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladící box na ochlazování broušených ploch
- Integrovaný držák pro přesnější broušení

Příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč WA60	A-47210
Brusný kotouč GC120	A-47204
Ochranné brýle	1 ks

Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min^{-1}
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,0 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB801

GB801

- Tichý spolehlivý motor uložený v kuličkových ložiscích
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrované ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy
- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladící box na ochlazování broušených ploch

Příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč WA60	A-47260
Brusný kotouč GC120	A-47254
Ochranné brýle	1 ks
Žárovka 2 ks	AL00000013

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min^{-1}
Průměr kotouče	205 × 19 mm
Vrtání kotouče	15,88 mm
Hmotnost	20,5 kg

HŘEBÍKOVAČKA AF505

AF505

- Určená pro kolářské hřebíky typu J o velikosti 15–50 mm pro měkké i tvrdé dřevo
- Kapacita zásobníku je až 100 kusů
- Beznástrojové otevření ústí
- Velmi jednoduché nastavení hloubky
- Hák pro zavěšení stroje otočný o 180°
- Dvě okénka v zásobníku upozorňující na potřebu doplnění hřebíků
- Odvod vzduchu nastavitelný o 360°
- Pogumovaná protiskluzná rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	HY00000090
Ochranné brýle	192517-8
Olej 30 cc	181434-7

Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm
Hmotnost	1,4 kg

HŘEBÍKOVAČKA AN621

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka ¼"

AN621

- Hřebíky 45–64 mm (Ø 2,5–3,1 mm) ve svazku se sklonem 16°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál
- Hák nastavitelný po obou stranách nástroje
- Pojistka proti nechtěnému spuštění stroje
- Možnost použití drátkovaných hřebíků nebo hřebíků v plastu
- Tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	192517-8
Olej 30 cc	181434-7
Klíč 4	783202-0
Transportní kufr	824582-6

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1,6 l
Délka hřebíků	45–65 mm
Průměr hřebíků	2,5–3,1 mm
Kapacita zásobníku	200–300 ks
Rozměry (d × š × v)	311 × 133 × 305 mm
Hmotnost	2,9 kg

HŘEBÍKOVAČKA AN901

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka ¼"

AN901

- Hřebíky 45–90 mm (Ø 2,5–3,8 mm) ve svazku se sklonem 16°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení hloubky v 9 pozicích po 1,5 mm
- Možnost nastavení sekvenčního nebo jednotlivého hřebíkování
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Tichý chod
- Hák nastavitelný po obou stranách nástroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	192517-8
Olej 30 cc	181434-7
Klíč 4	783202-0
Transportní kufr	824545-2

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	2,5 l
Délka hřebíků	45–90 mm
Průměr hřebíků	2,5–3,8 mm
Kapacita zásobníku	100–300 ks
Rozměry (d × š × v)	311 × 130 × 406 mm
Hmotnost	3,2 kg

HŘEBÍKOVAČKA AN943K

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka 3/8"

AN943K

- Stroj pro hřebíky typu D v pruzích
- Zcela nový design s dokonalým vyvážením
- Intregrovaný vstupní vzduchový filtr
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Mechanismus zabraňující výstřelu naprázdno (v případě chybějícího hřebíku)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824841-8
Ochranné brýle	195246-2
Olej 30 cc	181434-7

Délka hřebíku	50–90 mm
Průměr hřebíku	2,9–3,3 mm
Úhel	31°
Obsah zásobníku	60–84 ks
Pracovní tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnost	3,9 kg

SPONKOVAČKA AT1150A

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka ¼"

AT1150A

- Pro sponky o šířce 11 mm a délce 25–50 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché plnění zásobníku
- Jednoduché nastavení hloubky
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál
- Hák nastavitelný po obou stranách nástroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč	A0913-0011
Olejnička	A0907-0001
Ochranné brýle	A0908-0171

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1 l
Typ šířka / délka sponek	11 mm / 25–50 mm
Kapacita zásobníku	150 ks
Hmotnost	1,75 kg

SPONKOVAČKA AT2550A

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka ¼"

AT2550A

- Pro sponky o šířce 25 mm a délce 25–50 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché plnění zásobníku
- Jednoduché nastavení hloubky
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál
- Hák nastavitelný po obou stranách nástroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč	A0913-0011
Olejnička	A0907-0001
Ochranné brýle	A0908-0171

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1,1 l
Typ šířka / délka sponek	25 mm / 25–50 mm
Kapacita zásobníku	140 ks
Hmotnost	2,3 kg

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN450H

NOVINKA

AN450H

- Speciální stroj pro hřebíky s velkou hlavou „lepenáče" na upevňování šindelů
- Díky vysokému tlaku je hřebíkovačka výrazně lehčí než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Nastavitelné vodítko umožňující opření stroje o šindel při hřebíkování ve správném úhlu
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	192517-8
Olej	181434-7
Inbusový klíč	783202-0
Transportní kufr	824792-5

Délka hřebíku	19–45 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,3 kg

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN510H

NOVINKA

AN510H

- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Díky vysokému tlaku je hřebíkovačka výrazně lehčí než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění šindelů, bednění, obložení a podlah

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	192517-8
Olej	181434-7
Adaptér na stěnu	421996-6
Adaptér na podlahu	421997-4
Transportní kufr	824793-3

Délka hřebíku (spojených drátem)	27–50 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	25–50 mm
Úhel	16 °
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,4 kg

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN610H

NOVINKA

AN610H

- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Díky vysokému tlaku je hřebíkovačka výrazně lehčí než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění šindelů, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Olej 30 ml	181434-7
Kryt	421574-2
Ochranné brýle	192517-8
Transportní kufr	824490-1

Délka hřebíku (spojených drátem)	32–65 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	32–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,9 kg

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN620H

NOVINKA

AN620H

- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Díky vysokému tlaku je hřebíkovačka výrazně lehčí než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámů, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	192517-8
Olej	194381-3
Adaptér	421984-3
Transportní kufr	824490-1

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–65 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	38–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–300 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,8 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN711H

NOVINKA

HIGH PRESSURE

AN711H

- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Díky vysokému tlaku je hřebíkovačka výrazně lehčí než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámů, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	192517-8
Olej	194381-3
Adaptér	424136-5
Transportní kufr	824792-5

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–75 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	38–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,2 kg

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN911H

NOVINKA

HIGH PRESSURE

AN9111H

- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Díky vysokému tlaku je hřebíkovačka výrazně lehčí než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámů, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	192517-8
Olej	194381-3
Adaptér	424136-5
Transportní kufr	824792-5

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–90 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	45–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,4 kg

VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR AC310H

NOVINKA

HIGH PRESSURE

AC310H

- Výkonný 4-pólový indukční motor
- Extrémně vysoký výkon ve srovnání se standardními kompresory
- Kovový rám chránící kompresor před poškozením
- Dva výstupy pro standardní tlak
- Dva výstupy pro vysoký tlak
- Velmi tichý chod

Pracovní tlak	HP 22 / RP 8 bar
Příkon	1800 W
Objem nádrže	6,2 l
Rychlost nasávání	106 l/min
Hladina hluku	90 db
Hmotnost	36 kg

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR MAC610

MAC610

- Kompaktní bezolejový kompresor
- Zcela zakrytovaný indukční motor
- Nastavitelný výchozí pracovní tlak
- Hmotnost pouze 8,5 kg

Příkon	500 W
Výdej vzduchu	47 l/min
Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádoby	6 l
Rozměry (d × š × v)	280 × 467 × 390 mm
Hmotnost	8,5 kg

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR AC640

AC640

- Kompaktní přenosný bezolejový kompresor
- Zcela zakrytovaný indukční motor
- Nastavitelný tlak v nádrži i výchozí pracovní tlak
- Hmotnost pouze 15 kg

Motor vstup/výstup	1,5 / 1,1 kW
Výdej vzduchu	80 l/min
Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	15 kg

BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY AC1300 / AC1350

AC1300

- Kompaktní bezolejový kompresor
- Zcela zakrytovaný indukční motor
- Nastavitelný tlak v nádrži i výchozí pracovní tlak
- Transportní kolečka

Motor vstup/výstup	2,1 kW / 1,5 kW
Výdej vzduchu	130 l/min
Maximální pracovní tlak	10 bar
Objem nádoby **AC1300 / AC1350**	20 / 50 l
Hmotnost **AC1300 / AC1350**	31 / 32 kg

VYSAVAČ 448

448

- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 1350 W
- Dmychadlo se dvěma turbínami
- Kontrola naplnění
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Příkon	1000 W
Příkon připojeného přístroje	max 1350 W
Max. výkon	3500 l/min
Maximální objem nádoby pro suché vysávání	20 l
Hmotnost	6,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ 440 / 448

448

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sací hadice Ø 45 × 2 m	01316B0N
Sací hadice Ø 25 × 3 m	01321B0N
Prodlužovací trubice 2 ks	50091B0N
Štěrbinová hubice	50080B0N
Trojúhelníková hubice	50089B0N
Držák kartáče	60277B0N
Vložka na suché vysávání	60279B0N
Vložka na mokré vysávání	60278B0N
Filtr	83200BDG
PP filtr	83035BHB
Papírový sáček	83140B0K

440

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Flexibilní hadice 30–32 mm	01321B0N
Flexibilní hadice 40–42 mm	01317B0N
Prodlužovací trubice, 2×	50091B0N
Koncovka sací na hrubý prach	50089B0N
Štěrbinová koncovka	50080B0N
Držák kartáče	60277B0N
Kartáč na mokré vysávání	60278B0N
Kartáč na suché vysávání	60279B0N
Úchopka	50096B0N
Pytlíky na prach (papír) 2 ks	83134B0K
Nylonový filtr	83100BJA
Sada filtrů	83203BJA
Polyuretanový filtr	83035BHB
Regulační klapka	*50095B0N

VYSAVAČ 440

440

- Automatický systém zapínání se jmenovitým příkonem 2000 W
- Suché a mokré vysávání
- Dmychadlo 1000 W se dvěma turbínami
- Bezpečnostní plovoucí vypínač pro mokré vysávání
- Hlučnost jen 65 dB

Příkon	1000 W
Max. podtlak (u nádoby)	215 mbar
Sací výkon u hadice 35 mm Ø	2600 l/min
Objem nádoby	35 l
Plocha filtru	4700 cm²
Použitelná kategorie	bia G
Hmotnost (bez příslušenství)	8 kg

** K dodání jako náhradní díl*

VYSAVAČ 445X

445X

- Automatický systém zapínání s příkonem do 2000 W
- Vhodný na suché i mokré vysávání
- Umožňuje optimální odstranění všech nečistot
- Univerzální použití pro každého řemeslníka
- Filtrační sytém BGIA kategorie M
- Elektrostatický výstupní filtr
- Speciální filtr pro mokré vysávání
- Nádoba vysavače z nerezu

Příkon	1350 W
Příkon připojeného přístroje	max 2 000 W
Max. výkon	3600 l/min
Max. podtlak nádoby	240 mbar
Objem nádoby	50 l
Hmotnost	13,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ 445X / 449

445X

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sací hadice s adapt., Ø 45 mm, 2 m	01316B0N
Sací hadice s adapt., Ø 25 mm, 3 m	01321B0N
Filtr	83200BEB
PP filtr	83038B5A
Filtr pro mokré vysávání	83035BHB
Sáček na nečistoty BIAG	83132BEK
Široká hubice, Ø 45 mm	60277B0N
Plast. trub. pro vysávání, Ø 45 mm, 2 ks	50091B0N
Vložka pro suché vysávání	60279B0N
Vložka pro mokré vysávání	60278B0N
Trojúhelníková hubice, Ø 45 mm	50089B0N
Úzká hubice, Ø 45 mm	50080B0N
Držák hadice	50318BHN

449

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hadice k vysavači	01300H0N
Hadice k odsávání 5 m	01305H0N
Plastové trubky 2 ks	50091B0N
Ocelová ohnutá trubka	40020B5N
Ocelová ohnutá trubka	40021B5N
Štěrbinová hubice	50080B0N
Trojúhelníková hubice	50089B0N
Hubice na průmyslové podlahy	60005B5N
Hubice na koberce	60006B5N
Hubice na mokré vysávání	60007B5N
Filtr + držák filtru	83140H0G
Pěnový filtr pro mokré vysávání	83035H0B
Koš + předfiltrace	83010H0I
HEPA filtr	83150H0I

VYSAVAČ 449

449

- Vybaven dvěma motory o příkonu 1200 W
- Extrémní sací výkon vhodný pro nejnáročnější práce
- Automatický systém zapínání s příkonem do 2000 W
- Vhodný na suché i mokré vysávání
- Možnost připojení nádoby k odpadu
- Filtrační sytém BGIA kategorie G
- Výstupní filtr „US-Hepa“
- Speciální filtr pro mokré vysávání
- Plastová nádoba vysavače

Příkon	max	2400 W
Příkon	max / motor	1200 W
Příkon připojeného přístroje		max 2000 W
Max. výkon		3300 l/min
Max. podtlak nádoby		240 mbar
Objem nádoby		80 l
Hmotnost		21 kg

VYSAVAČ VC2010L

NOVINKA

VC2010L

- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 1900 W
- Třída L – MAK > 1 mg/m³
- Možnost vyčištění filtru proudem vzduchu
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Adaptér	P-72936
Sada trubek	P-72942
Univerzální hubice	W14295
Štěrbinová hubice	W6084
Kombinovaná hubice	P-70465
Sací hadice s adaptérem	P-72914
Filtrační sáček	P-72899
Vak z bezpečnostní fólie	P-70297
Filtr	P-70219

Příkon / připojení stroje	1100 / 1900 W
Max. výkon	3600 l/min
Podtlak	180 mba
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	5,7 kg

VYSAVAČ 446L

446L

- Hodnoty MAK >1 mg/m³
- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Vhodný pro mokré i suché vysávání
- Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W
- Antistatické provedení
- Mechanický oklep filtru
- Filtrační vložka z polyetylenové netkané textilie s vysokým filtračním výkonem se dá pro opětovné použití vymýt

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sací hadice antistatická Ø 27 mm	W15325
1 kus filtrační vak	W302000565
1 kus vak z bezpečnostní fólie	W302001310
1 kus filtrační vložka (nainstal.)	W302000461

Příkon	1500 W
Max. min. dopravovaného vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	27 l
Délka × šířka × výška	390 × 380 × 570 mm
Hmotnost	12 kg
Hladina akustického tlaku/DIN	dB (A) 59

VYSAVAČ 447L

447L

- Odstranění nečistoty přes dvojitou filtrační komoru
- Hodnoty MAK >1 mg/m³
- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Pro vysávání mokré i suché nečistoty
- Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W
- Antistatické provedení
- Elektronický oklep filtru
- Extreme Clean Technik

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sací hadice Ø 27 mm komplet	W25593
1 kus vak na likvidaci odpadů	W302001311
1 kus filtrační vložka (nainstalovaná)	W302000726

Příkon	1500 W
Max. mn. dopravovaného vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	45 l
Délka × šířka × výška	490 × 476 × 655 mm
Hmotnost	16 kg
Hladina akustického tlaku/DIN	dB (A) 57

ELEKTRONICKÉ DMYCHADLO / VYSAVAČ UB1101

Dodává se bez prachového vaku

UB1101

- Antistatické čištění, odsávání prachu a vysoušení strojů, přístrojů atd.
- Univerzálně použitelný jako dmýchací zařízení nebo odsávač
- Plynule předvolitelné otáčky / sací výkon
- Ergonomická rukojeť ke komfortní, nenamáhavé práci
- Vak na prach k dodání jako zvláštní příslušenství
- Max. množství dopravovaného vzduchu 2,8 m³/min

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací tryska	132025-7

Příkon	600 W
Otáčky naprázdno	0–16000 min⁻¹
Max. množství dopravovaného vzduchu	0–2,8 m³/min
Max. tlak vzduchu (vodní sloupec)	0–560 mm
Hmotnost	1,9 kg

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG5012K

NOVINKA

HG5012K

- Sušení, tavení a odstraňování starých laků
- Upevňování pásků na hrany, smršťování smršťovacích fólií atd.
- Termostat chrání před přehřátím
- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	HG118897
Hubice chránící sklo před poškozením	P-33679
Široká hubice	P-33685
Odrazová hubice	P-33700

Příkon	1600 W
Teplota stupeň 1	350 °C
Teplota stupeň 2	500 °C
Množství vzduchu	350 / 500 l/min
Max. statický tlak	1250 Pa.
Hmotnost	580 g

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG551VK

NOVINKA

HG551VK

- Sušení, tavení a odstraňování starých laků
- Upevňování pásků na hrany, smršťování smršťovacích fólií atd.
- Termostat chrání před přehřátím
- S regulací topného výkonu
- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	HG118897
Široká hubice	P-33685
Redukční hubice	P-33691
Odrazová hubice	P-33700

Příkon	1800 W
Teplota	100 °C–550 °C
Množství vzduchu	250 / 550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa.
Hmotnost	600 g

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG651CK

NOVINKA

HG651CK

- S regulací topného výkonu od 80 °C do 650 °C
- Optimální kontrola teploty a proudu vzduchu pomocí LCD displaye
- Termostat chrání proti přehřátí
- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha přístroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	HG118897
Široká hubice	P-33685
Redukční hubice	P-33691
Odrazová hubice	P-33700
Tryska pro svařování přeplátováním	P-33722
Přítlačný váleček	P-33738

Příkon	2000 W
Teplota	80 °C–650 °C
Množství vzduchu	200 / 550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa.
Hmotnost	630 g

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4260 / UH4860 / UH5260

NOVINKA

UH5260

- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hák na kabel	158024-1
Držák kabelu	194677-2
Kryt lišty **UH4260**	9101MA0201
Kryt lišty **UH4860**	9101MA0202
Kryt lišty **UH5260**	9101MA0203

Příkon	400 W
Počet zdvihů	1600 min^{-1}
Délka lišty **UH4260 / UH4860 / UH5260**	420 / 480 / 520 mm
Hmotnost **UH4260 / UH4860 / UH5260**	2,8 / 2,9 / 3 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4570 / UH5570 / UH6570

UH6570

- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hák na kabel	158024-1
Držák kabelu	194677-2
Kryt lišty **UH4570**	450489-6
Kryt lišty **UH5570**	450489-6
Kryt lišty **UH6570**	450490-1

Příkon	550 W
Počet zdvihů	1500 min^{-1}
Tloušťka řezu	21 mm
Délka lišty **UH4570 / UH5570 / UH6570**	450 / 550 / 650 mm
Hmotnost **UH4570 / UH5570 / UH6570**	3,6 / 3,7 / 3,8 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH5580 / UH6580 / UH7580

UH7580

- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hák na kabel	158024-1
Držák kabelu	194677-2
Kryt lišty **UH5580**	450489-6
Kryt lišty **UH6580**	450490-1
Kryt lišty **UH7580**	450490-1

Příkon	700 W
Počet zdvihů	1500 min^{-1}
Tloušťka řezu	21 mm
Délka lišty **UH5580 / UH6580 / UH7580**	550 / 650 / 750 mm
Hmotnost **UH5580 / UH6580 / UH7580**	4,3 / 4,4 / 4,6 kg

ŘETĚZOVÉ PILY UC3020A / UC3520A / UC4020A

UC4020A

- Nový design a konstrukce pro pohodlnou práci a jednoduchou údržbu
- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje
- Perfektní tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Automatické mazání řetězu
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy
- Jednoduchá kontrola hladiny oleje
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt lišty	419288-5
Lišta 30 cm	442030611
Řetěz 30 cm	531290046
Lišta 35 cm	442035611
Řetěz 35 cm	531290052
Lišta 40 cm	442040611
Řetěz 40 cm	958090056

Příkon	1800 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,1 mm 3/8"
Délka lišty **UC3020A / UC3520A / UC4020A**	30 / 35 / 40 cm
Hmotnost **UC3020A / UC3520A / UC4020A**	4,3 / 4,4 / 4,4 kg

ŘETĚZOVÉ PILY UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A

HR3530

- Profesionální řetězová pila pro pohodlnou a bezpečnou práci
- S pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje
- Ergonomický tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů
- Automatické mazání řetězu
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy ve dřevě
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic
- Perfektně přizpůsobená kluzná spojka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt lišty	952100633
Lišta 30 cm	442030661
Řetěz 30 cm	528092646
Lišta 35 cm	442035661
Řetěz 35 cm	958092052
Lišta 40 cm	442040661
Řetěz 40 cm	958092056
Lišta 45 cm	442045661
Řetěz 45 cm	528092662

Příkon	2000 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,3 mm 3/8"
Délka lišty **UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A**	30 / 35 / 40 / 45 cm
Hmotnost **UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A**	5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW101

HW101

- Čerpadlo Triplex s axiálními písty
- Total Stop System pro automatický start a zastavení
- Integrovaný držák příslušenství
- Robustní elektromotor s vyměnitelnými uhlíkovými kartáči
- Vodní filtr brání poškození čerpadla
- Vysokotlaká hadice 3m, variabilní tryska, pistole s nástavcem pro čistící prostředek
- Ideální k čištění menších ploch, teras, kol, motocyklů nebo markýz

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vysokotlaká hadice 3,0 m	40799
Nástavec s tryskou	40798
Pistole	40797
Čisticí nástavec s tryskou	40800
Vnější/vnitřní připojovací sada	40725

Příkon	1300 W
Tlak	100 bar
Množství vody	360 l / h
Přívodní teplota max.	50 °C
Hmotnost	6,5 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW110

HW110

- Čerpadlo Triplex s axiálními písty
- Transportní kolečka pro snadnou obsluhu
- Robustní asynchronní motor s TOTAL STOP systémem
- Integrovaný držák příslušenství
- Vodní filtr brání poškození čerpadla nečistotami
- Tryska s možností nastavení svazkového nebo velkoplošného paprsku
- S turbo tryskou Rotopower

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vysokotlaká hadice 5,5 m	40807
Nástavec	40720
Pistole	40718
Tryska (variabilní)	40796
Rotační tryska	40794
Čisticí nástavec s tryskou	40810
Kartáč	40820
Vnější/vnitřní připojovací sada	40725

Příkon	1600 W
Tlak	110 bar
Množství vody	370 l / h
Přívodní teplota max.	50 °C
Hmotnost	12,0 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW130

HW130

- Čerpadlo Triplex s axiálními písty
- Transportní kolečka pro lehkou manipulaci
- Robustní asynchronní motor s TOTAL STOP systémem
- Integrovaný držák příslušenství
- Vodní filtr brání poškození čerpadla nečistotami
- Tryska s možností nastavení svazkového nebo velkoplošného paprsku
- S rotační tryskou a rotujícím kartáčem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vysokotlaká hadice 8 m	2620550
Tryska	40720
Pistole	40718
Tryska (variabilní)	40719
Rotační tryska	40721
Čisticí nástavec s tryskou	40810
Rotorový kartáč	40723
1 l univerzálního čisticího prostředku	40724
Vnější/vnitřní připojovací sada	40725

Příkon	2100 W
Tlak	140 bar
Množství vody	480 l / h
Přívodní teplota max.	50 °C
Hmotnost	17,0 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW131

HW131

- Třístupňové čerpadlo s keramickými písty ideální pro profesionální použití
- Transportní kolečka a držák příslušenství
- Robustní asynchronní motor
- Vodní filtr brání poškození čerpadla nečistotami
- Tryska s možností nastavení svazkového nebo velkoplošného paprsku a dvojnásobné regulace tlaku
- S turbo tryskou Rotopower
- Regulovatelný pracovní tlak a přívod čisticího prostředku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vysokotlaká hadice 15 m	40809
Nástavec s tryskou	40729
Rotační tryska	40730
Pistole	40728
Nádrž čisticího prostředku (vestavěná)	2509001
Vnější/vnitřní připojovací sada	40725

Příkon	2200 W
Tlak	10 až 130 bar
Množství vody	500 l / h
Přívodní teplota max.	60 °C
Hmotnost	33 kg

TLAKOVÁ MYČKA S OHŘEVEM HW120

HW120

- Třístupňové čerpadlo s keramickými písty
- Vysoce výkonný asynchronní motor
- Vodní a palivový filtr chrání stroj před poškozením
- Nástavec s regulovatelnou rotační tryskou na teplou vodu
- Palivo: nafta

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nástavec na horkou vodu	3718
Tryska	3195
Vysokotlaká hadice 8 m	3163270
Pistole	40883

Příkon	2200 W
Tlak	110 bar
Průtok vody	510 l / h
Přívodní teplota max.	90 °C
Objem nádrže	8 l
Hmotnost	78,7 kg

KALOVÉ ČERPADLO PF4001

NOVINKA

PF4001

- Ponorné čerpadlo vhodné k čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody s pevnými částicemi do průměru 8mm
- Ideální pro čerpání vody ze sklepů a nádrží nebo mírně znečištěné vody určené pro zavlažování
- Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení

Příkon	400 W
Max. výtlak	7 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	180 l/min
Max. průměr pevných částic	8 mm
Možnost horizontálního sání	od 15 mm
Hmotnost	5,3 kg

KALOVÉ ČERPADLO PF4000

NOVINKA

PF4000

- Ponorné čerpadlo vhodné pro čerpání znečištěné vody s pevnými částicemi až do průměru 25mm
- Ideální pro čerpání vody z kalových jímek, nádrží nebo bazénů
- Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení

Příkon	400 W
Max. výtlak	6 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	160 l/min
Max. průměr pevných částic	25 mm
Možnost horizontálního sání	od 40 mm
Hmotnost	5,3 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG241A

NOVINKA

EG241A

- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Pohodlný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX17D 4-takt
Obsah	169 cm³
Jmenovitý výkon	2,0 kW
Maximální výkon	2,5 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	57 kg
Rozměry (d × š × v)	600 × 420 × 500

ELEKTROCENTRÁLA EG321A

NOVINKA

EG321A

- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Pohodlný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX21D 4-takt
Obsah	211 cm³
Jmenovitý výkon	2,4 kW
Maximální výkon	3,3 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	61 kg
Rozměry (d × š × v)	620 × 450 × 500 mm

ELEKTROCENTRÁLA EG441A

NOVINKA

EG441A

- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Pohodlný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX30D 4-takt
Obsah	287 cm³
Jmenovitý výkon	3,6 kW
Maximální výkon	4,4 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	78 kg
Rozměry (d × š × v)	675 × 510 × 540 mm

ELEKTROCENTRÁLA EG601A

NOVINKA

EG601A

- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Pohodlný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	22 l
Motor	Subaru EX35D 4-takt
Obsah	404 cm³
Jmenovitý výkon	4,6 kW
Maximální výkon	6,0 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	104 kg
Rozměry (d × š × v)	725 × 530 × 580 mm

ELEKTROCENTRÁLA EG671A

NOVINKA

EG671A

- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Pohodlný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	22 l
Motor	Subaru EX40D 4-takt
Obsah	404 cm³
Jmenovitý výkon	5,5 kW
Maximální výkon	6,7 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	106 kg
Rozměry (d × š × v)	725 × 530 × 577 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKUMULÁTORY

Název	Specifikace	Obj. číslo
1202	NiCD 12V 2,0 Ah	192536-4
1202A	NiCD 12V 2,0 Ah	192537-2
1220	NiCD 12V 1,3 Ah	192681-5
1222	NiCD 12V 2,0 Ah	192597-4
1234	NiMH 12V 2,6 Ah	193100-4
1235	NiMH 12V 3,0 Ah	193059-5
1420	NiCD 14,4V 1,3 Ah	193062-6
1422	NiCD 14,4V 2,0 Ah	192600-1
1434	NiMH 14,4V 2,6 Ah	193101-2
1435	NiMH 14,4V 3,0 Ah	193060-0
1435F	NiMH 14,4V 3,0 Ah	193781-4
1822	NiCD 18V 2,0 Ah	192827-3
1834	NiMH 18V 2,6 Ah	193102-0
1835	NiMH 18V 3,0 Ah	193061-8
7000	NiCD 7,2V 1,3 Ah	191679-9
7002	NiCD 7,2V 2,0 Ah	192532-2
7034	NiMH 7,2V 2,6 Ah	193888-6
9000	NiCD 9,6V 1,3 Ah	191681-2
9002	NiCD 9,6V 2,0 Ah	192533-0
9034	NiMH 9,6V 2,6 Ah	193889-4
9100	NiCD 9,6V 1,3 Ah	192019-4
9102	NiCD 9,6V 2,0 Ah	192534-8
9102A	NiCD 9,6V 2,0 Ah	192535-6
9120	NiCD 9,6V 1,3 Ah	192638-6
9122	NiCD 9,6V 2,0 Ah	192595-8
9134	NiMH 9,6V 2,6 Ah	193099-3
9135	NiMH 9,6V 3,0 Ah	193058-7
BH1220	NiMH 12V 2,0 Ah	193345-4
BH1220C	NiMH 12V 2,0 Ah	193928-0
BH1233	NiMH 12V 3,3 Ah	193348-8
BH1233C	NiMH 12V 3,3 Ah	193930-3
BH1433	NiMH 14,4V 3,3 Ah	193354-3
BH2420	NiMH 24V 2,0 Ah	193736-9
BH2433	NiMH 24V 3,3 Ah	193739-3
BH9020	NiMH 9,6V 2,0 Ah	193631-3
BH9020A	NiMH 9,6V 2,0 Ah	193590-1
BH9033	NiMH 9,6V 3,3 Ah	193636-3
BL1013	Li-ion 10,8V 1,3 Ah	194550-6
BL1415	Li-ion 14,4V 1,3 Ah	194558-0
BL1430	Li-ion 14,4V 3,0 Ah	194065-3
BL1815	Li-ion 18V 1,3 Ah	194513-2
BL1830	Li-ion 18V 3,0 Ah	194204-5
BL3626	Li-ion 36V 2,6Ah	194873-2
BL7010	Li-ion 7,2V 1,0Ah	194355-4
PA09	NiCD 9,6V 1,3Ah	193977-7
PA12	NiCD 12V 1,3Ah	193982-4

Držák akumulátoru
BAP24
193689-2
Pro všechny akumulátory MAKSTAR 24 V

NABÍJEČKY

Název	Obj. číslo
DC07SA	194320-3
DC10WA	194588-1
DC1412	192767-5
DC1414	193864-0
DC1439	192935-0
DC1804	193827-6
DC1822	193439-5
DC18RA	194337-6
DC18SD	194533-6
DC18SE	194621-9
DC24SC	194164-1
DC24WA	193759-7
DC36RA	194863-5
ADP03	193682-6
ADP04	193947-6
BAP24	193689-2

Refresh adaptér
ADP03
193682-6

Nabíjecí adaptér
ADP04
193947-6

AKUMULÁTORY

LITHIUM-ION

36V LITHIUM-ION

Li-ion 2,6 Ah BL3626 (194873-2)

DC36RA (194863-5) — 22 min. (BL3626)

10.8V LITHIUM-ION

Li-ion 1,3 Ah BL1013 (194550-6)

DC10WA (194588-1) — 30 min. (BL7010); 50 min. (BL1013)

7.2V LITHIUM-ION

Li-ion 1,0 Ah BL7010 (194355-4)

DC07SA (194320-3) — 30 min. (BL7010)

	18V LITHIUM-ION	14.4V LITHIUM-ION
Li-ion 3,0 Ah	BL1830 (194204-5)	BL1430 (194065-3)
Li-ion 1,3 Ah	BL1815 (194513-2) — Pro model: BDF450, BDF452, BDF453, BHP452, BHP453, BTP140, BTD141, BTD142, BTD144, BTL061, BTL063, BFS450, BFR550, BFR750, BTW251, BTW253, BJS130, BVF154, BVF104, BUB182, BCL180, BML185, BML184, BMR100	BL1415 (194558-0) — Pro model: BDF445, BDF343, BFR440, BFR540, BFS440, BHP343, BTD135, BCL140, BML145, BML184, BMR100

MAKSTAR

	24V	14.4V	12V	9.6V
Ni-MH 3,3 Ah	BH2433 (193739-3)	BH1433 (193736-9)	BH1233 (193348-8); BH1233C (193930-3)	BH9033 (193636-3)
Ni-MH 2,0 Ah	BH2420 (193889-4)		BH1220 (193345-4); BH1220C (193928-0)	• BH9020A (193590-1); BH9020 (193631-3)

	18V	14.4V	12V	9.6V
Ni-MH 3,0 Ah	1435F • (193061-8)	1435F • (193781-4); 1435 • (193060-0)	1235 • (193059-5)	9134 • (193058-7)
Ni-MH 2,6 Ah	1834 • (193102-0)	1434 • (193101-2)	1234 • (193100-4)	9134 • (193099-3)
Ni-cd 2,0 Ah	1822 • (192827-3)	1422 • (192600-1)	1202 (192536-4); 1222 (192597-4); •• 1202A (192537-2)	9102 (192534-8); 9122 (192595-8); • 9102A (192535-6)
Ni-cd 1,3 Ah		1420 • (193062-6)	PA12 (193981-6); 1220 (192681-5)	PA09 (193977-7); 9120 • (192638-6); 9100 (192019-4)

	9.6V	7.2V
Ni-MH 2,6 Ah	9034 (193889-4)	7034 (193888-6)
Ni-cd 2,0 Ah	9002 (192533-0)	7002 (192532-2)
Ni-cd 1,3 Ah	9000 (191681-2)	7000 (191679-9)

( ) Obj. číslo • Rychlouzávěr • Indikace kapacity

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

NABÍJEČKY

Refresh adaptér ADP03 193682-6 (volitelné příslušenství)

	DC1414	DC1439	DC1822 (autonabíječka)	DC11804	DC18RA	DC18SD	DC18SE (autonabíječka)	DC24WA	DC24SC	
	7,2 V 12 V 9,6 V 14,4 V	7,2 V 12 V 9,6 V 14,4 V	7,2 V 14,4 V 9,6 V 18 V 12 V	7,2 V 14,4 V 9,6 V 18 V 12 V	7,2 V 12 V 9,6 V 14,4 V 18 V	7,2 V 14,4 V 12 V 14,4 V 18 V	7,2 V 14,4 V 9,6 V 18 V 12 V	9,6 V 14,4 V 12 V 24 V	7,2 V 14,4 V 9,6 V 18 V 12 V 24 V	
	–	–	–	–	22	60	60	–	30 BL1830 / 35 min	3,0 Ah
	–	–	–	–	15	30	30	–	20	1,3 Ah
	–	–	–	–	22 / 30 BH9033/A	70	70	70 / 90	30 / 50 BH2433	3,3 Ah
	–	–	–	–	15 / 20 BH9020/A	40	40	40 / 55	20 / 30 BH2420	2,0 Ah
	70	27	70 / 90	70	*70	–	*100	–	*40	3,0 Ah
	60	23	60 / 75	60	*60	–	*85	–	*35	2,6 Ah
	45	14	45 / 60	45	*45	–	*70	–	*20	2,0 Ah
	30	9	30	30	*30	–	*45	–	*13	1,3 Ah
	60	23	60	60	*60	–	*85	–	*35	2,6 Ah
	45	14	45	45	*45	–	*70	–	*20	2,0 Ah
	30	9	30	30	*30	–	*45	–	*13	1,3 Ah

* s nabíjecím adaptérem ADP04 193947-6 (volitelné příslušenství)

LI-ION 36 V

AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO BHR261RDE

NOVINKA

LITHIUM-ION

36V 2,6Ah Li-Ion

BHR261RDE

- Kombinované kladivo.
- Upnutí upravené pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání s příklepem nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- L/P chod
- Nové Li-ion akumulátory 36 V / 2,6 Ah s možností uchycení na opasek a připojení adaptéru ke stroji k odlehčení stroje
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	324219-0
Textilní tkanina	443122-7
Mazací tuk	194659-4
Kryt akumulátoru	451153-2
2× akumulátor BL3626	194873-2
Nabíječka DC36RA	194863-5
Transportní kufr	824874-3

Otáčky naprázdno / počet úderů naprázdno		0–1200 / 0–4800 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,5 J
Akumulátor		Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Hmotnost		4,5 kg

AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO BHR261TRDE

NOVINKA

LITHIUM-ION

36V 2,6Ah Li-Ion

BHR261TRDE

- Kombinované kladivo
- Upnutí upravené pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání s příklepem nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- L/P chod, možnost rychlé výměny sklíčidla SDS-PLUS / rychlosklíčidlo
- Nové Li-ion akumulátory 36 V / 2,6 Ah s možností uchycení na opasek a připojení adaptéru ke stroji k odlehčení stroje
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	324219-0
Textilní tkanina	443122-7
Mazací tuk	194659-4
Kryt akumulátoru	451153-2
2× akumulátor BL3626	194873-2
Nabíječka DC36RA	194863-5
Transportní kufr	824874-3
Rychlosklíčidlo	194079-2

Otáčky naprázdno / počet úderů naprázdno		0–1200 / 0–4800 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,5 J
Akumulátor		Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Hmotnost		4,8 kg

AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA BUC250RD

NOVINKA

LITHIUM-ION

36V 2,6Ah Li-Ion

BUC250RD

- Výkonná pila s Li-ion akumulátorem 36 V
- Délka lišty 250 mm
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Silný, velice výkonný motor
- Motorová brzda
- Seriově dodávána v kufru s jedním akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řetězový olej 100 ml	182229-1
Řetěz	194099-6
Lišta 250 mm	168408-5
Kryt lišty	418845-6
Kulatý pilník	744003-1
Akumulátor BL3626	194873-2
Nabíječka DC36RA	194863-5

Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Hmotnost	4,7 kg

AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ BBC231URDE

NOVINKA

36V 2,6Ah Li-Ion

BBC231URDE

- Výkonný bezuhlíkový motor
- Možnost nastavení rychlosti
- Velmi tichý chod
- Pozvolný náběh / zpětný chod
- Elektrická rychlobrzda
- Elektronická ochrana proti přetížení stroje
- Signalizace nízké kapacity akumulátoru
- Až 70 minut práce s nožem 230 mm na jedno nabití akumulátoru
- Možnost objednání verze **BBC231Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Taška na příslušenství	831304-7
4 zubý nůž	195150-5
Kryt nože	140583-9
Montážní klíč	782210-8
Inbusový klíč 5	783217-7
Inbusový klíč 4	783202-0
Dvouramenný popruh	122906-3
Nabíječka DC36RA	194863-5
2× akumulátor BL3626	194873-2

Otáčky naprázdno na	1. / 2. převod	0–7300 / 0–5300 min⁻¹
Akumulátor		Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Hmotnost		7,1 kg

AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH BUH550RD

NOVINKA

LITHIUM-ION

36V 2,6Ah Li-Ion

BUH550RD

- Velmi tichý chod
- Kompaktní tvar, dokonalé vyvážení
- Možnost nastavení rychlosti
- Pozvolný náběh
- Rukojeť otočná o 45° a 90°
- Ochrana akumulátoru i stroje proti přetížení
- Eektrická rychlobrzda
- Až 50 minut práce při rychlosti 1000 min⁻¹

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt lišty	450489-6
Nabíječka DC36RA	194863-5
Akumulátor BL3626	194873-2

Počet zdvihů	1000–1800 min⁻¹
Délka řezu	55 cm
Tloušťka řezu	18 mm
Akumulátor	36 V / 2,6 Ah
Hmotnost	5,1 kg

AKUMULÁTOROVÝ OFUKOVAČ BUB360Z

NOVINKA

LITHIUM-ION

36V 2,6Ah Li-Ion

BUB360Z

- Výkonný motor
- Možnost nastavení rychlosti
- Tichý chod – pouze 86 dB
- Maximální proud vzduchu 4,4 m3 za minutu
- Maximální rychlost vzduchu 84 m za sekundu
- Až 30 minut práce při nižší rychlosti na jedno nabití akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	452123-4
Nosný řemen	166095-4

Otáčky naprázdno	17000 / 8700 min⁻¹
Max. průtok vzduchu	264 / 138 m³/h
Akumulátor	36 V
Hmotnost	3,1 kg

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTILNA BML360

NOVINKA

LITHIUM-ION

36V 2,6Ah Li-Ion

BML360

- Hlavice nastavitelná do několika poloh
- Pogumovaná neklouzavá rukojeť
- Dobře uchopitelná
- Robustní odolná konstrukce
- Jako cenově výhodný doplněk našeho Aku Li-ion 36 V programu, dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Objednací číslo STEXBML360

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Zářivka	B-14093

Doba svícení	210 min
Akumulátor	Li-ion 36 V
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	283 × 128 × 203 mm

LI-ION 18 V

AKU VRTACÍ KLADIVO BHR202RFE

18V 3,0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BHR202RFE

- Vrtací kladivo, upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Kompaktní design, délka pouze 358 mm
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo sekání
- Motorová brzda, L/P chod
- Speciální antivibrační systém zabraňující možnosti uvolnění akumulátoru
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Možnost objednání verze **BHR202Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824861-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

Otáčky naprázdno		0–1000 min⁻¹
Počet úderů		0–4000 min⁻¹
Vrtaní výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,3 J
Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		3,5 kg

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO BHR241RFE

18V 3,0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BHR241RFE

- Kombinované kladivo, upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Motorová brzda, L/P chod
- Speciální antivibrační systém zabraňující možnosti uvolnění akumulátoru
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Možnost objednání verze **BHR241Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824771-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

Otáčky naprázdno		0–1100 min⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu		0–4000 min⁻¹
Výkon při vrtání	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,0 J
Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		3,5 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF453SHE

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BDF453SHE

- Akumulátor Li-ion 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1815	194513-2
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychloupínací sklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Výkon při vrtání	ocel / dřevo	13 / 36 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Akumulátor		Li-on 18 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,6 kg

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF450RFE

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BDF450RFE

- 2rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Aretace vřetene k jednoručnímu ovládání rychlosklíčidla
- Elektronika a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Rychloupínací sklíčidlo	763175-3
Bit č. 2, 2 ks	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–400 / 0–1400 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Výkon při vrtání	ocel / dřevo	13 / 27 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	41 / 25 Nm
Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		1,7 kg

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF452RFE

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BDF452RFE

- 2rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Aretace vřetene k jednoručnímu ovládání rychlosklíčidla
- Elektronika a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Možnost objednání verze **BDF452Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824774-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Rychloupínací sklíčidlo	763175-3
Bit č. 2, 2 ks	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–400 / 0–1500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Výkon při vrtání	ocel / dřevo	13 / 38 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	50 / 32 Nm
Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		1,6 kg

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF451RFE

18V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BDF451RFE

- 3rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Aretace vřetene k jednoručnímu ovládání rychlosklíčidla
- Elektronika a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Rychloupínací sklíčidlo	763196-5
Boční rukojeť	122749-3
Bit č. 2, 2 ks	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. / 3. rychlost	0–300 / 0– 600 / 0–1700 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Výkon při vrtání	ocel / dřevo	13 / 65 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	80 / 40 Nm
Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		2,4 kg

AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA350Z

NOVINKA

18V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BDA350Z

- Výška hlavy pouze 66mm
- Kompaktní design, hmotnost pouze 1,8 kg
- Odolný kryt převodovky
- L /P chod
- Velký vypínač pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Ozubené sklíčidlo
- Dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč ke sklíčidlu	763415-9
Boční rukojeť	153489-2

Otáčky naprázdno		0–1800 min^{-1}
Výkon	do oceli / dřeva Ø	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–10 mm
Akumulátor		Li-ion / 18 V
Hmotnost		1,8 kg

AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA351Z

NOVINKA

18V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BDA351Z

- Výška hlavy pouze 93mm
- Kompaktní design, hmotnost pouze 1,8 kg
- Odolný kryt převodovky
- L /P chod
- Velký vypínač pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Rychlosklíčidlo
- Dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	153489-2

Otáčky naprázdno		0–1800 min^{-1}
Výkon	do oceli / dřeva Ø	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–10 mm
Akumulátor		Li-ion / 18 V
Hmotnost		1,8 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BHP453SHE

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BHP343SHE

- Akumulátor Li-ion 1,3 Ah
- Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16stupních
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1815	194513-2
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychloupínací sklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–400/ 0–1300 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. rychlost	0–6000 / 0–19500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo / zdivo	13 / 36 / 13 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Akumulátor		Li-on 18 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,7 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BHP450RFE

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BHP450RFE

- 2rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Aretace vřetene k jednoručnímu ovládání rychlosklíčidla
- Elektronika a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychloupínací sklíčidlo	763175-3
Bit č. 2, 2 ks	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–400 / 0–1400 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. rychlost	0–6000 min^{-1} / 0–21000 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo / kámen	13 / 27 / 13 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	41 / 25 Nm
Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		1,8 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BHP452RFE

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BHP452RFE

- 2rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Aretace vřetene k jednoručnímu ovládání rychlosklíčidla
- Elektronika a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Možnost objednání verze **BHP452Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824774-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychloupínací sklíčidlo	763175-3
Bit č. 2, 2 ks	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–400 min^{-1} / 0–1500 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. rychlost	0–6000 min^{-1} / 0–22500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo / kámen	13 / 38 / 13 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	50 / 32 Nm
Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		1,8 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BHP451RFE

18V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BHP451RFE

- 3rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Aretace vřetene k jednoručnímu ovládání rychloskličidla
- Elektronika a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychloupínací sklíčidlo	763196-5
Boční rukojeť	122750-8
Bit č. 2, 2 ks	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. / 3. rychlost	0–300 / 0–600/0–1700 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. / 3. rychlost	0–4500 / 0–9000/0–25500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo / kámen	13 / 65 / 16 mm
Kroutící moment	tvrdý / měkký	80 / 40 Nm
Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		2,5 kg

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD140RFE

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BTD140RFE

- Nízká hmotnost a vysoký utahovací moment
- 4pólový stejnosměrný motor
- Kompaktní a dokonale vyvážený
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Ve tmě svítící fosforový kroužek
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Možnost objednání verze **BTD140Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

Otáčky naprázdno	0–2300 min^{-1}
Počet příklepů	0–3200 min^{-1}
Max. utahovací moment	145 Nm
Obvyklé šrouby	M5–M14
Vysokopevnostní šrouby	M5–M12
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost	1,3 kg

AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTP140RFE

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BTP140RFE

- Šroubování s příklepem, šroubování a dvě rychlosti vrtání
- 4pólový stejnosměrný motor
- Kompaktní a dokonale vyvážený
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

Otáčky naprázdno: příklepové šroubování	0–2300 min^{-1}
Šroubování/příklepové vrtání	0–2300 min^{-1}
Vrtání	0–700 / 0–2300 min^{-1}
Počet příklepů: příklepové šroubování	0–3200 min^{-1}
Příklepové vrtání	0–27600 min^{-1}
Max. utahovací moment	140 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost	1,6 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BTW251RFE

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BTW251RFE

- Nízká hmotnost a extrémní utahovací moment
- 4pólový stejnosměrný motor
- Kompaktní a dokonale vyvážený
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Ve tmě svítící fosforový kroužek
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

Otáčky naprázdno	0–2100 min^{-1}
Počet příklepů	0–3200 min^{-1}
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost	1,5 kg

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTW450RFE

18V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BTW450RFE

- Extrémní utahovací moment 440 Nm při hmotnosti 3,4 kg
- 4pólový stejnosměrný motor
- Dokonale vyvážený
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednoduché přepínání chodu L/P
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824777-1
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

Otáčky naprázdno	1600 min^{-1}
Počet příklepů	2200 min^{-1}
Max. utahovací moment	440 Nm
Standardní šrouby	M12–M22
Vysokopevnostní šrouby	M12–M16
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost	3,4 kg

AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK BTL061RFE

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BTL061RFE

- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Výška hlavy pouze 54 mm
- Elektronika a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť s velkým vypínačem pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824816-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

Otáčky naprázdno	0–2000 min^{-1}
Počet příklepů	0–3000 min^{-1}
Max. utahovací moment	60 Nm
Standardní šrouby	M4–M6
Vysokopevnostní šrouby	M6–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost	1,5 kg

AKU ŠROUBOVÁK BFS450Z

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BFS450Z

- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Tichá, velmi odolná spojka stroje
- Jednoduchá výměna bitů, intergrovaný držák bitů
- Elektronický vypínač pro kontrolu rychlosti
- LED světlo s funkcí dosvitu
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- L/P chod
- Dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Magnetický držák	P-05979
Bit č. 2	P-06052
Vedení bitu	158754-4

Otáčky naprázdno	4000 min^{-1}
Šrouby	Ø 4 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 18 V
Hmotnost	1,2 kg

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM BFR550RFE

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BFR550RFE

- Velmi tichá a odolná spojka
- 4pólový stejnosměrný motor, kompaktní a lehký
- Dokonale vyvážený
- Vysoké otáčky pro efektivní práci
- Velmi jednoduché připojení pásu do zásobníku a nastavení délky šroubu
- LED světlo s funkcí dosvit
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Bit 3 ks	B-10481
Šroubová předsádka komplet	194636-6

Otáčky naprázdno	4000 min^{-1}
Šrouby	Ø 4 × 25–55 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost	2,1 kg

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM BFR750RFE

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BFR750RFE

- Velmi tichá a odolná spojka
- 4pólový stejnosměrný motor, kompaktní a lehký
- Dokonale vyvážený
- Vysoké otáčky pro efektivní práci
- Velmi jednoduché připojení pásu do zásobníku a nastavení délky šroubu
- LED světlo s funkcí dosvit
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Bit 3 ks	B-10481
Šroubová předsádka komplet	194637-4

Otáčky naprázdno	4000 min^{-1}
Šrouby	Ø 4 × 45–75 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost	2,1 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKU EL. PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM BJV180RFE

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BJV180RFE

- 4pólový stejnosměrný motor, kompaktní a lehký
- Plynule regulovatelný počet zdvihů
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Motorová brzda, bezpečnostní vypínač a protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- 4stupňový předkyv k optimalizaci rychlosti řezu
- Osvětlení pracovní plochy LED
- Sériově v kufříku s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Možnost objednání verze **BJV180Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824775-5
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Odsávací hrdlo	417853-4
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Sada pilových listů po 2 ks	B10, BR13, B22

Počet zdvihů při volnoběhu		0–2600 min^{-1}
Výška zdvihu		26 mm
Předkyv		4stupňový
Řezný výkon	do kovu / dřeva	10 / 135 mm
Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		2,8 kg

AKU PÁSOVÁ PILA BPB180RFE

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BPB180RFE

- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou umožňuje stálé používání, zatímco je kontrolováno zatížení motoru
- Blokování rozběhu s výstražnou kontrolkou brání spuštění stroje po vložení akumulátoru, a zapne se, jakmile je podkročena kapacita.
- Regulace otáčení nastavovacím kolečkem pro efektivní práci s materiálem
- V kufříku s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824766-6
2 x akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Pilová plát	792559-8
Inbusový klíč	783202-0

Rychlost pásu		1,4–2,7 m/s
Rozměry pilového pásu		1140 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon		20 mm
		120 × 120 mm
Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		6,5 kg

AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA BSS610RFE

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BSS610RFE

- Vyvinuta pro perfektní manipulaci a ovladatelnost
- Osvětlení pracovní plochy LED a vestavěný dmýchací adaptér zajišťují dobrý výhled na narýsovanou čáru
- Možnost nastavení úkosu do 50°
- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku se dvěma šrouby pro přesné nastavení úhlu řezu
- Motorová brzda a protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost objednání verze **BSS610Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824757-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Pilový kotouč z tvrdokovu	B-09173
Odsávací adaptér	419283-5
Paralelní doraz	164095-8
Šestihranný čípkový klíč 5	783203-8

Otáčky naprázdno		3700 min^{-1}
Hloubka řezu	při 90° / 45°	57 / 40 mm
Pilový kotouč		Ø 165 mm
Vrtání pilového kotouče		20 mm
Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		3,5 kg

AKU PILA NA KOV BCS550RFE

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BCS550RFE

- Vhodná pro řezání profilů a plných materiálů z kovu
- Robustní nerezová základní deska
- Motorová brzda, bezpečnostní spínač a neklouzavá vodicí rukojeť poskytují vysokou míru bezpečnosti
- Hloubka řezu nastavitelná do 51mm
- Zvenčí vyměnitelné uhlíkové kartáče
- V kufříku s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824802-8
2 akumulátory BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Pilový list na kov	B-07319
Šestihranný čípkový klíč 5	783203-8
Ochranné brýle	192219-6

Otáčky naprázdno		3600 min^{-1}
Hloubka řezu u 0°		51 mm
Pilový kotouč		Ø 136 mm
Vrtání pilového kotouče		Ø 20 mm
Celková délka		348 mm
Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		2,6 kg

AKU PILA OCASKA BJR181RFE

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BJR181RFE

- Vysoká řezná rychlost
- Plynule regulovatelný počet zdvihů
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Přestavení vodicí patky bez použití nástroje, stiskem tlačítka
- Motorová brzda pro bezpečnou práci
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Zvenčí vyměnitelné uhlíkové kartáče
- Sériově v kufříku s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824760-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
1 ks pilového plátku na dřevo	B-05175
1 ks pilového plátku na kov	B-05169

Počet zdvihů při volnoběhu		0–2900 min^{-1}
Tloušťka řezu	do dřeva / kovových trubek	255 / 130 mm
Výška zdvihu		28 mm
Akumulátor		Li-on 18 V/3,0 Ah
Hmotnost		3,7 kg

AKUMULÁTOROVÝ PROSTŘIHOVAČ BJS130RFE

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BJS130RFE

- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Otočná stříhací hlava
- Integrovaný držák klíče
- Pojistka pro bezpečnou práci
- Ergonom. tvarovaná pogumovaná rukojeť s velkým vypínačem pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824756-9
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Pravý nůž (namontovaný)	792742-7
Levý nůž (namontovaný)	792743-5
Střední nůž (namontovaný)	792744-3
Inbusový klíč	783202-0

Otáčky naprázdno		2800 min^{-1}
Stříhací výkon	ocel / nerez	1,3 / 1,0 mm
Akumulátor		Li-ion 18 V / 3,0Ah
Hmotnost		2,2 kg

AKUMULÁTOROVÝ PROSTŘIHOVAČ BJS101RFE

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BJS101RFE

- Kompaktní stroj s nízkou hmotností uspůsobený pro oblé řezy
- Výborné vyvážení, jednoduché držení a ovládání stroje
- Antirestart funkce
- Světelná signalizace nízké kapacity akumulátoru, automatické zastavení práce
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Ostří jako u modelu JS1000

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč 3	783201-2
Nabíječka DC18RA	194337-6
2× akumulátoru BL1830	194204-5
Kryt akumulátoru	450128-8
Transportní kufr	824899-7
Schneidmesser (eingebaut)	792744-3
Inbussschlüssel	783202-0

Počet úderů za minutu		4300 min^{-1}
Řezný výkon	při 400 / 600 N/mm^2	1 / 0,7 mm
Střižný výkon	při 200 N/mm^2	2,5 mm
Akumulátor		18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		2 kg

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BGA452RFE

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BGA452RFE

- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou zaručuje kontrolu zatížení motoru s možností vypnutí stroje v případě jeho přetížení
- Blokování rozběhu s výstražnou kontrolkou brání nachtěnému spuštění stroje
- Protiskluzová pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- V kufříku s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Možnost objednání verze **BGA452Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824767-4
2 akumulátory BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Ochranný kryt	125267-0
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1
Hrubovací kotouč na kov	P-05832

Otáčky naprázdno		10000 min^{-1}
Průměr kotouče		Ø 115 mm
Závit vřetena		M14 × 2
Akumulátor		Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost		2,3 kg

AKU ŘETĚZOVÁ PILA BUC122RFE

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BUC122RFE

- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Motorová brzda
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řetězový olej 100 ml	182229-1
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Lišta	158476-6
Transportní kufr	824820-6
Řetěz	P-19928
Pilník 4	744003-1

Délka lišty	115 mm
Dělení řetězu	1/4"
Rychlost řetězu	5 m/s
Objem olejové nádrže	80 ml
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost	2,6 kg

AKUMULÁTOROVÝ POSTŘIKOVAČ BVF104RF

NOVINKA

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BVF104RF

- Lehký a kompaktní stroj
- Velmi tichý chod
- Výkon až 180 l na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky 2 různé typy trysek, nabíječka a jeden akumulátor

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nádstavec	6959505801
Dvojitá tryska	6958029000
Přímá tryska	6958028000
Držák nádstavce	6909511104
Akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

Tlak	3 bar
Objem nádrže	10 l
Akumulátor	18 V / 3,0 Ah
Hmotnost	3,8 kg

AKU ZHUTŇOVAČ BETONU BVR450RFE

18V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BVR450RFE

- Možné horizontální i vertikální použití vypínače
- Ergonomicky tvarovaná skříň pro neunavující práci
- Vibrační dosah asi 25 cm
- Ideální pro velmi hustý beton bez bublin
- Ideální pro úzká šalování
- Ochrana proti stříkající vodě
- Sériově v kufříku s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824768-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

Vibrace	13000 ×/min
Zdvih	1,0 mm
Pracovní hlava	Ø 25 mm
Délka ohebné hřídele	1200 mm
Celková délka	1483 mm
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost včetně akumulátoru	3,5 kg

AKU OFUKOVAČ BUB182Z

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BUB182Z

- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Elektronický vypínač pro kontrolu rychlosti
- Možnost nastavení třech rychlostí, funkce vysávání
- Výdrž akumulátoru BL1830 při max. rychlosti vzduchu je 12 min
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	132025-7

Otáčky naprázdno	0–18000 min^{-1}
Objem vzduchu	2,3 m^3 / min
Tlak vzduchu	5,4 kPa
Akumulátor	Li-ion 18 V
Hmotnost (bez aku)	1,7 kg

AKU VYSAVAČ BCL180Z

NOVINKA

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BCL180Z

- Použitelný s Li-ion akumulátory BL1830 (3 Ah) a BL1815 (1,5 Ah)
- Velký prachový vak (650 ml)
- Pogumovaná rokojť
- Dodáván bez akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122859-6
Štěrbinová hubice	451243-1
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	451245-7
Papírový filtr	443060-3
Prefiltr	451208-3

Max. průtok vzduchu	78 m^3/h
Doba použití akumulátor (nízká)	max. 20 min
Akumulátor	18 V
Hmotnost	1,2 kg

AKU SVÍTILNA BML185

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BML185

- Hlavice nastavitelná do 4 poloh 0°, 45°, 90° a 110°
- Protiskluzová pogumovaná rukojeť
- Dobře uchopitelná hlava lampy
- Robustní, odolná konstrukce
- Jako cenově výhodný doplněk našeho akumulátorového systému s lithium-iontovým akumulátory 18 V, bez akumulátoru a bez nabíječky
- Obj. číslo STEXBML185

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovky 18 V	A-30542
Řemínek přes rameno	417926-3

Doba svícení při 3,0 Ah	260 min
Akumulátor	Li-on 18 V
Hmotnost bez akumulátoru	0,36 kg

AKU SVÍTILNA BML184

14.4V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

18V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BML184

- Přepínání ze zářivky na xenonovou výbojku
- Světelný výkon zářivky 330 lx při 18 V
- Světelný výkon xenonové výbojky 500 lx při 18 V
- Jako cenově výhodný doplněk našeho akumulátorového systému s lithium-iontovým akumulátory 14,4 až 18 V, bez akumulátoru a bez nabíječky
- Obj. číslo STEXBML184

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Xenonová výbojka 18 V/0,2 Ah	B-07303
Zářivka 13 W	SM00000050
Řemínek přes rameno	GM00001028
Kovové háčky	GM00001027

Doba svícení:	14,4 V/3,0 Ah	18 V/3,0 Ah
Xenonová výbojka	900 min	900 min
Zářivka	200 min	200 min
Akumulátor		Li-on 14,4–18 V
Hmotnost bez aku		0,40 kg
Hmotnost s aku	**BL1430**	0,90 kg
Hmotnost s aku	**BL1830**	0,99 kg

SADA DK1833

- BHP452 – Aku vrtací šroubovák s příklepem
- BTW251 – Aku rázový utahovák 1/2"
- BGA452 – Aku úhlová bruska
- BDA350 – Aku úhlová vrtačka
- BJV180 – Aku přímočará pila
- BML185 – Svítilna
- DC18RA – Nabíječka
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Taška

DK1833

NOVINKA

18V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

SADA DK1846

- BDF452 – Aku vrtací šroubovák
- BSS501 – Aku okružní pila
- BJV180 – Aku přímočará pila
- BML185 – Svítilna
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Kufr

DK1846

NOVINKA

18V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

SADA DK1867

- BHP452 – Aku vrtací šroubovák s příklepem
- BTW251 – Aku rázový utahovák
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- DC18RA – Nabíječka

DK1867

NOVINKA

18V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

SADA LXT231

LXT231

NOVINKA

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

- BHP452 – Aku vrtací šroubovák s příklepem
- BJV180 – Aku přímočará pila
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- DC18RA – Nabíječka
- Kufr

SADA LXT314

LXT314

NOVINKA

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

- BHP452 – Aku vrtací šroubovák s příklepem
- BHR241 – Aku kombinované kladivo
- BML185 – Svítilna
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- DC18RA – Nabíječka
- Taška

SADA LXT315

LXT315

NOVINKA

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

- BDF452 – Aku vrtací šroubovák
- BGA452 – Aku úhlová bruska
- BML185 – Svítilna
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- DC18RA – Nabíječka
- Taška

SADA LXT600

- BHP451 – Aku vrtací šroubovák s příklepem
- BTD140 – Aku rázový utahovák 1/4"
- BSS610 – Aku okružní pila
- BJR181 – Aku pila ocaska
- BGA452 – Aku úhlová bruska
- BML185 – Svítilna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- DC18RA – Nabíječka
- Taška

LXT600

NOVINKA

18V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

LI-ION 14,4 V

AKU VRTACÍ KLADIVO BHR162RFE

14.4V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BHR162RFE

- Vrtací kladivo, upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo vrtání s příklepem
- 4pólový stejnosměrný motor, kompaktní a lehký
- Motorová brzda, L/P chod
- Zvenčí vyměnitelné uhlíky
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824815-9
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Hloubkový doraz	415486-9
Boční rukojeť	154842-5

Otáčky naprázdno		0–1500 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu		0–5000 min^{-1}
Výkon při vrtání	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 16 /24 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		1,3 J
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost		2,4 kg

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF343SHE

14.4V 1.3Ah 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BDF343SHE

- Akumulátor Li-ion 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1415	194558-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychloupínací sklíčidlo	766002-3
Bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Výkon při vrtání	ocel / dřevo	10 / 25 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,4 kg

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF440RFE

14.4V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BDF440RFE

- 2rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Aretace vřetene k jednoručnímu ovládání rychloskličidla
- Elektronika a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychloupínací sklíčidlo	763175-3
Bit č. 2, 2 ks	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–400 / 0–1400 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Výkon při vrtání	ocel / dřevo	13 / 27 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	38 / 25 Nm
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost		1,6 kg

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF442RFE

14.4V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BDF442RFE

- 2rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Aretace vřetene k jednoručnímu ovládání rychloskličidla
- Elektronika a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Možnost objednání verze **BDF442Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1430	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychloupínací sklíčidlo	763175-3
Bit č. 2, 2 ks	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–400 / 0–1400 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Výkon při vrtání	ocel / dřevo	13 / 38 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	44 / 30 Nm
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost		1,7 kg

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF441RFE

14.4V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BDF441RFE

- 3rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Aretace vřetene k jednoručnímu ovládání rychloskličidla
- Elektronika a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychloupínací sklíčidlo	763196-5
Boční rukojeť	122749-3
Bit č. 2, 2 ks	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. / 3. rychlost	0–300 / 0–600 / 0–1700 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Výkon při vrtání	ocel / dřevo	13 / 50 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	70 / 32 Nm
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost		2,3 kg

AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA340RFE

14.4V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BDA340RFE

- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Výška hlavy 66 mm
- Sklíčidlo s ozubeným věncem
- Elektronika a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť s velkým vypínačem pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Možnost objednání verze **BDA340Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824851-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka	194337-6
Sklíčidlo	763174-5
Klíč ke sklíčidlu	763415-9
Boční rukojeť	153489-2

Otáčky naprázdno		0–1700 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 25mm
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost		1,7 kg

AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA341RFE

14.4V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BDA341RFE

- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Výška hlavy 93 mm
- Rychlosklíčidlo
- Elektronika a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť s velkým vypínačem pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Možnost objednání verze **BDA341Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824851-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka	194337-6
Rychlosklíčidlo	766005-7
Boční rukojeť	153489-2

Otáčky naprázdno		0–1700 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 25mm
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost		1,6 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BHP343SHE

14.4V 1.3Ah 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BHP343SHE

- Akumulátor Li-ion 1,3 Ah
- Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vy[illegible] jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1415	194558-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychloupínací sklíčidlo	766002-3
Bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–400 / 0–1 300 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. rychlost	0–6 000 / 0–19 500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo / kámen	10 / 25 / 10 mm
Kroutící moment	tvrdý/měkký	36 / 20 Nm
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,4 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BHP440RFE

14.4V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BHP440RFE

- 2rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Aretace vřetene k jednoručnímu ovládání rychlosklíčidla
- Elektronika a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychloupínací sklíčidlo	763175-3
Bit č. 2, 2 ks	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–400 / 0–1400 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. rychlost	0–6000 / 0–21000 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo / kámen	13 / 27 / 13 mm
Kroutící moment	tvrdý / měkký	38 / 25 Nm
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost		1,7 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BHP442RFE

14.4V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BHP442RFE

- 2rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Aretace vřetene k jednoručnímu ovládání rychlosklíčidla
- Elektronika a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824774-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychloupínací sklíčidlo	763175-3
Bit č. 2, 2 ks	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–400 / 0–1400 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. rychlost	0–6000 / 0–21000 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo / kámen	13 / 38 / 13 mm
Kroutící moment	tvrdý / měkký	44 / 30 Nm
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost		1,9 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BHP441RFE

14.4V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BHP441RFE

- 3rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Aretace vřetene k jednoručnímu ovládání rychlosklíčidla
- Elektronika a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1830	194065-3
Nabíječka	194337-6
Rychloupínací sklíčidlo	763196-5
Boční rukojeť	122750-8
Bit č. 2, 2 ks	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. / 3. rychlost	0–300 / 0–600 / 0–1700 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. / 3. rychlost	0–4500 / 0–9000 / 0–25500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	ocel/dřevo / kámen	13 / 50 / 14 mm
Kroutící moment	tvrdý / měkký	70 / 32 Nm
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost		2,4 kg

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD130FRFE

14.4V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BTD130RFE

- Nízká hmotnost a vysoký utahovací moment
- 4pólový stejnosměrný motor
- Kompaktní a dokonale vyvážený
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Ve tmě svítící fosforový kroužek
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

Otáčky naprázdno / počet příklepů	0–2400 / 0–3200 min^{-1}
Max. utahovací moment	140 Nm
Obvyklé šrouby	M5–M14
Vysokopevnostní šrouby	M5–M12
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost	1,4 kg

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD133RFE

14.4V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BTD133RFE

- Nový bezuhlíkový motor umožňující až o polovinu více práce na jedno nabití akumulátoru ve srovnání s BTD130FRFE
- Kompaktní a dokonale vyvážený
- Nízká hmotnost a vysoký utahovací moment
- Odolný vůči přehřívání i při nejtěžším nasazení
- Možnost nastavení 3 rychlostí
- Indikátor stavu nabití akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	140058-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

Otáčky naprázdno	1. / 2. 3. rychlost	0–1100 / 0–2600 / 0–3200 min^{-1}
Počet příklepů		0–3200 min^{-1}
Max. utahovací moment		155 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost		1,4 kg

AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTP130RFE

14.4V 3.0Ah Li-Ion

LITHIUM-ION

BTP130RFE

- Šroubování s příklepem, šroubování a dvě rychlosti vrtání
- 4pólový stejnosměrný motor
- Kompaktní a dokonale vyvážený
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Kroutící moment nastavitelný v 16stupních
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

Otáčky naprázdno: příklepové šroubování	0–2400 min^{-1}
Šroubování/příklepové vrtání	0–2400 min^{-1}
Vrtání	0–700 / 0–2400 min^{-1}
Počet příklepů: příklepové šroubování	0–3200 min^{-1}
Příklepové vrtání	0–28800 min^{-1}
Max. utahovací moment	135 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 14,4 V/3,0 Ah
Hmotnost	1,7 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BTW250RFE

BTW250RFE

- Nízká hmotnost a extrémní utahovací moment
- 4pólový stejnosměrný motor
- Kompaktní a dokonale vyvážený
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Ve tmě svítící fosforový kroužek
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

Otáčky naprázdno	0–2200 min⁻¹
Počet příklepů	0–3200 min⁻¹
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost	1,6 kg

AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK BTL060RFE

BTL060RFE

- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní výška hlavy pouze 54 mm
- Elektronika a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť s velkým vypínačem pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824816-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

Otáčky naprázdno	0–2000 min⁻¹
Počet příklepů	0–3000 min⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Standardní šrouby	M4–M6
Vysokopevnostní šrouby	M6–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost	1,7 kg

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM BFR440RFE

BFR440RFE

- Velmi tichá a odolná spojka
- 4pólový stejnosměrný motor, kompaktní a lehký
- Dokonale vyvážený
- Vysoké otáčky pro efektivní práci
- Velmi jednoduché připojení pásu do zásobníku a nastavení délky šroubu
- LED světlo s funkcí dosvit
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824756-9
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
3× PH 2-bit	A-12697

Otáčky naprázdno	4000 min⁻¹
Šrouby	Ø 3,5–4 × 25–41 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost	1,7 kg

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM BFR540RFE

BFR540RFE

- Velmi tichá a odolná spojka
- 4pólový stejnosměrný motor, kompaktní a lehký
- Dokonale vyvážený
- Vysoké otáčky pro efektivní práci
- Velmi jednoduché připojení pásu do zásobníku a nastavení délky šroubu
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Bit 3 ks	B-10481
Šroubová předsádka komplet	194636-6

Otáčky naprázdno	4 000 min⁻¹
Šrouby	Ø 4 mm × 25–55 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost	2,0 kg

AKU ŠROUBOVÁK BFS440Z

BFS440Z

- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Tichá, velmi odolná spojka stroje
- Jednoduchá výměna bitů, intergrovaný držák bitů
- Elektronický vypínač pro kontrolu rychlosti
- LED světlo s funkcí dosvitu
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- L/P chod
- Dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Magnetický držák	P-05979
Bit č.2	P-06052
Vedení bitu	158754-4

Otáčky naprázdno	4000 min⁻¹
Šrouby	Ø 4 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 14,4 V
Hmotnost	1,1 kg

AKU EL. PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM BJV140RFE

BJV140RFE

- 4pólový stejnosměrný motor, kompaktní a lehký
- Plynule regulovatelný počet zdvihů
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Motorová brzda, bezpečnostní vypínač a protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- 4stupňový předkyv k optimalizaci rychlosti řezu
- Osvětlení pracovní plochy LED
- Sériově v kufříku s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824775-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Odsávací hrdlo	417853-4
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Sada pilových listů po 2 ks	B10, BR13, B22

Počet zdvihů při volnoběhu		0–2600 min⁻¹
Výška zdvihu		26 mm
Předkyv		4stupňový
Řezný výkon	do kovu / dřeva	10 / 135 mm
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost		2,7 kg

AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA BSS500RFE

NOVINKA

BSS500RFE

- Perfektní manipulace a ovladatelnost
- LED osvětlení, vestavěný ofukovač pro perfektní kontrolu řezu
- Nastavení úhlu do 50° a 45°
- Elektronická motorová brzda a protiskluzová rukojeť
- V kufru se dvěma bateriemi a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	194415-2
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Kryt akumulátoru	450128-8
Pilový kotouč 136X16T	B-09949
Transportní kufr	824802-8

Otáčky naprázdno		3600 min⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45°	51 / 35 mm
Pilový kotouč		Ø 136 mm
Otvor pilového kotouče		Ø 20 mm
Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost		2,6 kg

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BGA450RFE

BGA450RFE

- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou zaručuje kontrolu zatížení motoru s možností vypnutí stroje v případě jeho přetížení
- Blokování rozběhu s výstražnou kontrolkou brání nachtěnému spuštění stroje
- Protiskluzová pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- V kufříku s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Možnost objednání verze **BGA450Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824767-4
2 akumulátory BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Ochranný kryt	125267-0
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1
Hrubovací kotouč na kov	P-05832

Otáčky naprázdno	10000 min⁻¹
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost	2,2 kg

AKU SPONKOVAČKA BST110Z

14.4V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BST110Z

- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Pro velmi rychlé a pohodlné sponkování
- Jednoduché použití v rozích a stísněných prostorech
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Až 5000 sponek na jedno nabití akumulátoru
- Dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	192517-8

Šířka sponek	10 mm
Délka sponek	7 / 10 mm
Tloušťka sponky	0,5–0,7 mm
Kapacita zásobníku	125 sponek
Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Hmotnost	1,4 kg

AKU SPONKOVAČKA BST220Z

14.4V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BST220Z

- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Pro velmi rychlé a pohodlné sponkování
- Jednoduché použití v rozích a stísněných prostorech
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Až 5000 sponek na jedno nabití akumulátoru
- Dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	192517-8

Šířka sponky	10 mm
Délka sponky	10–22 mm
Tloušťka sponky	0,6 × 1,2 mm
Obsah zásobníku	98 ks
Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost	1,7 kg

AKU HŘEBÍČKOVAČKA BPT350RFE

NOVINKA

14.4V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BPT350RFE

- Pohodlné hřebíkování bez potřeby vzduchové hadice
- Silný čtyřpólový motor, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Až 2500 sponek na jedno nabití akumulátoru
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Systém zaručující blokaci spouště v případě nedostatku sponek
- Osvětlení pracovní plochy
- Pojistka spouště pro bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	192517-8
Adaptér	419525-7
Inbusový klíč	783201-2
Kryt akumulátoru	450128-8
Transportní kufr	824863-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

Šířka hřebíku	0,6 mm
Délka hřebíku	18–35 mm
Kapacita zásobníku	130 sponek
Akumulátory	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Hmotnost	2,2 kg

AKU VYSAVAČ BCL140Z

NOVINKA

14.4V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BCL140Z

- Integrovaný adaptér umožňující vysávání bez nádstavce a hubice
- Vylepšená univerzální hubice pro pohodlnější a dokonalejší vysávání
- Vysoká sací síla 25 W
- Účinná předfiltrace
- Jednoduché vyprázdění pouzdra na prach
- Nádoba na 650 ml nečistot
- Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122859-6
Štěrbinová hubice	451243-1
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	451245-7
Papírový filtr	443060-3
Prefiltr	451208-3

Doba použití/akumulátor (vysoká)	min
Max. průtok vzduchu	72 m³/h
Doba použití/akumulátor (nízká)	max. 20 min
Akumulátor	14,4 V
Hmotnost	1,2 kg

AKU VYSAVAČ BVC340Z

NOVINKA

14.4V 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BVC340Z

- Lehký a kompaktní
- Možnost nastavení sání 2 stupně
- Použitelný jako vysavač i ofukovač
- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad s vrtání)
- Praktický popruh
- Dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122918-6
Sací hadice	140456-6
Řemen	166094-6
Tryska	132025-7
Adaptér k hadici	414145-2
Adaptér ke stroji 38	417766-9

Max. objem vzduchu	3,3 m³/min
Max. rychlost vzduchu	90 m / sec
Max. sání	5,2 kPa
Síla sání	45 / 15 W
Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Objem vaku	3 l
Hmotnost	2,1 kg

AKU SVÍTILNA BML145

14.4V 1.3Ah 3.0Ah Li-ion

LITHIUM-ION

BML145

- Hlavice nastavitelná do 4 poloh 0°, 45°, 90° a 110°
- Protiskluzová pogumovaná rukojeť
- Dobře uchopitelná hlava lampy
- Robustní, odolná konstrukce
- Jako cenově výhodný doplněk našeho akumulátorového systému s lithium-iontovým akumulátory 14,4 V, bez akumulátoru a bez nabíječky
- Obj. číslo STEXBML145

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovky 14,4 V	A-83973
Řemínek přes rameno	417926-3

Doba svícení při 3,0 Ah	220 min
Akumulátor	Li-on 14,4 V
Hmotnost bez akumulátoru	0,36 kg

LI-ION 10,8 V

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF030DWE

10.8V 1.3Ah Li-ion

LITHIUM-ION

DF030DWE

- Univerzální šroubovák pro lehké vrtací a šroubovací práce
- Kompaktní design - délka 157mm, hmotnost 0,9 kg
- Celokovová dvourychlostní převodovka
- Motorová brzda
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 18stupních 0,5–3,5 Nm
- LED osvětlení pracovní plochy
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824842-6
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
1 ks + Bit č. 2 × 50 mm	784244-7
Pouzdro	168467-9

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min⁻¹
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Akumulátor		Li-on 10,8 V / 1,3 Ah
Hmotnost		0,9 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF330DWE

10.8V 1.3Ah Li-ion

LITHIUM-ION

DF330DWE

- Univerzální šroubovák pro lehké vrtací a šroubovací práce
- Kompaktní design - délka 189 mm, hmotnost 1 kg
- Celokovová dvourychlostní převodovka
- Motorová brzda
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 18stupních 0,5–3,5 Nm
- LED osvětlení pracovní plochy
- **Model DF330DWLE** s lampou ML100

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824842-6
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka	194588-1
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	766007-3

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min⁻¹
Upínání nástroje		rychlosklíčidlo
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Akumulátor		Li-on 10,8 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,0 kg

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD090DWE

10.8V 1.3Ah Li-ion

LITHIUM-ION

TD090DWE

- 4pólový stejnosměrný motor
- Kompaktní design – délka 155 mm, hmotnost 0,9 kg
- Velmi silný utahovák s maximálním utahovacím momentem 90 Nm
- Velká pracovní účinnost
- LED osvětlení pracovní plochy
- V kufru s pouzdrem, druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824842-6
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Bit 2 × 50 mm	784244-7
Taška	168467-9

Otáčky naprázdno		0–2400 min⁻¹
Počet úderů		0–3000 min⁻¹
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Utahovací výkon:	strojní šroub	M4–M8
	standardní šroub	M5–M12
Vysokopevnostní šroub		M5–M10
Max.utahovací moment		90 Nm
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Hmotnost		0,9 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH UH200DWX

NOVINKA

10.8V 1.3Ah Li-ion

LITHIUM-ION

UH200DWX

- Lehký a kompaktní plotostřih
- Délka lišty 200 mm
- Upozornění na vybití akumulátoru
- Dokonalé vyvážení pro pohodlnou práci
- Dodávka s jedním akumulátorem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nůž	195272-1
Kryt nože	451816-0
NabíječkaDC10WA	194588-1
Sbírací lišta	195279-7
Akumulátor BL1013	194550-6

Počet kmitů za minutu	1250 min^{-1}
Délka řezu	20 cm
Tloušťka řezu	8 mm
Akumulátor	10,8 V / 1,3 Ah
Hmotnost	1,2 kg

AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ CL100DZ

NOVINKA

10.8V 1.3Ah Li-ion

LITHIUM-ION

CL100DZ

- Zajímavá možnost vysávání pro zákazníky vlastnící Li-ion akumulátory 10,8 V
- Vysoká sací síla 14 W
- Dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122861-9
Štěrbinová hubice	416041-0
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	416043-6
Akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka DC07SA	194320-3

Max. průtok vzduchu	72 m^3/h
Doba použití/akumulátor nízká / vysoká	12 / 12 min
Akumulátor	10,8 V / 1,3 Ah
Hmotnost	0,9 kg

AKUMULÁTOROVÁ LAMPA ML101

10.8V 1.3Ah Li-ion

LITHIUM-ION

ML101

- Odnímatelná ohebná ramena umožňují umístění na různá místa
- Dlouhá výdrž díky LED technologii
- Součástí dodávky je praktická spona na opasek
- Lze ji použít také jako šikovnou kapesní svítilnu
- Robustní, odolná konstrukce
- Objednací číslo: STEXML101

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nastavitelný držák	

Doba svícení	540 min
Akumulátor	10,8 V
Hmotnost	0,2 kg

SADA LCT303X

LCT303

NOVINKA

- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- TD090D – Aku rázový utahovák
- ML100 – Svítilnu

LITHIUM-ION

SADA LCT304

LCT304

NOVINKA

- DF330DWLE – Aku vrtací šroubovák s lampou
- CL100DZX – Aku vysavač

LITHIUM-ION

LI-ION 7,2 V

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF010DSE

10.8V 1.3Ah Li-ion

LITHIUM-ION

DF010DSE

- Univerzální šroubovák vhodný i pro průmyslové použití
- Kompaktní sklopný design, hmotnost pouze 0,55 kg
- Dvojitý auto-stop systém v případě dosažení maximálního momentu nebo v případě používání vybitého akumulátoru se motor automaticky zastaví
- Signalizace vybití akumulátoru
- Celokovová dvourychlostní převodovka
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21 stupních 0,3–3 Nm
- LED osvětlení pracovní plochy
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	824781-0
2× akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
1 ks Bit č. 1 × 50 mm	784245-5
1 ks Bit č. 2 × 50 mm	784244-7

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–200 min^{-1} / 0–650 min^{-1}
Vrtací výkon	ocel / dřevo	5 / 6 mm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Max. utahovací moment		5,6 / 3,6 Nm
Akumulátor		Li-on 7,2 V / 1,0 Ah
Hmotnost		0,6 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF011DS

7.2V 1.0 Ah Li-ion

LITHIUM-ION

DF011DS

- Kompaktní sklopný design, hmotnost pouze 0,41 kg
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- V kufru s nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	
Akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
Sada bitů	D-30081

Otáčky naprázdno	220 min^{-1}
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	4,5 Nm
Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah
Hmotnost	0,4 kg

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD021DSE

NOVINKA

7.2V 1.0 Ah Li-ion

LITHIUM-ION

TD021DSE

- Lithium-ionový akumulátor s nabíjecí technologií podporovanou počítačem
- Šroubování, příklep. šroubování a vrtání do dřeva nebo kovu
- Vysoký utahovací moment 20 Nm při hmotnosti jen 530 g
- Přepínač otáčení doleva/doprava se zvláštní odblokovací páčkou
- Díky aretaci jej lze použít jako ruční šroubovák
- Doba nabíjení 30 minut s nabíječkou DC07SA

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní pouzdro	831276-6
Akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
Koltové pouzdro	168435-2

Otáčky naprázdno	2300 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu	3000 min^{-1}
Max. utahovací moment	22 Nm
Standardní šrouby	M3–M8
Vysokopevnostní šrouby	M3–M6
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah
Hmotnost	0,53 kg

AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ CL070DS

NOVINKA

7.2V 1.0 Ah Li-ion

LITHIUM-ION

CL070DS

- Zajímavá možnost vysávání pro zákazníky vlastnící Li-ion akumulátory 7,2 V
- Vysoká sací síla 14 W
- Velmi jednoduché vyprázdění pouzdra na prach
- Účinná předfiltrace
- Integrovaný adaptér umožňující vysávání bez nádstavce a hubice
- Vylepšená univerzální hubice pro pohodlnější a dokonalejší vysávání
- Dodáváno s jedním akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122861-9
Štěrbinová hubice	416041-0
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	416043-6
Akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka DC07SA	194320-3

Max. průtok vzduchu		72 m^3/h
Doba použití/akumulátor	nízká / vysoká	8 / 8 min
Akumulátor		7,2 V / 1 Ah
Hmotnost		0,8 kg

AKUMULÁTOROVÁ LAMPA ML705

7.2V 1.0 Ah Li-Ion

ML705

- Odnímatelná ohebná ramena umožňují umístění na různá místa
- Dlouhá výdrž díky LED technologii
- Součástí dodávky je praktická spona na opasek
- Lze ji použít také jako šikovnou kapesní svítilnu
- Robustní, odolná konstrukce
- Objednací číslo: STEXML101

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nastavitelný držák	STEXML101

Doba svícení		300 min
Akumulátor		7,2 V
Hmotnost		0,2 kg

NIMH / NICD 18 V

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6391DWAE

6391DWAE

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná protiskluzová pogumovaná rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- V kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1822	192827-3
Nabíječka	193827-6
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý/měkký	42 / 27 Nm
Akumulátor		NiCd 18 V / 2,0 Ah
Hmotnost		2 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6391DWALE

6391DWALE

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná protiskluzová pogumovaná rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- V kufru se dvěma akumulátory, nabíječkou a lampou ML180

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1822	192827-3
Nabíječka	193827-6
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML180	192898-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý/měkký	42 / 27 Nm
Akumulátor		NiCd 18 V / 2,0 Ah
Hmotnost		2 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 8391DWAE

8391DWAE

- Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Mechanická 2-rychlostní převodovka
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1822	192827-3
Nabíječka	193827-6
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý/měkký	42 / 27 Nm
Akumulátor		NiCd 18 V / 2,0 Ah
Hmotnost		2,1 kg

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTILNA ML180

ML180

- Hlava čtyřnásobně přestavitelná pod úhlem 0°, 45°, 90° a 110°
- S velkou dosedací plochou k postavení
- Pro blokové akumulátory s rychlouzávěrem
- Jako cenově výhodný doplněk našeho akumulátorového programu 18 V bez akumulátoru a nabíječky
- Objednací číslo **ML180** – 192898-0

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek 18 V	A-30542
Řemínek přes rameno	415813-0

Doba svítivosti	při 1,3 / 2,2 / 2,6 Ah	100 / 170 / 210 min
Akum. napětí		18 V
Hmotnost		0,29 kg

NIMH / NICD 14,4 V

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6281DWAE

6281DWAE

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- V kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824635-1
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
Bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Kroutící moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Akumulátor		NiCd 14,4V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,6 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6281DWALE

6281DWALE

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- 2 rychlosti vrtání + utahování s možností nastavení v 16stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transporní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý/měkký	42 / 27 Nm
Akumulátor		NiCd 14,4 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,6 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6381DWAE

6381DWAE

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- 2 rychlosti vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transporní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý/měkký	42 / 27 Nm
Akumulátor		NiCd 14,4 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,7 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 8281DWAE

8281DWAE

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- V kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
Bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý/měkký	36 / 20 Nm
Akumulátor		NiCd 14,4 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,7 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 8281DWALE

8281DWALE

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- V kufru se dvěma akumulátory, nabíječkou a svítilnou ML140

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		0,8 – 10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý/měkký	36 / 20 Nm
Akumulátor		NiCd 14,4 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,7 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 8381DWAE

8381DWAE

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Mechanická 2-rychlostní převodovka
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý/měkký	36 / 20 Nm
Akumulátor		NiCd 14,4 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,7 kg

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6934FDWDE

6934FDWDE

- Robustní kovová skříň převodovky
- Jednoduchá výměna uhlíků
- Regulace otáček a motorová brzda
- LED pracovní světlo
- Boční větrací otvory zajišťují dostatečné chlazení motoru
- Robustní kovová skříň převodovky
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufřík 824635-1	824635-1
2 akumulátory 1434	193101-2
Nabíječka	193864-0
Nástavec nástrčkového klíče SW 19	134831-6

Otáčky naprázdno	0–2300 min^{-1}
Počet úderů	0–3000 min^{-1}
Max. utahovací moment	140 Nm
Standardní šrouby	M8–M14
Šrouby s vysokou pevností	M6–M10
Upínání nástroje	■ 1/2"
Akumulátor	NiMH 14,4 V / 2,6 Ah
Hmotnost	1,7 kg

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTILNA ML140

ML140

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky, lze používat s 14 V blokovým akumulátorem
- Objednací číslo 192752-8

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek	A-83973
Řemínek	417926-3

Doba použití (1,3 Ah)	100 min
Doba použití (2,6 Ah)	210 min
Doba použití (3,0 Ah)	270 min
Akumulátor	14,4 V
Hmotnost	0,27 kg

AKU SVÍTILNA S RÁDIEM ML141

ML141

- Frekvence: VKV 88-108 MHz, SV 530-1630 kHz
- Anténa: VKV teleskopická, SV - feritová anténa
- Reproduktor: průměr 40 mm, 8 ohmů, 500 maw
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky, lze používat s 14V blokovým akumulátorem
- Objednací číslo E01171-2

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Žárovka 2 ks	A-83973
Řemínek	417926-3

Doba použití (1,3 Ah)	110 min
Doba použití (2,6 Ah)	220 min
Doba použití (3,0 Ah)	260 min
Akumulátor	14,4 V
Hmotnost	0,4 kg

AKU SVÍTILNA ML142

ML142

- Reflektor světelného zdroje otočný do různých směrů
- Lze používat jako lucernu (bez reflektoru)
- Zajišťuje jasné a bezpečné osvětlení pracovišť dokonce i v temných mistnostech
- Osvětlení s 14,4 V akumulátorem 330 luxů
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky, lze používat s 14,4V blokovým akumulátorem
- Objednací číslo STEXML142

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Zářivka	A-87367
Řemínek	SM00000311
Reflektor	SM00000220

Doba použití (1,3 Ah)	120 min
Doba použití (2,6 Ah)	240 min
Doba použití (3,0 Ah)	280 min
Akumulátor	14,4 V
Hmotnost	1,20 kg

NIMH / NICD 12 V

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPE

6271DWPE

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- V kufru se dvěma akumulátory 1,3 Ah a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor PA12	193982-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / –) bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1200 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Kroutící moment	tvrdý/měkký	30/18 Nm
Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,5 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPLE

6271DWPLE

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- V kufru se dvěma akumulátory1,3 Ah, nabíječkou a lampou ML120

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824853-1
2× akumulátor PA12	193982-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / –) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML120	192749-7

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1200 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Kroutící moment	tvrdý/měkký	30/18 Nm
Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,5 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWAE

6271DWAE

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 6271DWAE v kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824635-3
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / –) bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1200 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Kroutící moment	tvrdý/měkký	30 / 18 Nm
Akumulátor		NiCd 12 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,5 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWALE

6271DWALE

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- V kufru se dvěma akumulátory, nabíječkou a svítilnou ML120

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychloskličidlo	766002-3
1 kus (+ / –) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML120	192749-7

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1200 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Kroutící moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Akumulátor		NiCd 12 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,5 kg

AKU ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA DA312DWA

DA312DWA

- Optimální k vrtání a šroubování v úzkých koutech a výklencích
- Štíhlý a kompaktní tvar pro pohodlnou práci
- Otáčení doprava/doleva
- S elektronikou a motorovou brzdou
- Rychloupínací sklíčidlo 0,8–10 mm
- Výška hlavy pouze 104 mm
- Krouticí moment max. 5 Nm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824627-0
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0

Otáčky naprázdno		0–800 min^{-1}
Vrtací výkon	v ocele / ve dřevě	do 10 / 12 mm
Vruty do tvrdého dřeva		4,5 × 20 mm
Krouticí moment max.		5,0 Nm
Rozpětí sklíčidla		0,8–10 mm
Akumulátor		NiCd 12 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,6 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 8271DWAE

8271DWAE

- Dobře vyvážený příklep. vrt. šroub. s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- V kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychloskličidlo	766003-1
1 kus (+ / –) bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1 300 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen	10 / 25 / 8 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Kroutící moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Akumulátor		NiCd 12 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,6 kg

AKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 8271DWALE

8271DWALE

- Dobře vyvážený příklep. vrt. šroub. s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- V kufru se dvěma akumulátory nabíječkou a svítilnou ML120

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824853-1
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychloskličidlo	766003-1
1 kus (+ / –) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML120	192749-7

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min^{-1}
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min^{-1}
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen	10 / 25 / 8 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Kroutící moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Akumulátor		NiCd 12 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,6 kg

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6980FDWDE

6980FDWDE

- Krátký, kompaktní rázový utahovák s celkovou délkou jen 163 mm
- Zvenčí vyměnitelné uhlíky
- Normované upínání nástroje 1/4"
- Elektronika, motorová brzda a L/P chod
- Vysoký kroutící moment až 125 Nm
- Sériově v kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- S pracovním osvětlením

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824710-3
2× akumulátor 1234	193100-4
Nabíječka	193864-0
Kryt kontaktů akumulátoru	414938-7

Otáčky naprázdno	0–2600 min^{-1}
Počet rázů	0–3200 min^{-1}
Max. utahovací moment	125 Nm
Obvyklé šrouby	M5–M12
Vysokopevnostní šrouby	M5–M10
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Akumulátor	NiMH 12 V / 2,6 Ah
Hmotnost	1,6 kg

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6918FDWDE

6918FDWDE

- Vysoce výkonný motor se zvenčí vyměnitelnými uh
- Vysoký utahovací moment až do 120 Nm
- Robustní konstrukce s kovovou skříní převodovky
- Elektrická motorová brzda
- Boční větrací otvory zajišťují dostatečné chlazení motoru
- Robustní kovová skříň převodovky
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824635-1
2× akumulátor 1234	193100-4
Nabíječka	193864-0
Nástavec nástrčkového klíče SW 19	134831-6

Otáčky naprázdno	0–2300 min^{-1}
Počet úderů	0–3000 min^{-1}
Max. utahovací moment	120 Nm
Standardní šrouby	M8–M14
Šrouby s vysokou pevností	M6–M10
Upínání nástroje	■ 1/2"
Akumulátor	NiMH 12 V / 2,6 Ah
Hmotnost	1,6 kg

AKU ŘEZAČKA SKLA A DLAŽDIC 4191DWA

4191DWA

- Vysoce výkonný motor
- K čistému oddělování dlaždiček, skla a drátěného skla
- Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče
- Šikmé řezy 45°
- Ideální pro malé komplikované řezy pomocí 80 mm diamantového kotouče
- Bezpečnostní pojistka proti neumýslnému zapnutí
- Žádné vylamování řezné hrany

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Diamantový kotouč Δ 80 mm	792296-4
Nádržka na vodu	242030-7
Šestihranný klíč	783202-0

Počet volnoběžných otáček		1000 min^{-1}
Diamantový kotouč		Ø 80 mm
Vrtání (otvor) diamantového kotouče		Ø 15 mm
Hloubka řezu max.	45° / 90°	0–16 mm / 0–21 mm
Akumulátor		NiCd 12 V / 2,0 Ah
Hmotnost		2,1 kg

AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA UC120DWAE

UC120DWAE

- Ideální pomocník v ovocnářství, v zemědělství, v lesnictví a v zahradnictví
- Bezpečnostní pojistka proti neumýslnému zapnutí
- Jednoduché napnutí a výměna řetězu
- Cca 35 řezů při průměru 5,5 cm na jedno nabití akumulátoru
- Sériově v kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824491-9
2× akumulátor 1222	192597-4
NabíječkaDC	193864-0
Lišta	158045-3
Řetěz	P-19928
Olej na řetěz 100 ml	182229-1

Rychlost řetězu	160 m/min
Řezná délka	115 mm
Délka lišty	200 mm
Rozteč zubů	1/4"
Hnací článek	42
Akumulátor	NiCd 12 V/2,0 Ah
Hmotnost	2,1 kg

AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ 4013D

4013D

- Sací výkon vyšší o 45 % než u modelu 4093D
- Dobře ovladatelný vysavač prachu bez nepohodlného kabelu
- Ideální pro čalouněný nábytek, schody, do kuchyně nebo auta
- S papírovým filtrem na jemný prach nebo znovu použitelným vakem na prach
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová trubice	122520-5
Štěrbinová trubice	416041-0
Sací trubice	416042-8
5 papírových filtrů	192632-8
Vak na prach	166043-3

Max.sací výkon	1200 l/min
Doba vysávání na jedno nabití akumulátoru	14 min
Akumulátor	12 V
Hmotnost bez akumulátoru	0,89 kg
Hmotnost s akumulátorem	1,6 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTILNA ML120

ML120

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky, lze používat s 14V blokovým akumulátorem
- Objednací číslo 192749-7

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek	A-83973
Řemínek	417926-3

Doba použití (1,3 Ah)	100 min
Doba použití (2,6 Ah)	210 min
Doba použití (3,0 Ah)	270 min
Akumulátor	12 V
Hmotnost	0,26 kg

AKU SVÍTILNA S RÁDIEM ML124

ML124

- Frekvence: VKV 88-108 MHz, SV 530-1630 kHz
- Anténa: VKV teleskopická, SV - feritová anténa
- Reproduktor: průměr 40 mm, 8 ohmů, 500 maw
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky, lze používat s 14V blokovým akumulátorem
- Objednací číslo E01169-9

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Žárovka 2 ks	A-83973
Řemínek	417926-3

Doba použití (1,3 Ah)	110 min
Doba použití (2,6 Ah)	220 min
Doba použití (3,0 Ah)	260 min
Akumulátor	12 V
Hmotnost	0,4 kg

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTILNA ML121

ML121

- Připevnění na hlavu – obě ruce zůstávají volné
- Akumulátor se pohodlně nosí na opasku
- Použitelná jako stojací lampa
- Reflektor nastavitelný 0–90°
- Pro blokové akumulátory s i bez rychlouzávěru
- Jako cenově výhodný doplněk našeho akumulátorového programu 9,6–12 V bez akumulátoru a nabíječky
- Objednací číslo STEXML121

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek 12 V	A-30673
Čelenka	GM000000320
Přídržná spona na aku	343579-1

		9,6 V	12 V
Doba svítivosti	při 1,3 Ah	300 min	260 min
	při 2,0 Ah	440 min	380 min
	při 2,2 Ah	510 min	440 min
Akumulátor			9,6–12 V
Hmotnost			0,26 kg

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTILNA ML122

ML122

- V tmavých prostorách poskytuje jasné světlo, pracovní prostory jsou bezpečně osvětlené
- Praktický reflektor k ještě vyšší účinnosti světla
- Světelný výkon s 12voltovým akumulátorem 380 luxů
- Jako cenově výhodný doplněk našeho programu blokových akumulátorů 9,6–12 V, bez akumulátoru a nabíječky
- Obj. číslo STEXML122

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Zářivka	A-87367
Řemínek přes rameno	SM00000200
Reflektor	SM00000220

Doba svítivosti	při 1,3 Ah / 2,0 Ah / 3,0 Ah	100 / 150 / 230 min
Akumulátor		9,6–12 V
Hmotnost		0,35 kg

NIMH / NICD 9,6 V

AKU ELEKTRONICKÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6095DWE

6095DWE

- Dvourychlostní převodovka
- Motorová brzda k přesnému šroubování
- Krouticí moment nastavitelný v 5stupních
- L/P chod
- Vysoký Vrtací výkon: do 18 mm do dřeva
- S rychloupínacím sklíčidlem k pohodlné výměně nástroje
- Sériově 2 akumulátory s 1,3 Ah

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824723-4
2× akumulátor 9000	191681-2
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	192016-0
Bit č. 2	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1100 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	do 10 / 18 mm
Šroubování třískových desek, tvrdé dřevo		5,5 × 55 mm
Strojní šrouby a matice		do M6
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Max. krouticí moment		12 Nm
Akumulátor		NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,8 kg

AKU ELEKTRONICKÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6096DWE

6096DWE

- Dvourychlostní planetová převodovka
- Motorová brzda k přesnému šroubování
- Krouticí moment nastavitelný v 16stupních
- L/P chod
- Vysoký Vrtací výkon: do 18 mm do dřeva
- S rychloupínacím sklíčidlem
- Sériově 2 akumulátory s 1,3 Ah

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824723-4
2× akumulátor 9000	191681-2
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	193601-2
Bit č. 2	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1100 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	do 10 / 18 mm
Šroubování třískových desek, tvrdé dřevo		5,5 × 55 mm
Strojní šrouby a matice		do M6
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Nastavení krouticího momentu		1–12 Nm
Akumulátor		NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,2 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWE

6261DWE

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- V kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 9120	192638-6
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / –) bit č. 2	784636-0

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý/měkký	24/14 Nm
Akumulátor		NiCd 9,6 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,5 kg

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWLE

6261DWLE

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- V kufru se dvěma akumulátory, nabíječkou a svítilnou ML903

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824853-1
2× akumulátor 9120	192638-6
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML903	192728-5

Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý/měkký	24 / 14 Nm
Akumulátor		NiCd 9,6 V / 2,0 Ah
Hmotnost		1,5 kg

AKU ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA DA391DW

DA391DW

- Pouze 115 mm od špie sklíčidla k horní hraně hlavy
- Přepínač směru otáčení zabudovaný v rukojeti
- Elektronika a ochrana proti přetížení
- Elektrická motorová brzda
- Vysoký moment při nízkých otáčkách

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824627-0
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0
Akumulátor 9000	191681-2
Nabíječka	193864-0

Otáčky naprázdno		0–800 min⁻¹
Vrtací výkon	v ocele / ve dřevě	do 10 / 12 mm
Šrouby	do tvrdého dřeva	4,5 × 20 mm
Rozpětí sklíčidla		1,5–10 mm
Akumulátor		NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,4 kg

AKU ŘEZAČKA SKLA A DLAŽDIC 4190DW

4190DW

- K čistému oddělování dlaždiček, skla a drátěného skla
- Robustní řezný stůl z poniklované oceli
- Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče
- Šikmé řezy do 45°
- Ideální pro malé komplikované řezy pomocí 80mm diamantového kotouče
- Bezpečnostní pojistka proti neumýslnému zapnutí
- Žádné vylamování řezné hrany

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Akumulátor 9000	191681-2
Nabíječka	193864-0
Diamantový kotouč Ø 80 mm	792296-4
Nádržka na vodu	242030-7
Šestihranný klíč 4	783202-0

Počet volnoběžných otáček		1000 min^{-1}
Diamantový kotouč		Ø 80 mm
Vrtání (otvor) diamantového kotouče		Ø 15 mm
Hloubka řezu max.	45° / 90°	0–16 mm / 0–18 mm
Akumulátor		NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,9 kg

AKU SPONKOVAČKA T221DW

T221DW

- Planetový převod s dvojitou pružinovou mechanikou dovoluje rychlý rázový postup a nasazení ve tvrdém dřevě
- Variabilní hloubka sponky pomocí vícestupňovitě nastavitelného seřizovacího tlačítka
- Bezpečnostní pojistka proti neumýslnému zapnutí
- Okénko ke kontrole zásoby sponek
- Síla sponek 1,25 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	183771-5
Akumulátor 9100	192019-4
Nabíječka	193864-0

Šířka sponek	10 mm
Tvrdé dřevo / měkké dřevo	6–16 / 6–22 mm mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Akumulátor	NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Hmotnost	1,8 kg

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTILNA ML902

ML902

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky, lze používat se 9,6V tyčovým akumulátorem
- Objednací číslo 193296-1

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Žárovky 2 ks	192545-3
Řemínek	417926-3

Doba použití (1,3 Ah)	120 min
Doba použití (2,0 Ah)	200 min
Doba použití (2,6 Ah)	260 min
Akumulátor	9,6 V
Hmotnost	0,3 kg

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTILNA ML903

ML903

- Hlavice svítilny přestavitelná do čtyř poloh 0°, 45°, 90° a 110°
- Všechny svítilny s velkou odkládací plochou na postavení
- Jako cenově výhodný doplněk našeho akumulátorového programu 9,6 voltů s rychlouzávěrem bez akumulátoru a nabíječky
- Objednací číslo 192728-5

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovka 9,6 V	192545-3
Závěsný řemen	415813-0

Doba použití (1,3 Ah)	120 min
Doba použití (2,0 Ah)	200 min
Doba použití (2,6 Ah)	260 min
Akumulátor	9,6 V
Hmotnost	0,23 kg

NIMH / NICD 7,2 V

AKU ELEKTRONICKÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6019DWE

6019DWE

- Univerzální vrtací šroubovák pro lehké vrtací a šroubovací práce
- Utahovací moment nastavitelný v 10 stupních
- Ergonomický tvar rukojeti pro přímý přenos síly na špici nářadí
- S bitovým zásobníkem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824723-4
2× akumulátor 7000	191679-9
Nabíječka	E00014-9
Rychlosklíčidlo	193601-2
Bit č. 2	784637-8

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–200 / 0–600 min^{-1}
Vrtací výkon	v ocele / ve dřevě	10 / 15 mm
Šrouby do dřeva 4,2 × 20 mm		cca. 400 ks
Max. utahovací (kroutící) moment		12 Nm
Rozpětí sklíčidla		1–10 mm
Akumulátor		NiCd 7,2 V / 1,3 Ah
Hmotnost		1,2 kg

AKU VYSAVAČE 4073D

4073D

- Univerzální aku vysavač
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Ideální pro polštářový nábytek (např. sedačky), schodiště nebo pro použití v dílnách, ale i pro auto nebo kempinkový vůz
- Se dvěma stupni sání
- Volitelný provoz s papírovým sáčkem pro jemný prach anebo s hrubým filtrem pro vícero

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Prodlužovací trubice	416042-8
Kobercová hubice	122520-5
Štěrbinová hubice	416041-0
5 papírových filtrů	192632-8
Držák	416043-6
Vak na prach	166043-3

Max. sací výkon		900 l/min
Doba vysávání na jedno nabytí akumulátpru	stupeň 1. / 2.	20 / 10 min
Akumulátor		7,2 V
Hmotnost včetně akumulátoru		1,1 kg

DALŠÍ AKUMULÁTOROVÉ STROJE

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTILNA ML701

ML701

- Postará se i ve tmavých prostorech o jasné a bezpečné osvětlení pracovní plochy
- Jako cenově výhodný doplněk našeho 7,2V akumulátorového programu bez akumulátoru a bez nabíječky
- Objednací číslo DEAML701
- Světelný výkon 100 luxů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řemínek	181746-8
Zářivka	678046-0

Doba použití (1,3 Ah)	120 min
Doba použití (2,0 Ah)	200 min
Doba použití (2,6 Ah)	260 min
Akumulátor	7,2 V
Hmotnost	0,2 kg

AKU VINAŘSKÉ NŮŽKY NA VĚTVE 4604DW

4604DW

- Nový design s uzavřenou rukojetí D k ochraně před šlehajícími větvemi
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou práci
- Zvenčí jednoduše vyměnitelné nože
- 24V akumulátor s řídicím regulátorem a ochranou proti přetížení
- S pojistkou proti zapnutí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824556-7
Akumulátor 4600	193001-6
Nabíječka	192961-9
Regulátor	630654-5
Taška	168359-2
Pásek na akumulátor	166055-6
Náramek	166062-9
Kabel	661978-8
Nůž	A-86670

Max. tloušťka větví	Ø 30 mm
Doba nabíjení	1 hodina
Řezy / nabití akumulátoru	10000 střihů
Tloušťka větví	Ø 25 mm
Řezná rychlost	0,4 sec
Akumulátor	NiMH 24 V / 3,0 Ah
Hmotnost nůžek / akumulátoru	1 kg / 2,5 kg

AKU ŠROUBOVÁK 6723DW

6723DW

- V přepravním kufru s 80dílným příslušenstvím
- Převodovka s automatickou aretací vřetena
- Vypínač kombinovaný s přepínačem chodu vlevo / vpravo
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Motorová brzda
- Mimořádně lehký a snadno ovladatelný
- Robustní tělo převodovky z tlakově litého hliníkového odlitku
- Výkonné osvětlení – samostatné ovládání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
80-dílné příslušenství	V transportním kufru
Akumulátor NiCd 4,8 V	vestavěný
Nabíjecí adaptér	TL00000023

Otáčky naprázdno	220 min^{-1}
Max. utahovací moment	4,5 Nm
Akumulátor	NiCd 4,8 V
Hmotnost včetně akumulátoru	0,42kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKU RADIO BMR100

BMR100

- Vhodné pro všechny blokové akumulátory Makita s rychlouchycením od 9,6 do 24 voltů
- Automatické vyhledávání vysílačů s pěti místy pro uložení
- Stereo reproduktor a zdířka pro sluchátka
- Elastický ochranný plášť
- Ohebná anténa
- Protiskluzová rukojeť otočná o 90°
- Ovládací prvky a display chráněn 2 kovovými trubkami
- Hodiny s budíkem
- Dodávka bez akumulátoru a bez nabíječky

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Adaptér 230 V		SE00000003
Frekvence	FM	87,5–108 MHz
	AM	522–1629 kHz
nebo	AM	520–1 710 kHz
Výstupní výkon při 9,6 V		2× 0,8 W
Výstupní výkon při 24 V		2× 5 W
Hmotnost bez akumulátoru		4,2 kg

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD060P

LD060P

- IP54 odolný proti stříkající vodě a prachu
- Rychlé a přesné vnitřní měření délek, ploch a objemů
- Přesná a spolehlivá opakovaná měření, možnost sčítaní a odčítání naměřených délek
- Tlačítka zkrácených voleb umožňující rychlý přístup k často používaným funkcím
- Podsvětlený 3-řádkový displej
- Vyklápěcí koncový nástavec pro přesné měření v rozích a u okrajů
- Možnost spouštění s časovým zpožděním

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní taška 2 ks baterií 1,5 V AAA	
Typická přesnost měření	±1,5 mm na 12 m
Rozsah měření	0,05 m až 60 m
Vyvolání posledních hodnot	10 měření
Počet měření s jednou sadou baterií	až 5000
Baterie	Typ AAA 2× 1,5 V
Hmotnost s bateriemi	100 g
Měřicí jednotky	0,000 m, 0,00 stopy, 0' 0" 1/16, 0 1/16 palce

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD100P

LD100P

- IP54 odolný proti stříkající vodě a prachu
- Rychlé a přesné vnitřní měření délek, ploch a objemů
- Přesná a spolehlivá opakovaná měření možnost sčítání nebo odčítání naměřených délek, možnost měření úhlu sklonu
- Tlačítka zkrácených voleb umožňující rychlý přístup k často používaným funkcím
- Čidlo zajišťující automat. podsvícení 4-řádkového displeje
- Vyklápěcí koncový nástavec pro přesné měření v rozích a u okrajů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní taška 2 ks baterií 1,5 V AAA	
Typická přesnost měření	±1,5 mm na 30 m
Rozsah měření	0,05 m až 100 m
Vyvolání posledních hodnot	20 měření
Počet měření s jednou sadou baterií	až 5000
Baterie	Typ AAA 2× 1,5 V
Hmotnost s bateriemi	125 g
Měřicí jednotky	0,000 m, 0,00 stopy, 0' 0" 1/16, 0000° 1/16 palce

NIVELAČNÍ LASER SKR60

SKR60

- Manuální laser pro přesné vertikální nebo horizontální vyměřování
- Nastavitelný výstupní úhel
- Přesnost ±10 mm na vzdálenost 30 m
- Možnost nastavení rychlosti otáčení

Typ laseru	třída laseru III
Vlnová délka	635 nm
Pracovní rozsah	r = 30 m
Výstupní úhel	2°, 8°, 25°
Rychlost rotace	0, 150, 400, 600 min^{-1}
Přesnost nivelace u 30 m	± 10 mm
Výdrž přístroje na jedno nabití	až 30 hod
Hmotnost	2,2 kg

NIVELAČNÍ LASER SKR301

SKR301

- Automatická samočinná nivelace pro přesné vertikální nebo horizontální vyměřování
- Nastavitelný výstupní úhel 3–34°
- Přesnost ±10 mm na vzdálenost 100 m
- Přepínání mezi laserovou linií nebo laserovým bodem usnadňuje práci v blízké oblasti i ve větších vzdálenostech

Typ laseru	třída laseru II
Vlnová délka	635 nm
Pracovní rozsah	r = 150 m
Výstupní úhel	3° až 34°
Rychlost rotace	0–90–150–300–450–600 min^{-1}
Rozsah nivelace	± 8 %
Přesnost nivelace u 100 m	± 10 mm
Výdrž přístroje na jedno nabití	až 40 hod
Doba nabíjení	15 hod
Hmotnost	1,3 kg

SPECIÁLNÍ AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY

FAKTA

- Technologie Makstar s nikl-metalhydridovými akumulátory
- Speciální akumulátorvé šroubováky pro automobilový průmysl nebo pro odvětví, kde je vyžadován přesný kroutící moment
- Nastavení utahovacího momentu je z bezpečnostních důvodů možné pouze s pomocí speciálního klíče
- Série BFL – s úhlovou hlavou
- Série BFT – rovné

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI

- Motor Makita s výměnným rotorem a z venku vyměnitelnými uhlíky
- Automatické zastavení po dosažení požadovaného utahovacího momentu
- Výstražné světlo a zvukový signál při nízké kapacitě akumuátoru
- Pracovní osvětlení LED
- **Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče**

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL060FZ

BFL060FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		450 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	1,5–6 / 1,5–6 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Napětí akumulátoru		9,6 V
Hmotnost s akumulátorem	2,0 / 3,3 Ah	1,5 / 1,7 kg

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL080FZ

BFL080FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		450 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	2–8 / 2–7,5 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Napětí akumulátoru		9,6 V
Hmotnost s akumulátorem	2,0 / 3,3 Ah	1,5 / 1,7 kg

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL120FZ

BFL120FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		250 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	5–12 / 5–12 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Napětí akumulátoru		9,6 V
Hmotnost s akumulátorem	2,0 / 3,3 Ah	1,5 / 1,7 kg

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL121FZ

BFL121FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče
- LED osvětlení pracovní plochy

Otáčky naprázdno		410 min^{-1}
Kroutící moment		5–12 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Napětí akumulátoru		12 V
Hmotnost s akumulátorem	2,0 / 3,0 Ah	1,7 / 2,0 kg

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL200FZ

BFL200FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		220 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	8–20 / 8–18 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Napětí akumulátoru		12 V
Hmotnost s akumulátorem	2,0 / 3,3 Ah	1,7 / 2,0 kg

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL300FZ

BFL300FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		400 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	16–30 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Napětí akumulátoru		14,4 V
Hmotnost s aku.	2,7 Ah	2,1 kg

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL400FZ

BFL400FZ

- Nový asynchronní motor bez uhlíkových kartáčů, s podstatně vyšší životností
- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		260 min^{-1}
Kroutící moment	tvrdý / měkký	25–40 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Napětí akumulátoru		14,4 V
Hmotnost s akumulátorem	2,7 Ah	2,2 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT020FZ

BFT020FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		540 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	0,5–2 / 0,5–2 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Napětí akumulátoru		9,6 V
Hmotnost s aku	2,0 / 3,3 Ah	1,3 / 1,5 kg

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT040FZ

BFT040FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		950 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	1–4 / 1,5–3,5 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Napětí akumulátoru		9,6 V
Hmotnost s aku	2,0 / 3,3 Ah	1,3 / 1,5 kg

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT042FZ

BFT042FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		1200 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	1–4 / 1,5–3,5 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Napětí akumulátoru		12 V
Hmotnost s aku	2,0 / 3,3 Ah	1,6 / 1,8 kg

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT080FZ

BFT080FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		540 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	3–8 / 3–6,5 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Napětí akumulátoru		9,6 V
Hmotnost s aku	2,0 / 3,3 Ah	1,3 / 1,5 kg

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT081FZ

BFT081FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		700 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	3–8 / 3–7,5 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Napětí akumulátoru		12 V
Hmotnost s aku	2,0 / 3,3 Ah	1,5 / 1,5 kg

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT122FZ

BFT122FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		320 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	5–12 / 5–10 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Napětí akumulátoru		9,6 V
Hmotnost s aku	2,0 / 3,3 Ah	1,3 / 1,5 kg

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT123FZ

BFT123FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný kroutící moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Otáčky naprázdno		390 min^{-1}
Utahovací moment	tvrdý / měkký	5–12 / 5–12 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Napětí akumulátoru		12 V
Hmotnost s aku	2,0 / 3,3 Ah	1,6 / 1,8 kg

4TAKTNÍ BENZINOVÉ DMYCHADLO / VYSAVAČ BHX2500A

BHX2500A

- Tichý a výkonný 4taktní motor s minimální spotřebou a nízkými emisemi
- Víko s kluzným zablokováním umožňuje jednoduchou údržbu zapalovací svíčky
- Dekompresní ventily pro lehký start

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Trubka	6659500900
Plochá hubice	6659501100
Sada nářadí	6909059000

Motor		4taktní
Zdvihový objem		24,5 cm^3
Karburátor		membránový karburátor
Obsah	nádrže	0,52 l
Výkon dmýchadla, plochá hubice		10,1 m^3/min
Výkon dmýchadla, koncová trubka		8,91 m^3/min
Hladina zvuk. tlaku DIN dB (A)		66,5
Rychlost vzduchu		64,6 m/s
Doba použití na jednu nádrž		60 min
Hmotnost přístroje		4,4 kg
Palivo		**bezolovnatý benzin**

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVAČKA DPC7331

DPC7331

- S dekompresním ventilem pro snadné startování
- K dělení trubek z litiny, betonu nebo kameniny
- Nezávislá na přívodu proudu nebo kompresoru
- Ideální ke zkracování ocelových nosníků
- S diamantovým kotoučem vhodná i k řezání žuly např. hrany obrubníků
- 5stupňový filtrační systém zabezpečuje i při velmi prašné práci přívod čistého vzduchu do karburátoru
- Dekompresní ventil pro jednoduché startování

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sada nářadí	957.004.006
Řezný kotouč na kámen 350 × 25,4mm	966.144.120

Motor	2-taktní 73 cm^3
Výkon	4,2 kW (5,7 HP)
Obsah nádrže	1,1 l
Kotouče/vrtání Ø	350 × 25,4 mm
Hloubka řezu max.	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost bez kotouče	10 kg

BENZINOVÉ PILY PS-7300 HS/HSH / PS-7900 HS/HSH

PS-7900 HS/HSH

- Profesionální pily spojující sílu, vysoký kroutící moment a nízkou hmotnost
- Vhodné pro kácení a řezání silného dřeva
- Překvapující poměr řezného výkonu a hmotnosti stroje
- Beznástrojová údržba filtru
- Optimální tlumení vibrací
- Automatická areatce poloplynu pro lehčí startování
- Spolehlivý odvod pilin
- Modely HSH s vyhřívanou rukojetí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,5 mm / 50 cm	415.050.655
Řetěz 3/8" / 1,5 mm / 50 cm	528.099.072

	PS-7300 HS/HSH	PS-7900 HS/HSH
Obsah	73 cm³	79 cm³
Výkon	4,2 kW	4,6 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm	3/8" / 1,5 mm / 50 cm
Hmotnost motoru	6,3 kg	6,3 kg
Palivová nádrž	750 ml	750 ml
Olejová nádrž	420 ml	420 ml

BENZINOVÉ PILY PS-6400 HS/HSH

PS-6400 HS/HSH

- Profesionální pily spojující sílu, vysoký kroutící moment a nízkou hmotnost
- Vhodné pro kácení a řezání silného dřeva
- Překvapující poměr řezného výkonu a hmotnosti stroje
- Beznástrojová údržba filtru
- Optimální tlumení vibrací
- Automatická areatce poloplynu pro lehčí startování
- Spolehlivý odvod pilin
- Modely HSH s vyhřívanou rukojetí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,5 mm / 45 cm	415.045.655
Řetěz 3/8" / 1,5 mm / 45 cm	528.099.068

Obsah	64 cm³
Výkon	3,5 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,3 kg
Palivová nádrž	750 ml
Olejová nádrž	420 ml

BENZINOVÉ PILY PS-4600 S/SH / PS-5000 DH

PS-4600 S

- Profesionální pily střední třídy s vysokým výkonem určené pro kácení a řezání středního dřeva, ideální pro odvětvování
- Kompaktní, lehce ovladatelné se snadnou údržbou
- Beznástrojová údržba filtru
- Velmi účinné tlumení vibrací
- Digitálně řízené zapalování
- Spolehlivý odvod pilin
- Modely SH a DH s vyhřívanou rukojetí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 0.325" / 1,5 mm / 38 cm	415.038.631
Řetěz 0.325" / 1,5 mm / 38 cm	514.686.064

	PS-4600 S/SH	PS-5000 DH
Obsah	46 cm³	50 cm³
Výkon	2,6 kW	2,8 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg	5,1 kg
Palivová nádrž	470 ml	470 ml
Olejová nádrž	270 ml	270 ml

BENZINOVÁ PILA PS-5105

PS-5105

- Profesionální pily střední třídy s vysokým výkonem určené pro kácení a řezání středního dřeva, ideální pro odvětvování
- Kompaktní, lehce ovladatelné se snadnou údržbou
- Beznástrojová údržba filtru
- Velmi účinné tlumení vibrací
- Digitálně řízené zapalování
- Spolehlivý odvod pilin

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,5 mm / 38 cm	958.500.001
Řetěz 3/8" / 1,5 mm / 38 cm	523.093.656

Obsah	50,0 cm³
Výkon	2,8 kW
Lišta	325" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejová nádrž	270 ml

BENZINOVÁ PILA PS-4605

PS-4605

- Profesionální pily střední třídy s vysokým výkonem určené pro kácení a řezání středního dřeva, ideální pro odvětvování
- Kompaktní, lehce ovladatelné se snadnou údržbou
- Beznástrojová údržba filtru
- Velmi účinné tlumení vibrací
- Digitálně řízené zapalování
- Spolehlivý odvod pilin

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,5 mm / 38 cm	958.500.001
Řetěz 3/8" / 1,5 mm / 38 cm	523.093.656

Obsah	45,6 cm³
Výkon	2,6 kW
Lišta	325"/1,5 mm/38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejová nádrž	270 ml

BENZINOVÁ PILA 115

115

- Farmářská pila vhodná k odvětvování, probírce, kácení a řezání palivového dřeva
- Silný motor s příznivou charakteristikou
- Efektivní filtrování vzduchu pomocí dvojitého vzduchového filtru
- Velmi účinné tlumení vibrací
- Bezúdržbové elektronické zapalování

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,5 mm / 38 cm	958.500.001
Řetěz 3/8" / 1,5 mm / 38 cm	523.093.656

Obsah	52,0 cm³
Výkon	2,7 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,2 kg
Palivová nádrž	560 ml
Olejová nádrž	280 ml

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

BENZINOVÁ PÍLA 111

111

- Benzinová pila ideální pro dům, zahradu, zemědělství a les
- Optimální pro kultivaci lesa
- Vhodné ke kácení, odvětvování a řezání palivového dřeva
- Efektivní filtrování vzduchu pomocí dvojitého vzduchového filtru
- Velmi účinné tlumení vibrací
- Bezúdržbové elektronické zapalování

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,5 mm / 38 cm	958.500.001
Řetěz 3/8" / 1,5 mm / 38 cm	523.093.656

Obsah	52,0 cm³
Výkon	2,4 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg
Palivová nádrž	560 ml
Olejová nádrž	280 ml

BENZINOVÉ PILY PS-460 / PS-500

PS-460

- Farmářské pily ideální k využití na farmě i zahradě
- Vhodné ke kácení a zpracování palivového dřeva
- Snadné ovládání, jednoduchá údržba
- Výkonný motor s optimalizovaným řízením výměny plynů
- Velmi účinné tlumení vibrací
- Beznástrojová údržba filtru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta **PS-460** 0.325" / 1,5 mm / 38 cm	415.038.631
Řetěz **PS-460** 0.325" / 1,5 mm / 38 cm	514.686.064
Lišta **PS-500** 3/8" / 1,5 mm / 38 cm	958.500.001
Řetěz **PS-500** 3/8" / 1,5 mm / 38 cm	523.093.656

	PS-460	PS-500
Obsah	46 cm³	50 cm³
Výkon	2,2 kW	2,4 kW
Lišta	325" / 1,5 mm / 38 cm	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,5 kg
Palivová nádrž	470 ml	470 ml
Olejová nádrž	270 ml	270 ml

BENZINOVÁ PÍLA PS-45/35

PS45/35

- Vynikající pila pro dům a zahradu
- Nový model nahrazující PS-34 s obsahem 45,1 cm³ a výkonem 1,7 kW
- Praktická integrovaná páčka sytiče/vypínače
- Čerpadlo PRIMER pro lehký start
- Bezpečnostní brzda řetězu
- Automatické mazání řetězu
- Možnost jednoduché kontroly množství kapalin v nádržích
- Snížené vibrace

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,3 mm / 35 cm	958.500.002
Řetěz 3/8" / 1,3 mm / 35 cm	958.092.052

Obsah	45,1 cm³
Výkon	1,7 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,75 kg
Palivová nádrž	370 ml
Olejová nádrž	240 ml

BENZINOVÁ PÍLA PS-350 C

PS-350 C

- Lehké pily pro řezání bez dřiny
- Vynikající pro dům a zahradu
- Robustní motor s katalyzátorem zaručující spolehlivost a dlouhou životnost
- Čerpadlo PRIMER pro lehký start
- Velmi jednoduché startování pomocí nového Quicksystému
- Razantní snížení vibrací pro pohodlnější práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,3 mm / 35 cm	958.500.002
Řetěz 3/8" / 1,3 mm / 35 cm	958.092.052

Obsah	34,7 cm³
Výkon	1,5 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,7 kg
Palivová nádrž	480 ml
Olejová nádrž	280 ml

BENZINOVÁ PÍLA PS-420 C

PS-420 C

- Lehké pily pro řezání bez dřiny
- Vynikající pro dům a zahradu
- Robustní motor s katalyzátorem zaručující spolehlivost a dlouhou životnost
- Čerpadlo PRIMER pro lehký start
- Velmi jednoduché startování pomocí nového Quicksystému
- Razantní snížení vibrací pro pohodlnější práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 0.325" / 1,3 mm / 38 cm	415.038.141
Řetěz 0.325" / 1,3 mm / 38 cm	512.484.064

Obsah	42,4 cm³
Výkon	2,0 kW
Lišta	325" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	4,8 kg
Palivová nádrž	480 ml
Olejová nádrž	280 ml

BENZINOVÉ PILY PS-3410 TH/TLC

PS-3410 TH/TLC

TLC

- Lehká motorová pila ideální pro dům, dvůr a zahradu
- Lehké startování díky optimalizovanému systému karburátoru a zapalování
- Dobré startování ve všech polohách
- Účinné tlumení vibrací
- Řetěz bez zpětného rázu pro bezpečnou práci
- Automatické olejové čerpadlo
- Model TLC s beznástrojovým napínáním řetězu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,3 mm / 30 cm	958.500.003
Řetěz 3/8" / 1,3 mm / 30 cm	958.092.046

Obsah	34 cm³
Výkon	1,4 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm
Hmotnost motoru	3,2 kg
Palivová nádrž	280 ml
Olejová nádrž	220 ml

BENZINOVÁ PÍLA PS-222 TH

PS-222 TH

- Nejlehčí motorová pila na světě vhodná pro profesionální práce ve výškách
- Jednoduché startování díky automatickému nastavení poloplynu
- Dobré startování ve všech polohách
- Účinné tlumení vibrací
- Řetěz bez zpětného rázu pro bezpečnou práci
- Automatické olejové čerpadlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,3 mm / 25 cm	412.025.661
Řetěz 3/8" / 1,3 mm / 25 cm	528.092.040

Obsah	22,2 cm³
Výkon	0,74 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 25 cm
Hmotnost motoru	2,5 kg
Palivová nádrž	200 ml
Olejová nádrž	190 ml

ELEKTRICKÁ PÍLA ES-2130 A

ES-2130 A

- Profesionální řetězová pila s optimální ovladatelností
- S pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje
- Ergonomický tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů
- Automatické mazání řetězu
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy ve dřevě
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,3 mm / 30 cm	958.500.003
Řetěz 3/8" / 1,3 mm / 30 cm	958.092.046

Napětí	230 V
Výkon	2000 W
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm
Hmotnost motoru	4,4 kg
Olejová nádrž	150 ml

ELEKTRICKÁ PÍLA ES-2135 A

ES-2135 A

- Profesionální řetězová pila s optimální ovladatelností
- S pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje
- Ergonomický tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů
- Automatické mazání řetězu
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy ve dřevě
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,3 mm / 35 cm	958.500.002
Řetěz 3/8" / 1,3 mm / 35 cm	958.092.052

Napětí	230 V
Výkon	2000 W
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,4 kg
Olejová nádrž	150 ml

ELEKTRICKÁ PILA ES-2140 A

ES-2140 A

- Profesionální řetězová pila s optimální ovladatelností
- S pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje
- Ergonomický tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů
- Automatické mazání řetězu
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy ve dřevě
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,3 mm / 40 cm	958.500.001
Řetěz 3/8" / 1,3 mm / 40 cm	958.092.056

Napětí	230 V
Výkon	2000 W
Lišta	3/8" / 1,3 / mm / 40 cm
Hmotnost motoru	4,4 kg
Olejová nádrž	150 ml

ELEKTRICKÁ PILA ES-33 A

ES-33 A

- Nový design a konstrukce k ještě jednodušší práci a údržbě
- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje
- Perfektní tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Automatické mazání řetězu
- Zoubkovaná lišta z kovu pro přesné vedení řezu
- Velký olejoznak na nádrži oleje na řetězy ke kontrole hladiny
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,1 mm / 30 cm	958.400.001
Řetěz 3/8" / 1,1 mm / 30 cm	958.090.046

Napětí	230 V
Výkon	1800 W W
Lišta	3/8" / 1,1 / mm / 30 cm
Hmotnost motoru	3,8 kg
Olejová nádrž	200 ml

ELEKTRICKÁ PILA ES-38 A

ES-38 A

- Nový design a konstrukce k ještě jednodušší práci a údržbě
- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje
- Perfektní tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Automatické mazání řetězu
- Zoubkovaná lišta z kovu pro přesné vedení řezu
- Velký olejoznak na nádrži oleje na řetězy ke kontrole hladiny
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,1 mm / 35 cm	958.400.001
Řetěz 3/8" / 1,1 mm / 35 cm	958.090.046

Napětí	230 V
Výkon	1800 W
Lišta	3/8" / 1,1 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	3,8 kg
Olejová nádrž	200 ml

ELEKTRICKÁ PILA ES-42 A

ES-42 A

- Nový design a konstrukce k ještě jednodušší práci a údržbě
- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje
- Perfektní tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Automatické mazání řetězu
- Zoubkovaná lišta z kovu pro přesné vedení řezu
- Velký olejoznak na nádrži oleje na řetězy ke kontrole hladiny
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 3/8" / 1,1 mm / 40 cm	958.400.003
Řetěz 3/8" / 1,1 mm / 40 cm	958.090.056

Napětí	230 V
Výkon	1800 W
Lišta	3/8" / 1,1 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	3,8 kg
Olejová nádrž	200 ml

BENZINOVÉ KŘOVINOŘEZY MS-4010 / MS-4510

MS-4010

- Profesionální křovinořez vhodný pro nejnáročnější práce
- Vysoký výkon při nízké hmotnosti
- Multifunkční držadlo s integrovanými elementy obsluhy
- Účinné tlumení vibrací pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky nůž na buřeň a profesionální dvojramenný popruh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nůž na buřeň	385.224.130
Dvouramenný popruh	988.048.324

	MS-4010	MS-4510
Typ motoru	2-takt	2-takt
Obsah	39 cm³	45 cm³
Výkon	1,8 kW	2,3 kW
Hmotnost	7,9 kg	7,9 kg
Palivová nádrž	1 l	1 l

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS-3310

MS-3310

- Profesionální křovinořez vhodný pro nejnáročnější práce
- Vysoký výkon při nízké hmotnosti
- Účinné tlumení vibrací pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky nůž na buřeň a profesionální dvojramenný popruh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nůž na buřeň	385.224.130
Dvouramenný popruh	384.260.100

Obsah	33 cm³
Výkon	1,6 kW
Hmotnost	7,9 kg
Palivová nádrž	500 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS-340

MS-340

- Ideální farmářský křovinořez
- Lehký a hospodárný
- Multifunkční držadlo s integrovanými elementy obsluhy
- Účinné tlumení vibrací pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky nůž na buřeň a nosný popruh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nůž na buřeň	385.224.140
Jednoramenný popruh	387.260.100

Typ motoru	2-takt
Obsah	33 cm³
Výkon	1,6 kW
Hmotnost	6,7 kg
Palivová nádrž	500 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS-335.4 U

MS-335.4 U

- Ideální pro práci na zahradě a soukromých pozemcích
- Ekologický čtyřtaktní motor – velmi nízké provozní náklady
- Startovací systém pro rychlé nastartování
- Vysoký kroutící moment
- Multifunkční držadlo s integrovanými elementy obsluhy
- Účinné tlumení vibrací pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky 3-zubý nůž a nosný popruh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
4 zubý nůž	362.224.140
Dvouramenný popruh	122855-4

Typ motoru	4-takt
Obsah	33,5 cm³
Výkon	1,07 kW
Hmotnost	7,4 kg
Palivová nádrž	650 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS-260 U

MS-260 U

- Ideální ke kosení a vyžínání menších travních ploch
- Lehký a hospodárný
- Multifunkční držadlo s integrovanými elementy obsluhy
- Účinné tlumení vibrací pro pohodlnou práci
- Startovací systém Primer pro jednoduché startování
- Součástí dodávky 4-zubý nůž a nosný popruh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
4zubý nůž	362.224.140
Jednoramenný popruh	306.900.331

Typ motoru	2-takt
Obsah	25,6 cm³
Výkon	0,8 kW
Hmotnost	6,5 kg
Palivová nádrž	600 ml

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS-25 U

MS-25 U

- Lehký křovinořez vhodný pro všechny práce kolem domu a zahrady
- Startovací systém PRIMER pro rychlé nastartování
- Nepatrné vibrace
- Multifunkční držadlo s integrovanými elementy obsluhy
- Nízká spotřeba pohonných hmot
- Integrované držáky pro rychlé a snadné vyvážení křovinořezu
- Součástí dodávky 4-zubý nůž a nosný popruh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
4zubý nůž	305.224.140
Jednoramenný popruh	306.900.331

Typ motoru	2-takt
Obsah	25 cm³
Výkon	0,75 kW
Hmotnost	4,9 kg
Palivová nádrž	500 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS-252

MS-252

- Vysoký výkon při kosení
- Rovná hřídel a úhlový převod
- Dvojitá rukojeť ve tvaru U
- Stroj je dodáván se 4-zubým nožem a poloautomatickou 2-lankovou strunovou hlavou
- Včetně ramenného popruhu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
4zubý nůž	362.224.140
Strunová hlava poloautomat	381.224.263
Jednoramenný popruh	306.900.331

Typ motoru	2-takt
Obsah	24,5 cm³
Výkon	0,73 kW
Hmotnost	4,5 kg
Palivová nádrž	500 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS-290 U

MS-290 U

- Ideální pro velké zahrady na kosení silnější trávy, divokého podrostu a křoví
- Startovací systém PRIMER pro rychlé nastartování
- Nepatrné vibrace
- Multifunkční držadlo s integrovanými elementy obsluhy
- Nízká spotřeba pohonných hmot
- Integrované držáky pro rychlé a snadné vyvážení křovinořezu
- Součástí dodávky 4-zubý nůž a nosný popruh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
4zubý nůž	305.224.140
Jednoramenný popruh	306.900.331

Typ motoru	2-takt
Obsah	29 cm³
Výkon	1,0 kW
Hmotnost	5,7 kg
Palivová nádrž	500 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS-20 U

MS-20 U

- Lehký křovinořez vhodný pro všechny práce kolem domu a zahrady
- Nový moderní design
- Antivibrační systém přímo na hřídeli
- Multifunkční držadlo s integrovanými elementy obsluhy
- Součástí dodávky 4-zubý nůž a nosný popruh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
4zubý nůž	362.224.140
Jednoramenný popruh	306.900.331

Obsah	20 cm³
Výkon	0,75 kW
Hmotnost	3,6 kg

BENZINOVÁ SEKAČKA PM-5165 S3

NOVINKA

PM-5165 S3

- Držadlo s velkým množství nastavení pro dokonalý komfort při práci
- 3 stupňový pohon zadních kol
- Výkonný 4-taktní motor Honda
- Centrální nastavení výšky sekání s průhledným oknem
- Robustní hliníková kola
- Systém 4Cut – sečení/sběr trávy, sběr listí a mulčování
- Mulčovací klín je součástí dodávky stroje
- Hliníkové šasi sekačky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mulčovací nůž 51cm	
Mulčovací klín	

Šířka sekání	51 cm
Typ motoru	Honda GCV 190
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	3 rychlosti
Objem koše	70 l
Hmotnost	43,5 kg
Pro plochy do	2400 m²

BENZINOVÉ SEKAČKY PM-5175 S1

NOVINKA

PM-5175 S1

- Držadlo s velkým množství nastavení pro dokonalý komfort při práci
- Jednostupňový pohon zadních kol
- Silný motor B & S 750 se systémem Ready Start
- Centrální nastavení výšky sekání s průhledným oknem
- Systém 4-Cut – sečení, sběr trávy/listí a mulčování
- Hliníkové šasi sekačky
- Mulčovací klín je součástí dodávky stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mulčovací nůž 51 cm	
Mulčovací klín	

Šířka sekání	51 cm
Typ motoru	Briggs & Stratton 750 Ready Start
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	1 rychlost
Objem koše	70 l
Hmotnost	42 kg
Pro plochy do	2200 m²

BENZINOVÁ SEKAČKA PM-4655 S4

NOVINKA

PM-4655 S4

- Držadlo s velkým množství nastavení pro dokonalý komfort při práci
- Jednostupňový pohon zadních kol
- Výkonný 4-taktní motor Honda
- Centrální nastavení výšky sekání
- Kola s hliníkovými disky
- Antivibrační systém AVS
- Systém 4Cut – sečení/sběr trávy, sběr listí a mulčování
- Mulčovací klín je součástí dodávky stroje
- Hliníkové šasi sekačky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mulčovací nůž 46 cm	
Mulčovací klín	

Šířka sekání	46 cm
Typ motoru	Honda GCV 160
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	4 rychlosti
Objem koše	70 l
Hmotnost	42,5 kg
Pro plochy do	2000 m²

BENZINOVÁ SEKAČKA PM-4660 S1

NOVINKA

PM-4660 S1

- Držadlo s velkým množství nastavení pro dokonalý komfort při práci
- Jednostupňový pohon zadních kol
- Silný motor B & S 675 se systémem Ready Start
- Centrální nastavení výšky sekání s průhledným oknem
- Systém 4-Cut – sečení, sběr trávy/listí a mulčování
- Hliníkové šasi sekačky
- Mulčovací klín je součástí dodávky stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mulčovací nůž 46 cm	
Mulčovací klín	

Šířka sekání	46 cm
Typ motoru	Briggs & Stratton 675 Ready Start
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	1 rychlost
Objem koše	70 l
Hmotnost	43 kg
Pro plochy do	1800 m²

BENZINOVÁ SEKAČKA PM-5100 S3

NOVINKA

PM-5100 S3

- Nastavitelné ergonomické držadlo pro dokonalý komfort při práci
- Třístupňový pohon zadních kol
- Silný motor B & S 675 se systémem Ready Start
- Centrální nastavení výšky sekání s průhledným oknem
- Systém 4-Cut – sečení, sběr trávy/listí a mulčování
- Ocelové šasi sekačky s bočním výhozem
- Mulčovací klín je součástí dodávky stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mulčovací nůž 51 cm	
Mulčovací klín	

Šířka sekání	51 cm
Typ motoru	Briggs & Stratton 675 Ready Start
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	3 rychlosti
Objem koše	65 l
Hmotnost	40 kg
Pro plochy do	2200 m²

BENZINOVÁ SEKAČKA PM-4600 S/S3

PM-4600 S

- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci
- Kvalitní provedení rukojeti pro příjemný pocit při práci
- Pevný šroubový spoj posuvných držadel
- Posuvné držadlo nastavitelné ve třech stupních pro různé výšky
- Lehké se otáčení kol zaručí kuličková ložiska s dlouhou životností
- Přesné zavěšení sběrného koše na trávu pro nekomplikované vyprazdňování
- Centrální přestavení výšky střihu v 5stupních
- Benzinové sekačky sériově s mulčovacím klínem
- Volitelně s 1 nebo 3stupňovým pohonem kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mulčovací nůž 46 cm	671.001.451
Mulčovací klín	671.469.001

	PM-4600 S	PM-4600 S3
Šířka sekání	46 cm	46 cm
Typ motoru	Briggs & Stratton 650 ready start	Briggs & Stratton 675 ready start
Typ sekání	4 cut	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm	20 / 75 mm
Způsob startu	ruční	ruční
Pohon kol	1 rychlost	3 rychlosti
Objem koše	60 l	60 l
Hmotnost	28 kg	28 kg
Pro plochu do	1400 m²	1800 m²

BENZINOVÁ SEKAČKA PM-460

PM-460

- Ergonomický systém rukojetí pro pohodlnou práci
- Pevný šroubový spoj rukojeti
- Posuvná rukojeť nastavitelná ve třech stupních pro různé výšky
- Lehce se otáčející kola s dlouhou životností díky utěsnění kuličkových ložisek
- Přesné zavěšení sběrného koše na trávu pro nekomplikované vyprazdňování
- Centrální přestavení výšky střihu v 5stupních
- Kabelové vedení s odlehčením od tahu proti nechtěnému uvolnění prodlužovacího
- Kvalitní provedení rukojeti pro příjemný pocit při práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mulčovací nůž 46 cm	671.001.451
Mulčovací klín	671.469.001

Šířka sekání	46 cm
Typ motoru	Briggs & Stratton 625
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Způsob startu	ruční
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	60 l
Hmotnost	24 kg
Pro plochu do	1200 m²

BENZINOVÁ SEKAČKA PM-410

PM-410

- Ergonomický systém rukojetí pro pohodlnou práci
- Pevný šroubový spoj posuvných držadel
- Posuvné držadlo nastavitelné ve třech stupních pro různé výšky
- Lehce se otáčející kola s dlouhou životností díky utěsnění kuličkových ložisek
- Přesné zavěšení sběrného koše na trávu pro nekomplikované vyprazdňování
- Centrální přestavení výšky střihu v 5stupních
- Příjemný pocit při držení rukojeti z důvodu jejího kvalitní opláštění
- Sériově s mulčovacím klínem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mulčovací nůž 41 cm	671.001.433
Mulčovací klín	671.450.001

Šířka sekání	41 cm
Typ motoru	Briggs & Stratton 500
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Způsob startu	ruční
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	50 l
Hmotnost	23 kg
Pro plochu do	1000 m²

ELEKTRICKÉ SEKAČKY EM-460 / EM-460 S

EM-460 S

- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Indikace napájení kontrolkou v průhledítku
- Ergonomický systém rukojetí pro pohodlnou práci
- Pevný šroubový spoj rukojeti
- Posuvná rukojeť nastavitelná ve třech stupních pro různé výšky
- Lehce se otáčející kola s dlouhou životností díky utěsnění kuličkových ložisek
- Přesné zavěšení sběrného koše na trávu pro nekomplikované vyprazdňování
- Centrální přestavení výšky střihu v 5stupních
- Kabelové vedení s odlehčením od tahu proti nechtěnému uvolnění prodlužovacího kabelu
- Turbínové kolo pro dobré chlazení motoru a optimální proudění vzduchu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mulčovací nůž 46 cm	671.001.461
Mulčovací klín	671.469.001

	EM-460	EM-460 S
Šířka sekání	46 cm	46 cm
Příkon	1800 W	1800 W
Typ sekání	4 cut	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm	20 / 75 mm
Pohon kol	bez pohonu	1 rychlost
Objem koše	60 l	60 l
Hmotnost	24,5 kg	27 kg
Pro plochu do	800 m²	1000 m²

ELEKTRICKÁ SEKAČKA EM-41

EM-41

- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Indikace napájení kontrolkou v průhledítku
- Ergonomický systém rukojetí pro pohodlnou práci
- Pevný šroubový spoj posuvných držadel
- Posuvné držadlo nastavitelné ve třech stupních pro různé výšky
- Lehce se otáčející kola s dlouhou životností díky utěsnění kuličkových ložisek
- Přesné zavěšení sběrného koše na trávu pro nekomplikované vyprazdňování
- Centrální přestavení výšky střihu v 5stupních
- Kabelové vedení s odlehčením od tahu proti nechtěnému uvolnění prodlužovacího kabelu
- Turbínový efekt pro dobré chlazení motoru a optimální proudění vzduchu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nůž 41 cm	671.001.427

Šířka sekání	41 cm
Příkon	1600 W
Typ sekání	3 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	50 l
Hmotnost	23 kg
Pro plochu do	600 m²

ELEKTRICKÉ SEKAČKY EM-33 / EM-37

EM-37

- Odolný korpus sekačky z polypropylenu
- Indikace napájení kontrolkou na rukojeti
- Ergonomický systém rukojetí pro pohodlnou práci
- Praktický sklopný systém rukojeti
- Rukojeť nastavitelná ve třech stupních pro různé výšky
- Přestavení výšky střihu pomocí změny polohy koleček
- Kabelové vedení s odlehčením od tahu proti nechtěnému uvolnění prodlužovacího kabelu
- Praktický držák na krytu motoru pro jednoduchý transport

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nůž 33 cm – **EM-33**	671.001.422
Nůž 37 cm – **EM-37**	671.001.414

	EM-33	EM-37
Šířka sekání	33 cm	37 cm
Příkon	1100 W	1300 W
Typ sekání	3 cut	3 cut
Výška sekání	20 / 55 mm	20 / 55 mm
Pohon kol	bez pohonu	bez pohonu
Objem koše	27 l	35 l
Hmotnost	11,5 kg	13 kg
Pro plochu do	400 m²	500 m²

BENZINOVÝ VERTIKUTÁTOR PV-3936

PV-3936

- Silný 4-taktní motor Briggs & Stratton 2,6 kW
- Centrálně nastavitelná pracovní hloubka
- Bezúdržbové elektronické zapalování
- 15 pevně mnotovaných dvojnožů ze speciální oceli
- Bezpečnostní vypínač
- Velkoobjemový záchytný koš
- Kola na kuličkových ložiscích

Šířka cm	39 cm
Pracovní hloubka	0–20 mm
Výkon	2,6 kW
Hmotnost	30 kg
Pro plochu do	1 600 m²

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV-3918

EV-3918

- Výkonný elektromotor 1800 W
- Centrálně nastavitelná pracovní hloubka
- 15 pevně mnotovaných dvojnožů ze speciální oceli
- Velkoobjemový záchytný koš
- Kola na kuličkových ložiscích

Šířka cm	39 cm
Pracovní hloubka	0–20 mm
Výkon	1 800 W
Hmotnost	25 kg
Pro plochu do	400 m²

ZAHRADNÍ TRAKTOR TM-122.22 H2

TM-122.22 H2

- Silný dvouválcový 4-taktní motor Briggs & Stratton
- Tlakové mazání olejem umožňuje sekání i ve svahu
- Robustní, překrývající se dvounožové žací ústrojí
- Hydrostatická automatická převodovka
- Elektrické vyprázdnění koše
- Systém 4Cut – sečení/sběr trávy, sběr listí a mulčování
- Mulčovací nože a klín nejsou součástí dodávky

Šířka sekání	122 cm
Typ motoru	Briggs & Stratton 22 HP INTEK/V-twin
Převodovka	hydrostatická
Typ nože	dvojitý
Spojka nože	elektromagnet
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 90 mm
Rychlost	0–8,8 km/hod
Objem koše	300 l
Hmotnost	232 kg
Pro plochu do	8000 m²

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

ZAHRADNÍ TRAKTOR TM-102.20 H2

TM-102.20 H2

- Silný dvouválcový 4-taktní motor Briggs & Stratton
- Ttlakové mazání olejem umožňuje sekání i ve svahu
- Robustní, překrývající se dvounožové žací ústrojí
- Plovoucí závěsné šasi se 4 koly
- Hydrostatická automatická převodovka
- Systém 4Cut – sečení/sběr trávy, sběr listí a mulčování
- Mulčovací nože a klín nejsou součástí dodávky

Šířka sekání	102 cm
Typ motoru	Briggs & Stratton 20 HP INTEK/V-twin
Převodovka	hydrostatická
Typ nože	dvojitý
Spojka nože	elektromagnet
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 90 mm
Rychlost	0–8,8 km/hod
Objem koše	300 l
Hmotnost	229 kg
Pro plochu do	6000 m^2

ZAHRADNÍ TRAKTOR TM-102.18 H

TM-102.18 H

- Silný dvouválcový 4-taktní motor Briggs & Stratton
- Tlakové mazání olejem umožňuje sekání i ve svahu
- Robustní dvounožové žací ústrojí
- Plovoucí závěsné šasi se 4 koly
- Hydrostatická automatická převodovka
- Systém 4Cut – sečení/sběr trávy, sběr listí a mulčování
- Mulčovací nože a klín nejsou součástí dodávky

Šířka sekání	102 cm
Typ motoru	Briggs & Stratton 17,5 HP INTEK/AVS
Převodovka	hydrostatická
Typ nože	dvojitý
Spojka nože	elektromagnet
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 90 mm
Rychlost	0–8,8 km/hod
Objem koše	300 l
Hmotnost	225 kg
Pro plochu do	5000 m^2

ZAHRADNÍ TRAKTOR TM-102.16 H2

TM-102.16 H2

- Komfortní dvouválcový 4-taktní motor Honda
- Tlakové mazání olejem umožňuje sekání i ve svahu
- Robustní dvounožové žací ústrojí
- Plovoucí závěsné šasi se 4 koly
- Hydrostatická automatická převodovka
- Systém 4Cut – sečení/sběr trávy, sběr listí a mulčování
- Mulčovací nože a klín nejsou součástí dodávky

Šířka sekání	102 cm
Typ motoru	Honda GCV 530 17 HP
Převodovka	hydrostatická
Typ nože	dvojitý
Spojka nože	elektromagnet
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 90mm
Rychlost	0–8,8 km/hod
Objem koše	300 l
Hmotnost	225 kg
Pro plochu do	5000 m^2

ZAHRADNÍ TRAKTOR TM-92.14 H

TM-92.14 H

- Výkonný 4-taktní motor Briggs & Stratton
- Elektrostartér pro pohodlné startování
- Robustní dvounožové žací ústrojí
- Hydrostatická automatická převodovka
- Elektromagnetická spojka žacího ústrojí
- Systém 4Cut – sečení/sběr trávy, sběr listí a mulčování
- Mulčovací nože a klín nejsou součástí dodávky

Šířka sekání	92 cm
Typ motoru	Briggs & Stratton 13,5 HP OHVI/C AVS
Převodovka	hydrostatická
Typ nože	dvojitý
Spojka nože	elektromagnet
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	25 / 80 mm
Rychlost	0–8,8 km/hod
Objem koše	260 l
Hmotnost	191 kg
Pro plochu do	4000 m^2

ZAHRADNÍ TRAKTOR RM-72.13 H

RM-72.13 H

- Výkonný 4-taktní motor Briggs & Stratton
- Elektrostartér pro pohodlné startování
- Robustní jednonožové žací ústrojí
- Hydrostatická automatická převodovka
- Mechanická spojka žacího ústrojí
- Systém 4Cut – sečení/sběr trávy, sběr listí a mulčování
- Mulčovací nože a klín nejsou součástí dodávky

Šířka sekání	72 cm
Typ motoru	Briggs & Stratton 12,5 HP OHVI/C AVS
Převodovka	hydrostatická
Typ nože	jednoduchý
Spojka nože	mechanická
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm
Rychlost	8,6 km/hod
Objem koše	170 l
Hmotnost	168 kg
Pro plochu do	3000 m^2

ZAHRADNÍ TRAKTOR RM-63.7

RM-63.7

- Výkonný 4-taktní motor Briggs&Stratton
- Elektrostartér pro pohodlné startování
- Robustní jednonožové žací ústrojí
- Mechanická převodovka se zpětným chodem
- Mechanická spojka žacího ústrojí
- Seká, sbírá a mulčuje
- Mulčovací nože a klín nejsou součástí dodávky

Šířka sekání	63 cm
Typ motoru	Briggs & Stratton 6,5 HP Intek Pro OHV
Převodovka	mechanická
Typ nože	jednoduchý
Spojka nože	mechanická
Typ sekání	sbírá a mulčuje
Výška sekání	30 / 80 mm
Rychlost	8 km/hod
Objem koše	140 l
Hmotnost	111 kg
Pro plochu do	2500 m^2

BENZINOVÝ PLOTOSTŘIH HT-2556 D

HT-2556 D

- Profesionální plotostřih
- Oboustranně broušené protiběžné nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Systém snadného startování
- Multifunkční rukojeť s antivibračním systémem
- Optimální rozložení hmotnosti mezi motorem a lištou
- Délka střihu 56 cm

Typ motoru	2-takt
Obsah	24,5 cm^3
Výkon	0,88 kW
Lišta	56 cm
Rozteč nožů	25 mm
Počet zdvihů	1540/min
Hmotnost	5,2 kg

BENZINOVÝ PLOTOSTŘIH HT-2976 E

HT-2979 E

- Profesionální plotostřih
- Jednostranně řezající nožová lišta s vodící rukojetí
- Oboustranně broušené protiběžné nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Systém snadného startování
- Multifunkční rukojeť s antivibračním systémem
- Délka střihu 76 cm

Typ motoru	2-takt
Obsah	24,5 cm^3
Výkon	0,88 kW
Lišta	76 cm
Rozteč nožů	25 mm
Počet zdvihů	1540/min
Hmotnost	5,4 kg

BENZINOVÉ PLOTOSTŘIHY HT-2950 / HT-2960

HT-2960

- Ergonomicky tvarovaná madla pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Oboustranně broušené protiběžné nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Optimální tlumení vibrací
- Kvalitní převodovka s odolným hořčíkovým obalem
- Rychlá nožová brzda
- 7 možných poloh nastavení držadla

	HT-2950	HT-2960
Typ motoru	2-takt	2-takt
Obsah	29 cm^3	29 cm^3
Výkon	0,85 kW	0,85 kW
Lišta	50 cm	60 cm
Rozteč nožů	30 mm	30 mm
Počet zdvihů	1540/min	1540/min
Zdvih	20 mm	20 mm
Hmotnost	5,6 kg	5,8 kg

BENZINOVÝ PLOTOSTŘIH HT-2975

HT-2975

- Ergonomicky tvarovaná madla pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Oboustranně broušené protiběžné nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Optimální tlumení vibrací
- Kvalitní převodovka s odolným hořčíkovým obalem
- Rychlá nožová brzda
- 7 možných poloh nastavení držadla

Typ motoru	2-takt
Obsah	29 cm³
Výkon	0,85 kW
Lišta	75 cm
Rozteč nožů	30 mm
Počet zdvihů	1540/min
Zdvih	20 mm
Hmotnost	6 kg

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY HT-42 / HT-48 / HT-52

HT-42

- Silný motor 400 W
- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda

	HT-42	HT-48	HT-52
Příkon	400 W	400 W	400 W
Počet zdvihů	1600 min⁻¹	1600 min⁻¹	1600 min⁻¹
Délka lišty	420 mm	480 mm	520 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,9 kg	3 kg

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY HT-345 / HT-355 / HT-365

HT-345

- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

	HT-345	HT-355	HT-365
Příkon	550 W	550 W	550 W
Počet zdvihů	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹
Délka lišty	450 mm	550 mm	650 mm
Hmotnost	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY HT-5510 / HT-6510 / HT-7510

HT-5510

- Speciální ergonomicky tvarovaný design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda <0,2 s
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

	HT-5510	HT-6510	HT-7510
Příkon	670 W	670 W	670 W
Počet zdvihů	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹
Délka lišty	550 mr	650 mm	750 mm
Hmotnost	4,3	4,4 kg	4,6 kg

AKUMULÁTOROVÁ PILA AS-1212 LGE

AS-1212 LGE

- Ideální pomocník v ovocnářství, v zemědělství, v lesnictví a v zahradnictví
- Bezpečnostní pojistka proti neumýslnému zapnutí
- Jednoduché napnutí a výměna řetězu
- Cca 35 řezů při průměru 5,5 cm na jedno nabití akumulátoru
- Sériově v kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Akumulátor	NiCd 12 V / 2 Ah
Lišta	1/4" / 1,3 mm / 11,5 cm
Hmotnost motoru	2,2 kg
Baterie	2 Ah NiCd

AKUMULÁTOROVÁ PILA AS-1812 LGE

AS-1812 LGE

- 4pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní
- Motorová brzda
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou

Délka lišty	115 mm
Dělení řetězu	1/4"
Rychlost řetězu	5 m/s
Objem olejové nádrže	80 ml
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost	2,5 kg

BENZINOVÉ DMYCHADLO / OFUKOVAČ PB-250.4

PB-250.4

Vak není součástí dodávky.

- Palivo = bezolovnatý benzín
- Nízká hmotnost (4,4 kg), malé rozměry (délka 368 mm)
- Možnost použití jako vysavač – jednodché uchycení vaku
- Snadno odnímatelný kryt svíčky
- Pogumovaná rukojeť s možností přepnutí plynu na stálý chod
- Snadné otevření nádobky na olej pro její kontrolu/naplnění

Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm³
Výkon	0,81 kW
Palivová nádrž	520 ml
Hmotnost	4,4 kg

ÚKLIDOVÝ STROJ WK-80

WK-80

- Použitelný pro vnitřní i venkovní úklid
- Systém dvojitých válců pro dokonalý úklid
- Výškově nastavitelný úklidový válec umožňující úklid v každém prostředí
- Možné použití i pro úklid schodů
- Sklopná rukojeť
- Nízká hmotnost

Velikost	88 × 66 × 33 cm
Šířka zametání	80 cm
Plošný výkon	2800 m²/h
Objem koše	40 l
Hmotnost	14 kg

PŮDNÍ VRTÁK PD-520

PD-520

- Silný 2-taktní motor 51,7 cm³
- Systém Easystart – membránový karburátor, primer a dekompresní ventily
- Ergonomický design
- Multifunkční rukojeť s ochranou stroje I obsluhy
- Maximální průměr vrtáku 200 mm

Motor	2-takt
Obsah	51,7 cm³
Výkon	1,98 kW
Obsah nádrže	0,9 l
Hmotnost	10,5 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

BENZÍNOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PÍLA PC-7312 D

PC-7312 D

- Výkonný 2-taktní motor
- Ideálně umístěná rukojeť pro pohodlnou práci
- Beznástrojová výměna filtru
- Jednoduché napnutí řemenu
- Montáž kotouče možná ve středové i boční pozici
- Jednoduchá údržba
- S dekompresním ventilem pro jednoduché startování

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sada nářadí	957.004.006
Řezný kotouč na kámen 300 × 20 mm	966.121.120

Obsah	73,0 cm³
Výkon	4,2 kW
Řezný kotouč	300 / 20 mm
Max. hloubka řezu	97 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	9,9 kg

BENZÍNOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PÍLA PC-7314 D

PC-7314 D

- Výkonný 2-taktní motor
- Ideálně umístěná rukojeť pro pohodlnou práci
- Beznástrojová výměna filtru
- Jednoduché napnutí řemenu
- Montáž kotouče možná ve středové i boční pozici
- Jednoduchá údržba
- Model PC-7312D s dekompresním ventilem pro jednoduché startování

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sada nářadí	957.004.006
Řezný kotouč na kámen 350 × 25,4 mm	966.144.120

Obsah	72,6 cm³
Výkon	4,2 kW
Rozbrušovací kotouč	350 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	122 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10,0 kg

BENZÍNOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PÍLA PC-8116 D

PC-8116 D

- Výkonný 2-taktní motor
- Dekompresní ventil pro jednoduché startování
- Ideálně umístěná rukojeť pro pohodlnou práci
- Bbeznástrojová výměna filtru
- Jednoduché napnutí řemenu
- Montáž kotouče možná ve středové i boční pozici
- Jednoduchá údržba

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sada nářadí	957.004.006
Řezný kotouč na kámen 400 × 25,4 mm	966.164.020

Obsah	80,7 cm³
Výkon	4,5 kW
Rozbrušovací kotouč	400 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	147 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10,6 kg

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM

Pozor na nákup našeho zboží u neautorizovaných prodejců!
U takto zakoupeného zboží nemůžeme poskytovat záruční servis.
Seznam **autorizovaných prodejců** a **autorizovaných e-shopů** naleznete **na www.makita.cz**.

KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ 2011

Kompletní seznam příslušenství ke všem strojům naleznete
v novém Katalogu příslušenství, který bude k dispozici **v únoru 2011**.

PŘEHLED TYPŮ NÁŘADÍ

A

AC310H	Vysokotlaký kompresor	29
AC640	Bezolejový kompresor	29
AC1300 / AC1350	Bezolejové kompresory	29
AF505	Hřebíkovačka	27
AN450H	Vysokotlaká hřebíkovačka	28
AN621	Hřebíkovačka	28
AN610H	Vysokotlaká hřebíkovačka	28
AN620H	Vysokotlaká hřebíkovačka	28
AN711H	Vysokotlaká hřebíkovačka	29
AN901	Hřebíkovačka	28
AN911H	Vysokotlaká hřebíkovačka	29
AN943K	Hřebíkovačka	28
AS-1212 LGE	Aku řetězová pila	60
AS-1812 LGE	Aku řetězová pila	60
AT1150A	Sponkovačka	28
AT2550A	Sponkovačka	28

B

BBC231URDE	Aku křovinořez	36
BCL140Z	Aku vysavač	44
BCL180Z	Aku vysavač	40
BCS550RFE	Aku pila na kov	39
BDA340RFE	Aku úhlová vrtačka	42
BDA341RFE	Aku úhlová vrtačka	42
BDA350Z	Aku úhlová vrtačka	37
BDA351Z	Aku úhlová vrtačka	37
BDF343SHE	Aku vrtací šroubovák	41
BDF440RFE	Aku vrtací šroubovák	41
BDF441RFE	Aku vrtací šroubovák	41
BDF442RFE	Aku vrtací šroubovák	41
BDF450RFE	Aku vrtací šroubovák	37
BDF451RFE	Aku vrtací šroubovák	37
BDF452RFE	Aku vrtací šroubovák	37
BDF453SHE	Aku vrtací šroubovák	37
BFL060FZ	Aku speciální šroubovák	52
BFL080FZ	Aku speciální šroubovák	52
BFL120FZ	Aku speciální šroubovák	52
BFL121FZ	Aku speciální šroubovák	52
BFL200FZ	Aku speciální šroubovák	52
BFL300FZ	Aku speciální šroubovák	52
BFL400FZ	Aku speciální šroubovák	52
BFT020FZ	Aku speciální šroubovák	53
BFT040FZ	Aku speciální šroubovák	53
BFT042FZ	Aku speciální šroubovák	53
BFT080FZ	Aku speciální šroubovák	53
BFT081FZ	Aku speciální šroubovák	53
BFT122FZ	Aku speciální šroubovák	53
BFT123FZ	Aku speciální šroubovák	53
BFR440RFE	Aku šroubovák se zásobníkem	43
BFR540RFE	Aku šroubovák se zásobníkem	43
BFR550RFE	Aku šroubovák se zásobníkem	38
BFR750RFE	Aku šroubovák se zásobníkem	38
BFS440Z	Aku šroubovák	43
BFS450Z	Aku šroubovák	38
BGA450RFE	Aku úhlová bruska	43
BGA452RFE	Aku úhlová bruska	39
BHP343SHE	Aku příklepový vrtací šroubovák	42
BHP440RFE	Aku příklepový vrtací šroubovák	142
BHP441RFE	Aku příklepový vrtací šroubovák	42
BHP442RFE	Aku příklepový vrtací šroubovák	42
BHP450RFE	Aku příklepový vrtací šroubovák	37
BHP451RFE	Aku příklepový vrtací šroubovák	38
BHP452RFE	Aku příklepový vrtací šroubovák	37
BHP453SHE	Aku příklepový vrtací šroubovák	37
BHR162RFE	Aku vrtací kladivo	41
BHR202RFE	Aku vrtací kladivo	36
BHR241RFE	Aku kombinované kladivo	36
BHR261RDE	Aku kombinované kladivo	36
BHR261TRDE	Aku kombinované kladivo	36
BHX2500A	4taktní benzinové dmychadlo / vysavač	53
BJR181RFE	Aku pila ocaska	39
BJS101RFE	Aku prostřihovač	39
BJS130RFE	Aku prostřihovač	39
BJV140RFE	Aku přímočará pila s předkyvem	43
BJV180RFE	Aku přímočará pila s předkyvem	39
BML145	Aku svítilna	44
BML184	Aku svítilna	40
BML185	Aku svítilna	40
BML360	Aku svítilna	36
BMR100	Aku radio	51
BO3710	Vibrační bruska	24
BO3711	Vibrační bruska	24
BO4555	Vibrační bruska	24
BO4557	Vibrační bruska	24
BO4565	Vibrační bruska	24
BO4900V	Vibrační bruska	24
BO5030	Excentrická bruska	24
BO5031	Excentrická bruska	25
BO5041	Excentrická bruska	24
BO6030	Excentrická bruska	25
BO6040	Excentrická bruska	25
BPB180RFE	Aku pásová pila	39
BPT350RFE	Aku hřebíčkovačka	44
BSS500RFE	Aku okružní pila	43
BSS610RFE	Aku ruční kotoučová pila	39
BST110Z	Aku sponkovačka	44
BST220Z	Aku sponkovačka	44
BTD130FRFE	Aku rázový utahovák	42
BTD133RFE	Aku rázový utahovák	42
BTD140RFE	Aku rázový utahovák	38
BTL060RFE	Aku úhlový utahovák	43
BTL061RFE	Aku úhlový utahovák	38
BTP130RFE	Aku vrtací šroubovák	42
BTP140RFE	Aku multifunkční rázový utahovák	38
BTW250RFE	Aku příklepový šroubovák	43
BTW251RFE	Aku příklepový šroubovák	38
BTW450RFE	Aku rázový utahovák	38
BUB182Z	Aku ofukovač	40
BUB360Z	Aku ofukovač	36
BUC122RFE	Aku řetězová pila	39
BUC250RD	Aku řetězová pila	36
BUH550RD	Aku plotostřih	36
BVC340Z	Aku vysavač	44
BVF104RF	Aku postřikovač	40
BVR450RFE	Aku zhutňovač betonu	40

C

CL070DS	Aku vysavač	45
CL100DZ	Aku vysavač	45

D

DA3010F	Elektronická úhlová vrtačka	10
DA3011F	Elektronická úhlová vrtačka	10
DA312DWA	Aku elektronická úhlová vrtačka	48
DA391DW	Aku elektronická úhlová vrtačka	49
DA4000LR	Elektronická úhlová vrtačka	10
DA6301	Úhlová vrtačka / míchačka	11
DBM080	Diamantová jádrová vrtačka	11
DBM130	Diamantová jádrová vrtačka	11
DBM230	Diamantová jádrová vrtačka	11
DF010DSE	Aku vrtací šroubovák	45
DF011DS	Aku vrtací šroubovák	45
DF030DWE	Aku vrtací šroubovák	44
DF330DWE	Aku vrtací šroubovák	44
DK1833	Sada	40
DK1846	Sada	40
DK1867	Sada	40
DP3003	Elektronický vrtací šroubovák	10
DP4001	Elektronický vrtací šroubovák	10
DP4003 / DP4003K	Elektronický vrtací šroubovák	10
DP4010	2rychlostní elektronická vrtačka	9
DP4011	2rychlostní elektronická vrtačka	9
DP4700	Elektronický vrtací šroubovák	9
DPC7331	Benzinová rozbrušovačka	53
DS4010 / DS4011	Vrtačky	10

E

EG241A	Elektrocentrála	32
EG321A	Elektrocentrála	32
EG441A	Elektrocentrála	32
EG601A	Elektrocentrála	32
EG671A	Elektrocentrála	32
EM-33 / EM-37	Elektrické sekačky	58
EM-41	Elektrická sekačka	58
EM-460 / EM-460 S	Elektrické sekačky	58
ES-33 A	Elektrická pila	56
ES-38 A	Elektrická pila	56
ES-42 A	Elektrická pila	56
ES-2130 A	Elektrická pila	55
ES-2135 A	Elektrická pila	55
ES-2140 A	Elektrická pila	56
EV-3918	Elektrický vertikutátor	58

F

FS2300	Elektronický šroubovák	12
FS2700	Elektronický šroubovák	12
FS4000	Elektronický šroubovák	12
FS4300	Elektronický šroubovák	12
FS6300R	Elektronický šroubovák	12

G

GA4530	Úhlová bruska	14
GA5021 / GA5021C	Úhlová bruska	15
GA5030	Úhlová bruska	14
GA6021 / GA6021C	Úhlová bruska	15
GA7010C	Úhlová bruska	15
GA7020 / GA7020RF	Úhlové brusky	16
GA7030RF01	Úhlová bruska	16
GA7040RF01	Úhlová bruska	16
GA9010C	Úhlová bruska	16
GA9020RFK	Úhlová bruska	16
GA9030RF01	Úhlová bruska	16
GA9040R	Úhlová bruska	17
GA9040RF01	Úhlová bruska	17
GA9020 / GA9020R / GA9020RF	Úhlové brusky	16
GA9030 / GA9030R	Úhlové brusky	16
GB602	Dvoukotoučová bruska	27
GB602W	Dvoukotoučová bruska	27
GB801	Dvoukotoučová bruska	27
GD0601	Přímá bruska	26
GD0602	Přímá bruska	26
GD0800C	Elektronická přímá bruska	26
GD0810C	Elektronická přímá bruska	26

H

HG5012K	Horkovzdušná pistole	30
HG551VK	Horkovzdušná pistole	30
HG651CK	Horkovzdušná pistole	31
HK0500	Lehké sekací kladivo	6
HK1820	Lehké sekací kladivo	6
HK1820L	Lehké sekací kladivo	6
HM0870C	Sekací kladivo	6
HM0871C	Sekací kladivo	6
HM1101C	Sekací kladivo	7
HM1111C	Sekací kladivo	7
HM1203C	Bourací kladivo	7
HM1213C	Bourací kladivo	7
HM1214C	Bourací kladivo	7
HM1307C	Bourací kladivo	7
HM1307CB	Bourací kladivo	7
HM1317C	Bourací kladiva	7
HM1400	Bourací kladivo	7
HM1801	Bourací kladivo	8
HM1810	Bourací kladivo	8
HP1630K	Elektronická příklepová vrtačka	8
HP1631K	Elektronická příklepová vrtačka	8
HP1640K	Elektronická příklepová vrtačka	8
HP1641K	Elektronická příklepová vrtačka	8
HP2050	2rychlostní příklepová vrtačka	8
HP2051 / HP2051F	2rychlostní příklepová vrtačka	8
HP2070	2rychlostní příklepová vrtačka	8
HP2071 / HP2071F	2rychlostní příklepová vrtačka	9
HR1830	Vrtací kladivo	4
HR2230	Vrtací kladivo	4
HR2432	Kombinované kladivo s odsáváním	4
HR2460	Vrtací kladivo	4
HR2470	Kombinované kladivo	4
HR2470T	Kombinované kladivo	4
HR2800	Vrtací kladivo	4
HR2810	Kombinované kladivo	4
HR2810T	Kombinované kladivo	4
HR2811FT	Kombinované kladivo	5
HR3200C	Kombinované kladivo	5
HR3210C	Kombinovaná kladiva	5
HR3210FCT	Kombinovaná kladiva	5
HR3540C	Kombinované kladivo	5
HR3541FC	Kombinované kladivo	5
HR4001C	Kombinované kladivo	5
HR4002	Kombinované kladivo	5
HR4011C	Kombinované kladivo	5
HR4501C	Kombinované kladivo	6
HR4511C	Kombinované kladivo	6
HR5201C	Kombinované kladivo	6
HR5211C	Kombinované kladivo	6
HT-2950 / HT-2960	Benzinové plotostřihy	59
HT-2556 D	Benzinový plotostřih	59
HT-2975	Benzinový plotostřih	60
HT-2976 E	Benzinový plotostřih	59
HT-42 / HT-48 / HT-52	Elektrické plotostřihy	60
HT-345 / HT-355 / HT-365	Elektrické plotostřihy	60
HT-5510 / HT-6510 / HT-7510	Elektrické plotostřihy	60
UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A	Řetězové pily	31
HW101	Tlaková myčka	31
HW110	Tlaková myčka	31
HW120	Tlaková myčka s ohřevem	32
HW130	Tlaková myčka	31
HW131	Tlaková myčka	32

J

JN1601	Prostřihovač	13
JN3200	Prostřihovač	13

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

JR3050T	Elektronická pila ocaska	22
JR3060T	Elektronická pila ocaska s předkyvem	22
JR3070CT	Elektronická pila ocaska s předkyvem	22
JS1000	Nůžky na plech	14
JS1601	Nůžky na plech	14
JS1600	Prostřihovač	14
JS3200	Prostřihovač	14

K

KC100	Řetězová dlabačka	21
KP0800	Jednoruční hoblík	18
KP0810	Jednoruční hoblík	18
KP0810C	Jednoruční hoblík	18
KP312S	Hoblík na trámy	18

L

LC1230	Zkracovací pila na kov	17
LCT303X	Sada	45
LCT304	Sada	45
LD060P	Laserový měřič vzdálenosti	51
LD100P	Laserový měřič vzdálenosti	51
LF1000	Stolní a pokosová pila	19
LH1040	Univerzální pokosová pila	19
LS0714 / LS0714FL	Pokosové pily	19
LS1016 / LS1016L	Pokosové pily	20
LS1018L	Pokosová pila	20
LS1040	Pokosová pila	19
LS1216	Pokosová pila	20
LS1216L	Pokosová pila	20
LS1440	Pokosová pila	20
LXT231	Sada	41
LXT314	Sada	41
LXT315	Sada	41
LXT600	Sada	41

M

MAC610	Bezolejový kompresor	29
ML101	Aku lampa	45
ML121	Aku svítilna	49
ML122	Aku svítilna	49
ML124	Aku svítilna s rádiem	49
ML140	Aku svítilna	47
ML141	Aku svítilna s rádiem	47
ML142	Aku svítilna	47
ML180	Aku svítilna	46
ML701	Aku svítilna	50
ML705	Aku lampa	46
ML902	Aku svítilna	50
ML903	Aku svítilna	50
MLT100 / MLT100X	Stolní kotoučová pila	19
MLS100	Zkracovací a pokosová pila	19
MS-20 U	Benzinový křovinořez	57
MS-25 U	Benzinový křovinořez	57
MS-252	Benzinový křovinořez	57
MS-260 U	Benzinový křovinořez	56
MS-290 U	Benzinový křovinořez	57
MS-335.4 U	Benzinový křovinořez	56
MS-340	Benzinový křovinořez	56
MS-3310	Benzinový křovinořez	56
MS-4010 / MS-4510	BenzinovÉ křovinořezy	56

N

N1923B	Jednoruční hoblík	18
N5900B	Ruční kotoučová pila	21

P

PB-250.4	Benzinové dmychadlo / ofukovač	60
PC5000C	Bruska na beton	26
PC-7312 D	Benzinová rozbrušovací pila	61
PC-7314 D	Benzinová rozbrušovací pila	61
PC-8116 D	Benzinová rozbrušovací pila	61
PD-520	Půdní vrták	60
PF4000	Kalové čerpadlo	32
PF4001	Kalové čerpadlo	32
PM-410	Benzinová sekačka	58
PM-460	Benzinová sekačka	58
PM-4600 S/S3	Benzinová sekačka	58
PM-4660 S1	Benzinové sekačky	57
PM-4655 S4	Benzinová sekačka	57
PM-5100 S3	Benzinová sekačka	57
PM-5165 S3	Benzinová sekačka	57
PM-5175 S1	Benzinové sekačky	57
PS-222 TH	Benzinová pila	55
PS-3410 TH/TLC	Benzinové pily	55
PS-350 C	Benzinová pila	55
PS-420 C	Benzinová pila	55
PS-45/35	Benzinová pila	55
PS-460 / PS-500	Benzinové pily	55
PS-4600 S/SH / PS-5000 DH	Benzinové pily	54
PS-4605	Benzinová pila	54
PS-5105	Benzinová pila	54
PS-6400 HS/HSH	Benzinové pily	54
PS-7300 HS/HSH / PS-7900 HS/HSH	Benzinové pily	54
PV-3936	Benzinový vertikutátor	58
PV7000C	Elektronická leštička	27
PW5000CH	Bruska na kámen „mokrý typ“	26

R

RM-63.7	Zahradní traktor	59
RM-72.13 H	Zahradní traktor	59
RP0900	Vrchní (horní svislá) frézka	23
RP1110C	Elektronická vrchní (horní svislá) frézka	23
RP1800FX	Vrchní (horní svislá) frézka	23
RP2300FCX	Vrchní (horní svislá) frézka	23

S

SA7000C	Úhlová bruska / leštička	27
SG1250	Drážkovací frézka zdiva	18
SG150	Drážkovací frézka zdiva	18
SKR60	Nivelační laser	51
SKR301	Nivelační laser	51
SP6000 / SP6000K	Ponorné pily	20

T

T221DW	Aku sponkovačka	50
TD0101F	Elektronický rázový utahovák	12
TD021DSE	Aku rázový utahovák	45
TD090DWE	Aku rázový utahovák	44
TM-92.14 H	Zahradní traktor	59
TM-102.16 H2	Zahradní traktor	59
TM-102.18 H2	Zahradní traktor	59
TM-102.20 H2	Zahradní traktor	59
TM-122.22 H2	Zahradní traktor	58
TW0200	Elektronický rázový utahovák	13
TW0350	Rázový utahovák	13
TW1000	Rázový utahovák	13

U

UB1101	Elektronické dmychadlo / vysavač	30
UC120DWAE	Aku řetězová pila	48
UC3020A / UC3520A / UC4020A	Řetězové pily	31
UH200DWX	Aku plotostřih	45
UH4260 / UH4860 / UH5260	Nůžky na živý plot	31
UH4570 / UH5570 / UH6570	Nůžky na živý plot	31
UH5580 / UH6580 / UH7580	Nůžky na živý plot	31
UT120	Míchačka	11
UT121	Míchačka	11
UT1305	Míchačka	11
UT2204	Míchačka	11

V

VC2010L	Vysavač	30

W

WK-80	Úklidový stroj	60

1000

111	Benzinová pila	55
115	Benzinová pila	54
1806B	Velkoplošný hoblík	18
1911B	Jednoruční hoblík	18

2000

2012NB	Protahovačka	19
2107FK	Pásová pila	22
2414NB	Rozbrušovačka	17
2704	Stolní kotoučová pila	19

3000

3709	Jednoruční frézka	23
3710	Jednoruční frézka	23
3706	Rotační frézka	23
3901	Štěrbinová frézka	23

4000

4013D	Aku vysavač	48
4073D	Aku vysavače	50
4101RH	Diamantová řezačka „mokrý typ“	17
4105KB	Diamantová řezačka	17
4112HS	Úhlová řezačka	17
4131	Ruční kotoučová pila na kov	17
4157KB	Diamantová řezačka s odsáváním	17
4190DW	Aku řezačka skla a dlaždic	50
4191DWA	Aku řezačka skla a dlaždic	48
4326	Přímočará pila	22
4327	Elektronická přímočará pila	22
4329	Elektronická přímočará pila s předkyvem	22
4350CT / 4350FCT	El. Přímočará pila s předkyvem	22
4351CT / 4351FCT	El. Přímočará pila s předkyvem	22
440	Vysavač	29
445X	Vysavač	30
446L	Vysavač	30
447L	Vysavač	30
448	Vysavač	29
449	Vysavač	30
4604DW	Aku vinařské nůžky na větve	50

5000

5103R	Ruční kotoučová pila	21
5104S	Ruční kotoučová pila	21
5143R	Ruční kotoučová pila	21
5603R	Ruční kotoučová pila	20
5604R	Ruční kotoučová pila	20
5704R	Ruční kotoučová pila	20
5705R / 5705RK	Ruční kotoučové pily	21
5903R	Ruční kotoučová pila	21

6000

6019DWE	Aku elektronický vrtací šroubovák	50
6095DWE	Aku elektronický vrtací šroubovák	49
6096DWE	Aku elektronický vrtací šroubovák	49
6261DWE	Aku vrtací šroubovák	49
6261DWLE	Aku vrtací šroubovák	49
6271DWAE	Aku vrtací šroubovák	47
6271DWALE	Aku vrtací šroubovák	48
6271DWPE	Aku vrtací šroubovák	47
6271DWPLE	Aku vrtací šroubovák	47
6281DWAE	Aku vrtací šroubovák	46
6281DWALE	Aku vrtací šroubovák	46
6305	Vrtačka	10
6300-4	4rychlostní elektronická vrtačka	10
6391DWAE	Aku vrtací šroubovák	46
6391DWALE	Aku vrtací šroubovák	46
6408	Elektronická vrtačka	9
6412	Elektronická vrtačka	9
6413	Elektronická vrtačka	9
6501 / 6501X	Vysokorychlostní vrtačka	9
6510LVR	Elektronická vrtačka	9
6723DW	Aku šroubovák	50
6842	Šroubovák se zásobníkem	11
6844	Šroubovák se zásobníkem	12
6904VH	Dvourychlostní rázový utahovák	13
6905B	Rázový utahovák	13
6905H	Rázový utahovák	13
6906	Rázový utahovák	13
6918FDWDE	Aku rázový utahovák	48
6934FDWDE	Aku rázový utahovák	47
6951	Elektronický rázový utahovák	12
6953	Elektronický rázový utahovák	12
6980FDWDE	Aku rázový utahovák	48

7000

7104L	Řetězová dlabačka	21

8000

8271DWAE	Aku příklepový vrtací šroubovák	48
8271DWALE	Aku příklepový vrtací šroubovák	48
8281DWAE	Aku příklepový vrtací šroubovák	46
8281DWALE	Aku příklepový vrtací šroubovák	47
8381DWAE	Aku příklepový vrtací šroubovák	47
8391DWAE	Aku příklepový vrtací šroubovák	46

9000

9031	Elektrický pilník	25
9032	Elektrický pilník	25
9046	Vibrační bruska	24
906	Přímá bruska	26
9079SF	Úhlová bruska	16
9207SPB	Rotační bruska / leštička	27
9227CB	Elektronická rotační leštička / bruska	27
9403	Pásová bruska	25
9404	Elektronická pásová bruska	25
9557HN	Úhlová bruska	14
9558HN / 9558HNK	Úhlová bruska	14
9562CR	Úhlová bruska	15
9562CVR	Úhlová bruska	15
9564H / 9565H	Úhlová bruska	14
9565CR	Úhlová bruska	15
9565CVR	Úhlová bruska	15
9566CR	Úhlová bruska	15
9566CVR	Úhlová bruska	15
9565CLR	Úhlová bruska / leštička	27
9741	Kartáčová bruska	23
9903	Elektronická pásová bruska	26
9910	Pásová bruska	25
9911	Pásová bruska	25
9924DB	Pásová bruska	26

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

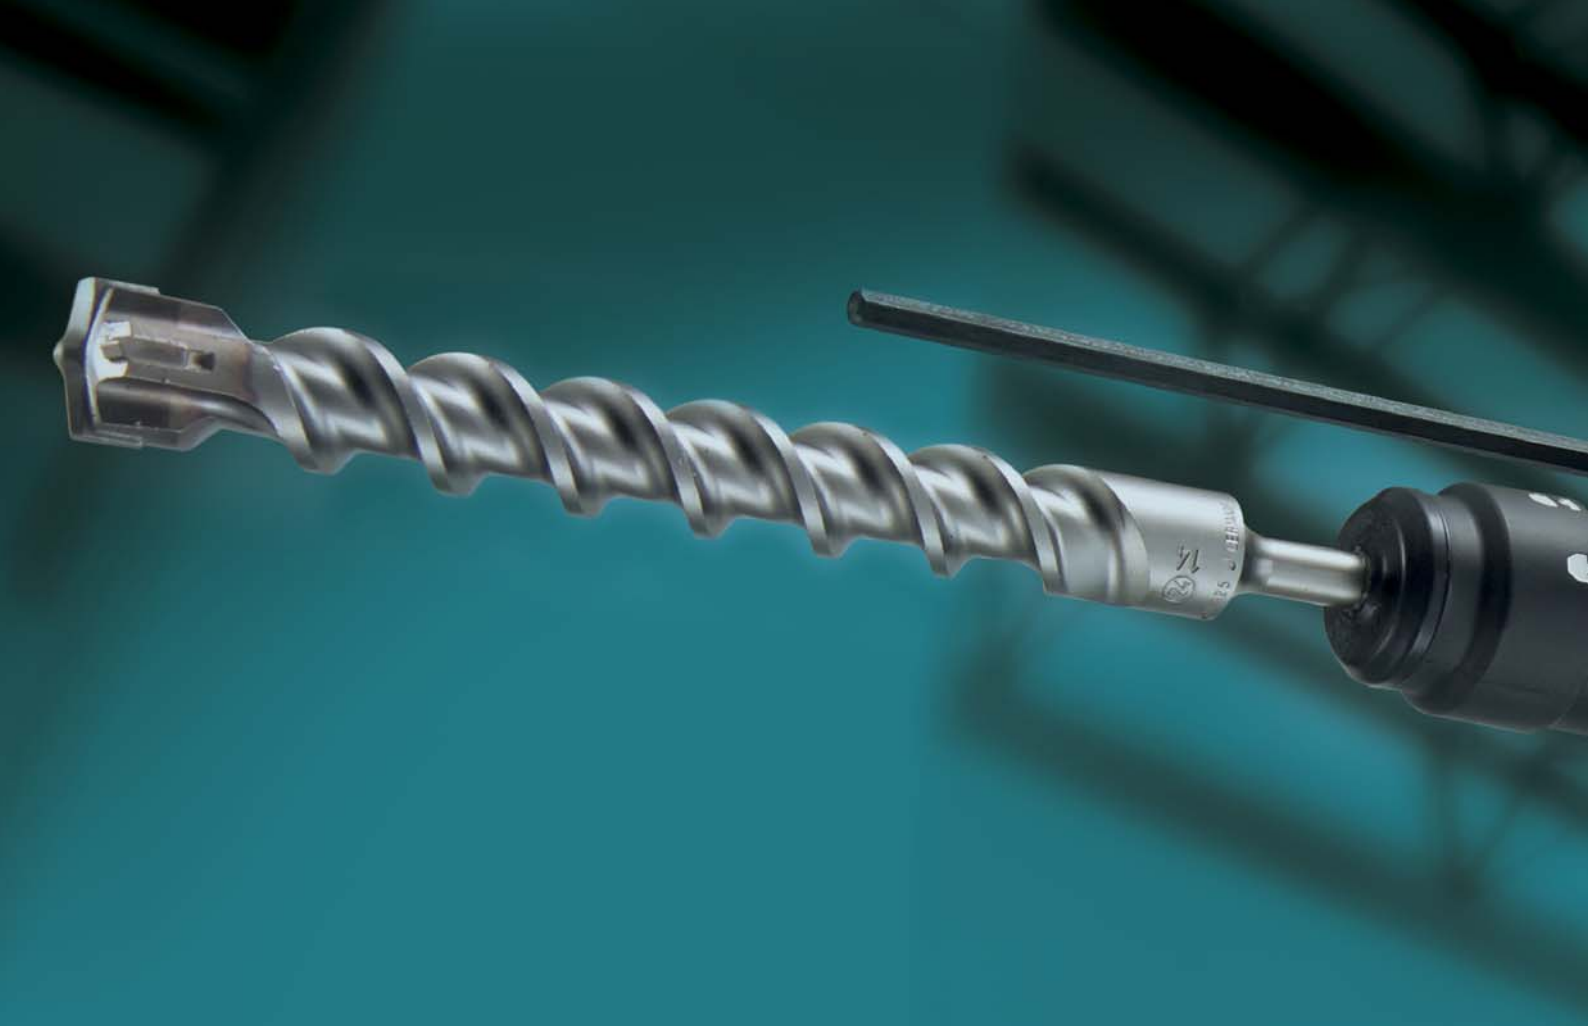

Makita®

DOLMAR

Váš specializovaný prodejce:

Makita, spol. s r.o.,

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193
544 527 194
543 216 944

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz
www.dolmar.cz

info@makita.cz