

KATALOG STROJŮ a příslušenství **2013/2014**



Makita®

SPOLEHLIVĚ NA CELÉM SVĚTĚ



CE – Shoda s CE

Všechny stroje uvedené v tomto katalogu byly vyrobeny podle ustanovení směrnic EU 73/23/EHS (směrnice nízkého napětí), 89/336/EHS (směrnice EMK) a 89/37/ES (strojní směrnice).

Všechny výrobní provozy jsou certifikovány podle ISO 9001:2000.



Seznam použitých symbolů

- Automatické mazání řetězu
- Levý / pravý chod
- Celorozsahová elekt. s regulací
- Konstantní elektronika
- Dekompresní ventily
- Elektronika
- Elektronické zapalování
- Elektronické přepínání otáček
- Elektronické přepínání otáček
- Kluzná spojka
- Laserová čára
- Antivibrační technologie
- Hřebíky spojené drátem

- Hřebíky spojené plastem
- Mech. dvoustupňová převodovka
- Mech. třístupňová převodovka
- Motorová brzda
- Nastavení sklonu
- Nastavení předkyvu
- Nastavení síly úderu
- Nastavení točivého momentu
- Omezení rozběhového proudu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Odsávání prachu
- Nastavení úhlu řezu L/P
- Nastavení úhlu řezu L 45° / P 5°
- Easy-Start

- Převážný kufřík
- Super-Joint-System
- Primer
- Upnutí nástroje SDS-Max
- Upnutí nástroje SDS-Plus
- Řetězová brzda Safety-Matic
- Jednotlivé / sériové hřebíkovaní
- Vstupní vzduchový filtr
- Pojistka nechtěného výstřelu
- Vypínač s funkcí antirestart
- Suchý zip
- Sekvenční hřebíkovaní
- Nerezová nádoba u vysavačů
- Antistatická hadice k vysavači

Ochrana zdraví a životního prostředí

Jedním z dlouhodobých cílů společnosti Makita je ochrana životního prostředí a zdraví lidí, pracujících s našimi stroji. Proto společnost Makita dbá při výrobě a vývoji na úsporu energií, snížení emisí CO₂ a podporu nových technologií ohleduplných k životnímu prostředí a zdraví lidí.

Anti Vibration Technology (AVT)

AVT je zkratkou patentované antivibrační technologie, která výrazně snižuje negativní působení vibrací stroje na zdraví obsluhy.

Lithium-ion eXtreme Technology LXT

Li-ionové akumulátory zajišťují vysoký výkon při minimální hmotnosti. Tyto akumulátory jsou velmi rychle nabíjíitelné, mají minimální samovybitení a svou životností výrazně převyšují NiCd a NiMH akumulátory.

Makita Mini 4-stroke Engines (MM4)

MM4 je zkratka pro nové 4-taktní motory Makita. Tyto motory zaručují maximální využití paliva spojené s minimálními emisemi, kdy emise HC + Nox jsou desetkrát nižší než emise srovnatelných 2-taktních motorů.

Odborná likvidace odpadů

Společnost Makita přistoupila ke sběrnému systému odpadů Elektrowin a Ecobat, které zajistí odbornou likvidaci vysloužilých přístrojů, akumulátorů a jejich obalů.



Vrtací a sekací kladiva

str. 6

**Vrtačky**

str. 35

**Šroubováky, rázové utahováky**

str. 61

**Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky**

str. 74

**Brusky**

str. 91

**Hoblíky**

str. 121

**Pily**

str. 125

**Frézky**

str. 165

**Vzduchové nářadí**

str. 180

**Vysavače, tlakové myčky, horkovzdušné pistole**

str. 187

**Zahradní technika**

str. 212

**Benzinové stroje**

str. 215

**Akumulátorové stroje**

str. 217

**Ukládací systémy**

str. 268



Makita Česká republika



Shoda s CE	2
Seznam symbolů	2
Makita ČR	2
Obsah	3

Vrtací a sekací kladiva



Vrtací a kombinovaná kladiva upravená pro nástroje SDS-Plus	6
Příslušenství pro kladiva s upnutím SDS-Plus	9
Vrtací a kombinovaná kladiva upravená pro nástroje SDS-Max	17
Příslušenství pro kladiva s upnutím SDS-Max	19
Sekací kladiva	24
Příslušenství pro kladiva s upnutím SDS-Plus	25
Sekací a bourací kladiva upravená pro nástroje SDS-Max	26
Příslušenství pro kladiva s upnutím SDS-Max	27
Bourací kladiva s upnutím šestihran 30 mm	28
Bourací kladiva s upnutím šestihran 28 mm	29
Příslušenství pro kladiva s upnutím tisícíhran	30
Příslušenství pro kladiva s upnutím Kango	31
Příslušenství pro kladiva s upnutím šestihran 13 mm	32
Příslušenství pro kladiva s upnutím šestihran 17, 19 a 21 mm	33
Příslušenství pro kladiva s upnutím Bosch 19 mm	34

Vrtačky



Příklepové vrtačky	35
Příklepové vrtačky, vrtačky	36
Vrtačky, vrtací šroubováky	37
Vrtačky, úhlové vrtačky, vrtací šroubováky	38
Úhlové vrtačky, příslušenství	39
Příslušenství	40
Příslušenství – vrtání do betonu a kamene	41
Příslušenství – vrtání do dřeva	42
Příslušenství – vrtání do kovu	43
Příslušenství pro vrtačky	49
Jádrové vrtačky a míchadla	58
Příslušenství pro jádrové vrtání	59
Příslušenství pro míchání	60

Šroubováky, rázové utahováky



Šroubováky, rázové utahováky	61
Výhody torzních bitů	64
Příslušenství s upnutím šestihran 1/4"	66
Použití šroubováků	68
Sady bitů s upnutím šestihran 1/4"	69
Příslušenství s upnutím šestihran 1/4" pro šroubováky se zásobníkem	71
Páskované šrouby pro šroubováky se zásobníkem	71
Příslušenství pro rázové utahováky	72
Nástrčkové klíče s upnutím čtyřhran 3/4"	73

Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky



Prostřihovače a nůžky na plech	74
Příslušenství pro prostřihovače, nůžky na plech	75
Úhlové brusky	76
Úhlové brusky, řezačky	80
Řezačky	81
Příslušenství pro úhlové brusky, ozbrušovací a zkracovací pily	82
Příslušenství pro úhlové brusky a rozbrušovací pily	83
Diamantové kotouče s technologií 3DDG	85
Příslušenství pro úhlové brusky	89
Kryty kotoučů	90

Brusky



Multi Tool	91
Příslušenství pro Multi Tool	92
Příslušenství pro vibrační brusky	93
Vibrační brusky	94
Příslušenství pro vibrační brusky	95
Příslušenství k vibračním bruskám – malé vibrační brusky	96
Vibrační brusky	99
Příslušenství pro vibrační brusky	100
Exentrické brusky	103
Příslušenství pro exentrické brusky	104
Elektrické pilníky	107
Příslušenství k elektrickým pilníkům	108
Pásové brusky	109
Příslušenství pro pásové brusky	110
Přímé brusky	113
Příslušenství k přímým bruskám / brusky na beton	114
Úhlové brusky / leštičky	116
Příslušenství pro brusky a leštičky	117
Dvoukotoučové brusky	119
Kartáčová bruska	120
Příslušenství ke kartáčovkám	120

Hoblíky



Hoblíky	121
Hoblíky, protahovačka	122
Příslušenství k protahovačce 2012NB	122
Příslušenství k hoblíkům	123

Pily



Kotoučové pily	125
Příslušenství pro pily	129
Příslušenství ke stolním a pokosovým pilám	138
Příslušenství ke kotoučovým a ponorným pilám	140
Přímočaré pily	142
Pilové plátky pro přímočaré pily a pily ocasky	143
Význam symbolů	144
Pilové plátky pro přímočaré pily s univerzálním upnutím	145
Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů	146
Pilové plátky pro řezání kovu a plastů	150
Pilové plátky pro speciální použití	153
Příslušenství k přímočarým pilám	154
Tabulka pro použití pilových listů Makita	155
Pily ocasky	156
Srovnávací tabulka pilových listů pro pily ocasky	156
Pilové plátky pro pily ocasky	157
Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů	158
Pilové plátky pro řezání kovů a plastů	159
Pilové plátky pro speciální použití	161
Pilové listy pro JR1000FTK	162
Speciální příslušenství pro JR1000FTK	162
Pásové pily	163
Příslušenství pro pásové pily	163
Dlažbačky	164
Příslušenství pro dlažbačky	164

Frézky



Frézky	165
Příslušenství k frézám	167
Příslušenství k rotační frézce	168
Příslušenství k multifunkční frézce	169
Frézy PRO WORKER	171
TCT frézy	172
Příslušenství k frézám	177

Vzduchové nářadí



Hřebíkovačky	181
Sponkovačky	183
Příslušenství ke sponkovačkám	183
Příslušenství k hřebíkovačkám	184
Kompresory	186
Příslušenství ke kompresorům	186

Vysavače, tlakové myčky, horkovzdušné pistole



Vysavače	187
Příslušenství k vysavačům	189
Připojení strojů k vysavačům	198
Tlakové myčky	208
Příslušenství k tlakovým myčkám	209
Horkovzdušné pistole	211
Příslušenství k horkovzdušným pistolím	211

Zahradní technika



Řetězové pily	212
Nůžky na živý plot	212
Příslušenství k elektrickým pilám	213
Příslušenství k elektrickým plotostřihům	214
Kalová čerpadla	214


Benzínové stroje



Elektrocentrály	215
Dmyhadla, rozbrušovací pily, příslušenství	216
Příslušenství pro rozbrušovací pily	216

Akumulátorové stroje	
	
Lasery	217
Příslušenství k laserům	217
Akumulátorový program	219
 	
Akumulátorové stroje	220
Akumulátorové stroje Li-ion 36 V	221
 	
Akumulátorové stroje Li-ion 18 V	222
  	
Akumulátorové stroje Li-ion 14,4 V / 18 V	230
 	
Akumulátorové stroje Li-ion 18 V	232
Sady Aku	232
 	
Akumulátorové stroje Li-ion 14,4 V	233
Sada strojů	237
	
Akumulátorové stroje Li-ion 10,8 V	238
Sady Aku	240
	
Akumulátorové stroje Li-ion 7,2 V	241
18V	
Akumulátorové stroje NiCd 18 V	242
14.4V	
Akumulátorové stroje NiCd 14,4 V	243
12V	
Akumulátorové stroje NiCd 12 V	245
9.6V	
Akumulátorové stroje NiCd 9,6 V	248
7.2V	
Akumulátorové stroje NiCd 7,2 V	249
Aku šroubovák	249
Laserové měřiče	249
Speciální akumulátorové stroje	250
Akumulátory	254
Nabíječky	255
Akumulátorové stroje – příslušenství	256
Ukládací systémy	
	
Ukládací systémy	268
Kufry	
	
Kufry	274
Uhlíky	
	
Uhlíky	281
Přehled typů nářadí	
Přehled typů nářadí	285

Novinky	
novinka VRTACÍ KLADIVO HR2300	str. 6
	
novinka VRTACÍ KLADIVA HR2600 / HR2610 / HR2610T	str. 7
	
novinka VRTACÍ KLADIVA HR2611F / HR2611FT	str. 7
	
novinka ÚHLOVÁ BRUSKA GA9050R	str. 79
	
novinka MULTI TOOL TM3000C / TM3000CX4	str. 91
	
novinka BRUSKA NA BETON PC5001C	str. 114
	
novinka TALÍŘOVÁ BRUSKA GV6010	str. 116
	
novinka PÁSOVÁ PILA LB1200F	str. 163
	
novinka ŠTÉRBINOVÁ FRÉZKA PJ7000	str. 165
	
novinka MULTIFUNKČNÍ FRÉZKY RT700C / RT 700CX2	str. 165
	
novinka NASTŘELOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU A ZDIVA AN250HC	str. 181
	

Novinky	
novinka HŘEBÍKOVÁČKA AF201Z	str. 182
	
novinka SPONKOVAČKA AT638	str. 183
	
novinka VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR AC320H	str. 186
	
novinka VYSAVAČ VC3210LX1	str. 187
	
novinka VYSAVAČ VC2511	str. 188
	
novinka VYSAVAČ VC3511L	str. 188
	
novinka TLAKOVÁ MYČKA HW102	str. 208
	
novinka TLAKOVÁ MYČKA HW111	str. 208
	
novinka TLAKOVÁ MYČKA HW112	str. 208
	
novinka TLAKOVÁ MYČKA HW132	str. 208
	
novinka TLAKOVÁ MYČKA HW140	str. 208
	
novinka TLAKOVÁ MYČKA HW151	str. 208
	
novinka KŘÍŽOVÝ STAVEBNÍ LASER SK102Z	str. 217
	

Novinky	
novinka AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO BHR243RFE	str. 222
	
novinka AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF459RFE	str. 222
	
novinka AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP459RFE	str. 223
	
novinka AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTP141RFE2	str. 224
	
novinka AKU ŠROUBOVÁK BFS451Z	str. 225
	
novinka AKU ŠROUBOVÁK BFS450Z	str. 225
	
novinka AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ BHS630RFE	str. 227
	
novinka AKU MULTI TOOL BTM50	str. 228
	
novinka AKU ŠTÉRBINOVÁ FRÉZA BPJ180RFE	str. 228
	
novinka AKUČELOVÁ SVÍTLNA BML800	str. 231
	
novinka AKU SVÍTLNA BML801	str. 231
	
novinka AKU SVÍTLNA BML802	str. 231
	

VRTACÍ Kladivo HR1830



HR1830



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přiklepové vrtání
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Výkonné, malé elektronické vrtací kladivo s nízkou hmotností, ideální pro práce nad hlavou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824650-5
Hloubkový doraz	415486-9
Boční rukojeť	154842-5

- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

Příkon	440 W
Otáčky naprázdno	0–1500 min ⁻¹
Počet příklepů	0–5000 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,2 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 18 / 24 mm
Hmotnost	1,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	14 m/s ²
Rozměry d × š × v	279 × 66 × 208 mm

VRTACÍ Kladivo HR2300



HR2300



novinka

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přiklepové vrtání
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824914-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2


- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,3 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 23 / 32 mm
Hmotnost	2,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	356 × 77 × 209 mm

VRTACÍ Kladivo HR2460



HR2460



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přiklepové vrtání
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6


- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	362 × 84 × 214 mm

KOMBINOVANÉ Kladivo S ODSÁVÁNÍM HR2432



HR2432



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo sekání
- Integrované odsávání prachu s větším objemem zásobníku je ideální při práci nad hlavou
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824729-2
Odsávací souprava komplet	122709-5
Vak na prach	122708-7
Boční rukojeť	135302-6


- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,8 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	3,2 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	13,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	407 × 120 × 220 mm

KOMBINOVANÉ Kladivo HR2450



HR2450



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824650-5
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	152521-9


- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů	0–4500 min ⁻¹
Síla úderu	2,3 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	13,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	360 × 72 × 204 mm

KOMBINOVANÉ Kladivo HR2470



HR2470



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	370 × 84 × 214 mm

KOMBINOVANÉ Kladivo HR2470T



HR2470T



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče
- Rychlá beznástrojová výměna SDS-Plus a rychlosklíčidla

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7

- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	394 × 84 × 214 mm

Vrtací a kombinovaná kladiva upravená pro nástroje SDS-Plus

VRTACÍ Kladivo HR2600

HR2600



novinka

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přiklepové vrtání
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Převravní kufr	824914-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ Kladivo HR2610

HR2610



novinka

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nové umístění přepínače funkcí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Převravní kufr	140402-9
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ Kladivo HR2610T

HR2610T



novinka

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- Rychlá beznástrojová výměna skličidla
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Převravní kufr	140404-5
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2
Rychlovýmenné skličidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýmenné skličidlo (SDS-PLUS)	194080-7

- 40násobné nastavení sekáče
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ Kladivo HR2611F

HR2611F



novinka

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE**
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nové umístění přepínače funkcí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Převravní kufr	140401-1
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- LED osvětlení pracovní plochy
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ Kladivo HR2611FT

HR2611FT



novinka

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE**
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- Rychlá beznástrojová výměna skličidla
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Převravní kufr	140404-5
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2
Rychlovýmenné skličidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýmenné skličidlo (SDS-PLUS)	194080-7

- 40násobné nastavení sekáče
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- LED osvětlení pracovní plochy
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	11,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm



ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE upravená pro malá pneumatická kladiva

Vyvažující mechanismus

Opačný pohyb závaží proti pístu způsobuje pohlcení vibrací přiklepového mechanismu.

Tlumící pružina

Tlumí zpětný náraz nástroje při práci s přiklepem

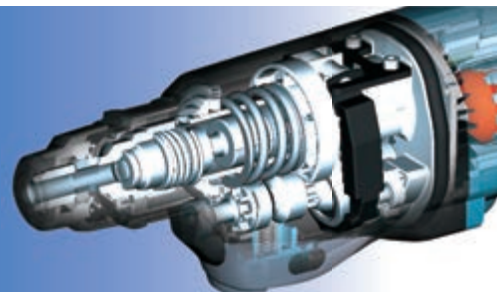

Vrtací a kombinovaná kladiva upravená pro nástroje SDS-Plus

VRTACÍ KLADIVO HR2800

HR2800



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přilepové vrtání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	154842-5

- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- Kompaktní konstrukce skříně motoru ve tvaru L pro dobrou manipulaci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,9 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost	3,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	20 m/s ²
Rozměry d × š × v	314 × 89 × 225 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2810

HR2810



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přilepové vrtání nebo sekání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- Kompaktní konstrukce skříně motoru ve tvaru L pro dobrou manipulaci


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6
Boční rukojeť komplet	135302-6

- 40násobné nastavení sekáče
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,8 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost	3,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	20 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	314 × 89 × 225 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2810T

HR2810T



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přilepové vrtání nebo sekání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	154842-5
Rychlovým. skličidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovým. skličidlo (SDS-Plus)	194080-7

- Kluzná spojka brání přetížení stroje u zablokovaného nástroje
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Rychlá beznástrojová výměna skličidla

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,9 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost	3,5 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	20 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	339 × 89 × 225 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2811FT

HR2811FT



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přilepové vrtání nebo sekání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	154842-5
Rychlovým. skličidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovým. skličidlo (SDS-Plus)	194080-7

- Rychlá beznástrojová výměna skličidla
- Antivibrační rukojeť s tlumičem zpětných rázů
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,9 J
Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø	28 / 13 / 32 mm
Hmotnost	3,5 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	11,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	345 × 89 × 225 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3200C

HR3200C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Nový přepínač pro volbu vrtání, přilepového vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824825-6
Boční tyčová rukojeť	135197-7
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 24násobné nastavení sekáče

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹
Počet příklepů	1650–3300 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	5,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm
Hmotnost	4,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	18 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	398 × 108 × 239 mm

KOMBINOVANÁ KLADIVA HR3210C

HR3210C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumící rázy
- Vrtání, přilepové vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824825-6
Boční tyčová rukojeť	135197-7
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 24násobné nastavení sekáče

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹
Počet příklepů	1650–3300 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	5,6 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm
Hmotnost	5,2 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	7,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	398 × 114 × 239 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3210FCT

HR3210FCT



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumící rázy
- Vrtání, přilepové vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824825-6
Boční tyčová rukojeť	135197-7
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Rychlovýměnné skličidlo (vrtání)	194568-7
Rychlovýměnné skličidlo (SDS-PLUS)	125420-8

- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 24násobné nastavení sekáče
- Rychlá beznástrojová výměna skličidla
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹
Počet příklepů	1650–3300 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	4,9 J
Vrtací výkon vrtáku / vrtací korunky Ø	32 / 90 mm
Hmotnost	5,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	424 × 114 × 239 mm



Vrtáky SDS-4Plus dvoubřité

Vrtáky SDS-4Plus ideální pro použití do betonu, zdiva a přírodního kamene. Speciální tvar hrotu umožňuje jednoduché vystředění a přesné vrtání. Čtyřlábková spirála KVS zaručuje rychlý odvod drti, nízké vibrace, vysoký výkon a dlouhou životnost vrtáku.



Vrtáky SDS-4Plus dvoubřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-29206	SDS-4Plus	4	110/50	101
P-29212	SDS-4Plus	5	110/50	73
P-29228	SDS-4Plus	5	160/100	73
P-29234	SDS-4Plus	5,5	110/50	95
P-29240	SDS-4Plus	5,5	160/100	87
P-29256	SDS-4Plus	6	110/50	73
P-29262	SDS-4Plus	6	160/100	73
P-29278	SDS-4Plus	6	210/150	161
P-34590	SDS-4Plus	6	260/200	174
P-29284	SDS-4Plus	6,5	110/50	112
P-29290	SDS-4Plus	6,5	160/100	112
P-29309	SDS-4Plus	6,5	210/150	161
P-46062	SDS-4Plus	6,5	260/200	173
P-56976	SDS-4Plus	6,5	310/250	184
P-29315	SDS-4Plus	7	110/50	73
P-29321	SDS-4Plus	7	160/100	87
P-29337	SDS-4Plus	7	210/150	131
P-23684	SDS-4Plus	7	310/250	173
P-29343	SDS-4Plus	8	110/50	73
P-29359	SDS-4Plus	8	160/100	73
P-29365	SDS-4Plus	8	210/150	103
P-29371	SDS-4Plus	8	260/200	136
P-46486	SDS-4Plus	8	310/250	175
P-30601	SDS-4Plus	8	400/350	362
P-30617	SDS-4Plus	8	600/550	564
P-29387	SDS-4Plus	9	160/100	149
P-29393	SDS-4Plus	9	210/150	174
P-29402	SDS-4Plus	9,5	160/100	149
P-29418	SDS-4Plus	10	110/50	87
P-29424	SDS-4Plus	10	160/100	87
P-29430	SDS-4Plus	10	210/150	116
P-29446	SDS-4Plus	10	260/200	136
P-29452	SDS-4Plus	10	310/250	175
P-30514	SDS-4Plus	10	350/300	275
P-30623	SDS-4Plus	10	450/400	301
P-30639	SDS-4Plus	10	600/550	554
P-30645	SDS-4Plus	10	1000/950	1 260
P-29468	SDS-4Plus	11	160/100	175
P-35352	SDS-4Plus	11	210/150	195
P-29474	SDS-4Plus	11	260/200	231
P-29480	SDS-4Plus	12	160/100	116
P-29496	SDS-4Plus	12	210/150	136
P-29505	SDS-4Plus	12	260/200	175
P-29511	SDS-4Plus	12	310/250	252
P-30667	SDS-4Plus	12	450/400	369
P-30673	SDS-4Plus	12	600/550	554
P-30689	SDS-4Plus	12	1000/950	1 411
P-29527	SDS-4Plus	13	160/100	195
P-29533	SDS-4Plus	13	210/150	231
P-29549	SDS-4Plus	13	260/200	301
P-34609	SDS-4Plus	13	310/250	360
P-29555	SDS-4Plus	14	160/100	175
P-29561	SDS-4Plus	14	210/150	175
P-29577	SDS-4Plus	14	260/200	195
P-29583	SDS-4Plus	14	310/250	275
P-30695	SDS-4Plus	14	450/400	369
P-30704	SDS-4Plus	14	600/550	554

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-30710	SDS-4Plus	14	1000/950	1 160
P-29599	SDS-4Plus	15	160/100	252
P-49993	SDS-4Plus	15	210/150	225
P-29608	SDS-4Plus	15	260/200	329
P-30726	SDS-4Plus	15	450/400	634
P-29614	SDS-4Plus	16	160/100	211
P-29620	SDS-4Plus	16	210/150	214
P-29636	SDS-4Plus	16	310/250	281
P-30732	SDS-4Plus	16	450/400	402
P-30748	SDS-4Plus	16	600/550	634
P-30754	SDS-4Plus	16	800/750	1 109
P-30760	SDS-4Plus	16	1000/950	1 260
P-29642	SDS-4Plus	17	210/150	397
P-02646	SDS-4Plus	18	200/150	339
P-02652	SDS-4Plus	18	300/250	439
P-02668	SDS-4Plus	18	450/400	554
P-23656	SDS-4Plus	18	600/550	1 007
P-14364	SDS-4Plus	18	1000/950	1 664
P-14205	SDS-4Plus	19	200/150	715
P-14314	SDS-4Plus	19	450/400	751
P-02674	SDS-4Plus	20	200/150	439
P-02680	SDS-4Plus	20	300/250	554
P-02696	SDS-4Plus	20	450/400	670
P-23662	SDS-4Plus	20	600/550	1 007
P-14370	SDS-4Plus	20	1000/950	1 795
P-02705	SDS-4Plus	22	250/200	634
P-02711	SDS-4Plus	22	450/400	862
P-26107	SDS-4Plus	22	1000/950	2 118
P-14386	SDS-4Plus	23	250/200	1 006
P-02727	SDS-4Plus	24	250/200	751
P-02733	SDS-4Plus	24	450/400	1 099
P-23709	SDS-4Plus	24	1000/950	2 491
P-02749	SDS-4Plus	25	250/200	938
P-02755	SDS-4Plus	25	450/400	1 139
P-30259	SDS-4Plus	25	1000/950	2 561
P-02761	SDS-4Plus	26	250/200	1 139
P-02777	SDS-4Plus	26	450/400	1 260

Sady vrtáků SDS-4Plus – ekonomicky výhodné balení vrtáků po 5ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-29658	SDS-4Plus 5 ks	5	110/50	301
P-29664	SDS-4Plus 5 ks	5,5	110/50	329
P-29670	SDS-4Plus 5 ks	6	110/50	301
P-29686	SDS-4Plus 5 ks	6	160/100	301
P-33744	SDS-4Plus 5 ks	6,5	110/50	329
P-33750	SDS-4Plus 5 ks	6,5	160/100	397
P-29692	SDS-4Plus 5 ks	8	110/50	329
P-29701	SDS-4Plus 5 ks	8	160/100	346
P-30592	SDS-4Plus 5 ks	8	210/150	473
P-29717	SDS-4Plus 5 ks	10	160/100	407
P-29723	SDS-4Plus 5 ks	10	210/150	554
P-29739	SDS-4Plus 5 ks	12	160/100	509
P-30651	SDS-4Plus 5 ks	12	210/150	610

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáky

Sroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

Sady vrtáků SDS-4Plus

– ekonomicky výhodné balení vrtáků po 10 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-67549	SDS-4Plus 10 ks	6	110/50	564
P-67555	SDS-4Plus 10 ks	6	160/110	610
P-67561	SDS-4Plus 10 ks	6	210/150	908
P-67577	SDS-4Plus 10 ks	8	160/110	696
P-67583	SDS-4Plus 10 ks	8	210/150	958
P-67599	SDS-4Plus 10 ks	10	160/110	807
P-67608	SDS-4Plus 10 ks	10	210/150	1 109
P-67614	SDS-4Plus 10 ks	12	210/150	1 007

Sady vrtáků SDS-4Plus

– ekonomicky výhodné balení vrtáků po 50 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-67468	SDS-4Plus 50 ks	6	110/50	2 844
P-67474	SDS-4Plus 50 ks	6	160/110	2 844
P-67480	SDS-4Plus 50 ks	6	210/150	4 538
P-67496	SDS-4Plus 50 ks	8	160/110	3 428
P-67505	SDS-4Plus 50 ks	8	210/150	4 538
P-67511	SDS-4Plus 50 ks	10	160/110	4 033
P-67527	SDS-4Plus 50 ks	10	210/150	5 274
P-67533	SDS-4Plus 50 ks	12	210/150	6 151

Vrtáky SDS-Plus dvoubřité

Tyto vrtáky SDS-Plus jsou vhodné na příležitostné použití při vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Jsou cenově výhodnou alternativou k vrtákům SDS-4Plus.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-16950	SDS-Plus	3,5	90/30	44
D-00016	SDS-Plus	4	110/50	44
D-00022	SDS-Plus	5	110/50	44
D-00038	SDS-Plus	5	160/100	44
D-00044	SDS-Plus	5,5	110/50	44
D-00050	SDS-Plus	6	110/50	44
D-00066	SDS-Plus	6	160/100	44
D-00072	SDS-Plus	6	210/150	59
D-00088	SDS-Plus	6,5	110/50	44
D-00094	SDS-Plus	6,5	160/100	44
D-00103	SDS-Plus	7	110/50	44
D-00119	SDS-Plus	7	160/100	44
D-00125	SDS-Plus	8	110/50	44
D-00131	SDS-Plus	8	160/100	44
D-00147	SDS-Plus	8	210/150	59
D-00153	SDS-Plus	8	260/200	73
D-00169	SDS-Plus	9	210/150	59
D-00175	SDS-Plus	10	160/100	44
D-00181	SDS-Plus	10	210/150	59
D-00197	SDS-Plus	10	260/200	73
D-00206	SDS-Plus	10	310/250	87
D-17538	SDS-Plus	10	450/400	112
D-00212	SDS-Plus	11	160/100	44
D-00228	SDS-Plus	12	160/100	44
D-00234	SDS-Plus	12	210/150	59
D-00240	SDS-Plus	12	260/200	73

Vrtáky SDS-Plus dvoubřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-16271	SDS-Plus	12	460/400	131
D-00256	SDS-Plus	13	160/100	59
D-00262	SDS-Plus	14	160/100	59
D-00278	SDS-Plus	14	260/200	87
D-17544	SDS-Plus	14	460/400	149
D-00284	SDS-Plus	15	160/100	73
D-17550	SDS-Plus	15	460/400	174
D-00290	SDS-Plus	16	210/150	103
D-16287	SDS-Plus	16	240/180	201
D-00309	SDS-Plus	16	310/250	116
D-00315	SDS-Plus	17	210/150	136
D-00321	SDS-Plus	18	210/150	136
D-00337	SDS-Plus	18	300/240	156
D-17566	SDS-Plus	18	460/400	225
D-00343	SDS-Plus	19	210/150	156
D-16293	SDS-Plus	19	460/400	225
D-00359	SDS-Plus	20	210/150	156
D-00365	SDS-Plus	20	310/250	175
D-15235	SDS-Plus	20	460/400	251
D-00371	SDS-Plus	22	260/200	214
D-08062	SDS-Plus	22	310/250	251
D-15241	SDS-Plus	22	460/400	273
D-16302	SDS-Plus	24	460/400	273
D-00387	SDS-Plus	25	260/200	232
D-08517	SDS-Plus	25	310/250	273
D-15257	SDS-Plus	25	460/400	301
D-00393	SDS-Plus	26	260/200	281
D-08078	SDS-Plus	26	310/250	301
D-15263	SDS-Plus	26	460/400	329
D-16318	SDS-Plus	28	460/400	329
D-17572	SDS-Plus	30	460/400	362



Vrtáky do ledu SDS-Plus

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
821699-1	SDS-Plus	30	450/400	5 274
B-01482	SDS-Plus	30	500/450	5 818
821700-1	SDS-Plus	32	450/400	5 274
B-01498	SDS-Plus	32	500/450	6 151

Vrtáky SDS-Plus čtyřbřité NEMESIS

NEMESIS je spojením novátorské geometrie a prvotřídní kvality s důrazem na detaily. To se projevuje ve výrazně delší životnosti, přesném vrtání otvorů a výjimečně nízkých vibracích, a to i při velmi náročném vrtání. Prvotřídní nástroj pro každého, kdo vrtá do železobetonu nebo do přírodního kamene.

ŘEŠÍ PROBLÉMY


NEMESIS dokáže vrtat i do nejtvrďšího přírodního kamene a zamezuje možnosti uvíznutí vrtáku při vrtání do železobetonu.

VRTÁ PŘESNĚJI

Jeho unikátní symetrická hlava zajišťuje velmi přesné vrtání.

VYDRŽÍ DÉLE

NEMESIS vyvrtá až o 50 % více otvorů pro kotvicí prvky než jiné vrtáky.





- Speciální vysokojakostní ocel činí hlavu vrtáku extrémně odolnou vůči ohybovým zlomům. Speciální povrchová úprava rovněž zvyšuje její celkovou odolnost.

- Díky optimální symetrii 4x 90° mají všechny karbidové vrtací břity rovnoměrný záběr a nezaseknou se ani při kontaktu s ocelovou výstuží.

- Boční vyztužení a maximální možná styčná plocha mezi karbidovým hrotem a ocelovým tělem kompenzují torzní síly.

- Středový hrot pro jednoduché bodové vrtání s dokonalou přesností bez nutnosti předvrtání.

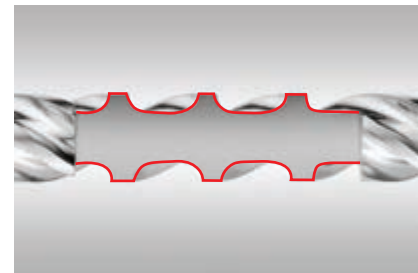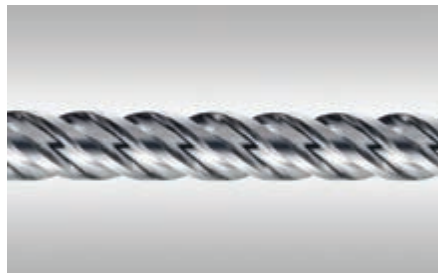

- Pečeť PGM zaručuje přesné vrtání otvorů pro kotvicí prvky po celou dobu životnosti vrtáku.

- Čtyři symetricky pracující spirálové hřbety zajišťují nízké a stejnoměrné opotřebení žlábků.

- Optimalizovaná pevnost žlábkového jádra zajišťuje nízké vibrace při vrtání a výjimečnou odolnost proti lomu.

- Velkoobjemová geometrie žlábků zajišťuje optimální odvod prachu vznikajícího při vrtání.

Vrtací a sekací kladiva	Čtyřbřité vrtáky NEMESIS				
	Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
Vrtáky	B-11623	SDS-plus Nemesis	5	110/50	138
	B-11639	SDS-plus Nemesis	5	160/100	178
	B-11645	SDS-plus Nemesis	5,5	110/50	201
	B-11651	SDS-plus Nemesis	5,5	160/100	229
	B-11667	SDS-plus Nemesis	6	110/50	148
Šroubováky, rázové utahovačky	B-11673	SDS-plus Nemesis	6	160/100	168
	B-11689	SDS-plus Nemesis	6	210/150	239
	B-11695	SDS-plus Nemesis	6	260/200	261
	B-11704	SDS-plus Nemesis	6	310/250	362
	B-11710	SDS-plus Nemesis	6,5	160/100	211
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	B-11726	SDS-plus Nemesis	6,5	210/150	291
	B-11732	SDS-plus Nemesis	6,5	260/200	383
	B-11748	SDS-plus Nemesis	6,5	310/250	444
	B-11754	SDS-plus Nemesis	7	110/50	201
	B-11760	SDS-plus Nemesis	7	160/100	221
Brusky	B-11776	SDS-plus Nemesis	8	110/50	211
	B-11782	SDS-plus Nemesis	8	160/100	211
	B-11798	SDS-plus Nemesis	8	210/150	271
	B-11807	SDS-plus Nemesis	8	260/200	301
	B-13328	SDS-plus Nemesis	8	310/250	342
Hoblíky	B-13708	SDS-plus Nemesis	8	460/400	564
	B-19869	SDS-plus Nemesis	9	160/100	239
	B-11813	SDS-plus Nemesis	10	110/50	239
	B-11829	SDS-plus Nemesis	10	160/100	261
	B-11835	SDS-plus Nemesis	10	210/150	321
Pily	B-11841	SDS-plus Nemesis	10	260/200	412
	B-11857	SDS-plus Nemesis	10	310/250	483
	B-11863	SDS-plus Nemesis	10	450/400	710
	B-14174	SDS-plus Nemesis	10	600/540	799
	B-13334	SDS-plus Nemesis	10	1000/940	1 713
Frézky	B-20345	SDS-plus Nemesis	11	160/100	238
	B-20351	SDS-plus Nemesis	11	210/150	286
	B-20367	SDS-plus Nemesis	11	260/200	338
	B-20373	SDS-plus Nemesis	11	310/250	451
	B-11879	SDS-plus Nemesis	12	160/100	331
Vzduchové nářadí	B-11885	SDS-plus Nemesis	12	210/150	392
	B-11891	SDS-plus Nemesis	12	260/200	483
	B-11900	SDS-plus Nemesis	12	310/250	610
	B-11916	SDS-plus Nemesis	12	450/400	793
	B-14180	SDS-plus Nemesis	12	600/550	825
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	B-13340	SDS-plus Nemesis	12	1000/950	1 775
	B-11922	SDS-plus Nemesis	14	160/100	402
	B-11938	SDS-plus Nemesis	14	210/150	504
	B-12429	SDS-plus Nemesis	14	260/200	580
	B-11944	SDS-plus Nemesis	14	310/250	634
Zahradní technika	B-11950	SDS-plus Nemesis	14	450/400	862
	B-14196	SDS-plus Nemesis	14	600/550	894
	B-13356	SDS-plus Nemesis	14	1000/880	1 825
	B-14205	SDS-plus Nemesis	15	160/100	494
	B-14211	SDS-plus Nemesis	15	210/150	555
Benzinové stroje	B-14227	SDS-plus Nemesis	15	260/200	608
	B-14233	SDS-plus Nemesis	15	450/400	894
	B-13362	SDS-plus Nemesis	16	160/100	610
	B-13378	SDS-plus Nemesis	16	210/150	710
	B-13384	SDS-plus Nemesis	16	260/200	780
Akumulaátorové stroje	B-13390	SDS-plus Nemesis	16	310/250	862
	B-13409	SDS-plus Nemesis	16	450/400	1 027
	B-14249	SDS-plus Nemesis	16	600/550	1 260
	B-13415	SDS-plus Nemesis	16	1000/880	2 037
	B-12055	SDS-plus Nemesis	18	250/200	867
	B-12061	SDS-plus Nemesis	18	450/400	984

Čtyřbřité vrtáky NEMESIS				
Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
B-12077	SDS-plus Nemesis	20	250/200	938
B-12083	SDS-plus Nemesis	20	450/400	1 125
B-12186	SDS-plus Nemesis	22	250/200	1 059
B-12099	SDS-plus Nemesis	22	450/400	1 377
B-12108	SDS-plus Nemesis	24	250/200	1 324
B-12114	SDS-plus Nemesis	24	450/400	1 507
B-12120	SDS-plus Nemesis	25	250/200	1 351
B-12136	SDS-plus Nemesis	25	450/400	1 728
B-12142	SDS-plus Nemesis	28	250/200	1 590
B-12158	SDS-plus Nemesis	28	450/400	2 037
B-12164	SDS-plus Nemesis	30	250/200	1 787
B-12170	SDS-plus Nemesis	30	450/400	2 129
B-12192	SDS-plus Nemesis	32	450/400	2 349

Sady vrtáků SDS-4Plus čtyřbřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
B-06448	Deltagon	5	160/100	439
	Deltagon	6	160/100	
	Deltagon	8	160/100	
B-12332	Nemesis	6	160/100	509
	Nemesis	8	160/100	
	Nemesis	10	160/100	
B-12005	Nemesis	5	160/110	2 037
	Nemesis	6	160/110	
	Nemesis	6	160/110	
	Nemesis	6	160/110	
	Nemesis	8	160/110	
	Nemesis	8	160/110	
	Nemesis	8	160/110	
	Nemesis	10	160/110	
	Nemesis	10	160/110	
	Nemesis	10	160/110	
	Nemesis	12	160/110	
	Nemesis	12	160/110	

Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých a sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-52386	SDS-Plus	6	110/50	807
	SDS-Plus	8	110/50	
	SDS-Plus	10	110/50	
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			

Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-00795	SDS-Plus	5	110/50	174
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	6	160/100	
	SDS-Plus	8	110/50	
	SDS-Plus	8	160/100	
P-66070	SDS-Plus	5	110/50	705
	SDS-Plus	5,5	110/50	
	SDS-Plus	5,5	160/100	
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	6	160/100	
	SDS-Plus	7	110/50	
	SDS-Plus	7	160/100	
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	9	160/100	
	SDS-Plus	10	160/100	



Sady vrtáků

Sady vrtáků SDS-4Plus dvoubřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-52370	SDS-4Plus	5	110/50	397
	SDS-4Plus	6	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
P-29751	SDS-4Plus	5	110/50	564
	SDS-4Plus	6	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	110/50	
	SDS-4Plus	8	160/100	
P-67169	SDS-4Plus	5	110/50	564
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
P-52392	SDS-4Plus	10	110/50	1 967
	SDS-4Plus	12	450/400	
	SDS-4Plus	14	450/400	
	SDS-4Plus	16	450/400	
	SDS-4Plus	20	450/400	
P-29745	SDS-4Plus	5	110/50	690
	SDS-4Plus	6	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	110/50	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
P-52401	SDS-4Plus	12	160/100	908
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	6	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
P-67197	SDS-4Plus	10	210/150	1 027
	SDS-4Plus	12	210/150	
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
P-67175	SDS-4Plus	12	160/100	1 260
	SDS-4Plus	6	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
	SDS-4Plus	14	160/100	
	SDS-4Plus	16	160/100	

Sady vrtáků SDS-4Plus dvoubřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-67181	SDS-4Plus	5	110/50	968
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	

SDS PLUS – sekání

Sekáče SDS-plus se šestihranným upnutím pro HR160D, HR2400

Výrobek	Obj. číslo	Velikost mm	Kč vč. DPH	
Sekáč špičatý		P-05505	250	251
Sekáč plochý		P-05511	20 × 250	251
Sekáč široký		P-05527	40 × 200	439
Sekáč drážkovací		P-05533	22 × 250	473
Nástavec		122547-5		659

Sekáče SDS-Plus

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-25068	250	397
	D-19015	400	133
Sekáč plochý	P-25074	20 × 200	397
	D-19021	20 × 400	133
Sekáč široký	A-30483	37 × 200	509
Sekáč široký zahnutý	P-24935	60 × 250	1 059
	P-24941	40 × 200	564
	P-24957	60 × 250	1 109
Samoostřící sekáč široký	B-14059	40 × 40	554
Sekáč vydutý	P-25080	22 × 240	710
Sekáč křídlový	P-24963	22 × 250	1 059
Dláto	P-25105	20 × 170	509
	P-25111	30 × 170	710

- Vrtací a sekací kladiva
- Vrtáčky
- Sroubováky, úhlové
rázové ltařovky
- Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky
- Brusky
- Hoblíky
- Pily
- Frézky
- Vzduchové nářadí
- Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole
- Zahradní technika
- Benzinové stroje
- Akumulační stroje

Vrtací a sekací kladiva

Sady vrtáků a sekáčů

Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých a sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-19174	SDS-Plus	6	110/50	807
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	10	210/150	
	SDS-Plus	10	460/400	
	SDS-Plus	12	210/150	
	SDS-Plus	12	460/400	
	SDS-Plus	16	460/400	
	SDS-Plus	20	460/400	
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			



D-21191	SDS-Plus	5,5	110/50	807
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	7	160/100	
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	10	210/150	
	SDS-Plus	10	460/400	
	SDS-Plus	16	460/400	
	SDS-Plus	20	460/400	
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			



Sada sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Popis	Délka mm	Kč vč. DPH
D-05181	Sekáč špičatý	250	503
	Sekáč plochý	20 × 250	
	Sekáč široký	40 × 250	



Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých a sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-19180	SDS-Plus	5	110/50	807
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	6	160/100	
	SDS-Plus	8	110/50	
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	8	210/150	
	SDS-Plus	10	110/50	
	SDS-Plus	10	160/100	
	SDS-Plus	10	210/150	
	SDS-Plus	12	160/100	
	SDS-Plus	12	260/200	
	SDS-Plus	14	260/200	
	Sekáč špičatý 140 mm			
Sekáč špičatý 250 mm				
Sekáč plochý 20 × 140 mm				
Sekáč plochý 20 × 250 mm				
Sekáč široký 40 × 250 mm				



Sada sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Popis	Délka mm	Kč vč. DPH
D-16368	Sekáč špičatý 2 ks	250	705
	Sekáč plochý 2 ks	20 × 250	
	Sekáč široký	40 × 250	



SDS-plus – vrtací korunky

Lehké korunky k přiklepovému vrtání

Lehká konstrukce těchto korunek k přiklepovému vrtání podstatně rozšiřuje oblast použití vrtacích kladiv SDS-Plus. Využijí je zejména řemeslníci a domácí kutilové při vrtání do zdiva, přírodního kamene nebo do lehkých stavebních hmot.



Vrtací korunky SDS-Plus

Výrobek	Popis	Ø mm	Obj. č.	Kč vč. DPH
	Lehké vrtací korunky	40	P-26191	1 664
		50	P-26200	2 259
		65	P-26216	1 886
		80	P-26222	2 057
	Středící vrták pro vrtací korunky		P-64347	131
	Stopka pro vrtací korunky		P-67745	574

Vrtací korunky UNICUT

Vrtací korunky UNICUT jsou vodné zejména pro instalatéry, elektrikáře nebo domácí kutily. Jsou vhodné pro vrtání do zdiva, lehkých stavebních hmot, sádkokartonu, plastů a tvrdého dřeva.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka	Kč vč. DPH
P-64462	SDS-Plus	25	75	761
P-64478	SDS-Plus	30	75	761
P-64484	SDS-Plus	35	75	857
P-64490	SDS-Plus	40	75	908
P-64509	SDS-Plus	45	75	958
P-64515	SDS-Plus	50	75	1 007
P-64521	SDS-Plus	55	75	1 059
P-64537	SDS-Plus	58	75	1 160
P-64543	SDS-Plus	60	75	1 160
P-64559	SDS-Plus	63	75	1 160
P-64565	SDS-Plus	65	75	1 160
P-64571	SDS-Plus	68	75	1 210
P-64587	SDS-Plus	70	75	1 412
P-64593	SDS-Plus	71	75	1 452
P-64602	SDS-Plus	74	75	1 452
P-64618	SDS-Plus	76	75	1 513
P-64624	SDS-Plus	78	75	1 553
P-64630	SDS-Plus	80	75	1 553
P-64646	SDS-Plus	85	75	1 664
P-64652	SDS-Plus	90	75	1 795
P-64668	SDS-Plus	105	75	2 259
P-64347	SDS-Plus	Středící vrták 8 mm		131
P-64319	SDS-Plus	Stopka 118 mm		761
P-64325	SDS-Plus	Stopka 220 mm		857
P-64331	SDS-Plus	Stopka 370 mm		958

Středící vrták P-64347
není součástí dodávky





Vrtací a sekací kladiva
Vrtáčky
Šroubováky, rázové utahovačky
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
Brusky
Hoblinky
Pily
Frézky
Vzduchové nářadí
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulační stroje

Další příslušenství pro vrtací kladiva SDS-Plus

Výrobek	Popis	Obj. č.	Kč vč. DPH
	Adaptér sklíčida SDS-plus / 1/2"-20 UNF	122573-4	225
	Bitový adaptér 1/4"	P-21646	397
	Adaptér Bitro SDS-Plus/šestihran 1/4" pro vrták 5 mm	P-39562	328
	Adaptér Bitro SDS-Plus/šestihran 1/4" pro vrták 6 mm	P-38906	328
	Adaptér Bitro SDS-Plus/šestihran 1/4" pro vrták 8 mm	P-38912	328
	Adaptér Bitro SDS-Plus/šestihran 1/4" pro vrták 10 mm	P-38928	362
	Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání) HR3210FCT HR2450T, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2810T, HR2811FT	194568-7 194079-2	2 730 1 603
	Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-Plus) HR2450T, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2810T, HR2811FT HR3210FCT	194080-7 125420-8	1 059 1 898
	Odsávací souprava – Ø 25 mm: pro HR2230 pro HR2470T, HR2810T a HR2811FT	192176-8	2 037
		193472-7	1 916
	1) Protiprachové těsnění k odsávací soupravě Ø 25 mm 2) Protiprachová krytka k odsávací soupravě Ø 25 mm	421396-0	75
		421384-7	95
	Odsávací souprava, kompletní pro HR2432	122709-5	1 488
	Protiprachový kryt pro stopku vrtáku a sekáče Ø 10–18 mm Ø 6–14 mm	421664-1 421342-3	131 95
	Lapač prachu HR2600, HR2610, HR2611F HR2610T, HR2611FT	195173-2	297
		195180-6	397
	Adaptér pro připojení lapače k hadici vysavače	417765-1	50
	Mazací tuk na převodovku	P-08361-50	147
	Mazací tuk na nástroje	194683-7	254

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4002

HR4002



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Nový přepínač pro volbu příklepového vrtání nebo sekání
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Bez celorozsahové elektroniky, rozběhu a možnosti regulace otáček
- Odolné proti přiklepům při volnoběhu
- Samoodpojovací uhlíky


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824798-3
Boční rukojeť	135209-6
Hloubkový doraz	321248-4
Mazací tuk	194683-7

- 12násobné nastavení sekáče
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	680 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	2500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,6 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	17,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 114 × 256 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4001C

HR4001C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Elektronický vypínač s možností aretace
- Celorozsahová elektronika, rozběhu a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	154678-2
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť tvaru D	134890-0
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	235–480 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1350–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,8 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	468 × 106 × 261 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4011C

HR4011C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumící rázy zajišťující nižší vibrace než HR4001C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	154731-4
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť tvaru D	134890-0
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	235–480 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1350–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,2 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	7,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	6,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	468 × 116 × 261 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4501C

HR4501C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	158273-6
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť D	134890-0
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu

Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1250–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	10,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost	8,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	16 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 121 × 288 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4511C

HR4511C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumící rázy zajišťující nižší vibrace než HR4501C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	158273-0
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť D	134890-0
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu

Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1250–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	9,4 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost	9,1 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	7,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 136 × 288 mm





Vrtací a kombinovaná kladiva upravená pro nástroje SDS-Max

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR5201C

HR5201C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	158275-6
Boční tyčová rukojeť	135380-6
Boční rukojeť D	135269-8
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	130–260 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1075–2150 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,7 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost	11,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	21,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	13,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 130 × 287 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR5211C

HR5211C




- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumičí rázy zajišťující podstatně nižší vibrace než HR5201C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	158275-6
Boční tyčová rukojeť	135380-6
Boční rukojeť D	135269-8
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7



- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	130–260 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1075–2150 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	18,9 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost	12,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 149 × 287 mm

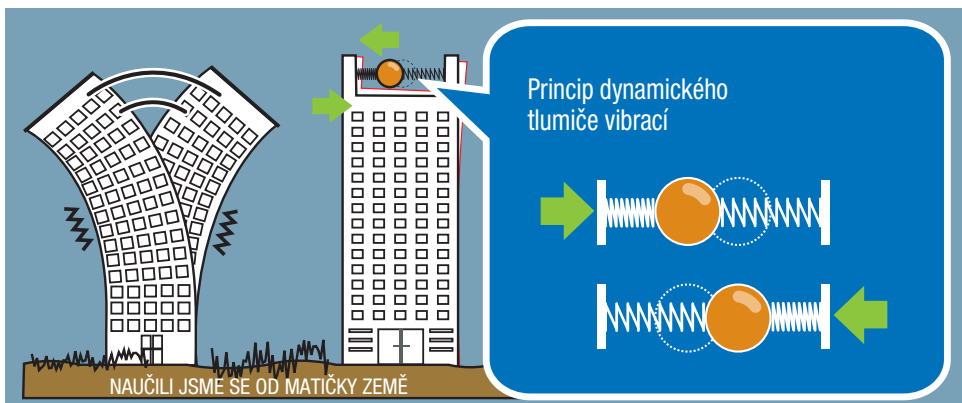

Aktivní dynamický tlumič vibrací MAKITA

Vibrace způsobené tlakem vzduchu na píst jsou vyvažovány působením tlumiče v opačném směru.

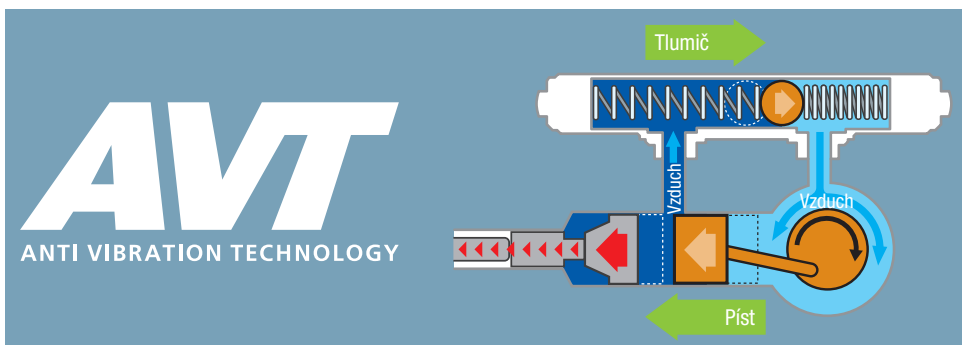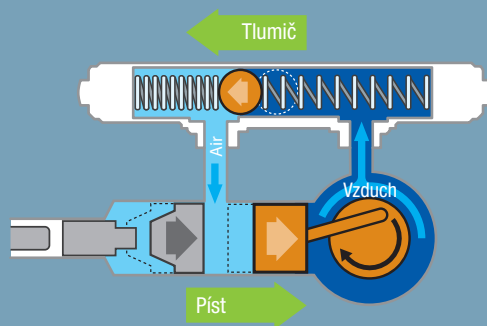

Vrtáky ZENTRO MAX s upnutím SDS-max

Čtyřbřité vrtáky ZENTRO MAX jsou dokonalou kombinací nového inovativního tvaru hlavy vrtáku se speciálním tvarem spirály zaručující nekompromisní kvalitu v každém detailu. Tyto vrtáky se vyznačují velmi dlouhou životností, velkou přesností a ideálním přenosem energie ze stroje na špičku vrtáku. Kvalitu těchto vrtáků ocení zejména lidé, kteří potřebují vrtat do velmi tvrdých materiálů – betonu, železobetonu nebo přírodního kamene.

Dvoubřité vrtáky SDS-Max

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-17033	SDS-Max dvoubřit	12	340/200	826
P-17049	SDS-Max dvoubřit	12	540/400	1 059
P-17055	SDS-Max dvoubřit	12	690/550	1 492
P-17077	SDS-Max dvoubřit	14	340/200	1 027
P-17083	SDS-Max dvoubřit	14	540/400	1 301
P-17108	SDS-Max dvoubřit	15	340/200	1 210
P-17114	SDS-Max dvoubřit	15	540/400	1 402
P-77730	SDS-Max dvoubřit	15	340/200	1 301


Čtyřbřité vrtáky SDS-Max

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-77746	ZENTRO MAX	16	540/400	1 402
P-77752	ZENTRO MAX	16	920/800	2 218
P-77768	ZENTRO MAX	16	1320/1200	5 132
P-77774	ZENTRO MAX	18	340/200	1 260
P-77780	ZENTRO MAX	18	540/400	1 402
P-77796	ZENTRO MAX	18	920/800	2 218
P-77805	ZENTRO MAX	18	1320/1200	5 132
P-77811	ZENTRO MAX	20	320/200	1 210
P-77827	ZENTRO MAX	20	520/400	1 492
ZENTRO20	ZENTRO MAX	20	670/550	2 037
P-77833	ZENTRO MAX	20	920/800	2 218
P-77849	ZENTRO MAX	20	1320/1200	4 810
P-77855	ZENTRO MAX	22	320/200	1 210
P-77861	ZENTRO MAX	22	520/400	1 492
P-77877	ZENTRO MAX	22	920/800	2 218
P-77883	ZENTRO MAX	22	1320/1200	5 132
P-77899	ZENTRO MAX	24	320/200	1 492
P-77908	ZENTRO MAX	24	520/400	1 593
P-77914	ZENTRO MAX	25	320/200	1 492
P-77920	ZENTRO MAX	25	520/400	1 593
P-77936	ZENTRO MAX	25	920/800	2 319
P-77942	ZENTRO MAX	25	1320/1200	5 495
P-77958	ZENTRO MAX	26	520/400	1 936
P-77964	ZENTRO MAX	28	370/200	1 825
P-77970	ZENTRO MAX	28	670/450	1 825
P-77986	ZENTRO MAX	28	670/550	2 319
P-77992	ZENTRO MAX	28	920/800	2 561
P-78003	ZENTRO MAX	28	1320/1200	5 132
P-78019	ZENTRO MAX	30	370/250	1 825
P-78025	ZENTRO MAX	30	570/450	1 886
P-78031	ZENTRO MAX	32	370/250	1 886
P-78047	ZENTRO MAX	32	570/450	2 128
P-78053	ZENTRO MAX	32	920/800	2 975
P-78069	ZENTRO MAX	32	1320/1200	5 536
P-78075	ZENTRO MAX	35	370/250	2 319
P-78081	ZENTRO MAX	35	570/450	2 420
P-78097	ZENTRO MAX	35	670/550	2 823
P-46040	ZENTRO MAX	35	1320/1200	5 536
P-78106	ZENTRO MAX	37	370/250	2 975
P-78112	ZENTRO MAX	37	570/450	2 420
P-78128	ZENTRO MAX	37	920/800	4 538
P-78134	ZENTRO MAX	38	370/250	2 823
P-78140	ZENTRO MAX	38	570/450	2 823
P-78156	ZENTRO MAX	40	370/250	3 156
P-78162	ZENTRO MAX	40	570/450	3 348
P-78178	ZENTRO MAX	40	920/800	4 538
P-78184	ZENTRO MAX	40	1320/1200	5 818
P-78190	ZENTRO MAX	45	570/450	5 173
P-78209	ZENTRO MAX	45	920/800	5 495
P-78215	ZENTRO MAX	50	570/450	5 536
P-78221	ZENTRO MAX	52	570/450	5 879


Výhody čtyřbřitých vrtáků ZENTRO MAX

Dokonalá přesnost

Nový inovativní tvar středového hrotu vrtáku zaručuje dokonalou přesnost a optimální vedení vrtáku. Symetrické umístění karbidů 4 × 90° je zárukou dokonale kulatých děr. Zároveň zabraňuje možnosti blokace vrtáku v případě kontaktu s kovovou výztuhou betonu. Speciálně navržený tvar hrotu vrtáku se špičí pod úhlem 130° umožňuje vysokou rychlost vrtání a přitom garantuje velkou přesnost vrtání a spolehlivé vedení vrtáku.

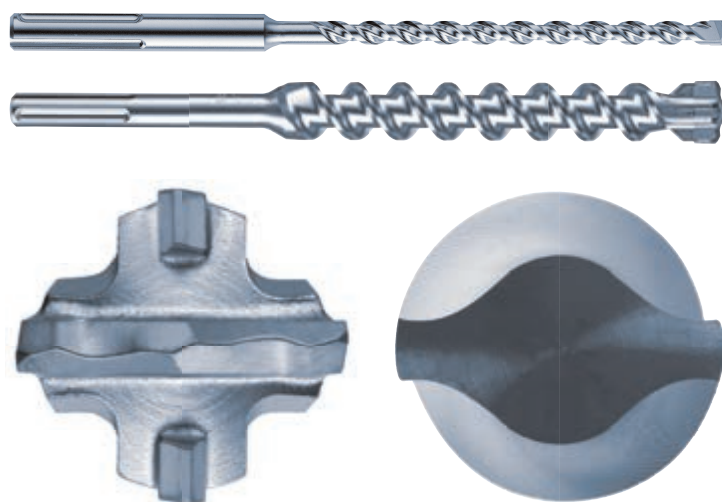

Unikátní provedení šroubovice umožňuje ideální přenos energie přiklepu ze stroje na špičku vrtáku s minimálními vibracemi a rychlý odvod odvrtného materiálu.

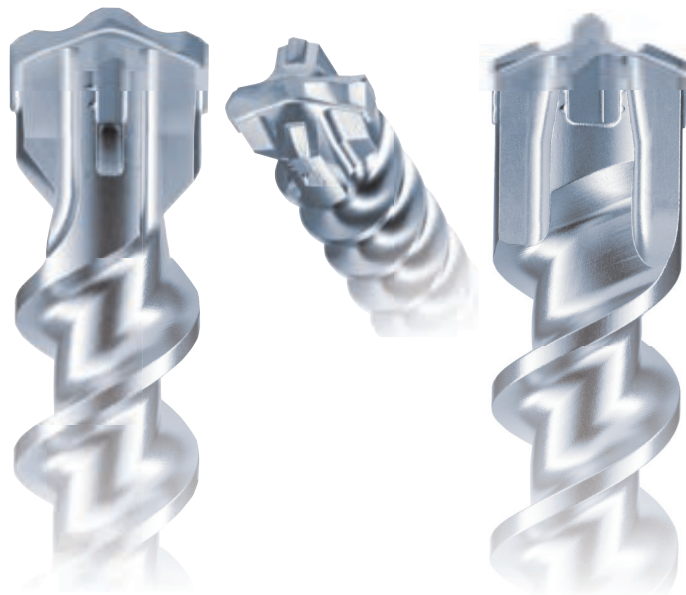

Dvoubřité vrtáky SDS-Max

Tyto vrtáky jsou cenově výhodnou variantou ke standardním vrtákům ZENTRO MAX a jsou určeny pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-33875	SDS-Max dvojbřit	12	340/200	235
D-33881	SDS-Max dvojbřit	12	540/400	343
D-33897	SDS-Max dvojbřit	14	340/200	263
D-33906	SDS-Max dvojbřit	14	540/400	361
D-33912	SDS-Max dvojbřit	15	340/200	292
D-33928	SDS-Max dvojbřit	15	540/400	388
D-33934	SDS-Max dvojbřit	16	340/200	292
D-33940	SDS-Max dvojbřit	16	540/400	388
D-33956	SDS-Max dvojbřit	18	340/200	320
D-33962	SDS-Max dvojbřit	18	540/400	415
D-33978	SDS-Max dvojbřit	20	340/200	353
D-33984	SDS-Max dvojbřit	20	540/400	486
D-33990	SDS-Max dvojbřit	22	340/200	388
D-34001	SDS-Max dvojbřit	22	540/400	527
D-34017	SDS-Max dvojbřit	24	340/200	413
D-34023	SDS-Max dvojbřit	24	540/400	554
D-34039	SDS-Max dvojbřit	25	340/200	413
D-34045	SDS-Max dvojbřit	25	540/400	554
D-34051	SDS-Max dvojbřit	28	370/250	485
D-34067	SDS-Max dvojbřit	28	570/450	746
D-34073	SDS-Max dvojbřit	30	370/250	570
D-34089	SDS-Max dvojbřit	30	570/450	922
D-34095	SDS-Max dvojbřit	32	370/250	798
D-34104	SDS-Max dvojbřit	32	570/450	1 020
D-34110	SDS-Max dvojbřit	35	370/250	966
D-34126	SDS-Max dvojbřit	35	570/450	1 127
D-34132	SDS-Max dvojbřit	38	370/250	1 185
D-34148	SDS-Max dvojbřit	38	570/450	1 432
D-34154	SDS-Max dvojbřit	40	370/250	1 326
D-34160	SDS-Max dvojbřit	40	570/450	1 553

Sady čtyřbřitých vrtáků SDS-Max

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-52417	SDS-Max	18	540/400	5 032
	SDS-Max	22	520/400	
	SDS-Max	28	570/450	
P-52439	SDS-Max	20	520/400	5 536
	SDS-Max	25	520/400	
	SDS-Max	32	570/450	

Sekáče SDS-Max


Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč samoostřicí špičatý	B-10366	400	468
			
Sekáč samoostřicí široký	B-14015	350 × 50	806
			

Výhody samoostřících sekáčů

- díky patentovanému tvaru není třeba tyto sekáče brousit
- speciální tvar špiče sekáče zabraňuje možnosti jeho zablokování
- až o 40 % větší objem zpracovaného materiálu



Sekáče SDS-Max

Výrobek	Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
	Sekáč špičatý	P-16237	280	339
		D-34176	300	202
		P-16243	400	369
		D-34182	400	242
		P-16259	600	439
		D-34198	600	303
	Sekáč plochý	P-16265	25 × 280	339
		D-34207	25 × 300	202
		P-16271	25 × 400	369
		D-34213	25 × 400	242
		P-16287	25 × 600	439
		D-34229	25 × 600	303
	Sekáč široký	D-34235	30 × 400	272
		D-34241	80 × 300	434
		P-16302	50 × 360	634
		P-16318	80 × 300	785
	Sekáč na obkladačky	P-16324	50 × 300	826
	Sekáč drážkovací	P-16293	26 × 300	751
	Sekáč rýčový	P-23721	100 × 400	1 795
	Sekáč drážkovací	P-16330	35 × 380	1 543
	Sekáč na spáry	P-16346	38 × 280	1 936
	Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 198
	Uchycení zdrsňovací desky	P-16352	250	1 160
	Sada sekáčů SDS-Max Sekáč špičatý 3 ks Sekáč plochý 2 ks	D-40618	400 25 × 400	1 007

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulatorové
stroje



Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hobítky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vrtací korunky SDS-max

Vrtací korunky Makita jsou vhodné zejména k použití do betonu, zdiva a přírodního kamene. Obvod vrtacích korunek je vyztužen symetricky uspořádanými speciálními břity z tvrdokovu. Přímá přeměna rázové energie zrychluje postup při vrtání. Účinná vnější spirála minimalizuje ztráty tření a zajišťuje dlouhou životnost nástroje.

Výrobek	Průměr	Obj. číslo	Kč vč. DPH
 Vrtací korunka	40	P-03779	3 257
	50	P-03785	3 428
	65	P-03791	3 620
	80	P-03800	4 114
	90	P-03816	6 151
	100	P-03822	7 038
	125	P-16374	10 184
 Středící vrták		P-03838	339
 Stopka pro korunky 180 mm Stopka pro korunky 450 mm		P-16994	1 543
		P-17005	2 561
 Vyrážecí klín		P-03763	201

Středící vrták P-03838 není součástí dodávky.

Jednodílné vrtací korunky

Jednodílná verze vrtacích korunek se stejným použitím jako standardní vrtací korunky. Výhoda jednodílných vrtacích korunek je v přímém přenosu energie stroje na špici nástroje bez ztrát při jejím přenosu.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka	Kč vč. DPH
P-64397	SDS-max	50	290	4 538
P-64406	SDS-max	68	290	5 032
P-64412	SDS-max	80	290	5 536



Středící vrták P-03838 není součástí dodávky.

Průrazové vrtáky SDS-max

Průrazové vrtáky Makita jsou vhodné zejména k použití do betonu, zdiva a přírodního kamene. Přednosti těchto vrtáků jsou následující:

- rychlá montáž – vrták je z jednoho kusu
- vrtání celého průměru – není třeba vylamovat vrtané jádro
- jednoduchá konstrukce umožňuje přímý přenos energie stroje na špici nástroje bez ztrát při přenosu energie
- variabilní délka vrtaného otvoru podle délky stopky
- velmi přesný kulatý otvor s plochým dnem
- výrazně vyšší vrtací výkon než s vrtacími korunkami



Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-21901	SDS-max	45	550	5 596
P-21917	SDS-max	45	990	6 625
P-64369	SDS-max	55	310	5 032
P-21923	SDS-max	55	550	6 211
P-21939	SDS-max	55	990	7 421
P-64375	SDS-max	65	310	5 536
P-21945	SDS-max	65	550	6 917
P-21951	SDS-max	65	990	8 036
P-64381	SDS-max	80	310	6 151
P-21967	SDS-max	80	550	7 734
P-21973	SDS-max	80	990	10 184



Další příslušenství SDS-max

	Obj. číslo	Kč vč. DPH
 Adaptér SDS-MAX na SDS-Plus	P-17027	1 664
 Mazací tuk na převodovku	P-08361-50	147
 Mazací tuk na vrtáky / sekáče	194659-4	254

System VERSIO

Univerzální systém umožňující rychlou výměnu nástroje a použití vrtacích nebo frézovacích korunek pro vrtání do betonu, zdiva nebo přírodního kamene.



Vrtací korunky SDS-max – systém VERSIO

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka	Kč vč. DPH
VER 50 × 100	SDS-max	50	100	3 226
VER 68 × 100	SDS-max	68	100	3 831
VER 80 × 100	SDS-max	80	100	4 436
VER 90 × 100	SDS-max	90	100	5 141
VER 100 × 100	SDS-max	100	100	5 242
VER 125 × 100	SDS-max	125	100	6 150
VER 12 × 155	SDS-max	12	středící vrták 155 mm	604

Výrobek	Velikost mm	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Upínací stopka	185	P-03888	1 412
Prodlení korunky	280	P-03925	2 491
Čep se závitem	60	P-03931	362

Frézovací korunky SDS-max – systém VERSIO

Obj. číslo	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
SDS-max	P-04008	35	3 257
	P-03844	40	3 812
	P-03850	50	4 285
	P-04014	55	5 536
	P-04020	60	5 818
	P-03866	68	6 292
	P-03872	80	7 038
	P-04036	90	10 184

System DRECONNECT

Tento patentovaný systém umožňuje prodloužení vrtacích nástrojů s upnutím SDS-max, tisícihran, 6hran 13 mm a 6hran 19 mm a vrtacím nástrojem SDS-max.



Prodlužovací systém Dreconnect

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Prodlení tisícihran Bosch / SDS-max 320 mm	P-53958	978
Prodlení tisícihran Bosch / SDS-max 750 mm	P-53964	1 170
Prodlení 6hran 13 mm / SDS-max 320 mm	P-56889	958
Prodlení 6hran 13 mm / SDS-max 750 mm	P-56895	1 311
Prodlení 6hran 19 mm / SDS-max 320 mm	P-56904	958
Prodlení 6hran 19 mm / SDS-max 750 mm	P-56910	1 311

Upnutí upnutím SDS-max

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Adaptér prodloužení Dreconnect	P-53914	5 032
Prodlení SDS-max / SDS-max 320 mm	P-53920	761
Prodlení SDS-max / SDS-max 750 mm	P-53936	958
Prodlení SDS-max / SDS-max 1100 mm	P-53942	1 311

Další příslušenství SDS-max

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Adaptér SDS-max – SDS-plus	P-17027	1 664
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50	147
Mazací tuk na nástroje	194683-7	254

LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO HK0500

HK0500



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Ideální pro osekávání omítky, malty a starých obkladaček

- Elektronická regulace počtu úderů
- 12násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824523-2
Sekáč široký	A-30483

Příkon	550 W
Počet příklepů	2000–3500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,8 J
Hmotnost	3,2 kg
Vibrace 3ax (a _v)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	468 × 83 × 174 mm

LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO HK1820

HK1820



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Kompaktní design (celková délka jen 351 mm)
- Ideální pro osekávání omítky, malty a starých obkladaček
- 12násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
- Možnost nastavení počtu příklepů

- Velký elektronický vypínač
- Rukojeť s tlumením zpětného rázu (nejnižší vibrace v této třídě – jen 10 m/s²)
- Aretace vypínače pro trvalý provoz
- Snadná údržba

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Špičatý sekáč	P-25068
Plochý sekáč	P-25074
Sekáč na kachličky	P-63987

Příkon	550 W
Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	3,1 J
Hmotnost	3,4 kg
Vibrace 3ax (a _v)	10 m/s ²
Rozměry d × š × v	351 × 102 × 203 mm

LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO HK1820L

HK1820L



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Kompaktní design (celková délka jen 351 mm)
- deální k odstraňování starých obkladaček a dlažby
- Velký elektronický vypínač

- Aretace vypínače pro trvalý provoz
- Snadná údržba
- Součástí stroje je prodloužená rukojeť a kolečka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč 5	783203-8
Sekáč a adaptér nejsou součástí dodávky	

Příkon	510 W
Počet příklepů	3100 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,5 J
Hmotnost	5,3 kg
Vibrace 3ax (a _v)	6,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	1293 × 116 × 386 mm

SEKACÍ KLADIVO HM0870C

HM0870C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	824905-8

Příkon	1100 W
Počet příklepů	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	7,6 J
Hmotnost	5,1 kg
Vibrace 3ax (a _v)	11,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	449 × 109 × 230 mm

SEKACÍ KLADIVO HM0871C

HM0871C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	824905-8

Příkon	1100 W
Počet příklepů	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	8,1 J
Hmotnost	5,6 kg
Vibrace 3ax (a _v)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	466 × 116 × 230 mm





Sekáče SDS-Plus

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý 	P-25068	250	397
	D-19015	400	133
Sekáč plochý 	P-25074	20 × 200	397
	D-19021	20 × 400	133
Sekáč široký Sekáč široký zahnutý 	A-30483	37 × 200	509
	P-24935	60 × 250	1 059
	P-24941	40 × 200	564
	P-24957	60 × 250	1 109
Samoostřicí sekáč široký 	B-14059	40 × 40	554
Sekáč vydutý 	P-25080	22 × 240	710
Sekáč křídlový 	P-24963	22 × 250	1 059
Dláto 	P-25105	20 × 170	509
	P-25111	30 × 170	710

Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých a sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH	
D-19174	SDS-Plus	6	110/50	807	
	SDS-Plus	8	160/100		
	SDS-Plus	10	210/150		
	SDS-Plus	10	460/400		
	SDS-Plus	12	210/150		
	SDS-Plus	12	460/400		
	SDS-Plus	16	460/400		
	SDS-Plus	20	460/400		
	Sekáč špičatý 250 mm				
	Sekáč plochý 20 × 250 mm				



D-21191	SDS-Plus	5,5	110/50	807
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	7	160/100	
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	10	210/150	
	SDS-Plus	10	460/400	
	SDS-Plus	16	460/400	
	SDS-Plus	20	460/400	
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			



Sada sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Popis	Délka mm	Kč vč. DPH
D-05181	Sekáč špičatý	250	503
	Sekáč plochý	20 × 250	
	Sekáč široký	40 × 250	



Sada sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Popis	Délka mm	Kč vč. DPH
D-16368	Sekáč špičatý 2ks	250	705
	Sekáč plochý 2 ks	20 × 250	
	Sekáč široký	40 × 250	



Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých a sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH	
D-19180	SDS-Plus	5	110/50	807	
	SDS-Plus	6	110/50		
	SDS-Plus	6	160/100		
	SDS-Plus	8	110/50		
	SDS-Plus	8	160/100		
	SDS-Plus	8	210/150		
	SDS-Plus	10	110/50		
	SDS-Plus	10	160/100		
	SDS-Plus	10	210/150		
	SDS-Plus	12	160/100		
	SDS-Plus	12	260/200		
	SDS-Plus	14	260/200		
	Sekáč špičatý 140 mm				
	Sekáč špičatý 250 mm				
	Sekáč plochý 20 × 140 mm				
Sekáč plochý 20 × 250 mm					
Sekáč široký 40 × 250 mm					



Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Technika

Zahradní stroje

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje



Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázné utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

SEKACÍ KLDIVO HM1101C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
 - Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
 - Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- | Dodávané příslušenství | Obj. č. |
|------------------------|----------|
| Sekáč špičatý 280 mm | A-80787 |
| Tuk na sekáče | 194683-7 |
| Tkaninová utěrka | 443122-7 |
| Transportní kufr | 140562-7 |

- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
 - Uhlíky s prodlouženou životností
 - Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- | Příkon | 1300 W |
|---|-----------------------------|
| Počet úderů naprázdno | 1100–2650 min ⁻¹ |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 11,5 J |
| Vibrace | 13,5 m/s ² |
| Hmotnost | 7,3 kg |
| Vibrace 3ax (a _w) | 13,5 m/s ² |
| Rozměry d × š × v | 528 × 115 × 247 mm |

SEKACÍ KLDIVO HM1111C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
 - Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
 - Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
 - Signalizace poruchy kabelu a vypínače
 - Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- | Dodávané příslušenství | Obj. č. |
|------------------------|----------|
| Sekáč špičatý 280 mm | A-80787 |
| Tuk na sekáče | 194683-7 |
| Tkaninová utěrka | 443122-7 |
| Transportní kufr | 140562-7 |

- Uhlíky s prodlouženou životností
 - Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
 - **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
 - Inovační řešení přiklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu přiklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací
- | Příkon | 1300 W |
|---|-----------------------------|
| Počet úderů naprázdno | 1100–2650 min ⁻¹ |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 11,2 J |
| Vibrace | 7,5 m/s ² |
| Hmotnost | 8 kg |
| Vibrace 3ax (a _w) | 8 m/s ² |
| Rozměry d × š × v | 528 × 126 × 247 mm |

BOURACÍ KLDIVO HM1203C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
 - Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
 - Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- | Dodávané příslušenství | Obj. č. |
|------------------------|----------|
| Sekáč špičatý 280 mm | A-80787 |
| Mazací tuk | 194683-7 |
| Tkaninová utěrka | 443122-7 |
| Boční rukojeť | 135269-8 |
| Transportní kufr | 824876-9 |

- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
 - Samoodpojovací uhlíky
 - Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- | Příkon | 1510 W |
|---|-----------------------|
| Počet přiklepů | 950–1900 min |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 19,1 J |
| Hmotnost | 9,7 kg |
| Vibrace 3ax (a _w) | 15,5 m/s ² |
| Rozměry d × š × v | 576 × 128 × 265 mm |

BOURACÍ KLDIVO HM1213C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
 - Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
 - Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
 - Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- | Dodávané příslušenství | Obj. č. |
|------------------------|----------|
| Sekáč špičatý 280 mm | A-80787 |
| Mazací tuk | 194683-7 |
| Tkaninová utěrka | 443122-7 |
| Boční rukojeť | 135269-8 |
| Transportní kufr | 824908-2 |

- Samoodpojovací uhlíky
 - Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
 - **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
 - Inovační řešení přiklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu přiklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací
- | Příkon | 1510 W |
|---|----------------------------|
| Počet přiklepů | 950–1900 min ⁻¹ |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 18,6 J |
| Hmotnost | 10,8 kg |
| Vibrace 3ax (a _w) | 7 m/s ² |
| Rozměry d × š × v | 576 × 149 × 265 mm |

BOURACÍ KLDIVO HM1214C




- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
 - Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
 - Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- | Dodávané příslušenství | Obj. č. |
|------------------------|----------|
| Sekáč špičatý 280 mm | A-80787 |
| Mazací tuk | 194683-7 |
| Tkaninová utěrka | 443122-7 |
| Boční rukojeť | 135283-4 |
| Transportní kufr | 824882-4 |

- Samoodpojovací uhlíky
 - Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
 - Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
 - **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
 - Inovační řešení přiklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu přiklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací
- | Příkon | 1510 W |
|---|--------------------|
| Počet přiklepů | 950–1900 min |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 19,9 J |
| Hmotnost | 12,3 kg |
| Vibrace 3ax (a _w) | 8 m/s ² |
| Rozměry d × š × v | 700 × 129 × 265 mm |





Sekáče SDS-Max

Výrobek	Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
	Sekáč špičatý	P-16237	280	339
		D-34176	300	202
		P-16243	400	369
		D-34182	400	242
		P-16259	600	439
		D-34198	600	303
	Sekáč plochý	P-16265	25 × 280	339
		D-34207	25 × 300	202
		P-16271	25 × 400	369
		D-34213	25 × 400	242
		P-16287	25 × 600	439
		D-34229	25 × 600	303
	Sekáč široký	D-34235	30 × 400	272
		D-34241	80 × 300	434
		P-16302	50 × 360	634
		P-16318	80 × 300	785
	Sekáč na obkladačky	P-16324	50 × 300	826
	Sekáč drážkovací	P-16293	26 × 300	751
	Sekáč rýčový	P-23721	100 × 400	1 795
	Sekáč drážkovací	P-16330	35 × 380	1 543
	Sekáč na spáry	P-16346	38 × 280	1 936
	Sekáč samoostřící špičatý	B-10366	400	468
	Sekáč samoostřící široký	B-14015	350 × 50	806
	Sada sekáčů SDS-Max Sekáč špičatý 3 ks Sekáč plochý 2 ks	D-40618	400 25 × 400	1 007
	Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 198
	Uchycení zdrsňovací desky	P-16352	250	1 160

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtací a sekací kladiva
Vrtáčky
Sroubováky, úhlové
rázové útlaháky
Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky
Brusky
Hoblinky
Pily
Frézky
Vzduchové nářadí
Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulatorové
stroje

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

BOURACÍ KLDIVO HM1307C



- Upnutí šestihran 30 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824898-9
Sekáč špičatý 400 mm	P-05549

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25,5 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	15,3 kg
Vibrace 3ax (a _w)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

BOURACÍ KLDIVA HM1317C



- Upnutí šestihran 30 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824897-1
Sekáč špičatý 400 mm	P-05549

- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Inovační řešení přiklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu přiklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	23,6 J
Hladina akustického tlaku	104 dB (A)
Hmotnost	17 kg
Vibrace 3ax (a _w)	8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

BOURACÍ KLDIVO HM1400



- Upnutí nástroje šestihran 30 mm
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý	P-05549

- K rozrušování povrchů silnic, základů a bourání betonových pilířů
- Samoodpojovací uhlíky

Příkon	1240 W
Počet přiklepů	1200 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	33,7 J
Hmotnost	18,1 kg
Vibrace 3ax (a _w)	20 m/s ²
Rozměry d × š × v	613 × 223 × 510 mm

Upnutí sekáče Makita šestihran, SW30

Příslušenství pro kladiva s upnutím šestihran 30 mm

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-05549	400	857
	P-05561	700	1 734
	P-05577	1000	2 561
Sekáč špičatý samoostřící	B-10388	400	1 007
Sekáč plochý	P-13487	32 × 400	857
	P-05583	32 × 700	1 734
	P-05599	32 × 1000	2 561
Sekáč široký	P-13518	115 × 400	1 603
Sekáč rýčový	P-05555	125 × 400	3 106
Dusadlo včetně uchycení	A-31485	Ø 200	3 055
Protiprachový kryt	P-05446		174
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		147
Mazací tuk na nástroje	194683-7		254

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Bourací kladiva s upnutím šestihran 28 mm

BOURACÍ Kladivo HM1307CB

HM1307CB



- Upnutí šestihran 28 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304B

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824898-9
Sekáč špičatý 400 mm	P-05692

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730-1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	26,5 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	17,3 kg
Vibration 3ax (a _w)	12 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 129 × 266 mm

BOURACÍ Kladivo HM1801

HM1801



- Upnutí nástroje šestihran 28 mm
- Nejeefektivnější nastavení přiklepů ve své třídě
- 6násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
- Rozrušování povrchů silnic, základů nebo demolice

- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Nízká hlučnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Šestihranný nástrčkový klíč č. 5	783203-8

Příkon	2000 W
Počet přiklepů	1100 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	44,9 J
Hladina akustického tlaku	106 dB (A)
Hmotnost	29,7 kg
Vibration 3ax (a _w)	14 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 146 × 633 mm

BOURACÍ Kladivo HM1810

HM1810



- Upnutí nástroje šestihran 28 mm
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Nejsilnější bourací kladivo ve své třídě
- 6násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci

- Rozrušování povrchů silnic, základů nebo demolice
- Kontrolka hlási poruchu kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Nízká hlučnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Šestihranný nástrčkový klíč č. 5	783203-8

Příkon	2000 W
Počet přiklepů	1100 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	44,9 J
Hladina akustického tlaku	107 dB (A)
Hmotnost	32,3 kg
Vibration 3ax (a _w)	9 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 146 × 633 mm



Příslušenství pro kladiva s upnutím šestihran 28 mm



Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý			
	P-05692	400	908
Sekáč špičatý samoostřící			
	B-10372	400	938
Sekáč plochý			
	P-05723	29 × 400	1 210
Sekáč široký			
	P-05701	80 × 400	2 118

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč rýčový			
	P-05717	125 × 400	3 257
Mazací tuk na převodovku			
	P-08361-50		147
Mazací tuk na nástroje			
	194683-7		254

Vrtací
a sekací kladiva



Vrtáky

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
Tisícíhran dvoubřit	P-03311	12	380/250	1 205
Tisícíhran dvoubřit	P-03327	12	530/400	1 916
Tisícíhran dvoubřit	P-03333	14	380/250	1 305
Tisícíhran dvoubřit	P-03349	15	330/200	1 341
Tisícíhran čtyřbřit	P-03040	16	380/250	2 118
Tisícíhran čtyřbřit	P-03056	16	530/400	2 198
Tisícíhran čtyřbřit	P-03062	18	380/250	2 118
Tisícíhran čtyřbřit	P-03078	19	380/250	1 502
Tisícíhran čtyřbřit	P-03084	19	530/400	2 259
Tisícíhran čtyřbřit	P-03090	19	700/570	3 620
Tisícíhran čtyřbřit	P-03109	20	380/250	2 198
Tisícíhran čtyřbřit	P-03115	20	530/400	2 410
Tisícíhran čtyřbřit	P-03121	20	680/550	3 812
Tisícíhran čtyřbřit	P-03137	22	330/200	2 259
Tisícíhran čtyřbřit	P-03143	22	530/400	2 561
Tisícíhran čtyřbřit	P-03159	24	330/200	1 553
Tisícíhran čtyřbřit	P-03165	24	530/400	2 844
Tisícíhran čtyřbřit	P-03171	25	330/200	2 259
Tisícíhran čtyřbřit	P-03187	25	530/400	2 975
Tisícíhran čtyřbřit	P-03193	28	380/250	2 844
Tisícíhran čtyřbřit	P-03202	28	530/400	3 428
Tisícíhran čtyřbřit	P-03218	28	680/550	4 538
Tisícíhran čtyřbřit	P-03224	30	380/250	3 257
Tisícíhran čtyřbřit	P-03230	30	530/400	3 620
Tisícíhran čtyřbřit	P-03246	32	380/250	3 106
Tisícíhran čtyřbřit	P-03252	32	530/400	3 812
Tisícíhran čtyřbřit	P-03268	35	380/250	3 428
Tisícíhran čtyřbřit	P-03274	35	530/400	4 033
Tisícíhran čtyřbřit	P-03280	35	680/550	5 536
Tisícíhran čtyřbřit	P-03296	38	380/250	3 812
Tisícíhran čtyřbřit	P-03305	38	530/400	4 538
Tisícíhran dvoubřit	P-03355	40	330/200	4 285
Tisícíhran dvoubřit	P-03361	40	570/450	5 818
Tisícíhran dvoubřit	P-03377	45	370/250	3 620
Tisícíhran dvoubřit	P-03383	45	570/450	5 818
Tisícíhran dvoubřit	P-03399	52	920/800	8 057
Tisícíhran dvoubřit	P-03408	52	370/250	11 193

Vrtací korunky

Typ	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
	P-03779	40	3 257
	P-03785	50	3 428
	P-03791	65	3 620
	P-03800	80	4 114
	P-03816	90	6 151
	P-03822	100	7 038
	P-16374	125	10 184
	P-03838		339
	P-03707		1 553
	P-03713		1 916
	P-03763		201

Sekáče

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
	P-13122	300	509
	P-13138	450	610
	P-13144	26 × 300	509
	P-13150	26 × 450	659
	P-13166	50 × 300	958
	P-13172	110 × 400	2 975
	P-13188	22 × 250	1 734
	P-13194	36 × 300	1 734
	P-13219	35 × 380	4 285
	P-03947	60 × 60	2 198
	P-03997	200	1 916
	798149-5	Ø 140	5 536

Frézovací korunky

Obj. číslo	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
	P-04008	35	3 257
	P-03844	40	3 812
	P-03850	50	4 285
	P-04014	55	5 536
	P-04020	60	5 818
	P-03866	68	6 292
	P-03872	80	7 038
	P-04036	90	10 184
	P-03925		2 491
	P-03894		1 916
	P-03931		362

Další příslušenství

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
	192175-0	2 118
	421384-7	95
	421396-0	75
	192278-0	1 855
	P-05424	75
	P-04204	2 975
	P-02303	6 151
	P-08361-50	147
	194683-7	254



Vrtáky

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
Kango čtyřbřit	P-03414	16	420/250	1 734
Kango čtyřbřit	P-03420	16	570/400	2 259
Kango čtyřbřit	P-03436	18	420/250	1 855
Kango čtyřbřit	P-03442	18	570/400	2 339
Kango čtyřbřit	P-03458	20	420/350	1 855
Kango čtyřbřit	P-03464	20	570/400	2 410
Kango čtyřbřit	P-03470	22	420/350	1 855
Kango čtyřbřit	P-03486	22	570/400	2 561
Kango čtyřbřit	P-03492	24	420/250	3 776
Kango čtyřbřit	P-03501	24	570/400	2 239
Kango čtyřbřit	P-03517	25	420/250	1 976
Kango čtyřbřit	P-03523	25	570/400	2 733
Kango čtyřbřit	P-03539	25	720/550	2 817
Kango čtyřbřit	P-03545	28	420/250	2 198
Kango čtyřbřit	P-03551	28	570/400	3 106
Kango čtyřbřit	P-03567	30	420/250	2 844
Kango čtyřbřit	P-03573	30	570/400	3 428
Kango čtyřbřit	P-03589	32	420/250	2 975
Kango čtyřbřit	P-03595	32	570/400	3 812
Kango čtyřbřit	P-03604	32	420/250	3 620
Kango čtyřbřit	P-03610	35	570/400	4 538
Kango čtyřbřit	P-03626	38	420/250	4 285
Kango čtyřbřit	P-03632	38	570/400	5 032
Kango dvoubřit	P-03648	40	420/250	4 285
Kango dvoubřit	P-03654	40	570/400	5 032
Kango dvoubřit	P-03660	44	420/250	4 780
Kango dvoubřit	P-03676	44	570/400	6 151
Kango dvoubřit	P-03682	50	420/250	5 536
Kango dvoubřit	P-03698	50	570/400	7 038

Sekáče

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý 	P-13231	300	444
	P-13247	380	610
	P-13253	460	659
	P-13269	600	761
Sekáč plochý 	P-13275	21 × 300	564
	P-13281	25 × 380	610
	P-13297	25 × 460	659
	P-13306	21 × 600	761
Sekáč široký 	P-05452	50 × 300	1 210
	P-13312	75 × 300	1 210
Sekáč rýčový 	P-05468	100 × 450	1 772
	P-13328	140 × 310	1 292
Sekáč na spáry 	P-13334	35 × 380	3 257

Vrtací korunky

Typ	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
Duté vrtací korunky 	P-03779	40	3 257
	P-03785	50	3 428
	P-03791	65	3 620
	P-03800	80	4 114
	P-03816	90	6 151
	P-03822	100	7 038
Středící vrták 	P-16374	125	10 184
	P-03838	Středící vrták	339
Stopka 	P-03741	Stopka pro korunky 205 mm	1 553
	P-03757	Stopka pro korunky 450 mm	2 259
Vyrážecí klín 	P-03763	Vyrážecí klín	201

Frézovací korunky

Typ	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
Frézovací korunky včetně stopky se závitem 	P-04008	35	3 257
	P-03844	40	3 812
	P-03850	50	4 285
	P-04014	55	5 536
	P-04020	60	5 818
	P-03866	68	6 292
	P-03872	80	7 038
	P-04036	90	10 184
Prodloužení 280 mm 	P-03925		2 491
Stopka 190 mm 	P-03919		1 855
Čep se závitem 60 mm	P-03931		362

Další příslušenství

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Odsávací souprava Ø 25 mm 	192175-0	2 118
Protiprachový kryt	421384-7	95
Protiprachové těsnění	421396-0	75
Hadice 1,5 m 	192278-0	1 855
Protiprachový kryt pro vrtáky a sekáče	P-05424	75
Adaptér Kango / SDS-Plus 235 mm	P-04210	2 975
Adaptér Kango / SDS-max 275 mm	P-02319	6 151
Mazací tuk na převodovku 	P-08361-50	147
Mazací tuk na nástroje 	194683-7	254

Vrtací a sekací kladiva	
Vrtáky	Vrtáky
Šroubováky, rázové utahovačky	
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	
Brusky	
Hoblíky	
Pily	
Frézky	
Vzduchové nářadí	
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	
Zahradní technika	
Benzinové stroje	
Akumulační stroje	

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02783	16	280/130	1 260
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02799	16	550/400	1 916
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02808	18	280/130	1 412
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02814	18	550/400	1 916
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02820	19	280/130	1 390
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02836	19	550/400	1 895
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02842	20	280/130	1 603
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02858	20	550/400	2 037
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02864	22	280/130	1 734
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02870	22	550/400	2 259
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02886	22	905/755	5 536
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02892	25	280/130	1 855
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02901	25	550/400	2 410
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02917	25	905/755	6 574
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02923	28	280/130	2 118
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02939	28	550/400	2 844
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02945	28	905/755	3 580
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02951	30	280/130	2 339
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02967	30	550/400	2 975
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02973	32	280/130	2 561
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02989	32	550/400	3 106
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02995	35	280/130	1 956
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-03006	35	550/400	3 428
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-03012	35	905/755	7 038
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-03028	38	250/130	2 313
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-03034	38	550/400	4 033

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý 	A-80765	280	3 106
	P-13035	280	439
	P-13041	450	610
Sekáč plochý *10 ks 	*A-80771	17 × 280	3 106
	P-13057	17 × 280	439
	P-13063	17 × 450	610
Sekáč široký 	P-13079	45 × 280	761
Sekáč rýčový 	P-13085	110 × 400	2 733
Sekáč drážkovací 	P-13091	22 × 280	1 210
Sekáč na spáry 	P-13100	35 × 380	4 285
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů 	P-03947	60 × 60	2 198
Uchycení zdrsňovací desky Dusadlo včetně uchycení 	P-03969	200	1 795
	798225-5	Ø 140	2 541

Vrtací korunky

Typ	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
Duté vrtací korunky 	P-03779	40	3 257
	P-03785	50	3 428
	P-03791	65	3 620
	P-03800	80	4 114
	P-03816	90	6 151
	P-03822	100	7 038
	P-16374	125	10 184
Středicí vrták 	P-03838	Středicí vrták	339
Stopka 	P-03741	Stopka pro korunky 205 mm	1 553
	P-03757	Stopka pro korunky 450 mm	2 259
Vyrážecí klín 	P-03763	Vyrážecí klín	201

Frézovací korunky

Obj. číslo	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
Makita šestihran 13 mm 	P-04008	35	3 257
	P-03844	40	3 812
	P-03850	50	4 285
	P-04014	55	5 536
	P-04020	60	5 818
	P-03866	68	6 292
	P-03872	80	7 038
	P-04036	90	10 184
Prodloužení korunky 280 mm 	P-03925		2 491
Upínací stopka 190 mm 	P-03903		1 855
Čep se závitem 60 mm	P-03931		362

Další příslušenství

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Odsávací souprava Ø 25 mm 	192175-0	2 118
Protiprachový kryt	421384-7	95
Protiprachové těsnění	421396-0	75
Hadice 1,5 m 	192278-0	1 855
Protiprachový kryt pro vrtáky a sekáče	P-05424	75
Adaptér Makita šestihran 13 mm / SDS-Plus 235 mm	P-04195	2 975
Mazací tuk na převodovku 	P-08361-50	147
Mazací tuk na nástroje 	194683-7	254

Příslušenství pro kladiva s upnutím šestihran 17, 19 a 21 mm



Sekáče s upnutím šestihran 17/19 mm

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý *10 ks 	*A-80765	280	439
	P-13035	280	610
	P-13041	450	3 106
Sekáč plochý *10 ks 	*A-80771	17 × 280	439
	P-13057	17 × 280	610
	P-13063	17 × 450	761
Sekáč široký 	P-13079	45 × 280	2 733
Sekáč rýčový 	P-13085	110 × 400	1 210
Sekáč drážkovací 	P-13091	22 × 280	4 285
Sekáč na spáry 	P-13100	35 × 380	2 198
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů 	P-03947	60 × 60	1 795
Uchycení zdrsňovací desky 	P-03969	200	2 534
Dusadlo včetně uchycení 	798225-5	Ø 140	147
Mazací tuk na převodovku 	P-08361-50		254
Mazací tuk na nástroje 	194683-7		252

Sekáče s upnutím šestihran 21 mm

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý 	P-13378	320	659
	P-13384	450	761
	P-13390	600	1 109
Sekáč plochý 	P-13409	26 × 320	659
	P-13415	26 × 450	761
	P-13421	26 × 600	1 109
Sekáč široký 	P-13437	70 × 320	1 553
Sekáč rýčový 	P-13443	100 × 450	3 257
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů 	P-03947	60 × 60	2 198
Uchycení zdrsňovací desky 	P-03975	200	1 664
Dusadlo včetně uchycení 	798224-7	Ø 140	2 561
Mazací tuk na převodovku 	P-08361-50		147
Mazací tuk na nástroje 	194683-7		254





Sekáče pro kladiva Bosch 19 mm bez odsoustruženého konce

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-05620	400	564
	P-05614	600	659
Sekáč plochý	P-05636	25 × 400	564
	P-05642	25 × 600	659
Sekáč široký	P-05664	60 × 300	1 007
	P-05686	60 × 450	2 037
Sekáč drážkovací	P-05658	22 × 300	958
Sekáč rýčový	P-05670	140 × 350	1 916
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 198
Uchycení zdrsňovací desky	P-03953	270	1 795
Protiprachový kryt	P-05424		75
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		147
Mazací tuk na nástroje	194683-7		254

Sekáče pro kladiva Bosch 19 mm s odsoustruženým koncem


Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-13122	300	509
	P-13138	450	610
Sekáč plochý	P-13144	26 × 300	509
	P-13150	26 × 450	659
Sekáč široký	P-13166	50 × 300	958
Sekáč drážkovací	P-13188	22 × 250	1 734
	P-13194	26 × 300	1 734
Sekáč rýčový	P-13172	110 × 400	2 975
Sekáč na spáry	P-13219	380	4 285
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 198
Uchycení zdrsňovací desky	P-03997	200	1 916
Dusadlo včetně uchycení	798149-5	Ø 140	5 536
Protiprachový kryt	P-05424		75
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		147
Mazací tuk na nástroje	194683-7		254



Příklepové vrtačky

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1640K

HP1640K



- Vysoká rychlost vrtání
- Vrtání, vrtání s příklepem, šroubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	324219-0
Klíč ke skličidlu	763440-0
Transportní kufr	824724-2
Skličidlo	P-04329

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Skličidlo s ozubeným věncem
- V praktickém transportním kufru

Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1641K

HP1641K



- Vysoká rychlost vrtání
- Vrtání, vrtání s příklepem, šroubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	324219-0
Transportní kufr	824724-2
Rychlosklíčidlo	192692-0

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- S rychlosklíčidlem
- V praktickém transportním kufru

Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání skličidla	13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1641K1X

HP1641K1X



- Vysoká rychlost vrtání
- Vrtání, vrtání s příklepem, šroubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	324219-0
Transportní kufr	824724-2
Rychlosklíčidlo	192692-0
Sada vrtáků	D-08660

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- S rychlosklíčidlem
- V praktickém transportním kufru

Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání skličidla	13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1630K

HP1630K



- Výkonný motor 710 W
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Držák klíče	418163-2
Klíč ke skličidlu	763441-8
Transportní kufr	824811-7
Skličidlo	P-04329

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Ozubené skličidlo
- V praktickém transportním kufru

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1631K

HP1631K



- Výkonný motor 710 W
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychlosklíčidlo	192692-0
Transportní kufr	824811-7

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Rychlosklíčidlo
- V praktickém transportním kufru

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm

2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2050H

HP2050H



- Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824650-5
Boční rukojeť	135302-6
Skličidlo s ozubeným věncem 13 mm	193822-6
Klíč na skličidlo	763441-8
Hloubkový doraz	415486-9

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹ 1. přev. st. 0–2900 min ⁻¹ 2. přev. st.
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹ 0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 8 mm 13 mm 20 mm 25 mm
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	372 × 70 × 220 mm

2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2051H

HP2051H



- Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824650-5
Boční rukojeť	135302-6
Rychloupínací skličidlo 13 mm	194254-0
Hloubkový doraz	415486-9

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹ 1. přev. st. 0–2900 min ⁻¹ 2. přev. st.
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹ 0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 8 mm 13 mm 20 mm 25 mm
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	360 × 70 × 220 mm

Vrtací a sekací kladiva	ZRYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2070																																	
	HP2070  	■ Silný motor ■ Signalizace poruchy kabelu a vypínače ■ Výstražná signalizace přetížení stroje a pozvolný rozběh ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Převravní kufr</td><td>824650-5</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>135302-6</td></tr><tr><td>Skličidlo s ozubeným vřencem 13 mm</td><td>193822-6</td></tr><tr><td>Klíč na skličidlo</td><td>763441-8</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>415486-9</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Převravní kufr	824650-5	Boční rukojeť	135302-6	Skličidlo s ozubeným vřencem 13 mm	193822-6	Klíč na skličidlo	763441-8	Hloubkový doraz	415486-9	■ Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací a aretací ■ Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku <table><tr><td>Příkon</td><td>1010 W</td></tr><tr><th>1. přev. st.</th><th>2. přev. st.</th></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–1200 min⁻¹0–2900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>0–24000 min⁻¹0–58000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele 16 mm8 mm</td></tr><tr><td></td><td>do betonu 20 mm13 mm</td></tr><tr><td></td><td>do železa 40 mm25 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>370 × 70 × 220 mm</td></tr></table>	Příkon	1010 W	1. přev. st.	2. přev. st.	Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹ 0–2900 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹ 0–58000 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele 16 mm8 mm		do betonu 20 mm13 mm		do železa 40 mm25 mm	Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	Hmotnost	2,5 kg	Rozměry d × š × v
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Převravní kufr	824650-5																																	
Boční rukojeť	135302-6																																	
Skličidlo s ozubeným vřencem 13 mm	193822-6																																	
Klíč na skličidlo	763441-8																																	
Hloubkový doraz	415486-9																																	
Příkon	1010 W																																	
1. přev. st.	2. přev. st.																																	
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹ 0–2900 min ⁻¹																																	
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹ 0–58000 min ⁻¹																																	
Vrtací výkon	do ocele 16 mm8 mm																																	
	do betonu 20 mm13 mm																																	
	do železa 40 mm25 mm																																	
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm																																	
Hmotnost	2,5 kg																																	
Rozměry d × š × v	370 × 70 × 220 mm																																	
Šroubováky, rázové utahovačky	ZRYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2071																																	
	HP2071  	■ Silný motor ■ Signalizace poruchy kabelu a vypínače ■ Výstražná signalizace přetížení stroje a pozvolný rozběh ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Převravní kufr</td><td>824650-5</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>135302-6</td></tr><tr><td>Rychloupínací skličidlo 13 mm</td><td>194254-0</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>324219-0</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Převravní kufr	824650-5	Boční rukojeť	135302-6	Rychloupínací skličidlo 13 mm	194254-0	Hloubkový doraz	324219-0	■ Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací a aretací ■ Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku <table><tr><td>Příkon</td><td>1010 W</td></tr><tr><th>1. přev. st.</th><th>2. přev. st.</th></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–1200 min⁻¹0–2900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>0–24000 min⁻¹0–58000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele 16 mm8 mm</td></tr><tr><td></td><td>do betonu 20 mm13 mm</td></tr><tr><td></td><td>do železa 40 mm25 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>362 × 70 × 220 mm</td></tr></table>	Příkon	1010 W	1. přev. st.	2. přev. st.	Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹ 0–2900 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹ 0–58000 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele 16 mm8 mm		do betonu 20 mm13 mm		do železa 40 mm25 mm	Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	Hmotnost	2,5 kg	Rozměry d × š × v	362 × 70 × 220 mm	
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Převravní kufr	824650-5																																	
Boční rukojeť	135302-6																																	
Rychloupínací skličidlo 13 mm	194254-0																																	
Hloubkový doraz	324219-0																																	
Příkon	1010 W																																	
1. přev. st.	2. přev. st.																																	
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹ 0–2900 min ⁻¹																																	
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹ 0–58000 min ⁻¹																																	
Vrtací výkon	do ocele 16 mm8 mm																																	
	do betonu 20 mm13 mm																																	
	do železa 40 mm25 mm																																	
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm																																	
Hmotnost	2,5 kg																																	
Rozměry d × š × v	362 × 70 × 220 mm																																	
Brusky	VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTAČKA 6501 / 6501X																																	
	6501/6501X  	■ Kompaktní vrtačka o hmotnosti 900 gramů pro horizontální a vertikální práce a pro práce nad hlavou ■ Lehká a snadno ovladatelná ■ Přístroj ideální k sériovému vrtání, např. otvorů pro slepé šrouby, šrouby do plechu apod. <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>322177-4</td></tr><tr><td>Skličidlo s ozubeným vřencem 6501</td><td>192887-5</td></tr><tr><td>Klíč na utahování skličidla 6501</td><td>P-04341</td></tr><tr><td>Rychloupínací skličidlo 6501X</td><td>193211-5</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Hloubkový doraz	322177-4	Skličidlo s ozubeným vřencem 6501	192887-5	Klíč na utahování skličidla 6501	P-04341	Rychloupínací skličidlo 6501X	193211-5	■ 6501 se skličidlem s ozubeným vřencem ■ 6501X s rychloupínacím skličidlem <table><tr><td>Příkon</td><td>230 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>4500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Upínací rozsah skličidla 6501</td><td>0,5–6,5 mm</td></tr><tr><td>Upínací rozsah skličidla 6501X</td><td>0,8–6,5 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva 6,5 / 9 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>0,9 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>206 × 63 × 141 mm</td></tr></table>	Příkon	230 W	Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹	Upínací rozsah skličidla 6501	0,5–6,5 mm	Upínací rozsah skličidla 6501X	0,8–6,5 mm	Vrtací výkon	do ocele / dřeva 6,5 / 9 mm	Hmotnost	0,9 kg	Rozměry d × š × v	206 × 63 × 141 mm							
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Hloubkový doraz	322177-4																																	
Skličidlo s ozubeným vřencem 6501	192887-5																																	
Klíč na utahování skličidla 6501	P-04341																																	
Rychloupínací skličidlo 6501X	193211-5																																	
Příkon	230 W																																	
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹																																	
Upínací rozsah skličidla 6501	0,5–6,5 mm																																	
Upínací rozsah skličidla 6501X	0,8–6,5 mm																																	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 6,5 / 9 mm																																	
Hmotnost	0,9 kg																																	
Rozměry d × š × v	206 × 63 × 141 mm																																	
Hoblinky	VRTAČKA 6412																																	
	6412  	■ Dobře ovladatelná vrtačka s motorem 450 W a hmotností pouze 1,3 kg ■ Ergonomický design k přímočarému přenosu síly na hrot nástroje ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Skličidlo s ozubeným vřencem</td><td>763079-9</td></tr><tr><td>Klíč na utahování skličidla</td><td>763418-3</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Skličidlo s ozubeným vřencem	763079-9	Klíč na utahování skličidla	763418-3	■ Velký vypínač, k dobrému uchopení ■ Kulíčková ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ Se skličidlem s ozubeným vřencem <table><tr><td>Příkon</td><td>450 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–3400 min⁻¹</td></tr><tr><td>Upínací rozsah skličidla</td><td>1,5–10 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,3 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>228 × 64 × 183 mm</td></tr></table>	Příkon	450 W	Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹	Upínací rozsah skličidla	1,5–10 mm	Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm	Hmotnost	1,3 kg	Rozměry d × š × v	228 × 64 × 183 mm													
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Skličidlo s ozubeným vřencem	763079-9																																	
Klíč na utahování skličidla	763418-3																																	
Příkon	450 W																																	
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹																																	
Upínací rozsah skličidla	1,5–10 mm																																	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm																																	
Hmotnost	1,3 kg																																	
Rozměry d × š × v	228 × 64 × 183 mm																																	
Vzduchové nářadí	VRTAČKA 6413																																	
	6413  	■ Dobře ovladatelná vrtačka s motorem 450 W a hmotností pouze 1,3 kg ■ Ergonomický design k přímočarému přenosu síly na hrot nástroje ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Rychloupínací skličidlo</td><td>763180-0</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Rychloupínací skličidlo	763180-0	■ Velký vypínač, k dobrému uchopení ■ Kulíčková ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ S rychloupínacím skličidlem <table><tr><td>PPříkon</td><td>450 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–3400 min⁻¹</td></tr><tr><td>Upínací rozsah skličidla</td><td>1,5–10 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,3 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>234 × 64 × 183 mm</td></tr></table>	PPříkon	450 W	Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹	Upínací rozsah skličidla	1,5–10 mm	Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm	Hmotnost	1,3 kg	Rozměry d × š × v	234 × 64 × 183 mm															
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Rychloupínací skličidlo	763180-0																																	
PPříkon	450 W																																	
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹																																	
Upínací rozsah skličidla	1,5–10 mm																																	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm																																	
Hmotnost	1,3 kg																																	
Rozměry d × š × v	234 × 64 × 183 mm																																	
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	VRTAČKA 6408																																	
	6408  	■ S rychloupínacím skličidlem ■ Kompaktní stroj vhodný pro práci v malém prostoru <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Rychloupínací skličidlo</td><td>192016-0</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Rychloupínací skličidlo	192016-0	■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem ■ Upínací krk 43 mm <table><tr><td>Příkon</td><td>530 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Upínací rozsah skličidla</td><td>1–10 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>261 × 68 × 199 mm</td></tr></table>	Příkon	530 W	Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹	Upínací rozsah skličidla	1–10 mm	Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm	Hmotnost	1,5 kg	Rozměry d × š × v	261 × 68 × 199 mm															
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Rychloupínací skličidlo	192016-0																																	
Příkon	530 W																																	
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹																																	
Upínací rozsah skličidla	1–10 mm																																	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm																																	
Hmotnost	1,5 kg																																	
Rozměry d × š × v	261 × 68 × 199 mm																																	
Benzinové stroje																																		
Akumulační stroje																																		

Vrtačky, vrtací šroubováky

VRTAČKA 6510LVR

6510LVR



- Vysoký moment při nízkých otáčkách
- Univerzální nástroj pro vrtání, šroubování, zahlubování a řezání závitů

- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	193924-8

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla	1–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 18 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	250 × 70 × 188 mm

VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP4700

DP4700



- S rychloupínacím sklíčidlem
- Vysoký krouticí moment při nízkých otáčkách
- Boční rukojeť pro jisté vedení, použitelná vlevo a vpravo


- Vhodný i pro řezání závitů a pro náročné šroubovací práce
- Praktický pásový třmen pro volnost pohybu
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	763158-3
Boční rukojeť	152492-0

Příkon	510 W
Otáčky naprázdno	0–550 min ⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
Krouticí moment max.	38 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	275 × 75 × 118 mm

2RZCHLOSTNÍ VRTAČKA DP4010

DP4010



- Výkonné vrtání nebo náročné šroubování
- Hliníková skříň převodovky a zesílená skříň motoru umožňují nejtvrďší nasazení
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem


- Mechanická dvoustupňová převodovka
- Kluzná spojka chrání uživatele a převodovku v případě zablokovaného nástroje
- Upínací krk 43 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sklíčidlo s ozub. věncem 13 mm	193067-6
Klíč na utahování sklíčidla	763441-8
Boční rukojeť	152521-9
Hlubkový doraz	324219-0

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm 8 mm
	do dřeva 40 mm 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	347 × 70 × 220 mm

2RZCHLOSTNÍ VRTAČKA DP4011

DP4011



- Výkonné vrtání nebo náročné šroubování
- Hliníková skříň převodovky a zesílená skříň motoru umožňují nejtvrďší nasazení
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

- Mechanická dvoustupňová převodovka
- Kluzná spojka chrání uživatele a převodovku v případě zablokovaného nástroje
- Upínací krk 43 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm	194254-0
Boční rukojeť	152521-9
Hlubkový doraz	324219-0

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm 8 mm
	do dřeva 40 mm 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	347 × 70 × 220 mm

VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP3003

DP3003



- Robustní hliníková převodovka skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí a vysokým kroutícím momentem

- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	193226-2
Boční rukojeť	134903-7

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1–10 mm
Krouticí moment max.	36 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 32 mm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	296 × 72 × 196 mm

VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP4001

DP4001



- Robustní hliníková převodovka skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí převodovky s vysokým kroutícím momentem

- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	192956-2
Boční rukojeť	134903-7

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	0–900 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Krouticí moment max.	51 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	308 × 72 × 196 mm

VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP4003 / DP4003K

DP4003/DP4003K



- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí a vysokým kroutícím momentem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	194254-0
Boční rukojeť	134910-0

- Kulíčková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- **DP4003K** v praktickém přepravním kufru

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	0–600 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Krouticí moment max.	73 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	308 × 72 × 196 mm

4RYCHLOSTNÍ VRTAČKA 6300-4

6300-4



- Vysoce výkonná ruční vrtačka s uzavřenou rukojetí
- Se synchronizovanou dvourychlostní převodovkou a elektronickým přepínáním otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sklíčidlo s ozubeným vřencem	192877-8
Klíč pro sklíčidlo	763432-9
Boční rukojeť	151949-8

- Variabilní krouticí moment ve čtyřech stupních pro různé materiály
- Univerzálně použitelná k vrtání, zahlubování, míchání kapalin

Příkon	650 W
Otáčky naprázdno	1. přev. st. 500 min ⁻¹ 2. přev. st. 1100 min ⁻¹
nízké	600 min ⁻¹
vysoké	1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Průměr vrtáku	do ocele 13 mm do dřeva 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry d × š × v	385 × 82 × 140 mm

VRTAČKY DS4010 / DS4011

DS4010



- Vysoký krouticí moment vhodný pro náročné šroubování a vrtání
- S křížovou rukojetí a otočnou uzavřenou rukojetí
- Vhodná i pro hadovitě vrtáky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sklíčidlo s ozubeným vřencem 13 mm	193822-6
Klíč pro sklíčidlo	763441-8
Boční rukojeť	152492-0

- Upínací krk 43 mm
- **DP4010** elektronický vypínač s možností regulace bez L/P chodu
- **DP4011** L/P chod, vypínač bez možnosti regulace

	DS4010	DS4011
Příkon	750 W	750 W
Otáčky naprázdno	0–600 min ⁻¹	600 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm	13 mm
Vrtací výkon do oceli	13 mm	13 mm
Vrtací výkon do dřeva	36 mm	36 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,8 kg
Rozměry d × š × v	340 × 83 × 391 mm	

VRTAČKA 6305

6305



- Vysoce výkonný motor
- Robustní hliníková převodová skříň umožňuje nejtvrďší nasazení
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou práci
- Kontrolka signalizuje závalu kabelu, vypínače nebo motoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	151965-0
Sklíčidlo s ozubeným vřencem 13 mm	192877-8
Klíč pro sklíčidlo	763415-9
Hloubkový doraz	122645-5

- Upínací krk 43 mm
- Zvnějšku vyměnitelné uhlíky
- Kulíčková ložiska umožňují přesné vrtání
- Dodávaná s komfortní předávnou rukojetí

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla	2–13 mm
Průměr vrtáku	do dřeva / ocele Ø 13 / 30 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	346 × 84 × 152 mm

ÚHLOVÁ VRTAČKA DA3010F

DA3010F



- Mimořádně nízká konstrukční výška – pouze 66 mm od špičky sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Pro práci na těžko přístupných místech


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sklíčidlo s ozubeným vřencem	763174-5
Klíč pro sklíčidlo	763415-9
Boční rukojeť	153489-2

- Otvor se závitem M8 pro přídavnou rukojeť
- S pracovním osvětlením

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1–10 mm
Vrtací výkon	do dřeva / ocele Ø 10 / 25 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	270 × 79 × 61 mm

ÚHLOVÁ VRTAČKA DA3011F

DA3011F



- Mimořádně nízká konstrukční výška – pouze 93 mm od špičky sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Pro práci na těžko přístupných místech

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0
Boční rukojeť	153489-2


- Otvor se závitem M8 pro pomocnou rukojeť
- S pracovním osvětlením

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	282 × 61 × 93 mm

Úhlové vrtačky, příslušenství

ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA DA4000LR

DA4000LR



- Použitelná jako vrtačka nebo úhlová vrtačka
- Ideální manipulace při náročném šroubování
- Úhlová hlava přestavitelná o 360°
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Převravní kufr	824646-6
Skličidlo s ozubeným vřencem	193318-7
Klíč pro skličidlo	763432-9
Boční rukojeť	152892-4

- Mimořádně nízká konstrukční výška. Pouze 93 mm od špičky skličidla k horní hraně hlavy převodovky

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno úhel 1	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno úhel 2	0–900 min ⁻¹
Otáčky naprázdno přímé	0–600 min ⁻¹
Krouticí moment úhel 1	123 Nm
Krouticí moment úhel 2	55 Nm
Krouticí moment přímé	38 Nm
Vrtací výkon	do 38 mm
Rozsah upínání skličidla	2–13 mm
Hmotnost	4,0 kg
Rozměry d × š × v	413 × 83 × 153 mm

ÚHLOVÁ VRTAČKA / MÍCHAČKA DA6301

DA6301



- S bezpečnostní prokluzovou spojkou
- Díky nízkým otáčkám a vysokému krouticímu momentu vhodná pro náročné šroubování a vrtání nebo k míchání hustých a viskózních materiálů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Převravní kufr	181791-3
Skličidlo s ozubeným vřencem	192883-3
Klíč pro skličidlo	763432-9
Boční rukojeť	273476-6

- Přední rukojeť přestavitelná o 90°
- Nastavitelná rukojeť umožňuje vrtání 36 mm od stěny
- Mechanická dvourychlostní převodovka

PPříkon	810 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň / 2. stupeň 300 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	2–13 mm
Vrtací výkon	do ocele 13 mm
	do dřeva – spirálový vrták 36 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	410 × – × 170 mm

Příslušenství pro vrtačky

VRTÁKY DO BETONU

Přikleповé vrtáky SUPER

Velmi kvalitní vrtáky s válcovou stopkou jsou určeny pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Speciální šroubovice ve tvaru U zaručuje efektivní odvod odvrtných částic a dlouhou životnost vrtáku. Vrtáky mají šedou barvu a jsou dodávány v balení po 1 ks.

Strana 41

Přikleповé vrtáky do kamene

Vrtáky s válcovou stopkou jsou určeny pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Vrtáky mají šedou barvu a jsou dodávány v balení po 1 ks.

Strana 41

VRTÁKY DO DŘEVA

Hadovité vrtáky

Hadovité vrtáky se hodí na veškeré (tvrdé, měkké i mokré) dřevo. Jsou ideální pro použití ve stavební výrobě – pro vrtání průchozích otvorů a předvrtání pro tesařské hřebíky a kolíky. Vrtáky jsou použitelné ve všech vrtačkách se skličidlem do 13 mm. Optimální geometrie šroubovice zaručuje rychlý postup vrtání, speciální broušení vrtáku potom velmi přesné otvory. Vrtáky jsou velmi odolné proti zlomení, mají lesklou / černou barvu a jsou dodávány v balení po 1 ks.

Strana 42

Spirálové vrtáky

Velmi ostré vrtací nástroje pro přesné vrtání bez otřepů. Hodí se na tvrdé i měkké dřevo. Vrtáky mají středící hrot a speciálně tvarovaný boční břit. Vrtáky jsou dvojspirálové, mají černou barvu a jsou dodávány v balení po 1 ks.

Strana 42

Celistvé vrtáky

Celistvé vrtáky se hodí na měkké a tvrdé dřevo nebo lehké stavební materiály (sádkokarton). Vrtáky jsou vyrobené ze speciální oceli, mají přesně vybroušený hrot a řezné hrany pro velmi přesné vrtání otvorů. Barva vrtáků je černá, jsou dodávány v balení po 1 ks.

Strana 42

VRTÁKY DO KOVU

Vrtáky do kovu HSS-R

Vrtáky z rychlořezné oceli podle DIN 338 určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 650 N/mm², šedé litiny, neželezných kovů a tvrdých plastů. Vrtáky mají válcovanou šroubovice s broušenou fazetou a samostředící špičku pod úhlem 118°. Díky tváření za tepla jsou HSS-R vrtáky velmi pružné a mají vysokou životnost. Vrtáky jsou dvojbřité, válcové, se dvěma šroubovicemi. Vrtáky mají světlou povrchovou úpravu a jsou dodávány v balení po 5 / 10 ks.

Strana 43

Vrtáky do kovu HSS-G

Vrtáky z rychlořezné oceli podle DIN 338 určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 900 N/mm², ocelolitiny, šedé litiny, sintrovaného železa, temperované litiny, neželezných kovů a tvrdých plastů. Přesně broušené vrtáky umožňují velmi rychlé vrtání a nízkou přítlačnou sílu. Vrtáky jsou dvojbřité se dvěma spirálami a samostředící speciálně broušenou špičkou pod úhlem 135°, díky níž je důlkování nebo předvrtání do průměru 10 mm zbytečné. Vrtáky mají světlou povrchovou úpravu a jsou dodávány v balení po 5 / 10 ks.

Strana 43–45



Oboustranné vrtáky do kovu HSS-G

Vrtáky z rychlořezné oceli určené řemeslnické a průmyslové aplikace – vrtání plechů z oceli, neželezných kovů nebo plastu. Vrtáky jsou vhodné pro použití v ručních vrtačkách (i akumulátorových) a vrtacích automatech (karosářství, obrábění kovů atd.). Díky dvěma vrtacími hrotům mají oboustranné vrtáky dvojnásobnou životnost. Vrtací hrot pod úhlem 118° umožňuje vrtání bez důlkování. Jedná se o dvojspirálové vrtáky dodávané v balení po 10 ks.

Strana 47

Vrtáky do kovu HSS-Co 5 %

Vrtáky z rychlořezné oceli s obsahem 5 % kobaltu podle DIN 338 určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 1000 N/mm², nerezové oceli, ocelolitiny, šedé litiny, oceli odolné vůči kyselinám a žáru. Tyto vrtáky jsou silně žáruvzdorné a velmi odolné vůči opotřebení, hodí se pro použití ve stojanových vrtačkách. Vrtáky jsou broušené z plného materiálu s vynikající povrchovou úpravou, jsou dvojřezné se dvěma spirálami a samostředící speciálně broušenou špičkou pod úhlem 135°. Vrtáky mají žlutou barvu a jsou dodávané v balení po 5 / 10 ks (řada P-.....) nebo po 1 ks (řada D-.....).

Strana 46–47

Vrtáky do kovu HSS-TiN

Vrtáky z rychlořezné oceli s povrchovou úpravou Ti určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 900 N/mm², temperované litiny, alpaky, mědi, bronzu nebo plastu. Nejsou vhodné pro vrtání hliníku! Speciální titan-nitridová povrchová úprava zaručuje minimální tření. Při správném chlazení mají tyto vrtáky několikanásobnou životnost ve srovnání se standardními HSS vrtáky. Vrtáky mají upínání šestihran 1/4", zlatou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 50

Vrtáky do skla

Vrtáky se speciální špičkou umožňující vrtání skla, keramiky nebo dlaždic. Vrtáky mají upínání šestihran 1/4", stříbrnou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 53

Kuželovité záhlubníky HSS

Záhlubníky z rychlořezné oceli podle DIN 335C určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 800 N/mm², šedé litiny a neželezných kovů. Záhlubníky jsou třířezné pod úhlem 90°, mají šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 48

Kuželovité záhlubníky HSS-Co

Záhlubníky z rychlořezné oceli s obsahem kobaltu podle DIN 335C určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 1200 N/mm², nerezové oceli, ocelolitiny, šedé

litiny, oceli odolné vůči kyselinám a žáru. Tyto záhlubníky jsou velmi odolné vůči opotřebení, mají tři břity pod úhlem 90°, šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 48

Stupňovité vrtáky HSS-G

Stupňovité broušené vrtáky z rychlořezné oceli určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 800 N/mm² a neželezných kovů. Umožňují přesné vrtání bez otřepů a bez nutnosti předvrtávání. Mají stříbrnou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 48

Stupňovité vrtáky HSS-TiAlN

Stupňovité broušené vrtáky z rychlořezné oceli s povrchovou úpravou TiAlN určené pro vysokorychlostní vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 1200 N/mm², nerezové oceli, hliníku, neželezných kovů nebo plastu. Jsou extrémně odolné vůči vysokým teplotám a zaručují velmi dlouhou životnost. Umožňují přesné vrtání bez otřepů a bez nutnosti předvrtávání. Mají šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 48

BIM vrtací korunky Ezychange

Korunky vyrobené ze speciální oceli legované 8% kobaltem vhodné pro vyřezávání velmi přesných kruhových otvorů. Maximální hloubka řezu je 38mm, upínání šestihran. Korunky je možné použít na nerez, hliník, barevné kovy, umělou hmotu, dřevo nebo sádrokarton. Mají speciální tvar zubů umožňující velmi intenzivní používání a zaručující dlouhou životnost. Systém Ezychange umožňuje jednoduchou a velmi rychlou výměnu nástroje. Korunky mají zelenou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 54

BIM vrtací korunky

Korunky vyrobené ze speciální oceli legované 8% kobaltem vhodné pro vyřezávání velmi přesných kruhových otvorů. Maximální hloubka řezu je 38mm, upínání šestihran nebo SDS-Plus. Korunky je možné použít na nerez, hliník, barevné kovy, umělou hmotu, dřevo nebo sádrokarton. Mají speciální tvar zubů umožňující velmi intenzivní používání a zaručující dlouhou životnost. Korunky mají bílou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 55

Diamantové vrtací korunky na dlaždice

Diamantové vrtací korunky vhodné pro řezání otvorů do obkladů a dlažby. Pro co nejlepší výsledek vrtání je třeba chlazení. Vrtáky jsou dodávané se speciálním chladícím systémem, který zaručuje dostatečné chlazení vodou. Při vrtání je třeba používat Používejte bezpříklepové vrtačky s vysokou rychlostí (ideální je mezi 800 a 2000 otáčkami za minutu). Korunky mají stříbrnou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Strana 53–54

Vrtáky s válcovou stopkou

Přiklepové vrtáky SUPER

Velmi kvalitní vrtáky s válcovou stopkou jsou určeny pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Speciální šroubovice ve tvaru U zaručuje efektivní odvod odvrtných částic a dlouhou životnost vrtáku. Vrtáky mají šedou barvu a jsou dodávány v balení po 1 ks.




Přiklepové vrtáky do betonu, zdiva a kamene 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-59592	Přiklepový vrták „Super“	3	60	36
P-59601	Přiklepový vrták „Super“	4	75	38
P-59617	Přiklepový vrták „Super“	5	85	38
P-59623	Přiklepový vrták „Super“	6	100	45
P-59798	Přiklepový vrták „Super“	6	400	126
P-59639	Přiklepový vrták „Super“	7	100	51
P-59645	Přiklepový vrták „Super“	8	120	57
P-59760	Přiklepový vrták „Super“	8	200	66
P-59807	Přiklepový vrták „Super“	8	400	169
P-59651	Přiklepový vrták „Super“	9	120	74
P-59667	Přiklepový vrták „Super“	10	120	88
P-59776	Přiklepový vrták „Super“	10	200	113
P-59813	Přiklepový vrták „Super“	10	400	177
P-59673	Přiklepový vrták „Super“	11	150	100
P-59829	Přiklepový vrták „Super“	12	400	212
P-59922	Přiklepový vrták „Super“	12	600	343
P-59695	Přiklepový vrták „Super“	13	150	118
P-59835	Přiklepový vrták „Super“	14	400	281
P-59710	Přiklepový vrták „Super“	16	150	218
P-59841	Přiklepový vrták „Super“	16	400	343
P-59944	Přiklepový vrták „Super“	16	600	555
P-59726	Přiklepový vrták „Super“	18	160	281
P-59857	Přiklepový vrták „Super“	18	400	381
P-59950	Přiklepový vrták „Super“	18	600	625
P-59732	Přiklepový vrták „Super“	20	160	290
P-59863	Přiklepový vrták „Super“	20	400	508
P-59966	Přiklepový vrták „Super“	20	600	802
P-59748	Přiklepový vrták „Super“	22	160	372
P-59879	Přiklepový vrták „Super“	22	400	626
P-59885	Přiklepový vrták „Super“	25	400	650

Přiklepové vrtáky do kamene

Vrtáky s válcovou stopkou jsou určeny pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Vrtáky mají šedou barvu a jsou dodávány v balení po 1 ks.



Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-05234	Vrták do kamene	4	70	28
D-05256	Vrták do kamene	6	100	28
D-05262	Vrták do kamene	6	150	28
D-05290	Vrták do kamene	8	110	38
D-05309	Vrták do kamene	8	150	38
D-05321	Vrták do kamene	10	150	38
D-05343	Vrták do kamene	12	150	38
D-17728	Vrták do kamene	12	600	112
D-05359	Vrták do kamene	13	150	75
D-05365	Vrták do kamene	14	150	95
D-05371	Vrták do kamene	15	150	112
D-17734	Vrták do kamene	16	600	149





- Vrtací a sekací kladiva
- Vrtáky
- Šroubováky, rázové utahovačky
- Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
- Brusky
- Hoblíky
- Pily
- Frézky
- Vzduchové nářadí
- Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole
- Zahradní technika
- Benzínové stroje
- Akumulaátorové stroje



Hadovité vrtáky

Hadovité vrtáky se hodí na veškeré (tvrdé, měkké i mokré) dřevo. Jsou ideální pro použití ve stavební výrobě – pro vrtání průchozích otvorů a předvrtání pro tesařské hřebíky a kolíky. Vrtáky jsou použitelné ve všech vrtačkách se sklíčidlem do 13 mm. Optimální geometrie šroubovice zaručuje rychlý postup vrtání, speciální broušení vrtáku potom velmi přesné otvory. Vrtáky jsou velmi odolné proti zlomení, mají lesklou / černou barvu a jsou dodávány v balení po 1 ks.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-07238	Hadovitý vrták	6	200/130	75
D-07331	Hadovitý vrták	6	250/180	75
D-07244	Hadovitý vrták	8	200/130	95
D-07347	Hadovitý vrták	8	250/180	95
D-07434	Hadovitý vrták	8	400/230	131
D-07559	Hadovitý vrták	8	450/370	149
D-07250	Hadovitý vrták	10	200/130	112
D-07353	Hadovitý vrták	10	250/180	112
D-07440	Hadovitý vrták	10	400/230	149
D-07565	Hadovitý vrták	10	450/370	174
D-07266	Hadovitý vrták	12	200/130	112
D-07369	Hadovitý vrták	12	250/180	112
D-07456	Hadovitý vrták	12	400/230	174
D-07571	Hadovitý vrták	12	450/370	201
D-07272	Hadovitý vrták	14	200/130	131
D-07375	Hadovitý vrták	14	250/180	131
D-07462	Hadovitý vrták	14	400/230	201
D-07587	Hadovitý vrták	14	450/370	225
D-07288	Hadovitý vrták	16	200/130	131
D-07381	Hadovitý vrták	16	250/180	149
D-07478	Hadovitý vrták	16	400/230	225
D-07593	Hadovitý vrták	16	450/370	273
D-07294	Hadovitý vrták	18	200/130	149
D-07397	Hadovitý vrták	18	250/180	149
D-07484	Hadovitý vrták	18	400/230	273
D-07602	Hadovitý vrták	18	450/370	301
D-07303	Hadovitý vrták	20	200/130	149
D-07406	Hadovitý vrták	20	250/180	174
D-07490	Hadovitý vrták	20	400/230	301
D-07618	Hadovitý vrták	20	450/370	329
D-07319	Hadovitý vrták	22	200/130	174
D-07412	Hadovitý vrták	22	250/180	201
D-07509	Hadovitý vrták	22	400/230	329
D-07624	Hadovitý vrták	22	450/370	362
D-07325	Hadovitý vrták	24	200/130	174
D-07428	Hadovitý vrták	24	250/180	201
D-07515	Hadovitý vrták	24	400/230	362
D-07630	Hadovitý vrták	24	450/370	397
D-07521	Hadovitý vrták	26	400/230	397
D-07646	Hadovitý vrták	26	450/370	473
D-07537	Hadovitý vrták	28	400/230	473
D-07652	Hadovitý vrták	28	450/370	564
D-07543	Hadovitý vrták	30	400/230	564
D-07668	Hadovitý vrták	30	450/370	666

Spirálové vrtáky

Velmi ostré vrtací nástroje pro přesné vrtání bez otřepů. Hodí se na tvrdé i měkké dřevo. Vrtáky mají středící hrot a speciálně tvarovaný boční břit. Vrtáky jsou dvojspirálové, mají černou barvu a jsou dodávány v balení po 1 ks.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-07026	Spirálový vrták	3	60	14
D-07032	Spirálový vrták	4	75	14
D-07048	Spirálový vrták	5	85	17
D-07054	Spirálový vrták	6	95	17
D-07157	Spirálový vrták	6	315	56
D-07060	Spirálový vrták	7	110	22
D-07076	Spirálový vrták	8	115	22
D-07163	Spirálový vrták	8	315	75
D-07082	Spirálový vrták	9	125	28
D-07098	Spirálový vrták	10	135	28
D-07179	Spirálový vrták	10	315	75
D-07107	Spirálový vrták	12	155	38
D-07185	Spirálový vrták	12	315	112
D-07113	Spirálový vrták	14	170	56
D-07191	Spirálový vrták	14	315	131
D-07129	Spirálový vrták	16	180	75
D-07200	Spirálový vrták	16	315	174
D-07135	Spirálový vrták	18	200	112
D-07216	Spirálový vrták	18	315	225
D-07141	Spirálový vrták	20	200	131
D-07222	Spirálový vrták	20	315	273



Celistvé vrtáky

Celistvé vrtáky se hodí na měkké a tvrdé dřevo nebo lehké stavební materiály (sádkokarton). Vrtáky jsou vyrobené ze speciální oceli, mají přesně vybroušený hrot a řezné hrany pro velmi přesné vrtání otvorů. Barva vrtáků je černá, jsou dodávány v balení po 1 ks.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-07674	Celistvý vrták	6	150/120	28
D-07680	Celistvý vrták	8	150/120	28
D-07696	Celistvý vrták	10	150/120	28
D-07705	Celistvý vrták	12	150/120	28
D-07711	Celistvý vrták	14	150/120	28
D-07727	Celistvý vrták	15	150/120	38
D-07733	Celistvý vrták	16	150/120	38
D-07749	Celistvý vrták	18	150/120	38
D-07755	Celistvý vrták	20	150/120	38
D-07761	Celistvý vrták	22	150/120	38
D-07777	Celistvý vrták	24	150/120	56
D-07783	Celistvý vrták	25	150/120	56
D-07799	Celistvý vrták	26	160/130	56
D-07808	Celistvý vrták	28	160/130	56
D-07814	Celistvý vrták	30	160/130	75
D-07820	Celistvý vrták	32	160/130	75
D-07836	Celistvý vrták	34	160/130	75
D-07842	Celistvý vrták	35	160/130	75
D-07858	Celistvý vrták	36	160/130	75

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.



Vrtáky do kovu / HSS-R vrtáky balení 5/10 ks – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Vrtáky z rychlořezné oceli podle DIN 338 určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 650 N/mm², šedé litiny, neželezných kovů a tvrdých plastů. Vrtáky mají válcovanou šroubovice s broušenou fazetou a samostředící špičku pod úhlem 118°. Díky tváření za tepla jsou HSS-R vrtáky velmi pružné a mají vysokou životnost. Vrtáky jsou dvoj- břité, válcové, se dvěma šroubovicemi. Vrtáky mají světlou povrchovou úpravu a jsou dodávány v balení po 5 / 10 ks.

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-06236	Vrtáky HSS-R	10	1,5	40	86
D-06242	Vrtáky HSS-R	10	1,75	46	99
D-06258	Vrtáky HSS-R	10	2	49	72
D-06264	Vrtáky HSS-R	10	2,25	53	81
D-06270	Vrtáky HSS-R	10	2,5	57	87
D-06286	Vrtáky HSS-R	10	2,75	61	98
D-06292	Vrtáky HSS-R	10	3	61	100
D-06301	Vrtáky HSS-R	10	3,25	65	123
D-06317	Vrtáky HSS-R	10	3,5	70	123
D-06323	Vrtáky HSS-R	10	3,75	70	153
D-06339	Vrtáky HSS-R	10	4	75	153
D-06345	Vrtáky HSS-R	10	4,25	75	173
D-06351	Vrtáky HSS-R	10	4,5	80	173
D-06367	Vrtáky HSS-R	10	4,75	80	211
D-06373	Vrtáky HSS-R	10	5	86	211
D-06389	Vrtáky HSS-R	10	5,25	86	247
D-06395	Vrtáky HSS-R	10	5,5	93	255
D-06404	Vrtáky HSS-R	10	5,75	93	275
D-06410	Vrtáky HSS-R	10	6	93	275
D-06426	Vrtáky HSS-R	10	6,25	101	341
D-06432	Vrtáky HSS-R	10	6,5	101	341
D-06448	Vrtáky HSS-R	10	6,75	101	397
D-06454	Vrtáky HSS-R	10	7	109	397
D-06460	Vrtáky HSS-R	10	7,25	109	439
D-06476	Vrtáky HSS-R	10	7,5	109	439
D-06482	Vrtáky HSS-R	10	7,75	117	524
D-06498	Vrtáky HSS-R	10	8	117	610
D-06507	Vrtáky HSS-R	5	8,25	117	296
D-06513	Vrtáky HSS-R	5	8,5	117	296
D-06529	Vrtáky HSS-R	5	8,75	117	356
D-06535	Vrtáky HSS-R	5	9	125	356
D-06541	Vrtáky HSS-R	5	9,25	125	378
D-06557	Vrtáky HSS-R	5	9,5	125	378
D-06563	Vrtáky HSS-R	5	9,75	125	454
D-06579	Vrtáky HSS-R	5	10	133	468
D-06585	Vrtáky HSS-R	5	10,25	133	488
D-06591	Vrtáky HSS-R	5	10,5	133	488
D-06600	Vrtáky HSS-R	5	11	142	634
D-06616	Vrtáky HSS-R	5	11,5	142	594
D-06622	Vrtáky HSS-R	5	12	151	938
D-06638	Vrtáky HSS-R	5	12,5	151	735
D-06644	Vrtáky HSS-R	5	13	151	918



Vrtáky do kovu / HSS-R vrtáky balení 1 ks – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-09656	Vrtáky HSS-R	1,5	40	18
D-09662	Vrtáky HSS-R	2	49	26
D-09678	Vrtáky HSS-R	2,5	57	26
D-09684	Vrtáky HSS-R	3	61	26
D-09690	Vrtáky HSS-R	3,5	70	38
D-09709	Vrtáky HSS-R	4	75	38
D-09715	Vrtáky HSS-R	4,5	80	38
D-09721	Vrtáky HSS-R	5	86	38
D-09737	Vrtáky HSS-R	5,5	93	56
D-09743	Vrtáky HSS-R	6	93	56
D-09759	Vrtáky HSS-R	6,5	101	56
D-09765	Vrtáky HSS-R	7	109	75
D-09771	Vrtáky HSS-R	7,5	109	75
D-09787	Vrtáky HSS-R	8	117	95
D-09793	Vrtáky HSS-R	8,5	117	95
D-09802	Vrtáky HSS-R	9	125	112
D-09818	Vrtáky HSS-R	9,5	125	112
D-09824	Vrtáky HSS-R	10	133	174
D-09830	Vrtáky HSS-R	10,5	133	174
D-09846	Vrtáky HSS-R	11	142	201
D-09852	Vrtáky HSS-R	11,5	142	201
D-09868	Vrtáky HSS-R	12	151	225
D-09874	Vrtáky HSS-R	12,5	151	225
D-09880	Vrtáky HSS-R	13	151	261

Vrtáky do kovu HSS-G



Vrtáky do kovu / HSS-G vrtáky broušené, balení 5/10 ks – DIN338 – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Vrtáky z rychlořezné oceli podle DIN 338 určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 900 N/mm², ocelolitiny, šedé litiny, sintrovaného železa, temperované litiny, neželezných kovů a tvrdých plastů. Přesně broušené vrtáky umožňují velmi rychlé vrtání a nízkou přítlačnou sílu. Vrtáky jsou dvoj- břité se dvěma spirálami a samostředící speciálně broušenou špičkou pod úhlem 135°, díky níž je dů- kování nebo předvrtání do průměru 10 mm zbytečné. Vrtáky mají světlou povrchovou úpravu a jsou dodávány v balení po 5 / 10 ks.

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-60115-10	vrtáky HSS-G	10	1	34	87
P-75328-10	vrtáky HSS-G	10	1,1	34	100
P-75334-10	vrtáky HSS-G	10	1,2	34	100
P-60121-10	vrtáky HSS-G	10	1,25	38	100
P-75340-10	vrtáky HSS-G	10	1,3	38	100
P-75356-10	vrtáky HSS-G	10	1,4	38	100

Vrtáky do kovu / HSS-G vrtáky broušené, balení 5/10 ks – DIN338 – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava



Vrtáky do kovu / HSS-G vrtáky broušené, balení 5/10 ks – DIN338 – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Vrtací a sekací kladiva	Vrtáky do kovu / HSS-G vrtáky broušené, balení 5/10 ks – DIN338 – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava					
	Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
Vrtáky	P-60137-10	Vrtáky HSS-G	10	1,5	40	93
	P-75362-10	Vrtáky HSS-G	10	1,6	40	93
	P-75378-10	Vrtáky HSS-G	10	1,7	40	93
	P-60143-10	Vrtáky HSS-G	10	1,75	46	112
	P-75384-10	Vrtáky HSS-G	10	1,8	46	82
Šroubováky, rázové utahovačky	P-75390-10	Vrtáky HSS-G	10	1,9	46	82
	P-60159-10	Vrtáky HSS-G	10	2	49	82
	P-75409-10	Vrtáky HSS-G	10	2,1	49	88
	P-75415-10	Vrtáky HSS-G	10	2,2	49	88
	P-60165-10	Vrtáky HSS-G	10	2,25	53	88
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky	P-75421-10	Vrtáky HSS-G	10	2,3	53	88
	P-75437-10	Vrtáky HSS-G	10	2,4	53	88
	P-60171-10	Vrtáky HSS-G	10	2,5	57	88
	P-75443-10	Vrtáky HSS-G	10	2,6	57	100
	P-75459-10	Vrtáky HSS-G	10	2,7	57	100
Brusky	P-60187-10	Vrtáky HSS-G	10	2,75	61	100
	P-75465-10	Vrtáky HSS-G	10	2,8	61	100
	P-75471-10	Vrtáky HSS-G	10	2,9	61	100
	P-60193-10	Vrtáky HSS-G	10	3	61	100
	P-75487-10	Vrtáky HSS-G	10	3,1	61	123
Hoblinky	P-75493-10	Vrtáky HSS-G	10	3,2	61	123
	P-60202-10	Vrtáky HSS-G	10	3,25	65	150
	P-75502-10	Vrtáky HSS-G	10	3,3	65	150
	P-75518-10	Vrtáky HSS-G	10	3,4	65	150
	P-60218-10	Vrtáky HSS-G	10	3,5	70	150
Pily	P-75524-10	Vrtáky HSS-G	10	3,6	70	180
	P-75530-10	Vrtáky HSS-G	10	3,7	70	180
	P-60224-10	Vrtáky HSS-G	10	3,75	70	180
	P-75546-10	Vrtáky HSS-G	10	3,8	70	180
	P-75552-10	Vrtáky HSS-G	10	3,9	70	180
Frézky	P-60230-10	Vrtáky HSS-G	10	4	75	180
	P-75568-10	Vrtáky HSS-G	10	4,1	75	173
	P-75574-10	Vrtáky HSS-G	10	4,2	75	173
	P-60246-10	Vrtáky HSS-G	10	4,25	75	211
	P-75580-10	Vrtáky HSS-G	10	4,3	75	211
Vzduchové nářadí	P-75596-10	Vrtáky HSS-G	10	4,4	75	211
	P-60252-10	Vrtáky HSS-G	10	4,5	80	211
	P-75605-10	Vrtáky HSS-G	10	4,6	80	251
	P-75611-10	Vrtáky HSS-G	10	4,7	80	251
	P-60268-10	Vrtáky HSS-G	10	4,75	80	251
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	P-75627-10	Vrtáky HSS-G	10	4,8	80	251
	P-75633-10	Vrtáky HSS-G	10	4,9	80	251
	P-60274-10	Vrtáky HSS-G	10	5	86	251
	P-75649-10	Vrtáky HSS-G	10	5,1	86	291
	P-75655-10	Vrtáky HSS-G	10	5,2	86	291
Zahradní technika	P-60280-10	Vrtáky HSS-G	10	5,25	86	291
	P-75661-10	Vrtáky HSS-G	10	5,3	86	291
	P-75677-10	Vrtáky HSS-G	10	5,4	86	291
	P-60296-10	Vrtáky HSS-G	10	5,5	93	291
	P-75683-10	Vrtáky HSS-G	10	5,6	93	301
Benzínové stroje	P-75699-10	Vrtáky HSS-G	10	5,7	93	301
Akumulaátorové stroje						

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-60305-10	Vrtáky HSS-G	10	5,75	93	301
P-75708-10	Vrtáky HSS-G	10	5,8	93	301
P-75714-10	Vrtáky HSS-G	10	5,9	93	301
P-60311-10	Vrtáky HSS-G	10	6	93	301
P-75720-10	Vrtáky HSS-G	10	6,1	93	352
P-75736-10	Vrtáky HSS-G	10	6,2	93	352
P-60327-10	Vrtáky HSS-G	10	6,25	101	352
P-75742-10	Vrtáky HSS-G	10	6,3	101	352
P-75758-10	Vrtáky HSS-G	10	6,4	101	352
P-60333-10	Vrtáky HSS-G	10	6,5	101	352
P-75764-10	Vrtáky HSS-G	10	6,6	101	412
P-75770-10	Vrtáky HSS-G	10	6,7	101	412
P-60349-10	Vrtáky HSS-G	10	6,75	101	412
P-75786-10	Vrtáky HSS-G	10	6,8	101	412
P-75792-10	Vrtáky HSS-G	10	6,9	101	412
P-60355-10	Vrtáky HSS-G	10	7	109	412
P-75801-10	Vrtáky HSS-G	10	7,1	109	473
P-75817-10	Vrtáky HSS-G	10	7,2	109	473
P-60361-10	Vrtáky HSS-G	10	7,25	109	473
P-75823-10	Vrtáky HSS-G	10	7,3	109	473
P-75839-10	Vrtáky HSS-G	10	7,4	109	473
P-60377-10	Vrtáky HSS-G	10	7,5	109	473
P-75845-10	Vrtáky HSS-G	10	7,6	109	458
P-75851-10	Vrtáky HSS-G	10	7,7	109	458
P-60383-10	Vrtáky HSS-G	10	7,75	117	458
P-75867-10	Vrtáky HSS-G	10	7,8	117	458
P-75873-10	Vrtáky HSS-G	10	7,9	117	458
P-60399-10	Vrtáky HSS-G	10	8	117	458
P-75889-5	Vrtáky HSS-G	5	8,1	117	265
P-75895-5	Vrtáky HSS-G	5	8,2	117	312
P-60408-5	Vrtáky HSS-G	5	8,25	117	343
P-75904-5	Vrtáky HSS-G	5	8,3	117	312
P-75910-5	Vrtáky HSS-G	5	8,4	117	312
P-60414-5	Vrtáky HSS-G	5	8,5	117	312
P-75926-5	Vrtáky HSS-G	5	8,6	117	352
P-75932-5	Vrtáky HSS-G	5	8,7	117	352
P-75948-5	Vrtáky HSS-G	5	8,8	117	352
P-75954-5	Vrtáky HSS-G	5	8,9	117	352
P-60420-5	Vrtáky HSS-G	5	9	125	352
P-75960-5	Vrtáky HSS-G	5	9,1	125	362
P-75976-5	Vrtáky HSS-G	5	9,2	125	362
P-75982-5	Vrtáky HSS-G	5	9,3	125	362
P-75998-5	Vrtáky HSS-G	5	9,4	125	362
P-60436-5	Vrtáky HSS-G	5	9,5	125	362
P-76009-5	Vrtáky HSS-G	5	9,6	125	369
P-76015-5	Vrtáky HSS-G	5	9,7	125	369
P-76021-5	Vrtáky HSS-G	5	9,8	125	369
P-76037-5	Vrtáky HSS-G	5	9,9	125	369
P-60442-5	Vrtáky HSS-G	5	10	133	397
P-60458-5	Vrtáky HSS-G	5	10,5	133	503
P-60464-5	Vrtáky HSS-G	5	11	142	543
P-60470-5	Vrtáky HSS-G	5	11,5	142	584
P-60486-5	Vrtáky HSS-G	5	12	151	654
P-60492-5	Vrtáky HSS-G	5	12,5	151	705
P-60501-5	Vrtáky HSS-G	5	13	151	834

Vrtáky do kovu / Sady HSS-G vrtáků – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-60517	Vrtáky HSS-G	1	1	40	594
	Vrtáky HSS-G	1	1,5	40	
	Vrtáky HSS-G	1	2	49	
	Vrtáky HSS-G	1	2,5	57	
	Vrtáky HSS-G	1	3	61	
	Vrtáky HSS-G	1	3,5	70	
	Vrtáky HSS-G	1	4	75	
	Vrtáky HSS-G	1	4,5	80	
	Vrtáky HSS-G	1	5	86	
	Vrtáky HSS-G	1	5,5	93	
	Vrtáky HSS-G	1	6	93	
	Vrtáky HSS-G	1	6,5	101	
	Vrtáky HSS-G	1	7	109	
	Vrtáky HSS-G	1	7,5	109	
	Vrtáky HSS-G	1	8	117	
	Vrtáky HSS-G	1	8,5	117	
	Vrtáky HSS-G	1	9	125	
	Vrtáky HSS-G	1	9,5	125	
	Vrtáky HSS-G	1	10	133	



P-60523	Vrtáky HSS-G	1	1	40	1 170
	Vrtáky HSS-G	1	1,5	40	
	Vrtáky HSS-G	1	2	49	
	Vrtáky HSS-G	1	2,5	57	
	Vrtáky HSS-G	1	3	61	
	Vrtáky HSS-G	1	3,5	70	
	Vrtáky HSS-G	1	4	75	
	Vrtáky HSS-G	1	4,5	80	
	Vrtáky HSS-G	1	5	86	
	Vrtáky HSS-G	1	5,5	93	
	Vrtáky HSS-G	1	6	93	
	Vrtáky HSS-G	1	6,5	101	
	Vrtáky HSS-G	1	7	109	
	Vrtáky HSS-G	1	7,5	109	
	Vrtáky HSS-G	1	8	117	
	Vrtáky HSS-G	1	8,5	117	
	Vrtáky HSS-G	1	9	125	
	Vrtáky HSS-G	1	9,5	125	
	Vrtáky HSS-G	1	10	133	
	Vrtáky HSS-G	1	10,5	133	
	Vrtáky HSS-G	1	11	142	
	Vrtáky HSS-G	1	11,5	142	
	Vrtáky HSS-G	1	12	151	
	Vrtáky HSS-G	1	12,5	151	
	Vrtáky HSS-G	1	13	151	



Vrtáky do kovu / Sady HSS-G vrtáků – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-60539	Vrtáky HSS-G	30	1	40	16 123
	Vrtáky HSS-G	30	1,5	40	
	Vrtáky HSS-G	60	2	49	
	Vrtáky HSS-G	60	2,5	57	
	Vrtáky HSS-G	100	3	61	
	Vrtáky HSS-G	80	3,5	70	
	Vrtáky HSS-G	100	4	75	
	Vrtáky HSS-G	30	4,5	80	
	Vrtáky HSS-G	30	5	86	
	Vrtáky HSS-G	20	5,5	93	
	Vrtáky HSS-G	20	6	93	
	Vrtáky HSS-G	10	6,5	101	
	Vrtáky HSS-G	10	7	109	
	Vrtáky HSS-G	5	7,5	109	
	Vrtáky HSS-G	10	8	117	
	Vrtáky HSS-G	5	8,5	117	
	Vrtáky HSS-G	10	9	125	
	Vrtáky HSS-G	5	9,5	125	
	Vrtáky HSS-G	10	10	133	
	Vrtáky HSS-G	5	10,5	133	
	Vrtáky HSS-G	5	11	142	
	Vrtáky HSS-G	5	11,5	142	
	Vrtáky HSS-G	5	12	151	
	Vrtáky HSS-G	5	12,5	151	
	Vrtáky HSS-G	5	13	151	





Vrtáky HSS-Co s 5% kobaltem

Vrtáky z rychlořezné oceli s obsahem 5 % kobaltu podle DIN 338 určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 1000 N/mm², nerezové oceli, ocelolitiny, šedé litiny, oceli odolné vůči kyselinám a žáru. Tyto vrtáky jsou silně žáruvzdorné a velmi odolné vůči opotřebení, hodí se pro použití ve stojanových vrtačkách. Vrtáky jsou broušené z plného materiálu s vynikající povrchovou úpravou, jsou dvojbřité se dvěma spirálami a samostředící speciálně broušenou špičkou pod úhlem 135°. Vrtáky mají žlutou barvu a jsou dodávány v balení po 5 / 10 ks (řada P-.....) nebo po 1 ks (řada D-.....).

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-61416-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1	34	183
P-76043-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,1	34	196
P-76059-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,2	34	196
P-61622-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,25	38	196
P-76065-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,3	38	196
P-76071-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,4	38	196
P-61438-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,5	40	196
P-76087-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,6	40	213
P-76093-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,7	40	213
P-61444-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,75	46	213
P-76102-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,8	46	213
P-76118-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,9	46	213
P-61450-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2	49	213
P-76124-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,1	49	244
P-76130-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,2	49	244
P-61466-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,25	53	244
P-76146-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,3	53	244
P-76152-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,4	53	244
P-61472-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,5	57	244
P-76168-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,6	57	279
P-76174-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,7	57	279
P-61488-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,75	61	279
P-76180-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,8	61	279
P-76196-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,9	61	279
P-61494-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3	61	279
P-76205-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,1	61	336
P-76211-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,2	61	336
P-61503-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,25	65	336
P-76227-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,3	65	336
P-76233-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,4	65	336
P-61519-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,5	70	336
P-76249-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,6	70	377
P-76255-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,7	70	377
P-61525-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,75	70	377
P-76261-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,8	70	377
P-76277-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,9	70	377
P-61531-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4	75	377
P-76283-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,1	75	433
P-76299-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,2	75	433
P-61547-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,25	75	433
P-76308-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,3	75	433
P-76314-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,4	75	433
P-61553-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,5	80	433
P-76320-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,6	80	501
P-76336-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,7	80	501
P-61569-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,75	80	501
P-76342-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,8	80	501
P-76358-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,9	80	501
P-61575-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5	86	501
P-76364-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,1	86	630
P-76370-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,2	86	630
P-61581-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,25	86	630
P-76386-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,3	86	630
P-76392-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,4	86	630
P-61597-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,5	93	630
P-76401-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,6	93	664
P-76417-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,7	93	664
P-61606-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,75	93	664
P-76423-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,8	93	664
P-76439-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,9	93	664
P-61612-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6	93	664
P-76445-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,1	93	807
P-76451-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,2	93	807

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-61628-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,25	101	807
P-76467-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,3	101	807
P-76473-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,4	101	807
P-61634-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,5	101	807
P-76489-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,6	101	987
P-76495-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,7	101	987
P-61640-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,75	101	987
P-76504-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,8	101	987
P-76410-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,9	101	987
P-61656-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7	109	987
P-76526-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,1	109	1 158
P-76532-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,2	109	1 158
P-61662-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,25	109	1 158
P-76548-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,3	109	1 158
P-76554-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,4	109	1 158
P-61678-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,5	109	1 158
P-76560-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,6	109	1 388
P-76576-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,7	109	1 388
P-61684-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	7,75	117	1 388
P-61416-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1	34	183
P-76043-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,1	34	196
P-76059-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,2	34	196
P-61622-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,25	38	196
P-76065-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,3	38	196
P-76071-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,4	38	196
P-61438-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,5	40	196
P-76087-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,6	40	213
P-76093-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,7	40	213
P-61444-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,75	46	213
P-76102-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	1,8	46	213
P-61450-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2	49	213
P-76124-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,1	49	244
P-76130-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,2	49	244
P-61466-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,25	53	244
P-76146-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,3	53	244
P-76152-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,4	53	244
P-61472-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,5	57	244
P-76168-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,6	57	279
P-76174-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,7	57	279
P-61488-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,75	61	279
P-76180-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,8	61	279
P-76196-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	2,9	61	279
P-61494-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3	61	279
P-76205-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,1	61	336
P-76211-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,2	61	336
P-61503-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,25	65	336
P-76227-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,3	65	336
P-76233-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,4	65	336
P-61519-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,5	70	336
P-76249-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,6	70	377
P-76255-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,7	70	377
P-61525-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,75	70	377
P-76261-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,8	70	377
P-76277-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	3,9	70	377
P-61531-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4	75	377
P-76283-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,1	75	433
P-76299-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,2	75	433
P-61547-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,25	75	433
P-76308-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,3	75	433
P-76314-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,4	75	433
P-61553-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,5	80	433
P-76320-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,6	80	501
P-76336-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,7	80	501
P-61569-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,75	80	501
P-76342-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,8	80	501
P-76358-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	4,9	80	501
P-61575-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5	86	501
P-76364-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,1	86	630
P-76370-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,2	86	630
P-61581-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,25	86	630
P-76386-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,3	86	630
P-76392-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,4	86	630
P-61597-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,5	93	630
P-76401-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,6	93	664
P-76417-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,7	93	664
P-61606-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,75	93	664
P-76423-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,8	93	664
P-76439-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	5,9	93	664
P-61612-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6	93	664
P-76445-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,1	93	807
P-76451-10	Vrtáky HSS-Co 5%	10	6,2	93	807

Vrtáky HSS-Co s 5% kobaltem, balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-17289	Vrtáky HSS-Co 5%	1	1,5	40	38
D-17295	Vrtáky HSS-Co 5%	1	2	49	38
D-17304	Vrtáky HSS-Co 5%	1	2,5	57	56
D-17310	Vrtáky HSS-Co 5%	1	3	61	56
D-17332	Vrtáky HSS-Co 5%	1	3,5	70	56
D-17348	Vrtáky HSS-Co 5%	1	4	75	56
D-17354	Vrtáky HSS-Co 5%	1	4,5	80	75
D-17360	Vrtáky HSS-Co 5%	1	5	86	75
D-17376	Vrtáky HSS-Co 5%	1	5,5	93	75
D-17382	Vrtáky HSS-Co 5%	1	6	93	95
D-17398	Vrtáky HSS-Co 5%	1	6,5	101	112
D-17407	Vrtáky HSS-Co 5%	1	7	109	131
D-17413	Vrtáky HSS-Co 5%	1	7,5	109	149
D-17429	Vrtáky HSS-Co 5%	1	8	117	149
D-17435	Vrtáky HSS-Co 5%	1	8,5	117	174
D-17441	Vrtáky HSS-Co 5%	1	9	125	201
D-17457	Vrtáky HSS-Co 5%	1	9,5	125	225
D-17463	Vrtáky HSS-Co 5%	1	10	133	251
D-17479	Vrtáky HSS-Co 5%	1	10,5	133	273
D-17485	Vrtáky HSS-Co 5%	1	11	142	329
D-17491	Vrtáky HSS-Co 5%	1	11,5	142	360
D-17500	Vrtáky HSS-Co 5%	1	12	151	397
D-17516	Vrtáky HSS-Co 5%	1	12,5	151	439
D-17522	Vrtáky HSS-Co 5%	1	13	151	509

Oboustranné vrtáky do kovu HSS-G

Vrtáky z rychlořezné oceli určené řemeslnické a průmyslové aplikace – vrtání plechů z oceli, neželezných kovů nebo plastu. Vrtáky jsou vhodné pro použití v ručních vrtačkách (i akumulátorových) a vrtacích automatech (karosářství, obrábění kovů atd.). Díky dvěma vrtacím hrotům mají oboustranné vrtáky dvojnásobnou životnost. Vrtací hrot pod úhlem 118° umožňuje vrtání bez důlkování. Jedná se o dvojspirálové vrtáky dodávané v balení po 10 ks.

Obj. číslo	Název	Počet ks	Průměr	Kč vč. DPH
B-26652	Oboustranný vrták HSS-G	10	2	75
B-26668	Oboustranný vrták HSS-G	10	3	113
B-26674	Oboustranný vrták HSS-G	10	3,1	137
B-26680	Oboustranný vrták HSS-G	10	3,2	141
B-26696	Oboustranný vrták HSS-G	10	3,3	145
B-26705	Oboustranný vrták HSS-G	10	3,5	158
B-26711	Oboustranný vrták HSS-G	10	3,8	182
B-26727	Oboustranný vrták HSS-G	10	4	182
B-26733	Oboustranný vrták HSS-G	10	4,1	194
B-26749	Oboustranný vrták HSS-G	10	4,2	201
B-26755	Oboustranný vrták HSS-G	10	4,3	201
B-26761	Oboustranný vrták HSS-G	10	4,5	227
B-26777	Oboustranný vrták HSS-G	10	4,8	246
B-26783	Oboustranný vrták HSS-G	10	4,9	267
B-26799	Oboustranný vrták HSS-G	10	5	267
B-26808	Oboustranný vrták HSS-G	10	5,1	314
B-26814	Oboustranný vrták HSS-G	10	5,2	314
B-26820	Oboustranný vrták HSS-G	10	5,5	314
B-26836	Oboustranný vrták HSS-G	10	6	362



Kuželovité záhlubníky HSS

Záhlubníky z rychlořezné oceli podle DIN 335C určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 800 N/mm², šedé litiny a neželezných kovů. Záhlubníky jsou tříbřité pod úhlem 90°, mají šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Kuželovité záhlubníky HSS-Co

Záhlubníky z rychlořezné oceli s obsahem kobaltu podle DIN 335C určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 1200 N/mm², nerezové oceli, ocelolitiny, šedé litiny, oceli odolné vůči kyselinám a žáru. Tyto záhlubníky jsou velmi odolné vůči opotřebení, mají tři břity pod úhlem 90°, šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Stupňovité vrtáky HSS-G

Stupňovité broušené vrtáky z rychlořezné oceli určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 800 N/mm² a neželezných kovů. Umožňují přesné vrtání bez otřepů a bez nutnosti předvrtávání. Mají stříbrnou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

Stupňovité vrtáky HSS-TiAlN

Stupňovité broušené vrtáky z rychlořezné oceli s povrchovou úpravou TiAlN určené pro vysokorychlostní vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 1200 N/mm², nerezové oceli, hliníku, neželezných kovů nebo plastu. Jsou extrémně odolné vůči vysokým teplotám a zaručují velmi dlouhou životnost. Umožňují přesné vrtání bez otřepů a bez nutnosti předvrtávání. Mají šedou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.



Stupňovitý vrták HSS

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Kč vč. DPH
P-69892	Stupňovité vrtáky HSS	1	4–12	626
P-69901	Stupňovité vrtáky HSS	1	4–20	903
P-69917	Stupňovité vrtáky HSS	1	4–30	2 118
P-69923	Stupňovité vrtáky HSS	1	6–30	2 042
P-69939	Stupňovité vrtáky HSS	1	6–38	2 950
P-69945	Stupňovité vrtáky HSS	1	6–37	2 766

Sada stupňovitých vrtáků HSS

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-69951	Stupňovité vrtáky HSS	1 ks	4–12		3 713
	Stupňovité vrtáky HSS	1 ks	4–20		
	Stupňovité vrtáky HSS	1 ks	4–30		



Stupňovitý vrták HSS-Co+TiAlN

Obj. číslo	Typ	Počet ks	Průměr	Kč vč. DPH
P-69967	Stupňovité vrtáky HSS HSS-Co + TiAlN	1	4–12	897
P-69973	Stupňovité vrtáky HSS HSS-Co + TiAlN	1	4–20	1 502
P-69987	Stupňovité vrtáky HSS HSS-Co + TiAlN	1	4–30	3 328




Trojčlenné záhlubníky HSS, 90° balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-73514	HSS záhlubník	4,3	111
P-73520	HSS záhlubník	5,3	111
P-73536	HSS záhlubník	6,3	121
P-73542	HSS záhlubník	8,3	141
P-73558	HSS záhlubník	9,4	171
P-73564	HSS záhlubník	10,4	171
P-73570	HSS záhlubník	12,4	222
P-73586	HSS záhlubník	16,5	328

Trojčlenné záhlubníky HSS s Kobaltem, 90° balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-73601	HSS-Co záhlubník	6,3	252
P-73617	HSS-Co záhlubník	8,3	313
P-73623	HSS-Co záhlubník	10,4	373
P-73639	HSS-Co záhlubník	12,4	464
P-73645	HSS-Co záhlubník	16,5	630

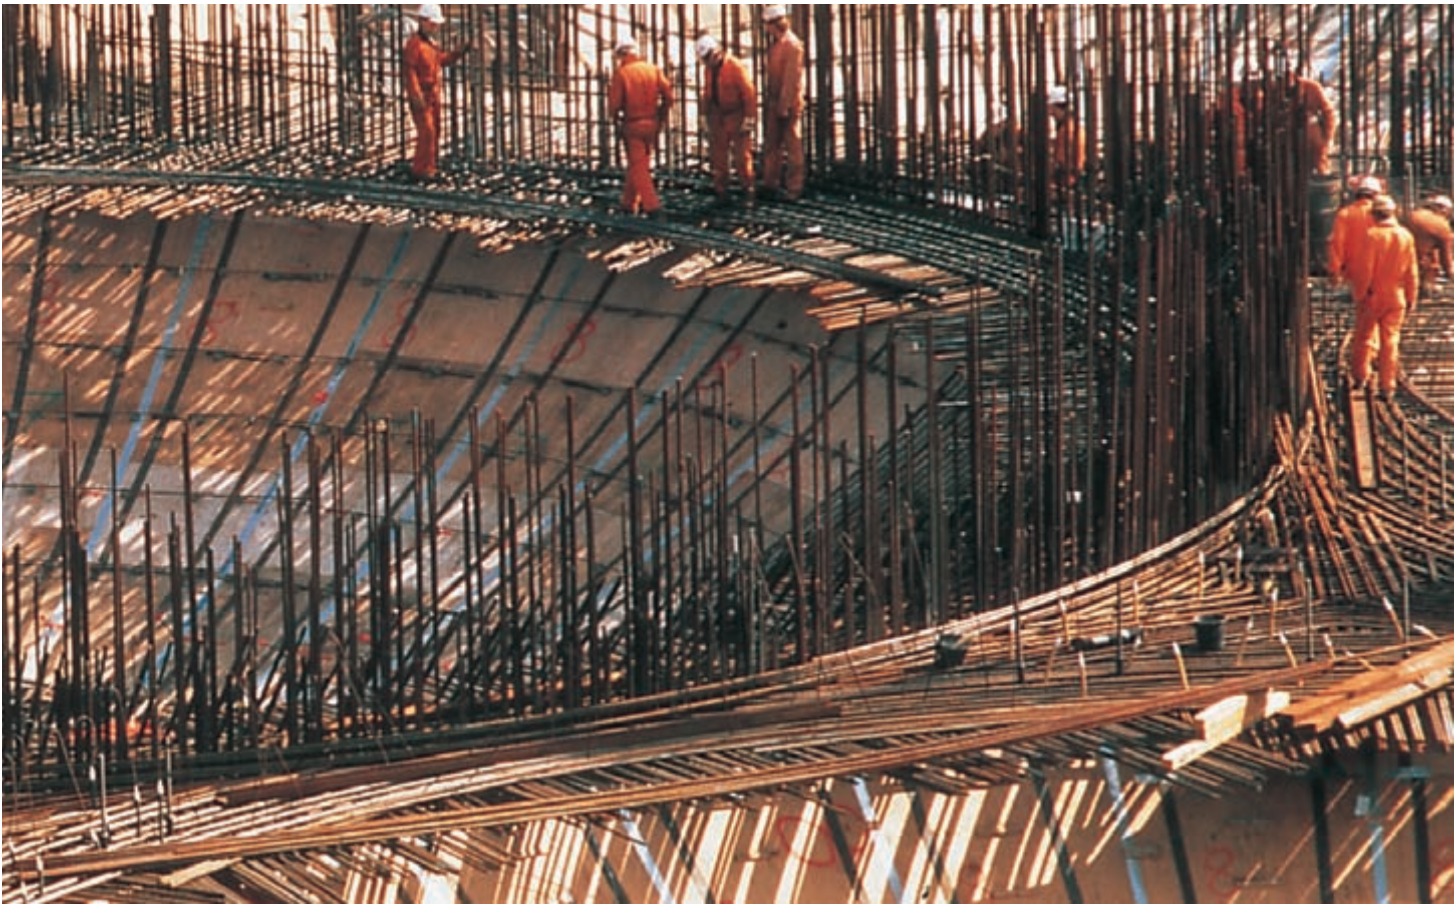

Sady vrtáků a bitů

Sada vrtáků do kovu, zdiva, dřeva + bity – 102 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH	
P-52037	Vrták HSS	1	816	
	Vrták HSS	1,5		
	Vrták HSS	2		
	Vrták HSS	2,5		
	Vrták HSS	3		
	Vrták HSS	3,2		
	Vrták HSS	3,5		
	Vrták HSS	4		
	Vrták HSS	4,2		
	Vrták HSS	4,5		
	Vrták HSS	5		
	Vrták HSS	5,5		
	Vrták HSS	6		
	Vrták do zdiva	4		
	Vrták do zdiva	5,5		
	Vrták do zdiva	7		
	Vrták do zdiva	8		
	Vrták do zdiva	10		
	Spirálový vrták do dřeva	3		
	Spirálový vrták do dřeva	4		
	Spirálový vrták do dřeva	5		
	Spirálový vrták do dřeva	6		
	Spirálový vrták do dřeva	7		
	Spirálový vrták do dřeva	8		
	Plastový doraz bitů 2 ks			
	Plastový držák bitů 2 ks			
	Důlčík			
	6hran 1/4" celistvý vrták do dřeva 12 mm			
	6hran 1/4" celistvý vrták do dřeva 16 mm			
	6hran 1/4" celistvý vrták do dřeva 19 mm			
	6hran 1/4" záhlubník			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 5 / 2 ks			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 6 / 2 ks			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 7 / 2 ks			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 8 / 2 ks			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 9 / 2 ks			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 10 / 2 ks			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 11 / 2 ks			
	6hran 1/4" PH0, PH1, PH2, PH3			
	6hran 1/4" PZ0 (2×), PZ1 (2×), PZ2 (2×), PZ3 (2×)			
	6hran 1/4" 50 mm PH1, PH2, PH3			
	6hran 1/4" 50 mm PZ1, PZ2 (2×), PZ3			
	6hran 1/4" plochý bit 3, 4, 5, 6			
	6hran 1/4" šestihranný bit 3; 4 (2×); 5; 5,5; 6 (2×); 7 mm			
	6hran 1/4" T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35 a T40			
	6hran 1/4" plochý bit 50 mm 3; 4; 5; 6			
	6hran 1/4" šestihranný bit 50 mm 3; 4; 5			
	Rukojeť šroubováku			
	6hran 1/4" rychlovýměnný nástavec			
	Vodováha			
	Pásma 3,5 m			
	Vrtací korunka 32 mm			
	Vrtací korunka 38 mm			
	Vrtací korunka 44 mm			
	Vrtací korunka 54 mm			
	Adaptér 6hran 1/4"			

Sada vrtáků do kovu, zdiva, dřeva + bity – 104 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH	
D-31778	Vrták HSS	1,5	1 865	
	Vrták HSS	2		
	Vrták HSS	2,5		
	Vrták HSS	3		
	Vrták HSS	3,5		
	Vrták HSS	4		
	Vrták HSS	4,5		
	Vrták HSS	5		
	Vrták HSS	5,5		
	Vrták HSS	6		
	Vrták HSS	6,5		
	Vrták HSS	7		
	Vrták HSS	8		
	Vrták HSS	10		
	Vrták do zdiva	3		
	Vrták do zdiva	4		
	Vrták do zdiva	5		
	Vrták do zdiva	6		
	Vrták do zdiva	8		
	Vrták spirálový	3		
	Vrták spirálový	4		
	Vrták spirálový	5		
	Vrták spirálový	6		
	Vrták spirálový	7		
	Vrták spirálový	8		
	Vrták spirálový	10		
	Vrták celistvý	8		
	Vrták celistvý	15		
	Vrták celistvý	20		
	Doraz bitů/vrtáků 4 ks			
	Šablona pro vrtání			
	Záhlubník			
	Svinovací metr 3 m			
	Zalamovací nůž (+8 ks čepelí)			
	Vodováha			
	Šroubovák 6hran 1/4"			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 8			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 10			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 12			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 13			
	6hran 1/4" PH1 (2×), PH2 (3×), PH3 (3×), PH4 (2×)			
	6hran 1/4" PZ1 (2×), PZ2 (3×), PZ3 (3×), PZ4 (2×)			
	6hran 1/4" plochý bit 1 (2×), 1,2 (3×), 1,6			
	6hran 1/4" T20 (3×), T25 (3×), T30 (2×), T40 (2×)			
	6hran 1/4" 50 mm, PH2, PH3, PH4			
	6hran 1/4" 50 mm PZ2, PZ3, PZ4			
	6hran 1/4" plochý bit 50 mm 1, 1,2; 1,6			
6hran 1/4" šestihran 50 mm 3, 4, 5, 6				
Magnetický držák				
Magnetický držák Multilock				



Vrtací a sekací kládka

Vrtačky

Šroubováky, rázové titanovky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hobítky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

Sada vrtáků do kovu HSS-R Mforce 5 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-30508	vrtáky HSS-R	4	372
	vrtáky HSS-R	5	
	vrtáky HSS-R	6	
	vrtáky HSS-R	8	
	vrtáky HSS-R	10	

A retail package for Makita D-30508 HSS-R drill bits. The package is red and black, featuring a clear window showing five drill bits of different sizes (4, 5, 6, 8, and 10 mm) arranged vertically. The Makita logo is prominently displayed at the bottom of the package. The top of the package has a white hanging tab with a red Makita logo.

Sada vrtáků do kamene 5 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-05175	Vrták do kamene	4	183
	Vrták do kamene	5	
	Vrták do kamene	6	
	Vrták do kamene	8	
	Vrták do kamene	10	

A black and red Makita D-05175 stone drill bit set. The set includes five drill bits of different diameters (4, 5, 6, 8, and 10 mm) stored in a black plastic case with a red base. The Makita logo is visible on the red base.


Sada vrtáků do kovu, kamene a dřeva 9 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-08660	Vrták HSS	5	207
	Vrták HSS	6	
	Vrták HSS	8	
	Vrták do kamene	5	
	Vrták do kamene	6	
	Vrták do kamene	8	
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	
	Vrták do dřeva	8	



Sada titanových vrtáků 19 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-30813	Vrták HSS TiN	1	721
	Vrták HSS TiN 2 ks	1,5	
	Vrták HSS TiN	2	
	Vrták HSS TiN	2,5	
	Vrták HSS TiN 2 ks	3	
	Vrták HSS TiN	3,5	
	Vrták HSS TiN	4	
	Vrták HSS TiN	4,5	
	Vrták HSS TiN	5	
	Vrták HSS TiN	5,5	
	Vrták HSS TiN	6	
	Vrták HSS TiN	6,5	
	Vrták HSS TiN	7	
	Vrták HSS TiN	7,5	
	Vrták HSS TiN	8	
	Vrták HSS TiN	9	
	Vrták HSS TiN	10	

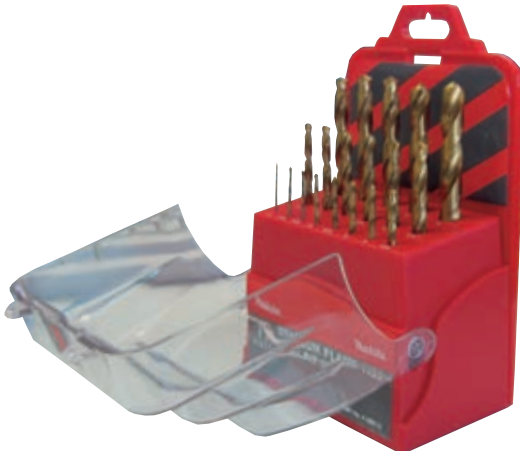

Sada vrtáků do kovu a kamene + bitů 21 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-30829	Vrták HSS	4	499
	Vrták HSS	4,5	
	Vrták HSS	5	
	Vrták HSS	6	
	Vrták HSS	8	
	Vrták HSS	10	
	Vrták do kamene	3	
	Vrták do kamene	4	
	Vrták do kamene	5	
	Vrták do kamene	5,5	
	Vrták do kamene	6	
	6hran 1/4" bity ploché 6–8, 8–10, 10–12		
	6hran 1/4" PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3		
	6hran 1/4" rychlovýměnný nástavec		



Sada vrtáků do kovu, kamene, dřeva + bity – 99 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH	
P-30835	Vrták HSS TiN	1	816	
	Vrták HSS TiN	1,5		
	Vrták HSS TiN	2		
	Vrták HSS TiN	2,5		
	Vrták HSS TiN	3		
	Vrták HSS TiN	3,5		
	Vrták HSS TiN	4		
	Vrták HSS TiN	4,5		
	Vrták HSS TiN	5		
	Vrták HSS TiN	5,5		
	Vrták HSS TiN	6		
	Vrták HSS TiN	6,5		
	Vrták HSS TiN	7		
	Vrták do dřeva	3		
	Vrták do dřeva	5		
	Vrták do dřeva	6		
	Vrták do dřeva	8		
	Vrták do dřeva	10		
	Vrták do kamene	3		
	Vrták do kamene	4		
	Vrták do kamene	5		
	Vrták do kamene	5,5		
	Vrták do kamene	6		
	Vrták do kamene	6,5		
	Vrták do kamene	7		
	Vrták do kamene	8		
	Vrták do kamene	9		
	Vrták do kamene	10		
	Plastový doraz bitů 2 ks			
	Plastový držák bitů 2 ks			
	Důlčík			
	Plastový doraz bitů 3 ks			
	Plastový držák bitů 2 ks			
	Důlčík			
	Magnetický držák bitů 60 mm			
	6hran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3			
	6hran 1/4" 25 mm PZ1 (2×), PZ2 (3×), PZ3 (2×)			
	6hran 1/4" 25 mm T10, T15, T20, T25, T27, T30			
	6hran 1/4" 25 mm plochý bit 3 × 2, 4 × 2, 4,5 × 2, 6 × 2, 7, 8			
	6hran 1/4" 25 mm šestihran 4, 5, 6, 7			
6hran 1/4" 50 mm PH1, PH2, PH3				
6hran 1/4" 50 mm PZ1, PZ2, PZ3				
6hran 1/4" 50 mm T10, T15, T20, T25, T30, T40				
6hran 1/4" 50 mm plochý bit 4, 4,5, 7, 8				
6hran 1/4" 50 mm šestihran 3, 4, 5, 5,5				
6hran 1/4" utahovák nástrčkový 1/4"				
6hran 1/4" utahovák nástrčkový 9/32"				
6hran 1/4" utahovák nástrčkový 5/16"				
6hran 1/4" utahovák nástrčkový 11/32"				
6hran 1/4" utahovák nástrčkový 3/8"				
6hran 1/4" utahovák nástrčkový 7/16"				
6hran 1/4" utahovák nástrčkový 1/2"				




Sada vrtáků do kovu, kamene, dřeva + bity – 71 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH	
D-33691	Vrták HSS TiN	1,5	1 511	
	Vrták HSS TiN	2		
	Vrták HSS TiN	2,5		
	Vrták HSS TiN	3		
	Vrták HSS TiN	3,5		
	Vrták HSS TiN	4		
	Vrták HSS TiN	4,5		
	Vrták HSS TiN	5		
	Vrták HSS TiN	5,5		
	Vrták HSS TiN	6		
	Vrták HSS TiN	6,5		
	Vrták HSS TiN	7		
	Vrták do dřeva	4		
	Vrták do dřeva	5		
	Vrták do dřeva	6		
	Vrták do dřeva	8		
	Vrták do dřeva	10		
	Vrták do kamene	3		
	Vrták do kamene	4		
	Vrták do kamene	6		
	Vrták do kamene	8		
	Vrták plochý do dřeva	8		
	Vrták plochý do dřeva	15		
	Vrták plochý do dřeva	20		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 8			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 10			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 12			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 13			
	Nůž zalamovací			
	Pásmo 3 m			
	Plastový doraz bitů			
	Plastový držák bitů			
	Důlčík			
Magnetický držák bitů 50 mm				
6hran 1/4" 25 mm PH1 (2×), PH2 (2×), PH3 (2×)				
6hran 1/4" 25 mm PZ1 (2×), PZ2 (2×), PZ3 (2×)				
6hran 1/4" 25 mm T20, T25, T30, T40				
6hran 1/4" 25 mm plochý bit 1 × 1, 1 × 1,2, 1 × 1,6				
6hran 1/4" 25 mm šestihran 3, 4, 5, 6				
6hran 1/4" 50 mm 10 bitů				



Sada vrtáků do kovu, kamene, dřeva + bity – 34 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH	
D-36980	Vrták HSS	2	705	
	Vrták HSS	2,5		
	Vrták HSS	3		
	Vrták HSS	3,5		
	Vrták HSS	4		
	Vrták HSS	4,5		
	Vrták HSS	5		
	Vrták do dřeva	4		
	Vrták do dřeva	5		
	Vrták do dřeva	6		
	Vrták do dřeva	7		
	Vrták do dřeva	8		
	Vrták do kamene	4		
	Vrták do kamene	5		
	Vrták do kamene	6		
	Vrták do kamene	7		
	Vrták do kamene	8		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 7			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 8			
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 10			
	Důlčík			
	Držák bitů 50 mm			
	6hran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3, PH4			
	6hran 1/4" 25 mm PZ1, PZ2, PZ3, PZ4			
	6hran 1/4" 25 mm T20, T25, T30			
	6hran 1/4" 25 mm plochý bit 1 × 1,0, 1 × 1,2, 1 × 1,6			

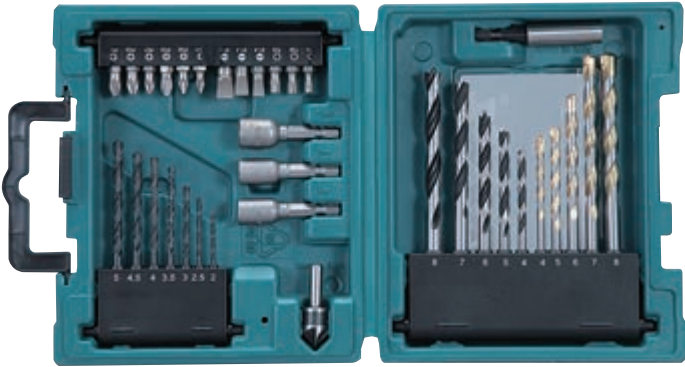

Sada vrtáků s upnutím šestihran 1/4" 5 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-20769	Vrták do kovu TiN	5	241
	Vrták do kovu TiN	6	
	Vrták do kovu TiN	8	
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	



Sada vrtáků s upnutím šestihran 1/4" 5 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-23759	Vrták do zdiva	6	201
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	
	Vrták do kovu TiN	5	
	Vrták do kovu TiN	6	



Sada vrtáků do kovu, kamene, dřeva + bity – 22 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-44002	Vrták HSS	3	281
	Vrták HSS	4	
	Vrták HSS	5	
	Vrták HSS	6	
	Vrták HSS	8	
	Vrták do dřeva	4	
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6,5	
	Vrták do kamene	4	
	Vrták do kamene	5	
	Vrták do kamene	6	
	Vrták do kamene	8	
	Držák bitů 60 mm		
	6hran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3		
6hran 1/4" 25 mm PZ1, PZ2, PZ3			
6hran 1/4" 25 mm plochý bit 3, 5, 6			



Vrtáky s upnutím šestihran 1/4"



Vrtáky z rychlořezné oceli s povrchovou úpravou Ti určené pro vrtání legované a nelegované oceli o pevnosti v tahu do 900 N/mm², temperované litiny, alpacky, mědi, bronzu nebo plastu. Nejsou vhodné pro vrtání hliníku! Speciální titan-nitridová povrchová úprava zaručuje minimální tření. Při správném chlazení mají tyto vrtáky několikanásobnou životnost ve srovnání se standardními HSS vrtáky. Vrtáky mají upínání šestihran 1/4", zlatou barvu a jsou dodávány v balení po 1 ks.

Vrtáky do kovu HSS-TiN balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-14928	Vrták TiN	3	56
D-14934	Vrták TiN	3,2	56
D-16081	Vrták TiN	3,3	56
D-14940	Vrták TiN	4	56
D-14956	Vrták TiN	4,2	56
D-14962	Vrták TiN	5	75
D-14978	Vrták TiN	6	75
D-15827	Vrták TiN	8	112
D-15833	Vrták TiN	10	149
D-15849	Vrták TiN	12	201
D-15855	Vrták TiN	13	225



Spirálové vrtáky do dřeva balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-15861	Spirálový vrták	3	56
D-15877	Spirálový vrták	4	56
D-15883	Spirálový vrták	5	56
D-15899	Spirálový vrták	6	56
D-15908	Spirálový vrták	8	75
D-15914	Spirálový vrták	10	75
D-15920	Spirálový vrták	12	112
D-15936	Spirálový vrták	15	131



Vrtáky do skla balení 1 ks

Vrtáky se speciální špičkou umožňující vrtání skla, keramiky nebo dlaždic. Vrtáky mají upínání šestihran 1/4", stříbrnou barvu a jsou dodávány v balení po 1 ks.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-15942	Vrták do skla	4	112
D-15958	Vrták do skla	5	131
D-15964	Vrták do skla	6	131
D-15970	Vrták do skla	8	131
D-15986	Vrták do skla	10	174

Diamantové vrtací korunky na dlaždičky

Diamantové vrtací korunky vhodné pro řezání otvorů do obkladů a dlažby. Pro co nejlepší výsledek vrtání je třeba chlazení. Vrtáky jsou dodávány se speciálním chladícím systémem, který zaručuje dostatečné chlazení vodou. Při vrtání je třeba používat Používejte bezpříklepové vrtačky s vysokou rychlostí (ideální je mezi 800 a 2000 otáčkami za minutu). Korunky mají stříbrnou barvu a jsou dodávány v balení po 1 ks.

Diamantové vrtáky na dlaždičky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-66569	Diamantový vrták na dlaždičky	5	363
P-66575	Diamantový vrták na dlaždičky	6	383
P-66581	Diamantový vrták na dlaždičky	7	393
P-66597	Diamantový vrták na dlaždičky	8	403
P-66612	Diamantový vrták na dlaždičky	10	434
P-66709	Diamantový vrták na dlaždičky	12	464
P-66715	Diamantový vrták na dlaždičky	15	494
P-66721	Diamantový vrták na dlaždičky	20	534
P-66737	Diamantový vrták na dlaždičky	25	595



Sady diamantových vrtáků na dlaždičky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-66628	Diamantový vrták na dlaždičky	6	998
	Diamantový vrták na dlaždičky	8	
	Diamantový vrták na dlaždičky	10	
P-66683	Diamantový vrták na dlaždičky	15	1 301
	Diamantový vrták na dlaždičky	20	
	Diamantový vrták na dlaždičky	25	



Diamantové vrtací korunky na dlaždičky – upínání pomocí adaptéru balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-70035	Diamantová vrtací korunka	19	696
P-70041	Diamantová vrtací korunka	22	797
P-70057	Diamantová vrtací korunka	29	928
P-70063	Diamantová vrtací korunka	35	1 029
P-70079	Diamantová vrtací korunka	38	1 059
P-70085	Diamantová vrtací korunka	44	1 200
P-70091	Diamantová vrtací korunka	57	1 260
P-07100	Diamantová vrtací korunka	64	1 301
P-35156	Upínací adaptér šestihran 9,5 mm, pro Ø 19–29 mm		320
P-35162	Upínací adaptér šestihran 11 mm, pro Ø 35–64 mm		498
P-35190	Upínací adaptér šestihran 11mm, pro Ø 35–64 mm		498

BiM vrtací korunky Ezychange

Korunky vyrobené ze speciální oceli legované 8% kobaltem vhodné pro vyřezávání velmi přesných kruhových otvorů. Maximální hloubka řezu je 38mm, upínání šestihran. Korunky je možné použít na nerez, hliník, barevné kovy, umělou hmotu, dřevo nebo sádkokarton. Mají speciální tvar zubů umožňující velmi intenzivní používání a zaručující dlouhou životnost. Systém Ezychange umožňuje jednoduchou a velmi rychlou výměnu nástroje. Korunky mají zelenou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

BiM vrtací korunky Ezychange balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
B-11265	BiM vrtací korunka Ezychange	16	199
B-11271	BiM vrtací korunka Ezychange	19	199
B-11287	BiM vrtací korunka Ezychange	20	199
B-11293	BiM vrtací korunka Ezychange	22	207
B-11302	BiM vrtací korunka Ezychange	24	214
B-11318	BiM vrtací korunka Ezychange	25	214
B-11324	BiM vrtací korunka Ezychange	29	244
B-11330	BiM vrtací korunka Ezychange	30	244
B-11346	BiM vrtací korunka Ezychange	32	244
B-11352	BiM vrtací korunka Ezychange	35	276
B-11368	BiM vrtací korunka Ezychange	38	276
B-11374	BiM vrtací korunka Ezychange	41	292
B-11380	BiM vrtací korunka Ezychange	44	305
B-11396	BiM vrtací korunka Ezychange	48	313
B-11405	BiM vrtací korunka Ezychange	51	325
B-18194	BiM vrtací korunka Ezychange	54	406
B-11411	BiM vrtací korunka Ezychange	57	365
B-11427	BiM vrtací korunka Ezychange	60	365
B-11433	BiM vrtací korunka Ezychange	64	379
B-11449	BiM vrtací korunka Ezychange	68	406
B-11455	BiM vrtací korunka Ezychange	70	406
B-11461	BiM vrtací korunka Ezychange	76	440
B-11477	BiM vrtací korunka Ezychange	83	509
B-11483	BiM vrtací korunka Ezychange	92	560
B-11499	BiM vrtací korunka Ezychange	102	641
B-11508	BiM vrtací korunka Ezychange	105	675
B-11514	BiM vrtací korunka Ezychange	127	935
B-11520	BiM vrtací korunka Ezychange	152	1 189
B-11536	Ezychange Adaptér + HSS-G vrták		619
B-11542	HSS-G středící vrták		156

Sady BiM vrtacích korunek Ezychange

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
B-11966	BiM vrtací korunka Ezychange	19	2 813
	BiM vrtací korunka Ezychange	22	
	BiM vrtací korunka Ezychange	29	
	BiM vrtací korunka Ezychange	38	
	BiM vrtací korunka Ezychange	44	
	BiM vrtací korunka Ezychange	57	
	HSS-G středící vrták		
	adaptér 6hran 1/4"		
B-11972	BiM vrtací korunka Ezychange	16	2 813
	BiM vrtací korunka Ezychange	20	
	BiM vrtací korunka Ezychange	25	
	BiM vrtací korunka Ezychange	32	
	BiM vrtací korunka Ezychange	40	
	BiM vrtací korunka Ezychange	51	
	HSS-G středící vrták		
	adaptér 6hran 1/4"		
B-11988	BiM vrtací korunka Ezychange	20	3 015
	BiM vrtací korunka Ezychange	25	
	BiM vrtací korunka Ezychange	32	
	BiM vrtací korunka Ezychange	40	
	BiM vrtací korunka Ezychange	51	
	BiM vrtací korunka Ezychange	65	
	HSS-G středící vrták		
	adaptér 6hran 1/4"		
B-11293-E2	BiM vrtací korunka Ezychange	22	2 612
	BiM vrtací korunka Ezychange	35	
	BiM vrtací korunka Ezychange	44	
	BiM vrtací korunka Ezychange	57	
	BiM vrtací korunka Ezychange	68	
	HSS-G středící vrták		
	adaptér 6hran 1/4"		
B-11293-I2	BiM vrtací korunka Ezychange	22	3 418
	BiM vrtací korunka Ezychange	35	
	BiM vrtací korunka Ezychange	57	
	BiM vrtací korunka Ezychange	68	
	BiM vrtací korunka Ezychange	152	
	HSS-G středící vrták		
	adaptér 6hran 1/4"		



Ezychange vrták



Ezychange držák vrtáku



Ezychange komplet



Ezychange korunka



Ezychange sada v kufru

Bimetalové vrtací korunky Standard

Korunky vyrobené ze speciální oceli legované 8% kobaltem vhodné pro vyřezávání velmi přesných kruhových otvorů. Maximální hloubka řezu je 38mm, upínání šestihran nebo SDS-Plus. Korunky je možné použít na nerez, hliník, barevné kovy, umělou hmotu, dřevo nebo sádrokarton. Mají speciální tvar zubů umožňující velmi intenzivní používání a zaručující dlouhou živostnost. Korunky mají bílou barvu a jsou dodávané v balení po 1 ks.

BiM vrtací korunky balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-52451	BiM vrtací korunka	14	201
P-34936	BiM vrtací korunka	16	201
P-52467	BiM vrtací korunka	17	201
P-34942	BiM vrtací korunka	19	201
P-52473	BiM vrtací korunka	20	201
P-52489	BiM vrtací korunka	21	201
P-34958	BiM vrtací korunka	22	201
P-34964	BiM vrtací korunka	24	201
P-34970	BiM vrtací korunka	25	201
P-52495	BiM vrtací korunka	27	201
P-52504	BiM vrtací korunka	29	201
P-52510	BiM vrtací korunka	30	201
P-34986	BiM vrtací korunka	32	228
P-52526	BiM vrtací korunka	33	221
P-34992	BiM vrtací korunka	35	261
P-52532	BiM vrtací korunka	37	241
P-35003	BiM vrtací korunka	38	237
P-52548	BiM vrtací korunka	40	237
P-52554	BiM vrtací korunka	41	237
P-52560	BiM vrtací korunka	43	261
P-35019	BiM vrtací korunka	44	274
P-52576	BiM vrtací korunka	46	274
P-52582	BiM vrtací korunka	48	274
P-35025	BiM vrtací korunka	51	284
P-52598	BiM vrtací korunka	52	284
P-52607	BiM vrtací korunka	54	338
P-35031	BiM vrtací korunka	57	338
P-52613	BiM vrtací korunka	59	338
P-52629	BiM vrtací korunka	60	338
P-52635	BiM vrtací korunka	64	338
P-52641	BiM vrtací korunka	65	338
P-52657	BiM vrtací korunka	67	366
P-35047	BiM vrtací korunka	68	366
P-52663	BiM vrtací korunka	70	366
P-52679	BiM vrtací korunka	73	378
P-35053	BiM vrtací korunka	76	378
P-52685	BiM vrtací korunka	79	378
P-35069	BiM vrtací korunka	83	378
P-52691	BiM vrtací korunka	86	378
P-52700	BiM vrtací korunka	89	366
P-35075	BiM vrtací korunka	92	474
P-52716	BiM vrtací korunka	95	533
P-52722	BiM vrtací korunka	98	554
P-52738	BiM vrtací korunka	102	554
P-35081	BiM vrtací korunka	105	644
P-52744	BiM vrtací korunka	108	644
P-52750	BiM vrtací korunka	111	644
P-52766	BiM vrtací korunka	114	644
P-52772	BiM vrtací korunka	121	735
P-35097	BiM vrtací korunka	127	826
P-52788	BiM vrtací korunka	140	918
P-52794	BiM vrtací korunka	146	968
P-35106	BiM vrtací korunka	152	1 119
P-35156	adaptér 6hran 9,5 mm, 14–30 mm		320
P-35162	adaptér 6hran 11 mm, 32–152 mm		498
P-35190	adaptér 6hran 11 mm, 32–152mm, rychloupínání		498
P-35178	adaptér SDS-Plus 14–30 mm		402
P-35184	adaptér SDS-Plus 32–152 mm		554
P-35209	středící vrták HSS, průměr 6,3mm, délka 83 mm		159
P-35215	středící vrták HSS, průměr 6,3mm, délka 102 mm		128

Sady BiM vrtacích korunek



Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-16938	BiM vrtací korunka	19	1 119
	BiM vrtací korunka	22	
	BiM vrtací korunka	29	
	BiM vrtací korunka	38	
	BiM vrtací korunka	44	
	BiM vrtací korunka	57	
	adaptér 6hran 1/4" 14–30 mm		
	adaptér 6hran 1/4" 32–152 mm		
			
D-16944	BiM vrtací korunka	16	1 119
	BiM vrtací korunka	20	
	BiM vrtací korunka	25	
	BiM vrtací korunka	32	
	BiM vrtací korunka	40	
	BiM vrtací korunka	51	
	adaptér 6hran 1/4" 14–30 mm		
	adaptér 6hran 1/4" 32–152 mm		
			
D-33641-14	BiM vrtací korunka	22	595
	BiM vrtací korunka	25	
	BiM vrtací korunka	29	
	BiM vrtací korunka	32	
	adaptér 6hran		
			
D-33657-10	BiM vrtací korunka	22	756
	BiM vrtací korunka	29	
	BiM vrtací korunka	32	
	BiM vrtací korunka	51	
	adaptér 6hran		
	adaptér 6hran		
	BiM vrtací korunka	22	
			

Vrtací
a sekací kládiva

Skličidla

Vrtáky

Skličidla s ozubeným věncem

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení skličidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
	193318-7	2,0–13		2 632	DA4000LR, DA4030
	763174-5	0–10	osa	1 911	BDA340, BDA350, DA3010F
	192887-5	0,5–6,5	3/8"	610	6013BR, 6305, 6501/X
	P-04313	1,5–10	3/8"	564	6412, 6408, 6510LVR
	193822-6	1,5–13	1/2"	1 007	HP2050, HP2070, DP4010
	192877-8	1,5-13	1/2"	1 663	8406, 6300-4, 6013B
	P-04329	1,5–13	1/2"	1 109	6013B, 6300-4, DP4700, HP1630, HP1640, UT1305
	192883-3	1,0–13	5/8"	2 259	DA6301, UT2204

Hobítky

Klíč ke skličidlu

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
	763415-9	10	131	DA3010
	763418-3	10	56	6412
	763432-9	13	61	6305, 6013B/BR, 6300-4, DA4000LR, DA6301, UT1305, UT2204
	763441-8	13	55	DP4010, HP1620, HP1630, HP1640, HP2050, HP2070
	P-04341	10	95	6305, 6501/X, 6510LVR


Úhlová souprava

Typ	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
 Prodlužovací souprava	193317-9	326	DA4000LR
 Hloubkový doraz	122645-5	357	DA4000LR

Držák klíče ke sklíčidlu

Typ	Obj. číslo	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH
 Držák klíče se sklíčidlu	410102-8	1/2"	38
	411780-7	3/8"	38

Rychlosklíčidla

Rychlosklíčidlo	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
	192016-0	0,8–10	3/8"	908	6408, DA3011F
	193924-8	0,8–10	3/8"	710	6408, 6510LVR, DA3011F
	763180-0	0,8–10	3/8"	301	6413
	193203-4	0,8–6,5	3/8"	1 109	6501/X
	193049-8	1,5–13	3/8"	1 734	
	194254-0	1,5–13	1/2"	1 787	DP4011, HP2051, HP2071
	192685-7	1,5–13	1/2"	1 007	6013B/BR, 6300-4, DP4001, DP4003, DP4700, HP1621, HP2051, HP2071
	193226-2	1,0–10	1/2"	1 488	DP3003
	P-15718	1,5–13	1/2"	1 311	6013B/BR, 6300-4, DP4001, DP4003, DP4700, HP1621, HP2051, HP2071
	763158-3	1,5–13	1/2"	1 452	6013B/BR, 6300-4, DP4001, DP4003, DP4700
	192692-0	1,5–13	1/2"	1 361	6390D, 8390D, HP1621, HP1631, HP1641

Rukojeť s uchycením euro 43 mm

Typ	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
	135302-6	295	HP1621, HP1630, HP1631
	135903-7	707	DP3003, DP4001
	135910-0	856	DP4003

Rukojeť jednoduchá

Typ	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
	151949-8	509	6300-4
	152892-4	707	UT1305, UT2204, DA4000LR

Hloubkový doraz

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka v mm	Kč vč. DPH
	322177-4	4	125	30
	324219-0	6	220	51
	322223-3	6	250	47

Vrtací a sekací kladiva	DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DBM080																										
	DBM080 	- Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů - Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje - Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Přepravní kufr</td><td>P-45135</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>EE73116695</td></tr></table> - Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky <table><tr><td>Příkon</td><td>1300 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>M18</td></tr><tr><td>Průměr upínacího krku</td><td>46 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,8 kg</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepravní kufr	P-45135	Boční rukojeť	EE73116695	Příkon	1300 W	Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹	Vrtací výkon	82 mm	Upínání nástroje	M18	Průměr upínacího krku	46 mm	Hmotnost	3,8 kg							
Dodávané příslušenství	Obj. č.																										
Přepravní kufr	P-45135																										
Boční rukojeť	EE73116695																										
Příkon	1300 W																										
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹																										
Vrtací výkon	82 mm																										
Upínání nástroje	M18																										
Průměr upínacího krku	46 mm																										
Hmotnost	3,8 kg																										
Vrtačky	DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DBM130																										
	DBM130 	- Robustní dvourychlostní převodovka - Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů - Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje - Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Přepravní kufr</td><td>P-45141</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>EE7332L695</td></tr></table> - Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení <table><tr><td>Příkon</td><td>1700 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. stupeň 0–1000 min⁻¹ 2. stupeň 0–2000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>1. stupeň max. 132 mm 2. stupeň max. 70 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>M18</td></tr><tr><td>Průměr upínacího krku</td><td>53 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,6 kg</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepravní kufr	P-45141	Boční rukojeť	EE7332L695	Příkon	1700 W	Otáčky naprázdno	1. stupeň 0–1000 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2000 min ⁻¹	Vrtací výkon	1. stupeň max. 132 mm 2. stupeň max. 70 mm	Upínání nástroje	M18	Průměr upínacího krku	53 mm	Hmotnost	5,6 kg							
Dodávané příslušenství	Obj. č.																										
Přepravní kufr	P-45141																										
Boční rukojeť	EE7332L695																										
Příkon	1700 W																										
Otáčky naprázdno	1. stupeň 0–1000 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2000 min ⁻¹																										
Vrtací výkon	1. stupeň max. 132 mm 2. stupeň max. 70 mm																										
Upínání nástroje	M18																										
Průměr upínacího krku	53 mm																										
Hmotnost	5,6 kg																										
Šroubováky, rázové utahovačky	DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DBM230																										
	DBM230 	- Robustní třírychlostní převodovka - Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů až do průměru nástroje 230 mm - Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje - Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení - Nedochází k přetěžování vrtačky díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Přepravní kufr</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>Příkon</td><td>2500 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. stupeň 0–390 min⁻¹ 2. stupeň 0–1040 min⁻¹ 3. stupeň 0–1700 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr vrtáku</td><td>1. stupeň 180–230 mm 2. stupeň 102–182 mm 3. stupeň 25–102 min⁻¹</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>5/4"</td></tr><tr><td>Průměr upínacího krku</td><td>53 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>11,2 kg</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepravní kufr		Příkon	2500 W	Otáčky naprázdno	1. stupeň 0–390 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1040 min ⁻¹ 3. stupeň 0–1700 min ⁻¹	Průměr vrtáku	1. stupeň 180–230 mm 2. stupeň 102–182 mm 3. stupeň 25–102 min ⁻¹	Upínání nástroje	5/4"	Průměr upínacího krku	53 mm	Hmotnost	11,2 kg									
Dodávané příslušenství	Obj. č.																										
Přepravní kufr																											
Příkon	2500 W																										
Otáčky naprázdno	1. stupeň 0–390 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1040 min ⁻¹ 3. stupeň 0–1700 min ⁻¹																										
Průměr vrtáku	1. stupeň 180–230 mm 2. stupeň 102–182 mm 3. stupeň 25–102 min ⁻¹																										
Upínání nástroje	5/4"																										
Průměr upínacího krku	53 mm																										
Hmotnost	11,2 kg																										
Brusky	MÍCHADLO UT120																										
	UT120 	- Vhodná pro míchání viskózních materiálů do 50 kg - Použitelná pro průměr míchacího nástroje až 140 mm - Elektronická regulace otáček a konstantní elektronika pro stejnoměrné otáčky při zatížení <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>EE77318590</td></tr></table> - Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky <table><tr><td>Příkon</td><td>1150 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>250–580 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr míchací lopatky max.</td><td>140 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>M14</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5 kg</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Boční rukojeť	EE77318590	Příkon	1150 W	Otáčky naprázdno	250–580 min ⁻¹	Průměr míchací lopatky max.	140 mm	Upínání nástroje	M14	Hmotnost	5 kg											
Dodávané příslušenství	Obj. č.																										
Boční rukojeť	EE77318590																										
Příkon	1150 W																										
Otáčky naprázdno	250–580 min ⁻¹																										
Průměr míchací lopatky max.	140 mm																										
Upínání nástroje	M14																										
Hmotnost	5 kg																										
Hoblinky	MÍCHADLO UT121																										
	UT121 	- Kompaktní, šikovní míchací přístroj - Míchací metly použitelné až do průměru 120 mm - Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd. <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Míchací nástavec</td><td>P-76766</td></tr></table> - Pogumovaná protiskluzová rukojeť - Závitový dřík z nerezové oceli - Kontrolka signalizace závady kabelu a vypínače - Prachotěsný motor a uhlíky <table><tr><td>Příkon</td><td>960 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr míchací lopatky max.</td><td>120 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,1 kg</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Míchací nástavec	P-76766	Příkon	960 W	Otáčky naprázdno	0–600 min ⁻¹	Průměr míchací lopatky max.	120 mm	Hmotnost	3,1 kg													
Dodávané příslušenství	Obj. č.																										
Míchací nástavec	P-76766																										
Příkon	960 W																										
Otáčky naprázdno	0–600 min ⁻¹																										
Průměr míchací lopatky max.	120 mm																										
Hmotnost	3,1 kg																										
Vzduchové nářadí	MÍCHADLO UT1305																										
	UT1305 	- Kompaktní, šikovní míchací přístroj - Míchací metly použitelné až do průměru 165 mm - Ideální pro malé budovy, prostory nebo kuchyně - Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd. <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>152892-4</td></tr><tr><td>Montážní klíč</td><td>781006-4</td></tr><tr><td>Montážní klíč 2 ks</td><td>781010-3</td></tr><tr><td>Míchací lopatka Ø 165 mm</td><td>A-43692</td></tr><tr><td>Šroub</td><td>265220-5</td></tr><tr><td>Závitová stopka</td><td>A-43751</td></tr><tr><td>Držák stopky</td><td>323962-8</td></tr></table> - Pogumovaná protiskluzová rukojeť - Závitový dřík z nerezové oceli - Kontrolka signalizace závady kabelu a vypínače - Prachotěsný motor a uhlíky - Se sklíčidlem s ozubeným vřencem P-04329 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku <table><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr míchací lopatky max.</td><td>165 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,3 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>356 × 87 × 152</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Boční rukojeť	152892-4	Montážní klíč	781006-4	Montážní klíč 2 ks	781010-3	Míchací lopatka Ø 165 mm	A-43692	Šroub	265220-5	Závitová stopka	A-43751	Držák stopky	323962-8	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹	Průměr míchací lopatky max.	165 mm	Hmotnost	3,3 kg	Rozměry d × š × v
Dodávané příslušenství	Obj. č.																										
Boční rukojeť	152892-4																										
Montážní klíč	781006-4																										
Montážní klíč 2 ks	781010-3																										
Míchací lopatka Ø 165 mm	A-43692																										
Šroub	265220-5																										
Závitová stopka	A-43751																										
Držák stopky	323962-8																										
Příkon	850 W																										
Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹																										
Průměr míchací lopatky max.	165 mm																										
Hmotnost	3,3 kg																										
Rozměry d × š × v	356 × 87 × 152																										
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	MÍCHADLO UT2204																										
	UT2204 	- Kompaktní, šikovní míchací přístroj - Míchací metly použitelné až do průměru 220 mm - Ideální pro malé budovy, prostory nebo kuchyně - Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd. - Pogumovaná protiskluzová rukojeť <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>152892-4</td></tr><tr><td>Montážní klíč</td><td>781006-4</td></tr><tr><td>Montážní klíč 2 ks</td><td>781010-3</td></tr><tr><td>Držák</td><td>324929-9</td></tr></table> - Závitový dřík z nerezové oceli - Kontrolka signalizuje závady kabelu a spínače - Prachotěsný motor a uhlíky - Se sklíčidlem s ozubeným vřencem 192883-3 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku <table><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>550 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr míchací lopatky max.</td><td>220 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>356 × 89 × 152 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Boční rukojeť	152892-4	Montážní klíč	781006-4	Montážní klíč 2 ks	781010-3	Držák	324929-9	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	550 min ⁻¹	Průměr míchací lopatky max.	220 mm	Hmotnost	3,4 kg	Rozměry d × š × v	356 × 89 × 152 mm					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																										
Boční rukojeť	152892-4																										
Montážní klíč	781006-4																										
Montážní klíč 2 ks	781010-3																										
Držák	324929-9																										
Příkon	850 W																										
Otáčky naprázdno	550 min ⁻¹																										
Průměr míchací lopatky max.	220 mm																										
Hmotnost	3,4 kg																										
Rozměry d × š × v	356 × 89 × 152 mm																										
Zahradní technika	MÍCHADLO UT2204																										
	UT2204 	- Kompaktní, šikovní míchací přístroj - Míchací metly použitelné až do průměru 220 mm - Ideální pro malé budovy, prostory nebo kuchyně - Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd. - Pogumovaná protiskluzová rukojeť <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>152892-4</td></tr><tr><td>Montážní klíč</td><td>781006-4</td></tr><tr><td>Montážní klíč 2 ks</td><td>781010-3</td></tr><tr><td>Držák</td><td>324929-9</td></tr></table> - Závitový dřík z nerezové oceli - Kontrolka signalizuje závady kabelu a spínače - Prachotěsný motor a uhlíky - Se sklíčidlem s ozubeným vřencem 192883-3 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku <table><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>550 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr míchací lopatky max.</td><td>220 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>356 × 89 × 152 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Boční rukojeť	152892-4	Montážní klíč	781006-4	Montážní klíč 2 ks	781010-3	Držák	324929-9	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	550 min ⁻¹	Průměr míchací lopatky max.	220 mm	Hmotnost	3,4 kg	Rozměry d × š × v	356 × 89 × 152 mm					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																										
Boční rukojeť	152892-4																										
Montážní klíč	781006-4																										
Montážní klíč 2 ks	781010-3																										
Držák	324929-9																										
Příkon	850 W																										
Otáčky naprázdno	550 min ⁻¹																										
Průměr míchací lopatky max.	220 mm																										
Hmotnost	3,4 kg																										
Rozměry d × š × v	356 × 89 × 152 mm																										
Zahradní stroje	MÍCHADLO UT2204																										
	UT2204 	- Kompaktní, šikovní míchací přístroj - Míchací metly použitelné až do průměru 220 mm - Ideální pro malé budovy, prostory nebo kuchyně - Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd. - Pogumovaná protiskluzová rukojeť <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>152892-4</td></tr><tr><td>Montážní klíč</td><td>781006-4</td></tr><tr><td>Montážní klíč 2 ks</td><td>781010-3</td></tr><tr><td>Držák</td><td>324929-9</td></tr></table> - Závitový dřík z nerezové oceli - Kontrolka signalizuje závady kabelu a spínače - Prachotěsný motor a uhlíky - Se sklíčidlem s ozubeným vřencem 192883-3 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku <table><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>550 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr míchací lopatky max.</td><td>220 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>356 × 89 × 152 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Boční rukojeť	152892-4	Montážní klíč	781006-4	Montážní klíč 2 ks	781010-3	Držák	324929-9	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	550 min ⁻¹	Průměr míchací lopatky max.	220 mm	Hmotnost	3,4 kg	Rozměry d × š × v	356 × 89 × 152 mm					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																										
Boční rukojeť	152892-4																										
Montážní klíč	781006-4																										
Montážní klíč 2 ks	781010-3																										
Držák	324929-9																										
Příkon	850 W																										
Otáčky naprázdno	550 min ⁻¹																										
Průměr míchací lopatky max.	220 mm																										
Hmotnost	3,4 kg																										
Rozměry d × š × v	356 × 89 × 152 mm																										
Akumulační stroje	MÍCHADLO UT2204																										
	UT2204 	- Kompaktní, šikovní míchací přístroj - Míchací metly použitelné až do průměru 220 mm - Ideální pro malé budovy, prostory nebo kuchyně - Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd. - Pogumovaná protiskluzová rukojeť <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>152892-4</td></tr><tr><td>Montážní klíč</td><td>781006-4</td></tr><tr><td>Montážní klíč 2 ks</td><td>781010-3</td></tr><tr><td>Držák</td><td>324929-9</td></tr></table> - Závitový dřík z nerezové oceli - Kontrolka signalizuje závady kabelu a spínače - Prachotěsný motor a uhlíky - Se sklíčidlem s ozubeným vřencem 192883-3 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku <table><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>550 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr míchací lopatky max.</td><td>220 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>356 × 89 × 152 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Boční rukojeť	152892-4	Montážní klíč	781006-4	Montážní klíč 2 ks	781010-3	Držák	324929-9	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	550 min ⁻¹	Průměr míchací lopatky max.	220 mm	Hmotnost	3,4 kg	Rozměry d × š × v	356 × 89 × 152 mm					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																										
Boční rukojeť	152892-4																										
Montážní klíč	781006-4																										
Montážní klíč 2 ks	781010-3																										
Držák	324929-9																										
Příkon	850 W																										
Otáčky naprázdno	550 min ⁻¹																										
Průměr míchací lopatky max.	220 mm																										
Hmotnost	3,4 kg																										
Rozměry d × š × v	356 × 89 × 152 mm																										

Diamantové vrtací korunky pro vrtání na sucho, závit M16

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
Diamantová vrtací korunka 	P-41997	68	60	5 495
	P-42014	68	150	5 879
	P-42064	68	400	6 705
	P-42020	76	150	6 705
	P-42070	76	400	6 705
	P-42008	82	60	6 282
	P-42036	82	150	6 705
	P-42086	82	400	7 210
	P-42042	112	150	6 705
	P-42092	112	400	7 926
	P-42058	132	150	6 705
	P-42101	132	400	9 579

Další příslušenství pro DBM080 a DBM130

Typ	Obj. číslo	Rozměry	Kč vč. DPH
Odsávací adaptér 	P-41872	M18 × 2,5	5 818
Adaptér 	P-45082	M18–M16	1 260
Středicí tyč 	P-41888	60 mm	785
	P-41894	150 mm	1 109
	P-41903	420 mm	3 257
Kotouč pro středicí tyč 	P-41919	68 mm	112
	P-41931	82 mm	174
	P-41947	92 mm	174
	P-41953	102 mm	225
	P-41969	112 mm	251
	P-41981	132 mm	397

Příslušenství pro DBM230

Typ	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Stojan 	P-54190	35 282
Vakuová sada	P-54221	3 529
Nádrž na vodu 8 l 	988394100	5 818

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

Vřací a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové stroje

Míchadla


Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Množství kg	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Míchací metla kruhová SW8	P-02331	80	400	10–15	439	UT120, UT1305*
Míchací metla kruhová M14	P-22012	120	590	15–30	614	UT1305**, UT2204**
Míchací metla spirálová SW8	P-02347	90	400	7–10	474	UT1305*, UT2204*
Míchací metla spirálová M14	P-22040	135	590	15–30	610	UT120, UT2204**
Míchací metla smíšená SW10	P-02353	100	590	5–15	1 180	UT1305*, UT2204*
Míchací metla spirálová „negativ“ M14	P-22056	120	590	15–25	761	UT120, UT1305**, UT2204**
Taliřová metla		A-43692	165		439	UT1305

* pouze se skličidem
** pouze s adaptérem M14

- Míchadlo kruhové**
vyrovnávací hmoty, bitumenové vrstvy, barvy, základní adhezivní nátěr, nátěrové tmely, zalévací hmoty
- Míchadlo spirálové**
stavební lepidla, mazaninu, hotovou maltu, lepidlo na kachličky, spárovací hmotu, maltu pro lepení obkladů, omítky, nátěrové tmely, tepelné izolační omítky
- Míchadlo smíšené**
vyrovnávací hmoty, stavební lepidla, beton, mazaninu, hotovou maltu, maltu pro lepení obkladů, nivelační hmoty, nátěrové tmely, malty všeho druhu
- Míchadlo spirálové „negativ“ M14**
disperze, barvy, vápenosádrovou maltu, tepelné izolační omítky.
Smišený účinek dole




Další příslušenství k míchadlům

Typ	Obj. číslo	Upínání	Délka mm	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Hřídel nerez 	A-43751	M14	560	898	UT1305
Držák závitové stopky 	323962-8			471	UT1305
	324929-9			1 104	UT2204
Adaptér míchalda 	P-22062	1/2" – M14		439	UT1305
	P-02325	5/8" – M14		564	UT2204

Šroubováky, rázové utahováky

ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM 6842

6842



- Specialista na sádkartonové desky
- Vysoké otáčky pro rychlý postup při vrtání
- Vodicí linie zjednodušuje rovné nasazení
- Tichá, robustní spojka
- Jednoduché nastavení délky šroubů (sedm různých délek)
- Vedení samořezných šroubů z robustního hliníkového odlitku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824808-6
3 ks bitů Phillips 2 × 162 mm	P-67795
Šroubová předsádka namontovaná	195184-8

- Aretace spínače pro trvalý provoz
- Jednoduché vyjmutí zásobníkového pásu
- Speciální dorazová deska s přesným vedením šroubu
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Standardní upínání šestihran 1/4"

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	4700 min ⁻¹
Šrouby	4 mm Ø × 25–55 mm
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	400 × 75 × 243 mm

ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM 6844

6844



- Výkonný profesionální přístroj pro dřevěné desky
- Vysoký krouticí moment při nízkých otáčkách
- Speciální konstrukce vodicího nástavce zaručující ideální pozici pásu
- Tichá, robustní spojka
- Jednoduché nastavení délky šroubů (sedm různých délek)
- Vedení samořezných šroubů z robustního hliníkového odlitku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824808-6
3 ks bitů Phillips 2 × 182 mm	P-67804
Šroubová předsádka namontovaná	194637-4

- Aretace spínače pro trvalý provoz
- Jednoduché vyjmutí zásobníkového pásu
- Speciální dorazová deska s přesným vedením šroubu
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Standardní upínání šestihran 1/4"

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	3000 min ⁻¹
Šrouby	4 mm Ø × 45–75 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	440 × 75 × 243 mm

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS2300

FS2300



- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8

- Standardní upínání šestihran 1/4"
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Kabel s ochranou proti ohybu

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	25/15 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádkartonu	5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	290 × 70 × 192 mm

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS2700

FS2700



- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Možnost nastavení utahovacího momentu v šesti stupních
- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	322120-3

- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- L/P chod
- LED osvětlení pracovní plochy

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	32/18 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádkartonu	5 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	301 × 70 × 192 mm

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS4000

FS4000



- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Ideální pro rychlé šroubování do sádkartonu
- Konstrukce rukojeti umožňuje maximální přitlak
- Nastavitelný doraz zajišťuje stejnou hloubku šroubů


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8

- Snadno odnímatelný hloubkový doraz
- Velký vypínač s regulací a L/P chodem
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	16/10 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádkartonu	5 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	269 × 65 × 192 mm

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS4300

FS4300



- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu
- Standardní upínání šestihran 1/4"

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8

- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Spojka umožňující rychlé vyšroubování vrutu při zpětném chodu
- LED osvětlení pracovní plochy

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	16/10 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádkartonu	5 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	269 × 65 × 192 mm

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS6300R

FS6300R



6951



ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD0101F

TD0101F



ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6953

6953



DVOURYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6904VH

6904VH



ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW0200

TW0200



- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu
- Standardní upínání šestihran 1/4"

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8
Kabelová jednotka	699020-5

- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Rychlovýměnný kabel s ochranou proti ohybu
- Spojka umožňující rychlé vyšroubování vrutu při zpětném chodu
- LED osvětlení pracovní plochy

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–6000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	11/6 Nm
Samofézné šrouby	/ mm
Šrouby do sádkartonu	4 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	284 × 65 × 192 mm

- Nový elektronický vypínač
- Lehký, dobře ovladatelný rázový utahovák s velkým utahovacím momentem
- Velká větrací šterbina k lepšímu chlazení motoru
- Standardní upínání šestihran 1/4"

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824439-1

- S motorovou brzdou

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹
Počet úderů	0–3000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	100 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šrouby	M5–M12
Strojní šrouby	M4–M8
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	239 × 60 × 180 mm

- Kompaktní design (délka pouze 184 mm, hmotnost 0,99 kg)
- Maximální utahovací moment 100 Nm
- Hliníkový kryt převodovky
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit (+) č. 2	784244-7

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	230 W
Otáčky naprázdno	0–3600 min ⁻¹
Počet úderů	0–3200 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	100 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,99 kg
Rozměry d × š × v	184 × 67 × 192 mm

- Lehký, dobře ovladatelný rázový utahovák se silným utahovacím momentem
- Příklepová skříň z hliníkového tlakového odlitku
- Upínání nástroje 1/2" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824630-1

- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Praktická svorka na pás pro leváky nebo praváky

Příkon	280 W
Otáčky naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Počet úderů	0–3000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	150 Nm
Upínání nástroje	1/2"
Standardní šrouby	M10–M16
Strojní šrouby	M8–M12
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	233 × 67 × 180 mm

- Kompaktní tvar, hmotnost pouze 1,8 kg
- Upínání nástroje 1/2" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824439-1
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

- Možnost nastavení dvou rozdílných kroutících momentů
- L/P chod

Příkon	360 W
Otáčky naprázdno 1. rychlost / 2. rychlost	0–2100 min ⁻¹ / 0–2400 min ⁻¹
Počet úderů 1. rychlost / 2. rychlost	0–2500 min ⁻¹ / 0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací 1. rychlost / 2. rychlost	150 / 200 Nm
Upínání	■ 1/2"
Standardní šrouby	M10–M16
Pevnostní šrouby	M10–M12
Samofézné šrouby	6 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	265 × 64 × 184 mm

- Rázových utahovák s maximálním utahovacím momentem až 200 Nm
- Robustní skříň rázového mechanismu z hliníkového tlakového odlitku
- Elektronika a L/P chod
- Upínání nástroje 1/2" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824703-0
Nástavec nástrčkového klíče SW 24	134841-3


- Zvenčí vyměnitelné uhlíkové kartáče
- Dokonalé vyvážení stroje

Příkon	380 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹
Počet úderů	0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	200 Nm
Upínání	■ 1/2"
Standardní šrouby	M10–M16
Pevnostní šrouby	M10–M12
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	251 × 72 × 220 mm

Šroubováky, rázové utahováky

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6905H

6905H



- Dokonalé vyvážení stroje
- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Upínání nástroje 1/2" ■


- Pouze 2,3 kg
- Gumová ochrana převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	P-04101
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	2200 min ⁻¹
Počet úderů	2600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	300 Nm
Upínání	■ 1/2"
Strandardní šrouby	M12-M20
Pevnostní šrouby	M12-M16
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	270 × 80 × 217 mm

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6905B

6905B



- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Šrouby a matky lze dotahovat a uvolňovat bez námahy a bez poškození hlav šroubů
- Upínání nástroje 1/2" ■

- Dokonalé vyvážení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	P-04101
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

Příkon	340 W
Otáčky naprázdno	1700 min ⁻¹
Počet úderů	2000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	300 Nm
Upínání	■ 1/2"
Šrouby	M12-M20
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	270 × 80 × 217 mm

RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW0350

TW0350



- ázových utahováky s maximálním utahovacím momentem až 350 Nm
- Robustní skříň rázového mechanismu z hliníkového tlakového odlitku
- Upínání nástroje 1/2" ■

- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Dokonalé vyvážení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824702-2
Nástavec nástrčkového klíče SW 24	134841-3

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	2000 min ⁻¹
Počet úderů	2000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	350 Nm
Upínání	■ 1/2"
Strandardní šrouby	M12-M22
Pevnostní šrouby	M12-M16
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry d × š × v	283 × 87 × 233 mm

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6906

6906



- Enormně vysoký utahovací moment
- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Upínání nástroje 3/4" ■ pro obvyklé nástrčkové nářadí


- Dokonalé vyvážení stroje
- Šrouby a matky lze dotahovat a uvolňovat bez námahy a bez poškození hlav šroubů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	182604-1
Nástrčkový nástavec SW 32	134871-4

Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	1700 min ⁻¹
Počet úderů	1600 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	600 Nm
Upínání	■ 3/4"
Strandardní šrouby	M16-M22
Pevnostní šrouby	M16-M20
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry d × š × v	327 × 95 × 237 mm

RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW1000

TW1000



- Rázový utahováky s kroutícím momentem 1000 Nm
- Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku
- Upínání nástroje 1" ■

- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Zvnějšku vyměnitelné uhlíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824737-3
Nástrčkový nástavec SW 41	134872-2
Boční rukojeť kompl.	122727-3

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Počet úderů	1500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm
Upínání	■ 1"
Strandardní šrouby	M24-M30
Pevnostní šrouby	M22-M24
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry d × š × v	382 × 121 × 290 mm




Výhody torzních bitů

Nová generace torzních bitů pro šroubování a rázové utahování

Prvotřídní bity pro rázové utahování. Díky speciálně tvarované a upravené torzní zóně dochází k optimálnímu přenosu sil při minimálním opotřebení bitu. Bity IMPACT GOLD nabízejí 10–15× delší životnost ve srovnání s bity standardními.

Záruka extrémně dlouhé životnosti bitů

Zúžená torzní část absorbuje vysoké otáčky

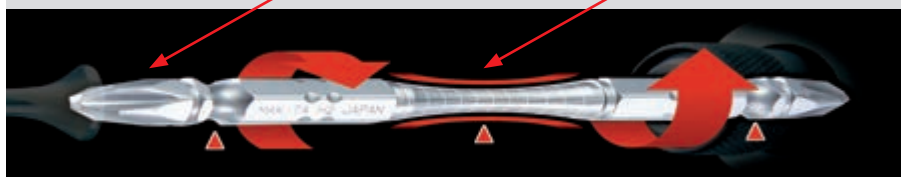

Výhody těchto bitů:

Pohodlné šroubování ve velkých rychlostech bez nebezpečí poškození šroubů nebo bitu extrémní odolnost

Ideální pro šroubování dlouhých šroubů do dřeva nebo samosvorných kovových šroubů

Impact GOLD


Xtreme Torsion Technology

15x
Life







10x
Life



① **15x** 25 mm
Longer Life



② **10x** 50 mm
Longer Life

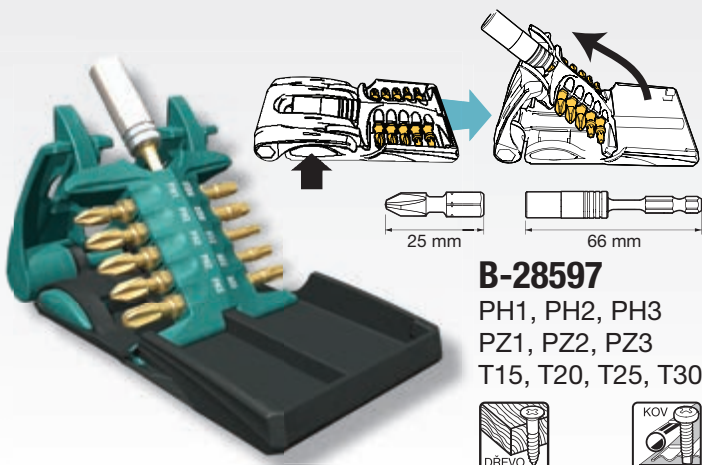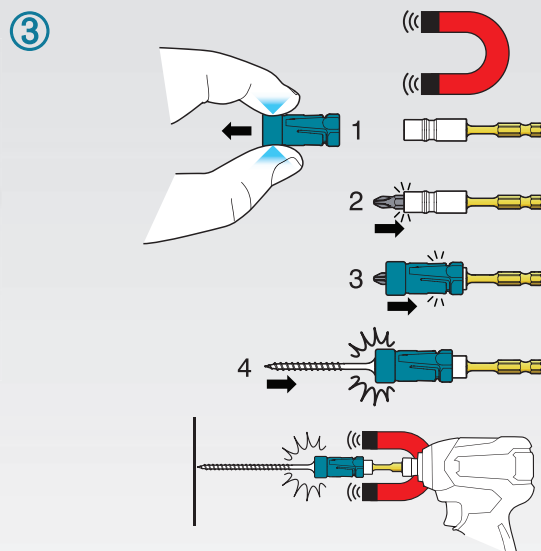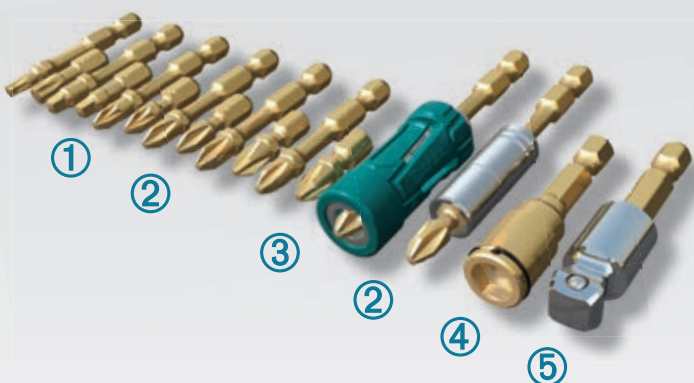

B-28597

PH1, PH2, PH3

PZ1, PZ2, PZ3

T15, T20, T25, T30



Torzní bity 25 a 50 mm

Typ	Obj. číslo	Velikost	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
	B-28444	PZ1	25	2	93
	B-28450	PZ2	25	2	93
	B-28466	PZ3	25	2	93
	B-28329	PH1	25	2	93
	B-28335	PH2	25	2	93
	B-28341	PH3	25	2	93
	B-28391	T10	25	2	93
	B-28400	T15	25	2	93
	B-28416	T20	25	2	93
	B-28422	T25	25	2	93
	B-28438	T30	25	2	93
	B-28276	PZ1	50	2	170
	B-28282	PZ2	50	2	170
	B-28298	PZ3	50	2	170
	B-28167	PH1	50	2	170
	B-28173	PH2	50	2	170
	B-28189	PH3	50	2	170
	B-28226	T10	50	2	191
	B-28232	T15	50	2	191
	B-28248	T20	50	2	191
	B-28254	T25	50	2	191
	B-28260	T30	50	2	191

Torzní bity speciál na dřevo 25 a 50 mm

Bity speciálně upravené pro použití do dřeva a měkkých materiálů. Speciální tvar špičky zaručuje dokonalé uchycení šroubu a jednoruční práci i při šroubování pod úhlem.

Typ	Obj. číslo	Velikost	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
Torzní bit speciál – dřevo	B-28488	PH2	25	2	136
Torzní bit speciál – dřevo	B-28307	PH2	50	2	207

Torzní bity speciál na kov 25 a 50 mm

Bity speciálně upravené pro použití do kovu. Speciální tvar bitu zaručuje vyvážení momentové špičky na konci procesu šroubování a chrání bit před poškozením.

Typ	Obj. číslo	Velikost	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
Torzní bit speciál – kov	B-28503	PH2	25	2	136
Torzní bit speciál – kov	B-28313	PH2	50	2	207

Speciální torzní adaptér

Speciální torzní adaptér umožňuje použití ořechů 1/2" a 3/8" při šroubování pod úhlem 15° – ideální pro práci na špatně přístupných místech zejména u stěn.
(Detail na obrázku 5, strana 84.)

Typ	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Torzní adaptér na ořechy z 1/4" na 3/8"	B-28547	179
Torzní adaptér na ořechy z 1/4" na 1/2"	B-28553	189

Torzní magnetický držák bitů 75 mm

Typ	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Torzní držák 1/4"	B-28525	75	207

Torzní adaptér na šestihranné šrouby 8, 9,5 a 10 mm

Patentovaný torzní adaptér umožňující šroubování šestihranných šroubů 8, 9,5 a 10 mm bez použití magnetu.
(Detail na obrázku 4, strana 84.)

Typ	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Torzní nástavec H8 mm	B-28569	170
Torzní nástavec H9,5 mm	B-28575	176
Torzní nástavec H10 mm	B-28581	180

Typ	Obj. číslo	Velikost	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
	B-20703	PH2	65	3	443
	B-12326	PH2	85	3	335
	B-20719	PZ2	65	3	473
	B-12790	PZ2	85	3	402
	B-16295	PZ2	85	18	1 253
	B-20725	PZ3	65	3	473
	B-20731	PZ3	85	3	402
Sada torzních bitů – popis na straně 84	B-28597			11	604

Příslušenství pro šroubování a utahování


Příslušenství s upnutím šestihran 1/4"

Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Magnetický držák 	P-05985		75	1	310	6826, 6951
	P-05979		60	1	362	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Rychlovýměnný držák  1/4" 1/4"	P-54075		60	1	761	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Přímý bit 	P-06177	0,6 × 4,5	25	10	509	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06199	0,8 × 5,5	25	10	509	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06214	1,0 × 5,5	25	10	509	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06242	1,2 × 8,0	25	10	564	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit Phillips 	P-06030	PH1	25	10	362	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06052	PH2	25	10	281	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06074	PH3	25	10	362	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit Pozidrive 	P-06096	PZ1	25	10	362	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06111	PZ2	25	10	281	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06133	PZ3	25	10	362	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit Torx 	P-06323	T10	26	10	710	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06339	T15	26	10	710	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06345	T20	26	10	710	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06351	T25	26	10	710	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06367	T27	26	10	710	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06373	T30	26	10	710	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06389	T40	26	10	710	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit šestihran	P-21406	6	25	10	849	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-21412	8	25	10	1 095	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Přímý bit 	P-06155	0,5 × 3,0	50	10	1 311	6827, 6951, FS2700
	P-06161	0,6 × 3,5	50	10	1 260	6827, 6951, FS2700
	P-06183	0,8 × 4,0	50	10	1 311	6827, 6951, FS2700
	P-06208	1,0 × 5,5	50	10	1 260	6827, 6951, FS2700
	P-06220	1,2 × 6,5	50	10	1 361	6827, 6951, FS2700
	P-06236	1,2 × 8,0	50	10	1 412	6827, 6951, FS2700
	P-06258	1,6 × 8,0	50	10	1 412	6827, 6951, FS2700
Bit Phillips 	P-06046	PH1	50	10	1 059	6827, 6951, FS2700
	P-06068	PH2	50	10	826	6827, 6951, FS2700
	D-31669	PH2	65	100	1 432	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06080	PH3	50	10	1 059	6827, 6951, FS2700

Příslušenství s upnutím šestihran 1/4"


Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Bit Pozidrive 	P-06105	PZ1	50	10	1 007	6827, 6951, FS2700
	P-06127	PZ2	50	10	826	6827, 6951, FS2700
	P-06149	PZ3	50	10	1 059	6827, 6951, FS2700
Nástrčkový bit 	P-06270	SW5,5/M3	50	1	329	6827, 6951, FS2700
	P-06286	SW7/M4	50	1	362	6827, 6951, FS2700
	P-06292	SW8/M5	50	1	362	6827, 6951, FS2700
	P-06264	SW 3/8"	50	1	329	6827, 6951, FS2700
	P-06301	SW10/M6	50	1	362	6827, 6951, FS2700
	P-06317	SW13/M8	50	1	473	6827, 6951, FS2700
Nástrčkový bit s magnetem 	P-06018	SW 3/8"	65	1	610	6827, 6951, FS2700
	P-06024	SW 5/16"	65	1	610	6827, 6951, FS2700
	P-05991	SW 1/4"	50	1	610	6827, 6951, FS2700
	P-06002	SW 10	65	1	610	6827, 6951, FS2700
Oboustranný bit Phillips 	798308-1	PH2	45	3	509	
	798310-4	PH3	45	3	710	
	P-20775	PH1	65	10	710	
	P-20781	PH2	65	10	710	
	P-20787	PH3	65	10	710	
Vodící objímka 	784812-A			1	473	
Vodící objímka Vision 	784814-A			1	397	
Rychloutahovák č. 6 Rychloutahovák č. 8 Rychloutahovák č. 10  	784828-A			1	610	
	784829-A			1	659	
	784830-A			1	659	
Ohebná hřídel s bitem 	A-86963		180	1	439	

Použití šroubováků

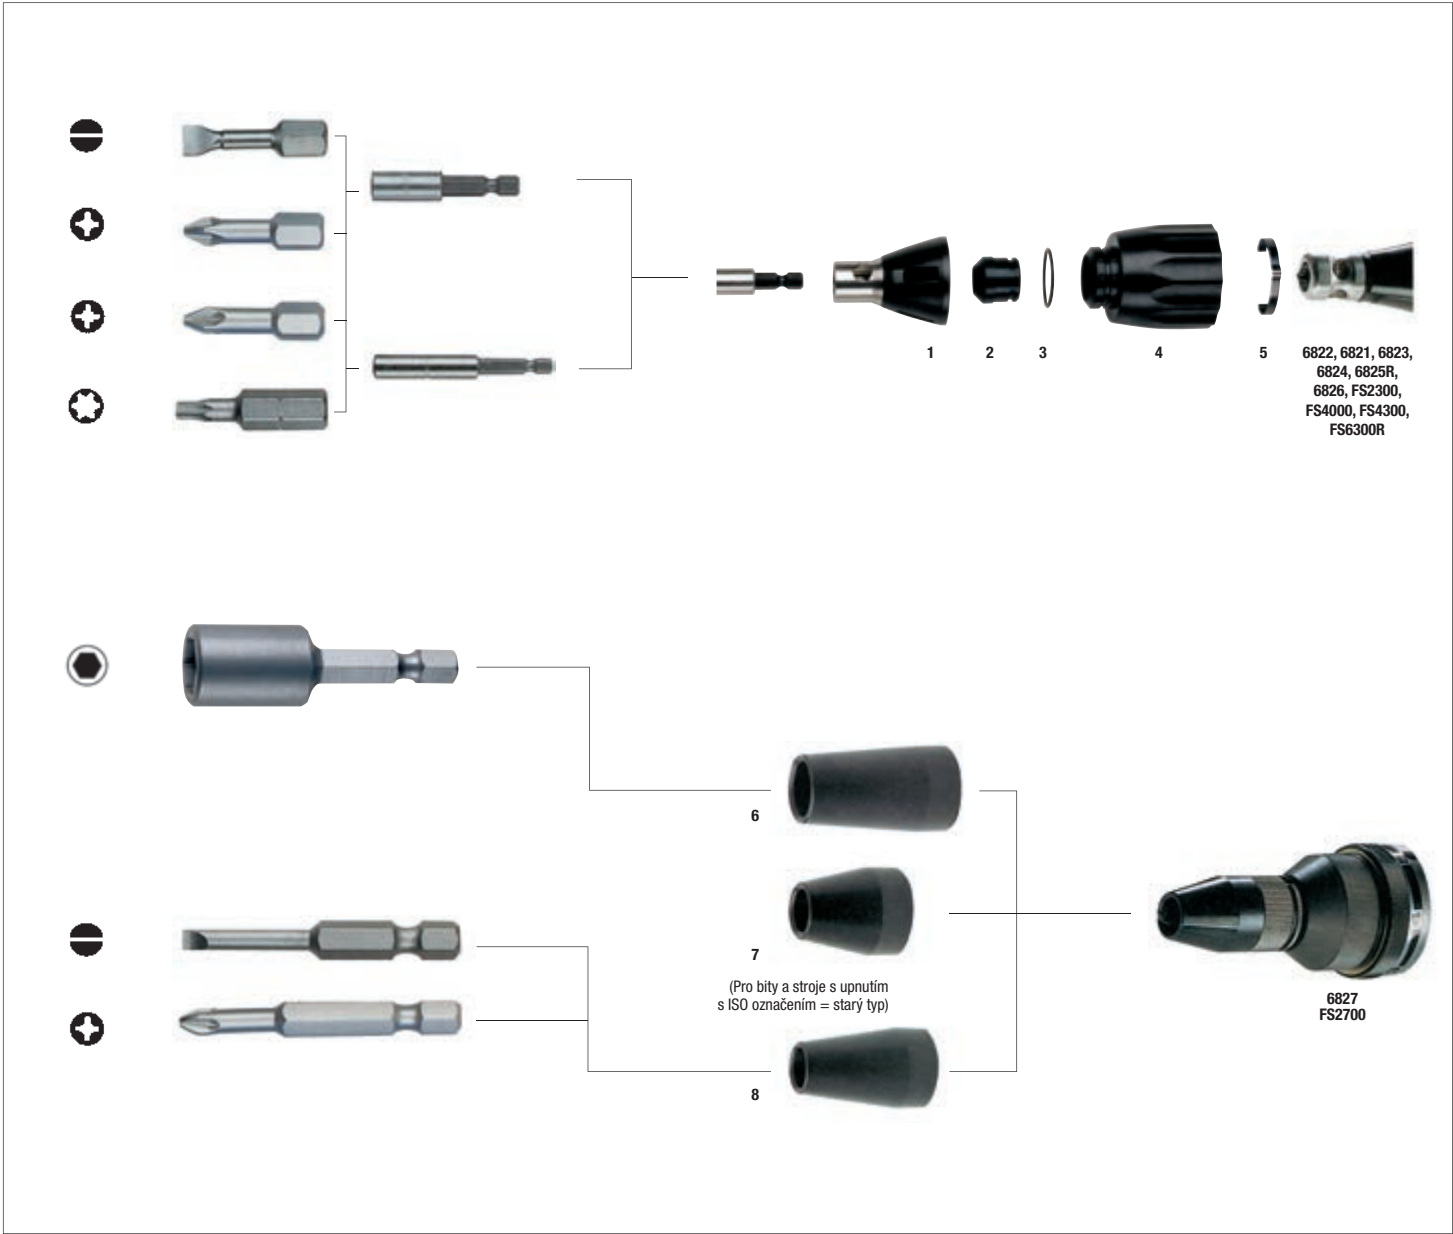

Obrázek č.	Obj. číslo	Typ	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
1	151561-4	Vodící pouzdro			1	439	6822
1	151760-8	Vodící pouzdro			1	174	6823, 6824, 6825R
1	152483-1	Vodící pouzdro	1/4"		1	131	6821, 6826
1	152823-3	Vodící pouzdro	3/8"		1	225	6821, 6826
1	158875-2	Vodící pouzdro			1	200	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
2	421631-6	Těsnící kroužek			1	51	6822, 6823, 6824, 6825R
2	424163-2	Těsnící kroužek			1	6	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
2	421519-0	Prachovka			1	68	6821
2	421775-2	Prachovka			1	38	6826
3	213953-6	O-kroužek 22			1	15	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826
3	424235-3	O-kroužek			1	6	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
4	416756-9	Stavěcí pouzdro			1	140	6822
4	416994-3	Stavěcí pouzdro			1	86	6823, 6824, 6825R, 6827
4	415570-0	Stavěcí pouzdro			1	140	6821
4	450881-6	Stavěcí pouzdro			1	63	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
5	232154-7	Pružina			1	86	6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6821
5	232245-4	Pružina			1	96	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
5	233974-2	Pružina			1	6	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
4	416994-3	Stavěcí pouzdro			1	86	6823, 6824, 6825R, 6827
6	322069-7	Vodící pouzdro	Ø 15	45	1	509	6827, FS2700
7	322070-2	Vodící pouzdro	Ø 12	45	1	301	6827, FS2700
8	322120-3	Vodící pouzdro	Ø 12	50	1	362	6827, FS2700
	134873-0	Adaptér			1	1 553	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6827

Sady bitů s upnutím šestihran 1/4"

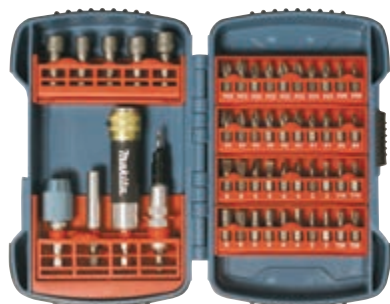Typ	Obj. číslo	Detaily	Kč vč. DPH
Sada bitů standard 10 ks 	P-16782	magnetický držák	509
		bit plochý 0,6 × 4,5	
		bit plochý 1,0 × 5,5	
		PH2 (2×)	
		PZ1	
		PZ2 (2×)	
		PZ3	
		T15	
		T25	
Sada bitů diamant 10 ks 	P-38750	magnetický držák	1 855
		bit plochý 0,6 × 4,5	
		bit plochý 1,0 × 5,5	
		PH2 (2×)	
		PZ1	
		PZ2 (2×)	
		PZ3	
		T15	
		T25	
Sada bitů standard 49 ks 	P-52043	magnetický držák	1 109
		magnetický držák Maklock	
		rychloutahovák č. 8	
		PH0 (2×)	
		PH1 (2×)	
		PH2 (4×)	
		PH3 (2×)	
		PZ0 (2×)	
		PZ1 (2×)	
		PZ2 (4×)	
		PZ3 (2×)	
		T10	
		T15	
		T20	
		T25	
		šestihran č. 3 (2×)	
		šestihran č. 4 (2×)	
		šestihran č. 5 (2×)	
		šestihran č. 6 (2×)	
		bit plochý č. 3 (2×)	
		bit plochý č. 4 (2×)	
		bit plochý č. 5 (2×)	
		bit plochý č. 6 (2×)	
		nástrčkový utahovák 6 mm	
		nástrčkový utahovák 7 mm	
		nástrčkový utahovák 8 mm	
		nástrčkový utahovák 5/8"	
		nástrčkový utahovák 10 mm	

Sady bitů s upnutím šestihran 1/4"

Typ	Obj. číslo	Detaily	Kč vč. DPH
Sada bitů standard 31 ks 	P-73374	magnetický držák	402
		PH1 (2×)	
		PH2 (4×)	
		PH3 (2×)	
		PZ1 (2×)	
		PZ2 (4×)	
		PZ3 (2×)	
		T8 (1×)	
		T10 (2×)	
		T15 (2×)	
		T20 (2×)	
		T25 (3×)	
		T27	
		T30 (2×)	
		T40 (2×)	
Sada bitů standard 12 ks / v balení 12 sad 	D-31083-12	magnetický držák	2 166
		PH1	
		PH2	
		PH3	
		PZ1	
		PZ2	
		PZ3	
		T10	
		T15	
		T20	
		T25	
		T30	
Sada bitů standard 11 ks / v balení 12 sad 	D-30651-12	magnetický držák	2 166
		PH1	
		PH2	
		PH3	
		PZ1	
		PZ2	
		PZ3	
		T15	
		T20	
		T25	
Sada bitů standard 31 ks / v balení 12 sad  	D-30667-12	magnetický držák	2 612
		PH1 (2×)	
		PH2 (4×)	
		PH3	
		PZ1 (2×)	
		PZ2 (5×)	
		PZ3	
		T10 (2×)	
		T15 (2×)	
		T20 (2×)	
		T25 (3×)	
		T30 (2×)	
		T40	
		bit plochý č. 4	
		bit plochý č. 5,5	
		bit plochý č. 6,5	

Příslušenství s upnutím šestihran 1/4" pro šroubováky se zásobníkem

								
Model	Šroubová předšádka	Kč vč. DPH	Průměr mm	Délka mm	Typ	Počet ks	Obj. číslo	Kč vč. DPH
BFR440	125537-7	5 441	5	117	PH2	10	P-66232	1 911
					PH2	10	P-13568	1 855
6833, 6835D, 6836	194382-1	4 244	5	127	PZ2	10	P-13580	1 916
					PH2	10	P-66254	2 035
6834	194383-9	5 441	5	141	PZ2	10	P-66282	2 035
					PH2	3	P-66795	397
6842, 6843, BFR540, BFR550	195184-8	5 441	5	157	PH2	3	P-67804	473
6844, BFR750	195183-0	5 441	5	177	PZ2	10	P-66282	2 035

Prodloužená rukojeť

Model	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
6830, 6832, 6833, 6834 	192501-3	600-700	2 118
6835D, 6836, 6842, 6843, 6844, BFR440, BFR540, BFR550, BFR750 	194500-1	600-1000	3 106

Páskované šrouby pro šroubováky se zásobníkem

Šrouby do sádkokartonu upevněného do kovové konstrukce

	Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
	P-04117	Páskované šrouby	3,9	25	fosfátované	1000	664
	P-31712	Páskované šrouby	3,9	30	fosfátované	1000	675
	P-04123	Páskované šrouby	3,9	35	fosfátované	1000	745
	P-31463	Páskované šrouby	3,9	40	fosfátované	1000	957
	P-31479	Páskované šrouby	3,9	45	fosfátované	1000	1 007

Šrouby do sádkokartonu upevněného do dřeva

	Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
	P-35221	Páskované šrouby	3,9	30	fosfátované	1000	685
	P-24832	Páskované šrouby	3,9	35	fosfátované	1000	725
	P-04139	Páskované šrouby	3,9	41	fosfátované	1000	806
	P-13546	Páskované šrouby	3,9	55	fosfátované	1000	957

Šrouby pro desky typu Fermacell upevněných do kovové konstrukce

	Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
	P-04145	Páskované šrouby	3,9	30	fosfátované	1000	957

Stavební šrouby do dřeva

	Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
	P-04167	Páskované stavební šrouby	4,2	41	pozinkované	1000	947
	P-13530	Páskované stavební šrouby	4,2	55	pozinkované	1000	1 209

Stavební rychlošrouby TEXS vhodné pro všechny materiály

	Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
	P-04151	Páskované šrouby TEXS	3,9	35	fosfátované	1000	584

Stavební rychlošrouby pro třískové a OSB desky

Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
P-31429	Páskované stavební rychlošrouby	4,0	1000	bílý zinek	1000	1 007
P-13225	Páskované stavební rychlošrouby	4,5	500	bílý zinek	1000	937

Stavební rychlošrouby pro HDF desky. Šrouby mají antikorozi povrchovou úpravu Dacromet

Obj. číslo	Název	Průměr mm	Délka mm	Povrchová úprava	Balení ks	Kč vč. DPH
P-38299	Páskované šrouby	4,2	41	Dacromet	1000	1 108

Vrtací a sekací kládiva
Vrtáky
Šroubováky, rázové utahováky
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
Brusky
Hoblíky
Pily
Frézky
Vzduchové nářadí
Vysavače tlak. myčky, horkovzdušné pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulační stroje

Příslušenství pro rázové utahováky

Typ	Obj. číslo	Upínání	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH
	134874-8	1/2"	100	1	908
	134997-2	3/4"	150	1	2 037
	134870-6	1"	200	1	2 057
	134877-2	1/2"	84	1	3 257
	134998-0	3/4"	84	1	4 285
	134873-0	1/2"		1	1 553
	P-05941	1/2"		1	1 007
Kroužek k P-05941	P-21559			1	111
Čep k P-05941	P-21565			1	68

Nástrčkové klíče s upnutím čtyřhran 1/2"

Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	K č vč. DPH	Vhodné pro stroj
	134825-1	M8/SW13	38	1	301	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134827-7	M8/SW13	52	1	397	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134829-3	M10/SW17	38	1	251	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134830-8	M10/SW17	52	1	397	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134831-6	M12/SW19	38	1	273	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134832-4	M12/SW19	52	1	362	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134838-2	1/2"/SW21	38	1	273	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134833-2	1/2"/SW21	52	1	362	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134851-0	M14/SW22	38	1	183	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134834-0	M14/SW22	52	1	439	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134841-3	M16/SW24	45	1	362	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134836-6	M16/SW24	52	1	509	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134844-7	M18/SW27	50	1	473	6905H_B, TW0200, TW0350
	134845-5	M18/SW27	78	1	610	6905H_B, TW0200, TW0350
	134846-3	M20/SW30	50	1	564	6905H_B, TW0200, TW0350
	134847-1	M20/SW30	78	1	710	6905H_B, TW0200, TW0350
	134848-9	M22/SW32	50	1	564	6905H_B, TW0200, TW0350
	134849-7	M22/SW32	78	1	761	6905H_B, TW0200, TW0350
O kroužek k nástrčkovým klíčům 1/2"	213405-7			1	15	
Čep k nástrčkovým klíčům 1/2"	268057-9			1	51	

Sada nástrčkových klíčů s upnutím čtyřhran 1/2"

Typ	Obj. číslo	Detaily	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
	P-46953	nástrčkový klíč 5/16"	1 007	6905H_B, TW0200, TW0350
		nástrčkový klíč 11/16"		
		nástrčkový klíč 3/4"		
		nástrčkový klíč 8 mm		
		nástrčkový klíč 10 mm		
		nástrčkový klíč 13 mm		
		nástrčkový klíč 17 mm		
		nástrčkový klíč 19 mm		
		nástrčkový klíč 21 mm		

Nástrčkové klíče s upnutím čtyřhran 3/4"

Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Nástrčkový klíč	A-85494	M10/SW17	50	1	439	6906
	A-85519	M12/SW19	50	1	439	6906
	A-85553	M14/SW22	52	1	439	6906
	A-85575	M16/SW24	52	1	439	6906
	134855-2	M18/SW27	52	1	610	6906
	134856-0	M18/SW27	95	1	807	6906
	134857-8	M20/SW30	52	1	610	6906
	134858-6	M20/SW30	95	1	807	6906
	134871-4	M22/SW32	52	1	710	6906
	134859-4	M22/SW32	95	1	857	6906
	134862-5	M24/SW36	56	1	710	6906
	134863-3	M24/SW36	95	1	958	6906
O kroužek k nástrčkovým klíčům 3/4"	213506-1			1	21	
Čep k nástrčkovým klíčům 3/4"	256282-4			1	68	



Nástrčkové klíče s upnutím čtyřhran 1"

Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Nástrčkový klíč	134864-1	7/8"/SW35	80	1	1 007	TW1000
	134865-9	M24/SW36	80	1	908	TW1000
	134872-2	M27/SW41	80	1	523	TW1000



PROSTŘIHOVAČ JN1601



JN1601

- Pro plechové tabule, vlnitý plech a profilovaný plech
- Plynule nastavitelná matrice, otočná o 360°, s 90° aretací
- Kompaktní štíhlý tvar, prům. pouze 57 mm
- Jednoduchá výměna razniku a matrice

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Razník (integrováný)	A-83951
Matrice (integrována)	A-15051
Držák matrice (integrováný)	322701-3
Jednostranný klíč SW 32	781013-7
Šestihranný nástrčkový klíč 2,5	783208-8

- Měřicí drážky k prověření síly materiálu

Příkon	550 W
Počet zdvihů	2200 min ⁻¹
Průměrná hloubka prostřihu	22 mm
Šířka řezu	5 mm
Radius řezu	vnitřní / vnější 45 / 50 mm
Střížný výkon hliník – při 250 N/mm ²	2,5 mm
Měkká ocel – při 400 N/mm ² / ušlechtilá ocel – při 600 N/mm ²	1,6 / 1,2 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	261 × 75 × 177 mm

PROSTŘIHOVAČ JN3200



JN3200

- Rukojeť zabezpečuje pohodlnou ruční obsluhu nástroje
- Robustní provedení pro dlouhodobou životnost
- Měřicí drážka k prověření síly materiálu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	181797-1
Matrice (integrována)	792292-2
Držák matrice (integrováný)	152176-0
Razník (integrováný)	792728-1
Distanční kotouče	341796-7
Očkový klíč SW 50q	781019-5
Šestihranný nástrčkový klíč 3	783201-2

- Odvod špon směrem dolů
- Rezný nástroj lehce vyměnitelný

Příkon	660 W
Počet zdvihů	1300 min ⁻¹
Průměrná hloubka prostřihu	42 mm
Šířka řezu	8 mm
Radius řezu	vnitřní / vnější 120 / 128 mm
Střížný výkon hliník – při 250 N/mm ²	3,2 mm
Měkká ocel – při 400 N/mm ² / ušlechtilá ocel – při 600 N/mm ²	2,5 / 1,5 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	215 × 84 × 255 mm

NŮŽKY NA PLECH JS1000



JS1000

- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností uzpůsobený pro oblé řezy
- Výborné vyvážení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč	783201-2

- Štíhlá konstrukce pro jednoduché držení a ovládání stroje
- Nové uchycení nožů zaručující delší životnost

Příkon	380 W
Počet úderů za minutu	4500 min ⁻¹
Rezný radius	30 mm
Rezný výkon	nerez ocel / měkká ocel / hliník 0,5 / 1,0 / 2,5 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	322 × 70 × 78 mm

NŮŽKY NA PLECH JS1602



JS1602

- Snadno ovladatelné
- Vysoce zatížitelný, zápusťkově kovaný řezací stůl
- Odpadá přestavování nožů pomocí rychle vyměnitelných 8 násobných vratných nožů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč 3 mm	783201-2
Držák klíče	410048-8
Sada nožů	191383-0

- Měřicí drážka ke kontrole tloušťky plechu
- Praktický sklopný vypínač s aretací chodu
- Jednoduše vyměnitelné otočné nože

Příkon	380 W
Počet zdvihů	4000 min ⁻¹
Rezný radius	30 mm
Rezný výkon	při 200 N/mm ² 2,5 mm
Rezný výkon	při 400 N/mm ² 1,6 mm
Rezný výkon	při 600 N/mm ² 1,2 mm
Rezný výkon	při 800 N/mm ² 0,8 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	255 × 74 × 146 mm

NŮŽKY NA PLECH JS1601



JS1601

- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Výborné vyvážení
- Štíhlá konstrukce pro jednoduché držení a ovládání stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč	783201-2
Šablona	762013-6

- Nové uchycení nožů zaručující delší životnost

Příkon	380 W
Počet úderů za minutu	4500 min ⁻¹
Rezný radius	250 mm
Rezný výkon	nerez ocel / měkká ocel / hliník 0,8 / 1,6 / 2,5 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	320 × 70 × 78 mm

NŮŽKY NA PLECH JS3200



JS3200


- Prostřihovací nůž lze nastavit podle druhu materiálu
- Držadlo k jednoduché manipulaci
- Nůž nemusí být broušen – rychle vyměnitelné 4násobné oboustranné nože

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sada nožů (vestavěná)	792287-5
Transportní kufr	181797-1
Lístkový spároměr	762007-1
Klíč na šrouby s vnitřním s šestihranem 4	783202-0

- Měřicí drážka ke kontrole tloušťky plechu
- Vysoce odolný, zápusťkový řezací stůl
- Jednoduše vyměnitelné otočné nože

Příkon	660 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Nejmenší radius	50 mm
Max. tloušťka řezu	ušlechtilá ocel / měkká ocel 2,5 / 3,2 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	204 × 85 × 240 mm

Príslušenství pro prostřihovače, nůžky na plech


Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Razník 	A-83951	807	JN1601
	792728-1	1 412	JN3200
	792265-5	1 724	JN1600

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Matrice 	A-15051	473	JN1601
	792292-2	1 160	JN3200
	792264-7	3 102	JN1600

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Sada nožů 	191383-0	1 513	JS1600
	792533-6	1 916	JS1660
	792536-0	1 916	JS1670
	792287-5	1 734	JS3200

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Řezný nůž 	792534-4	2 844	JS1660
	792537-8	3 620	JS1670

Použití

Název	Měkká ocel		Ušlechtilá ocel		Model
Řezný nůž 	Síla	Odstup (A)	Síla	Odstup (A)	
	1,6 mm	100 mm	1,2 mm	80 mm	JS1600
	1,2 mm	neomezeno	do 1 mm	neomezeno	
	3,2 mm	90 mm	2,5 mm	70 mm	JS3200
	2,3 mm	neomezeno	2 mm	neomezeno	

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Měrka 	762013-6	174	JS1660
	762007-1	149	JN3200, J S3200

Výřezy max. střížné rádiusy		D	21 mm	JN1601
		t	5 mm	
		R	50 mm	
		D	42 mm	JN3200
		t	8 mm	
		R	128 mm	

ÚHLOVÁ BRUSKA GA4530



- Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
- Nová velmi odolná převodovka
- Speciální protiprachová úprava motoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135245-2
Boční rukojeť	153504-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti pod úhlem 20°

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 128 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5030



- Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
- Nová velmi odolná převodovka
- Speciální protiprachová úprava motoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122887-1
Boční rukojeť	153504-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti pod úhlem 20°

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 138 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9557HN



- Kompaktní a silná ruční bruska
- Vysoce výkonný motor s účinnou izolací na ochranu před agresivním brusným prachem
- Labyrintová konstrukce chrání kuličková ložiska

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	125267-0
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Štíhlá konstrukce pro pohodlnou práci
- Tělo převodovky lze nastavit ve 4 polohách po 90°
- Aretace vřetena

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	271 × 129 × 106 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9558HN / 9558HNK



- Kompaktní a silná ruční bruska
- Vysoce výkonný motor s účinnou izolací na ochranu před agresivním brusným prachem
- Labyrintová konstrukce chrání kuličková ložiska

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122887-1
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1
Transportní kufr	9558HNK
	188627-7

- Štíhlá konstrukce pro pohodlnou práci
- Tělo převodovky lze nastavit ve 4 polohách po 90°
- Aretace vřetena
- 9558HNK v přepravním kufru

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	271 × 139 × 106 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9564H / 9565H




- Silný motor 1100 W
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	9564H
Ochranný kryt	9565H
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a zlepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení přístroje
- Samoodpojovací úhliky v patentovaném držáku
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- Aretace vřetena

	9564H	9565H
Příkon	1100 W	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg	2,3 kg
Rozměry d × š × v	299 × 129 × 103 mm	299 × 139 × 103 mm

SUPER JOINT SYSTÉM (SJS)

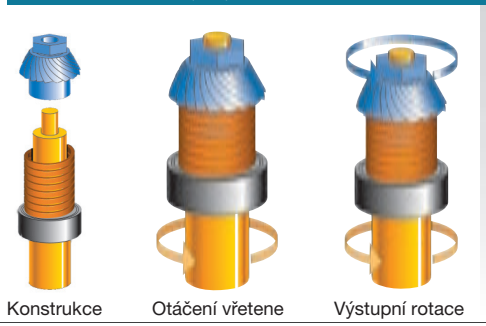

Patentovaný Super-Joint-Systém se skládá ze speciální spirálové pružiny. Ta přenáší sílu z kotvy na kuželové kolo. Protože se síla nepřenáší pevným spojením, umožňuje tento systém plynulý rozběh při zapnutí a slouží současně jako kluzná třecí spojka. Protože při dělení materiálů může vždy docházet při nesprávném držení brusky k lehkým zpětným rázům, je značně zatěžovaná převodovka a tím dochází k jejímu rychlejšímu opotřebení. Systém SJS vyrovnává tyto zpětné rázy a umožňuje práci s nízkými vibracemi.

ÚHLOVÁ BRUSKA 9562CR



■ Silný motor 1200 W ■ Vypínač s funkcí ANTIRESTART ■ Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonostními rezervami ■ Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh ■ Patentované cik-cak povrstvení vnitří rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje	
Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

■ Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku ■ Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů ■ Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení ■ S omezením rozběhového proudu	
Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	289 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9562CVR



■ Silný motor 1200 W ■ Vypínač s funkcí ANTIRESTART ■ Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonostními rezervami ■ Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh	
Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

■ Patentované cik-cak povrstvení vnitří rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje ■ Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku ■ Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů ■ Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení ■ Regulace otáček	
Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	289 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9565CR



■ Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou ■ Vypínač s funkcí ANTIRESTART ■ Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh ■ Patentované cik-cak povrstvení vnitří rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje	
Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

■ Nově vyvinuté vypínací uhlíkové kartáče v patentovaném držáku ■ Aretace vřetena ulehčuje výměnu kotoučů ■ Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení ■ S omezením rozběhového proudu	
Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9565CVR



■ Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou ■ Vypínač s funkcí ANTIRESTART ■ Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh ■ Nově vyvinuté vypínací uhlíkové kartáče v patentovaném držáku ■ Patentované cik-cak povrstvení vnitří rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje	
Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

■ Aretace vřetena ulehčuje výměnu kotoučů ■ Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení ■ S omezením rozběhového proudu	
Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9566CR



■ Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou ■ Vypínač s funkcí ANTIRESTART ■ Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh ■ Patentované cik-cak povrstvení vnitří rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje	
Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122896-0
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

■ Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku ■ S aretací vřetena ■ Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení ■ S omezením rozběhového proudu	
Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 169 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9566CVR



■ Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou ■ Vypínač s funkcí ANTIRESTART ■ Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh ■ Patentované cik-cak povrstvení vnitří rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje	
Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122896-0
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

■ Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku ■ S aretací vřetena ■ Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení ■ S omezením rozběhového proudu ■ Regulace otáček	
Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 169 × 103 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakovky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5021 / GA5021C

GA5021C



- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135202-0
Boční rukojeť	153504-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Labyrintový systém chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- **GA5021C** s celorozsahovou elektronikou, omezením rozběhového proudu, elektronickou ochranou proti přetížení a funkcí antirestart

	GA5021	GA5021C
Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg	2,9 kg
Rozměry d × š × v	384 × 139 × 120 mm	399 × 139 × 120 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA6021 / GA6021C

GA6021C



- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Labyrintový systém chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt GA6021	135192-7
Ochranný kryt GA6021C	135110-5
Boční rukojeť	153504-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Velmi štíhlá skříň motoru
- **GA6021C** s celorozsahovou elektronikou, omezením rozběhového proudu, elektronickou ochranou proti přetížení a funkcí antirestart

	GA6021	GA6021C
Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg	3,0 kg
Rozměry d × š × v	384 × 172 × 120 mm	399 × 169 × 120 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA7010C

GA7010C



- Kompaktní, lehká bruska s velkou výkonovou rezervou
- Celorozsahová elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Ochrana proti přetížení zamezuje přehřátí motoru a umožňuje maximální zatížení brusky
- S omezením rozběhového proudu a odpojovacími uhlíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	163446-2
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Matice příruby	224543-0
Kolikový klíč	782407-9

- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- Aretace vřetena usnadňuje výměnu kotouče

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	8400 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	453 × 200 × 137 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY GA7020 / GA7020RF

GA7020RF



- Omezení rozběhového proudu a superpříruba u modelu „RF“
- Promyšlená protiprachová konstrukce stroje
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135279-5
Boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Matice příruby	224543-0
Kolikový klíč	782407-9
Super příruba GA7020RF	192227-7

- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Sintrovaná ozubená kola pro dlouhou životnost

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry d × š × v	473 × 200 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA7030RF01

GA7030RF01



- Boční rukojeť a super příruba s tlumením vibrací
- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelné o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135279-5
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Slinutá ozubená kola pro dlouhou životnost

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,3 kg
Rozměry d × š × v	503 × 200 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA7040RF01

GA7040RF01



- Boční rukojeť a super příruba s tlumením vibrací
- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelné o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135279-5
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Slinutá ozubená kola pro dlouhou životnost

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,6 kg
Rozměry d × š × v	503 × 200 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9010C

GA9010C



- Kompaktní, lehká bruska s velkou výkonovou rezervou
- Celorozsahová elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Ochrana proti přetížení zamezuje přehřátí motoru a umožňuje maximální zatížení brusky
- S omezením rozběhového proudu a odpojovacími uhlíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	163445-4
Boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Ochranný kryt lze nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena usnadňuje výměnu kotouče

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry d × š × v	453 × 250 × 137 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9050R

GA9050R



novinka



- Bruska vhodná k nejtvrdějšímu nasazení ve stavebnictví i průmyslu
- Snižená, kompaktní, dobře uchopitelná převodová skříň
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122913-6
Boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- S kluznou třecí spojkou
- S omezením rozběhového proudu a funkcí ANTIRESTART

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	455 × 250 × 132 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY GA9020 / GA9020R / GA9020RF

GA9020RF



- Bruska vhodná k nejtvrdějšímu nasazení ve stavebnictví i průmyslu
- Zaoblená, dobře uchopitelná převodová skříň
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- S kluznou třecí spojkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122913-6
Boční rukojeť	162264-5
Superpříruba GA9020RF	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- GA9020R s omezením rozběhového proudu
- GA9020RF s omezením rozběhového proudu a superpřírubou

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9020RFK

GA9020RFK



- Antivibrační rukojeti a superpříruba
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Čik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122913-6
Boční rukojeť	162264-5
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9
Transportní kufr	824958-7

- Slinutá ozubená kola
- Pogumovaná převodová skříň
- V transportním kufru

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030R

GA9030R



- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Protiprachová konstrukce ložisek

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122913-6
Boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Úprava statoru umožňuje nejvyšší zatížení
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost
- Omezení rozběhového proudu

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030X01

GA9030X01



novinka



- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Protiprachová konstrukce ložisek

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122913-6
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Úprava statoru umožňuje nejvyšší zatížení
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost
- Součástí dodávky jsou obě odpružené rukojeti

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,3 kg
Rozměry d × š × v	511 × 249 × 140 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vrtací a sekací kladiva	ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030RF01																														
	GA9030RF01 	■ Antivibrační rukojeti a superpříruba ■ Omezení rozběhového proudu u modelů ■ Kluzná spojka pro bezpečnou práci ■ Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelná o 90° ■ Promyšlená protiprachová konstrukce	■ Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje ■ Slinutá ozubená kola ■ Pogumovaná převodová skříň																												
Vrtáčky		<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Ochranný kryt</td><td>122913-6</td></tr><tr><td>Přírubová matice</td><td>224543-0</td></tr><tr><td>Klíč s čelním otvorem</td><td>782407-9</td></tr><tr><td>Superpříruba</td><td>192227-7</td></tr><tr><td>Antivibrační boční rukojeť</td><td>162264-5</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Ochranný kryt	122913-6	Přírubová matice	224543-0	Klíč s čelním otvorem	782407-9	Superpříruba	192227-7	Antivibrační boční rukojeť	162264-5	<table><tr><td>Příkon</td><td>2400 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>6600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr kotouče</td><td>230 mm</td></tr><tr><td>Vřetenový závit</td><td>M14 × 2</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>6,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>503 × 250 × 140 mm</td></tr></table>	Příkon	2400 W	Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹	Průměr kotouče	230 mm	Vřetenový závit	M14 × 2	Hmotnost	6,5 kg	Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Ochranný kryt	122913-6																														
Přírubová matice	224543-0																														
Klíč s čelním otvorem	782407-9																														
Superpříruba	192227-7																														
Antivibrační boční rukojeť	162264-5																														
Příkon	2400 W																														
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹																														
Průměr kotouče	230 mm																														
Vřetenový závit	M14 × 2																														
Hmotnost	6,5 kg																														
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm																														
Šroubováky, rázové utahovačky	ÚHLOVÁ BRUSKA GA9040R																														
	GA9040R 	■ Omezení rozběhového proudu ■ Kluzná spojka pro bezpečnou práci ■ Promyšlená protiprachová konstrukce ■ Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje	■ Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem ■ Pogumovaná převodová skříň																												
Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky		<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Ochranný kryt</td><td>122913-6</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>162264-5</td></tr><tr><td>Upínací příruba</td><td>224415-9</td></tr><tr><td>Přírubová matice</td><td>224543-0</td></tr><tr><td>Klíč s čelním otvorem</td><td>782407-9</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Ochranný kryt	122913-6	Boční rukojeť	162264-5	Upínací příruba	224415-9	Přírubová matice	224543-0	Klíč s čelním otvorem	782407-9	<table><tr><td>Příkon</td><td>2600 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>6600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr kotouče</td><td>230 mm</td></tr><tr><td>Vřetenový závit</td><td>M14 × 2</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>6,9 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>503 × 250 × 140 mm</td></tr></table>	Příkon	2600 W	Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹	Průměr kotouče	230 mm	Vřetenový závit	M14 × 2	Hmotnost	6,9 kg	Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Ochranný kryt	122913-6																														
Boční rukojeť	162264-5																														
Upínací příruba	224415-9																														
Přírubová matice	224543-0																														
Klíč s čelním otvorem	782407-9																														
Příkon	2600 W																														
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹																														
Průměr kotouče	230 mm																														
Vřetenový závit	M14 × 2																														
Hmotnost	6,9 kg																														
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm																														
Brusky	ÚHLOVÁ BRUSKA GA9040RF01																														
	GA9040RF01 	■ Antivibrační rukojeti a superpříruba ■ Omezení rozběhového proudu u modelů ■ Kluzná spojka pro bezpečnou práci ■ Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelná o 90° ■ Promyšlená protiprachová konstrukce	■ Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje ■ Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem ■ Pogumovaná převodová skříň																												
Hoblinky		<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Ochranný kryt</td><td>122913-6</td></tr><tr><td>Přírubová matice</td><td>224543-0</td></tr><tr><td>Klíč s čelním otvorem</td><td>782407-9</td></tr><tr><td>Superpříruba</td><td>192227-7</td></tr><tr><td>Antivibrační boční rukojeť</td><td>162264-5</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Ochranný kryt	122913-6	Přírubová matice	224543-0	Klíč s čelním otvorem	782407-9	Superpříruba	192227-7	Antivibrační boční rukojeť	162264-5	<table><tr><td>Příkon</td><td>2600 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>6600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr kotouče</td><td>230 mm</td></tr><tr><td>Vřetenový závit</td><td>M14 × 2</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>6,9 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>503 × 250 × 140 mm</td></tr></table>	Příkon	2600 W	Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹	Průměr kotouče	230 mm	Vřetenový závit	M14 × 2	Hmotnost	6,9 kg	Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Ochranný kryt	122913-6																														
Přírubová matice	224543-0																														
Klíč s čelním otvorem	782407-9																														
Superpříruba	192227-7																														
Antivibrační boční rukojeť	162264-5																														
Příkon	2600 W																														
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹																														
Průměr kotouče	230 mm																														
Vřetenový závit	M14 × 2																														
Hmotnost	6,9 kg																														
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm																														
Pily	ÚHLOVÁ ŘEZAČKA 4112HS																														
	4112HS 	■ Profesionální úhlová řezačka s vysokými výkonnostními rezervami ■ Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh ■ S omezením rozběhového proudu	■ Přestavitelný ochranný kryt s integrovaným odsávacím adaptérem ■ S adaptérem 192613-2 lze připojit k externímu odsávání																												
Frézky		<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824697-9</td></tr><tr><td>Nástrčkový klíč, otvor klíče 17</td><td>782210-8</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824697-9	Nástrčkový klíč, otvor klíče 17	782210-8	<table><tr><td>Příkon</td><td>2400 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>5000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Hloubka řezu</td><td>max. 100 mm</td></tr><tr><td>Průměr diamantového kotouče</td><td>305 mm</td></tr><tr><td>Průměr otvor</td><td>25,4 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>11,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>648 × 240 × 273 mm</td></tr></table>	Příkon	2400 W	Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹	Hloubka řezu	max. 100 mm	Průměr diamantového kotouče	305 mm	Průměr otvor	25,4 mm	Hmotnost	11,4 kg	Rozměry d × š × v	648 × 240 × 273 mm								
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Transportní kufr	824697-9																														
Nástrčkový klíč, otvor klíče 17	782210-8																														
Příkon	2400 W																														
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹																														
Hloubka řezu	max. 100 mm																														
Průměr diamantového kotouče	305 mm																														
Průměr otvor	25,4 mm																														
Hmotnost	11,4 kg																														
Rozměry d × š × v	648 × 240 × 273 mm																														
Vzduchové nářadí	DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA SG150																														
	SG150 	■ Pro rychlé a přesné drážky ve zdivu ■ Pozvolný rozběh a automatické vypínání k ochraně převodovky a diamantového kotouče ■ Velké hloubky frézování při nepatrné hmotnosti	■ Převodovka a ochranný kryt ze stabilního hliníkového odlitku ■ Vysoký krouticí moment na základě optimálního převodového poměru ■ Elektronika s optickým ukazatelem ke kontrole otáček																												
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole		<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepravní kufr</td><td>B50856</td></tr><tr><td>Čepy</td><td>B47720</td></tr><tr><td>Klíč</td><td>B03384</td></tr><tr><td>Distanční podložka</td><td>3 kusy</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepravní kufr	B50856	Čepy	B47720	Klíč	B03384	Distanční podložka	3 kusy	<table><tr><td>Příkon</td><td>1800 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>7800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Diamantový kotouč</td><td>Ø 150 mm</td></tr><tr><td>Vrtání diamantového kotouče</td><td>22, 23 mm</td></tr><tr><td>Šířka drážky</td><td>7–35 mm</td></tr><tr><td>Hloubka drážky</td><td>7–45 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>× × mm</td></tr></table>	Příkon	1800 W	Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹	Diamantový kotouč	Ø 150 mm	Vrtání diamantového kotouče	22, 23 mm	Šířka drážky	7–35 mm	Hloubka drážky	7–45 mm	Hmotnost	5,6 kg	Rozměry d × š × v	× × mm		
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Přepravní kufr	B50856																														
Čepy	B47720																														
Klíč	B03384																														
Distanční podložka	3 kusy																														
Příkon	1800 W																														
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹																														
Diamantový kotouč	Ø 150 mm																														
Vrtání diamantového kotouče	22, 23 mm																														
Šířka drážky	7–35 mm																														
Hloubka drážky	7–45 mm																														
Hmotnost	5,6 kg																														
Rozměry d × š × v	× × mm																														
Zahradní technika	DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA SG1250																														
	SG1250 	■ Inovační tlumení torzních kmitů (SJS) zabráňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh ■ Plynulý rozběh a automatické vypínání k ochraně převodovky a diamantového kotouče ■ Celorozsahová elektronika s automatickou regulací ke kontrole optimálních otáček	■ Ochranný kryt s hloubkovým nastavením ze stabilního hliníkového tlakového odlitku ■ Připojitelné externí odsávání																												
Benzínové stroje		<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824709-8</td></tr><tr><td>Diamantové kotouče (2 ks)</td><td>A-80438</td></tr><tr><td>Šestihranný klíč 6</td><td>783204-6</td></tr><tr><td>Čelní kolíkový klíč</td><td>782407-9</td></tr><tr><td>Distanční podložky</td><td>5 kusů</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824709-8	Diamantové kotouče (2 ks)	A-80438	Šestihranný klíč 6	783204-6	Čelní kolíkový klíč	782407-9	Distanční podložky	5 kusů	<table><tr><td>Příkon</td><td>1400 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>10000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Diamantový kotouč</td><td>Ø 125 mm</td></tr><tr><td>Vrtání diamantového kotouče</td><td>Ø 22,23 mm</td></tr><tr><td>Šířka drážky</td><td>6–30 mm</td></tr><tr><td>Hloubka drážky</td><td>0–30 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>4,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>576 × 151 × 178 mm</td></tr></table>	Příkon	1400 W	Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹	Diamantový kotouč	Ø 125 mm	Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm	Šířka drážky	6–30 mm	Hloubka drážky	0–30 mm	Hmotnost	4,4 kg	Rozměry d × š × v	576 × 151 × 178 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Transportní kufr	824709-8																														
Diamantové kotouče (2 ks)	A-80438																														
Šestihranný klíč 6	783204-6																														
Čelní kolíkový klíč	782407-9																														
Distanční podložky	5 kusů																														
Příkon	1400 W																														
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹																														
Diamantový kotouč	Ø 125 mm																														
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm																														
Šířka drážky	6–30 mm																														
Hloubka drážky	0–30 mm																														
Hmotnost	4,4 kg																														
Rozměry d × š × v	576 × 151 × 178 mm																														
Akumulační stroje																															

ZKRACOVACÍ PILA NA KOV LC1230

LC1230



- Na ocel, hliník, měď a umělé hmoty
- Rychlé a čisté řezy trubek, uhlíků a kabelových svazků
- Práce téměř bez jisker a zápachu


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč pro řezání za studena 60 zubů	A-86723
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17	782210-8
Ochranné brýle	192219-6

- Beznástrojové nastavení úhlu řezu 0–45°
- S aretací vřetena pro rychlou výměnu pilového kotouče

Príkon	1750 W
Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° ● / ■ 115 mm / 110 × 100 mm při 45° ● / ■ 90 mm / 85 × 85 mm
Pilový kotouč	Ø 305 mm
Vrtání pilového kotouče	Ø 25,4 mm
Hmotnost	19,3 kg
Rozměry d × š × v	516 × 306 × 603 mm

ROZBRUŠOVAČKA 2414NB

2414NB



- Na přesné řezání a rozbrušování ocelových, kovových, železných a litinových materiálů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 rozbrušovací kotouč Ø 355 mm	A-01351
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17	782210-8

- Rychloupínací systém se zámkem vřetene
- Ochranný kryt pro bezpečnost obsluhy

Príkon	2000 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Rozbrušovací kapacita	při 90° ● / ■ 115 mm / 119 mm při 45° ● / ■ 106 mm / 115 mm
Rozbrušovací kotouč	Ø 355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče	Ø 25,4 mm
Hmotnost	18,4 kg
Rozměry d × š × v	500 × 280 × 600 mm

DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA 4105KB

4105KB



- Diamantová řezačka k nařezávání sádrových spár a řezání kachlíček, kamenů a podobného materiálu
- Plynule nastavitelná hloubka řezu do 40 mm
- Vyvážené rozložení hmotnosti pro jednoduché a jisté vedení


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Diamantový kotouč Ø 125 mm	A-01236
Vak na prach	122191-8
Šestihranný nástrčkový klíč SW 9	782209-3
Jednostranný klíč SW 22	781011-1

- Namísto vaku na prach je možno připojit vnější odsávání
- Integrovaná ochrana proti přetížení zabraňuje poškození motoru a převodů

Príkon	800 W
Otáčky naprázdno	7500 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Hloubka řezu	40 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	190 × 190 × 160 mm

DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA „MOKRÝ TYP“ 4101RH

4101RH



- S proudovým chráničem P-21571
- Vyvážené rozložení hmotnosti pro jednoduché a bezpečné vedení
- Hloubka řezu plynule 0–34 mm
- Bezprašná práce díky přívodu vody

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Diamantový kotouč Ø110 mm	A-01292
Adaptér přípojky na vodu	153409-6
Hadice	412088-2
Jednostranný klíč 22	781011-1
Spínač nedostatečného proudu	P-21571
Šestihranný nástrčkový klíč 5	783203-8

- Speciální diamantový kotouč k řezání keramických materiálů, mramoru, žuly atd.
- Sklopný stůl 45°

Príkon	860 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	110–125 mm
Hloubka řezu při 90°/45°	34 / 21 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	5,2 kg

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV 4131

4131



- Čistá práce při vysoké řezné rychlosti
- Řeže ocel až do síly 6 mm téměř bez ořezu a bez jisker
- Snadno sňatelný kryt zachycující třísky
- Vysoce výkonný motor odolný proti přehřívání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč Kerametall 36 zubů	B-03931
Šestihranný nástrčkový klíč 5 mm	783203-8
Držák klíče	410047-0
Ochranné brýle	192219-6

- Základová deska z nerezové ušlechtilé oceli
- Kotouč na řezání za studena osazený Kerametalem (kombinace keramiky a kovu) s vysokou životností je součástí dodávky


Príkon	1100 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Řezný výkon max.	63 mm
Pilový kotouč	Ø 185 mm
Vrtání diamantového kotouče	30 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry d × š × v	280 × 273 × 358 mm



Příslušenství pro úhlové brusky, rozbrušovací a zkracovací pily

Řezné kotouče na ocel

- Za studena lisovaný řezný kotouč vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- Univerzální kotouč, použitelný ve všech oblastech obrábění kovů (ocel, litina)

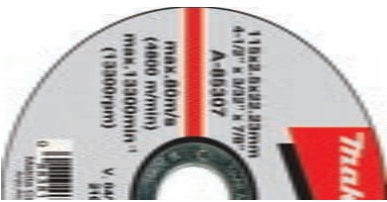

Kotouče s dlouhou životností

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
A-85307	115	1	****	2,5	22	Ocel	30
A-85313	125	1	****	2,5	22	Ocel	35
A-85329	180	1	****	2,5	22	Ocel	52
A-85335	230	1	****	2,5	22	Ocel	72
A-87650	305	1	****	3,0	25,4	Ocel	111
A-89953-5	355	5	****	3,0	25,4	Ocel	555
B-10665-5	355	5	*****	3,0	25,4	Ocel	655
A-87694	405	1	****	3,0	25,4	Ocel	201

Kotouče se standardní životností

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
P-52174	115	1	***	2,5	22	Ocel	30
P-52180	125	1	***	2,5	22	Ocel	35
P-05767	180	1	***	2,5	22	Ocel	45
P-52934	180	1	***	2,5	22	Ocel	52
P-52196	230	1	***	2,5	22	Ocel	72
A-01351	355	5	***	3,0	25,4	Ocel	655

Řezné kotouče na nerez

- Tenký, středně tvrdý, vysoce výkonný řezný kotouč
- Speciálně pro nerezové tenkostěnné materiály jako trubky, profily, plechy, dráty
- Malé zatížení stroje, nepatrná spotřeba materiálu



Kotouče s dlouhou životností

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-12201	100	1	****	1,0	22	Nerez	38
B-12217	115	1	****	1,0	22	Nerez	39
B-12239	125	1	****	1,0	22	Nerez	44
B-12251	150	1	****	1,6	22	Nerez	49
B-12267	180	1	****	1,6	22	Nerez	52
B-12273	230	1	****	1,9	22	Nerez	89

Kotouče se standardní životností

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
P-52249	115	1	***	1,0	22	Nerez	39
P-53045	125	1	***	1,0	22	Nerez	55

Řezné kotouče na kámen

- Za studena lisovaný řezný kotouč vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- Univerzální kotouč ke zpracování přírodních a umělých kamenů, břidlice a mramoru



Kotouče s dlouhou životností

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
A-85357	115	1	****	3,0	22	Kámen	38
A-85363	125	1	****	3,0	22	Kámen	47
A-85379	180	1	****	3,0	22	Kámen	69
A-85385	230	1	****	3,0	22	Kámen	92

Kotouče se standardní životností

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
P-05789	115	1	***	3,0	22	Kámen	39
P-52205	115	1	***	3,0	22	Kámen	38
P-52940	125	1	***	3,0	22	Kámen	47
P-52962	180	1	***	3,0	22	Kámen	69
P-52211	230	1	***	3,0	22	Kámen	92

Příslušenství pro úhlové brusky a rozbrušovací pily

Brusné kotouče na ocel

- Za studena lisovaný, středně tvrdý, univerzální brusný kotouč k všeobecnému zpracování ocele, např. odhroťování, broušení hran a ploch.



Kotouče s dlouhou životností

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
A-80927	115	1	****	6,0	22	Ocel	33
A-80933	125	1	****	6,0	22	Ocel	38
A-84981	150	1	****	6,0	22	Ocel	45
A-80949	180	1	****	6,0	22	Ocel	59
A-80955	230	1	****	6,0	22	Ocel	106

Kotouče se standardní životností

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
D-18459	115	1	**	6,0	22	Ocel	27
D-18465	125	1	**	6,0	22	Ocel	31
D-18487	230	1	**	6,0	22	Ocel	70

Brusné kotouče na nerez

- Za studena lisovaný, středně tvrdý, univerzální brusný kotouč k všeobecnému zpracování ocele, např. odhroťování, broušení hran a ploch
- Velkou předností je vysoký úběrový výkon při dlouhé době životnosti



Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
A-80852	100	1	****	6,0	22	Nerez	33
A-80640	115	1	****	6,0	22	Nerez	42
A-80874	125	1	****	6,0	22	Nerez	54
A-80846	150	1	****	6,0	22	Nerez	64
A-80880	180	1	****	6,0	22	Nerez	90
A-80896	230	1	****	6,0	22	Nerez	143

Brusné kotouče na hliník

- Za studena lisovaný, speciální kotouč pro broušení hliníku
- Velkou předností je vysoký úběrový výkon při dlouhé době životnosti



Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-14560	115	1	****	6,0	22	Hliník	49
B-17653	125	1	****	6,0	22	Hliník	53
B-14576	180	1	****	6,0	22	Hliník	73
B-14582	230	1	****	6,0	22	Hliník	150

Lamelový brusný kotouč Corundum



Oblasti použití:

- Odhroťování
- Čištění odlitků
- Srážení hran
- Rovinné broušení
- Odstraňování rzi/tmelu
- Konečné zpracování

Vhodný materiál: hliník, neželezné kovy a slitiny, konstrukční ocel, plast, dřevo, litina.

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-65137	115	22,2	40	1	59
P-65143	115	22,2	60	1	59
P-65159	115	22,2	80	1	59
P-65165	115	22,2	120	1	59
P-65171	125	22,2	40	1	70
P-65187	125	22,2	60	1	70
P-65193	125	22,2	80	1	70
P-65202	125	22,2	120	1	70
P-65218	150	22,2	40	1	100
P-65224	150	22,2	60	1	100
P-65230	150	22,2	80	1	100
P-65246	150	22,2	120	1	100
P-65252	180	22,2	40	1	160
P-65268	180	22,2	60	1	160
P-65274	180	22,2	80	1	160
P-65280	180	22,2	120	1	160

Lamelový brusný kotouč Zirkon



Oblasti použití:

- Odhroťování
- Čištění odlitků
- Srážení hran
- Rovinné broušení
- Odstraňování rzi/tmelu
- Konečné zpracování

Vhodný materiál: hliník, neželezné kovy a slitiny, jakostní ocel, dřevo, litina.

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-65458	115	22,2	40	1	70
P-65464	115	22,2	60	1	70
P-65470	115	22,2	80	1	70
P-65486	115	22,2	120	1	70
P-65492	125	22,2	40	1	90
P-65501	125	22,2	60	1	90
P-65517	125	22,2	80	1	90
P-65523	125	22,2	120	1	90
P-65545	150	22,2	60	1	140
P-65551	150	22,2	80	1	140
P-65567	150	22,2	120	1	140
P-65573	180	22,2	40	1	180
P-65589	180	22,2	60	1	180
P-65595	180	22,2	80	1	180
P-65604	180	22,2	120	1	180

Lamelový brusný kotouč Silizium Karbid



Oblasti použití:

- Srážení hran
- Rovinné broušení
- Konečné zpracování

Vhodný materiál: kámen, sklo, keramika, plast

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-65296	115	22,2	40	1	80
P-65305	115	22,2	60	1	80
P-65311	115	22,2	80	1	80
P-65327	115	22,2	120	1	80
P-65333	125	22,2	40	1	100
P-65349	125	22,2	60	1	100
P-65355	125	22,2	80	1	100
P-65361	125	22,2	120	1	100
P-65377	150	22,2	40	1	150
P-65383	150	22,2	60	1	150
P-65399	150	22,2	80	1	150
P-65408	150	22,2	120	1	150
P-65414	180	22,2	40	1	201
P-65420	180	22,2	60	1	201
P-6 5436	180	22,2	80	1	201
P-65442	180	22,2	120	1	201

Fíbový kotouč Corundum

Oblasti použití:

- Odrezování a čištění kovových povrchů
- Obrušování starých vrstev laků a základních nátěrů
- Srovnávání svarů a hrotů, obrus hran
- Odhroťování a broušení při výrobě nádrží a aparátů



Vhodný materiál: hliník, neželezné kovy a slitiny, konstrukční ocel, plast, dřevo, litina.

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-00854	115	13	16	5	201
P-00860	115	13	24	5	180
P-00876	115	13	36	5	180
P-00882	115	13	40	5	180
P-00898	115	13	50	5	161
P-00907	115	13	60	5	159
P-00913	115	13	80	5	159
P-00929	115	13	100	5	159
P-00935	115	13	120	5	159
P-00957	125	13	24	5	218
P-00963	125	13	36	5	218
P-00979	125	13	40	5	218
P-00985	125	13	60	5	180
P-00991	125	13	80	5	159
P-01002	125	13	100	5	159
P-01018	125	13	120	5	159
P-01024	180	13	16	5	378
P-01030	180	13	24	5	378
P-01046	180	13	36	5	378
P-01052	180	13	40	5	378
P-01074	180	13	60	5	352
P-01080	180	13	80	5	352
P-01096	180	13	100	5	318
P-01105	180	13	120	5	318

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Diamantové kotouče s technologií 3DDG

Nová řada diamantových kotoučů vyrobených patentovanou technologií **3D DIAMOND GRID (3DDG)**. U většiny diamantových kotoučů na našem trhu je rozdělení diamantů v segmentu náhodné. Výsledkem tohoto náhodného uspořádání je rozdílný tlak působící na jednotlivé diamanty, což vede k nízké životnosti kotoučů při vyšších rychlostech. **Technologie 3DDG** umožňuje pravidelné rovnoměrné rozmístění diamantových částic v segmentu. Díky tomuto pravidelnému uspořádání je možné pracovat s kotoučem při vysokých otáčkách a přitom mít zaručenou až o **30 % delší životnost**.



Diamantové kotouče COMET

Profesionální diamantové kotouče vyrobené 3DDG technologií zaručující o 30% vyšší životnost a až o 50% vyšší řeznou rychlost. Navíc u čtyř kotoučů o průměru 230–400 mm je použita nová technologie STEALTH (Tichý kotouč) zaručující velmi výrazné snížení hluku při práci. Kotouče COMET jsou vhodné pro suché i mokré řezání, výšku segmentu mají 10 mm.

Ob. číslo	Průměr kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tichý kotouč	Tvrký beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrazivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
B-12762	115	22,23	Comet Rapid	****	10		••	•••	•••	••	•	•		••	1 260
B-12778	125	22,23	Comet Rapid	****	10		••	•••	•••	••	•	•		••	1 371
B-27187	150	22,23	Comet Rapid	****	10		••	•••	•••	••	•	•		••	1 805
B-27193	180	22,23	Comet Rapid	****	10		••	•••	•••	••	•	•		••	2 370
B-12784	230	22,23	Comet Rapid	****	10		••	•••	•••	••	•	•		••	3 015
B-12893	230	22,23	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	3 872
B-13546	300	20	Comet Rapid	****	10		••	•••	•••	••	•	•		••	4 830
B-13574	300	20	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	5 334
B-13552	350	25,4	Comet Rapid	****	10		••	•••	•••	••	•	•		••	5 778
B-13580	350	25,4	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	6 504
B-13568	400	25,4	Comet Rapid	****	10		••	•••	•••	••	•	•		••	7 008
B-13596	400	25,4	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	8 057

Diamantové kotouče COMET Asphalt

Profesionální diamantové kotouče speciálně upravené pro řezání abrazivních materiálů (pískovec, asfalt atd.).

B-13269	300	20	Comet asphalt	****	10		•	•	•	••	•••			•	5 435
B-13275	350	25,4	Comet asphalt	****	10		••	•	•	••	•••			•	6 332

Diamantové kotouče COMET turbo

Profesionální diamantové turbo kotouče.

B-12980	115	22,23	Comet Turbo	****	7		•	•••	•••	••	•	•		••	1 331
B-12996	125	22,23	Comet Turbo	****	7		••	•••	•••	••	•	•		••	1 482
B-13007	150	22,23	Comet Turbo	****	7		••	•••	•••	••	•	•		••	1 896
B-13013	175	22,23	Comet Turbo	****	7		••	•••	•••	••	•	•		••	2 390
B-13035	230	22,23	Comet Turbo	****	8		••	•••	•••	••	•	•		••	3 096
B-13041	300	25,4	Comet Turbo	****	8		••	•••	•••	••	•	•		••	5 737
B-13057	350	25,4	Comet Turbo	****	8		••	•••	•••	••	•	•		••	7 552

*možné použití

**doporučené použití

***ideální použití

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovodivé pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje



Segmentované diamantové řezné kotouče pro řezání za sucha

Obj. číslo	Průměr kotouče	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
A-84137	230	22,23	*	zlatá		••	••	•	•			•	1 311
A-88917	230	22,23	**	zlatá	••	••	•	•	•			•	1 886
A-86826	230	22,23	***	azur		••	••	•	•			•	2 844
B-02004	230	22,23	***	zlatá	••	••	••	•	•			•	3 257
A-01270	230	22,23	***	modrá	••	••	••						8 057
966221022	300	20	**	stříbrná	••	••							5 536
966221010	300	20	**	stříbrná						••			5 536
966321020	300	20	***	stříbrná	••	••							6 151
A-89349	304	25,4	***	stříbrná	•	••	••						4 780
A-02484	305	25,4/30	***	stříbrná					••	•			10 184
A-02478	305	25,4/30	***	zlatá		••	••	•	•				11 193
966241021	350	20	**	stříbrná	••	••							5 536
966244021	350	25,4	**	stříbrná	••	••							5 536
966241010	350	20	**	stříbrná						••			6 151
966244011	350	25,4	**	stříbrná						••			6 151
966341020	350	20	***	stříbrná	••	••							7 038
966344020	350	25,4	***	stříbrná	••	••							7 038
966341010	350	20	***	stříbrná						••			7 532
966344010	350	25,4	***	stříbrná						••			7 532

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Vymezovací kroužek 20/25,4 mm 	394228121	173

Diamantové turbo řezné kotouče pro řezání za sucha

Obj. číslo	SŘJ	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
A-84193	105	22,23	*	stříbrná		••	••	•				•	308
A-84143	115	22,23	*	stříbrná		••	••	•	•			•	356
A-84056	115	22,23	*	modrá	••	••	••	•	•				397
A-80684	115	22,23	**	modrá	••	••	••	•	•				1 855
A-02755	115	22,23	***	modrá	••	••	••	•	•				2 975
A-84062	125	22,23	*	modrá	••	••	••	•	•				439
A-84159	125	22,23/20	*	stříbrná		••	••	•	•			•	468
A-80690	125	22,23	**	modrá	••	••	••	•	•				1 916
A-02761	125	22,23/20	***	modrá	••	••	••	•	•				2 975
A-84165	180	25,4/22,23	*	stříbrná		••	••		•			•	765
A-84078	180	25,4/22,23	*	modrá	••	••	••	•	•				958
A-88951	180	25,4/22,23	**	zlatá		••	••	•	•				2 057
A-87600	180	22,23	**	modrá	•	••	••	•					2 844
A-83842	180	22,23	**	azur		••	••	•	•			•	2 844
A-80709	180	22,23	**	modrá	••	••	••	•	•				3 257
A-02777	180	22,23	***	modrá	••	••	••	•	•				5 818
P-26886	230	22,23	**	červená		•	•	•				••	998
A-84171	230	22,23	*	stříbrná		••	••	•	•			•	1 119
A-84084	230	22,23	*	modrá	••	••	••	•	•				1 160
A-88967	230	22,23	**	zlatá		••	••	•	•				2 541
A-80715	230	22,23	**	modrá	••	••	••	•	•				3 812
A-80444	255	25,4	***	zlatá	•	••	••	•	•				7 109

*možné použití **doporučené použití ***ideální použití

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky, rázové útlahy

Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Záhradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje



Speciální diamantové kotouče pro řezání za mokra

Obj. číslo	Průměr	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrký beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hlíněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
792296-4	80	15	**	stříbrná						••	••		1 976
A-01323	85	15	**	stříbrná			•	•		•			1 361
A-07179	85	15	**	chrom			••			••	••		1 452
A-82937	110	20	*	zlatá	•	••	••	•	•	••			473
A-01292	110	20	***	modrá	••	••	••		••				1 603
A-87292	125	20	*	stříbrná	•	••	•	••		•			1 513

Diamantové vrtáky pro vrtání do kachliček a dlažby

Typ	Obj. číslo	Závit	Průměr mm	Maximální počet otáček min ⁻¹	Kč vč. DPH
	D-35025	M14	25	1200	595
	D-35019	M14	30	1200	686
	D-35003	M14	35	1200	756
	D-37007	M14	40	1200	887
	D-37013	M14	45	1200	998

Příslušenství pro úhlové brusky

Název	Obj. číslo	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm	230 mm	Kč vč. DPH
	P-05882	•					397
	743060-6	•					1 104
	P-05898		•				473
	P-05907			•			564
	P-05913				•	•	564
	794176-0				•	•	761
	P-04488	•	•	•			397
	P-04472				•	•	710
	P-04494				•	•	564
	193794-5	•	•				3 549
	194044-1				•	•	6 574
	192219-6						149

Příslušenství pro úhlové brusky

Název	Obj. číslo	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm	230 mm	Kč vč. DPH
Boční rukojeť M8 	153489-2	•	•	•			56
Antivibrační boční rukojeť M8 	162258-0	•	•	•			397
Antivibrační boční rukojeť M8 	194514-0	•	•	•			564
Antivibrační boční rukojeť M14 	162264-5				•	•	473
Boční rukojeť M14 	151776-3				•	•	222
Super příruba 	192227-7	•	•	•	•	•	908
Super matice 	192567-3	•	•	•	•	•	659
Kolíkový klíč 	782423-1	•	•				56
	782407-9	•	•	•	•	•	201
Přepravní kufr – ocel 	188627-7	•	•				958
Přepravní kufr – plast 	824958-7			•	•	•	1 253

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vřtačí a sekací kladiva
Vrtáčky
Šroubováky, rázové utahovačky
Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky
Brusky
Hobítky
Pily
Frézky
Vzduchové nářadí
Vysavače, tlak. myčky, horkovodní pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulační stroje

Kryty kotoučů

Typ	Obj. číslo	Průměr mm	Vhodné pro stroj	Ks v balení	Kč vč. DPH
Kryt kotouče, rychloupínání 	122894-4	115	GA4530	1	200
Kryt kotouče uzavřený z obou stran, rychloupínání 	122910-2	115	BGA450, BGA452, 9554NB, 9557NB	1	198
Kryt kotouče, upínání pomocí šroubu 	122887-1	125	9555NB, 9558NB, 9558NH, MT963, GA5030	1	115
Kryt kotouče, rychloupínání 	122895-2	125	GA5030, GA5021, GA5021C	1	250
Kryt kotouče, rychloupínání 	135108-2	125	9562CR, 9562CVR, 9565CR, 9565CVR, 9565H	1	176
Kryt kotouče uzavřený z obou stran, rychloupínání 	122905-5	125	GA5030	1	
Kryt kotouče uzavřený z obou stran, rychloupínání 	122911-0	125	9558NB, 9558HN, MT963, 9565H	1	198
Kryt kotouče, upínání pomocí šroubu 	135192-7	150	GA6021	1	151
Kryt kotouče, rychloupínání 	122896-0	150	9566CR, 9566CVR, GA6021C	1	269
Kryt kotouče, upínání pomocí šroubu 	135279-5	180	GA7020, GA7020RF, GA7030RF01, GA7040RF01	1	200
Kryt kotouče, rychloupínání 	163446-2	180	GA7010C	1	493
Kryt kotouče, upínání pomocí šroubu 	122891-0	230	GA9020, MT903, GA9020S, GA9030SF01, GA9040SF01	1	286
Kryt kotouče, rychloupínání 	122847-3	230	GA9010C, GA9030RF01, GA9040RF01, GA9050R	1	286
Kryt kotouče uzavřený z obou stran, rychloupínání 	122913-6	230	GA9020, MT903, GA9020S, GA9030SF01, GA9040SF01, GA9010C	1	403

MULTI TOOL TM3000C

TM3000C



novinka



- Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh

- Úhel výkyvu 3,2°
- 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0–360°
- Integrovaný držák klíče
- Speciální tvar pro pohodlnou práci
- Upinání nástroje OIS

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Držák klíče	410047-0
Imbusový klíč 5 mm	783203-8

Příkon	320 W
Počet kmitů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	275 × 64 × 92 mm

MULTI TOOL TM3000CX4

TM3000CX4



novinka



- Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Úhel výkyvu 3,2°

- 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0–360°
- Integrovaný držák klíče
- Speciální tvar pro pohodlnou práci
- Upinání nástroje OIS
- Součástí dodávky je příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Držák klíče	410047-0
Imbusový klíč 5 mm	783203-8
Sada k odsávání	196022-7
Transportní kufr	821537-2
Řezný nástroj	B-21537
3× řezný nástroj na dřevo	B-21434
Řezný nástroj na dřevo/kov	1 ks
Segmentovaný řezný nástroj	1 ks
Brušné papíry	50 ks
Krabička na příslušenství	1 ks
Adapter na stroje FEIN	313248-8

Příkon	320 W
Počet kmitů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	275 × 64 × 92 mm

Volitelné příslušenství systému OIS

Segmentový pilový kotouč



Tvar	Obj. číslo	Použití	Prům (mm)	Materiál	Kč vč. DPH
	B-21272	Neželezné kovy, FRP, PVC, vhodné pro řezání v rozích	85	BiM-TiN	756
	B-21331	Dřevo, vhodné pro přímé řezy	85	HCS	433



Řezání trubek z FRP nebo PVC B-21272



Řezání kovů B-21272



Přímé řezy B-21331



Řezání spár B-21490



Řezání obkladaček

Segmentový pilový kotouč s tvrdokovem

Tvar	Obj. číslo	Použití	Prům (mm)	Materiál	Kč vč. DPH
	B-21490	Řezání spár	85	HM grit #30	846
	B-21509	Řezání tenkých spár (1,6 mm)	65	HM grit #50	
	B-21521	Řezání spár a obkladaček	85	HM grit #40	

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlahovky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

Vrtací a sekací kladiva
Vrtáčky
Šroubováky, rázové utahovačky
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
Brusky
Hoblíky
Pily
Frézky
Vzduchové nářadí
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulační stroje

Pilový list rovný

Tvar	Obj. číslo	Použití	Rozměr (š × d)	Materiál	Kč vč. DPH
	B-21353	Dřevo a kov, vhodné pro ponorné řezání ve dřevě	20 × 50	BiM-Metal	433
	B-21369	Tvrdé dřevo	32 × 40	BiM-Metal	433
	B-21381	Dřevo	32 × 40	HCS	332
	B-21428	Kov, vhodné pro přímé řezání hřebíků nebo trubek	20 × 20	BiM-Metal	332
	B-21434	Kov, vhodné pro přímé řezání hřebíků nebo sádrokartonu	10 × 20	BiM-Metal	257



Ponorný řez B-21353



Hlubkový ponorný řez B-21353



Přímý řez hřebíků B-21428



Přímý řez kovu B-21428, B-21434



Řezání trubek B-21428



Řezání sádrokartonu B-21434

Nástroj na odstranění vrstev materiálu

Tvar	Obj. číslo	Použití	Rozměr (š × d)	Materiál	Kč vč. DPH
	B-21456	Vhodné pro odstraňování lepidel na koberce nebo silikonu	52 × 45	HCS	257

Řezný nástroj

Tvar	Obj. číslo	Použití	Rozměr (š × d)	Materiál	Kč vč. DPH
	B-21515	Odstraňování omítky a malty, řezání spár mezi kachličkami	70	HM #30	664



Řezání spár B-21515



Odsekávání dlaždic B-21456

Příslušenství pro Multi Tool

Brusné papíry – vhodné na broušení dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřísky, stavebního dřeva nebo kovu

Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Hrubost	Ks/bal	Kč vč. DPH
	B-21565	93	60	10	86
	B-21571	93	80	10	86
	B-21587	93	100	10	86
	B-21593	93	180	10	86
	B-21559	93	60, 80, 100, 120, 180	10 / 2 ks od každého	86

Brusné papíry – vhodné na broušení barev a laků

Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Hrubost	Ks/bal	Kč vč. DPH
	B-21680	93	60	10	86
	B-21696	93	80	10	86
	B-21705	93	100	10	86
	B-21711	93	240	10	86
	B-21727	93	320	10	86
	B-21674	93	60, 80, 100, 240, 320	10 / 2 ks od každého	86

Brusné papíry – vhodné na hrubé broušení extrémě tvrdých materiálů např. kamene nebo skla

Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Hrubost	Ks/bal	Kč vč. DPH
	B-21749	93	120	10	86
	B-21755	93	240	10	86
	B-21761	93	400	10	86
	B-21777	93	600	10	86
	B-21783	93	1200	10	86
	B-21733	93	120, 240, 400, 600, 1200	10 / 2 ks od každého	86


Brusné papíry – vhodné na odbušování rezavých ploch nebo nečistot ze dřeva

Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Hrubost	Ks/bal	Kč vč. DPH
	B-21799	93	100	1	47
	B-21808	93	280	1	47
	B-21814	93	bez brusiva	1	47

Brusné papíry – vhodné pro leštění velmi nečistých nebo poškrabaných ploch

Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Hrubost	Ks/bal	Kč vč. DPH
	B-21820	93	tvrdý	1	50
	B-22931	93	tvrdý	1	83
	B-22969	93	tvrdý	1	83

Brusné papíry Delta použitelné se speciální deskou se suchým zipem B-21537



Spolehlivé odsávání prachu díky adaptéru 196022-7



Broušení a leštění různých materiálů

VIBRAČNÍ BRUSKA B04555



VIBRAČNÍ BRUSKA B04557



VIBRAČNÍ BRUSKA B04565



- Nová hliníková základna zaručující malou hlučnost a dlouhou životnost
- Extrémně nízké vibrace díky duálnímu systému vyrovnávacích závaží

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Děrovaná deska	450066-4
Brusný papír	1 sada

- 6-ti otvorová základna garantuje vysoký odsávací výkon
- Pogumované tělo pro bezpečnou a pohodlnou práci
- S uchycením pomocí suchého zipu nebo rychlouzávěru

Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost papíru suchý zip	114 × 102 mm
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 142 mm

- Tenké ergonomicky tvarované tělo brusky
- Speciální konstrukce stroje zaručující minimální vibrace
- Kompaktní design, nízká hmotnost
- Nový vypínač s protiprachovou úpravou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Děrovaná deska	450066-4
Brusný papír (3 ks)	794296-0

- Odolná hliníková základna
- Jednoduché uchycení a výměna brusného papíru
- S uchycením pomocí rychlouzávěru

Příkon	180 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost brusné plochy	114 × 100 mm
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 137 mm

- Nová hliníková základna zaručující malou hlučnost a dlouhou životnost
- Extrémně nízké vibrace díky duálnímu systému vyrovnávacích závaží
- 6-ti otvorová základna garantuje vysoký odsávací výkon
- Pogumované tělo pro bezpečnou a pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Brusný papír	1 sada

- S uchycením pomocí suchého zipu
- Přesah základní desky k současnému broušení horních/dolních hran v úzkých štěrbinách (např. okenic)

Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost papíru	114 × 102 mm
Délka strany trojúhelníku	96 × 96 × 96 mm
Velikost brusné plochy	112 × 190 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	219 × 112 × 139 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ

Brusné papíry

V naší nabídce naleznete dva typy brusných papírů:

Červené – brusné papíry s dlouhou životností vhodné pro broušení dřeva, barevných kovů, plastů kovu nebo kamene. Tyto papíry jsou standardně dodávány perforované nebo neperforované v široké škále zrnitostí, velikostí a balení.

Bílé – brusné papíry s dlouhou životností vhodné pro broušení dřeva, barevných kovů, plastů kovu nebo kamene. Tyto brusné papíry jsou ideální pro konečnou úpravu materiálů – broušení barev a laků. Brusné papíry jsou standardně dodávány perforované nebo neperforované široké škále zrnitostí, velikostí a balení.

Použití brusných papírů

Barva	Dřevo	Dřevěné materiály	Kov	Kámen	Plasty	Konečná povrchová úprava (barva/lak)
Červená	••	••	••	••	••	•
Bílá	•	•	•	•	•	••

•• Ideální použití / • Možné použití

Každý obal brusných papírů Makita obsahuje následující informace

The diagram shows a Makita sandpaper package with the following labels and icons:

- Počet kusů v balení**: Number of pieces in the package (indicated by '10x' on the package).
- Objednací číslo**: Order number (indicated by 'P-37683' on the package).
- Rozměr brusného papíru**: Sandpaper size (indicated by '150mm' on the package).
- Značky, u kterých je možné papír také použít**: Brands where the paper can also be used (indicated by 'MAKITA BOSCH B&D/DEWALT METABO' on the package).
- Rozložení děr pro odsávání prachu**: Dust extraction hole layout (indicated by a hole pattern icon on the package).
- Uchycení (v tomto případě na suchý zip)**: Fastening (in this case, on a dry fastener) (indicated by a fastener icon on the package).
- Typ stroje (v tomto případě excentrická bruska)**: Machine type (in this case, orbital sander) (indicated by an orbital sander icon on the package).
- Doporučený materiál (v tomto případě dřevo, kov a dokončovací práce)**: Recommended material (in this case, wood, metal, and finishing work) (indicated by 'WOOD' and a metal icon on the package).
- Zrnitost**: Grain size (indicated by '100' on the package).

Icons on the right side of the diagram represent various tools and applications:

- Vibrační brusky
- Excentrické brusky
- Pásové brusky
- Vibrační brusky
- Multi Tool
- Elektrické pilníky
- Kov
- Barvy, lak
- Odstranění rzi
- Suchý zip
- Dokončovací práce

Príslušenství k vibračním bruskám – malé vibrační brusky

Brusný papír 114 × 140 mm, neperforovaný

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-36398	40	10	•	•	•			76
	P-32904	60	10	•	•	•			76
	P-36407	80	10	•	•	•			76
	P-32910	100	10	•	•	•			76
	P-32926	120	10	•	•	•			76
	P-32932	150	10	•	•	•			76
	P-36413	180	10	•	•	•			76
	P-36429	240	10	•	•	•			76
	P-36441	60	50	•	•	•			251
	P-36463	100	50	•	•	•			251
	P-36479	120	50	•	•	•			251
	P-36485	150	50	•	•	•			251

Brusný papír 114 × 140 mm, neperforovaný

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-36516	40	10	•	•	•			93
	P-36522	60	10	•	•	•			93
	P-36538	80	10	•	•	•			93
	P-36544	100	10	•	•	•			93
	P-36550	120	10	•	•	•			93
	P-36566	150	10	•	•	•			93
	P-36572	180	10	•	•	•			93
	P-36588	240	10	•	•	•			93
	P-36603	60	50	•	•	•			260
	P-36619	80	50	•	•	•			260
	P-36625	100	50	•	•	•			260
	P-36647	150	50	•	•	•			260
	P-36669	240	50	•	•	•			260

Brusný papír na suchý zip 114 × 102 mm, perforovaný, 6 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-33087	40	10	•		•	•		120
	P-33093	60	10	•		•	•		120
	P-33102	80	10	•		•	•		120
	P-33118	100	10	•		•	•		120
	P-33124	120	10	•		•	•		120
	P-33130	150	10	•		•	•		120
	P-33146	180	10	•		•	•		120
	P-33152	240	10	•		•	•		120
	P-33168	320	10	•		•	•		120
	P-42416	40	50	•		•	•		449
	P-42422	60	50	•		•	•		449
	P-42438	80	50	•		•	•		449
	P-42444	100	50	•		•	•		449
	P-42450	120	50	•		•	•		449
	P-42466	150	50	•		•	•		449
	P-42472	180	50	•		•	•		449
	P-42488	240	50	•		•	•		449
	P-42494	240	50	•		•	•		449

Příslušenství pro vibrační brusky

Brusný papír na suchý zip 114 × 102 mm, perforovaný 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-35807	40	10	•		•	•		140
	P-35813	60	10	•		•	•		140
	P-35829	80	10	•		•	•		140
	P-35835	100	10	•		•	•		140
	P-35841	120	10	•		•	•		140
	P-35857	150	10	•		•	•		140
	P-35863	180	10	•		•	•		140
	P-35879	240	10	•		•	•		140
	P-35885	320	10	•		•	•		140
	P-42503	40	50	•		•	•		488
	P-42519	60	50	•		•	•		488
	P-42525	80	50	•		•	•		488
	P-42531	100	50	•		•	•		488
	P-42547	120	50	•		•	•		488
	P-42553	150	50	•		•	•		488
	P-42569	180	50	•		•	•		488
	P-42575	240	50	•		•	•		488
	P-42581	320	50	•		•	•		488

Brusný papír na suchý zip 95 × 95 × 95 mm, perforovaný 6 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	TM3000C	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-33255	40	10				•	•	104
	P-33261	60	10				•	•	104
	P-33277	80	10				•	•	104
	P-33283	100	10				•	•	104
	P-33299	120	10				•	•	104
	P-33308	150	10				•	•	104
	P-33314	180	10				•	•	104
	P-33320	240	10				•	•	104
	P-33336	320	10				•	•	104
	P-42597	40	50				•	•	352
	P-42606	60	50				•	•	352
	P-42612	80	50				•	•	352
	P-42628	100	50				•	•	352
	P-42634	120	50				•	•	352
	P-42640	150	50				•	•	352
	P-42656	180	50				•	•	352
	P-42662	240	50				•	•	352
	P-42678	320	50				•	•	352

Brusný papír na suchý zip 95 × 95 × 95 mm, perforovaný 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	TM3000C	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-42684	40	10				•	•	104
	P-42690	60	10				•	•	104
	P-42709	80	10				•	•	104
	P-42715	100	10				•	•	104
	P-42721	120	10				•	•	104
	P-42737	150	10				•	•	104
	P-42743	180	10				•	•	104
	P-42759	240	10				•	•	104
	P-42765	320	10				•	•	104
	P-42771	40	50				•	•	352
	P-42787	60	50				•	•	352
	P-42793	80	50				•	•	352
	P-42802	100	50				•	•	352
	P-42818	120	50				•	•	352
	P-42824	150	50				•	•	352
	P-42830	180	50				•	•	352
	P-42846	240	50				•	•	352
	P-42852	320	50				•	•	352

Brusný papír na suchý zip 100 × 240 mm, perforovaný, 10 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
	P-42868	40	10	•		•	•		159
	P-42874	60	10	•		•	•		159
	P-42880	80	10	•		•	•		159
	P-42896	100	10	•		•	•		159
	P-42905	120	10	•		•	•		159
	P-42911	150	10	•		•	•		159
	P-42927	180	10	•		•	•		159
	P-42933	240	10	•		•	•		159
	P-42949	40	50	•		•	•		649
	P-42955	60	50	•		•	•		649
	P-42961	80	50	•		•	•		649
	P-42977	100	50	•		•	•		649
	P-42983	120	50	•		•	•		649
	P-42999	150	50	•		•	•		649
	P-43000	180	50	•		•	•		649
	P-43016	240	50	•		•	•		649

Další příslušenství

Název	Obj. číslo	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
Děrovací deska 	450066-4	1	•	•	•			56
Papírový sáček včetně držáku 	193932-9	1	•	•	•	•	•	527
Papírový sáček / balení 	193293-7	5	•	•	•	•	•	131
Odsávací adaptér k vysavačům 	P-13839	1	•	•	•	•	•	509
Sací hadice Ø 30 mm – 440 	01321B0N	1	•	•	•	•	•	908
Sací hadice Ø 27 mm – 446L/447L 	P-70487	1	•	•	•	•	•	2 007
Transportní kufr 	824806-0	1	•	•	•	•		564

VIBRAČNÍ BRUSKA B03710

B03710



- Chod téměř bez vibrací
- Účinné odsávání prachu přes základovou desku
- Možnost připojení externího odsávání
- Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací box komplet	135246-0
Děrovací deska	451271-6
Brusný papír 93 × 228 mm	794563-3

- Lze používat brusný papír s upevněním suchým zipem
- Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti pro optimální ovládání

Příkon	190 W
Počet otáček	11000 min ⁻¹
Počet kmitů	22000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	253 × 92 × 154 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B03711

B03711



- Elektronická předvolba počtu zdvihů
- Chod téměř bez vibrací
- Účinné odsávání prachu přes základovou desku
- Možnost připojení externího odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací box komplet	135246-0
Děrovací deska	451271-6
Brusný papír 93 × 228 mm	794563-3

- Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru
- Lze používat brusný papír s upevněním suchým zipem
- Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti pro optimální ovládání

Příkon	190 W
Počet otáček	4000–11000 min ⁻¹
Počet kmitů	8000–22000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	253 × 92 × 154 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B04900V

B04900V



- Elektronická předvolba počtu zdvihů
- Chod téměř bez vibrací
- Efektivní odsávání prachu základní deskou
- Možnost připojení externího odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírového sáčku vč. držáku	193294-5
Brusný papír, 1 kus	P-33043

- Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru
- Možnost připojení externího odsávání
- Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti k optimální manipulaci

Příkon	330 W
Počet otáček	4000–11000 min ⁻¹
Počet kmitů	8000–22000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 2,6 mm
Velikost papíru	115 × 280 mm
Velikost papíru, suchý zip	115 × 232 mm
Brusná plocha	115 × 229 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	289 × 115 × 190 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA 9046

9046



- Silný 600W motor pro vysoký brusný výkon
- Protiprachová úprava motoru
- Bezúdržbové převodové ústrojí (mazání odpadá)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírového sáčku vč. držáku	193294-5
Brusný papír, 1 kus	1 sada

- Téměř bezvibrační chod díky novému systému tlumení
- Odsávání prachu přes základovou desku
- S uchycením brusného papíru suchým zipem nebo pomocí rychlouzávěru

Příkon	600 W
Počet otáček	6000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 5 mm
Velikost papíru	115 × 280 mm
Velikost papíru, suchý zip	115 × 232 mm
Brusná plocha	115 × 229 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	283 × 115 × 219 mm

Brusný papír 93 × 228 mm, perforovaný

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	B03700, B03710, B03711	B04900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-31837	40	10		•			104
	P-31843	60	10		•			90
	P-31859	80	10		•			90
	P-31865	100	10		•			90
	P-36011	120	10		•			90
	P-36027	150	10		•			90
	P-36033	180	10		•			90
	P-36049	240	10		•			90
	P-36055	40	50		•			352
	P-36061	60	50		•			352
	P-36077	80	50		•			352
	P-36083	100	50		•			352
	P-36099	120	50		•			352
	P-36108	150	50		•			352
	P-36114	180	50		•			352
	P-36120	240	50		•			352


Brusný papír na suchý zip 93 × 185 mm, perforovaný, suchý zip

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	B03700, B03710, B03711	B04900V	9046	Kč vč. DPH
	P-31871	40	10		•			140
	P-31887	60	10		•			140
	P-31893	80	10		•			140
	P-31902	100	10		•			140
	P-35891	120	10		•			140
	P-35900	150	10		•			140
	P-35916	180	10		•			140
	P-35922	240	10		•			140
	P-35938	40	50		•			528
	P-35944	60	50		•			528
	P-35950	80	50		•			528
	P-35966	100	50		•			528
	P-35972	120	50		•			528
	P-35988	150	50		•			528
	P-35994	180	50		•			528
	P-36005	240	50		•			528

Brusný papír 93 × 228 mm, neperforovaný

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

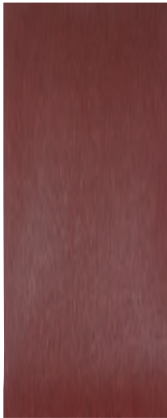Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	B03700, B03710, B03711	B04900V	9046	Kč vč. DPH
	P-36136	40	10	•	•			104
	P-32948	60	10	•	•			104
	P-36142	80	10	•	•			104
	P-32954	100	10	•	•			104
	P-36158	120	10	•	•			104
	P-32960	150	10	•	•			104
	P-36164	180	10	•	•			104
	P-36170	240	10	•	•			104
	P-36186	40	50	•	•			352
	P-36192	60	50	•	•			352
	P-36201	80	50	•	•			352
	P-36217	100	50	•	•			352
	P-36223	120	50	•	•			352
	P-36239	150	50	•	•			352
	P-36245	180	50	•	•			352
	P-36251	240	50	•	•			352


Brusný papír 115 × 280 mm, neperforovaný

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	B03700, B03710, B03711	B04900V	9046	Kč vč. DPH
	P-36267	40	10			•	•	104
	P-32976	60	10			•	•	104
	P-36273	80	10			•	•	104
	P-32982	100	10			•	•	104
	P-36289	120	10			•	•	104
	P-32998	150	10			•	•	104
	P-36295	180	10			•	•	104
	P-36304	240	10			•	•	104
	P-36310	40	50			•	•	453
	P-36326	60	50			•	•	453
	P-36332	80	50			•	•	453
	P-36348	100	50			•	•	453
	P-36354	120	50			•	•	453
	P-36360	150	50			•	•	453
	P-36376	180	50			•	•	453
	P-36382	240	50			•	•	453

Brusný papír 115 × 280 mm, perforovaný 14 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

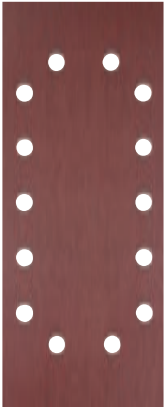Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	B03700, B03710, B03711	B04900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-33009	40	10			•	•	104
	P-33015	60	10			•	•	104
	P-33021	80	10			•	•	104
	P-33037	100	10			•	•	104
	P-33043	120	10			•	•	104
	P-33059	150	10			•	•	104
	P-33065	180	10			•	•	104
	P-33071	240	10			•	•	104
	P-35645	40	50			•	•	488
	P-35651	60	50			•	•	488
	P-35667	80	50			•	•	488
	P-35673	100	50			•	•	488
	P-35689	120	50			•	•	488
	P-35695	150	50			•	•	488
	P-35704	180	50			•	•	488
	P-35710	240	50			•	•	488

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Brusný papír se suchým zipem 115 × 229 mm, perforovaný 10 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	B03700, B03710, B03711	B04900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-33174	40	10			•	•	159
	P-33180	60	10			•	•	159
	P-33196	80	10			•	•	159
	P-33205	100	10			•	•	159
	P-33211	120	10			•	•	159
	P-33227	150	10			•	•	159
	P-33233	180	10			•	•	159
	P-33249	240	10			•	•	159
	P-35726	40	50			•	•	649
	P-35732	60	50			•	•	649
	P-35748	80	50			•	•	649
	P-35754	100	50			•	•	649
	P-35760	120	50			•	•	649
	P-35776	150	50			•	•	649
	P-35782	180	50			•	•	649
	P-35798	240	50			•	•	649

Hoblinky


Ply

Frézky

Vzduchové nářadí

Brusný papír se suchým zipem 115 × 229 mm, perforovaný 14 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

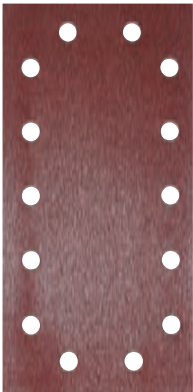Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	B03700, B03710, B03711	B04900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-43022	40	10			•	•	159
	P-43038	60	10			•	•	159
	P-43044	80	10			•	•	159
	P-43050	100	10			•	•	159
	P-43066	120	10			•	•	159
	P-43072	150	10			•	•	159
	P-43088	180	10			•	•	159
	P-43094	240	10			•	•	159
	P-43103	40	50			•	•	649
	P-43119	60	50			•	•	649
	P-43125	80	50			•	•	649
	P-43131	100	50			•	•	649
	P-43147	120	50			•	•	649
	P-43153	150	50			•	•	649
	P-43169	180	50			•	•	649
	P-43175	240	50			•	•	649

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulatorové
stroje

Další příslušenství

Název	Obj. číslo	Ks v balení	B03700	B03710, B03711	B04900V	9036	9046	Kč vč DPH
Děrovací deska 	163292-3	1				•		378
	192989-7	1	•	•				291
	192523-3	1			•		•	528
Základní deska – suchý zip 	194930-6	1	•	•				543
	193521-0	1			•		•	1 123
Základní deska	122442-9	1				•		2 642
	140441-9	1		•				113
	162172-0	1					•	1 476
Papírový sáček včetně držáku 	193294-5	1	•	•	•		•	460
	135246-0	1	•					326
	135327-0	1		•				295
Papírový sáček / balení 	• 194746-9	5	•					174
	•• 193293-7	5	•	•	•		•	131
	••• 168557-8	1		•				54

- pouze k nádobě 135246-0
- pouze k držáku 193294-5
- pouze k nádobě 135327-0

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05030



- Silný motor 300 W
- Kompaktní design, ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje
- Vysoký záběrový výkon, efektivní odsávání prachu
- Doběhová brzda pro brusný talíř

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací box včetně sáčku	135246-0
Brusný talíř 123 mm	743081-8
Brusný papír	1 ks

- Použití vysoce odolných ložisek a prachuodolného krytu vypínače pro delší životnost stroje
- Jednoduchá výměna papíru pomocí suchého zipu

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Počet zdvihů	24000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	153 × 123 × 153 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05031



- Silný motor 300W
- Kompaktní design, ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje
- Elektronická předvolba otáček
- Vysoký záběrový výkon, efektivní odsávání prachu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací box včetně sáčku	135246-0
Brusný talíř 123 mm	743081-8
Brusný papír	1 ks

- Doběhová brzda pro brusný talíř
- Použití vysoce odolných ložisek a prachuodolného krytu vypínače pro delší životnost stroje
- Jednoduchá výměna papíru pomocí suchého zipu

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Počet zdvihů	8000–24000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	153 × 123 × 153 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05041



- Silný 300W motor vhodný pro velké zatížení
- Možnost nastavení otáček
- Ergonomický tvar / pogumování rukojeti a těla stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přídavná rukojeť	125779-3
Odsávací box včetně sáčku	135246-0
Brusný papír	1 ks

- Přední rukojeť otočná o 300°
- Velmi odolná ložiska zaručující dlouhou životnost

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Průměr papíru	125 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	218 × 123 × 153 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B06030



- Obouhruční profesionální bruska s vysokým úběrovým výkonem
- Robustní převodová skříň z hliníkového tlakového odlitku
- Elektronická regulace otáček
- S jednoduchou brzdou k pozvolnému rozběhu brusného talíře, ale i k jeho okamžitému zastavení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papír. sáčku na prach vč. držáku	193294-5
1 kus brusného papíru	P-31952
Brusný talíř 150 mm	A-87812
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8

- Pro broušení a leštění
- Kuličková ložiska chráněná proti prachu

Příkon	310 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min ⁻¹
Počet zdvihů	8000–20000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	3,0 mm
Brusný papír	suchý zip
Brusný talíř	Ø 150 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	309 × 150 × 181 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B06040



- Profesionální bruska s s možností nastavení na vysoký výkon nebo na jemné broušení
- Otáčky volnoběhu k broušení a ke konečnému broušení
- Redukce převodovky k nejtvrděšímu nasazení, odstraňování rzi nebo laku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824591-5
1 kus brusného papíru	P-31952
Brusný talíř 150 mm	A-87812
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8


- Pogumovaná převodová skříň pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Brusný talíř s brzdou pro pozvolné nasazení stroje
- Elektronická regulace otáček

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	1600–5800 min ⁻¹
Počet otáček – nucené unášení	180–670 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Brusný papír	suchý zip
Brusný talíř	Ø 150 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	316 × 150 × 132 mm




Brusný papír na suchý zip 125 mm, 8 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B05010, B05012, B05030, B05031	B05020, B05021, B05041	B06030	B06040	Kč vč. DPH
	P-43533	40	10	•	•			140
	P-43549	60	10	•	•			140
	P-43555	80	10	•	•			140
	P-43561	100	10	•	•			140
	P-43577	120	10	•	•			140
	P-43583	180	10	•	•			140
	P-43599	240	10	•	•			140
	P-43608	320	10	•	•			140
	P-43614	400	10	•	•			140
	P-43620	40	50	•	•			488
	P-43636	60	50	•	•			488
	P-43642	80	50	•	•			488
	P-43658	100	50	•	•			488
	P-43664	120	50	•	•			488
	P-43670	180	50	•	•			488
	P-43686	240	50	•	•			488
	P-43692	320	50	•	•			488
	P-43701	400	50	•	•			488

Brusný papír na suchý zip 125 mm, 8 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B05010, B05012, B05030, B05031	B05020, B05021, B05041	B06030	B06040	Kč vč. DPH
	P-33342	40	10	•	•			159
	P-33358	60	10	•	•			159
	P-33364	80	10	•	•			159
	P-33370	100	10	•	•			159
	P-33386	120	10	•	•			159
	P-33392	180	10	•	•			159
	P-33401	240	10	•	•			159
	P-33417	320	10	•	•			159
	P-33423	400	10	•	•			159
	P-37384	40	50	•	•			488
	P-37390	60	50	•	•			488
	P-37409	80	50	•	•			488
	P-37415	100	50	•	•			488
	P-37421	120	50	•	•			488
	P-37437	180	50	•	•			488
	P-37443	240	50	•	•			488
	P-37459	320	50	•	•			488
	P-37465	400	50	•	•			488

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B05010, B05012, B05030, B05031	B05020, B05021, B05041	B06030	B06040	Kč vč. DPH
	P-37471	40	10			•	•	159
	P-37487	60	10			•	•	159
	P-37493	80	10			•	•	159
	P-37502	100	10			•	•	159
	P-37518	120	10			•	•	159
	P-37524	180	10			•	•	159
	P-37530	240	10			•	•	159
	P-37546	320	10			•	•	159
	P-37552	400	10			•	•	159
	P-37568	40	50			•	•	604
	P-37574	60	50			•	•	604

Příslušenství pro exentrické brusky

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B05010, B05012, B05030, B05031	B05020, B05021, B05041	B06030	B06040	Kč vč. DPH
	P-37580	80	50			•	•	604
	P-37596	100	50			•	•	604
	P-37605	120	50			•	•	604
	P-37611	180	50			•	•	604
	P-37627	240	50			•	•	604
	P-37633	320	50			•	•	604
	P-37649	400	50			•	•	604

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B05010, B05012, B05030, B05031	B05020, B05021, B05041	B06030	B06040	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-37655	40	10			•	•	159
	P-37661	60	10			•	•	159
	P-37677	80	10			•	•	159
	P-37683	100	10			•	•	159
	P-37699	150	10			•	•	159
	P-37708	180	10			•	•	159
	P-37714	240	10			•	•	159
	P-37720	320	10			•	•	159
	P-37736	400	10			•	•	159
	P-37742	40	50			•	•	649
	P-37758	60	50			•	•	649
	P-37764	80	50			•	•	649
	P-37770	100	50			•	•	649
	P-37786	120	50			•	•	649
	P-37792	180	50			•	•	649
	P-37801	240	50			•	•	649
	P-37817	320	50			•	•	649
	P-37823	400	50			•	•	649

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 8 + 1 otvor

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B05010, B05012, B05030, B05031	B05020, B05021, B05041	B06030	B06040	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-31918	40	10			•	•	201
	P-31924	60	10			•	•	201
	P-31930	80	10			•	•	201
	P-31946	100	10			•	•	180
	P-31952	120	10			•	•	180
	P-31968	150	10			•	•	180
	P-31974	180	10			•	•	180
	P-31980	220	10			•	•	180
	P-31996	240	10			•	•	180
	P-32007	320	10			•	•	180
	P-32013	400	10			•	•	180
	P-32574	40	50			•	•	847
	P-32580	60	50			•	•	847
	P-32596	80	50			•	•	847
	P-32605	100	50			•	•	847
	P-32611	120	50			•	•	847
	P-32633	180	50			•	•	847
	P-32655	240	50			•	•	847
	P-32661	320	50			•	•	847
	P-32677	400	50			•	•	847

Vřtačí
a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 8 + 1 otvor

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B05010, B05012, B05030, B05031	B05020, B05021, B05041	B06030	B06040	Kč vč. DPH
	P-37839	40	10			•	•	159
	P-37845	60	10			•	•	159
	P-37851	80	10			•	•	159
	P-37867	100	10			•	•	159
	P-37873	120	10			•	•	159
	P-37889	150	10			•	•	159
	P-37895	180	10			•	•	159
	P-37904	220	10			•	•	159
	P-37910	240	10			•	•	159
	P-37926	320	10			•	•	159
	P-37932	400	10			•	•	159
	P-37948	40	50			•	•	649
	P-37954	60	50			•	•	649
	P-37960	80	50			•	•	649
	P-37976	100	50			•	•	649
	P-37982	120	50			•	•	649
	P-37998	180	50			•	•	649
	P-38009	240	50			•	•	649
	P-38015	320	50			•	•	649
	P-38021	400	50			•	•	649

Další příslušenství

Název	Obj. číslo	Ks v balení	B05010, B05012, B05030, B05031	B05020, B05021, B05041	B06030	B06040	Kč vč. DPH
Základní deska 	743081-8	1	•	•			493
Základní deska tvrdá	A-87806	1			•	•	564
Základní deska střední	A-87812	1			•	•	644
Základní deska měkká	A-87828	1			•	•	644
Papírový sáček včetně držáku 	193932-9	1	•				527
	193294-5	1		•	•		460
Nádobka na prach včetně držáku 	135246-0	1	•	B05041			326
Papírový sáček / balení 	• 194746-9	5	•	B05041			174
• pouze k nádobě 135246-0 •• pouze k držáku 193294-5	•• 193293-7	5		•	•		131
Leštící návlek 	794560-9	1	B05012, B05031	B05021, B05041			1 007
	794619-2	1			•	•	1 402
Talíř pro nanášení vosku 	794558-6	1	B05012, B05031	B05021, B05041			1 007
Talíř pro odstraňování vosku 	794559-4	1	B05012, B05031	B05021, B05041			1 109
	794618-4	1			•	•	670
Odsávací adaptér 	P-13839	1	•	•	•	•	509
Boční rukojeť 	125779-3			•			435
	824591-5	1				•	1 154
	824562-2	1	B05030, B05031	B05041			559

ELEKTRICKÝ PILNÍK 9031

9031



- Silný 550W motor
- Plynule elektronicky regulovatelná rychlost pásu
- Bezproblémové broušení na těžce přístupných místech díky úzkému rameni a odnímatelné otočné rukojeti

- Dlouhá vodící patka pro broušení
- Je možno ho použít všude tam, kde se brousí kov, sklo, dřevo, keramika
- Možnost připojení vnějšího odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	153489-2
Brusný pás	1 sada

Příkon	550 W
Rychlost pásu	200–1000 m/min
Brusný pás – rozměry	533 × 30 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	380 × 90 × 170 mm

ELEKTRICKÝ PILNÍK 9032

9032



- Vodící rameno otočné do 100°, pro broušení na těžce přístupných místech
- Plně elektronická regulace
- Přesné nastavení brusného pásu pomocí stavěcího šroubu

- Páka pro rychlou a snadnou výměnu pásu
- Přední kladka – průměr jen 14 mm – brousí do hloubky až 110 mm
- Robustní převodová skříň z hliníku
- Možnost připojení vnějšího odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vodící rameno 9 mm (nainstalováno)	125158-5
2 kusy brusného pásu K 80	P-43278
Odsávací adaptér	122652-8

Příkon	500 W
Rychlost pásu	300–1700 m/min
Brusný pás – rozměry	533 × 9 mm
Brusná hloubka max.	110 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	420 × 78 × 158 mm



Příslušenství k elektrickým pilníkům

Název	Obj. číslo	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Opěrné rameno 6 mm	125157-7	1	•				2 410
Opěrné rameno 9 mm	125158-5	1	•				1 210
Opěrné rameno 13 mm	125159-3	1	•				2 844
Vodící saně	193618-5	1	•				1 361
Šroubové svěrky / pár	192694-6	2			•	•	1 664
Ocelová deska	342152-4	1		•			327
	345503-0	1			•	•	160
Lapač prachu	122548-3	1			•	•	439
Odsávací adaptér k vysavači	P-13839	1	•	•	•	•	509

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové útlaková

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

Textilní brusný pás 6 × 533 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
	P-43181	40	5	•				159
	P-43197	60	5	•				159
	P-43206	80	5	•				159
	P-43212	100	5	•				159
	P-43228	120	5	•				159
	P-43234	150	5	•				159
	P-43240	240	5	•				159

Textilní brusný pás 9 × 533 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
	P-43256	40	5	•				159
	P-43262	60	5	•				159
	P-43278	80	5	•				159
	P-43284	100	5	•				159
	P-43290	120	5	•				159
	P-43309	150	5	•				159
	P-43315	240	5	•				159
	A-34447	40	10	•				649
	A-34453	60	10	•				649
	A-34469	80	10	•				649
	A-34475	100	10	•				649
	A-34481	120	10	•				649

Textilní brusný pás 13 × 533 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
	P-43321	40	5	•				218
	P-43337	60	5	•				218
	P-43343	80	5	•				218
	P-43359	100	5	•				218
	P-43365	120	5	•				218
	P-43371	150	5	•				218
	P-43387	240	5	•				218

Textilní brusný pás 30 × 533 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
	P-36675	40	5		•			140
	P-36681	60	5		•			140
	P-36697	80	5		•			140
	P-36706	100	5		•			140
	P-36712	120	5		•			140
	P-36728	150	5		•			140
	P-36734	240	5		•			140

Textilní brusný pás 30 × 533 mm

Vhodné pro sklo – broušení zasucha.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
	P-01395	40	5		•			265
	P-01404	60	5		•			201
	P-01199	80	5		•			159
	P-01208	100	5		•			159
	P-01214	120	5		•			201
	P-01220	150	5		•			201
	P-01236	240	5		•			201

Pásové brusky

PÁSOVÁ BRUSKA 9403

9403



- Vysoký brusný výkon
- Ideální rozložení hmotnosti pro čistý výsledek broušení
- Velmi nízká hlučnost
- Komfortní zaoblená vodící rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122562-9
Grafitová deska, namontovaná	421648-9
Korková deska, namontovaná	421093-8
1 brusný pás	P-36902

- Vak na prach lze natočit o 360°
- Labyrintová konstrukce s bezprašným uložením kuličkových ložisek
- Je možné plynulé broušení až k okraji

Příkon	1200 W
Rychlost pásu	500 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry d × š × v	353 × 164 × 211 mm

ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA 9404

9404



- Silná profesionální pásová bruska s perfektním rozdělením zatížení a optimální manipulací
- Elektronicky regulovatelná rychlost pásu k opracování nejrozličnějších materiálů
- Automatická stranová regulace pásu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122591-2
1 brusný pás	P-36902
Grafitová deska namontovaná	423317-8
Korková deska namontovaná	423314-4

- Plynulé broušení až k okraji
- Efektivní odsávání prachu
- Malá hlučnost
- Možnost objednání brusných rámců

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	610 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	334 × 143 × 157 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9910

9910



- Speciální konstrukce umožňující broušení až k okraji
- Automatické středění brusného pásu a přesný běh pásu
- Efektivní odsávání prachu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122548-3
1 brusný pás	P-37116
Ocelová deska, namontovaná	345503-0

- S příslušenstvím 192694-6 použitelná i jako pevná bruska
- Vysoce zatížitelný pohon pásu
- Tichý chod stroje

Příkon	650 W
Rychlost pásu	270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9911

9911



- Speciální konstrukce umožňující broušení až k okraji
- Automatické středění brusného pásu a přesný běh pásu
- Efektivní odsávání prachu
- S příslušenstvím 192694-6 použitelná i jako pevná bruska

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122548-3
1 brusný pás	P-37116
Ocelová deska, namontovaná	345503-0

- Vysoce zatížitelný pohon pásu
- Tichý chod stroje
- Elektronicky regulovatelná rychlost pásu

Příkon	650 W
Rychlost pásu	75–270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA 9903

9903



- Silná profesionální pásová bruska s perfektním rozdělením zatížení a optimální manipulací
- Elektronicky regulovatelná rychlost pásu k opracování nejrozličnějších materiálů
- Automatická stranová regulace pásu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122591-2
1 brusný pás	P-37194
Grafitová deska namontovaná	423315-2
Korková deska namontovaná	423312-8

- Plynulé broušení až k okraji
- Efektivní odsávání prachu
- Možnost objednání brusných rámců

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	296 × 143 × 157 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9924DB

9924DB



- Čisté broušení díky příznivému rozložení hmotnosti a velké základové desce
- Použitelná pro šířky pásu 76 mm a 100 mm
- Možnost objednání brusných rámců

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122296-4
Grafitová deska, namontovaná	423036-6
Korková deska, namontovaná	423035-8
Brusný pás	P-51164

- Efektivní odsávání prachu
- Bezproblémové vyprazdňování vaku na prach díky uzavírací liště

Příkon	850 W
Rychlost pásu	400 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	76 a 100 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	335 × 160 × 155 mm

Vřací a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzínové stroje

Akumulační stroje

Textilní brusný pás 76 × 457 mm

Vhodné pro sklo – broušení zasucha

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
	P-37091	40	5			•	•	291
	P-37100	60	5			•	•	291
	P-37116	80	5			•	•	291
	P-37122	100	5			•	•	291
	P-37138	120	5			•	•	291
	P-37144	150	5			•	•	291
	P-37150	240	5			•	•	291
	P-37166	40, 80, 120	3			•	•	140

Textilní brusný pás 76 × 533 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
	P-37172	40	5	•						291
	P-37188	60	5	•						291
	P-37194	80	5	•						291
	P-37203	100	5	•						291
	P-37219	120	5	•						291
	P-37225	150	5	•						291
	P-37231	240	5	•						291
	P-37247	40	25	•						968
	P-37253	60	25	•						968
	P-37269	80	25	•						968
	P-37275	100	25	•						968
	P-37281	120	25	•						968
	P-37297	150	25	•						968
	P-37306	240	25	•						968
	P-43393	40	50	•						1 986
	P-43402	60	50	•						1 986
	P-43418	80	50	•						1 986
	P-43424	100	50	•						1 986
	P-43430	120	50	•						1 986
	P-43446	150	50	•						1 986
	P-43452	240	50	•						1 986

Textilní brusný pás 76 × 610 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
	P-37312	40	5		•	•				291
	P-37328	60	5		•	•				291
	P-37334	80	5		•	•				291
	P-37340	100	5		•	•				291
	P-37356	120	5		•	•				291
	P-37362	150	5		•	•				291
	P-37378	240	5		•	•				291
	P-51144	40	25		•	•				1 381
	P-51150	60	25		•	•				1 381
	P-51164	80	25		•	•				1 381
	P-51172	100	25		•	•				1 381
	P-51188	120	25		•	•				1 381
	P-51194	150	25		•	•				1 381
	P-51203	240	25		•	•				1 381

Příslušenství pro pásové brusky

Textilní brusný pás 100 × 610 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
	P-36887	40	5			•	•	•	•	449
	P-36893	60	5			•	•	•	•	378
	P-36902	80	5			•	•	•	•	352
	P-36918	100	5			•	•	•	•	352
	P-36924	120	5			•	•	•	•	352
	P-36930	150	5			•	•	•	•	352
	P-36946	240	5			•	•	•	•	352
	P-36952	40	25			•	•	•	•	1 381
	P-36968	60	25			•	•	•	•	1 381
	P-36974	80	25			•	•	•	•	1 381
	P-36980	100	25			•	•	•	•	1 381
	P-36996	120	25			•	•	•	•	1 381
	P-37007	150	25			•	•	•	•	1 381
	P-37013	240	25			•	•	•	•	1 381
	P-43468	40	50			•	•	•	•	2 602
	P-43474	60	50			•	•	•	•	2 602
	P-43480	80	50			•	•	•	•	2 602
	P-43496	100	50			•	•	•	•	2 602
	P-43505	120	50			•	•	•	•	2 602
	P-43511	150	50			•	•	•	•	2 602
	P-43527	240	50			•	•	•	•	2 602

Textilní brusný pás 100 × 620 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
	P-37029	40	5			•				378
	P-37035	60	5			•				378
	P-37041	80	5			•				378
	P-37057	100	5			•				378
	P-37063	120	5			•				378
	P-37079	150	5			•				378
	P-37085	240	5			•				378


Textilní brusný pás 100 × 560 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	AEG	DeWalt	Ryobi	Elu	Haffner	Kč vč. DPH
	P-36740	40	5	•	•	•	•	•	318
	P-36756	60	5	•	•	•	•	•	318
	P-36762	80	5	•	•	•	•	•	318
	P-36778	100	5	•	•	•	•	•	318
	P-36784	120	5	•	•	•	•	•	318
	P-36790	150	5	•	•	•	•	•	318
	P-36809	240	5	•	•	•	•	•	318
	P-36815	40	25	•	•	•	•	•	1 034
	P-36821	60	25	•	•	•	•	•	1 034
	P-36837	80	25	•	•	•	•	•	1 034
	P-36843	100	25	•	•	•	•	•	1 034
	P-36859	120	25	•	•	•	•	•	1 034
	P-36865	150	25	•	•	•	•	•	1 034
	P-36871	240	25	•	•	•	•	•	1 034

- Vrtací a sekací kladiva
- Vrtáčky
- Šroubováky, rázové utahovačky
- Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
- Brusky
- Hobítky
- Pily
- Frézky
- Vzduchové nářadí
- Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
- Zahradní technika
- Benzínové stroje
- Akumulační stroje

Další příslušenství

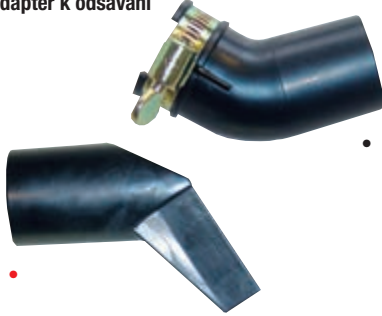Název	Obj. číslo	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	9910/9911	Kč vč. DPH
Stojan pro pásovou brusku 	193055-3	1	•	•				•		3 257
	STEX122299	1			•					3 257
Držák 	342332-2	1				•				131
Brusný rám 	193071-5	1		•						4 780
	193072-3	1						•		4 780
	193070-7	1	•							4 780
Ocelová deska • Ocelová deska včetně korku 	• 151749-6	1	•							236
	• 150980-1	1					•			290
	• 151750-1	1		•						216
	• 151751-9	1						•		271
	341705-6	1			•					104
	342328-3	1				•				104
Korková deska • Korková deska pro 150980-1 	423312-8	1	•							86
	423313-6	1		•						104
	423035-8	1			•					160
	423314-4	1						•		140
	• 421646-3	1					•			176
	421093-8	1				•	•			176
Grafitová deska 	423315-2	1	•							140
	423036-6	1			•					160
	423316-0	1		•						160
	423317-8	1						•		197
	421648-9	1					•			86
	A-86262	1				•				140
Lapač prachu 	122591-2	1	•	•				•		509
	122296-4	1			•					610
	122297-2	1				•				610
	122562-9	1					•			397
Adaptér k odsávání 	• 192613-2	1	•	•		•	•	•		659
	• 192518-6	1			•					610
Svorky / pár 	192694-6								•	1 664

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Přímé brusky

PŘÍMÁ BRUSKA 906

906



- Univerzální bruska pro zabrušovací práce a k ručnímu frézování
- Čisté broušení díky vysokému počtu otáček

- Dlouhé brusné vřeteno umožňuje vnitřní broušení
- Velmi přesný bezvibrační chod brusky

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Upínací kleštiny 6 mm		763620-8
Brusný přípravek (kolík) 19 mm		741614-3
ednostranný klíč 17		781008-0
ednostranný klíč 10		781003-0

Příkon	240 W
Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 38 mm
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	283 × 65 × 65 mm

PŘÍMÁ BRUSKA GD0601

GD0601



- Motor s protiprachovou konstrukcí
- Speciální povrchová úprava rotoru a statoru chrání stroj před agresivním brusným prachem
- Vypínač ke komfortnímu jednoručnímu ovládání

- Ideální k vybrušování, odstraňování ořepů a dodatečným úpravám
- Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm
- Upínací krček Ø 43 mm k upnutí ve stojanu
- Hladina akustického tlaku / DIN jen 73 dB (A)

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Upínací kleština 6 mm		763620-8
Upínací matice		763664-8
Jednostranný klíč 13, 2 ks		781039-9

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 38 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	359 × 82 × 82 mm

PŘÍMÁ BRUSKA GD0602

GD602



- Kompaktní design s úzkým čelem pro pohodlnou a precizní práci
- Vypínač ke komfortnímu jednoručnímu ovládání
- Speciální povrchová úprava rotoru a statoru chrání stroj před agresivním brusným prachem

- Velmi odolný hliníkový kryt převodovky umožňující použití boční rukojeti
- Upínací krček Ø 43 mm k upnutí ve stojanu
- Hladina akustického tlaku pouze 73 dB

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Jednostranný klíč 13, 2 ks		781039-9
Upínací kleština 6 mm		763670-3

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 38 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	264 × 82 × 82 mm

ELEKTRONICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA GD0800C

GD0800C



- Profesionální bruska pro precizní broušení
- Ideální k vybrušování, odhroťování a dodatečným úpravám
- Inovační torzní tlumení (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm

- Upínací krček Ø 43 mm k upnutí ve stojanu
- Konstantní elektronika pro stále otáčky při zatížení
- Kulčiková ložiska motoru při broušení efektivně chráněna proti prachu

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Upínací pouzdro 6 mm komplet		193012-1
Jednostranný klíč 13		781203-2
Jednostranný klíč 19		781206-6

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	7000–28000 min ⁻¹
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 25 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	371 × 75 × 75 mm

ELEKTRONICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA GD0810C

GD0810C



- Profesionální bruska pro precizní broušení
- Ideální k vybrušování, odhroťování a dodatečným úpravám
- Inovační torzní tlumení (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm

- Upínací krček Ø 43 mm k upnutí ve stojanu
- Kulčiková ložiska motoru při broušení efektivně chráněna proti prachu
- Konstantní elektronika pro stále otáčky při zatížení

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Upínací pouzdro 6 mm komplet		193012-1
Jednostranný klíč 13		781203-2
Jednostranný klíč 19		781206-6

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	1800–7000 min ⁻¹
Upínací kleština	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 25 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	371 × 75 × 75 mm



Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky




Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vrtací a sekací kladiva	Brusná tělíska						Obj. číslo	Kč vč. DPH
		Válcovitý	6	19	1	741614-3		
			6	19	1	741615-1		
			3	5	10	794050-2		
			3	8	10	794052-8		
Vrtáky		Kuželovitý	3	10	10	794053-6	794054-4	806
			3	5	10	794055-2		
			3	6	10	794055-2		
			3	10	10	794057-8		
Šroubováky, rázové utahovačky		Půlkulatý	3	5	10	794054-4	794055-2	806
			3	6	10	794055-2		
			3	10	10	794057-8		
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky		Kulatý	3	10	10	794059-4	794059-4	897
			3	10	10	794059-4		

Název	Obj. číslo	Průměr stopky mm	Počet ks v balení	906	GD0600 GD0601	GD0602	GD0800C GD0810C	Kč vč. DPH
Upínací kleština 	763627-4	3	1	•	•			509
	763669-8	3	1			•		1 203
	763620-8	6	1	•	•			509
	763670-3	6	1			•		707
	763671-1	8	1			•		531
Upínací matice 	763606-2		1	•				201
	763664-8		1		•			56
	763668-0		1			•		75
Upínací kleština s maticí 	193011-3	3	1				•	958
	193012-1	6	1				•	761
	192988-9	8	1				•	710

BRUSKA NA BETON PC5000C

PC5000C



- Silná a výkonná bruska
- Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení
- Elektronická ochrana stroje proti přetížení
- Antirestart funkce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rukojeť	416256-9
Diamantový kotouč	B-12295
Vak na prach	122853-8
Sada kartáčů	194921-7
Držák klíče	410047-0
Imbusový klíč	783203-8
Transportní kufr	140073-2

- LED kontrolka signalizující poruchu kabelu a přetížení stroje
- Ideálně tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Otvor diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry d × š × v	437 × 235 × 195 mm

BRUSKA NA BETON PC5001C

PC5001C



- Silná a výkonná bruska
- Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení
- Elektronická ochrana stroje proti přetížení
- Antirestart funkce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Diamantový kotouč	B-12295
Vak na prach	122853-8
Sada kartáčů	194921-7
Držák klíče	410047-0
Imbusový klíč	783203-8
Transportní kufr	140073-2

- LED kontrolka signalizující poruchu kabelu a přetížení stroje
- Ideálně tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Součástí stroje je nastavitelná vodící lišta pro přesné rovné broušení

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Otvor diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry d × š × v	437 × 235 × 195 mm

BRUSKA NA KÁMEN „MOKRÝ TYP“ PW5000CH

PW5000CH



- Pro brusné kotouče o průměru 100–125 mm
- Výkonný motor 900 W s ochranou proti přetížení
- Celorozsahová elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Předvolba otáček regulačním kolečkem
- Vřeteno se 3 otvory zajišťuje stejnoměrné zásobování vodou a brání přehřátí diamantového brusného kotouče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč Ø 100 mm	743080-0
Boční rukojeť	153489-2
Snímatelný plastový kryt	417322-5
Jednostranný klíč 17	781008-0

- Dobře umístěný vodovodní kohoutek pro přesnou kontrolu přívodu vody
- Snímatelný plastový kryt s ergonomickým designem
- Použití jen s oddělovacím transformátorem P-67016

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	2000–4400 min ⁻¹
Brusný kotouč	100–125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	313 × 80 × 126 mm

Příslušenství k přímým bruskám / brusky na beton

Příslušenství k PC1100

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Adaptér k odsávání	192613-2	659
		
Vak na prach	122193-4	659
		
Ocelový kufr	181789-0	2 975
		
Kolíkový klíč 20	782401-1	131
		

Příslušenství k PC5000C

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Diamantový kotouč hrubý	B-12295	3 808
Diamantový kotouč jemný	B-12289	7 048
Vak na prach	122853-8	297
Převážní kufr	140073-2	2 630



Příslušenství k PW5000CH

Název	Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Zrnitost	Barva	Kč vč. DPH
Diamantový kotouč	D-15584	100	50	modrá	761
	D-15590	100	100	žlutá	761
	D-15609	100	200	oranžová	761
	D-15615	100	400	červená	761
	D-15621	100	800	tmavě zelená	761
	D-15637	100	1500	světle zelená	761
	D-15643	100	3000	hnědá	761
Diamantové kotouče – sada 8 ks	D-15805	100	50	modrá	2 975
		100	100	žlutá	
		100	200	oranžová	
		100	400	červená	
		100	800	tmavě zelená	
		100	1500	světle zelená	
		100	3000	hnědá	
Diamantový pryžový kotouč	D-15659	100		zelená	1 412
Brusný kotouč	743080-0	100			965
Oddělovací adaptér	P-67016				23 696

ÚHLOVÁ BRUSKA / LEŠTIČKA 9565CLR

9565CLR



- Úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Umělohmotný kryt (snímatelný)	417322-5
Boční rukojeť	162258-0
Elastický brusný talíř	743060-6
Kolikový klíč	782407-9
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5

- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
- Regulace otáček
- S funkcí **ANTIRESTART**

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2000–7800 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	311 × 125 × 114 mm

ELEKTRONICKÁ LEŠTIČKA PV7000C

PV7000C



- Leštička vhodná k opracování různých materiálů – lak, dřevo, kov nebo přírodní kámen
- Konstantní elektronika pro rovnoměrné otáčky i při zatížení
- S elektronikou, dvěma rychlostmi a pozvolným rozběhem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	273649-1
Brusný talíř, upnutí	743053-3
Jednostranný klíč 17	781008-0

- Při nízkých otáčkách vhodná i k leštění citlivých laků
- Konstantní otáčky při 1. rychlosti nebo s variabilními otáčkami při 2. rychlosti
- Dobře vyvážený přístroj s nastavitelnou boční rukojetí

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň 600min ⁻¹
Otáčky naprázdno	2. stupeň 600–2000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	Ø 165 mm
Průměr lešticího kotouče	Ø 180 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	210 × 220 × 82 mm

TALÍŘOVÁ BRUSKA GV6010

GV6010



novinka



- Spolehlivý motor
- Malé rozměry stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	152491-2
Brusný talíř 120 mm (Ø)	743025-8
Upínací příruba	253951-8
Šroub M8x20	265812-0
Držák klíče	410047-0
Inbusový klíč 5 mm	783203-8
Brusný papír K80	1 ks

- Úzká pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Příkon	440 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	200 × 74 × 181

ROTAČNÍ BRUSKA / LEŠTIČKA 9207SPB

9207SPB



- Elektronické přepínání počtu otáček pro dvě rychlosti

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lešticí přípravek	794176-0
Gumový talíř	743012-7
Stranová rukojeť	152492-0
Upínací matice	224515-5
Brusný list	1 kus
Kolikový klíč 28	782402-9
Jednostranný klíč 17	781008-0

- Vhodná pro těžké čisticí práce a pro použití ocelových kartáčů

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň 2000 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	2. stupeň 3800 min ⁻¹
Brusný talíř	Ø 180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	455 × 84 × 138 mm

ELEKTRONICKÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA / BRUSKA 9227CB

9227CB



- Profesionální nářadí k opracování dřevěných a kovových povrchů nebo k opracování přírodních kamenů
- Možnost jemné regulace otáček pomocí elektronického vypínače
- Aretace vypínače pro trvalý provoz

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rukojeť	416348-4
Lešticí kotouč	192629-7
Brusný talíř	743053-3
Šestihranný klíč	783204-6
Středící trubka 18 mm	262542-4

- Elektronická kontrola počtu otáček při zatížení
- Speciální konstrukce pro velmi tichý chod
- Motor a převodové ústrojí velmi dobře izolováno proti brusnému prachu

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	0–600/3 000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	Ø 165 mm
Lešticí kotouč	Ø 180 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	470 × 194 × ... mm

ÚHLOVÁ BRUSKA / LEŠTIČKA SA7000C

SA7000C



- Kompaktní lehká bruska s výkonným motorem
- Efektivní, pohodlné broušení nebo leštění
- Ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a elektronika
- Možnost nastavení počtu otáček pro různé oblasti použití


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Gumový talíř 180 mm	743012-7
Upínací matice	224515-5
Kolikový klíč 35	782407-9
Boční rukojeť	162264-5
Plastový talíř	418529-6

- Tělo převodovky s plastovým krytem se dobře drží v ruce
- S aretací vřetena

Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno elektronika	0–4000 min ⁻¹
Otáčky naprázdno předvolba	1500–4000 min ⁻¹
Brusný talíř	Ø 180 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	453 × 170 × 136 mm


Brusný papír 150 mm, neperforovaný k brusnému kotouči 743053-3

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	PV7000C	9207SPB	9227CB	SA7000C	Kč vč. DPH
Brusný papír 	P-33439	40	10	•	•	•	•	318
	P-38037	60	10	•	•	•	•	318
	P-33445	80	10	•	•	•	•	318
	P-38043	100	10	•	•	•	•	318
	P-33451	120	10	•	•	•	•	318
	P-38059	240	10	•	•	•	•	318
	P-38065	320	10	•	•	•	•	318
	P-38071	360	10	•	•	•	•	318
	P-38087	400	10	•	•	•	•	318
	P-38093	500	10	•	•	•	•	318

Brusný papír 150mm, neperforovaný pro GV6010

Vhodné pro barevné kovy, dřevo a plast.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	GV6010	Kč vč. DPH
Brusný papír 	794274-0	60	10	•	362
	794275-8	100	10	•	332
	794276-6	120	10	•	332
	794277-4	150	10	•	301


Fíbrové kotouče

Fíbrové kotouče 180 mm k brusným kotoučům 743012-7 a P-05913.
Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	PV7000C	9207SPB	9227CB	SA7000C	Kč vč. DPH
Fíbrový kotouč 	P-01024	16	10		•		•	378
	P-01030	24	10		•		•	378
	P-01046	36	10		•		•	378
	P-01052	40	10		•		•	378
	P-01068	50	10		•		•	275
	P-01074	60	10		•		•	352
	P-01080	80	10		•		•	352
	P-01096	100	10		•		•	318
	P-01105	120	10		•		•	318

Vrtací a sekací kladička
Vrtáčky
Šroubováky, rázové utahovačky
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
Brusky
Hoblinky
Pily
Frézky
Vzduchové nářadí
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulační stroje

Příslušenství k přímým bruskám a leštičkám

Název	Obj. číslo	Průměr mm	Ks v balení	PV7000C	9207SPB	9227CB	SA7000C	Kč vč. DPH
Ocelový drátěný hrncový kartáč 18 copů 	P-04488	65	1	•	•	•	•	397
Brusný taliř – suchý zip 	743053-3	165	1	•	•	•	•	845
Leštící nástavec k 743053-3 	192629-7	180	1	•	•	•	•	670
Brusný taliř s přírubou 	743012-7	180	1	•	•	•	•	659
	P-05913	180	1	•	•	•	•	564
Leštící nástavec k 743012-7 a P-05913 	794176-0	180	1	•	•	•	•	761
Kotouč se suchým zipem pro houby 	743053-3	165	1	•	•	•	•	845

Leštící houby a kotouče

Název	Obj. číslo	Průměr mm	Ks v balení	9565CVL	PV7000C	9227CB	SA7000C	Kč vč. DPH
Kotouč se suchým zipem pro houby 	P-21777	120	1	•	•	•	•	761
Houba hustá na dvouvrtšvé barevné nátěry 	P-21727	150	1	•	•	•	•	564
Houba měkká na celulózu, akryláty atd. 	P-21733	150	1	•	•	•	•	564
Houba pevná na leštění 	P-21749	150	1	•	•	•	•	473
Kotouče pro uchycení beránka 	P-21761	170	1		•	•	•	908
Nástavec beránek k leštění lakovaných povrchů 	P-21755	225	1		•	•	•	857

Dvoukotoučové brusky

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602

GB602



- Tichý motor
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrované ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy

- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladicí box na ochlazování broušených ploch

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč WA60	A-47210
Brusný kotouč GC120	A-47204
Ochranné brýle	1 Stk.

Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,2 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602W

GB602W



- Tichý motor
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrované ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy

- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladicí box na ochlazování broušených ploch
- Integrovaný držák pro přesnější broušení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč WA60	A-47210
Brusný kotouč A60	A-47195
Ochranné brýle	1 ks

Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,0 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB801

GB801



- Tichý motor
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrované ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy

- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladicí box na ochlazování broušených ploch

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč WA60	A-47260
Brusný kotouč GC120	A-47254
Ochranné brýle	1 ks

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	205 × 19 mm
Vrtání kotouče	15,88 mm
Hmotnost	19,8 kg



Příslušenství pro dvoukotoučové brusky

Brusné kotouče k dvoukotoučovým bruskám

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	Stroj	Tloušťka kotouče mm	Zrnitost	Vrtání mm	Kč vč. DPH
A-47195	150	1	GB602/W	6,4	A60	12,7	434
A-47210	150	1	GB602/W	16,0	WA60	12,7	545
A-47204	150	1	GB602/W	16,0	GC120	12,7	726
A-47260	205	1	GB801	19,0	WA60	15,88	897
A-47254	205	1	GB801	19,0	GC120	15,88	998

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0800

KP0800



- Nový design pro pohodlnou práci
- Vysoké otáčky umožňují dokonalou konečnou úpravu

- Ideální k drážkování, srážení hran a plošnému hoblování
- HM otočný nůž, pro opracování měkkého dřeva lze použít i HSS-nůž

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč SW9	782209-3
HM-nože	D-07945
Šablona pro nastavení nože	123062-2
Přítlačné destičky (náhradní díl)	A-86175

Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–2,5 mm
Hloubka drážky	0–9 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	285 × 158 × 158 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK N1923B

N1923B



- Velká V-drážka pro lepší zařiznutí
- Vysoký počet otáček hoblovací hřídele umožňuje bezvadné finišování
- Vybavený HM-otočným nožem
- Pro opracování měkkého dřeva lze použít i HSS-nůž

- Vhodný pro ruční práci díky ergonomickému tvaru rukojeti a příznivému těžišti
- Možnost stacionárního použití
- Vysoký výkon při nízké hmotnosti

Dodávané příslušenství	Obj. č.
HM-otočný nůž	D-07945
Paralelní doraz	165295-7
Nožové měrky	123062-2
Odsávací adaptér	152122-3
Nástrčkový klíč 9	782209-3

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–3 mm
Hloubka drážky	0–23 mm
Hoblovací deska	295 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	295 × 115 × 160 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810

KP0810



- Nový design pro pohodlnou práci
- Vyhazování třísek dle výběru doleva nebo doprava
- Nastavení hloubky s klik-zarážkou a dobře odečitatelnou hloubkovou stupnicí
- Držák konzoly hoblíku z robustního hliníkového odlitku

- Odblokování vypínače stisknutím vlevo nebo vpravo
- Přední základní deska se 3 drážkami V (1,4 / 3 / 4 mm) ke snadnému srážení hran
- Základní deska s odkládací patkou chránič hoblovací nůž i opracovávaný materiál

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)	D-07945
Paralelní doraz	122785-9
Šablona na nastavení nože	123062-2
Nástrčkový klíč 9	782209-3

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810C

KP0810C



- S omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- Nový design pro pohodlnou práci
- Vyhazování třísek dle výběru doleva nebo doprava
- Nastavení hloubky s klik-zarážkou a dobře odečitatelnou hloubkovou stupnicí
- Držák konzoly hoblíku z robustního hliníkového odlitku

- Odblokování vypínače stisknutím vlevo nebo vpravo
- Přední základní deska se 3 drážkami V (1,4 / 3 / 4 mm) ke snadnému srážení hran
- Základní deska s odkládací patkou chránič hoblovací nůž i opracovávaný materiál

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)	D-07945
Paralelní doraz	122785-9
Šablona na nastavení nože	123062-2
Nástrčkový klíč 9	782209-3

Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK 1911B

1911B



- Vysoký hoblovací výkon při šířce drážky 110 mm
- Velká V-drážka pro lepší zařiznutí
- Silný 900W motor
- Vysoký počet otáček hoblovací hřídele umožňuje bezvadné finišování

- Dobře ovladatelný díky ergonomickému tvaru rukojeti a dobrému těžišti
- Možnost stacionárního použití

Dodávané příslušenství	Obj. č.
HSS-hoblovací nůž	793008-8
Držák ostríhoho přípravku	123055-9
Odsávací adaptér	414468-8
Nožové měrky	123062-2
Paralelní doraz	164371-0
Nástrčkový klíč 9	782209-3

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování (záběru)	110 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblovací deska	355 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	355 × 160 × 172 mm



VELKOPLOŠNÝ HOBLÍK 1806B

1806B

- Dlouhá hoblovací deska umožňuje přesnou práci a jisté vedení hoblíku
- Bezvadné finišování díky vysokému počtu otáček

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Dřevěná přenosná skříňka

821137-8

HSS-hoblový nůž

793186-4

Držák ostříchoho přípravku

123006-2

Seřizovací trojúhelník

762001-3

Paralelní doraz

123053-3

Nástrčný 6hranný klíč č. 4

783202-0

- Možnost stacionárního použití
- Nízké těžiště pro pohodlnou práci

Příkon

1200 W

Otáčky naprázdno

15000 min⁻¹

Šířka hoblíku (záběru)

170 mm

Plynulý odběr třísek

0–2 mm

Hobliková deska

525 mm

Hmotnost

9,0 kg

Rozměry d × š × v

530 × 240 × 150 mm

HOBLÍK NA TRÁMY KP312S

KP312S

- Omezení rozběhového proudu a ochrana proti přetížení
- Silný motor 2200 W s vysokými výkonostními rezervami
- Středová poloha těžiště zajišťuje čistou konečnou úpravu

Dodávané příslušenství

Obj. č.

2 hoblovací nože HSS (vysoce výkonná řezná ocel)

B-02870

Upnutí pro adaptér

193733-5

Adaptér sací hadice

181575-9

Regulační trojúhelník

762001-3

Šestihranný klíč 4

783219-3

- Širší výstup zabraňuje ucpání vlhkými hoblinami
- Přední váleček se stará o lehké posouvání po obrobku

Příkon

2200 W

Otáčky naprázdno

12000 min⁻¹

Šířka záběru

312 mm

Odběr třísek

0–150 mm

Odběr třísek

150–240 mm

Odběr třísek

240–312 mm

Hmotnost

18,4 kg

Rozměry d × š × v

551 × 425 × 219 mm

PROTAHOVAČKA 2012NB

2012NB

- Kompaktní a lehká pro jednoduchý transport
- Silný motor 1650 W s velmi malou hlučností
- Excelentní posuvný mechanismus pro bezvadnou konečnou úpravu

Dodávané příslušenství

Obj. č.

2 oboustranné nože HSS (vestavěné)

793346-8

2 držáky s trvalým magnetem

762014-4

Šestihranný klíč 2,5

783206-8

Nástrčkový klíč

782203-5

- Nastavení hloubky podle šířky opracovaného materiálu od 1 do 3 mm
- Připojitelné externí odsávání

Příkon

1650 W

Otáčky naprázdno

8500 min⁻¹

Rychlost posuvu

0,14 m/s

Odběr třísek

do 150 mm

Odběr třísek

150 do 240 mm

Odběr třísek

240 do 304 mm

Tloušťka materiálu

3–155 mm

Hmotnost

28,1 kg

Rozměry d × š × v



483 × 771 × 401 mm



Příslušenství k protahovačce 2012NB

	Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Frézky	Nůž HSS 306 mm (pár)	793346-8	2 037
	Šestihranný klíč 2,5 mm	783208-8	38
	Nástrčkový klíč 9 mm	782203-5	130
Vzduchové nářadí	Držák s magnetem	762014-4	273
	Nůž standard 306 mm (pár)	793350-7	3 428
	Nastavitelná deska k noži standard	343692-5	251
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	Šroub M4 × 4 k noži standard	922103-9	15
	Měrka pro nastavení nože standard	762016-0	121
	Odsávací nástavec (bez možnosti připojení k vysavačům Makita)	193036-7	1 311
Zahradní technika	Stůl	194053-0	4 538

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k hoblíkům

Název	Obj. číslo	KP0800	KP0810/C	1902	1806B	1911B	N1923B	1923H	KP312S	Kč vč. DPH	
Nůž HSS (pár) 	A-83571	•	•	•			•	•		610	Vrtací a sekací kladiva
	D-16346	•	•	•			•	•		301	
	793008-8					•				634	
	793186-4				•					1 301	
Nůž 8 mm s tvrdokovem (pár) 	D-07967	•	•	•			•	•		1 260	Vrtáčky
	P-04232					•				4 033	
	D-08822					•				5 025	
	P-04254				•					5 274	
Nůž oboustranný z tvrdokovu 2 ks Nůž oboustranný z tvrdokovu 4 ks Nůž oboustranný z tvrdokovu 10 ks 	D-07945	•	•	•			•	•		195	Sroubováky, rázové útlaháky
	P-20002	•	•	•			•	•		610	
	P-20018	•	•	•			•	•		1 180	
Nůž oboustranný z HSS (pár) 	B-02870								•	1 916	Brusky
Oboustranný nůž s destičkou (pár)  	D-07951	•	•	•			•	•		659	Hoblíky
Přítlačná destička (pár) 	A-86175	•	•	•			•	•		290	Pily
	345328-2								•	1 123	
Měrka pro nastavení nože 	123062-2	•	•	•		•	•	•		201	Frézky
Trojúhelník pro nastavení nože 	762001-3				•				•	56	Vzduchové nářadí
Držák nože pro broušení 	123004-6	•	•	•			•	•		149	Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
	123055-9					•				174	
	123006-2				•					473	
Obtahovací brousek 	794061-7	•	•	•		•	•	•		397	Zahradní technika
	794060-9				•					564	
Stacionární přípravek 	STEX122268				•					10 184	Benzinové stroje
	STEX122338							•		3 812	
	STEX122225					•				5 536	
	STEX122175						•			6 574	
	STEX122125	•								6 574	

	Název	Obj. číslo	KP0800	KP0810/C	1902	1806B	1911B	N1923B	1923H	KP312S	Kč vč. DPH
Vrtací a sekací kladiva	Paralelní doraz 	195055-9	•								707
		122785-9		•							435
		123053-3				•					610
		164371-0			•		•				397
		165259-7						•	•		397
Vrtáčky											
Šroubováky, rázové utahovačky	Vedení boční hrany 	122791-4	•	•							1 501
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	Zařízení pro odvod třísek 	122354-6							•		509
		JPA122194						•			509
Brusky	Adaptér pro odsávací hadici 	152122-3						•			273
		122397-8				•					3 257
		191726-6			•						273
		414468-8					•				201
		416368-8	•	•							68
		192065-7							•		273
		193733-5								•	1 724
Hoblíky	Adaptér pro odsávací hadici Ø 45 mm 	181575-9				•				•	397
		451329-1	•								26
		JPA122275			•		•	•	•		301
Pily	Vak na prach 	STEX122269			•						1 855
		122402-1					•				2 118
		122230-4						•			2 037
		192268-3							•		2 037
		122793-0	•	•							610
Frézky	Úhlový adaptér 	416368-8	•	•							68
Vzduchové nářadí	Kufr plastový 	P-72366						•			2 534
		824892-1	•								905
		824786-0		•							1 724
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole											
Akumulátorová technika											
Zahradní technika											
Benzinové stroje											
Akumulátorové stroje											



STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA 2704

2704



- Silný motor s výkonem 1650 W
- Přesné podélné / příčné řezy a úkosy 0,5° až 45,5°
- Stůl pily ze stabilního tlakově litého hliníkové odlitku
- Podélný doraz vedený na dvou kluzných kolejničkách pro přesné řezání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-04999
Paralelní doraz	122740-1
Úhlový doraz	122734-6
Prodloužení stolu (vzadu)	194087-3
Klíč 22 mm	782024-5
Nástrčkový klíč 19 mm	781038-1
Tyč pro posun materiálu	416772-1

- S pozvolným rozběhem a motorovou brzdou
- Velký vypínač s pojistkou proti opětovnému spuštění
- Integrovaný prostor pro uložení příslušenství

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° max. 93 / 64 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 × 30 mm
Hmotnost	34,9 kg
Rozměry d × š × v	760 × 766 × 344 mm

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA MLT100 / MLT100X

MLT100X



- Silný motor 1500 W
- Velmi přesné řezy
- Možnost nastavení úkosu a pokosu 0–45°
- Motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	JM27000097
Paralelní doraz	JM270000202
Úhlový adaptér	JM270000224
Montážní klíč	JM270000087
Prodloužení stolu	JM270000328
Tyč pro posun materiálu	JM21080290
Stojan MLT100X	JM270000300

- Možnost připojení externího odsávání
- **Model MLT100X** – včetně stojanu JM270000300
- Integrované držáky pro práci s dlouhými materiály – možnost nastavení až do délky 790 mm

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 × 30 mm
Max. řezný výkon	při 90° max. 93 mm
	při 45° max. 64 mm
Hmotnost	34,1 kg
Rozměry d × š × v	726 × 984 × 333 mm

UNIVERZÁLNÍ POKOSOVÁ PILA LH1040

LH1040



- Vysoce kvalitní a kompaktní pokosová / stolní kotoučová pila
- Robustní hliníková základová deska pro přesné řezání
- Silný motor s výkonem 1650 W
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 47°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-03838
Prodloužení stolu	322312-4
Vak na prach	122523-9
Vodící doraz	122707-9
Nástrčkový klíč 13	782212-4
Seřizovací trojúhelník	762001-3
Tyč pro posun materiálu	416772-1

- Plynulé naklonění řezací hlavy doleva 0°–45°
- Velký řezný výkon 69 mm × 130 mm, na stole do 40 mm
- S pozvolným rozběhem a motorovou brzdou

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° max. 69 × 130 / 69 × 85 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	14,3 kg
Rozměry d × š × v	530 × 476 × 535 mm

STOLNÍ A POKOSOVÁ PILA LF1000

LF1000



- Snadná změna mezi stolní kotoučovou pilou a pokosovou pilou
- Přesné podélné / příčné řezy a řezání úkosů
- Nastavení základové desky doleva a doprava až 45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-03838
Vak na prach	122523-9
Vedení kompl.	122729-9
Úhlový doraz	122730-4
Svislá svorka	122728-1
Sada na odsávání	122732-0
Kryt kompl.	122731-2
Seřizovací trojúhelník	762001-3
Tyč pro posun materiálu	419043-5
Montážní klíč 13-3	782230-2

- Naklonění řezací hlavy 0°–45° doleva
- Stůl pily ze stabilního tlakově litého hliníkové odlitku
- Bezpečnostní vypínač s vypnutím při nízkém napětí na ochranu před neúmyslným zapnutím

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	2700 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° max. 68 × 155 / 50 × 150 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	36 kg
Rozměry d × š × v	660 × 650 × 1220 mm

ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA MLS100

MLS100



- Robustní konstrukce pro přesné řezy (±0,2 mm)
- Nastavení základové desky doprava a doleva do 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45°
- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo / vpravo 0°–45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč z tvrdokovu	B-10338
Souprava podpěr	JM23000127
Lapač prachu	122523-9
Vertikální šroubová svorka	JM23000131
Montážní klíč	JM23000130
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- S motorovou brzdou a bezpečnostním vypínačem
- Regulační šroub pro jednoduché nastavení hloubky řezu
- Dodávka s pilovým kotoučem z tvrdokovu 255 mm

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4200 min ⁻¹
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 255 / 30 mm
Max. řezný výkon	při 90° max. 75 × 130 mm
	při 45° max. 75 × 90 mm
Hmotnost	14,7 kg
Rozměry d × š × v	610 × 485 × 515 mm

POKOSOVÁ PILA LS1040

LS1040



- Robustní konstrukce pro přesné řezání
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 45°
- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo / vpravo 0°–45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-03838
Prodloužení stolu	322312-4
Vak na prach	122523-9
Úhlové pravítko	762001-3
Svislá svorka	122536-0
Nástrčný klíč 13	782212-4

- S motorovou brzdou a bezpečnostním vypínačem
- Dodávka s pilovým kotoučem z tvrdokovu 255 mm

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4600 min ⁻¹
Max. řezný výkon	při 90° / 45° max. 93 × 95 / 93 × 67 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 255 × 30 mm
Hmotnost	12,4 kg
Rozměry d × š × v	530 × 476 × 532 mm

126

Pily

Vrtací a sekací kladiva

LS0714FL



- Dvojitě kluzné vedení pro velmi přesné řezy
- Nastavení základové desky doprava až 57° a doleva až 45°
- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo / vpravo 0°–45°
- Velký řezný výkon 52 mm × 300 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08604
Prodloužení stolu	322312-4
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122571-8
Nástrčkový klíč	782223-9
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- **Model LS0714FL** s výkonným fluorescenčním pracovním osvětlením a dobře viditelnou laserovou rýskou

Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° max. 52 × 300 / 52 × 212 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 20 mm
Hmotnost LS0714 / LS0714FL	13,1 kg / 13,7 kg
Rozměry d × š × v	670 × 430 × 458 mm

Vrtáčky

POKOSOVÁ PILA LS1018L

LS1018L



- Omezení rozběhového proudu
- Motorová brzda
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úkosového úhlu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Prodloužení základny	JM23100500
Nástrčkový klíč	782230-2
Pilový kotouč	B-08981
Seřizovací trojúhelník	JM27000328
Vak na prach	JM23100501
Svislá svorka	JM23100502

- Jednoduché nastavení pokosového úhlu základny
- Kompaktní design - jednoduše přenositelná
- Nastavitelná laserová linie řezu

Příkon	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 91 × 305 mm
Řezný výkon	při 45° 91 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	19,9 kg
Rozměry d × š × v	536 × 825 × 633 mm

Šroubováky, rázné utahovačky

POKOSOVÉ PILY LS1016 / LS1016L

LS1016L



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 47°
- Plynulě naklonění řezací hlavy 0°–45° doleva a doprava, se západkou v 33,9° L

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08981
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Inbusový klíč 2.5	783208-8
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Velký řezný výkon 115 mm × 308 mm
- S pozvolným rozběhem, motorovou brzdou, bezpečnostním vypínačem a elektronickou kontrolou otáček
- **LS1016L** s laserovou rýskou

Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm
Řezný výkon	při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

Brusky

POKOSOVÁ PILA LS1216

LS1216



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Extrémní kapacita řezu-diagonální řez až 203mm, vertikální řez 165 mm
- Velice přesné řezy díky dvojitě posuvné konstrukci a 6 lineárním ložiskům
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úhlu díky dvojitě stupnici

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08735
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Posuvné pravítko 140 mm
- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Kompaktní design-jednoduše přenositelná

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,4 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

Hoblinky

POKOSOVÁ PILA LS1216L

LS1216L



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Extrémní kapacita řezu-diagonální řez až 203mm, vertikální řez 165 mm
- Velice přesné řezy díky dvojitě posuvné konstrukci a 6 lineárním ložiskům
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úhlu díky dvojitě stupnici
- Posuvné pravítko 140 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08735
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Inbusový klíč 2.5	783208-8
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Kompaktní design-jednoduše přenositelná
- Nastavitelná laserová linie řezu

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,4 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

Pily

POKOSOVÁ PILA LS1440

LS1440



- S motorovou brzdou
- Upínací zařízení volitelně vpravo nebo vlevo
- Prodloužení stolu opěrným třmenem
- Samostatná rukojeť pro přenášení a přepravní pojistka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122330-0
Sada prodloužení stolu	191239-7
Nástrčkový klíč 13	782212-4
Rychloupináč svěrka	122563-7

- Pohyblivá příločka
- Plynulé nastavení úkosu doprava nebo doleva
- Aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče
- Dodávka bez pilového kotouče

Příkon	1380 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° max. 122 × 152 mm
	při 45° max. 122 × 115 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 355 / 25 mm
Hmotnost	34,2 kg
Rozměry d × š × v	530 × 596 × 435 mm

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

POKOSOVÁ PILA LS1018L

LS1018L



- Omezení rozběhového proudu
- Motorová brzda
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úkosového úhlu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Prodloužení základny	JM23100500
Nástrčkový klíč	782230-2
Pilový kotouč	B-08981
Seřizovací trojúhelník	JM27000328
Vak na prach	JM23100501
Svislá svorka	JM23100502

- Jednoduché nastavení pokosového úhlu základny
- Kompaktní design - jednoduše přenositelná
- Nastavitelná laserová linie řezu

Příkon	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 91 × 305 mm
Řezný výkon	při 45° 91 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	19,9 kg
Rozměry d × š × v	536 × 825 × 633 mm

Brusky

POKOSOVÉ PILY LS1016 / LS1016L

LS1016L



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 47°
- Plynulě naklonění řezací hlavy 0°–45° doleva a doprava, se západkou v 33,9° L

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08981
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Inbusový klíč 2.5	783208-8
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Velký řezný výkon 115 mm × 308 mm
- S pozvolným rozběhem, motorovou brzdou, bezpečnostním vypínačem a elektronickou kontrolou otáček
- **LS1016L** s laserovou rýskou

Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm
Řezný výkon	při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

Hoblinky

POKOSOVÁ PILA LS1216

LS1216



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Extrémní kapacita řezu-diagonální řez až 203mm, vertikální řez 165 mm
- Velice přesné řezy díky dvojitě posuvné konstrukci a 6 lineárním ložiskům
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úhlu díky dvojitě stupnici

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08735
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Posuvné pravítko 140 mm
- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Kompaktní design-jednoduše přenositelná

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,4 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

Pily

POKOSOVÁ PILA LS1216L

LS1216L



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Extrémní kapacita řezu-diagonální řez až 203mm, vertikální řez 165 mm
- Velice přesné řezy díky dvojitě posuvné konstrukci a 6 lineárním ložiskům
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úhlu díky dvojitě stupnici
- Posuvné pravítko 140 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08735
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Inbusový klíč 2.5	783208-8
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Kompaktní design-jednoduše přenositelná
- Nastavitelná laserová linie řezu

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,4 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

POKOSOVÁ PILA LS1018L

LS1018L



- Omezení rozběhového proudu
- Motorová brzda
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úkosového úhlu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Prodloužení základny	JM23100500
Nástrčkový klíč	782230-2
Pilový kotouč	B-08981
Seřizovací trojúhelník	JM27000328
Vak na prach	JM23100501
Svislá svorka	JM23100502

- Jednoduché nastavení pokosového úhlu základny
- Kompaktní design - jednoduše přenositelná
- Nastavitelná laserová linie řezu

Příkon	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 91 × 305 mm
Řezný výkon	při 45° 91 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	19,9 kg
Rozměry d × š × v	536 × 825 × 633 mm

Brusky

POKOSOVÉ PILY LS1016 / LS1016L

LS1016L



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 47°
- Plynulě naklonění řezací hlavy 0°–45° doleva a doprava, se západkou v 33,9° L

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08981
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Inbusový klíč 2.5	783208-8
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Velký řezný výkon 115 mm × 308 mm
- S pozvolným rozběhem, motorovou brzdou, bezpečnostním vypínačem a elektronickou kontrolou otáček
- **LS1016L** s laserovou rýskou

Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm
Řezný výkon	při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

Hoblinky

POKOSOVÁ PILA LS1216

LS1216



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Extrémní kapacita řezu-diagonální řez až 203mm, vertikální řez 165 mm
- Velice přesné řezy díky dvojitě posuvné konstrukci a 6 lineárním ložiskům
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úhlu díky dvojitě stupnici

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08735
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Posuvné pravítko 140 mm
- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Kompaktní design-jednoduše přenositelná

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,4 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

Pily

POKOSOVÁ PILA LS1216L

LS1216L



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Extrémní kapacita řezu-diagonální řez až 203mm, vertikální řez 165 mm
- Velice přesné řezy díky dvojitě posuvné konstrukci a 6 lineárním ložiskům
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úhlu díky dvojitě stupnici
- Posuvné pravítko 140 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08735
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Inbusový klíč 2.5	783208-8
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Kompaktní design-jednoduše přenositelná
- Nastavitelná laserová linie řezu

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,4 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

POKOSOVÁ PILA LS1018L

LS1018L



- Omezení rozběhového proudu
- Motorová brzda
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úkosového úhlu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Prodloužení základny	JM23100500
Nástrčkový klíč	782230-2
Pilový kotouč	B-08981
Seřizovací trojúhelník	JM27000328
Vak na prach	JM23100

PONORNÉ PILY SP6000 / SP6000K

SP6000



- Ruční ponorná kotoučová pila
- Elektronicky předvolitelné otáčky
- S konstantní elektronikou, povelným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Úhel přestavení od -1° do $+48^{\circ}$ (funkce podřezávání)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-07353
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8
Paralelní doraz SP6000	165447-6
Systainer SP6000K	824783-6

- Osa řezu zůstane u všech úhlových nastavení na přesně stejné poloze na obrobku
- Úhlové nastavení pro -1° , $22,5^{\circ}$, 45° nebo 48°
- Omezovač hloubky řezu pro řez bez otřepů

Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	2000–5200 min ⁻¹
Hloubka řezu u 0° / 45° / 48°	55 / 39 / 37 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	341 × 225 × 250 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5604R

5604R



- Malá hlučnost – jen 85 dB
- Štěrbínový klin pro bezpečnou práci
- Komfortní přidavná rukojeť ke snadnější manipulaci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-02917
Paralelní doraz	164095-8
Šestihranný klíč 5	783203-8

- Kryt pilového kotouče s integrovaným odsávacím adaptérem
- V dodávce je pilový kotouč z tvrdokovu

Příkon	950 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Hloubka řezu při 90° / 45°	54 / 35 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 × 20 mm
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d × š × v	320 × 243 × 235 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5603R

5603R



- Nový design pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost připojení vnějšího odsávání
- Zvětšený, robustní stůl pro precizní práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08159
Paralelní doraz	165108-8
Odsávací adaptér	192420-3
Šestihranný klíč 5	783203-8

- Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče
- S ergonomicky tvarovanou přední rukojetí

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Hloubka řezu při 90° / 45°	54 / 38 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	4,9 kg
Rozměry d × š × v	300 × 210 × 237 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA HS6101

HS6101



- Nový design, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnesia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Velmi jednoduché ovládání – velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	453289-3
Pilový kotouč s tvrdokovem	1 ks
Inbusový klíč	783204-6

- Speciální úprava a tvar rukojetí pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	54,5 / 39,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d × š × v	297 × 246 × 246 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5704R

5704R



- Nový design pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost připojení vnějšího odsávání
- Zvětšený, robustní stůl pro precizní práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08224
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	192420-3
Šestihranný klíč 5	783203-8

- Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče
- S ergonomicky tvarovanou přední rukojetí

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	4900 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4,9 kg
Rozměry d × š × v	345 × 238 × 253 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY HS7101 / HS7101K

HS7101



- Nový design, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnesia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Maximální úhel úkosu 50°
- Velmi jednoduché ovládání velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	453289-3
Pilový kotouč s tvrdokovem	1 ks
Inbusový klíč	783204-6
Přepavní kufr HS7101K	141736-3

- Speciální úprava a tvar rukojetí pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Osvětlení pracovní plochy
- Model **HS7101K** s přepravním kufrem

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	67 / 48,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry d × š × v	310 × 246 × 258 mm

128

Pily

Vřtači a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázné utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5903R

5903R





■ Design stroje umožňuje velmi pohodlné ovládání

■ Nově vyvinutý, výkonný 2000W motor

■ Aretace pohonného ústrojí pro jednoduchou výměnu pilového listu

■ Možnost připojení vnějšího odsávání

Dodávané příslušenství

Pilový kotouč s tvrdokovem

Paralelní doraz

Odsávací adaptér

Šestihranný klíč 6

Obj. č.

B-08399

165084-6

415426-7

783204-6

■ Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče

■ Zvětšený, robustní hliníkový, pod tlakem lité stůl pro precizní práci

■ Omezovač rozběhového proudu

Příkon

2000 W

Otáčky naprázdno

4500 min⁻¹

Hloubka řezu při 0° / 45°

85 / 64 mm

Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče

Ø 235 / 30 mm

Hmotnost

7,2 kg

Rozměry d × š × v

400 × 235 × 286 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5104S

5104S





■ Výkonný motor 2100 W

■ Torzní (SJS) systém společně s elektronickým omezením rozběhového proudu zajišťuje dlouhou životnost pily, ochranu motoru, převodů a ložisek

■ Torzní tlumiče snižují pracovní hlučnost při zatížení a zabráňují torznímu kmitání

Dodávané příslušenství

Pilový kotouč s tvrdokovem

Paralelní doraz

Odsávací adaptér

Šestihranný klíč 6

Obj. č.

A-80008

165084-6

450316-7

783204-6

■ Kompaktní kryt a rukojeť stroje pro pohodlnou práci

■ Plynulé nastavení úhlu 0°–45° přes dvojitý natáčecí přípravek

Příkon

2100 W

Otáčky naprázdno

3800 min⁻¹

Hloubka řezu při 0° / 45°

100 / 73 mm

Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče

Ø 270 / 30 mm

Hmotnost

9,2 kg

Rozměry d × š × v

405 × 315 × 323 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5103R

5103R





■ Plynulé nastavení hloubky řezu podle kotouče

■ Torzní (SJS) systém společně s elektronickým omezením rozběhového proudu zajišťuje ochranu motoru, převodů a ložisek

■ Torzní tlumiče snižují pracovní hlučnost při zatížení a zabráňují torznímu kmitání

Dodávané příslušenství

Pilový kotouč s tvrdokovem

Paralelní doraz

Odsávací adaptér

Šestihranný klíč 6

Obj. č.

A-80008

165084-6

415426-7

783204-6

■ Kryt pilového listu odolný vůči krutu

■ Plynulé nastavení úhlu 0°–45° přes dvojitý natáčecí přípravek

Příkon

2100 W

Otáčky naprázdno

3800 min⁻¹

Hloubka řezu při 0° / 45°

100 / 77 mm

Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče

Ø 270 / 30 mm

Hmotnost

9,4 kg

Rozměry d × š × v

442 × 200 × 322 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5143R

5143R





■ Plynulé nastavení hloubky řezání

■ Torzní tlumiče snižují hlučnost a zabráňují torznímu kmitání při práci

Dodávané příslušenství

Pilový kotouč s tvrdokovem

Paralelní doraz

Odsávací adaptér

Šestihranný klíč 6

Obj. č.

B-08274

152498-8

415816-4

783204-6

■ Upevnění krytu pilového kotouče odolné proti deformaci

■ Plynulé nastavení úhlu 0°–45° přes dvojitý natáčecí přípravek

Příkon

2200 W

Otáčky naprázdno

2700 min⁻¹

Hloubka řezu při 0° / 45° / 60°

50–130 / 90 / 65 mm

Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče

355 / 30 mm

Hmotnost

14,0 kg

Rozměry d × š × v

607 × 200 × 146 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA N5900B

N5900B





■ Výkonný motor 2000 W

■ Možnost nastavení úhlu až 50°

■ Motorová brzda, plynulý rozběh

■ Eliminované vibrace kotouče

Dodávané příslušenství

Pilový kotouč s tvrdokovem

Paralelní doraz

Klíč 13

Obj. č.

B-08399

164367-1

782016-4

■ Velká rukojeť pro pohodlnou práci

■ Robustní ocelová základna

■ Dodávána včetně HM kotouče 235 mm

Příkon

2000 W

Otáčky naprázdno

4100 min⁻¹

Hloubka řezu při 0° / 45° / 50°

85 / 60 / 53 mm

Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče

235 / 30 mm

Hmotnost

7,2 kg

Rozměry d × š × v

380 × 255 × 287 mm



Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.


Pilové kotouče MFORCE



PRO KOTOUČOVÉ PILY

Revoluční zdokonalená konstrukce zubu, který stanovuje nový mezník v technologii pilových kotoučů. Dvojitě sešikmený bok zubu má ostřejší řezné hrany a tvar M je rovnocenný dvojnásobnému počtu zubů na kotouči. Větší třecí plocha a více řezných ploch má za následek, že kotouč vydrží až 2× déle než tradiční kotouče. Úzká řezná spára snižuje tření a tak umožňuje vedení pod menším tlakem, čímž chrání motor pily.

- Stejný výsledek s polovinou zubů.
- Agresivní řez.
- Větší třecí plocha a delší životnost.



	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-07886	165	2	20	10	1,2	15°		•	•	9250	Dřevo	458
B-07892	165	2	30	10	1,2	15°		•	•	9250	Dřevo	460
B-07901	165	2	20	16	1,2	15°		•	•	9250	Dřevo	471
B-08006	165	2	20	24	1,2	15°		•	•	9250	Dřevo	512
B-07917	170	2	30	16	1,2	15°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	506
B-08012	170	2	30	24	1,2	15°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	545
B-07923	180	2	20	16	1,2	15°		•	•	8480	Dřevo	476
B-07939	180	2	30	16	1,2	15°		•	•	8480	Dřevo	476
B-08028	180	2	20	24	1,2	15°		•	•	8480	Dřevo	512
B-08034	180	2	30	24	1,2	15°		•	•	8480	Dřevo	512
B-07945	185	2	30	16	1,2	15°	15, 88/20	•	•	8250	Dřevo	537
B-08040	185	2	30	24	1,2	15°	15, 88/20	•	•	8250	Dřevo	577
B-07951	190	2	15, 88	12	1,2	15°		•	•	8040	Dřevo	471
B-07967	190	2	30	12	1,2	15°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	484
B-08056	190	2	30	24	1,2	15°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	595
B-08062	190	2	15, 88	24	1,2	15°		•	•	8040	Dřevo	595
B-07973	210	2, 3	30	16	1,4	15°		•	•	7300	Dřevo	679
B-08078	210	2, 3	30	24	1,4	15°		•	•	7300	Dřevo	741
B-08109	210	2, 3	30	40	1,4	15°		•	•	7300	Dřevo	941
B-07989	230	2, 3	30	18	1,4	15°		•	•	6640	Dřevo	779
B-08084	230	2, 3	30	24	1,4	15°		•	•	6640	Dřevo	877
B-08115	230	2, 3	30	40	1,4	15°		•	•	6640	Dřevo	988
B-07995	235	2, 3	30	20	1,4	15°	15, 88/25	•	•	6500	Dřevo	844
B-08090	235	2, 3	30	24	1,4	15°		•	•	6500	Dřevo	870
B-08121	235	2, 3	30	40	1,4	15°	15, 88/25	•	•	6500	Dřevo	1 042



DELŠÍ ŽIVOTNOST

Sešikmená boční plocha vytváří 6hran a větší třecí plochu, a tak vydrží déle než tradiční kotouče.



RYCHLEJŠÍ

Sešikmený bok zubu má dva úhly 10°, které tvoří agresivnější řez.



ČISTŠÍ

Tvar špičky ve stylu M má více řezných bodů, což způsobuje čistší řez. Kotouč se 24 zuby má stejný výsledek jako 48 zubů.




Pilové kotouče MAKFORCE

Vrtací a sekací kladiva
Vrtáčky
Šroubováky, rázové utahovačky
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky
Brusky
Hoblinky
Pily
Frézky
Vzduchové nářadí
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulační stroje




geometrie zubu – střídavé zuby



PRO KOTOUČOVÉ PILY

Komplexní řada pilových kotoučů pro všechny značky a modely ručních kotoučových pil. Bohatý výběr velikostí od 140 mm–355 mm a počtu zubů od 10 do 60 pokrývá možnosti použití pro hrubé podélné a příčné řezy až po extra jemné příčné řezy.

- Tvrzené a vyztužené kotouče absorbují rázy a zůstávají ploché a rovné.
- Výrazné prodloužení životnosti kotočů díky použití prvotřídního karbidu wolframu s pomalým opotřebením.
- Přesně broušená, ostřejší hrana s delší životností.
- Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a menším vodícím tlakem.



	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-08137	140	1,5	15,88	18	1,0	20°		•	•	10910	Dřevo	444
B-08280	150	2,4	20	24	1,5	20°		•	•	10180	Dřevo	454
B-08143	160	2,4	20	16	1,5	20°	15, 88	•	•	9540	Dřevo	424
B-08296	160	2,4	20	24	1,5	20°	15, 88	•	•	9540	Dřevo	503
B-08420	160	2,4	20	40	1,5	20°	15, 88	•	•	9540	Dřevo	625
B-08159	165	2	20	10	1,4	20°		•	•	9250	Dřevo	453
B-08165	165	2	30	10	1,4	20°		•	•	9250	Dřevo	453
B-08305	165	2,4	30	24	1,5	20°		•	•	9250	Dřevo	526
B-08436	165	2,4	30	40	1,5	20°		•	•	9250	Dřevo	606
B-08171	170	2,4	30	16	1,5	20°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	383
B-08311	170	2,4	30	24	1,5	20°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	484
B-08442	170	2,4	30	40	1,5	20°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	595
B-08187	180	2,4	20	16	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	441
B-08193	180	2,4	30	16	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	383
B-08327	180	2,4	20	24	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	494
B-08333	180	2,4	30	24	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	494
B-08458	180	2,4	20	40	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	606
B-08464	180	2,4	30	40	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	606
B-08202	185	1,8	15, 88	16	1,2	20°		•	•	8250	Dřevo	465
B-08349	185	1,8	15, 88	24	1,2	20°		•	•	8250	Dřevo	538
B-08470	185	1,8	15, 88	40	1,2	20°		•	•	8250	Dřevo	614
B-08218	190	2,2	15, 88	12	1,4	20°		•	•	8040	Dřevo	408
B-08224	190	2	30	12	1,4	20°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	440
B-09195	190	2,2	30	24	1,4	20°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	464
B-08361	190	2,2	15, 88	24	1,4	20°		•	•	8040	Dřevo	550
B-08486	190	2,2	30	40	1,4	20°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	652
B-08492	190	2,2	15, 88	40	1,4	20°		•	•	8040	Dřevo	595
B-08551	190	2,2	30	60	1,4	15°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	595
B-08230	210	2,4	30	16	1,6	20°		•	•	7300	Dřevo	561
B-08377	210	2,4	30	24	1,6	20°		•	•	7300	Dřevo	600
B-08501	210	2,4	30	40	1,6	20°		•	•	7300	Dřevo	681
B-08246	230	2,6	30	18	1,6	20°		•	•	6640	Dřevo	575
B-08383	230	2,3	30	24	1,6	20°		•	•	6640	Dřevo	660
B-08517	230	2,6	30	40	1,6	20°		•	•	6640	Dřevo	716
B-08567	230	2,8	30	60	1,8	15°		•	•	6640	Dřevo	807
B-08252	235	2,6	30	18	1,6	20°		•	•	6500	Dřevo	710
B-08399	235	2,3	30	20	1,6	20°		•	•	6500	Dřevo	538
B-08408	235	2,3	30	24	1,6	20°		•	•	6500	Dřevo	720
B-08523	235	2,6	30	40	1,6	20°		•	•	6500	Dřevo	762
B-08589	235	2,8	30	60	1,8	15°		•	•	6500	Dřevo	781
B-08268	270	2,6	30	24	1,8	20°		•	•	5650	Dřevo	834
B-08539	270	2,6	30	40	1,6	20°		•	•	5650	Dřevo	1 099
B-08573	270	2,8	30	60	1,8	15°	20	•	•	5650	Dřevo	1 184
B-08274	355	3	30	24	2,2	20°		•	•	4300	Dřevo	1 288
B-08414	355	3	30	40	2,2	20°		•	•	4300	Dřevo	1 482
B-08545	355	3	30	60	2,2	20°		•	•	4300	Dřevo	1 643
B-08595	355	2,8	30	60	1,8	15°		•	•	4300	Dřevo	1 664

Pilové kotouče se zapuštěnými hroty




PRO KOTOUČOVÉ PILY

Kotouče se zapuštěnými hroty, neboli „hlubokými zuby“ jsou navrženy tak, aby vyhovovali pilám Makita i pilám jiných výrobců. Jsou to velmi pevné kotouče odolné proti opotřebení.

Snadno si poradí se sukovitým dřevem a ani řezání dřeva s hřebíky nebo šrouby jeho zuby nepoškodí.

Jsou zvláště vhodné pro použití na stavební dřevo a demoliční práce.

- Řezání hřebíků a suků.
- Extrémně pevné a odolné proti opotřebení.
- Dlouhá životnost a produktivita.



geometrie zubu – střídavé zuby

TCT pilové kotouče se zapuštěnými hroty

Obj. číslo	D Průměr kotouče mm	K Tloušťka zubu mm	B Průměr vrtání mm	Počet zubů	T Tloušťka kotouče mm	R Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-09329	165	2,0	20	16	1,25	23°		•	•	9250	Dřevo	575
B-09391	165	2,0	20	24	1,25	23°		•	•	9250	Dřevo	766
B-09472	165	2,0	20	40	1,25	18°		•	•	9250	Dřevo	901
B-09335	185	2,0	15, 88	16	1,25	25°		•	•	8250	Dřevo	592
B-09341	185	2,0	30	16	1,25	25°		•	•	8250	Dřevo	592
B-09400	185	2,0	15, 88	24	1,25	23°		•	•	8250	Dřevo	582
B-09416	185	2,0	30	20	1,25	25°		•	•	8250	Dřevo	688
B-09488	185	2,0	15, 88	40	1,25	25°		•	•	8250	Dřevo	837
B-09494	185	2,0	30	40	1,25	25°		•	•	8250	Dřevo	837
B-09357	190	2,0	30	16	1,25	23°		•	•	8040	Dřevo	494
B-09422	190	2,0	30	24	1,25	23°		•	•	8040	Dřevo	514
B-09503	190	2,0	30	40	1,25	23°		•	•	8040	Dřevo	834
B-09363	210	1,9	30	18	1,4	23°		•	•	7300	Dřevo	655
B-09438	210	1,9	30	24	1,4	23°		•	•	7300	Dřevo	877
B-09379	235	2,3	30	20	1,6	25°		•	•	6500	Dřevo	776
B-09444	235	2,3	30	24	1,6	23°		•	•	6500	Dřevo	781
B-09519	235	2,3	30	48	1,6	18°		•	•	6500	Dřevo	1 351
B-09450	270	2,6	30	24	1,8	23°		•	•	5650	Dřevo	1 571
B-09525	270	2,6	30	40	1,8	18°		•	•	5650	Dřevo	1 780
B-09531	270	2,6	30	60	1,8	18°		•	•	5650	Dřevo	1 984
B-09385	355	3,0	30	24	2,2	23°		•	•	4300	Dřevo	1 795
B-09466	355	3,0	30	40	2,2	23°		•	•	4300	Dřevo	2 208
B-09547	355	3,0	30	60	2,2	18°		•	•	4300	Dřevo	2 571



ZAPUŠTĚNÉ ZUBY

Kotouče se zapuštěnými hroty a hlubokými zuby mají velice silnou vazbu mezi tělem listu a hrotem TCT.



VYSOKÉ NÁROKY

Zvláště vhodné na bednění a pro obtížné práce. Vynikající pro řezání přes hřebíky a sukovité dřevo.


Speciální pilové kotouče pro aku pily



PRO AKU KOTOUČOVÉ PILY

Pilové kotouče vyrobené speciálně pro aku pily.
Nabízíme kotouče pro řezání dřeva pomocí všech modelů aku kotoučových pil firmy Makita.

- Ultratenké, perfektně vyztužené ocelové kotouče prodlužující výdrž akumulátoru.
- Přesně broušené z prvotřídního karbidu pro snadné a hladké řezy a dlouhou životnost.
- Uspořádání zubů odpovídá speciálním požadavkům pro řezání aku pilami.

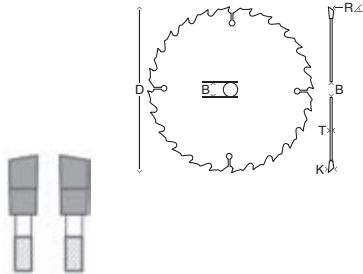

geometrie zubu – střídavé zuby

TCT pilové kotouče pro aku pily

	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-09204	85	1,0	15	20	0,7	10°		•	•	2240	Dřevo	360
B-09139	136	1,5	10	24	1,0	20°		•	•	4500	Dřevo	467
B-21995	136	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4500	Dřevo	705
B-09210	136	1,5	10	36	1,0	18°		•	•	4500	Dřevo	473
B-22006	136	1,5	20	36	1,0	18°		•	•	4500	Dřevo	705
B-10643	136	1,5	20	16	1,0	20°		•	•		Dřevo	474
B-10615	136	1,5	20	30	1,2	0°		•	•		Kov	975
B-09145	150	1,5	10	24	1,0	20°		•	•	2500	Dřevo	492
B-09226	150	1,5	10	40	1,0	18°		•	•	2500	Dřevo	511
B-09151	160	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	457
B-09167	165	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	424
B-09173	165	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	454
B-09189	165	1,5	10	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	464
B-09232	165	1,6	20	40	1,0	18°		•	•	4770	Dřevo	503
B-09248	165	1,6	20	40	1,0	18°		•	•	4770	Dřevo	509
B-09195	190	2,0	30	24	1,4	20°		•	•	3000	Dřevo	464
B-09254	190	2,0	30	40	1,4	10°		•	•	3000	Dřevo	606
B-20694	190	1,9	20	40	1,4	10°		•	•	3000	Dřevo	1 259



ZVLÁŠTNÍ KONSTRUKCE
Vynikající pro aku pily – prodlužuje výdrž baterie a chrání motory.



NEJLEPŠÍ POVRCH
Přesně broušené zuby s povrchem jako zrcadlo a ostřejším břitem.



ŠIROKÁ MOŽNOST POUŽITÍ
Kotouče vhodné pro širokou škálu možného použití.

Speciální pilové kotouče pro řezání kovů

PRO KOTOUČOVÉ A ZKRACOVACÍ PILY

Řada pilových kotoučů Makita pro řezání oceli konstruovaných tak, aby řezání bylo čistší a rychlejší. Především díky složení karbidu a speciální konstrukci hrotů jsou tyto kotouče odolné proti rázům a mají dlouhou životnost při řezání měkké oceli, plechu, potrubí, profilů nebo závitových tyčí. Kotouče Makita zajistí rychlejší a čistší řez přičemž vydrží až 30 krát déle než klasické řezné kotouče.

- Přesně nabroušené hroty pro rychlé a čisté řezy
- Malá jiskřivost a minimální tvorba prachu
- Čisté studené řezy s hranami bez otřepů
- Menší náklady na řez

TCT pilové kotouče pro řezání kovů

	D	K	B		T	R				
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-21973	136	1,4	20	50	1,1	-15°		4500	Měkká ocel	1 511
B-23086	136	0,95	20	56	1,1	0°		4500	Jakostní ocel	1 764
B-09743	185	1,9	30	36	1,5	0°		5800	Měkká ocel	1 346
B-09759	185	2,0	30	38	1,6	0°		5800	Měkká ocel	1 199
B-09787	185	2,0	30	48	1,6	0°		5800	Měkká ocel	1 354
B-23329	185	1,8	30	48	1,5	0°		5800	Měkká ocel	2 914
B-23363	185	1,8	30	56	1,5	0°		5800	Měkká ocel	3 317
B-09771	185	1,7	30	70	1,3	-10°		5800	Plech	1 393
B-07870	185	1,8	30	40		-5°			Jakostní ocel	3 015
B-09765	305	2,1	25,4	60	1,7	0°		2000	Měkká ocel	2 554
A-86723	305	2,4	25,4	60		0°		2000	Tenká měkká ocel	5 536
B-09793	305	2,3	25,4	78	2,0	-5°		2000	Tenká měkká ocel	3 675
A-87579	305	2,0	25,4	76		-5°		2000	Jakostní ocel	7 552
B-23123	305	2,4	25,4	100	1,5	-5°		2000	Jakostní ocel	8 057

Tabulka použití pilových kotoučů pro zkracovací pilu 4131

Přesné pilové kotouče s tvrdokovem

Rozměry Obj. č.	Použití – tloušťka materiálu (t = mm)													
	Kovové desky		C profily		Úhelníky		Kovové profily		Armování	Trubky			Vlnité plechy	
														
	t = 1,5	t = 3,0	50 × 100 t = 1,6	45 × 90 t = 3,2	50 × 50 t = 4	50 × 50 t = 6	31,8 × 92 t = 0,56	38 × 152 t = 1,6	Ø 20	Profilové trubky 50 × 100 t = 3,2	Potrubí Ø 25 t = 1,2	Ocelové trubky Ø 60 t = 3,8	t = 0~0,9	t = 1,0 ~2,0
185 × 36Z * B-09743	✗	⊙	✗	⊙	⊙	⊙	⊙	✗	⊙	⊙	△	⊙	✗	✗
185 × 38Z B-09759	△	○	△	○	○	⊙	⊙	△	○	○	⊙	○	✗	✗
185 × 48Z B-09787	○	○	○	○	△	○	⊙	⊙	△	○	⊙	△	✗	△
185 × 70Z B-09771	⊙	△	✗	✗	✗	✗	△	✗	✗	✗	✗	✗	⊙	△

* Kov + keramika (obsaženo v rozsahu dodávky) ⊙ velmi dobré ○ dobré △ méně dobré ✗ nelze použít

Speciální pilové kotouče pro řezání sendvičových materiálů

PRO KOTOUČOVÉ PILY

Pilové kotouče vyrobené speciálně pro řezání sendvičových materiálů.

- Extrémně pevné a odolné proti opotřebení.
- Dlouhá životnost a produktivita.

TCT pilové kotouče speciál Sandwich

	D	K	B		T	R				
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-17675	235	2,2	30	50	1,8			6500	Sandwich	2 612
B-17681	270	2,4	30	60	2			5650	Sandwich	4 023
B-17697	355	2,6	30	80	2,2			4300	Sandwich	5 032

Speciální pilové kotouče KONSTRUKT

PRO KOTOUČOVÉ PILY

Speciální konstrukce zubů těchto pilových kotoučů umožňuje řezat stavební dřevo.

- Extrémně pevné a odolné proti opotřebení.
- Dlouhá životnost a produktivita.

TCT pilové kotouče KONSTRUKT

	D	K	B		T	R				
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-13683	190	2,6	30	12	1,6	20°		8040	Dřevo	554
B-13699	235	2,6	30	16	1,8	20°		6050	Dřevo	697


Pilové kotouče pro ponorné pily



PRO PONORNÉ PILY

Kotouče konstruované speciálně pro ponorné pily jsou určeny pro řezání dřeva i hliníku. Mají zvláštní konstrukci zajišťující hladký čistý řez. Tyto kotouče mají podobnou specifikaci jako kotouče MakBlade Plus s patentovanou technologií eliminující vibrace. Práce s kotouči s nízkými vibracemi je přesnější a snadno se ponoří do materiálu při vynaložení malého úsilí.

- Speciální antivibrační konstrukce.
- Přesné vyztužené kotouče s ploššími břity pro rovné řezy.
- K dispozici pro řezání dřeva a hliníku.



geometrie zubu – střídavé zuby



geometrie zubu u B-09307 – střídavý trapézový a rovný zub

TCT pilové kotouče pro ponorné pily

	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-09260	160	2,2	20	28	1,6	23°		•	•	9540	Dřevo	731
B-09276	160	2,2	20	48	1,6	8°		•	•	9540	Dřevo	909
B-09282	165	2,2	20	28	1,6	23°		•	•	9250	Dřevo	874
B-09298	165	2,2	20	48	1,6	8°		•	•	9250	Dřevo	1 030
B-09307	165	2,4	20	56	1,7	-3°		•	•	9250	Hliník	1 439
B-09313	185	2,2	15,88	24	1,6	20°		•	•	8250	Dřevo	758

Speciální kotouče pro řezání hliníku




PRO KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ A STOLNÍ PILY

Řada kotoučů pro ruční, pokosové a stolní pily s vynikajícím řezacím výkonem pro hliník, měď, mosaz, bronz a jiné barevné kovy. **Tyto pilové kotouče jsou vhodné i k práci s plasty a laminovaným dřevem.** Při řezání barevných kovů je třeba na hroty často používat mazivo, aby se v drážkách listu nehromadily třísky.

- Přesně vyztužené kotouče pro plošší břity a rovnější řezy.
- Vynikající kvalita řezu v barevných kovových materiálech.
- Špičkový výkon u laminátových podlahových materiálů.

geometrie zubu – střídavý trapézový a rovný zub

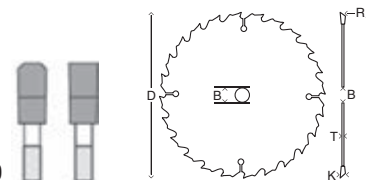

TCT pilové kotouče pro řezání hliníku

Obj. číslo	D Průměr kotouče mm	K Tloušťka zubu mm	B Průměr vrtání mm	Počet zubů	T Tloušťka kotouče mm	R Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-09553	160	2,4	30	60	1,8	0°				9540	Hliník	756
B-09569	160	2,4	30	60	1,8	0°	20			9540	Hliník	817
B-09575	180	2,4	30	60	1,8	0°	15, 88/20			9540	Hliník	817
B-09581	185	2,4	15.88	60	1,8	0°				8250	Hliník	998
B-09597	190	2,4	30	60	1,8	0°	15, 88/20			8040	Hliník	1 160
B-09612	190	2,0	20	60	1,4	-5°				8040	Hliník	887
B-09690	200	2,8	30	64	2,2	0°				7630	Hliník	1 311
B-09628	216	2,2	30	64	1,6	-5°				7070	Hliník	1 311
B-09606	235	2,4	30	80	1,8	0°				6500	Hliník	1 603
B-09634	250	2,4	30	80	1,8	-5°				6110	Hliník	1 462
B-09709	250	2,8	30	80	2,2	0°				6110	Hliník	1 513
B-09640	250	2,4	30	100	1,8	-5°				6110	Hliník	1 563
B-09656	260	2,3	30	80	1,8	-5°				5870	Hliník	1 261
B-09715	260	2,8	30	80	2,2	0°				5870	Hliník	1 704
B-09662	260	2,3	30	100	1,8	-5°				5870	Hliník	1 365
B-09721	300	2,8	30	80	2,2	0°				5090	Hliník	1 724
B-09678	305	2,3	30	80	1,8	-5°				5000	Hliník	1 684
B-09684	305	2,3	30	100	1,8	-5°				5000	Hliník	1 714
B-09737	350	3,2	30	100	2,6	0°				4360	Hliník	2 208



PERFEKTNÍ PROFIL

Zuby se speciálním profilem pro barevné kovy.



MÁLO TŘÍSEK


Při použití na laminátové podlahové materiály vytváří málo třísek a odštěpků.

MAKBLADE PLUS




PRO POKOSOVÉ A STOLNÍ PILY

Pilové kotouče Makblade Plus pro pokosové a stolní pily mají jedinečnou patentovanou technologii. Tyto kotouče jsou vyvinuté k pohlcení vibrací a velice tichému chodu. Mají vlastnosti zlepšující pracovní prostředí, životnost pilového kotouče a spolehlivost celého zařízení. Kotouče s menšími vibracemi zajistí přesnější vedení řezu a také snižují házivost. Výsledným efektem je ideální řezná plocha. Také má za důsledek významně delší životnost zubů z karbidu wolframu překračující životnost konvenčních pilových kotoučů s karbidovými hroty.



- Systém pohlcení vibrací s vlastnostmi pryskyřicové vazby vyplňující štěrby laserového řezu.
- Přesné vyztužené listy s plošším ostřím a rovnějším řezem.
- Povrchová vrstva s velice malým třením znamená řezání bez námahy a ochranu před korozi.



geometrie zubu – střídavé zuby

TCT pilové kotouče MAKBLADE +

	D	K	B		T	R					
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-08604	190	2,2	20	24	1,6	5°	•		8040	Dřevo	859
B-08757	190	2,0	20	60	1,4	5°	•		8040	Dřevo	1 099
B-09802	200	2,6	30	36	1,6	20°	•	•	7630	Dřevo	1 666
B-08822	200	2,6	30	60	1,6	15°	•	•	7630	Dřevo	1 912
B-08610	216	2,4	30	24	1,6	5°	•		7070	Dřevo	958
B-08632	216	2,4	30	48	1,6	5°	•		7070	Dřevo	1 230
B-08676	216	2,1	30	60	1,6	5°	•		7070	Dřevo	1 371
B-08791	216	2,8	30	80	1,6	5°	•		7070	Dřevo	1 623
B-09818	250	2,8	30	40	1,8	20°	•	•	6110	Dřevo	1 994
B-08838	250	2,8	30	80	1,8	15°	•	•	6110	Dřevo	2 037
B-08626	255	2,3	30	32	1,8	5°	•		5990	Dřevo	1 220
B-08648	255	2,4	30	40	1,8	5°	•		5990	Dřevo	1 361
B-08682	255	2,3	30	60	1,8	5°	•		5990	Dřevo	1 563
B-08763	255	2,4	30	72	1,8	5°	•		5990	Dřevo	1 744
B-08654	260	2,3	30	40	1,8	5°	•		5870	Dřevo	1 402
B-09824	260	2,8	30	48	1,8	20°	•	•	5870	Dřevo	2 007
B-08698	260	2,3	30	60	1,8	5°	•		5870	Dřevo	1 825
B-08707	260	2,3	30	70	1,8	5°	•		5870	Dřevo	1 603
B-08779	260	2,3	30	80	1,8	5°	•		5870	Dřevo	1 955
B-08844	260	2,8	30	80	1,8	15°	•	•	5870	Dřevo	2 441
B-08800	260	2,3	30	100	1,8	5°	•		5870	Dřevo	2 060
B-09830	300	2,8	30	48	1,8	20°	•	•	5090	Dřevo	1 795
B-08850	300	2,8	30	100	1,8	15°	•	•	5090	Dřevo	2 612
B-08660	305	2,3	30	40	1,8	5°	•		5000	Dřevo	1 981
B-08713	305	2,3	30	60	1,8	5°	•		5000	Dřevo	2 220
B-08729	305	2,6	30	60	2,0	5°	•		5000	Dřevo	2 347
B-08735	305	2,5	30	70	1,9	0°	•		5000	Dřevo	1 848
B-08785	305	2,3	30	80	1,8	5°	•		5000	Dřevo	2 347
B-08816	305	2,3	30	100	1,8	5°	•		5000	Dřevo	2 491
B-09846	350	3,5	30	56	2,5	20°	•	•	4360	Dřevo	2 027
B-08866	350	3,0	30	100	2,0	15°	•	•	4360	Dřevo	3 277
B-08741	355	3,0	30	80	2,2	5°	•		4300	Dřevo	3 069



NÍZKÉ VÍBRACE

Laserový řez snižující vibrace.



TICHÉ ŘEZÁNÍ

Povrchová vrstva s velmi malým třením. Hlučnost pilového listu je jednou z hlavních nepříjemností na pracovišti a listy Makblade Plus zajišťují méně hlučné pracovní prostředí.

Quiet Cutting
WITH LESS VIBRATION



MAKBLADE



PRO POKOSOVÉ PILY

Komplexní výběr pilových kotoučů pro všechny značky a modely pokosových, stolních a ponorných pil. Bohatý výběr velikostí od 190 mm–305 mm a počtu zubů od 24 do 100 pokrývá možnosti použití od hrubých řezů až po práce se zvláště jemnou povrchovou úpravou.

- Tvrzené a vyztužené kotouče absorbují rázy.
- Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností.
- Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodícím tlakem.



geometrie zubu – střídavé zuby

TCT pilové kotouče MAKBLADE

	D	K	B		T	R					
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-08894	190	2,2	20	24	1,6	5°	•		8040	Dřevo	512
B-08953	190	2,2	20	48	1,6	5°	•		8040	Dřevo	836
B-09042	190	2,0	20	60	1,4	5°	•		8040	Dřevo	833
B-08903	216	2,4	30	24	1,6	5°	•		7070	Dřevo	701
B-08872	216	2,1	30	40	1,6	10°	•		7070	Dřevo	1 060
B-08969	216	2,4	30	48	1,6	5°	•		7070	Dřevo	1 001
B-09058	216	2,0	30	60	1,4	5°	•		7070	Dřevo	897
B-09092	216	2,8	30	100	1,8	5°	•		7070	Dřevo	968
B-08919	250	2,4	30	32	1,6	5°	•		6110	Dřevo	706
B-08975	250	2,4	30	48	1,8	5°	•		6110	Dřevo	942
B-09008	250	2,3	30	60	1,8	5°	•		6110	Dřevo	964
B-09064	250	2,4	30	72	1,8	5°	•		6110	Dřevo	956
B-09101	250	2,3	30	100	1,8	5°	•		6110	Dřevo	1 038
B-08925	255	2,3	30	32	1,8	5°	•		5990	Dřevo	1 277
B-08888	255	2,1	30	48	1,6	10°	•		5990	Dřevo	1 145
B-09014	255	2,3	30	60	1,8	5°	•		5990	Dřevo	964
B-17728*	260	2,3	30	40	1,6	20	•		5870	Dřevo	1 250
B-11712*	260	2,3	30	24	1,6	20	•		5870	Dřevo	1 200
B-21989*	260	2,3	30	24	1,6	20	•		5870	Dřevo	1 200
B-08931	260	2,3	30	32	1,8	5°	•		5870	Dřevo	937
B-08981	260	2,3	30	40	1,8	5°	•		5870	Dřevo	708
B-09020	260	2,3	30	60	1,8	5°	•		5870	Dřevo	918
B-09070	260	2,3	30	80	1,8	5°	•		5870	Dřevo	1 045
B-09117	260	2,3	30	100	1,8	5°	•		5870	Dřevo	1 253
B-08947	305	2,3	30	32	1,8	5°	•		5000	Dřevo	1 060
B-08997	305	2,3	30	40	1,8	5°	•		5000	Dřevo	1 021
B-09036	305	2,3	30	60	1,8	5°	•		5000	Dřevo	1 230
B-09086	305	2,3	30	80	1,8	5°	•		5000	Dřevo	1 417
B-09123	305	2,3	30	100	1,8	5°	•		5000	Dřevo	1 563

* pilové kotouče pro stolní pily 2704 a MLT100



2,2 mm

MENŠÍ NÁMAHA


Úzká řezná spára snižuje namáhání během práce a prodlužuje předpokládanou životnost stroje i pilového kotouče.




DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Prvotřídní zuby TCT, pomalé opotřebení.

Příslušenství ke stolním a pokosovým pilám

Název	Obj. číslo	MLS100	MLT100	LS0714	LS1040	LH1040	2704	LS1013	LS1016L	LS1018L	LF1000	LS1214	LS1216L	LS1440	Kč vč. DPH
Vak na prach 	122523-9	•		•	•	•		•	•		•	•	•		362
	122330-0													•	659
	JM23100501									•					
	122523-9			•	•			•	•		•	•	•		362
Uzávěr vaku na prach 	410602-8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	68
Box na prach 	194175-6			•											1 377
Svislá svorka 	122571-8			•								•			761
	122728-1										•				509
	122536-0				•	•									1 553
	122538-6							•							2 632
	122854-6								•				•		1 402
	JM23100502									•					301
	JM23000131	•													301
Vodorovná svorka 	122563-7			•	•	•								•	2 198
	122470-4							•	•			•			3 428
	122930-6												•		2 555
Prodloužení stolu 	322312-4			•	•	•									460
	322932-4							•				•			362
	325673-1								•				•		
	JM23100500									•					
	JM23000127	•													435
Seřizovací trojúhelník 	762001-3	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	56
Přídavný doraz vpravo 	153896-9							•				•			1 664
Montážní klíč  Nástrčkový klíč 13  Montážní klíč  Symbolický obrázek	782223-9			•											112
	782230-2										•				301
	782232-8								•				•		
	782212-4				•	•		•				•		•	225
	783208-8			•					•				•		38
	JM23000130	•													37
Vodící doraz 	122729-9										•				1 160
	122707-9					•									308
1. Odsávací sada 2. Úhlový doraz 3. Kryt komplet   	122732-0										•				1 203
	122730-4										•				659
	122731-2										•				1 664

Příslušenství ke stolním a pokosovým pilám

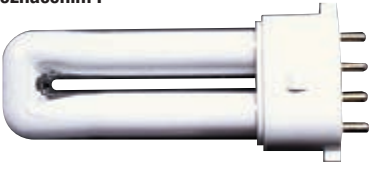Název	Obj. číslo	MLS100	MLT100	LS0714	LS1040	LH1040	2704	LS1013	LS1016L	LS1018L	LF1000	LS1214	LS1216L	LS1440	Kč vč. DPH
1. Kluzné vedení 2. Úhlový doraz 3. Vodičí doraz 4. Prodloužení stolu vzadu 5. Prodloužení stolu vlevo 	194241-9						•								3 963
	122734-6						•								1 664
	122740-1						•								4 578
	194087-3						•								1 451
	194086-5						•								1 361
Pracovní stoly 	194043-3			•	•	•		•	•	•		•	•	•	5 818
	194093-8						•								10 184
	194943-7	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•	9 718
	JM27000300		•												5 536
	P-35411	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•	2 632
Tyč na posun materiálu 	416772-1					•	•								248
	419043-5										•				173
	JM21080290		•												75
Zářivka pro všechny pokosové pily s označením F 	193730-1														140

Redukční kroužky pro pilové kotouče

Obj. číslo	Průměr mm	Tloušťka mm	Kč vč. DPH
B-20987	20–15,88	1,2	75
B-20993	20–15,88	1,8	85
B-21004	30–15,88	1,2	85
B-21010	30–15,88	1,8	85
B-21026	30–20	1,2	85
B-21032	30–20	1,4	85
B-21048	30–20	1,8	85
B-21054	30–25,4	1,6	85
B-21060	30–25,4	1,4	85
B-21076	30–25,4	2,2	85

Příslušenství ke kotoučovým a ponorným pilám

Název	Obj. číslo	5604R	5603R	HS6101	5017RKB	5704R	5705R/RK	HS7101/K	5903R	5103R	5143R	N5900B	5104S	SP6000/K	Kč vč. DPH
Paralelní doraz 	164095-8	•		•		•		•							131
	165108-8		•		•		•								397
	165084-6								•	•			•		509
	152498-8										•				2 118
	164367-1											•			130
	165447-6													•	564
Odsávací adaptér 	192420-3		•			•	•								75
	415426-7								•	•					95
	415816-4										•				301
	193068-4														397
	450316-7														559
	453289-3			•				•							248
Lapač prachu 	183288-8				•										937
Montážní klíč 	783203-8	•	•		•	•	•							•	56
	783204-6			•				•	•	•	•		•		56
	782016-4											•			55
Přepravní kufr 	149736-3			•				•							0
	824555-9	•	•			•									1 664
	824554-1						•								1 664
	193196-5								•						2 259
Systainer 	824783-6													•	2 037
Adaptér k vodící liště 	192505-5		•		•		•								1 109
	192506-3								•						2 561
	192507-1									•					2 561
	193517-1			•				•							1 059
Vodící lišta 1400 mm	194368-5		•	•	•		•	•	•	•				•	2 198
Vodící lišta 1900 mm 	194925-9		•	•	•		•	•	•	•				•	
Vodící lišta 3000 mm	194367-7		•	•	•		•	•	•	•				•	7 038

Příslušenství ke kotoučovým a ponorným pilám

Název	Obj. číslo	5604R	5603R	HS6101	5017RKB	5704R	5705R/RK	HS7101/K	5903R	5103R	5143R	N5900B	5104S	SP6000/K	Kč vč. DPH
Spojka vodící lišty 	P-20177														614
Šroubová svěrka (pár) 	194385-5														793
Úhlový adaptér k vodící liště 	194433-0														1 795
Obal lišty 1400 mm 	P-67810														1 200
Náhradní guma k liště 1400 mm	423359-2														148
Náhradní guma k liště 1900 mm	423386-9														
Náhradní guma k liště 3000 mm	423360-7														304
Náhradní pěnová hmota k liště 1400 mm	423361-5														200
Náhradní pěnová hmota k liště 1900 mm	451330-6														
Náhradní pěnová hmota k liště 3000 mm	423362-3														403
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	413101-9														252
Náhradní kluzná páska k liště 1900 mm	423390-8														
Náhradní kluzná páska k liště 3000 mm	413102-7														459

Příslušenství k aku pilám

Název	Obj. číslo	BSS500RFE	BHS630RFE	BSS610RFE	BCS550RFE	HS300DWE	Kč vč. DPH
Paralelní doraz 	164095-8	•	•	•	•	•	131
Pružina dorazu	231007-7						6
Šroub dorazu	251896-4						34
Odsávací adaptér 	194415-2	•					112
	452237-9					•	55
	A-47444		•				559
	419283-5			•			93
Montážní klíč 	783203-8	•	•	•	•	•	56
Přepravní kufr 	824802-8	•			•		595
	824995-1		•				2 258
	824757-7			•			1 311
	824961-8					•	1 104

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové útlakováky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

142

Pily

Vřací a sekací kladiva

Vřtačky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

PŘÍMOČARÁ PILA 4326

4326



- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace
- Průhledný bezpečnostní kryt
- Základní deska je oboustranně otočná o 45°

Dodávané příslušenství

Pilové listy B-10

Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 3

Obj. č.

A-85628

783201-2

■ Integrovaná přípojka externího odsávání

■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť

■ Aretace spínače pro trvalý provoz

Příkon

Počet zdvihů naprázdno

Výška zdvihu

Rezný výkodo oceli / dřeva

Hmotnost

Rozměry d × š × v

450 W

3100 min⁻¹

18 mm

6 / 65 mm

1,8 kg

217 × 77 × 197 mm

PŘÍMOČARÁ PILA 4327

4327



- S elektronikou a možností nastavení otáček
- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace
- Průhledný bezpečnostní kryt

Dodávané příslušenství

Pilové listy B-10

Šestihranný čípkový klíč 3

Obj. č.

A-85628

783201-2

■ Základní deska je oboustranně otočná o 45°

■ Integrovaná přípojka externího odsávání

■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť

■ Aretace spínače pro trvalý provoz

Příkon

Počet zdvihů naprázdno

Výška zdvihu

Rezný výkodo oceli / dřeva

Hmotnost

Rozměry d × š × v

450 W

500–3100 min⁻¹

18 mm

6 / 65 mm

1,8 kg

217 × 77 × 197 mm

PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4329

4329



- S elektronikou, možností nastavení otáček a předkyvu ve 4 stupních
- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace

Dodávané příslušenství

Pilové listy B-10

Šestihranný čípkový klíč 3

Obj. č.

A-85628

783201-2

■ Průhledný bezpečnostní kryt

■ Integrovaná přípojka externího odsávání

■ Aretace spínače pro trvalý provoz odlitku

Příkon

Počet zdvihů naprázdno

Výška zdvihu

Kyvadlový zdvih

Rezný výkodo oceli / dřeva

Hmotnost

Rozměry d × š × v

450 W

500–3100 min⁻¹

23 mm

4stupňový

6 / 65 mm

1,9 kg

217 × 77 × 197 mm

PŘÍMOČARÁ PILA JV0600K

JV0600K



- Výkonný motor 650 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 3stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů

Dodávané příslušenství

Pilové listy B10

Šestihranný klíč 3

Přepravní kufr

Obj. č.

A-85628

783201-2

824998-5

■ Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°

■ S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci

■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Příkon

Počet zdvihů naprázdno

Výška zdvihu

Rezný výkodo oceli / dřeva / hliník

Hmotnost

Rozměry d × š × v

650 W

500–3100 min⁻¹

23 mm

20 / 90 / 10 mm

2,4 kg

236 × 77 × 199 mm

PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4350CT / 4350FCT

4350CT / 4350FCT



- Výkonný motor 720 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 4stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°

Dodávané příslušenství

Přepravní kufr

Pilové listy (B-22, B-10, BR-13)

Ochrana proti tvoření třísek

Šestihranný čípkový klíč 4

Odsávací hrdlo

Obj. č.

824809-4

vždy 2 ks

415524-7

783202-0

417853-4

■ S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci

■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť

■ 4350FCT s LED osvětlením pracovní plochy

Příkon

Počet zdvihů naprázdno

Zdvihová výška

Kyvadlový zdvih – předkyv

Rezný výkodo oceli / dřeva

Hmotnost

Rozměry d × š × v

720 W

800–2800 min⁻¹

26 mm

4stupňový

10 / 135 mm

2,6 kg

236 × 73 × 207 mm

PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4351CT / 4351FCT

4351CT / 4351FCT



- Výkonný motor 720 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 4stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°

Dodávané příslušenství

Přepravní kufr

Pilové listy (B-22, B-10, BR-13)

Ochrana proti tvoření třísek

Šestihranný čípkový klíč 4

Odsávací hrdlo

Obj. č.

824809-4

vždy 2 ks

415524-7

783202-0

417853-4

■ S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci

■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť

■ 4351FCT s LED osvětlením pracovní plochy

Příkon

Počet zdvihů naprázdno

Zdvihová výška

Kyvadlový zdvih – předkyv

Rezný výkodo oceli / dřeva

Hmotnost

Rozměry d × š × v

720 W

800–2800 min⁻¹

26 mm

4stupňový


10 / 135 mm

2,5 kg

271 × 73 × 187 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.



Pilové plátky pro přímočaré pily a pily ocasky

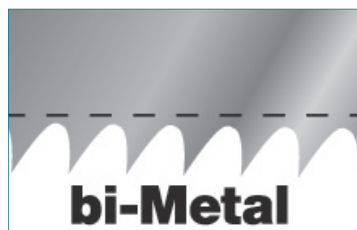

GEOMETRIE ZUBŮ PILOVÝCH PLÁTKŮ


Zuby frézované rozvedené

Plátek s relativně hrubým řezem při rychlém postupu práce v tvrdém a měkkém dřevě, hliníku plastu a barevných kovech.



Zuby broušené rozvedené

Plátek pro rychlé řezy do dřeva.



HCS

Uhlíková ocel vhodná pro použití při práci s měkkými materiály – měkká dřeva, dřevovláknité desky, měkké plasty.

HSS

Hloubkově kalená vysokovýkonná rychlořezná ocel vhodná pro použití při práci s tvrdými materiály – kov, hliník a barevné kovy

BIM


Bimetal = flexibilní spojení HSS a HCS pro nejvyšší nároky. Speciálně vyvinutý materiál vhodný pro použití při práci s tvrdým dřevem, abrazivními dřevěnými materiály, tvrdými plasty a rovněž tvrdými materiály, jako jsou neželezné kovy a kovy. Velkou výhodou bimetalových plátek je velká ohebnost, která umožňuje jejich nasazení při aplikacích, kde hrozí zlomení plátek standardních. Životnost bimetalových plátek je přibližně dvojnásobná než u pilových plátek HSS a asi desetinásobná ve srovnání s pilovými plátky HCS. U bimetalových plátek je velmi atraktivní poměr ceny a výkonu.

HM

Mimořádně výkonné pilové plátky osazené tvrdokovem. Zuby pilových plátek osazených tvrdokovem nemají problém s řezáním sklolaminátových desek, cementových vláknitých desek, sádkartonu nebo nerezové oceli. Vrstva s tvrdokovovými zrnky dokonce řeže velmi abrazivní materiály jako jsou obkládačky nebo sklolaminát.



Zuby frézované zvlněné

Plátek na jemné přímé řezy do překližky, měkké oceli, hliníku, barevných kovů a plastu.



Broušený úhel hřbetu a ozubení

Plátek s kónicky broušeným hřbetem kvůli rozvodu; pro jemné a čisté řezy do dřeva a plastu.









Pilové plátky SUPER EXPRESS

Pilové plátky Super Express umožňují velmi rychlé řezy v široké škále materiálů. Progresivní rozmístění zubů zaručuje až o 30 % rychlejší řez v různých materiálech o různých tloušťkách. Plátky Super Express jsou určeny pro použití při práci s kovy, dřevem i pro univerzální použití (kovy, dřevo, stavební dřevo, plasty atd.)





Vřtačí a sekací kladiva
Vrtáčky
Šroubováky, rázové utahovačky
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
Brusky
Hobíčky
Pily
Frézky
Vzduchové nářadí
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulační stroje

Význam symbolů

 Dřevo	 Lamino	 Hliník	 Plasty zpevněné uhlíkovými vlákny	 Izolační materiály
 Měkké dřevo	 Mokrě dřevo	 Neželezné kovy	 Sandwich	 Sádra
 Tvrdé dřevo	 Dřevo s hřebíky	 Litina	 Izolační materiál	 Sklolaminát
 Překližka	 Ocelové desky a profily	 Nerez	 Lehký beton	 Plexisklo
 Dřevotříská	 Plech	 Plast	 Cementové desky	 Sklo
 Okenní rámy	 Dlaždice	 Corian	 Zdivo	 Guma
 Kůže	 Led / zmrzlý materiál	 Palety	 Karton / papír	 Demoliční práce

Význam symbolů

 Opačný směr zubů	 Oblý řez	 Čistý řez	 Dlouhá životnost
 Rychlý řez	 Podélný řez	 Hrubý řez	 Variabilní rozteč zubů



Pilové plátky pro přímočaré pily s univerzálním upnutím

Sada pilových plátků Super Express pro přímočaré pily : 1× B50, 1× B51 a B52

	Obj. číslo	Délka mm	Zuby / palec	Vzdálenost zubů mm	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06292	73				5	142



Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli rozvedené, broušené, s progresivním rozmístěním zubů. Vhodný pro rychlé řezy v oceli (1–8 mm), ve dřevě (5–50 mm) a v hliníku (3–35 mm).

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06482	73	5,5–9,8	2,6–4,6	B52	5	225



Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli. Vhodný pro řezání dřeva a plastů o šířce 5–50 mm.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06460	73	8,5–10,6	2,4–3	B50	5	225



Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli rozvedené, broušené, s progresivním rozmístěním zubů. Vhodný pro rychlé řezy v oceli (1–8 mm) a v nerez (1–3 mm).

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06476	73	9,8–18,1	1,4–2,6	B51	5	225



Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení. Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech. Velmi čistý řez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07761	42	16	1,6	2–35	2–35	2–35	B29	100	3 812
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85709	45	14	1,8	2–35	2–35	2–35	B18	5	112
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07727	45	14	1,8	2–20	2–20	2–20	B18	100	1 976
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezání dřeva a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85678	50	12	2,1	3–35	3–35	3–35	B15	5	116
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezání dřeva a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85662	50	18	1,4	2–35	2–35	2–35	B14	5	149
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení. Opačný směr zubů zaručuje velmi čistý řez bez otřepů. Vhodný pro řezání dřeva a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85715	70	12	2,1	3–50	3–50	3–50	B19	5	116
										

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85690	70	6	4,2	5–60	5–60	5–60	B17	5	116
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85793	70	9	2,8	5–65	5–65		B13	5	136
										


Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07777	70	9	2,8	5–65	5–65		B13	100	2 632
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro rychlé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85232	75	8	3,2	4–65	4–65	4–65	B8	5	251
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.
Vhodný pro rychlé a čisté řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85634	75	9	2,8	3–60	3–60	3–60	B11	5	149
										

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07680	75	9	2,8	3–60	3–60	3–60	B11	100	2 632
										

Vřtačí
a sekací kladiva

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.
Vhodný pro rychlé řezy v tvrdých materiálech – dřevotřískových deskách a stavebním dřevě.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06890	75	17	1,5	5–50	5–50	5–50	B60	3	670
										

Šroubováky,
rázové utahovačky

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.
Vhodný pro rychlé a čisté řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85628	80	10	2,9	3–65	3–65	3–65	B10	5	175
										

Brusky

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07674	80	10	2,9	3–65	3–65	3–65	B10	100	2 632
										

Pily

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.
Vhodný pro rychlé a čisté řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85640	80	6	4,2	5–65	5–65	5–65	B12	5	149
										

Vzduchové nářadí

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.
Vhodný pro rychlé a čisté řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07696	80	6	4,2	5–65	5–65	5–65	B12	100	2 632
										

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro rychlé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85684	80	6	4,2	5–65	5–65	5–65	B16	5	149
										

Benzinové stroje

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07711	80	6	4,2	5–65	5–65	5–65	B16	100	2 410
										

Akumulační
stroje

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotřísk	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85656	80	8	3,2	4–65	4–65	4–65	B13	5	136



	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotřísk	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07705	80	8	3,2	4–65	4–65	4–65	B13	100	2 037



Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro rovné rychlé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotřísk	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-86290	100	6	4,2	5–90	5–90	5–90	L1	5	251



Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro rovné rychlé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotřísk	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-86309	100	6	4,2	5–90	5–90	5–90	L2	5	201



Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.

Vhodný pro rychlé řezy v tvrdých materiálech – dřevotřískových deskách a stavebním dřevě.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotřísk	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06909	105	24	1	5–50	5–50	5–50	B61	3	908



Dlouhý pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby broušené rozvedené.

Vhodný pro rovné řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotřísk	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-86315	150	6	4,2	5–135	5–135	5–135	L10	5	329



Vřací
a sekací kladiva

Pilové plátky pro řezání kovu a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, nerez, nezelezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85737	50	24	1,1	1–3	1–3	1–3	1–6	B22	5	156
											

Šroubováky,
rázové utahovačky

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, nerez, nezelezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07733	50	24	1,1	1–3	1–3	1–3	1–6	B22	100	2 632
											


Hobítky

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, nerez, nezelezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85787	50	24	1,1	1–3	1–3	1–3	1–6	B27	5	156
											

Frézky

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, ocelových plechů, nerez, nezelezných kovů a plastů.


	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05929	50	24	1,1	1,5–3	1,2–2	1,5–3			5	251
											

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, nerez, nezelezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85759	50	32	0,8	0,5–2	0,5–2	1–2	1–3	B24	5	156
											

Benzínové stroje

Akumulačtorové
stroje

Pilové plátky pro řezání kovu a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.
Vhodný pro velmi čistý řez v železe, nerez, neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátka	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85721	75	12	2,1			1–10	3–60	B21	5	201



Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, ocelových plechů, nerez, neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátka	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-47204	105	25	1,0	1–3					5	251





Pilové plátky pro řezání dřeva, kovu a plastů

Sada pilových plátků pro přímočaré pily – B10, B13, B16, B22 a B23


	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátka	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-86898	50								5	191

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě, železe, neželezných kovech a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátka	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85743	50	14	1,5	3–35	2–6	2–6	3–35	B23	5	131



	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátka	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07749	50	14	1,5	3–35	2–6	2–6	3–35	B23	100	2 632



Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě, železe, neželezných kovech a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátka	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85771	75	9	2,8	3–60	3–10	3–10	3–60	B26	5	175



Pilové plátky pro řezání kovu a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro univerzální řezání dřeva, železa, neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85765	75	9	2,8	3–60	3–6	3–6	3–60	B25	5	175



	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07750	75	9	2,8	3–60	3–6	3–6	3–60	B25	100	2 632

Pilové plátky pro speciální použití

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.
Vhodný pro řezání skla, keramiky a tvrdých plastů (1–15 mm).

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-38788	54			1	301




Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.
Vhodný pro řezání skla, keramiky a tvrdých plastů (1–10 mm).

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-38794	54			1	301



Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu.
Vhodný pro řezání křivek v laminu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-10986	59	1,4	B54	5	292



Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu.
Vhodný pro řezání křivek v laminu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-10970	59	1,7	B53	5	251



Pilové plátky pro speciální použití

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli.
Vhodný pro řezání kůže, kartonu a papíru.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-80416	75		B-K	5	710



Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro řezání tvrdého dřeva, stavebního dřeva a dřeva s hřebíky.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-49622	75	2,8		5	273



Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem, zuby frézované rozvedené .
Vhodný pro řezání tvrdého dřeva, stavebního dřeva, dřeva s hřebíky, sklolaminátu a tvrdých plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-38766	75	4,2	HM 100	1	807



Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro řezání kovů, sandwiche, okapů a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-49644	155	1,0	HM 100	5	273



- Vřtačí a sekací kládíva
- Vrtáčky
- Šroubováky, rázové utahovačky
- Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
- Brusky
- Hobítky
- Pily
- Frézky
- Vzduchové nářadí
- Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
- Zahradní technika
- Benzinové stroje
- Akumulační stroje

Příslušenství k přímočarým pilám

Název	Obj. číslo	4550/4551	JV0600K	4326, 4327,4329	Kč vč. DPH
Vodící lišta 1400 mm 	194368-5	•			2 198
	194925-9				
	194367-7	•			7 038
Vodící lišta 1900 mm					
Vodící lišta 3000 mm					
Spojka vodící lišty 	P-20177	•			614
Šroubová svěrka (pár) 	194385-5	•			793
Adaptér k vodící liště 	193517-1	•			1 059
Kruhové vedení 	192732-4		•	•	180
	193516-3	•			165
Montážní klíč 	783202-0			•	56
	783201-2		•		56
	783203-8	•			56
Odsávací adaptér 	417853-4	•			55
Univerzální odsávací adaptér 	P-13829	•		•	509
Ochrana proti tvoření třísek 	415524-7	•	•		38
Plastová kluzná deska 	417852-6	•	•		121
Přepravní kufr – plast 	824809-4	•			908
	824998-5		•		707
Univerzální přepravní kufr – ocel 	P-04101			•	1 059
Obal lišty 1400 mm 	P-67810				1 200
Náhradní guma k liště 1400 mm	423359-2				148
Náhradní guma k liště 1900 mm	423386-9				
Náhradní guma k liště 3000 mm	423360-7				304
Náhradní pěnová hmota k liště 1400 mm	423361-5				200
Náhradní pěnová hmota k liště 1900 mm	451330-6				
Náhradní pěnová hmota k liště 3000 mm	423362-3				403
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	413101-9				252
Náhradní kluzná páska k liště 1900 mm	423390-8				
Náhradní kluzná páska k liště 3000 mm	413102-7				459

Tabulka pro použití pilových listů Makita

Materiál	Přímý řez		Řez do oblouku		Silný řez		Tenký řez		Čistý řez		Rychlý řez	
	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT
Tvrdé dřevo	B8		B17	T244D	L10		B11	T101B	BR13		L2	
	B11	T101B	B29	T101A0	B8		B15	T119B	B11	T101B	B13	T111C
	B12	T101D	B18	T119B0	B12	T101D			B19	T101BR	B16	T144D
		T101DP			B16	T144D			B29	T101A0		
						T301CD						
Dřevovláknité desky	B10		B17	T244D			B14		B13		B16	T144D
	B12	T101D		T101A0	B12	T101D	B15		B11	T101B		T11C
	B29	T141HM	B18	T119B0		T301CD	B11	T101B			B17	T244D
		T101DP				T101CD		T301CD				
	B50	T234X			B50	T234X	B50	T234X			B50	T234X
MFC	BR13		B29	T101A0	L2		B29	T101A0	B19	T101BR	B12	T101D
	B19	T101BR			B12	T101D			B29	T101A0		
						T101DP						
Překližka	B8		B29	T101A0	B8		B29	T101A0	B29	T101A0	B15	T119D
	B11	T101BR		T301CD	B15	T119B			B19	T101BR		
	B15	T119B			B11	T101B						
	B50	T234X			L2		B50					
					B50	T234X		T234X			B50	T234X
Laminované dřevo	BR13		B29		L2		B11	T101B	BR13		B16	T144D
	B12	T101D	B17	T244D	B29	T101A0			B11	T101B		
	B19	T101BR				T301CD						
Dřevo s hřebíky	B25		B26		B25		B23		B23	T101BF	B26	
	P-47204	T101BF		T144DF		T144DF		T118BF				T144DF
	B52	T345X			B52	T345X	B52	T345X			B52	T345X
Ocel, měkké kovy	B23		B27			T318B	B22	T118A			B25	T127D
	B22	T118A		T118AF	B23	T118B		T118EHM				
		T318A			B25	T127D		T118AHM				
		T118EHM										
	B51	T123X					B51	T123X				
Kovové plechy	B22	T118A		T118AF			B24	T118G				
	P-05929	T118AF	B27				P-05929					
Nerezová ocel	B22		B27				B22					
		T118EHM					B24	T118EHM				
	P-05929	T118AHM					P-05929	T118AHM				
Hliník	B22		B27		B26		B24		B21	T101A	B25	T127D
	B21	T101A	B26	T227D	B25	T127D						
						T318B						
					B23	T118B						
	B51	T123X			B51	T123X	B51	T123X			B51	T123X
Neželezné materiály	B23	R118B	B26	T227D		T318B	B24	T118G	B21	T101A	B13	T111C
	P-47204	T318AF		T118AF			B22	T118A				
	B21	T101A										
Sendičové materiály	B23		B26		B25		B23		P-47204	T318AF		
	B25				P-47210	T318BF	P-47404	T318AF				
	P-47204	T318AF										
Plasty	B8		B15	T119B0	B12	T101D	B8		B21		B13	T111C
	B22		B18	T119B0		T301CD	B12	T101B			B25	T127D
	B11	T101B										T101DP
	B51	T123X			B51	T123X	B51	T123X	B51	T123X	B51	T123X
Stavební materiály, tvrdé plasty	P-38766	T141HM	B26	T227D		T341HM	B23			T101BF	B23	
		T130			B60			T130			P-38766	T141HM
	B25	T127D			B61							T341HM
Keramika	P-38788	T130Riff	P-38788	T130Riff	P-38788	T130Riff	P-38794	T150Riff	P-38794	T150Riff	P-38788	T130Riff
	P-38794	T150Riff										
Obložení	P-47204	T318AF			P-47204							
	P-38794	T318BF										

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky, rázové útlaková

Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovodné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

PILA OCASKA JR3050T

JR3050T

- Nový systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a střikající vodě, pro dlouhou životnost

- Plynulá regulace počtu zdvihů a vysoká řezná rychlost
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Univerzální upínání pro všechny běžné pilové listy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

Příkon	1010 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	452 × 97 × 170 mm

PILA OCASKA S PŘEDKYVEM JR3060T

JR3060T



- Prokluzová spojka chrání uživatele a zabraňuje poškození převodovky
- Nový systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a střikající vodě, pro dlouhou životnost

- Plynule regulovatelný počet zdvihů a 4stupňové nastavení předkyvu pro vysoký řezný výkon
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Univerzální upínání pro všechny běžné pilové listy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

Příkon	1250 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

PILA OCASKA S PŘEDKYVEM JR3070CT

JR3070CT



- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** zajišťující velmi nízké vibrace
- Regulatoritelná konstantní elektronika pro stejnoměrné otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu
- Prokluzová spojka chrání uživatele a zabraňuje poškození převodovky
- Výměna pilového listu bez použití nářadí

- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost
- Plynule regulovatelný počet zdvihů a 4stupňové nastavení předkvyv pro vysoký řezný výkon

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

Příkon	1510 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

Srovnávací tabulka pilových listů pro pily ocasky

MAKITA	AEG	BOSCH	DeWalt	FESTOOL	METABO	MILWAUKEE
P-04874	354791	S522EF	DW4810			48-00-5183
P-04880	354792	S922EF	DW4811	HSR 130/18bi	31454	48-00-5184
P-04896	354795	S522AF	DW4812	HSR 80/24bi		48-00-5185
P-04905	354796	S922AF	DW4813	HSR 130/24bi		48-00-5186
P-04911	354789	S922BF	DW4808	HSR 130/14bi	31491	48-00-5182
P-04927	361345		DW4809	HSR 180/14bi	31494	
P-04933	354793	S1122EF	DW4821	HSR 180/18bi	31493	
P-04949		S1122AF				
P-04977	354787	S422BF			31990	48-00-5162
P-04983				HSR 260/10bi		
P-05000	318127	S811H	DW4806			
P-05016	323802	S1344D	DW4804		31472	48-00-1079
P-05022	323801	S744D				48-00-1076
P-05044	323814	S641HM			31137	
P-05066		S2041HM			31819	
P-05088	354775	S611DF		HSR 130/6bi		48-00-5035

Pilové plátky pro pily ocasky

Pilové plátky SUPER EXPRESS

Pilové plátky Super Express umožňují velmi rychlé řezy v široké škále materiálů. Progresivní rozmístění zubů zaručuje až o 30 % rychlejší řez v různých materiálech o různých tloušťkách. Plátky Super Express jsou určeny pro použití při práci s kovy, dřevem i pro univerzální použití (kovy, dřevo, stavební dřevo, plasty atd.).

Pilový plátek pro pily ocasky s bimetalem a progresivním rozmístěním zubů.

Vhodný pro rychlé řezy kovových plechů (1,5–8 mm) a kovových profilů (5–100 mm).

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05038	130	17–18	1,4–3,4	5	397



Univerzální pilový plátek pro pily ocasky s bimetalem a progresivním rozmístěním zubů.

Vhodný pro rychlé řezy do dřeva, stavebního dřeva, kovových plechů, kovových profilů, hliníku, tvrdých plastů a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05044	130	6–11	2,3–4,2	5	397



Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli s progresivním rozmístěním zubů.

Vhodný pro velmi rychlé řezy do dřeva, dřevotřísky a tvrdých plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05153	130	17–18	1,4–3,4	5	397




Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.

Vhodný pro rychlé a čisté řezání dřeva.


	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05000	130	10	2,5	5–100			5	273



Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby frézované rozvedené.

Vhodný pro hrubé řezání dřeva.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04999	130	4	6,35	8–100			5	273



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované rozvedené.

Vhodný pro řezání dřeva a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05088	130	6	4,2	4,5–130	4,5–130		5	807



Vřací
a sekací kladiva

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání dřeva, dřeva s hřebíky, okenních ráků a tvrdých plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05175	130	6	4,2	5–130	130		5	509



Šroubováky,
rázové utahovačky

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05022	130	6	4,2	6–100	6–100		5	251



Brusky

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05016	280	6	4,2	6–280	6–280	6–280	5	473



Pily

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-03030	300	6	4,2	5–250	<280		5	610



Vzduchové nářadí

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy do kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04961	52	18	1,4	1,5–3	1,5–3		5	397



Zahradní technika

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání křivek v kovech a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04977	70	18	1,4	1,5–3	1,5–3		5	807



Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Pilové plátky pro řezání kovů a plastů

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy v kovech a nerez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04874	80	18	1,4	1,5–2,5	1,5–2,5		5	362



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy v kovech a nerez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04896	80	24	1,0	1,2–2	1,2–2		5	301



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy v kovech a nerez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04880	130	18	1,4	1,5–2,5	1,5–2,5		5	362



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy v kovech a nerez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04905	130	24	1,0	1,2–3	1,2–3		5	301



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy do různých kovových materiálů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05169	130	18	1,4	1,2–4			5	301



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Speciálně upravený pro řezy do tenkých kovových materiálů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04955	130	32	0,7	0,7–1,2	0,7–1,2	0,7–1,2	5	397



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Univerzální plátek pro řezy do kovů, nerez a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04911	150	14	1,8	2,5–3,5	2,5–3,5	2–3,5	5	362



160

Vřtačí a sekací kladiva

Vřtačky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hobítky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

Příslušenství – řezání

Pilové plátky pro řezání kovů a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.
Vhodný pro řezy do kovů a nerez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07250	155	18	1,4	2,5–3,5	2,5–3,5	2,5–3,5	2	908



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Univerzální plátek pro řezy do kovů, nerez a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04927	180	14	1,8	2,5–3,5	2,5–3,5	2,5–3,5	5	439



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy do kovů a nerez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04933	180	18	1,4	1,5–3	1,5–3		5	564



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy do kovů, nerez a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04949	180	24	1,0	1,2–3	1,2–3		5	610



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro řezy do kovů, nerez a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04983	260	10	2,5	3,5–5	3,5–5	3,5–5	5	509



Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Pilové plátky pro speciální použití

Pilový plátek pro pily ocasky s tvrdokovem.

Vhodný pro řezy do dřeva, porobetonu, eternitu, tvrzených plastů a sádrokartonu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/ měkké (mm)	Mokrě dřevo (mm)	Porobeton (mm)	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05038	75	4,2	5–75		<75	<75	1	509



Pilový plátek pro pily ocasky s tvrdokovem.

Vhodný pro řezy do dřeva, porobetonu, eternitu, tvrzených plastů a sádrokartonu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/ měkké (mm)	Mokrě dřevo (mm)	Porobeton (mm)	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05044	130	4,2	5–130		<130	<130	1	509



Pilový plátek pro pily ocasky s tvrdokovem.

Vhodný pro řezy do dřeva, porobetonu, eternitu, tvrzených plastů a sádrokartonu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/ měkké (mm)	Mokrě dřevo (mm)	Porobeton (mm)	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05050	280	4,2	10–280		<280	<280	1	1 603



Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.

Vhodný pro řezy do mokrého dřeva – odvětvování, řezání stromů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/ měkké (mm)	Mokrě dřevo (mm)	Porobeton (mm)	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05072	280	6,4		<280			5	564



Pilový plátek pro pily ocasky z uhlíkové oceli.

Vhodný pro řezy do dřeva, porobetonu, eternitu, tvrzených plastů a sádrokartonu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/ měkké (mm)	Mokrě dřevo (mm)	Porobeton (mm)	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05066	380	8,5	10–380		<380	<380	1	1 007



Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.

Speciální plátek pro řezy do cihel a porobetonu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05066	300	12, 7/2	1	948



	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-10394	450	12, 7/2	1	1 381



Pilové listy pro JR1000FTK

Obj. číslo	Typ	Délka	Zuby / palec	Popis	Kov	Dřevo	Různé materiály	Ks/bal	Kč vč. DPH
A-85232		HCS	75	8	B8	2 st. kyvný a zdvihový efekt, tvrdé a měkké dřevo 4–60 mm	2 st. kyvný a zdvihový efekt,plasty 4–60 mm	5	251
A-85628		HCS	80	9	B10 super rychlý a čistý řez bez vyštípnutí hrany	Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka		5	175
A-85715		HCS	70	12	B19 bez vyštípnutí hrany	Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka		5	174
A-85737		HSS	50	24	B22	Měkká ocel, beravné kovy, hliník/slitina, nerezové plechy 1,5–4 mm		5	156
A-85759		HSS	50	32	B24	Měkká ocel, beravné kovy, hliník/slitina do 2 mm		5	156
B-04961		HSS	50	24	B30	Měkká ocel, beravné kovy, hliník/slitina 1–3 mm	2 st. kyvný a zdvihový efekt,plasty 1–6 mm	5	180
A-80416		HSS	75	–	B-K		Styropor do 50 mm, karton do 30 mm, pryž do 10 mm, kůže do 5 mm	5	710

Speciální příslušenství pro JR1000FTK

Popis	Obj. číslo	Ks/bal	Kč vč. DPH
Adaptér pro brusné listy, celková délka 153 mm, pracovní délka 90 mm 	A-40967	1	1 104
Brusný list na dřevo, zrnitost 60, 95 × 22 mm 	B-04977	10	360
Brusný list na dřevo, zrnitost 120, 95 × 22 mm 	B-04983	10	297
Pilník na kov kulatý, celková délka 153 mm, pracovní délka 60 mm 	A-40945	3	1 451
Pilník na kov plochý, celková délka 153 mm, pracovní délka 60 mm 	A-40951	3	1 451



PÁSOVÁ PILA 2107FK

2107FK



- Speciální konstrukce skříně motoru pro nejvyšší zatížení
- Regulace otáček podle druhu řezaného materiálu, čistá práce bez prachu a odletujících jisker

- Nastavitelná, zasunovací dorazová deska umožňuje použití v různých oblastech
- Se silným fluorescenčním pracovním osvětlením

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pásový pilový list 1 kus	792559-8
Šestihranný nástrčkový klíč č. 4	783202-0
Přepravní kufr	824728-4

Příkon	710 W
Rychlost pilového pásu	1,0–1,7 m/s
Rozměry pilového pásu	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	Ø 120 mm / 120 × 120 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	508 × 256 × 188 mm

PÁSOVÁ PILA LB1200F

LB1200F

novinka



- Speciální konstrukce pro nejtěžší zatížení
- Regulace otáček podle druhu řezaného materiálu, čistá práce bez prachu a odletujících jisker


- Velký pracovní stůl s možností náklonu o 45°
- Velmi jednoduchá výměna pásu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Jednoduchá manipulace díky transportním kolům

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	JM21080230
Měrka nastavení pokosu	JM21080260
Tyč na posun materiálu	JM21080290
Inbusový klíč 4 mm	JM21080291
Inbusový klíč 5 mm	JM21080292
Adaptér odsávání	JM21080293
Pilový pás 6 mm 6 TPI	JM21080294
Pilový pás 13 mm 4 TPI	JM21080295
Pilový pás 16 mm 4 TPI	JM21080296
Pilový pás 16 mm 14 TPI	JM21080297

Příkon	900 W
Rychlost pásu	400 / 800 m/min
Pracovní šířka	305 mm
Výška řezu	max. 165 mm
Stůl	560 × 400 mm
Sklon stolu	–2°/–45°
Délka pásu	2240 mm
Hmotnost	81,2 kg
Rozměry d × š × v	615 × 775 × 1600 mm

Pilové pásy pro pásové pily 2106, 2107, BPB180RFE

Rozměry všech pilových pásů: 1140 × 13 × 0,5 mm

Materiál	Obj. číslo	Zuby/palec	Maximální řezný výkon	Použití	Ks/bal	Kč vč. DPH	
Uhlíková ocelová slitina	792567-9 •	6		Dřevo	3	1 210	• Pilový pás / slitina uhlíkaté oceli 
Uhlíková ocelová slitina	792560-3 •	14	více než 5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina	3	1 260	
Uhlíková ocelová slitina	792559-8 •	18	4–5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina	3	1 210	
Uhlíková ocelová slitina	792558-0 •	24	méně než 4 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina	3	1 210	
Rychlořezná ocel	792557-2 •	14	více než 5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina, tvrdá ocel, nerez	1	1 603	
Rychlořezná ocel	792556-4 •	18	4–5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina, tvrdá ocel, nerez	1	1 603	
Rychlořezná ocel	194692-6 •	24	méně než 4 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina, tvrdá ocel, nerez	1	807	
							• Pilový pás / rychlořezná ocel

Příslušenství pro pásovou pilu LB1200F

Rozměry všech pilových pásů: 2240 × 0,5 mm

Název	Obj. číslo	Šířka	Zuby/palec	Použití	Ks/bal	Kč vč. DPH
Pilový pás	B-16689	6	6	Dřevo – řezání do oblouku	3	1 603
Pilový pás	B-16673	13	4	Dřevo – univerzál	3	1 634
Pilový pás	B-16667	16	4	Dřevo – příčné řezy	3	1 674
Pilový pás	B-16695	16	14	Neželezné kovy	3	2 309
Inbus klíč 4	JM21080291				1	37
Inbus klíč 5	JM21080292				1	37
Adaptér k odsávání	JM21080293				1	55
Tyč pro posun materiálu	JM21080290				1	75
Měrka	JM21080260				1	657
Paralelní doraz	JM21080230				1	1 154

ROTAČNÍ FRÉZKA 3706

3706



- Ideální k rychlým, čistým řezům do suchých stavebních desek
- Ke zhotovení výřezů, např. při elektrické instalaci, k dokončování nebo lícování
- Jednoduché nastavení hloubky řezu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 řezné bity, sada 3,18 mm	733229-0
Upínací pouzdro 3,18 mm	324149-5
Upínací pouzdro 6,35 mm	763608-8
Upínací matice	763606-2
Upínací klíč SW 17	781008-0
Držák klíče	423319-4


- Průměr tělesa činí jen 58 mm – výborná manipulace
- S aretací vřetena
- Vysoké otáčky umožňují rychlé pracovní výsledky
- Kulčková ložiska chráněná proti prachu zvyšují životnost motoru

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	32000 min ⁻¹
Upínání nástroje	6,35 mm / 3,18 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	74 × 58 × 250 mm

ŠTĚRBINOVÁ FRÉZKA PJ7000

PJ7000

novinka



- Drážkovací fréza pro všechny standardní dřevěné ploché hmoždinky (lamely)
- Jednoduché nastavení hloubky
- Velmi pohodlné a přesné nastavení úhlového dorazu do 40 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	821509-7
Fréza 100 × 22 mm Z = 6	B-20644
Vak na prach	123150-5
Klíč	782401-1

- Výkyný doraz nastavitelný v úhlech 0-90°
- Šířka štěrbinové drážky 12 mm

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0-90°
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	302 × 139 × 145 mm

JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3709

3709



- Silný motor s výkonem 530 W
- Plynulé, přesné nastavení hloubky frézování ozubeným mechanismem
- Pogumované protiskluzové tělo frézy
- Nenáročná údržba frézy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	122704-5
Vedení podle obrysu	122703-7
Upínací klíč	781036-5
Upínací klíč	781037-3
Vedení podle šablony	343577-5
Drážkovací fréza z tvrdokovu 6 mm	733239-7
Upínací pouzdro 6 mm	763662-2

- Průhledná, rovná základová deska pro nerušený pohled na frézku a materiál
- S válečkovým vedením se dá použít jako ohrahovací fréza

Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Otáčky naprázdno	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	82 × 90 × 199 mm

JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3710

3710



- Silný motor s výkonem 530 W
- Plynulé, přesné nastavení hloubky frézování pomocí ozubeného mechanismu
- Pogumované protiskluzové tělo frézy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	122745-1
Vedení podle obrysu	122703-7
Upínací klíč	781036-5
Upínací klíč	781037-3
Vedení podle šablony	343577-5
Drážkovací fréza z tvrdokovu 6 mm	733239-7
Upínací pouzdro 6 mm	763662-2

- Nenáročná údržba frézy
- Průhledná vodící patka ke srážení hran s možností nastavení o 45°
- S válečkovým vedením se dá použít jako ohrahovací fréza

Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Volnoběžné otáčky	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	102 × 122 × 302 mm

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700C

RT0700C

novinka



- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost frézy
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vodící základna	195560-6
Klíč SW22	781011-1
Klíč SW13	781039-9
Paralelní doraz	122965-7
Vodící objímka 10	343577-5
Kleština 8 mm	763618-5

- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Multifunkční stroj díky možnosti jednoduché výměny různých základů

Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000-30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700CX2

RT0700CX2

novinka



- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost frézy
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	831327-5
Vodící základna	195560-6
Klíč SW22	781011-1
Klíč SW13	781039-9
Paralelní doraz	122965-7
Vodící objímka 10	343577-5
Kleština 8 mm	763618-5
Základna pro zanoření	195563-0
Sklopná základna	195561-4

- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Multifunkční stroj díky možnosti jednoduché výměny různých základů
- Součástí dodávky jsou 4 typy základů a univerzální transportní taška

Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000-30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Zahradní stroje

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

VRCHNÍ FRÉZKA RP0900

RP0900



- Silná vrchní fréza s velmi kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínací nástroje
- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	164834-6
Nástrčkový klíč	781006-4
Upínací klíč	781011-1
Upínací klešтина 6 mm	763636-3
Nádstavec na odsávání	194733-8

- Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení
- Bezpečnostní vypínač
- Pogumované protiskluzové rukojeti pro bezpečné držení a pohodlnou práci

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	27000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–35 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP0910

RP0910



- Silná vrchní fréza s velmi kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínací nástroje
- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Upínací matice komplet	193178-7
Odsávací adaptér	122609-9
Adaptér	122615-4
Paralelní doraz	164834-6
Vedení šablony 12 mm	193332-3
Montážní klíč	2 ks

- Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení
- Bezpečnostní vypínač
- Pogumované protiskluzové rukojeti pro bezpečné držení a pohodlnou práci

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	27000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–57 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP1110C

RP1110C



- Silná vrchní fréza s kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínací nástroje
- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Souprava upínacích pouzder 8 mm	193178-7
Odvaděč třísek	122609-9
Odsávací hrdlo	122615-4
Paralelní doraz	164834-6
Vedení šablony 12 mm	193332-3
Montážní klíč	2 kusy

- Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení
- Celorozsahová elektronika s regulací otáček pro práci podle druhu materiálu
- Omezení náběhového proudu umožňuje plynulý start při zapnutí

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8000–24000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–57 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP1800FX

RP1800FX



- Výkonný motor
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nádstavec na odsávání	194934-8
Šroub M6x135	266491-7
Upínací klešтина 6 mm	763801-4
Upínací klešтина 8 mm	763804-8
Upínací klešтина 12 mm	763628-2
Montážní klíč	781030-7
Podložka 6	941152-7
Paralelní doraz	194732-0

- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje
- Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	1850 W
Otáčky naprázdno	22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP2300FCX

RP2300FCX



- Výkonný motor
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nádstavec na odsávání	194934-8
Šroub M6x135	266491-7
Upínací klešтина 6 mm	763801-4
Upínací klešтина 8 mm	763804-8
Upínací klešтина 12 mm	763628-2
Montážní klíč	781030-7
Podložka 6	941152-7
Paralelní doraz	194732-0

- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje
- Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000–22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm



Příslušenství k šterbinové frézce

Název	Obj. číslo	Průměr/vrtání mm	Úhel zubů	Počet zubů	Kč vč. DPH	
Šterbinová fréza 	793382-4	100 × 22	5°	6	1 916	Vrtací a sekací kladiva
Pilový kotouč 	B-20644	100 × 22	20°	6	1 402	Vrtáčky
Pilový kotouč 	P-13605	110 × 20		30	1 916	Sroubováky, rázové útlahovky
Vnitřní příruba 3901, PJ7000 	224280-6				251	Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky
Vnitřní příruba 3901, PJ7000 	224505-8				251	Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky
Spojník na dřevo 1000 ks 	P-08838	N°0 – 46 × 15 mm			1 916	Brusky
	P-08844	N°10 – 54 × 19,5 mm			1 916	
	P-08850	N°20 – 56 × 23,5 mm			1 976	
Vak na prach 3901 	122474-6				659	Hoblinky
Vak na prach PJ7000 	123150-5				273	Pily
Adaptér na hadici 	192349-3				329	Frézky
Koleno k odsávání 	415252-4				86	Vzduchové nářadí
Doraz PJ7000 	123149-0				1 154	Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
Doraz 3901 	122473-8				1 551	Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
Vodítko 3901, PJ7000 	415579-2				174	Zahradní technika
Klíč 20 	782401-1				131	Benzinové stroje
Transportní kufr 	824540-2				1 402	Akumulátorové stroje

Příslušenství k rotační frézce

Název	Obj. číslo	Materiál	Upínání	Kč vč. DPH
Frézovací vrták Kombinovaný vrták Diamantový vrták 	733229-0	Sádrokarton, sádra	1/8"	201
	733232-1	Sádrokarton, sádra	1/4"	659
	193483-2	Dřevo, plast	1/8"	435
	A-87915	Dlaždice, kachličky, mramor	1/4"	3 106
Upínací kleština 	324149-5		1/8"	473
	763607-0		6 mm	148
	763608-8		1/4"	131
Upínací matice 	763606-2			201
Montážní klíč 	781008-0			149
Vyřezávač kruhů 	193448-4			1 911
Držák klíče	423319-4			79
Odsávací adaptér 	193449-2			297
Ochranné brýle 	192219-6			149
Přepravní kufr 	P-04101			1 059





Příslušenství k multifunkční frézce

Název	Obj. číslo	Upínání	Kč vč. DPH
Upínací kleština	 763636-3	6 mm	397
	763637-1	1/4"	397
	763618-5	8 mm	131
Upínací matice	 763615-1		131
Vodící pouzdro	 343577-5	10 mm	131
Paralelní doraz	 122965-7		223
Držák paralelního dorazu 122965-7 – nezbytný při použití základny pro zanoření 195563-0	 195564-8		
Paralelní doraz s mikro nastavením	 195136-9*		948
Sada držáků paralelního dorazu 195136-8 – nezbytné při použití základny pro zanoření 195563-0	195138-5		96
Vedení frézky	 122703-7		172
Odsávací adaptér	 195559-1		150
Vodící základna	 195560-6		756
Sklopná základna	 195561-4		756
Předsazená základna	 195562-2		2 773
Základna pro zanoření	 195563-0		2 168
Univerzální transportní taška	 831327-5		1 139

* použitelný pouze s držáky 195138-5

Vřtačí a sekací kladiva
Vrtáky
Šroubováky, rázové utahovačky
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáky
Brusky
Hoblíky
Pily
Frézky
Vzduchové nářadí
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulační stroje

Frézy s břitý osazenými tvrdokovem

Název	Obj. číslo	D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	L4	R	R1	R2	H	3612, 3612C RP1800FX RP2300FCX	3620, RP0900 RP0910, RP1110C	3707, 3708, 3709, 3710	Kč vč. DPH
Fréza na zaoblené hrany 	D-09357	6	20	8			45	10	4		4				•	•	•	857
	D-09363	6	25	9			48	13	5		8				•	•	•	958
Drážkovací fréza 	D-07892	12	12				60	30							•			473
	D-10182	12	10				60	25							•			564
	D-09260	6	8				50	18							•	•	•	508
	733239-7	6	6				50	18							•	•	•	301
	793126-2	8	8				60	25							•	•		1 160
Drážkovací fréza – tvar U 	D-09329	6					50	18		3					•	•	•	509
Frézy na hliník 	D-16988	6	10				50	20							•	•	•	958
Licovací fréza 	D-09472	12					60	20	35						•			397
	D-10584	8					60	20	35						•	•		1 059
Fréza pérová 	D-12027	12	38				61	4	20						•			1 664
Fréza na oblé hrany 	D-09422	6	15	8			37	7	3,5		3				•	•	•	659
	D-09444	6	21	8			40	10	3,5		6				•	•	•	1 352
Fréza na zkosené hrany 	D-09488	6	26	8			42	12						45°	•	•	•	761
	D-09494	6	20	12	8		41	11						60°	•	•	•	807
Fréza na oblé hrany 	D-09547	6	26	12	8		42	12	4,5		8				•	•	•	761
Profilová fréza 	• 793158-9	6	26	22	12	8	42	12	5		5				•	•	•	4 033
	• 793155-5	6	20	8			40	10	4,5			2,5	4,5		•	•	•	3 812
	• D-09581	6	26	8			42	12	4,5		3	6			•	•	•	1 352

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Frézy PRO WORKER

Nová série lícovacích fréz Pro Worker od Makity je vybavená hroty z karbidu wolframu a rezné nože z karbidu a obsahuje sortiment nejvíce prodejných fréz pro domácí a průmyslové použití. Tato naše série splňuje téměř všechny požadavky stolaru a tesaru.



British made

Série fréz Pro Worker od Makity je zkonstruována a vyrobena ve Velké Británii z britských materiálů a je navržena britskými řemeslníky tak, aby zajišťovala nejlepší kvalitu a nejdelší trvanlivost a odolnost fréz na světovém trhu. Všechny frézy série Pro Worker mají maximální počet otáček za minutu 24 000.

Kvalita

Kvalita je pro tuto řadu klíčová a všechny naše frézy mají schválenou akreditaci. Přesná technika zabezpečuje dosažených nejvyšších standardů a tolerancí.




PRO WORKER

TCT drážkovací fréza

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Tato série lícovacích fréz se může používat k profilování, lícování, drážkování, vyřezávání otvorů, rýh a zahlubování do široké palety různých materiálů.

Tato paleta lícovacích fréz kombinuje kvalitu, spolehlivost a výkonnost. Jsou vyrobené z karbidu wolframu, který zabezpečuje frézám delší životnost.




Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78689	3	10	42	8	958
P-78695	4	10	42	8	958
P-78704	5	16	51	8	958
P-78710	6	16	51	8	998
P-78726	6	23	58	8	1 059
P-78732	8	20	52	8	1 059
P-78760	10	20	52	8	1 190
P-78776	12	20	52	8	1 190
P-78748	12	25	67	12	1 472
P-78754	12	50	92	12	1 997

TCT drážkovací fréza

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Tato série lícovacích fréz se může používat k profilování, lícování, drážkování, vyřezávání otvorů, rýh a zahlubování do široké palety různých materiálů.

Tato paleta lícovacích fréz kombinuje kvalitu, spolehlivost a výkonnost. Jsou vyrobené z karbidu wolframu, který zabezpečuje frézám delší životnost.

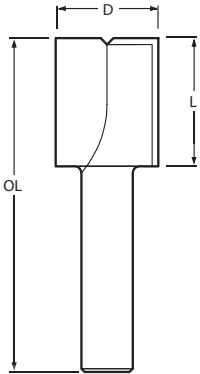


Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78782	14	20	52	8	1 240
P-78798	15	20	52	8	1 291
P-78807	16	20	52	8	1 291
P-78813	18	20	52	8	1 331
P-78829	20	20	52	8	1 381
P-78835	24	20	52	8	1 432
P-78441	25	20	52	8	1 432

TCT žlábkovací fréza s ložiskem

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.


Dva tvary produkované jednou frézou pomocí výměny ložiska. Ložisko B16 odstraňuje drážky. Dodávané s ložisky B127 a B16. Větší ložiska jsou méně náchylná na vznik tepla a mají delší životnost než ložiska malá.

Dva tvary dosáhnuté pomocí zaoblovacích fréz.




ROCB2
Skutečný rozměr

Dva tvary dosáhnuté pomocí zaoblovacích fréz.



ROCB63
Skutečný rozměr




Obj. číslo	D mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78857	20	2	8	40	8	1 139
P-78863	22	3	10	40	8	1 331
P-78879	26	5	11	42	8	1 291
P-78885	28	6,3	12,7	45	8	1 331
P-78891	28	8	13	45	8	1 381
P-78900	35	9,5	15,8	48	8	1 523

TCT zaoblovací fréza s ložiskem

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Tato série obrysových fréz se může používat na profilování a vyhlazování profilu. Díky karbidovým hrotům je možné tyto frézy používat na širokou paletu různých materiálů. Tato série je vyráběná s menšími průměry.




Obj. číslo	D mm	d mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78916	18,7	12,7	2	8	40	6	1 381
P-78922	20,7	12,7	3	9	41	6	1 432

TCT drážkovací fréza (biskvit)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Umožňuje frézování biskvitových spojovacích štěrbin do dřevotřísky, MDF a tvrdých dřev pomocí ruční frézy.

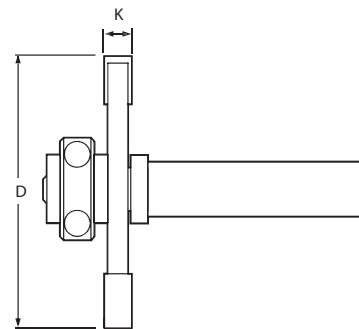


Obj. číslo	D mm	K mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79120	40	4	8	1 613

TCT žlábkovací fréza

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Kompletní série fréz s možností zahloubení s horním řezem. Většina fréz je kompatibilní se sérií používanou při linkových spojích.

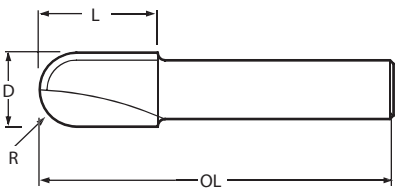


Obj. číslo	D mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78950	10	5	16	48	8	998
P-78966	12,7	6,3	17	49	8	1 099
P-78972	16	8	18	50	8	1 139
P-78944	20	10	18	50	8	1 331

TCT profilová fréza (vnitřní úkos)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Umožňuje vytváření pravoúhlých rámců. Po sestavení a při čepování sa nevyžaduje lícování.

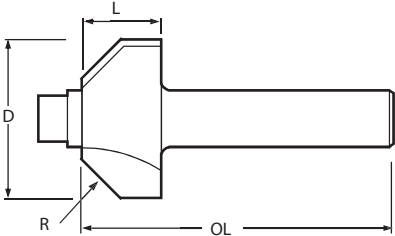


Obj. číslo	D mm	A°	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79083	22	45	10	43	8	1 139

TCT falcovací fréza (fréza na polodrážku se soupravou ložisek)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Dodává se se 4 ložisky různé velikosti na vytváření řezu s různými hloubkami.

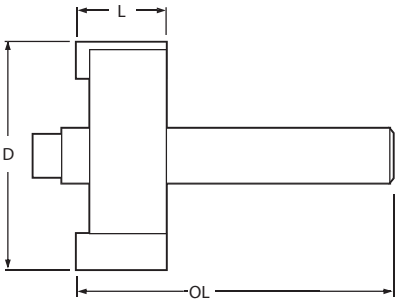


Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79136	35	12,7	52,7	8	1 331

TCT fazetová fréza s ložiskem (fréza na vyduté panely)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Panelové frézy na profilování nebo drážkování dekorativních šablon a panelů. Vynikající pro čela zásuvek.

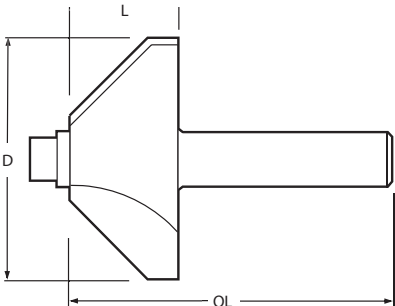


Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79099	36	16	54	8	1 139

TCT zarovnávací fréza (fréza na vodící hrany)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Fréza s delší životností. Mimořádně populární frézy na frézování umakartu a laminátu.




Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78994	12,71	38,1	86	12	1 613
P-79005	12,7	25,4	57	8	1 139
P-79011	9,5	25	57	8	1 139

TCT zarovnávací fréza (fréza na vodící hrany, malé průměry)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Vhodné na vyřezávání otvorů a děr v karavanech a v průmyslu mobilních domů.

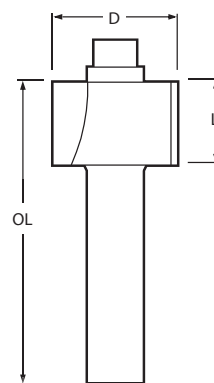


Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79027	18	50	98	12	1 946
P-78988	18	12	50	8	1 240

TCT žlábkovací fréza s ložiskem


Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Táto série obrysových fréz se může používat na profilování a úpravu hladkých povrchů na profilu. Tyto frézy se můžou díky karbidovým špičkám používat na různé materiály. Tato série sa vyrábí s menším průměrem.



Dodávané s ložisky B 127 a B 16.
Tvar dosažený pomocí frézy.

CMC127 – Aktuální rozmer





Obj. číslo	D mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78938	38,2	12,7	19	51	8	1 664

Vřtačí a sekací kladiva
Vrtáčky
Šroubováky, rázové utahovačky
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
Brusky
Hoblíky
Pily
Frézky
Vzduchové nářadí
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulační stroje

TCT profilová vodící fréza s ložiskem

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Série PGC fréz je vyráběná s centrálními hroty a je ideální na slepé profilování a zahlubování například při dvouvrstvé lepence. Tyto frézy mají také vodící ložiska, které jsou určeny na eliminaci horní montážní šablony.

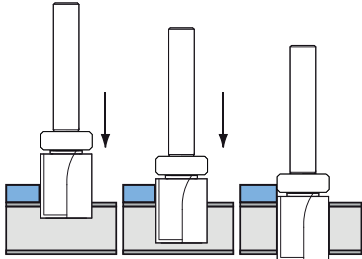


Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79055	19	50	96	12	2 279
P-79049	16	25	72	8	1 664
P-79033	16	20	67	8	1 664

TCT rybinová fréza

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Standardní velikost pro všechny aplikace, například frézování na rybinu, skrytou rybinu atd. K dispozici je s rýsovacími jehlami (na vyžádání), což umožňuje jejich používání společně s přenosnými vodícími přípravky.




Obj. číslo	D mm	A°	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79108	12	10	10	42	8	897
P-79114	20	10	16	48	8	1 381

TCT profilová fréza (drážkování – velký průřez)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Panelové frézy na profilování nebo drážkování dekorativních tvarů a panelů. Dokonalé na čela zásuvek.

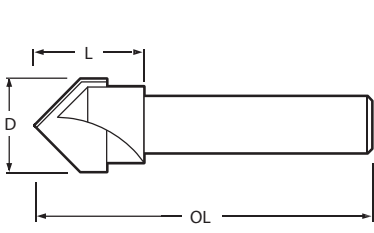


Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79061	18	14	47	8	1 291

TCT fazetová fréza s ložiskem (na hrany)


Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Tato fréza je nejefektivnější na tvorbu sklonu a ořezávání plastů a laminátu.



Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79077	27	9	47	8	1 139

Příslušenství k frézám

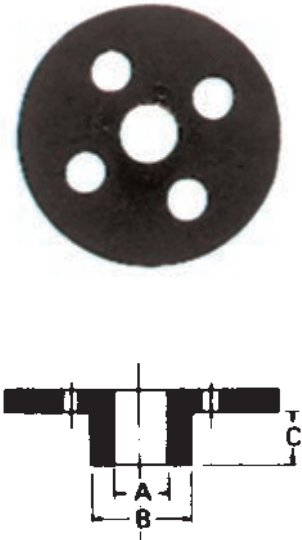Název	Obj. číslo	Průměr	A	B	C	3612, 3612C, RP1800FX, RP2300FCX	3620, RP0900	3707, 3708	3709, 3710	RP0910, RP1110C	Kč vč. DPH
Vodící pouzdro 	343577-5	10	8	10	10			•			131
	164379-4	9,5	7,7	9,5	11,5	•	•				564
	164775-6	11	9	11	13	•	•				659
	164388-3	12	10	12	9	•	•				509
	164776-4	12,7	11	12,7	13	•	•				659
	344364-5	16	14,5	16	13	•	•				329
	164393-0	20	18	20	13	•	•				610
	164470-8	27	24	27	13	•	•				509
	163080-8	29	25	29	15	•	•				509
	164471-6	30	27	30	13	•	•				509
	165046-4	40	37	40	13	•	•				564
	193330-7	9,5	7,7	9,5	11,5					•	564
	193331-5	11	9	11	11,5					•	564
	193332-3	12	10,5	12	14					•	509
	193333-1	12,7	11	12,7	11,5					•	564
	193334-9	16	14,5	16	11,5					•	509
	193335-7	20	18	20	13					•	564
	193340-4	24	22	24	13					•	564
	193336-5	27	24	27	13					•	564
	193337-3	29	25	29	13					•	610
	193338-1	30	29	30	13					•	610
	193339-9	40	37	40	13					•	659
Upínací kleština 	763607-0	6						•			149
	763662-2	6							•		174
	763636-3	6					•				397
	763618-5	8					•				131
	763628-2	12				•					908
Upínací pouzdro 	763801-4	6				•					301
	763804-8	8				•					301
	763805-6	3/8"				•					0
	763807-2	10				•					301
Sada upínacích kleštin 	193180-0	6								•	908
	193178-7	8								•	460
Vedení frézky 	122655-2							•			1 553
Vedení frézky 	193904-4							•			2 108
Vedení frézky 	122703-7								•		172
Vedení frézky 	122256-6					•					397
Vedení frézky 	STEX122385						•				1 603

u frézky RT0700C je možné v případě práce se základnou pro zanoření 195563-0 použít vodící pouzdra ke stroji RP2300FCX

- Vřtačí a sekací kladička
- Vrtáčky
- Šroubováky, rázové tlakováky
- Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
- Brusky
- Hobítky
- Pily
- Frézky
- Vzduchové nářadí
- Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole
- Zahradní technika
- Benzinové stroje
- Akumulační stroje

Příslušenství k frézám

Název	Obj. číslo	3612, 3612C, RP1800FX, RP2300FCX	3620, RP0900	3707, 3708	3709, 3710	RP0910, RP1110C	Kč vč. DPH
Držák vedení frézky 	123022-4	•					1 412
Paralelní doraz 	122391-0			•			397
Paralelní doraz 	122704-5				•		130
Paralelní doraz 	164834-6		•			•	564
Paralelní doraz 	342428-9	•					509
Paralelní doraz s mikro nastavením 	195136-9*						948
Sada držáků k paralelnímu dorazu	195138-5*						96

* u frézek RP1110C/RP0910 a RP0900 je možné použít pouze s držáky 195138-5

Příslušenství k frézám

Název	Obj. číslo	3612, 3612C, RP1800FX, RP2300FCX	3620, RP0900	3707, 3708	3709, 3710	RP0910, RP1110C	Kč vč. DPH	Vrtací a sekací kladiva
Adaptér pro připojení k vodící liště 	194579-2**	•				•	1 182	Vrtáčky
Vodící lišta 1400 mm	194368-5	•					2 198	Šroubováky, rázové útlahovky
Vodící lišta 1900 mm 	194925-9							
Vodící lišta 3000 mm	194367-7	•					7 038	
Spojka vodící lišty	P-20177	•					614	Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
Šroubová svěrka (pár) 	194385-5	•					793	
Adaptér k vodící liště 	193517-1	•					1 059	Brusky
Náhradní guma k liště 1400 mm	423359-2						148	Hoblíky
Náhradní guma k liště 1900 mm	423386-9							
Náhradní guma k liště 3000 mm	423360-7						304	
Náhradní pěnová hmota k liště 1400 mm	423361-5						200	Pily
Náhradní pěnová hmota k liště 1900 mm	451330-6							
Náhradní pěnová hmota k liště 3000 mm	423362-3						403	
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	413101-9						252	Frézky
Náhradní kluzná páska k liště 1900 mm	423390-8							
Náhradní kluzná páska k liště 3000 mm	413102-7						459	
Odsávací adaptér 	415412-8	•					710	Vzduchové nářadí
Odsávací adaptér 	122615-4					•	149	
	194934-8	RP1800FX, RP2300FCX					707	Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole
	192035-6	3620					534	Zahradní technika
	194733-8	RP0900					93	Benzinové stroje
	122609-9					•	251	Akumulační stroje



o 30 %

nižší hmotnost a menší rozměry

Vysokotlaké vzduchové stroje Makita

KONCEPT

Ve srovnání se standardním vzduchovým nářadím mají vysokotlaké stroje výrazně nižší hmotnost a menší rozměry

VÝHODY

Pohodlná a bezpečná práce bez zbytečné námahy.

Vzduchové nářadí

NASTŘELOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU A ZDIVA AN250HC

AN250HC

novinka



- Speciální stroj pro nastřelování hřebíků do betonu a zdiva
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Pouze pro speciální hřebíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824792-5
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424234-5
Adaptér	424237-9

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení

Délka hřebíku	19–25 mm
Úhel	0°
Obsah zásobníku	100 ks
Pracovní tlak	12–23 bar
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	295 × 128 × 291 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN450H

AN450H



- Speciální stroj pro hřebíky s velkou hlavou „lepenáče“ na upevňování šindelů
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7
Inbusový klíč	783202-0
Transportní kufr	824792-5

- Nastavitelné vodítko umožňující opření stroje o šindel při hřebikování ve správném úhlu
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení

Délka hřebíku	19–45 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	287 × 117 × 276 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN510H

AN510H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7
Adaptér na stěnu	421996-6
Adaptér na podlahu	421997-4
Transportní kufr	824793-3

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění šindelů, bednění, obložení a podlah

Délka hřebíku (spojených drátem)	27–50 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	25–50 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	260 × 111 × 276 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN610H

AN610H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Olej 30 ml	181434-7
Kryt	421574-2
Ochranné brýle	AL00000147
Transportní kufr	824490-1

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění šindelů, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	32–65 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	32–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	282 × 136 × 277 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN620H

AN620H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	421984-3
Transportní kufr	824490-1

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámu, konstrukci, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–65 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	38–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–300 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	282 × 136 × 277 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN711H

AN711H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424136-5
Transportní kufr	824792-5

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámu, konstrukci, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–75 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	38–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	293 × 125 × 288 mm

Vřací
a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulaátorové
stroje

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN911H

AN911H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147	
Olej	194381-3	
Adaptér	424136-5	
Transportní kufr	824792-5	

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámu, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–90 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	45–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	293 × 125 × 319 mm

HŘEBÍKOVAČKA AF201Z

AF201Z

novinka



- Určená pro hřebíky bez hlavičky (pinký)
- Kapacita zásobníku je 100 ks

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147	
Olej	181434-7	

- Nízká hmotnost stroje
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Délka hřebíků	12–25 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Tlak	4,4–8,6 bar
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	240 × 45 × 170 mm

HŘEBÍKOVAČKA AF505

AF505



- Určená pro kolářské hřebíky typu J o velikosti 15–50 mm pro měkké i tvrdé dřevo
- Kapacita zásobníku je až 100 kusů
- Beznástrojové otevření ústí
- Velmi jednoduché nastavení hloubky

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Transportní kufr	HY00000090	
Ochranné brýle	AL00000147	
Olej 30 cc	181434-7	

- Hák nastavitelný po obou stranách stroje
- Dvě okénka v zásobníku upozorňující na potřebu doplnění hřebíků
- Odvod vzduchu nastavitelný o 360°
- Pogumovaná protiskluzná rukojeť

Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm

HŘEBÍKOVAČKA AN621

AN621



- Hřebíky 45–64 mm (Ø 2,5–3,1 mm) ve svazku se sklonem 16°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147	
Olej 30 cc	181434-7	
Klíč 4	783202-0	
Transportní kufr	824582-6	

- Hák nastavitelný po obou stranách stroje
- Pojistka proti nechtěnému spuštění stroje
- Možnost použití drátovaných hřebíků nebo hřebíků v plastu
- Tichý chod

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1,6 l
Délka hřebíků	45–65 mm
Průměr hřebíků	2,5–3,1 mm
Kapacita zásobníku	200–300 ks
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	311 × 133 × 305 mm

HŘEBÍKOVAČKA AN902

AN902



- Hřebíky 45–90 mm (Ø 2,5–3,8 mm) ve svazku se sklonem 16°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení hloubky v 9 pozicích po 1,5 mm

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Háček	BA00000365	

- Možnost nastavení sekvenčního nebo jednotlivého hřebíkování
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Tichý chod
- Hák nastavitelný po obou stranách stroje

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	2,5 l
Délka hřebíků	45–90 mm
Průměr hřebíků	2,5–3,8 mm
Kapacita zásobníku	100–300 ks
Hmotnost	3,2 kg
Rozměry d × š × v	281 × 129 × 362 mm

HŘEBÍKOVAČKA AN943K

AN943K



- Stroj pro hřebíky typu D v pruzích
- Zcela nový design s dokonalým vyvážením
- Integrovaný vstupní vzduchový filtr
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Transportní kufr	824841-8	
Ochranné brýle	195246-2	
Olej 30 cc	181434-7	

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Mechanismus zabraňující výstřelu naprázdno (v případě chybějícího hřebíku)

Délka hřebíků	50–90 mm
Průměr hřebíků	2,9–3,3 mm
Úhel	31°
Obsah zásobníku	60–84 ks
Tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d × š × v	455 × 109 × 365 mm

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka ¼"

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka ¼"

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka 3/8"

Vzduchové nářadí

SPONKOVAČKA AT638

AT638



novinka

- Pro sponky o šířce 6,35 mm a délce 15 - 38 mm
- Kapacita zásobníku je 100 ks

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 ml	181434-7
Inbusový klíč 3 mm	783201-2
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Transportní kufr	A0905-0361

- Nízká hmotnost stroje
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Tlak	3,9–7,8 bar
Typ sponky	18 GA
Délka sponky	15–38 mm
Šířka sponky	6,35 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	240 × 45 × 170 mm

SPONKOVAČKA AT1150A

AT1150A



Součásti dodávky není kompresorová vsuvka 1/4"

- Pro sponky o šířce 11 mm a délce 25–50 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché plnění zásobníku
- Jednoduché nastavení hloubky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 ml	A0907-0001
Inbusový klíč	A0913-0011

- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál
- Hák nastavitelný po obou stranách nástroje

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1 l
Typ šířka / délka sponek	11 mm / 25–50 mm
Kapacita zásobníku	150 ks
Hmotnost	1,75 kg
Rozměry d × š × v	370 × 87 × 290 mm

SPONKOVAČKA AT2550A

AT2550A



Součásti dodávky není kompresorová vsuvka 1/4"

- Pro sponky o šířce 25 mm a délce 25–50 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché plnění zásobníku
- Jednoduché nastavení hloubky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 ml	A0907-0001
Inbusový klíč	A0913-0011


- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál
- Hák nastavitelný po obou stranách nástroje

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1,1 l
Typ šířka / délka sponek	25 mm / 25–50 mm
Kapacita zásobníku	140 ks
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	370 × 76 × 260 mm

Příslušenství ke sponkovačkám


Spona pro AT638

Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-32557	Spony	6,3	16	5000	272	AT638
F-32560	Spony	6,3	19	5000	313	AT638
F-32573	Spony	6,3	22	5000	363	AT638
F-32586	Spony	6,3	25	5000	403	AT638
F-32599	Spony	6,3	28	5000	444	AT638
F-32605	Spony	6,3	30	5000	474	AT638
F-32618	Spony	6,3	32	5000	494	AT638
F-32621	Spony	6,3	38	5000	555	AT638




Spony pro AT1150A

Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-75091	Spony	11	25	28000	3 416	AT1150A
P-75100	Spony	11	28	14000	1 878	AT1150A
P-75116	Spony	11	32	14000	2 033	AT1150A
P-75122	Spony	11	35	14000	2 216	AT1150A
P-75138	Spony	11	40	14000	2 442	AT1150A
P-15144	Spony	11	45	14000	2 682	AT1150A



Spony pro AT2550A

Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-74996	Spony	25	25	15400	2 407	AT2550A
P-75007	Spony	25	32	9200	1 698	AT2550A
P-75079	Spony	25	38	9200	1 902	AT2550A
P-75085	Spony	25	45	9200	2 189	AT2550A



Další příslušenství ke sponkovačkám

Obj. číslo	Typ	Rozměr	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-45989	Kompresorová vsuvka	1/4"	1	149	AT638, AT1150A, AT2550A
A0306-0811	Kompresorová vsuvka				AT638
P-45973	Vzduchová hadice 15 m	Ø 8 mm	1	1 210	AT1150A, AT2550A
181434-7	Olejevá nádoba 30 cc		1	38	AT638, AT1150A, AT2550A
AL00000147	Ochranné brýle		1	149	AT638, AT1150A, AT2550A

Vrtací a sekací kladiwa

Vrtáčky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

Další vzduchové příslušenství

Typ	Obj.číslo	Rozměr	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Kompresorová vsuvka	P-45989	1/4"	1	149	AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
	243104-7	3/8"	1	130	AN943
	A0306-0811				AF201Z
Vzduchová hadice 15 m 	P-45973	Ø 8 mm	1	1 210	AF201Z, AN621, AN911, AN943
Vysokotlaká vzduchová hadice 7,5 m	B-80036		1	5 273	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Vysokotlaká vzduchová hadice 15 m					
Vysokotlaká vzduchová hadice 30 m	B-80014		1	6 562	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Naviják na vysokotlaké vzduchové hadice 	B-80020		1	12 268	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
	B-80008		1		AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Olejová nádoba 30 cc 	181434-7		1	38	AF201Z, AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Ochranné brýle	AL00000147		1	149	AF201Z, AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Adaptér ústí hřebíkovačky	424136-5		1	112	AN711H, AN911H
Adaptér ústí hřebíkovačky – desky					
Adaptér ústí hřebíkovačky – podlahy 	421996-6		1	75	AN510H
	421997-4		1	112	AN510H
Adaptér rychlospojky	960016		1	149	AN943

Hřebíky do betonu pro AN250HC

Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-33562	Hřebíky do betonu	2,5	19	1000	2 035	AN250HC
F-33575	Hřebíky do betonu	2,5	22	1000	2 035	AN250HC
F-32588	Hřebíky do betonu	2,5	25	1000	2 108	AN250HC

Hřebíky pro AN450H (hřebíky páskované pod úhlem 16°)

Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30762	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	22	7200	998	AN450H
F-30775	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	25	7200	1 059	AN450H
F-30788	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	32	7200	1 351	AN450H
F-30791	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	38	7200	1 220	AN450H
F-30807	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	45	7200	1 926	AN450H

Hřebíky pro AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H (hřebíky s hladkým dřikem páskované pod úhlem 16°)


Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30810	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,5	45	10800	2 087	AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-31243	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,5	50	10800	2 138	AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30823	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,8	50	9000	2 370	AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30849	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,9	50	9000	2 370	AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-31256	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,5	57	8100	1 825	AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30900	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,5	65	8100	2 007	AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30836	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	65	6750	2 067	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-30852	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,3	65	4050	1 381	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-31359	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,4	75	3600	2 027	AN911, AN901, AN902, AN711H, AN911H
F-31304	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	85	4050	1 926	AN911, AN901, AN902, AN911H
F-31317	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	90	4050	2 077	AN911, AN901, AN902, AN911H
F-31362	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,8	90	2700	2 047	AN911, AN901, AN902, AN911H

Hřebíky pro AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H (hřebíky se šroubovitým dřikem páskované pod úhlem 16°)



Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30971	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,9	50	9000	2 672	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-30878	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,5	57	8100	2 027	AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-31272	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,9	57	6750	2 057	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-31269	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,5	65	8100	2 138	AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30881	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,9	65	6750	2 208	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-31285	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,9	73	6750	2 460	AN911, AN901, AN902, AN711H, AN911H
F-31320	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	3,2	75	4050	1 936	AN911, AN901, AN902, AN711H, AN911H
F-31333	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	3,1	85	4050	2 047	AN911, AN901, AN902, AN911H
F-31346	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	3,2	90	4050	2 319	AN911, AN901, AN902, AN911H

Hřebíky pro AN510H, AN610H (hřebíky s hladkým dřikem páskované pod úhlem 16°)



Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-32766	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,1	32	21600	1 916	AN510H, AN610H
F-32779	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,1	38	18000	2 319	AN510H, AN610H
F-32782	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,1	45	18000	2 672	AN510H, AN610H
F-32795	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,1	50	14400	2 148	AN510H, AN610H

Hřebíky pro AN610H (hřebíky se šroubovitým dřikem páskované pod úhlem 16°)



Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-32801	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,1	38	18000	2 410	AN610H
F-32814	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,1	45	18000	2 813	AN610H
F-32827	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,1	50	14400	2 269	AN610H

Hřebíky pro AN943 (hřebíky D s hladkým dřikem, páskované papírem pod úhlem 34°)



Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30566	Hřebíky D, páskované papírem	hladký	2,9	60	3000	897	AN943
F-30582	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	hladký	3,1	75	3000	1 099	AN943
F-30601	Hřebíky D, páskované papírem	hladký	3,1	83	3000	1 200	AN943
F-30630	Hřebíky D, páskované papírem	hladký	3,3	83	3000	1 402	AN943
F-30643	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	hladký	3,3	83	3000	1 402	AN943
F-30656	Hřebíky D, páskované papírem	hladký	3,3	90	3000	1 603	AN943
F-31645	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	hladký	3,3	90	3000	1 805	AN943

Hřebíky pro AF505 (kolářské hřebíky)



Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-45923	Hřebíky kolářské	hladký		20	5000	295	AF505
P-45939	Hřebíky kolářské	hladký		25	5000	326	AF505
P-45945	Hřebíky kolářské	hladký		30	5000	377	AF505
P-45951A	Hřebíky kolářské	hladký		38	5000	554	AF505
P-45951	Hřebíky kolářské	hladký		40	5000	554	AF505
P-45967	Hřebíky kolářské	hladký		50	5000	554	AF505

Hřebíky pro AF201Z, BPT350, BPT351 (hřebíky bez hlavičky – pinky)



Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-31825	Hřebíky – pinky	hladký		18	10000	439	AF201Z, BPT350, BPT351
F-31838	Hřebíky – pinky	hladký		25	10000	603	AF201Z, BPT350, BPT351
F-31841	Hřebíky – pinky	hladký		30	10000	652	BPT350, BPT351
F-31854	Hřebíky – pinky	hladký		35	10000	706	BPT350, BPT351

Vřtači a sekací kladiva

Vřtačky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR AC310H

AC310H



- Výkonný 4-pólový indukční motor
- Extrémně vysoký výkon ve srovnání se standardními kompresory
- Kovový rám chránící kompresor před poškozením
- Dva výstupy pro standardní tlak
- Dva výstupy pro vysoký tlak
- Velmi tichý chod

Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar
Příkon	1800 W
Objem nádrže	6,2 l
Rychlost nasávání	106 l/min
Hladina hluku	90 db
Hmotnost	36 kg
Rozměry d × š × v	476 × 507 × 375 mm

VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR AC320H

AC320H

novinka



- Výkonný 4-pólový indukční motor
- Extrémně vysoký výkon ve srovnání se standardními kompresory
- Téměř dvojnásobný objem nádrže ve srovnání s AC310H
- Dva výstupy pro standardní tlak
- Dva výstupy pro standardní tlak
- Rukojeti pro pohodlný transport kompresoru

Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar
Příkon	1610 W
Výkon	2 PS / 1,5 kW
Objem nádrže	2 × 5,5 l
Výdej vzduchu	140 l/min
Hladina hluku	65 db
Hmotnost	18 kg
Rozměry d × š × v	536 × 357 × 350 mm

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR MAC610

MAC610



- Kompaktní bezolejový kompresor
- Zcela zakrytovaný indukční motor
- Nastavitelný výchozí pracovní tlak
- Hmotnost pouze 8,5 kg

Příkon	500 W
Výdej vzduchu	47 l/min
Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	280 × 467 × 390 mm

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR AC640

AC640



- Kompaktní přenosný bezolejový kompresor
- Zcela zakrytovaný indukční motor
- Nastavitelný tlak v nádrži i výchozí pracovní tlak
- Hmotnost pouze 15 kg

Motor vstup/výstup	1,5 / 1,1 kW
Výdej vzduchu	80 l/min
Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	14 kg

BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY AC1300 / AC1350

AC1300



- Kompaktní bezolejový kompresor
- Zcela zakrytovaný indukční motor
- Nastavitelný tlak v nádrži i výchozí pracovní tlak
- Transportní kolečka

Motor vstup/výstup	2,1 kW / 1,5 kW
Výdej vzduchu	130 l/min
Maximální pracovní tlak	10 bar
Objem nádoby AC1300 / AC1350	20 / 50 l
Hmotnost AC1300 / AC1350	27 / 28 kg

Příslušenství ke kompresorům

Typ	Obj. číslo	Rozměr	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Kompresorová vsuvka	P-45989	1/4"	1	149	MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H
Kompresorová vsuvka	960016	3/8"	1	149	MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H
Vzduchová hadice 15 m	P-45973	Ø 8 mm	1	1 210	MAC610, AC640, AC1300, AC1350
Vysokotlaká vzduchová hadice 7,5 m	B-80036		1	5 273	AC310H, AC320H
Vysokotlaká vzduchová hadice 15 m	B-80014		1	6 562	AC310H, AC320H
Vysokotlaká vzduchová hadice 30 m	B-80020		1	12 268	AC310H, AC320H
Naviják na vysokotlaké vzduchové hadice	B-80008		1		AC310H, AC320H
Olejová nádoba 30 cc	181434-7		1	38	MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H

VYSAVAČ 448

448



- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 1350 W
- Dmychadlo se dvěma turbínami

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sací hadice Ø 45 × 2 m	01316BON
Sací hadice Ø 25 × 3 m	01321BON
Prodlužovací trubice 2 ks	50091BON
Šterbinová hubice	50080BON
Trojúhelníková hubice	50089BON
Držák kartáče	60277BON
Vložka na suché vysávání	60279BON
Vložka na mokré vysávání	60278BON
Filtr	83202BDG
PP filtr	83035BHB
Papírový sáček	83140BOK

- Kontrola naplnění
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Příkon	1000 W
Příkon připojeného přístroje	max 1350 W
Max. výkon	3500 l/min
Maximální objem nádoby pro suché vysávání	20 l
Hmotnost	9,2 kg

VYSAVAČ 440

440



- Automatický systém zapínání se jmenovitým příkonem 2000 W
- Suché a mokré vysávání
- Dmychadlo 1000 W se dvěma turbínami

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Flexibilní hadice 30–32 mm	01321BON
Flexibilní hadice 40–42 mm	01317BON
Prodlužovací trubice, 2x	50091BON
Koncovka sací na hrubý prach	50089BON
Šterbinová koncovka	50080BON
Držák kartáče	60277BON
Kartáč na mokré vysávání	60278BON
Kartáč na suché vysávání	60279BON
Úchopka	50096BON
Pytlíky na prach (papír) 2 ks	83134BOK
Nylonový filtr	83100BJA
Sada filtrů	83203BJA
Polyuretanový filtr	83035BHB
Regulační klapka	*50095BON

- Bezpečnostní plovoucí vypínač pro mokré vysávání
- Hlučnost jen 65 dB

Příkon	1000 W
Příkon připojeného přístroje	2000 W
Max. podtlak (u nádoby)	215 mbar
Sací výkon u hadice 35 mm Ø	2600 l/min
Objem nádoby	35 l
Plocha filtru	4700 cm²
Použitelná kategorie	bia G
Hmotnost (bez příslušenství)	11 kg

VYSAVAČ 445X

445X



- Automatický systém zapínání s příkonem do 2000 W
- Vhodný na suché i mokré vysávání
- Umožňuje optimální odstranění všech nečistot
- Univerzální použití pro každého řemeslníka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sací hadice s adapt., Ø 45 mm, 2 m	01316BON
Sací hadice s adapt., Ø 25 mm, 3 m	01321BON
Filtr	83200BEB
PP filtr	83038B5A
Filtr pro mokré vysávání	83035BHB
Filtrační systém BGIA kategorie G	83132BEK
Široká hubice, Ø 45 mm	60277BON
Plast. trub. pro vysávání, Ø 45 mm, 2 ks	50091BON
Vložka pro suché vysávání	60279BON
Vložka pro mokré vysávání	60278BON
Trojúhelníková hubice, Ø 45 mm	50089BON
Úzká hubice, Ø 45 mm	50080BON
Držák hadice	50318BHN

- Filtrační systém BGIA kategorie M
- Elektrostatický výstupní filtr
- Speciální filtr pro mokré vysávání
- Nádoba vysavače z nerezů

Příkon	1350 W
Příkon připojeného přístroje	max 2 000 W
Max. výkon	3600 l/min
Max. podtlak nádoby	240 mbar
Objem nádoby	50 l
Hmotnost	15,8 kg

VYSAVAČ VC3210LX1

VC3210LX1

novinka



- Automatický systém zapínání se strojem o maximálním příkonu 2400 W
- Vhodný pro suché i mokré vysávání
- Automatické čištění filtru při vypnutí/zapnutí připojeného stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací hadice 28 mm × 3,5 m	195433-3
Hadice 38 mm × 2,5 m	194534-1
Držák kabelu	195544-4
Adaptér Ø 28 mm na 22 mm	195547-8
Adaptér Ø 28 mm na 24 mm	195546-0
Odsávací trubka	192563-1
Prodlužovací trubka	192562-3
Nástavec	195551-7
Úzká hubice	410306-2
Vak na likvidaci odpadů	

- Nový tvar stroje s plochým vrchním dílem umožňující odložení stroje
- Integrovaný zásuvkový držák na připojený stroj nebo příslušenství
- Odpovídá třídě prachu L
- Součástí dodávky stroje je široká nabídka příslušenství

Příkon	1.050 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	220 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	14,5 kg

VYSAVAČ 449

449



- Vybaven dvěma motory o příkonu 1200 W
- Extrémní sací výkon vhodný pro nejnáročnější práce
- Automatický systém zapínání s příkonem do 2000 W
- Vhodný na suché i mokré vysávání
- Možnost připojení nádoby k odpadu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hadice k vysavači	01300HON
Hadice k odsávání 5 m	01305HON
Plastové trubky 2 ks	50091BON
Ocelová ohnutá trubka	40020B5N
Ocelová ohnutá trubka	40021B5N
Šterbinová hubice	50080BON
Trojúhelníková hubice	50089BON
Hubice na průmyslové podlahy	60005B5N
Hubice na koberce	60006B5N
Hubice na mokré vysávání	60007B5N
Filtr + držák filtru	83140HOG
Pěnový filtr pro mokré vysávání	83035HOB
Koš + předfiltrace	83010HOI
HEPA filtr	83150HOI

- Filtrační systém BGIA kategorie G
- Výstupní filtr „US-Hepa“
- Speciální filtr pro mokré vysávání
- Plastová nádoba vysavače

Příkon	max	2400 W
Příkon	max / motor	1200 W
Příkon připojeného přístroje		max 2000 W
Max. výkon		3300 l/min
Max. podtlak nádoby		240 mbar
Objem nádoby		80 l
Hmotnost		28,6 kg

VYSAVAČ VC2010L

VC2010L



- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 1900 W
- Třída prachu L – MAK> 1 mg/m³

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Adaptér	P-72936
Sada trubek	P-72942
Univerzální hubice	W14295
Štěrbínová hubice	W6084
Sací hadice s adaptérem	P-72914
Filtrační sáček	P-72899
Vak z bezpečnostní fólie	P-70297
Filtr	P-70219

- Možnost vyčištění filtru proudem vzduchu
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	180 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	6,5 kg

VYSAVAČ VC2511

VC2511



novinka

- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s příkonem do 1900 W

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nerezová trubka	P-72908
Hadice	P-72914
Sada odsávacích trubek	P-72942
Nástavec	W8046
Odsávací hadice	P-72936
Úzká hubice	W29541
Univerzální hubice	W14295
Papírové sáčky	
Vak na likvidaci odpadů	
Filtr	P-70219

- Možnost čištění filtru proudem vzduchu
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	180 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	7,8 kg

VYSAVAČ VC3511L

VC3511L



novinka

- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s příkonem do 1900 W
- Třída prachu L – MAK> 1 mg/m³

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nerezová trubka	P-72908
Sací hadice 32 × 3500 mm	P-72914
Sada odsávacích trubek	P-72942
Nástavec	W8046
Odsávací hadice	P-72936
Úzká hubice	W29541
Univerzální hubice	W14295
Papírové sáčky	
Vak na likvidaci odpadů	
Filtr	P-70219

- Možnost čištění filtru proudem vzduchu
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	180 mbar
Objem nádoby	35 l
Hmotnost	8,2 kg

VYSAVAČ 446LX

446LX





- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Vhodný pro mokré i suché vysávání
- Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací hadice 27 mm	P-70487
Odsávací hadice 36 mm	W15365
Filtr	P-70219
Nerezová trubka	P-70346
Nástavec	P-70437
Nástavec	W302002331
Držák hadice	W60609
Úzká hubice	W6084
Adaptér odsávání	W30971
Papírové sáčky	
Vak z bezpečnostní fólie	

- Antistatické provedení
- Mechanický oklep filtru
- Filtrační vložka z polyetylenové netkané textilie s vysokým filtračním výkonem se dá pro opětovné použití vymýt

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	27 l
Hmotnost	9,9 kg
Rozměry d × š × v	90 × 380 × 570 mm

VYSAVAČ 447LX / 447MX

447LX





- Odstranění nečistoty přes dvojitou filtrační komoru
- Pro vysávání mokré i suché nečistoty
- Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací hadice 27 mm	W25593
Odsávací hadice 36 mm	W15365
Filtr	W302000726
Nerezová trubka	P-70346
Nástavec	P-70437
Nástavec	W302002331
Držák hadice	W60609
Úzká hubice	W6084
Adaptér odsávání	W30971
Vak na likvidaci odpadů	

- Antistatické provedení
- Elektronický oklep filtru
- Extreme Clean Technik
- **447LX** – odpovídá třídě **L** podle evropské normy
- **447MX** – odpovídá třídě **M** podle evropské normy

Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	45 l
Hmotnost	15,8 kg
Rozměry d × š × v	490 × 476 × 655 mm

DMYCHADLO / VYSAVAČ UB1101

UB1101



Dodává se bez prachového vaku

- Antistatické čištění, odsávání prachu a vysoušení strojů, přístrojů atd.
- Univerzálně použitelný jako dmychací zařízení nebo odsavač
- Plynule předvolitelné otáčky / sací výkon
- Ergonomická rukojeť ke komfortní, nenamáhavé práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	132025-7

- Vak na prach k dodání jako zvláštní příslušenství
- Max. množství dopravovaného vzduchu 2,8 m³/min

Příkon	600 W
Max. průtok vzduchu	2800 l/min
Otáčky naprázdno	0–16000 min ⁻¹
Max. tlak vzduchu (vodní sloupec)	560 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	480 × 170 × 180 mm


Sáčky a držáky

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Počet ks	Kč vč. DPH
Papírové sáčky • průmyslový sáček •• sáček z netkané textilie 	83132B8I	440	5 (20 l)	1 412
	• 83133B8K	440	5 (25 l)	1 108
	83132BEK	445X	5	1 412
	P-70194	446L	5	604
	83134B8I	448	5	968
	•• P-72899	VC2010L, VC2511	5	751
	P-78293	VC3511L	5	998
Vak na prach – nepropustná fólie 	83139H0B	449	5	1 513
	195440-6	VC3210LX1	5	
	P-70297	446L, VC2010L, VC2511, VC3511L	5	1 210
	P-70306	447L	5	958
Papírový filtr 	443060-3	4071D	1	51
	166043-3	4072D, 4073D, 4013D, 4093D	1	68

Filtry

Příslušenství k vysávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Kč vč. DPH
Papírové filtry • BGIA filtr •• Filtr s držákem 	83203BJA	440	1 432
	P-70219	446L, VC2010L, VC2511, VC3511L	710
	P-70225	447L	1 527
	• 83202BEB	445X, 448	1 714
	•• 83140H0G	449	3 730
	195441-4	VC3210LX1	
• Předfiltr •• Předfiltr pro mokré vysávání 	• 195612-3	VC3210LX1	
	•• 195611-5	VC3210LX1	
Polyuretanový filtr pro mokré vysávání 	83035BHB	440, 448, 445X	273
	83035H0B	449	938
Nylonový filtr • Polyester 	83100BJA	440	658
	83038B5A	445X	1 184
	• 83010H0I	449	2 561
HEPA filtr 	83150H0I	449	2 561

190

Příslušenství k vysavačům

Hubice a trubice

Příslušenství k vysávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Poznámka	Kč vč. DPH
Gumová trubice				
	50091B0N	440, 445X, 448, 449		329
Otočná přípojka chromovaná				
	40020B5N	449		1 412
	40021B5N	449		1 412
	W302000447	446L, 447L	Ø 36 mm	1 160
	192562-3	VC3210LX1	Hliník	
Prodlužovací trubice				
	P-70437	446L, 447L	Ø 36 mm, 2 × 515 mm	1 154
Prodlužovací trubice hliníkové černé				
	P-72942	443, 446L, 447L,VC2010L, VC2511, VC3511L	Ø 36 mm, 2 × 520 mm	827
	192563-1	VC3210LX1	Hliník	
Plastová trubice				
	412040-0	4037D, 4071/2D, 4091/2D		273
Gumová hubice				
	132025-7	4014NV, UB1101, UB120D, BUB182Z		347
Trojúhelníková hubice				
	50089B0N	440, 445X, 448, 449		149
Štěrbínová hubice				
	50080B0N	440, 445X, 448, 450		149
Hubice				
	122861-9	CL070/100D		559
Štěrbínová hubice gumová				
	W5067	446L, 447L	160 mm	659
Štěrbínová hubice				
	W6084	446L, 447L, VC2010L	290 mm	95
	416041-0	4072D, 4073D, 4093D, UB120D		56
	411891-8	4071D, 4072D, 4073D, 4092D, UB1101, UB140D		95
	410306-2	VC3210LX1	330 mm	40
Hubice široká – základna				
	60277B0N	440, 445X, 448		397
Kartáč pro mokré vysávání Kartáč pro suché vysávání				
	60278B0N	440, 445X, 448		273
	60279B0N	440, 445X, 448		273


Hubice a trubice

Příslušenství k vysávání

Název	O bj. číslo	Pro model	Poznámka	Kč vč. DPH
Hubice pro mokré vysávání 	P-72964	446L, 447L, VC2010L		1 976
Hubice na polštáře 	W14295	VC2010L, VC2511, VC3511L		303
Hubice kobercová 	W8046	443, 446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L		610
Hubice s kartáčem 	P-70471	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L		509
Hubice na průmyslové podlahy 	60005B5N	449		998
Hubice na koberce 	60006B5N	449		877
Hubice na mokré vysávání 	60007B5N	449		1 190
Hubice 	122520-5	4013D, 4073D, 4093D		273
Hubice 	122234-6	4071D, 4091D, 4092D		509
Hubice 	195551-7	VC3210LX1		509

Sady

Příslušenství k vysávání pro vysavače 446L, 447L a VC2010L

Název	Součástí sady	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Sada 	1. Prodlužovací trubice 2 ks 2. Otočná přípojka chromovaná 3. Hubice kobercová 4. Štěrbínová hubice 5. Hubice s kartáčem 6. Hubice na polštáře 7. Plastový držák	W302002067	1 906
Sada 	1. Prodlužovací trubice 2 ks 2. Otočná přípojka chromovaná 3. Hubice podlahová 4. Hadice prům. 36 mm, 4 m	P-70328	2 007
Sada 	1. Prodlužovací trubice 2 ks 2. Hadice prům. 27 mm, 3 m s přípojkou 3. Hubice podlahová 4. Štěrbínová hubice 5. Hubice s kartáčem 6. Hubice na polštáře	W302002734	1 724

Hadice a adaptéry

Příslušenství k odsávání/vysávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Průměr mm	Délka m	Kč vč. DPH
Ohebná hadice 	01321B0N	440, 445X, 448	25	3	908
	01305H0N	449	25	5	2 198
	195433-3	VC3210LX1	28	3,5	
	195434-1	VC3210LX1	38	2,5	
	01319B0N	440, 445X, 448	45	4	2 965
	01300H0N	449	45	3	2 642
Hadice 	192108-5	440, 445X, 448	19	2,5	958
	192278-0	440, 445X, 448	28	1,5	1 855
Hadice • s integrovanou rukojetí • antistatická 	•• P-70487	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	27	3,5	2 007
	• P-72914	46L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	32	3	2 460
	P-72920	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	36	3	1 787
	•• P-70362	446L, 447L	36	3	3 328
Hadice s integrovanou rukojetí 	01316B0N	440, 445X, 448	45	2	857
	01317B0N	440, 445X, 448	45	1,5	807
Rukojeť bez regulace 	50096B0N	440, 445X, 448			397
Regulace k rukojeti 	50095B0N	440, 445X, 448			86
Rukojeť s regulací 	P-72908	VC2010L, VC2511, VC3511L			1 352

Adaptéry k hadicím vysavačů

	Popis	Obj. číslo	Ø adaptéru mm	Pro vysavač	Obj. číslo	Kč vč. DPH	
	Adaptér hadice (k vysavači)	Pro hadici 01318B09, Ø 45 mm	60	440/445X/448	50075B0N	197	Vrtací a sekací kladiva
	Adaptér hadice (přední část)		45	440/445X/448	50076B0N	197	
	Adaptér hadice (k vysavači)	Pro hadici 01321B0N, Ø 25 mm	25	440/445X/448	50323BDN	140	Sroubováky, rázové útlakové
	Adaptér hadice (přední část)		25	440/445X/448	50320BDN	140	
	Univerzální adaptér	Pro hadice Ø 25 / 27 mm	29 / 32	Univerzální	P-13839	509	Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky
	Adaptér hadice (k vysavači)	Pro hadici P-70487, Ø 36 mm	58	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-70409		Brusky
	Adaptér hadice (k vysavači)	Pro hadici P-70362 a P-72920, Ø 36 mm	58	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-70390		
	Rychloupínání k adaptérům k rukojeti P-70346 a ke stroji P-70384	Pro hadici P-70362 a P-72920, Ø 36 mm	36	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-70384		Hoblinky
	Adaptér ke stroji antistatický (použitelný s kroužkem 213419-6)	Pro hadice s rychloupínáním	25/38	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-70378		Pily
	Adaptér ke stroji antistatický (použitelný s kroužkem 213419-6)	Pro hadici P-70487, Ø 27 mm	37/45	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-70415	657	Frézky
	0 kroužek	Pro adaptéry ke strojům			213419-6	79	
	Antistatický adaptér	Pro hadici P-70487, Ø 27 mm	25/38	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-70421	705	Vzduchové nářadí
	Adaptér	Pro hadici P-72914, Ø 32 mm	25/38	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-72936	807	Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
	Adaptér 22	Pro hadici 195433-3, Ø 28 mm	22	VC3210LX1, BCV340, BCV350	417765-1	50	Zahradní technika
	Adaptér ke stroji 24	Pro hadici 195433-3, Ø 28 mm	24	VC3210LX1, BCV340, BCV350	424379-9	71	Benzinové stroje
	Adaptér 38	Pro hadici 195433-3, Ø 28 mm	38	VC3210LX1, BCV340, BCV350	195545-2		Akumulatorové stroje

Adaptéry k odsávání

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Průměr mm	Kč vč. DPH
	192176-8	HR2010	25	2 037
	193472-7	HR2450, HR2020, HR2440, HR2460, HR2470, HR2810, HR2811, BHR261	25	1 916
	192705-9	HR2432		
	Odsávací adaptér pro úhlové brusky			
	192968-5	Ø 115/125 mm		12 268
	193794-5	Ø 115/125 mm		3 549
	194044-1	Ø 180–230 mm		6 574
	Odsávací adaptér pro hoblíky			
	JPA122275	1902, 1911B, 1923H, N1923B		301
	181575-9	1806B, KP312S		397
	Nádstavec pro odsávání			
	191726-6	1901, 1902		273
	192065-7	1923B, 1923H		273
	193733-5	K312S		1 724
	414468-8	1911B		201
	152122-3	N1923B		273
	451329-1	KP0800		26
	416368-8	LF1000, KP0800, KP0810/C, BKP180		68
				
	JPA122194	N/1923B		509

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Průměr mm	Kč vč. DPH	Vrtací a sekací kladiva
Odsávací adaptér pro kartáčovku	410899-9	9741		95	
Odsávací adaptér	192613-2	4105KB, 9401, PC1100		659	Vrtáčky
Odsávací adaptér	192504-7	B04550, B04553, B04554, B04561, B04563		201	Sroubováky, rázové útlahváky
Odsávací adaptér	192518-6	9924DB		610	Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
Odsávací adaptér k okružním pilám	415426-7	5103R, 5903R		95	Brusky
	192420-3	5603R, 5604R, 5703R, 5704R, 5705R		75	
	453289-3	HS6101, HS7101		248	
	415816-4	5143R		301	
	191878-3	SR1600, SR1800		95	
	191879-1	SR2100, SR2300, SR2600		95	Hoblinky
	192032-2	5100BR, 5900BR		112	
	450316-7	5104S		559	
	194415-2	N5900B			
Odsávací adaptér	416706-4	5621RDWA, BSR730WA		248	Pily
	419283-5	BSS610		93	
	A-47444	BHS630			
	194415-2	BSS500/501			
	452237-9	HS300			
Odsávací adaptér	192547-9	4304 – 4305T, 4331D, 4334D		251	Frézky
	196022-7	TM3000C			
	417853-4	4340CT-51FCT, BJV140/180RFE		55	
Úhlový adaptér	192063-1	3612BR, 3620		710	Vzduchové nářadí
	415412-8	3612, 3612C		710	
	194934-8	RP1800FX/2300FCX		707	
	194733-8	RP0900, RT0700C		93	
	159559-1	RT0700C		150	
Odsávací adaptér	122609-9	RP0910, RP1110C		251	Wysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
Úhlový adaptér	122615-4	RP0910, RP1110C		149	Zahradní technika
Odsávací adaptér	P-24810	SG150		439	Benzinové stroje
					Akumulátorové stroje

196

Příslušenství k vysavačům

Vaky na prach

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Kč vč. DPH
Vak na prach 	122402-1	1911B	2 118
	192268-3	1923H	2 037
	122230-4	N1923B, 1902, 1900B	2 037
	122793-0	KP0800, KP0810/C, BKP180	610
	STEX122269	1901, 1902	1 855
Vak na prach 	122321-1	4014NV, UB1101, UB140D, UB120D	659
	122918-6	BVC340, BVC350	1 911
	122814-8	BUB142, BUB182	222
Vak na prach 	122297-2	9401, 9402	610
	122296-4	9900B, 9924DB	610
	122329-5	9901	610
	122591-2	9404, 9902, 9903, 9920	509
	122562-9	9403	397
	122548-3	9910, 9911	439
Vak na prach 	122469-9	1050DWA	710
Vak na prach 	122330-0	LS1440	659
	122523-9	LS0714, LS1013, LS1016, LS1040, LS1214, LS1216, LH1040, LF1000, BLS713	362
	122351-2	LS0810	564
	JM23100501	LS1018L	199
Vak na prach 	122474-6	3901	273
	123150-5	PJ7000	273
	122193-4	PC1100	659
	122853-8	PC5000C, PC5001C	297
	122191-8	4105KB	807

Připojení strojů k vysavačům – kladiva

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 HR2010 / HR2400 HR2410 / HR2510 HR2440 / HR2450 HR160D / BHR200	 192176-8	 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 415611-2	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 HR1830 / HR2230 HR2020 / HR2460 HR2470 / HR2800 HR2811FT / BHR162 BHR202 / BHR261	 193472-7	 192108-5	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
			 P-70421	Ø 36 mm*	
		 192108-5	 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X

Připojení strojů k vysavačům – jádrové vrtání

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 DBM080 / DBM130 / DBM131	 P-41872		 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 410899-9	 P-70421	Ø 36 mm*	
 DBM230	 P-54178	 410899-9	 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX

* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076BON je součástí dodávky 440, 445X a 448


Vrtací a sekací kládíva
Vrtáčky
Šroubováky, rázové utahovačky
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
Brusky
Hoblinky
Pily
Frézky
Vzduchové nářadí
Vysavače tlak. myčky, horkovzdušné pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulační stroje

Připojení strojů k vysavačům – úhlové brusky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 Úhlová bruska Ø 115 mm / 125 mm	 193794-5		 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
			 P-70421	Ø 36 mm*	
 Úhlová bruska Ø 230 mm	 194044-1		 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X
			 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
 4112S / 4114S / PC1100		 192613-2	 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X
			 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
 SG1250 / 4157KB			 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X
			 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
 SG150 SG180		 P-24810		Ø 28 mm*	 440 / 445X
			 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
 PC5000C / PC5001C		 P-13839	 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076BON je součástí dodávky 440, 445X a 448

Připojení strojů k vysavačům – okružní pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 BSS500 / BSS501	 194415-2	 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 BHS630	 A-47444	 415611-2	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 BSS610	 419283-5	 192108-5	 P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
		 P-13839	 50320BDN*	Ø 28 mm*	
		192108-5	 50320BDN*	Ø 28 mm*	
			 50320BDN*	Ø 28 mm*	
 5621RD / BSR730	 416706-4	 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 P-13839	 50320BDN*	Ø 28 mm*	
  SP6000 HS6101 / HS7101			 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
			 P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 50320BDN*	Ø 28 mm*	

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX

* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076BON je součástí dodávky 440, 445X a 448

Připojení strojů k vysavačům – okružní pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 5604R / 5017RKB		 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 P-72936*	Ø 32 mm**	
 5008MG	 450079-5		 P-70421	Ø 36 mm	 440 / 445X
			 50320BDN*	Ø 28 mm*	
 5603R / 5704R / 5705R	 415517-4	 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 5903R / 5103R	 415426-7		 P-70421	Ø 36 mm	 440 / 445X
			 50320BDN**	Ø 28 mm*	
 5104S	 450316-4	 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 5143R	 415816-4		 P-70421	Ø 36 mm	 440 / 445X
			 50320BDN**	Ø 28 mm*	

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
 * Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
 * Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
 * Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076BON je součástí dodávky 440, 445X a 448

Připojení strojů k vysavačům – okružní pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 LS0714 / LS1013 LS1016 / LS1018L LS1030 / LS1040 LS1214 / LS1216 LS1440 / LH1040 LF1000 / BLS713	 419277-0	 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
			 P-70421	Ø 36 mm*	
 LH1200F			 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X
 2704 MLT100	 419093-0		 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X

Připojení strojů k vysavačům – přímočaré pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 4323 / 4324 4326 / 4329 JV0600		 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 192108-5	 P-70415*	Ø 27 mm*	 440 / 445X
		 P-13839	 50320BDN*	Ø 28 mm*	
		 192108-5	 50320BDN*	Ø 28 mm*	

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX

* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448


* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

- Vrtací a sekací kládíva
- Vrtáčky
- Šroubováky, rázové utahovačky
- Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
- Brusky
- Hoblíky
- Pily
- Frézky
- Vzduchové nářadí
- Vysavače tlak. myčky, horkovzdušné pistole
- Zahradní technika
- Benzinové stroje
- Akumulační stroje

Připojení strojů k vysavačům – stolní a pokosové pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
		 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 417408-5	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		192108-5	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L
		 417408-5	 50320BDN*	Ø 28 mm*	
		 192108-5	 50320BDN*	Ø 28 mm*	
4340 / 4341 4350 / 4351 BJV140 / BJV180	417853-4				440 / 445X

Připojení strojů k vysavačům – přímočaré pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 KP0810C KP0810 KP0800 BKP180			 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X
 1902 / 1923B			 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX







* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076BON je součástí dodávky 440, 445X a 448

Připojení strojů k vysavačům – hoblíky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 1923H	 192065-7	 JPA122275	 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X
 1911B	 414468-8	 JPA122275	 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X
 1100	 415452-6	 JPA122275	 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X
 1805B	 41499-7	 JPA122275	 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X
 KP312	 193733-5	 181575-9	 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX

* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Připojení strojů k vysavačům – frézky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 RP0900	194733-8		 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
 RT0700			 P-70421	Ø 36 mm	
	 50320BDN*		Ø 28 mm*		
 RP0910 / RP1110C		 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
		 192108-5	 P-72936*	Ø 32 mm*	
			 P-70421	Ø 36 mm	 440 / 445X
			 P-13839	Ø 28 mm*	
		 192108-5			
 RP1800 / RP2300	194934-8		 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
 3620 / 3612BR	192035-6		 P-70421	Ø 36 mm	
 3612 / 3612C	415412-8		50320BDN	 50320BDN*	Ø 28 mm*

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076BON je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Připojení strojů k vysavačům – brusky, pilníky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 B04554 / B04561 B04555 / B04565 B03700 / B03710 B03711 / B04900V B04901 / B05010 B05012 / B05021 B05030 / B05031 B05041 / B06030 B06040		 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 417408-5	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 9032 / 9910 / 9911		 192108-5 – 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
		 417408-5	 P-70421	Ø 36 mm*	
		 192108-5		Ø 28 mm*	 440 / 445X
 9031		 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 192108-5 – 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
			 P-70421	Ø 36 mm*	
		 417408-5	 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X
		 192108-5			

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX

* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Připojení strojů k vysavačům – pásové brusky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač				
 9920 / 9903 / 9904		 415611-2	 P-70415*	Ø 27 mm*					
 9403		 192108-5	 P-72936*	Ø 32 mm*					
			 P-70415*	Ø 27 mm*					
		 415611-2	 P-72936*	Ø 32 mm*					
					 192108-5	Ø 28 mm*			
 50320BDN*		440 / 445X							
					 192108-5	 P-70415*	Ø 27 mm*		
 P-72936*		Ø 32 mm*							
 192613-2 – 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*				VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L			
	 P-70421	Ø 36 mm*							
 192613-2	 50320BDN*	Ø 28 mm*							
					 192108-5	440 / 445X			

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L
* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
* Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076BON je součástí dodávky 440, 445X a 448

Připojení strojů k vysavači VC3210LX1

Stroj	Adaptér
1806B	Adaptér 38 mm + 414499-7
1901	Adaptér 38 mm + 191726-6 + JPA122275
1902	Adaptér 38 mm + 191726-6 + JPA122275
1911H	Adaptér 38 mm + 414468-8 + JPA122275
1923H	Adaptér 38 mm + 192065-7 + JPA122275
2704	Adaptér 38 mm + JM27000090
3600B	Adaptér 38 mm + 192035-6
3612/C	Adaptér 38 mm + 415412-8
3620	Adaptér 38 mm + 192035-6
3706	Adaptér 22 mm + 193449-2
3901	Adaptér 22 mm
4105KB	Adaptér 38 mm + 192613-2
4112HS	Adaptér 38 mm + 192613-2
4157KB	Adaptér 38 mm
4326	Adaptér 22 mm
4327	Adaptér 22 mm
4329	Adaptér 22 mm
4340CT/FCT	Adaptér 22 mm + 417853-4
4341CT/FCT	Adaptér 22 mm + 417853-4
4350CT/FCT	Adaptér 22 mm + 417853-4
4351CT/FCT	Adaptér 22 mm + 417853-4
5017RKB	Adaptér 38 mm
5103R	Adaptér 38 mm + 192419-8
5104S	Adaptér 38 mm + 450316-7
5143R	Adaptér 38 mm
5603R	Adaptér 38 mm + 192420-3
5604R	Adaptér 38 mm
5703R	Adaptér 38 mm + 192420-3
5704R	Adaptér 38 mm + 192420-3
5705R/K	Adaptér 38 mm + 192420-3
5900BR	Adaptér 38 mm
5903R	Adaptér 38 mm + 192419-8
9031	Adaptér 22 mm
9032	Adaptér 22 mm + 122652-8
9036	Adaptér 22 mm
9046	Adaptér 22 mm
9402	Adaptér 38 mm
9403	Adaptér 38 mm
9404	Adaptér 38 mm
9741	Adaptér 38 mm + 410899-9
9903	Adaptér 38 mm
9910	Adaptér 38 mm
9911	Adaptér 38 mm
9920	Adaptér 38 mm
9924DB	Adaptér 38 mm + 192518-6
B03700	Adaptér 22 mm
B03710	Adaptér 22 mm
B03711	Adaptér 22 mm
B04553	Adaptér 22 mm
B04554	Adaptér 22 mm

Stroj	Adaptér
B04555	Adaptér 22 mm
B04556	Adaptér 22 mm
B04557	Adaptér 22 mm
B04561	Adaptér 22 mm
B04563	Adaptér 22 mm
B04565	Adaptér 22 mm
B04900v	Adaptér 22 mm
B05010	Adaptér 22 mm
B05012	Adaptér 22 mm
B05020	Adaptér 22 mm
B05021	Adaptér 22 mm
B05030	Adaptér 22 mm
B05031	Adaptér 22 mm
B06030	Adaptér 22 mm
B06040	Adaptér 22 mm
DBM080/130	Adaptér 38 mm
GA9030X01	
GA9050R	
JV0600K	Adaptér 22 mm
KP0800	Adaptér 38 mm + 451329-1 + 416368-8
KP0810/C	Adaptér 38 mm
KP312S	Adaptér 38 mm + 193733-5 + 181575-9
LB1200F	Adaptér 38 mm + JM27000090
LF1000	Adaptér 38 mm
LH1040	Adaptér 38 mm
LH1200FL	Adaptér 38 mm
LS0714/FL	Adaptér 38 mm
LS1013/L	Adaptér 38 mm
LS1016/L	Adaptér 38 mm
LS1018	Adaptér 38 mm
LS1040	Adaptér 38 mm
LS1214/L	Adaptér 38 mm
LS1216/L	Adaptér 38 mm
LS1440	Adaptér 38 mm
MLS100	Adaptér 38 mm
MLT100	Adaptér 38 mm + JM27000090
N1923B	Adaptér 38 mm + 152122-3
PC1100	Adaptér 38 mm + 192613-2
PC5000C	Adaptér 38 mm
PJ7000	Adaptér 22 mm
RP0900	Adaptér 38 mm + 194733-8
RP0910	Adaptér 22 mm
RP1110C	Adaptér 22 mm
RP1800FX	Adaptér 38 mm + 194934-8
RP2300FCX	Adaptér 38 mm + 194934-8
RT0700C	Adaptér 38 mm
RT0700CX2	Adaptér 38 mm
SG1250	Adaptér 38 mm
SP6000/K	Adaptér ke stroji 24 mm + Adaptér 22 mm

Adaptér 22 mm = 417765-1
Adaptér 24 mm = 424379-9
Adaptér 38 mm = 195545-2

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

TLAKOVÁ MYČKA HW102

HW102

novinka



- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Teleskopická rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	3320152
Prodlužovací nástavec	3320130
Tryska nastavitelná	3640640
Tryska turbo	41169
Tryska s nádobou	3640090
Vysokotlaká hadice 5 m	3640630
Vstupní filtr	40725

- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	1300 W
Motor	Universalní
Pracovní tlak	70 bar
Maximální tlak	100 bar
Max. průtok vody	360 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	5,8 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW111

HW111

novinka



- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	3320152
Nástavec	3320130
Tryska nastavitelná	3640650
Tryska turbo	41169
Tryska na pěnu	3640670
Kartáč	41185
Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660
Vstupní filtr	40725

- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	1700 W
Motor	Universalní
Pracovní tlak	90 bar
Maximální tlak	110 bar
Max. průtok vody	370 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	9,8 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW112

HW112

novinka



- Nový model s 2 pólovým indukčním motorem
- Nové odolné čerpadlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	3320152
Nástavec	3320130
Tryska nastavitelná	3640650
Tryska turbo	41169
Tryska na pěnu	3640670
Kartáč	41185
Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660
Vstupní filtr	40725

- Integrované držáky příslušenství
- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	1600 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	100 bar
Maximální tlak	120 bar
Max. průtok vody	370 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	16,2 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW132

HW132

novinka



- Nový model s 2 pólovým indukčním motorem
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	3640920
Vysokotlaká hadice 8 m	3640960
Tryska nastavitelná	3640930
Tryska turbo	41171
Tryska na pěnu	3640670
Kartáč	41185
Vstupní filtr	40725

- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	2100 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	120 bar
Maximální tlak	140 bar
Max. průtok vody	420 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	18,8 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW140

HW140

novinka



- Nový model s nastavitelným tlakem
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	41154
Tryska nastavitelná	40246
Tryska turbo	41173
Vysokotlaká hadice 10 m	3083550
Vstupní filtr	40725

- Možnost použití dvou různých čistících přípravků
- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	2300 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	130 bar
Maximální tlak	140 bar
Max. průtok vody	500 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	29 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW151

HW151

novinka



- Nový model s nastavitelným tlakem i proudem vody
- Nové odolné čerpadlo s klikovou hřídelí
- Integrované držáky příslušenství
- Možnost použití dvou různých čistících přípravků

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	41154
Tryska nastavitelná	40551
Tryska turbo	41173
Vysokotlaká hadice 10 m	3083550
Vstupní filtr	40725

- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	2500 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	140 bar
Maximální tlak	150 bar
Max. průtok vody	500 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	28,4 kg

TLAKOVÁ MYČKA S OHŘEVEM HW120

HW120





- Třístupňové čerpadlo s keramickými písty
- Vysoce výkonný asynchronní motor
- Vodní a palivový filtr chrání stroj před poškozením

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nástavec na horkou vodu	3718
Tryska	3195
Vysokotlaká hadice 8 m	3163270
Pistole	40883

- Nástavec s regulovatelnou rotační tryskou na teplou vodu
- Palivo: nafta

Příkon	2200 W
Pracovní tlak	110 bar
Max. průtok vody	510 l / h
Teplota	max 90 °C
Objem nádrže	8 l
Hmotnost	78,7 kg

Příslušenství k tlakovým myčkám

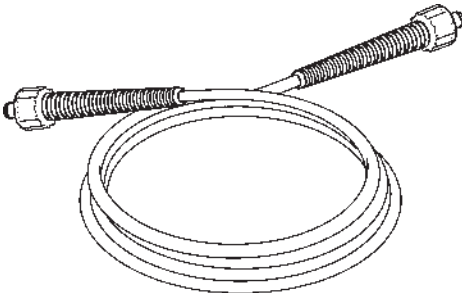Název	Obj. číslo	HW102	HW111	HW112	HW121	HW132	HW140	HW151	Kč vč. DPH	
Pistole 	3320152	•	•	•					252	Vrtací a sekací kladiva
	3640920				•	•			696	
	41154						•	•	978	
Prodloužení pistole	3320130	•	•	•					121	Vrtáčky
Vysokotlaká hadice 5 m – prodloužení Vysokotlaká hadice 5 m Vysokotlaká hadice 5,5 m Vysokotlaká hadice 8 m – prodloužení Vysokotlaká hadice 8 m Vysokotlaká hadice 8 m – prodloužení Vysokotlaká hadice 8 m 	41179	•							958	
	3640630**	•							393	
	3640660**		•	•					1 139	Sroubováky, úhlové rázové útlahy
	41181		•	•	•	•			2 622	
	3640960**				•	•			1 886	
	41183						•	•	2 622	Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky
	3083550**						•	•	3 106	
Nastavitelná stříkací tryska 	3640640	•							91	Brusky
	3640650		•	•					121	
	3640930				•	•			301	
	40246						•		988	Hoblinky
	40551							•	1 039	
Rotační tryska 	41169	•	•	•					373	Pily
	41171				•	•			504	
	41173						•	•	2 370	
Prodloužení pistole – starší verze 	40720*								494	Frézky
Spodní úhlová tryska 	40795*	•	•	•	•	•			251	Vzduchové nářadí
	40722*	•	•	•	•	•			192	
Tryska na saponát + nádoba 	3640090	•							121	Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole
Tryska na saponát	3640670		•	•					61	Zahradní technika

* pouze při použití prodloužení 40720

** součást dodávky myčky

Vrtací a sekací kladiva	Název	Obj. číslo	HW102	HW111	HW112	HW121	HW132	HW140	HW151	Kč vč. DPH
Vrtáčky	Mycí kartáč 	41185	•	•	•	•	•	•	•	676
Šroubováky, rázové tlakováky	Rotační kartáč 	41187	•	•	•	•	•	•	•	1 007
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	Podlahový čistič twister mini	41175	•	•	•	•	•			1 502
Brusky	Podlahový čistič twister 	40726		•	•	•	•			2 208
Hoblinky		40732						•	•	1 795
Pily	Podlahový čistič twister s nádržkou pro saponát 	40738		•	•	•	•			2 339
Frézky		40740						•	•	3 075
Vzduchové nářadí	Prodloužení pro podlahový čistič twister 60 cm	40057						•	•	424
Vysavače tlak. myčky, horkovzdušné pistole	Hadice na vymývání trubek 10 m Hadice na vymývání trubek 16 m 	41165	•	•	•	•	•	•	•	2 249
		41167	•	•	•	•	•	•	•	3 680
Zahradní technika	Vodní filtr	41161	•	•	•	•	•	•	•	504
Benzínové stroje	Vnější/vnitřní připojovací sada 	40725	•	•	•	•	•	•	•	323
Akumulátorové stroje	Saponát 	40724	•	•	•	•	•	•	•	408

Horkovzdušné pistole

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG5012K

HG5012K



- Sušení, tavení a odstraňování starých laků
- Upevňování pásků na hrany, smršťování smršťovacích fólií atd.
- Termostat chrání před přehřátím

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	HG118897
Hubice chránící sklo před poškozením	P-33679
Široká hubice	P-33685
Odrazová hubice	P-33700

- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha

Příkon	1600 W
Teplota stupeň 1	350 °C
Teplota stupeň 2	500 °C
Množství vzduchu	350 / 500 l/min
Max. statický tlak	1250 Pa
Hmotnost	580 g

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG551VK

HG551VK



- Sušení, tavení a odstraňování starých laků
- Upevňování pásků na hrany, smršťování smršťovacích fólií atd.
- Termostat chrání před přehřátím

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	HG118897
Široká hubice	P-33685
Redukční hubice	P-33691
Odrazová hubice	P-33700

- S regulací topného výkonu
- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha

Příkon	1800 W
Teplota	100 °C–550 °C
Množství vzduchu	250 / 550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnost	600 g

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG651CK

HG651CK



- S regulací topného výkonu od 80 °C do 650 °C
- Optimální kontrola teploty a proudu vzduchu pomocí LCD displeje
- Termostat chrání proti přehřátí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	HG118897
Široká hubice	P-33685
Redukční hubice	P-33691
Odrazová hubice	P-33700
Tryska pro svařování přepřátováním	P-71489
Přítlačný váleček	P-71504

- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha přístroje

Příkon	2000 W
Teplota	80 °C–650 °C
Množství vzduchu	200 / 550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnost	630 g

Příslušenství k horkovdušným pistolím

Název	Obj. číslo	HG5002K / HG5012K	HG550VK / HG551VK	HG650CK / HG651CK	Kč vč. DPH
Redukční hubice	P-33691		•	•	201
Odrazová hubice	P-71445		•	•	225
Tryska pro svařování	P-71451		•	•	362
Tryska pro rychlé svařování	P-71473	•	•	•	514
Tryska pro svařování přepřátováním	P-71489	•	•	•	707
Hubice chránící sklo před poškozením	P-33679	•	•	•	273
Široká hubice	P-33685	•	•	•	273
Přítlačný váleček	P-71504	•	•	•	248

ŘETĚZOVÉ PILY UC3020A / UC3520A / UC4020A

UC4020A



- Nový design a konstrukce pro pohodlnou práci a jednoduchou údržbu
- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje
- Perfektní tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt lišty	419288-5
Lišta 30 cm	442030611
Řetěz 30 cm	531290046
Lišta 35 cm	442035611
Řetěz 35 cm	531290052
Lišta 40 cm	442040611
Řetěz 40 cm	958090056

- Automatické mazání řetězu
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy
- Jednoduchá kontrola hladiny oleje
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic

Příkon	1800 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,1 mm 3/8"
Délka lišty UC3020A / UC3520A / UC4020A	30 / 35 / 40 cm
Hmotnost UC3020A / UC3520A / UC4020A	4,3 / 4,4 / 4,4 kg

ŘETĚZOVÉ PILY UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A

HR3530



- Profesionální řetězová pila pro pohodlnou a bezpečnou práci
- S pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje
- Ergonomický tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt lišty	419559-0
Lišta 30 cm	442030661
Řetěz 30 cm	528092646
Lišta 35 cm	442035661
Řetěz 35 cm	958092052
Lišta 40 cm	442040661
Řetěz 40 cm	958092056
Lišta 45 cm	442045661
Řetěz 45 cm	528092662

- Automatické mazání řetězu
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy ve dřevě
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic
- Perfektně přizpůsobená kluzná spojka

Příkon	2000 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,3 mm 3/8"
Délka lišty UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A	30 / 35 / 40 / 45 cm
Hmotnost UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A	5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4261 / UH4861 / UH5261

UH5261



- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hák na kabel	158024-1
Držák kabelu	194677-2
Kryt lišty UH4261	9101MA0201
Kryt lišty UH4861	9101MA0202
Kryt lišty UH5261	9101MA0203

- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzd
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

Příkon	400 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Max průměr větve	15 mm
Délka lišty UH4261 / UH4861 / UH5261	420 / 480 / 520 mm
Hmotnost UH4261 / UH4861 / UH5261	2,9 / 3 / 3 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4570 / UH5570 / UH6570

UH6570



- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hák na kabel	158024-1
Držák kabelu	194677-2
Kryt lišty UH4570	450489-6
Kryt lišty UH5570	450489-6
Kryt lišty UH6570	450490-1

- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzd
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

Příkon	550 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty UH4570 / UH5570 / UH6570	450 / 550 / 650 mm
Hmotnost UH4570 / UH5570 / UH6570	3,6 / 3,7 / 3,8 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH5580 / UH6580 / UH7580

UH7580




- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost



Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hák na kabel	158024-1
Držák kabelu	194677-2
Kryt lišty UH5580	450489-6
Kryt lišty UH6580	450490-1
Kryt lišty UH7580	450490-1
Tkaninová utěrka	443122-7

- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzd
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

Příkon	670 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty UH5580 / UH6580 / UH7580	550 / 650 / 750 mm
Hmotnost UH5580 / UH6580 / UH7580	4,3 / 4,4 / 4,6 kg

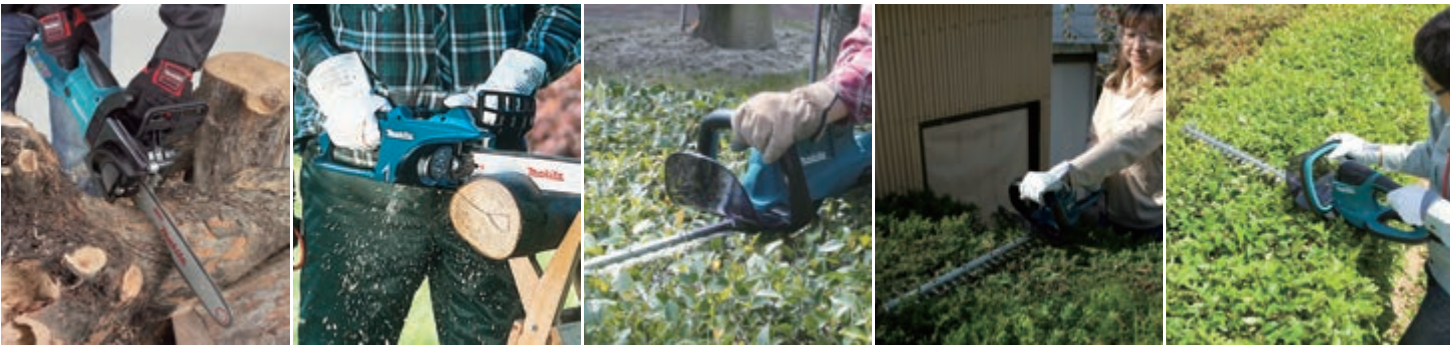

Příslušenství k elektrickým pilám

Název	Obj. číslo	Délka cm	UC3030A	UC3530A	UC4030A	UC4530A	UC3020A	UC3520A	UC4020A	Kč vč. DPH
Lišta 1,3 mm 	442030661	30	•							473
	442035661	35		•						509
	442040661	40			•					564
	442045661	45				•				761
Lišta 1,1 mm 	442030611	30					•			473
	442035611	35						•		509
	442040611	40							•	564
Řetěz 3/8" 1,3 mm 	528092646	30	•							308
	528092652	35		•						346
	958092056	40			•					346
	528092662	45				•				397
Řetěz 3/8" 1,1 mm 	531290046	30					•			308
	531290052	35						•		346
	531290056	40							•	362
Kryt lišty 	419288-5						•	•	•	201
	419559-0		•	•	•	•				
Biologický řetězový olej 1 l Biologický řetězový olej 5 l 	980008210		•	•	•	•	•	•	•	160
	P-30807		•	•	•	•	•	•	•	514
Násada pilníku 	953004010		•	•	•	•	•	•	•	36
Pilník kulatý prům. 4 mm – 3 ks 	958500018		•	•	•	•	•	•	•	107
Pilník plochý 	953003060		•	•	•	•	•	•	•	95
Kulatý pilník 4 mm s násadou 	958500063		•	•	•	•	•	•	•	172
Kombinovaný klíč S13 	941713001		•	•	•	•	•	•	•	95



Příslušenství k elektrickým plotostřihům

[illegible]

KALOVÉ ČERPADLO PF4000

PF4000



- Ponorné čerpadlo vhodné pro čerpání znečištěné vody s pevnými částicemi až do průměru 25 mm
- Ideální pro čerpání vody z kalových jímek, nádrží nebo bazénů
- Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení

Příkon	400 W
Max. výtlak	6 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	160 l/min
Max. průměr pevných částic	25 mm
Možnost horizontálního sání	od 40 mm
Hmotnost	5,3 kg

KALOVÉ ČERPADLO PF4001

PF4001



- Ponorné čerpadlo vhodné k čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody s pevnými částicemi do průměru 8 mm
- Ideální pro čerpání vody ze sklepů a nádrží nebo mírně znečištěné vody určené pro zavlažování
- Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení

Příkon	400 W
Max. výtlak	7 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	180 l/min
Max. průměr pevných částic	8 mm
Možnost horizontálního sání	od 15 mm
Hmotnost	5,3 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG241A

EG241A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX17D 4-takt
Obsah	169 cm³
Jmenovitý výkon	2,0 kW
Maximální výkon	2,5 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	57 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG321A

EG321A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX21D 4-takt
Obsah	211 cm³
Jmenovitý výkon	2,4 kW
Maximální výkon	3,3 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	51 kg
Provozní hmotnost	61 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG441A

EG441A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX30D 4-takt
Obsah	287 cm³
Jmenovitý výkon	3,6 kW
Maximální výkon	4,4 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	67 kg
Provozní hmotnost	77,2 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG601A

EG601A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	22 l
Motor	Subaru EX35D 4-takt
Obsah	404 cm³
Jmenovitý výkon	4,6 kW
Maximální výkon	6,0 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	86 kg
Provozní hmotnost	104 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG671A

EG671A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	22 l
Motor	Subaru EX40D 4-takt
Obsah	404 cm³
Jmenovitý výkon	5,5 kW
Maximální výkon	6,7 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	88 kg
Provozní hmotnost	106 kg

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

4TAKTNÍ BENZINOVÉ DMYCHADLO / VYSAVAČ BHX2500A

BHX2500A



- Tichý a výkonný 4taktní motor s minimální spotřebou a nízkými emisemi
- Víko s kluzným zablokováním umožňuje jednoduchou údržbu

- zapalovací svíčky
- Dekompresní ventily pro lehký start

Motor	4taktní
Zdvihový objem	24,5 cm³
Karburátor	membránový karburátor
Obsah nádrže	0,52 l
Výkon dmychadla, plochá hubice	10,1 m³/min
Výkon dmychadla, koncová trubka	8,91 m³/min
Hladina zvuk. tlaku DIN dB (A)	66,5
Rychlost vzduchu	64,6 m/s
Doba použití na jednu nádrž	60 min
Hmotnost přístroje	4,4 kg
Palivo	bezolovnatý benzin
Rozměry d × š × v	× × mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Trubka	6659500900
Plochá hubice	6659501100
Sada nářadí	6909059000

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVAČKA DPC7331

DPC7331



- S dekompresním ventilem pro snadné startování
- K dělení trubek z litiny, betonu nebo kameniny
- Nezávislá na přívodu proudu nebo kompresoru
- Ideální ke zkracování ocelových nosníků

- S diamantovým kotoučem vhodná i k řezání žuly např. hrany obrubníků
- 5stupňový filtrační systém zabezpečuje i při velmi prašné práci přívod čistého vzduchu do karburátoru
- Dekompresní ventil pro jednoduché startování

Motor	2-taktní 73 cm³
Výkon	4,2 kW (5,7 HP)
Obsah nádrže	1,1 l
Kotouče/vrtání Ø	350 × 25,4 mm
Hloubka řezu max.	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost bez kotouče	10 kg
Rozměry d × š × v	× × mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sada nářadí	957.004.006
Řezný kotouč na kámen 350 × 25,4 mm	966.144.120

Příslušenství pro rozbrušovací pily


Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Vozík k rozbrušovačce komplet	957 394 323	15 115
	957394356	
Tlaková nádoba na vodu 10 l	957 802 200	7 038
Tlakové samospádové vedení	394 365 102	1 412
Úhlový uzávěr nádrže	010 114 081	493

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Tlaková vodní nádrž 8 l	988 394 100	5 818
Olej pro vzduchový filtr 0,5 l sprej	980 008 129	908
Olej pro vzduchový filtr 1 l	980 008 128	710
Servisní sada	957 394 004	1 123
Vodící kolečko	394 114 271	937
Sada filtrů rok výroby do 2004	957 173 060	715
Sada filtrů rok výroby od 2005	957 173 160	710
Sada filtrů PC-8116	988 959 401	5 032

Nabídka řezných a diamantových kotoučů je na straně 82, 85 a 86 tohoto katalogu.

NIVELAČNÍ LASER SKR60

SKR60




- Manuální laser pro přesné vertikální nebo horizontální vyměřování
- Nastavitelný výstupní úhel
- Přesnost ± 10 mm na vzdálenost 30 m
- Možnost nastavení rychlosti otáčení

Typ laseru	třída laseru III
Vlnová délka	635 nm
Pracovní rozsah	$r = 30$ m
Výstupní úhel	2°, 8°, 25°
Rychlost rotace	0, 150, 400, 600 min ⁻¹
Přesnost nivelace u 30 m	± 10 mm
Výdrž přístroje na jedno nabití	až 30 hod
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	× × mm

NIVELAČNÍ LASER SKR301

SKR301



- Automatická samočinná nivelace pro přesné vertikální nebo horizontální vyměřování
- Nastavitelný výstupní úhel 3–34°
- Přesnost ± 10 mm na vzdálenost 100 m
- Přepínání mezi laserovou linií nebo laserovým bodem usnadňuje práci v blízké oblasti i ve větších vzdálenostech

Typ laseru	třída laseru II
Vlnová délka	635 nm
Pracovní rozsah	$r = 150$ m
Výstupní úhel	3° až 34°
Rychlost rotace	0–90–150–300–450–600 min ⁻¹
Rozsah nivelace	± 8 %
Přesnost nivelace u 100 m	± 10 mm
Výdrž přístroje na jedno nabití	až 40 hod
Doba nabíjení	15 hod
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	× × mm

KŘÍŽOVÝ STAVEBNÍ LASER SK102Z

SK102Z

novinka



- Křížový laser s přesností $\pm 0,3$ mm/m
- Použitelnost do 15 metrů, s detektorem (není součástí dodávky) 30 m
- Automatické srovnání až do hodnoty 4° povrchového úhlu
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě

- Závit pro tripod 1/4"
- Pracuje se třemi akumulátory AA 1,5 V
- Doba práce na sadu nových akumulátorů je cca 11 hodin

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Terč	LE00785638
Adaptér	LE00785633
Taška	LE00785636
Akumulátor 1,5 V	3 ks

Typ laseru	třída laseru II
Viditelnost laseru	15 m (30 m při použití detektoru)
Přesnost	do 10 metrů $\pm 0,3$ mm / m
Úhel	4° ($\pm 0,5^\circ$)
Hmotnost	475 g
Rozměry d × š × v	102 × 75 × 102 mm

Příslušenství k laserům

Název	Obj. číslo	Poznámka	SKR60	SK102Z	SKR301	Kč vč. DPH
Stativ – závit 3/8" Adaptér 1/4" na 3/8" 	A-89501	400–1140 mm	•		•	4 033
	P-46399	1000–2700 mm	•		•	8 157
	P-46383	1000–1800 mm	•		•	3 549
	P-46377	1000–1650 mm	•		•	3 055
	P-46361	1000–1650 mm	•		•	3 055
	LE00785519	3/8"		•		705
Nástěnný držák Nástěnný držák nastavitelný 	SM80		•		•	3 055
	P-46349		•		•	5 092
	P-46355	S ukazatelem sklonu	•		•	7 109
	LE00785637			•		
Nástěnný držák 1/4" Magnetický držák 3/8"– 1/4" 	LE00785633			•		444
				•		
Svorka na měřicí tyč	P-46442		•		•	397
Měřicí tyč nastavitelná Měřicí tyč 	P-46436	1800 mm	•		•	3 055
	P-46414	4000 mm	•		•	2 037
	P-46420	5000 mm	•		•	2 228
Brýle pro práci s laserem 	2730-0024-01		•		•	499
	TK0LEG2000		•	•	•	524
Transportní kufr	LM.400.02		•			
Dálkové ovládání TL15 Dálkové ovládání TL25 	TL15		•			1 007
	TL25				•	1 513
Přijímač						
Magnetický terč	P-66531		•		•	346
Dálkový ovladač / přijímač LD180A Přijímač 	P-67882				•	7 109
	LE00785640			•		5 032
Držák k přijímači LS150A	TRG-R50					807
Nabíječka	0.450.00				•	1 553
Akumulátor	PA.000.02				•	1 253



LITHIUM-ION

LXT
LITHIUM-ION



AKUMULÁTOROVÝ PROGRAM

LITHIUM-ION

Nové lithium-ionové akumulátory společnosti Makita:
Špičková technika stojí v popředí.

7.2V
LITHIUM-ION10.8V
LITHIUM-ION14.4V
LITHIUM-ION18V
LITHIUM-ION36V
LITHIUM-ION

Počítačem podporovaná technologie nabíjení nabíječka
DC18RA a DC36RA




DC18RA



DC36RA

Doba nabíjení činí jen 22 minut, u jednoho lithium-ionového
akumulátoru s 3,0 Ah.

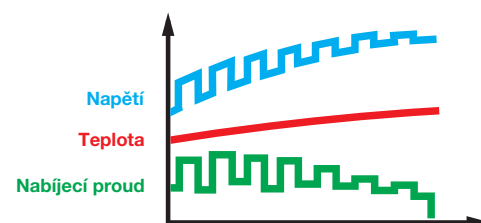


Optimální nabíjení 3násobnou
aktivní kontrolou nabíjecího proudu,
napětí a teploty.

Lithium-ionové akumulátory pro pracovní objem větší o ***180 %**

* ve srovnání s akumulátorem Ni-CD Makita s 2,0 Ah.
Pracovní objem = kapacita × cykly nabíjení

Přednosti

	Li-ion 3.0Ah	280	Makstar Technologie nabíjení
	Ni-MH 3.0Ah	130	Obvyklá technologie nabíjení Technologie nabíjení
	Ni-cd 2.0Ah	100	Obvyklá technologie nabíjení Technologie nabíjení




- Vícenabíjecích cyklů, větší kapacita,
větší pracovní objem

- O 40% lehčí než usrovnatelného
akumulátoru Ni-MH

- Bez paměťového efektu
- Kdykoliv nabíjet

Technologie motorů



Technologie motorů
4pólový motor
s krátkým provedením
a samostatně
vyměnitelnou kotvou.

Zcela nově je namontován 4pólový motor speciálně
určený pro Li-ionové akumulátory.

Díky 4 pólům místo původních 2 pólů je příkon
u špičkového výkonu výrazně nižší.

To šetří akumulátor a prodlužuje jeho životnost

- pozvolný rozběh
- klidný chod při jmenovitém zatížení
- citlivá regulace
- nízká hmotnost
- vyšší krouticí moment
- nižší příkon

AKU KŘOVINOŘEZ BC231UDWBE

BC231UDWBE

BL
MOTOR

- Li-ion akumulátory 36 V / 2,2 Ah
- Výkonný bezuhlíkový motor
- Možnost nastavení rychlosti

Dodávané příslušenství	Obj. č.
4 zubů nůž	B-14118
Kryt kotočce	451566-7
Bezpečnostní kryt	140583-9
Poutko na šňůru	122906-3
Taška na nářadí	831304-7
Montážní klíč SW17	782210-8
Inbusový klíč 5 mm	783217-7
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Nabíječka DC36WA	195471-5
Aku 2x BL3622A	195410-5

- Velmi tichý chod
- Pozvolný náběh / zpětný chod
- Elektrická rychlobrzda
- Elektronická ochrana proti přetížení stroje
- Cca 20 minut práce s nožem 230 mm na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory a nabíječka
- Možnost objednání verze **BC231UDZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–7300 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–5300 min ⁻¹
Hmotnost	7,1 kg
Rozměry d × š × v	1880 × 620 × 490 mm

AKU SEKAČKA LM430DWB

LM430DWB



- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Spolehlivý motor
- Velmi tichý chod


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5
Montážní klíč SW17	782210-8

- Pozvolný náběh
- Elektrická brzda
- Cca 20 minut práce na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **LM430DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Šířka řezu	43 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	17,9 kg
Rozměry d × š × v	1450 × 460 × 950 mm

AKU PLOTOSTŘIH UH550DWB

UH550DWB



- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Spolehlivý motor
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt nože	450489-6
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5

- Pozvolný náběh
- Elektrická brzda
- Elektronická ochrana proti přetížení stroje
- Cca 25 minut práce na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **UH550DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Délka řezu	55 cm
Max průměr větve	15 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry d × š × v	1070 × 220 × 190 mm

AKU ŘETĚZOVÁ PILA UC250DWB

UC250DWB



- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Délka lišty 250 mm
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mazací olej 100 ml	182229-1
Lišta 25 cm	168408-5
Pilový řetěz	194099-6
Kryt řetězu	418845-6
Pilník	744003-1
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5
Kryt akumulátoru	451153-2

- Motorová brzda
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **UC250DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	576 × 200 × 239 mm

AKU OFUKOVAČ UB360DZ

UB360DZ



- Pro Li-ion akumulátory 36 V / 2,2 Ah i 2,6 Ah
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	452123-4
Pásek	166095-4

- Dlouhá tryska
- Součástí dodávky není akumulátor ani nabíječka

Akumulátor	36 V
Otáčky naprázdno	17.000 / 8.700 min ⁻¹
Max. rychlost vzduchu	93 / 57 m/s
Max. průtok vzduchu	264 / 138 m ³ /h
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	921 × 142 × 204 mm





Vrtací a sekací kladivo
Vrtáky
Šroubováky, rázové utahovačky
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky
Brusky
Hoblinky
Pily
Frézky
Vzdutovací nářadí
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulátorové stroje

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO BHR243RFE

BHR243RFE

novinka



BL MOTOR



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2× Akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Transportní kufr	141401-4
Rychlovýměnné skličidlo 13mm	194079-2
Hlubokový doraz	324219-0
Kryt akumulátoru	450128-8

- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích
- Rychlovýměnné skličidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHR243Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–950 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4700 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2 J
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 85 × 213 mm

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO BHR241RFE

BHR241RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824771-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Hlubokový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHR241Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	417 × 84 × 219 mm

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO BHR202RFE

BHR202RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824861-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Hlubokový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHR202Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	358 × 84 × 259 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF454RFE

BDF454RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Kovové jednoduché rychloupínací skličidlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763196-5
Boční rukojeť	122821-1
Háček	324705-1
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF454Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5 - 13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 20 / 26 mm
Úhlovací moment	tvrdý / měkký 80 / 40 Nm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	231 × 79 × 253 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF456RFE

BDF456RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	140756-4
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo 13 mm	763175-3
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF456Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Úhlovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF459RFE

BDF459RFE



novinka



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Jednoduché rychloupínací skličidlo
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	140756-4
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo 13 mm	763175-3
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru
- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF459Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Úhlovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

Akumulátorové stroje Li-ion 18 V



223

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF453SHE

BDF453SHE



- Li-ion akumulátor 18 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1815	194513-2
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychloupínací skříčadlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	214 × 79 × 227 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP454RFE

BHP454RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování
- Kovové jednoduché rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychloskříčadlo	763196-5
Boční rukojeť	122822-9
Háček	324705-1
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
 - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
 - LED osvětlení pracovní plochy
 - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
 - Možnost objednání verze **BHP454Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky
- | Akumulátor | Li-ion 18 V / 3,0 Ah |
|--------------------------|--|
| Otáčky naprázdno | na 1. převod 0–400 min ⁻¹ |
| Otáčky naprázdno | na 2. převod 0–1700 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno | na 1. převod 0–6000 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno | na 2. převod 0–25500 min ⁻¹ |
| Rozsah upínání skříčidla | 1,5–13 mm |
| Vrtací výkon | do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 16 / 65 mm |
| Uťahovací moment | tvrdý / měkký 80 / 40 Nm |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| Rozměry d × š × v | 243 × 79 × 253 mm |

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP456RFE

BHP456RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	140756-4
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychloskříčadlo	763175-3
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
 - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
 - LED osvětlení pracovní plochy
 - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
 - Možnost objednání verze **BHP456Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky
- | Akumulátor | Li-ion 18 V / 3,0 Ah |
|--------------------------|--|
| Otáčky naprázdno | na 1. převod 0–400 min ⁻¹ |
| Otáčky naprázdno | na 2. převod 0–1500 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno | na 1. převod 0–6000 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno | na 2. převod 0–22500 min ⁻¹ |
| Rozsah upínání skříčidla | 1,5–13 mm |
| Vrtací výkon | do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm |
| Uťahovací moment | tvrdý / měkký 50 / 36 Nm |
| Hmotnost | 1,6 kg |
| Rozměry d × š × v | 206 × 79 × 251 mm |

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP459RFE

BHP459RFE

novinka



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Jednoduché rychloupínací skříčadlo
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824774-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Rychloskříčadlo	763175-3
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č. 2	784637-8

- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnejnáročnějších aplikacích
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHP459Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. převod 0–6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 2. převod 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 45 / 25 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 78 × 256 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP453SHE

BHP453SHE



- Li-ion akumulátor 18 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1815	194513-2
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychloupínací skříčadlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- **BHP453SHEX** ve speciálním kufru s příslušenstvím

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. převod 0–6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 2. převod 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 36 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 227 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA350Z

BDA350Z



- Úhlová vrtáčka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Ozubené skříčadlo s výškou hlavy pouze 66 mm
- Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč ke skříčdlu	763415-9
Skříčadlo 13 mm	763174-5
Boční rukojeť	153489-2

- Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–1800 min ⁻¹
Výkon do oceli / dřeva Ø	10 / 25 mm
Rozsah upínání skříčidla	1,5–10 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	314 × 79 × 115 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK BTL061RFE

BTL061RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihrá 1/4"
- Odolná převodovka
- Elektronický vypínač, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824816-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	60 Nm
Standardní šrouby	M4–M6
Vysokopevnostní šrouby	M6–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	387 × 78 × 116 mm

AKU ŠROUBOVÁK BFS451RFE

BFS451Z



novinka



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihrá 1/4"
- Odolná převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Magnetický držák bitu 60 mm	784811-8
Kryt akumulátoru	450128-8
Nabíječka DC18RA	194337-6
2× akumulátor BL1830	194204-5
Transportní kufr	824978-1

- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BFS451Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	281 × 80 × 224

AKU ŠROUBOVÁK BFS450Z

BFS450Z



novinka



- Aku šroubovák pro akumulátory Li-ion 1,3 nebo 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihrá 1/4"
- Odolná převodovka
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Magnetický držák bitu	P-05979
Bit PH č.2	P-06052
Hluboký doraz	158754-4

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	do 4 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	258 × 80 × 193

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNIKEM BFR550RFE

BFR550RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihrá 1/4"
- Odolná tichá převodovka


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Bit 3 ks	P-67795
Vedení šroubu	195184-8

- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 × 25–55 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	424 × 80 × 238 mm

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNIKEM BFR750RFE

BFR750RFE

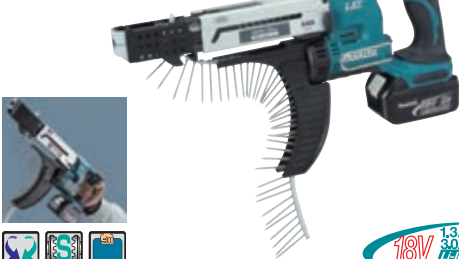

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihrá 1/4"
- Odolná tichá převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Bit 3 ks	P-67804
Vedení šroubu	194637-4

- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 × 45–75 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	464 × 80 × 238 mm



Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové uťahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky


Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika


Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

226		Akumulátorové stroje Li-ion 18 V																																				
Vrtací a sekací kladiva	AKU NŮŽKY NA PLECH BJS101RFE																																					
	BJS101RFE   ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Střížný rádius 30 mm ■ Antirestart funkce, indikace stavu nabití akumulátoru <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Inbus klíč 3</td><td>783201-2</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18RA</td><td>194337-6</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr> <tr> <td>Kryt akumulátoru</td><td>450128-8</td></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824899-7</td></tr> </table> ■ Držák klíče ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr> <td>Počet úderů za minutu</td><td>4.300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rezný výkon</td><td>při 400 N/mm² 1 mm</td></tr> <tr> <td>Rezný výkon</td><td>při 600 N/mm² 0,7 mm</td></tr> <tr> <td>Střížný výkon</td><td>při 200 N/mm² 2,5 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>2 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>364 × 78 × 118 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.			Inbus klíč 3	783201-2	Nabíječka DC18RA	194337-6	2× akumulátor BL1830	194204-5	Kryt akumulátoru	450128-8	Transportní kufr	824899-7	Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	Počet úderů za minutu	4.300 min ⁻¹	Rezný výkon	při 400 N/mm ² 1 mm	Rezný výkon	při 600 N/mm ² 0,7 mm	Střížný výkon	při 200 N/mm ² 2,5 mm	Hmotnost	2 kg	Rozměry d × š × v	364 × 78 × 118 mm									
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
Inbus klíč 3	783201-2																																					
Nabíječka DC18RA	194337-6																																					
2× akumulátor BL1830	194204-5																																					
Kryt akumulátoru	450128-8																																					
Transportní kufr	824899-7																																					
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah																																					
Počet úderů za minutu	4.300 min ⁻¹																																					
Rezný výkon	při 400 N/mm ² 1 mm																																					
Rezný výkon	při 600 N/mm ² 0,7 mm																																					
Střížný výkon	při 200 N/mm ² 2,5 mm																																					
Hmotnost	2 kg																																					
Rozměry d × š × v	364 × 78 × 118 mm																																					
Vrtáčky	AKU PROSTŘIHOVAČ BJS130RFE																																					
	BJS130RFE   ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Otočná střížná hlava ■ Pojistka nechtěného spuštění stroje <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824756-9</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18RA</td><td>194337-6</td></tr> <tr> <td>Pravý nůž (namontovaný)</td><td>792742-7</td></tr> <tr> <td>Levý nůž (namontovaný)</td><td>792743-5</td></tr> <tr> <td>Střední nůž (namontovaný)</td><td>792744-3</td></tr> <tr> <td>Inbusový klíč</td><td>783202-0</td></tr> </table> ■ Držák klíče ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>2800 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Stříhací výkon</td><td>ocel / nerez 1,3 / 1,0 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>2,2 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>350 × 80 × 193 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824756-9	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RA	194337-6	Pravý nůž (namontovaný)	792742-7	Levý nůž (namontovaný)	792743-5	Střední nůž (namontovaný)	792744-3	Inbusový klíč	783202-0	Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	2800 min ⁻¹	Stříhací výkon	ocel / nerez 1,3 / 1,0 mm	Hmotnost	2,2 kg	Rozměry d × š × v	350 × 80 × 193 mm											
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
Transportní kufr	824756-9																																					
2× akumulátor BL1830	194204-5																																					
Nabíječka DC18RA	194337-6																																					
Pravý nůž (namontovaný)	792742-7																																					
Levý nůž (namontovaný)	792743-5																																					
Střední nůž (namontovaný)	792744-3																																					
Inbusový klíč	783202-0																																					
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah																																					
Otáčky naprázdno	2800 min ⁻¹																																					
Stříhací výkon	ocel / nerez 1,3 / 1,0 mm																																					
Hmotnost	2,2 kg																																					
Rozměry d × š × v	350 × 80 × 193 mm																																					
Šroubováky, úhlové brusky, řezáčky	AKU HOBLÍK BKP180RFE																																					
	BKP180RFE   ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Pohodlné a přesné nastavení hloubky ■ Držák konzoly z odolného hliníkového odlitku ■ Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Klíč SW9</td><td>782209-3</td></tr> <tr> <td>Paralelní doraz</td><td>165581-2</td></tr> <tr> <td>Šroub M5 × 10</td><td>265785-7</td></tr> <tr> <td>Šablona</td><td>123062-2</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18RA</td><td>194337-6</td></tr> <tr> <td>Kryt akumulátoru</td><td>450128-8</td></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824786-0</td></tr> </table> ■ Odkládací patka pro ochranu nože ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství ■ Možnost objednání verze BKP180Z bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství <table> <tr> <td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>14000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Šířka hoblování</td><td>82 mm</td></tr> <tr> <td>Hloubka hoblování</td><td>0–2 mm</td></tr> <tr> <td>Plátování</td><td>0–9 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>3,4 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>333 × 157 × 160 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Klíč SW9	782209-3	Paralelní doraz	165581-2	Šroub M5 × 10	265785-7	Šablona	123062-2	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RA	194337-6	Kryt akumulátoru	450128-8	Transportní kufr	824786-0	Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	14000 min ⁻¹	Šířka hoblování	82 mm	Hloubka hoblování	0–2 mm	Plátování	0–9 mm	Hmotnost	3,4 kg	Rozměry d × š × v	333 × 157 × 160 mm					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
Klíč SW9	782209-3																																					
Paralelní doraz	165581-2																																					
Šroub M5 × 10	265785-7																																					
Šablona	123062-2																																					
2× akumulátor BL1830	194204-5																																					
Nabíječka DC18RA	194337-6																																					
Kryt akumulátoru	450128-8																																					
Transportní kufr	824786-0																																					
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah																																					
Otáčky naprázdno	14000 min ⁻¹																																					
Šířka hoblování	82 mm																																					
Hloubka hoblování	0–2 mm																																					
Plátování	0–9 mm																																					
Hmotnost	3,4 kg																																					
Rozměry d × š × v	333 × 157 × 160 mm																																					
Brusky	AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA BB0180RFE																																					
	BB0180RFE   ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Možnost nastavení 3 rychlostí ■ Možnost nastavení úhlu odsávání ■ Uchytení brusného papíru pomocí suchého zipu <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Papírový sáček + box</td><td>135246-0</td></tr> <tr> <td>Busný papír</td><td></td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>821533-0</td></tr> </table> ■ Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ Odkládací patka pro ochranu nože ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství ■ Možnost objednání verze BB0180Z bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství <table> <tr> <td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>7000 / 9500 / 11000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů za minutu</td><td>14000 / 19000 / 22000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Excentrický zdvih</td><td>2,8 mm</td></tr> <tr> <td>Průměr základny</td><td>123</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>1,7 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>175 × 123 × 153 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Papírový sáček + box	135246-0	Busný papír		Nabíječka DC18RC	195584-2	2× akumulátor BL1830	194204-5	Transportní kufr	821533-0	Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	7000 / 9500 / 11000 min ⁻¹	Počet úderů za minutu	14000 / 19000 / 22000 min ⁻¹	Excentrický zdvih	2,8 mm	Průměr základny	123	Hmotnost	1,7 kg	Rozměry d × š × v	175 × 123 × 153 mm											
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
Papírový sáček + box	135246-0																																					
Busný papír																																						
Nabíječka DC18RC	195584-2																																					
2× akumulátor BL1830	194204-5																																					
Transportní kufr	821533-0																																					
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah																																					
Otáčky naprázdno	7000 / 9500 / 11000 min ⁻¹																																					
Počet úderů za minutu	14000 / 19000 / 22000 min ⁻¹																																					
Excentrický zdvih	2,8 mm																																					
Průměr základny	123																																					
Hmotnost	1,7 kg																																					
Rozměry d × š × v	175 × 123 × 153 mm																																					
Hoblinky	AKU PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM BJV180RFE																																					
	BJV180RFE   ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Regulovatelný počet zdvihů ■ Elektronický vypínač, motorová brzda ■ Beznástrojová výměna pilek <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824775-5</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18RA</td><td>194337-6</td></tr> <tr> <td>Ochrana proti tvoření třísek</td><td>415524-7</td></tr> <tr> <td>Odsávací hrdlo</td><td>417853-4</td></tr> <tr> <td>Šestihranní čipkový klíč 4</td><td>783202-0</td></tr> <tr> <td>Sada pilových listů po 2 ks</td><td>B10, BR13, B22</td></tr> </table> ■ 4 stupňový předkyv, oboustranně naklonitelná deska o 45° ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BJV180Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky <table> <tr> <td>Akumulátor</td><td>Li-on 18 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr> <td>Počet zdvihů při volnoběhu</td><td>0–2600 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Výška zdvihu</td><td>26 mm</td></tr> <tr> <td>Předkyv</td><td>4stupňový</td></tr> <tr> <td>Rezný výkon</td><td>do kovu / dřeva 10 / 135 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>2,8 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>257 × 73 × 208 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824775-5	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RA	194337-6	Ochrana proti tvoření třísek	415524-7	Odsávací hrdlo	417853-4	Šestihranní čipkový klíč 4	783202-0	Sada pilových listů po 2 ks	B10, BR13, B22	Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah	Počet zdvihů při volnoběhu	0–2600 min ⁻¹	Výška zdvihu	26 mm	Předkyv	4stupňový	Rezný výkon	do kovu / dřeva 10 / 135 mm	Hmotnost	2,8 kg	Rozměry d × š × v	257 × 73 × 208 mm							
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
Transportní kufr	824775-5																																					
2× akumulátor BL1830	194204-5																																					
Nabíječka DC18RA	194337-6																																					
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7																																					
Odsávací hrdlo	417853-4																																					
Šestihranní čipkový klíč 4	783202-0																																					
Sada pilových listů po 2 ks	B10, BR13, B22																																					
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah																																					
Počet zdvihů při volnoběhu	0–2600 min ⁻¹																																					
Výška zdvihu	26 mm																																					
Předkyv	4stupňový																																					
Rezný výkon	do kovu / dřeva 10 / 135 mm																																					
Hmotnost	2,8 kg																																					
Rozměry d × š × v	257 × 73 × 208 mm																																					
Frézky	AKU PÁSOVÁ PILA BPB180RFE																																					
	BPB180RFE   ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Nastavitelný počet otáček ■ Elektronická kontrola optimálního zatížení <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824766-6</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr> <tr> <td>Nabíječka</td><td>194337-6</td></tr> <tr> <td>Pilový pás</td><td>792559-8</td></tr> <tr> <td>Inbusový klíč</td><td>783202-0</td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <td>Akumulátor</td><td>Li-on 18 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr> <td>Rychlost pásu</td><td>1,4–2,7 m/s</td></tr> <tr> <td>Rozměry pilového pásu</td><td>1140 × 13 × 0,5 mm</td></tr> <tr> <td>Max. rezný výkon</td><td>20 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>6,5 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>523 × 231 × 313 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824766-6	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka	194337-6	Pilový pás	792559-8	Inbusový klíč	783202-0	Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah	Rychlost pásu	1,4–2,7 m/s	Rozměry pilového pásu	1140 × 13 × 0,5 mm	Max. rezný výkon	20 mm	Hmotnost	6,5 kg	Rozměry d × š × v	523 × 231 × 313 mm													
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
Transportní kufr	824766-6																																					
2× akumulátor BL1830	194204-5																																					
Nabíječka	194337-6																																					
Pilový pás	792559-8																																					
Inbusový klíč	783202-0																																					
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah																																					
Rychlost pásu	1,4–2,7 m/s																																					
Rozměry pilového pásu	1140 × 13 × 0,5 mm																																					
Max. rezný výkon	20 mm																																					
Hmotnost	6,5 kg																																					
Rozměry d × š × v	523 × 231 × 313 mm																																					
Vzduchové nářadí																																						
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole																																						
Zahradní technika																																						
Benzinové stroje																																						
Akumulátorové stroje																																						

AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA BSS610RFE

BSS610RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení úkosu až do 50°
- Motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824757-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Pilový kotouč z tvrdokovu	B-09173
Odsávací adaptér	419283-5
Paralelní doraz	164095-8
Šestihranní čípkový klíč 5	783203-8


- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BSS610Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3700 min ⁻¹
Hloubka řezu	při 90° / 45° 57 / 40 mm
Pilový kotouč	Ø 165 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	347 × 202 × 228 mm

AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA BHS630RFE

BHS630RFE

novinka



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení úkosu do 45°
- Motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824995-1
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Pilový kotouč	B-09167
Odsávací adaptér	A-47444
Paralelní doraz	164095-8
Inbusový klíč 5 mm	783203-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení a ofukování pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHS630Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° 66 / 46 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	346 × 220 × 247 mm

AKU PILA NA KOV BCS550RFE

BCS550RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Motorová brzda
- Ideální pro řezání kovových profilů s hloubkou řezu až 51 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824802-8
2 akumulátory BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Pilový list na kov	B-10615
Šestihranní čípkový klíč 5	783203-8
Ochranné brýle	192219-6

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Hloubka řezu u 0°	51 mm
Pilový kotouč	Ø 136 mm
Vrtání pilového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	348 × 180 × 201 mm

AKU PILA OCASKA BJR181RFE

BJR181RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Regulovatelný počet zdvihů
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Beznástrojová výměna pilek a nastavení dorazu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824760-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
1 ks pilového plátku na dřevo	B-05175
1 ks pilového plátku na kov	B-05169

- 4 stupňový předkvy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BJR181Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V/3,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu	0–2900 min ⁻¹
Tloušťka řezu	dřevo / kovová trubka 225 / 130 mm
Výška zdvihů	28 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d × š × v	499 × 91 × 234 mm

AKU POKOSOVÁ PILA BLS713RFE

BLS713RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Dvojitě kluzné vedení
- Možnost nastavení základové desky 47°vlevo, 57°vpravo


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Svorka	122571-8
Prachový vak	122523-9
Pravítko	762001-3
Držák	322312-4
Klíč	782223-9
Pilový kotouč 190 × 20 × 40T	
Nabíječka DC18RA	194337-6
2× akumulátor BL1830	194204-5

- Úkosové řezy nastavitelné do 45°vlevo, 5°vpravo
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BLS713Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	2.200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 52 × 300 mm
Řezný výkon	při 45° 52 × 212 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	12,7 kg
Rozměry d × š × v	655 × 430 × 454 mm

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BGA452RFE

BGA452RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Antirestart funkce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824767-4
2 akumulátory BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Ochranný kryt	125267-0
Boční rukojeť	253489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1
Hrubovací kotouč na kov	P-05832

- Signalizace nízkého nabití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BGA452Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závít vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 126 mm

228

Akumulátorové stroje Li-ion 18 V

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-I

AKU POSTŘIKOVAČ BVF104RF

BVF104RF



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Lehký a kompaktní stroj
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nádstavec	6959505801
Dvojitá tryska	6958029000
Přímá tryska	6958028000
Držák nádstavce	6909511104
Akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Výkon až 180 L na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **BVF104Z** bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátor	18 V / 3,0 Ah
Tlak	3 bar
Objem nádrže	10 l
Hmotnost	3,8 kg
Rozměry d × š × v	315 × 225 × 415 mm

AKU ŘETĚZOVÁ PILA BUC122RFE

BUC122RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Automatické mazání řetězu
- Bezpečnostní rychlobrzda


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řetězový olej 100 ml	182229-1
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Lišta	158476-6
Transportní kufr	824820-6
Řetěz	792284-4
Pilník 4	744003-1

- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BUC122Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Délka lišty	115 mm
Dělení řetězu	1/4"
Rychlost řetězu	5 m/s
Objem olejové nádrže	80 ml
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	422 × 195 × 215 mm

AKU VYŽÍNAČ BUR181Z

BUR181Z



- Kompaktní stroj s nízkou hmotností pro akumulátory Li-ion 18V
- Ochrana stroje i akumulátoru proti přetížení se světelnou signalizací
- Teleskopická rukojeť s možností nastavení sklonu v pěti stupních

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Poutko na šňůru	125516-5
Ochranné brýle	195246-2
Nylonová struna 15 m	196148-5
Strunová hlava	196146-9

- Možnost otočení strunové hlavy až o 180°
- Až 40 minut práce na jedno nabití akumulátoru 18 V / 3,0 Ah
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet kmitů za minutu	1250 min ⁻¹
Šířka řezu	16 cm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 176 × 130 mm

AKU PLOTOSTŘIH BUH523Z

BUH523Z



- Kompaktní stroj s nízkou hmotností pro akumulátory Li-ion 18V
- Ochrana stroje i akumulátoru proti přetížení se světelnou signalizací
- Účinný antivibrační systém

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt nože	452685-2

- Jednoduchá výměna lišty
- Rukojeť jsou speciálně tvarované pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18V
Délka řezu	52 cm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	938 × 195 × 193 mm

AKU NŮŽKY NA TRÁVU BUM168Z

BUM168Z



- Univerzální akumulátorový stroj s možností přeměny z nůžek 160 mm na plotostřih 200 mm (plotostřih je možné dokoupit jako příslušenství) pro akumulátory Li-ion 18 V
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rám základny	326146-7
Kryt nože	452055-5
Nůž	195267-4

- Ochrana stroje i akumulátoru proti přetížení se světelnou signalizací
- Možnost nastavení výšky sečení ve 3 stupních
- Možnost použití prodloužené rukojeti (není součástí dodávky)
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18V
Počet kmitů za minutu	1250 min ⁻¹
Šířka řezu	16 cm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 176 × 130 mm

AKU OFUKOVAČ BUB182Z

BUB182Z



- Lehký a kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 18 V
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování, funkce vysávání
- Elektronický vypínač
- Až 12 minut práce při maximální rychlosti na jedno nabití akumulátoru **BL1830**

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	132025-7

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–18000 min ⁻¹
Objem vzduchu	2,3 m ³ / min
Tlak vzduchu	5,4 kPa
Hmotnost (bez aku)	1,7 kg
Rozměry d × š × v	523 × 155 × 197 mm

230		Akumulátorové stroje Li-ion 14,4 V / 18 V		14.4V1.3Ah3.0AhLi-Ion 18V3.0AhLi-Ion 18V1.3Ah3.0AhLi-Ion	
AKU VYSAVAČ BVC350Z					
Vrtací a sekací kladiva	Vrtáky	BVC350Z  	■ Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V ■ Možnost nastavení sání ve 2 stupních ■ Použitelný jako vysavač i ofukovač		■ Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání) ■ Součástí dodávky je praktický popruh ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru Akumulátor Li-ion 18 V Max. průtok vzduchu 3400 l/min Doba použití/akumulátor (nízká) 26 min Doba použití/akumulátor (vysoká) 13 min Hmotnost 2,2 kg Rozměry d × š × v 403 × 195 × 226 mm
			Dodávané příslušenství Obj. č. Prachový vak 122918-6 Odsávací hadice 140456-6 Ramenní pás 166094-6 Hubice 132025-7 Adaptér 195545-2		
AKU VYSAVAČ BCL180Z					
Šroubováky, rázové utahovačky	Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	BCL180Z  	■ Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V ■ Velký prachový vak (650 ml) ■ Pogumovaná rukojeť		■ Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání) ■ Součástí dodávky je praktický popruh ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru Akumulátor Li-ion 18 V Max. průtok vzduchu 1300 l/min Doba použití/akumulátor (nízká) 20 min Hmotnost 1,2 kg Rozměry d × š × v 403 × 195 × 226 mm
			Dodávané příslušenství Obj. č. Kobercová hubice 122859-6 Štěrbínová hubice 451243-1 Sací trubice 451244-9 Držák hubice 451245-7 Papírový filtr 443060-3 Prefiltr 451208-3		
AKU KOLO BBY180Z					
Brusky	Hobility	BBY180Z  	■ Kolo pro akumulátory Li-ion 18 V ■ Sklopný systém kola umožňuje jednoduchý transport a uložení ■ Motorová podpora šlapání		■ Možnost nastavení síly podpory ■ Signalizace stavu nabití akumulátorů ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru Akumulátor Li-ion 18 V Výkon 100 W Rozměr pneumatiky 16 palců Rychlost pojezdu 8,5 km Hmotnost 20,8 kg Rozměry d × š × v 1450 × 570 × 910 mm
			■ Svítilna pro akumulátory Li-ion 18 V ■ Hlavice nastavitelná do 4 poloh – 0°, 45°, 90°, a 110° ■ Robustní odolná konstrukce ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru ■ Objednací číslo STEBML185		
AKU SVÍTLILNA BML185					
Frézky	Vzduchové nářadí	BML185  	■ Svítilna pro akumulátory Li-ion 18 V ■ Hlavice nastavitelná do 4 poloh – 0°, 45°, 90°, a 110° ■ Robustní odolná konstrukce ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru ■ Objednací číslo STEBML185		■ Možnost nastavení síly podpory ■ Signalizace stavu nabití akumulátorů ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru Akumulátor Li-ion 18 V Max. doba svícení 260 min Hmotnost 0,7 kg Rozměry d × š × v 151 × 81 × 61/78 mm
			■ Svítilna pro akumulátory Li-ion 18 V ■ Kompaktní tvar, nízká hmotnost ■ 6 vysoce svítivých LED žárovek ■ Uchytení svítilny pomocí nastavitelného pásku ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru ■ Objednací číslo STEBML186		
AKU SVÍTLILNA BML186					
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	Zahradní technika	BML186  	■ Svítilna pro akumulátory Li-ion 18 V ■ Kompaktní tvar, nízká hmotnost ■ 6 vysoce svítivých LED žárovek ■ Uchytení svítilny pomocí nastavitelného pásku ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru ■ Objednací číslo STEBML186		■ Možnost nastavení síly podpory ■ Signalizace stavu nabití akumulátorů ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru Akumulátor Li-ion 18 V Doba svícení BL1815 / BL1830 1500 / 3000 min Hmotnost 0,54 kg Rozměry d × š × v 151 × 61 × 78 mm
			■ Svítilna pro akumulátory Li-ion 18 V ■ Kompaktní tvar, nízká hmotnost ■ 6 vysoce svítivých LED žárovek ■ Uchytení svítilny pomocí nastavitelného pásku ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru ■ Objednací číslo STEBML186		
AKU VENTILÁTOR BCF201Z					
Benzinové stroje	Akumulátorové stroje	BCF201Z   	■ Ventilátor s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru ■ Možnost nastavení 2 stupňů rychlosti vzduchu ■ Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny ■ Průměr ventilátoru 250 mm		■ Možnost nastavení úhlu ventilátoru ■ Součástí dodávky je síťový adaptér ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru Akumulátor 18 V / 14,4 V Doba použití na jedno nabití (18 V / 3,0 Ah max) HI 100 min / LO 200 min Doba použití na jedno nabití (14,4 V / 3,0 Ah max) HI 90 min / LO 180 min Max proud vzduchu 16,99 m³/min Příkon 26,1 W Výkon / spotřeba 0,65 (m³/min)/W Spotřeba proudu při pohotovostním režimu 0,211 W Hladina hluku 67,3 db Max rychlost vzduchu 2,32 m/sec Hmotnost 2,4 kg Rozměry d × š × v 263 × 330 × 523 mm
			Dodávané příslušenství Obj. č. Síťový adaptér		
Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.					

AKU RADIO SE SVÍTLNOU BMR050

BMR050



- Rádio s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Velký reproduktor umístěný pod svítlnou

- LCD displej
- Možnost nastavení svítlny ve 4 různých úhlech
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Doba svícení	360 min
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2 W
Akumulátor	14,4 V / 18 V
Hmotnost	0,95 kg
Rozměry d × š × v	263 × 75 × 179 mm

AKU SVÍTLNA BML184

BML184



- Svítlina s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Možnost přepnutí na zářivku nebo na xenonovou výbojku
- Světelný výkon zářivky až 330 lx

- Světelný výkon xenonové výbojky až 500 lx
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEXBML184

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Xenonová výbojka 18 V/0,2 Ah	B-07303
Zářivka 13 W	GM00001161
Řemínek přes rameno	GM00001028
Kovové háčky	GM00001027

Akumulátor	Li-on 14,4–18 V
Doba svícení:	14,4 V/3,0 Ah 18 V/3,0 Ah
Xenonová výbojka	900 min 900 min
Zářivka	200 min 200 min
Hmotnost bez aku	0,40 kg
Hmotnost s aku	BL1430 0,90 kg
Hmotnost s aku	BL1830 0,99 kg
Rozměry d × š × v	450 × 78 × 95 mm

AKU ČELOVÁ SVÍTLNA BML800

BML800



novinka

- Svítlina s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Výkonné 1,6 W LED
- IPX4 ochrana lampy proti stříkající vodě
- Aku držák s hákem pro upevnění k opasku a 1,2 m dlouhý kabel k lampě
- Až 20 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEXBML800

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 1200 min
Hmotnost	0,58 kg
Rozměry d × š × v	55 × 55 × 55 mm / 133 × 76 × 71 mm

AKU SVÍTLNA BML801

BML801



novinka

- Svítlina s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- 2 úrovně osvětlení 6 LED / 12 LED diod
- Hlava svítliny je otočná o 360°
- Díky sklopné hlavě je možné nastavit 7 různých úhlů svícení
- Až 22 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEXBML801

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 22 / 9 hod
Hmotnost	0,64 kg
Rozměry d × š × v	363 × 79 × 99 mm

AKU SVÍTLNA BML802

BML802



novinka

- Svítlina s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Výkonné 3,2 W LED
- Hlava svítliny je sklopná do 9 poloh
- Až 13 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEABML802

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 13 / 9 hod
Hmotnost	0,65 kg
Rozměry d × š × v	256 × 79 × 99 mm



Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

SADA AKU STROJŮ DK18014

DK18014



- BHP454Z – Aku příklepový šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BTW251Z – Aku rázový utahovák
- BJV180Z – Aku přímočará pila
- STEXBML186 – Aku svítlna
- BMR100 – Aku rádio
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA



SADA AKU STROJŮ DK18024S

DK18024S



- BUM168 – Aku nůžky na trávu
- BUR181 – Aku vyžinač
- BDF453 – Aku vrtací šroubovák
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC18SD



SADA AKU STROJŮ DK1868

DK1868



- BDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- BJR181Z – Aku pila ocaska
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML185 – Aku lampa
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Kufr



SADA AKU STROJŮ DK1882

DK1882



- BDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML185 – Aku lampa
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška



SADA AKU STROJŮ DK1884

DK1884



- BHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- BTW251Z – Aku rázový utahovák
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Kufr



SADA AKU STROJŮ DK1886

DK1886



- BHP454Z – Aku příklepový šroubovák
- BTD140Z – Aku rázový utahovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BSS610Z – Aku okružní pila
- BJR181Z – Aku pila ocaska
- BML185 – Aku svítlna
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška



SADA AKU STROJŮ DK1890

DK1890



- BHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BML185 – Aku svítlna
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška



SADA AKU STROJŮ LXT435

LXT435



- BHP454Z – Aku příklepový šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BMR100 – Aku rádio
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška



AKU VRTACÍ KLADIVO BHR162RFE

BHR162RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s přiklepem nebo vrtání
- Motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824863-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Hloubkový doraz	415486-9
Boční rukojeť	154842-5

- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1500 min ⁻¹
Počet přiklepů při volnoběhu	0–5000 min ⁻¹
Výkon při vrtání	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 24 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,3 J
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	296 × 79 × 250 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF444RFE

BDF444RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Kovové jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763196-5
Boční rukojeť	122821-1
Háček	324705-1
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF444Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Útahovací moment (tvrdý / měkký)	70 / 32 Nm
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	231 × 79 × 252 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF446RFE

BDF446RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824953-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763175-3
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF446Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Útahovací moment (tvrdý / měkký)	44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF343SHE

BDF343SHE



- Li-ion akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1415	194558-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychlosklíčidlo	766002-3
Bit č.2	784636-0

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- **BDF343SHEX** ve speciálním kufru s příslušenstvím

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm
Útahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 226 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP444RFE

BHP444RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763196-5
Hloubkový doraz	122576-8
Boční rukojeť	122822-9
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	324705-1
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Kovové jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHP444Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 16 / 50 mm
Útahovací moment	tvrdý / měkký 70 / 32 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	243 × 79 × 253 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP446RFE

BHP446RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824953-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763175-3
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHP446Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 mm
Útahovací moment	tvrdý / měkký 44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

234	Akumulátorové stroje Li-ion 14,4 V																																											
Vrtací a sekací kladiva	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP343SHE																																											
	   ■ Li-ion akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut ■ Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování ■ Jednoduché rychloupínací skličidlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824862-0</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1415</td><td>194558-0</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18SD</td><td>194533-6</td></tr> <tr> <td>Rychlosklíčidlo</td><td>766002-3</td></tr> <tr> <td>Bit č.2</td><td>784636-0</td></tr> </table> ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>na 1. převod</td><td>0–400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>na 2. převod</td><td>0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td>na 1. převod</td><td>0–6000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td>na 2. převod</td><td>0–19500 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>0,8 - 10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / kámen / dřevo Ø</td><td>10 / 10 / 25 mm</td></tr> <tr> <td>Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>36 / 20 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,4 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>211 × 79 × 226 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824862-0	2× akumulátor BL1415	194558-0	Nabíječka DC18SD	194533-6	Rychlosklíčidlo	766002-3	Bit č.2	784636-0	Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min ⁻¹	Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1300 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	na 1. převod	0–6000 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	na 2. převod	0–19500 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		0,8 - 10 mm	Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 10 / 25 mm	Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm	Hmotnost		1,4 kg	Rozměry d × š × v		211 × 79 × 226 mm	
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																											
Transportní kufr	824862-0																																											
2× akumulátor BL1415	194558-0																																											
Nabíječka DC18SD	194533-6																																											
Rychlosklíčidlo	766002-3																																											
Bit č.2	784636-0																																											
Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah																																										
Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min ⁻¹																																										
Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1300 min ⁻¹																																										
Počet úderů naprázdno	na 1. převod	0–6000 min ⁻¹																																										
Počet úderů naprázdno	na 2. převod	0–19500 min ⁻¹																																										
Rozsah upínání skličidla		0,8 - 10 mm																																										
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 10 / 25 mm																																										
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm																																										
Hmotnost		1,4 kg																																										
Rozměry d × š × v		211 × 79 × 226 mm																																										
Vrtáčky	AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA340RFE																																											
Šroubováky, úhlové, rázové vrtáčky	   ■ Úhlová vrtáčka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Ozubené skličidlo s výškou hlavy pouze 66 mm ■ Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824851-5</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr> <td>Nabíječka</td><td>194337-6</td></tr> <tr> <td>Skličidlo</td><td>763174-5</td></tr> <tr> <td>Klíč ke skličidlu</td><td>763415-9</td></tr> <tr> <td>Boční rukojeť</td><td>153489-2</td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru Možnost objednání verze ■ Možnost objednání verze BDA340Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-on 14,4 V / 3,0 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–1700 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>1,5–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 25mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,7 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>314 × 79 × 97 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824851-5	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka	194337-6	Skličidlo	763174-5	Klíč ke skličidlu	763415-9	Boční rukojeť	153489-2	Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno		0–1700 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		1,5–10 mm	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 25mm	Hmotnost		1,7 kg	Rozměry d × š × v		314 × 79 × 97 mm											
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																											
Transportní kufr	824851-5																																											
2× akumulátor BL1430	194065-3																																											
Nabíječka	194337-6																																											
Skličidlo	763174-5																																											
Klíč ke skličidlu	763415-9																																											
Boční rukojeť	153489-2																																											
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah																																										
Otáčky naprázdno		0–1700 min ⁻¹																																										
Rozsah upínání skličidla		1,5–10 mm																																										
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 25mm																																										
Hmotnost		1,7 kg																																										
Rozměry d × š × v		314 × 79 × 97 mm																																										
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky	AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA341RFE																																											
	   ■ Úhlová vrtáčka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Jednoduché rychlosklíčidlo s výškou hlavy pouze 93 mm ■ Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824851-5</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr> <td>Nabíječka</td><td>194337-6</td></tr> <tr> <td>Rychlosklíčidlo</td><td>766005-7</td></tr> <tr> <td>Boční rukojeť</td><td>153489-2</td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru ■ Možnost objednání verze BDA341Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-on 14,4 V / 3,0 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–1700 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>1,5–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 25mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,6 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>326 × 79 × 97 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824851-5	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka	194337-6	Rychlosklíčidlo	766005-7	Boční rukojeť	153489-2	Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno		0–1700 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		1,5–10 mm	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 25mm	Hmotnost		1,6 kg	Rozměry d × š × v		326 × 79 × 97 mm													
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																											
Transportní kufr	824851-5																																											
2× akumulátor BL1430	194065-3																																											
Nabíječka	194337-6																																											
Rychlosklíčidlo	766005-7																																											
Boční rukojeť	153489-2																																											
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah																																										
Otáčky naprázdno		0–1700 min ⁻¹																																										
Rozsah upínání skličidla		1,5–10 mm																																										
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 25mm																																										
Hmotnost		1,6 kg																																										
Rozměry d × š × v		326 × 79 × 97 mm																																										
Brusky	AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTP130RFE																																											
Hoblinky	   ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Vrtání, vrtání s přiklepem, šroubování nebo rázové utahování ■ Upínání nástroje šestihran 1/4" ■ Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824753-5</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18RA</td><td>194337-6</td></tr> </table> ■ Multifunkční převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>vrtání</td><td>0–2400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>šroubování</td><td>0–2400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>vrtání s přiklepem</td><td>0–700 / 0–2400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td></td><td>0–3200 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td></td><td>0–28800 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Max. utahovací moment</td><td></td><td>135 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,7 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>186 × 79 × 246 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824753-5	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka DC18RA	194337-6	Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	vrtání	0–2400 min ⁻¹	Otáčky naprázdno	šroubování	0–2400 min ⁻¹	Otáčky naprázdno	vrtání s přiklepem	0–700 / 0–2400 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno		0–3200 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno		0–28800 min ⁻¹	Max. utahovací moment		135 Nm	Hmotnost		1,7 kg	Rozměry d × š × v		186 × 79 × 246 mm								
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																											
Transportní kufr	824753-5																																											
2× akumulátor BL1430	194065-3																																											
Nabíječka DC18RA	194337-6																																											
Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah																																										
Otáčky naprázdno	vrtání	0–2400 min ⁻¹																																										
Otáčky naprázdno	šroubování	0–2400 min ⁻¹																																										
Otáčky naprázdno	vrtání s přiklepem	0–700 / 0–2400 min ⁻¹																																										
Počet úderů naprázdno		0–3200 min ⁻¹																																										
Počet úderů naprázdno		0–28800 min ⁻¹																																										
Max. utahovací moment		135 Nm																																										
Hmotnost		1,7 kg																																										
Rozměry d × š × v		186 × 79 × 246 mm																																										
Pily	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD136RFE																																											
Frézky	   ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Možnost nastavení 3 stupňů rázového utahování ■ Upínání nástroje šestihran 1/4" ■ Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru ■ Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824979-9</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr> <tr> <td>Háček</td><td>346317-0</td></tr> <tr> <td>Šroub M4 × 12</td><td>266622-8</td></tr> </table> ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Signalizace stavu nabití akumulátoru ■ Výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a vodě ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–1200 / 0–2100 / 0–2600 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td></td><td>0–1100 / 0–2600 / 0–3200 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Max. utahovací moment</td><td></td><td>165 Nm</td></tr> <tr> <td>Standardní šroub</td><td></td><td>M5–M14</td></tr> <tr> <td>Upnutí nástroje</td><td></td><td>šestihran 1/4"</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,2 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>129 × 79 × 239 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824979-9	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka DC18RC	195584-2	Háček	346317-0	Šroub M4 × 12	266622-8	Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno		0–1200 / 0–2100 / 0–2600 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno		0–1100 / 0–2600 / 0–3200 min ⁻¹	Max. utahovací moment		165 Nm	Standardní šroub		M5–M14	Upnutí nástroje		šestihran 1/4"	Hmotnost		1,2 kg	Rozměry d × š × v		129 × 79 × 239 mm							
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																											
Transportní kufr	824979-9																																											
2× akumulátor BL1430	194065-3																																											
Nabíječka DC18RC	195584-2																																											
Háček	346317-0																																											
Šroub M4 × 12	266622-8																																											
Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah																																										
Otáčky naprázdno		0–1200 / 0–2100 / 0–2600 min ⁻¹																																										
Počet úderů naprázdno		0–1100 / 0–2600 / 0–3200 min ⁻¹																																										
Max. utahovací moment		165 Nm																																										
Standardní šroub		M5–M14																																										
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"																																										
Hmotnost		1,2 kg																																										
Rozměry d × š × v		129 × 79 × 239 mm																																										
Vzduchové nářadí	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD134RFE																																											
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	   ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Upínání nástroje šestihran 1/4" ■ Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824979-9</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr> <tr> <td>Šroub M4 × 12</td><td>266622-8</td></tr> <tr> <td>Háček</td><td>346317-0</td></tr> <tr> <td>Kryt akumulátoru</td><td>450128-8</td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Signalizace stavu nabití akumulátoru ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BTD134Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–2400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td></td><td>0–3200 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Max. utahovací moment</td><td></td><td>155 Nm</td></tr> <tr> <td>Standardní šroub</td><td></td><td>M5–M14</td></tr> <tr> <td>Upnutí nástroje</td><td></td><td>šestihran 1/4"</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,2 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>138 × 79 × 238 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824979-9	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka DC18RC	195584-2	Šroub M4 × 12	266622-8	Háček	346317-0	Kryt akumulátoru	450128-8	Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno		0–2400 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno		0–3200 min ⁻¹	Max. utahovací moment		155 Nm	Standardní šroub		M5–M14	Upnutí nástroje		šestihran 1/4"	Hmotnost		1,2 kg	Rozměry d × š × v		138 × 79 × 238 mm					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																											
Transportní kufr	824979-9																																											
2× akumulátor BL1430	194065-3																																											
Nabíječka DC18RC	195584-2																																											
Šroub M4 × 12	266622-8																																											
Háček	346317-0																																											
Kryt akumulátoru	450128-8																																											
Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah																																										
Otáčky naprázdno		0–2400 min ⁻¹																																										
Počet úderů naprázdno		0–3200 min ⁻¹																																										
Max. utahovací moment		155 Nm																																										
Standardní šroub		M5–M14																																										
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"																																										
Hmotnost		1,2 kg																																										
Rozměry d × š × v		138 × 79 × 238 mm																																										
Zahradní technika																																												
Benzinové stroje																																												
Akumulátorové stroje																																												

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTS130RFE

BTS130RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Silný a kompaktní uťahovák
- Unikátní chlazení olejové jednotky umožňující dlouhotrvající práci bez nebezpečí přehřátí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nabíječka DC18RA	194337-6
2× akumulátor BL1430	194065-3
Transportní kufr	141205-4
Kryt akumulátoru	450128-8

- Velmi vysoká efektivita při dlouhotrvajících pracích
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1600 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	30 Nm
Standardní šroub	M6–M10
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	183 × 79 × 140 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BTW250RFE

BTW250RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje čtyřhran 1/2"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	165 × 79 × 234 mm

AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK BTL060RFE

BTL060RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/1"
- Odolná převodovka, výška hlavy pouze 54 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824816-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	60 Nm
Standardní šrouby	M4–M6
Vysokopevnostní šrouby	M6–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	387 × 78 × 97 mm

AKU ŠROUBOVÁK BFS440Z

BFS440Z



- Aku šroubovák pro akumulátory Li-ion 1,3 nebo 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran ¼ "
- Odolná převodovka
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Magnetický držák bitu	P-05979
Bit PH č.2	P-06052
Hlubokový doraz	158754-4

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	4.000 min ⁻¹
Šrouby do sádkartonu	do 4 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	258 × 80 × 193 mm

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM BFR440RFE

BFR440RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná tichá převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824756-9
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
3× PH 2-bit	P-66232

- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 3,5–4 × 25–41 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	357 × 80 × 193 mm

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM BFR540RFE

BFR540RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná tichá převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Bit 3 ks	P-67795
Vedení šroubu	195184-8

- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4 000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 mm × 25–55 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	427 × 80 × 238 mm

236	Akumulátorové stroje Li-ion 14,4 V			 																																	
	AKU PŘÍMOČARÁ PILA BJV140RFE																																				
Vrtací a sekací kladiva	BJV140RFE    		■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Regulovatelný počet zdvihů ■ Elektronický vypínač, motorová brzda																																		
Vrtáky	<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr><td>Transportní kufr</td><td>824775-5</td></tr> <tr><td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr><td>Nabíječka DC18RA</td><td>194337-6</td></tr> <tr><td>Ochrana proti tvoření třísek</td><td>415524-7</td></tr> <tr><td>Odsávací hrdlo</td><td>417853-4</td></tr> <tr><td>Šestihranný čípkový klíč 4</td><td>783202-0</td></tr> <tr><td>Sada pilových listů po 2 ks</td><td>B10, BR13, B22</td></tr> </table>		Dodávané příslušenství			Obj. č.	Transportní kufr	824775-5	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka DC18RA	194337-6	Ochrana proti tvoření třísek	415524-7	Odsávací hrdlo	417853-4	Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0	Sada pilových listů po 2 ks	B10, BR13, B22	■ Beznástrojová výměna pilek ■ 4 stupňový předkyv, oboustranně naklonitelná deska o 45° ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr><td>Akumulátor</td><td>Li-on 14,4 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr><td>Počet zdvihů při volnoběhu</td><td>0–2600 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Výška zdvihu</td><td>26 mm</td></tr> <tr><td>Předkyv</td><td>4stupňový</td></tr> <tr><td>Řezný výkon</td><td>do kovu / dřeva 10 / 135 mm</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>2,7 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>255 × 73 × 208 mm</td></tr> </table>			Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah	Počet zdvihů při volnoběhu	0–2600 min ⁻¹	Výška zdvihu	26 mm	Předkyv	4stupňový	Řezný výkon	do kovu / dřeva 10 / 135 mm	Hmotnost	2,7 kg	Rozměry d × š × v	255 × 73 × 208 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Transportní kufr	824775-5																																				
2× akumulátor BL1430	194065-3																																				
Nabíječka DC18RA	194337-6																																				
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7																																				
Odsávací hrdlo	417853-4																																				
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0																																				
Sada pilových listů po 2 ks	B10, BR13, B22																																				
Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah																																				
Počet zdvihů při volnoběhu	0–2600 min ⁻¹																																				
Výška zdvihu	26 mm																																				
Předkyv	4stupňový																																				
Řezný výkon	do kovu / dřeva 10 / 135 mm																																				
Hmotnost	2,7 kg																																				
Rozměry d × š × v	255 × 73 × 208 mm																																				
Šroubováky, rázové utahovačky	AKU OKRUŽNÍ PILA BSS500RFE																																				
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	BSS500RFE    		■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Možnost nastavení úkosu až do 50° ■ Motorová brzda																																		
Brusky	<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr><td>Paralelní doraz</td><td>164095-8</td></tr> <tr><td>Odsávací adaptér</td><td>194415-2</td></tr> <tr><td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr><td>Nabíječka DC18RA</td><td>194337-6</td></tr> <tr><td>Kryt akumulátoru</td><td>450128-8</td></tr> <tr><td>Pilový kotouč 136X16T</td><td>B-10643</td></tr> <tr><td>Transportní kufr</td><td>824802-8</td></tr> </table>		Dodávané příslušenství	Obj. č.	Paralelní doraz	164095-8	Odsávací adaptér	194415-2	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka DC18RA	194337-6	Kryt akumulátoru	450128-8	Pilový kotouč 136X16T	B-10643	Transportní kufr	824802-8	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>3600 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Řezný výkon</td><td>při 90° / 45° 51 / 35 mm</td></tr> <tr><td>Pilový kotouč</td><td>Ø 136 mm</td></tr> <tr><td>Otvor pilového kotouče</td><td>Ø 20 mm</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>2,6 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>359 × 183 × 201 mm</td></tr> </table>			Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹	Řezný výkon	při 90° / 45° 51 / 35 mm	Pilový kotouč	Ø 136 mm	Otvor pilového kotouče	Ø 20 mm	Hmotnost	2,6 kg	Rozměry d × š × v	359 × 183 × 201 mm		
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Paralelní doraz	164095-8																																				
Odsávací adaptér	194415-2																																				
2× akumulátor BL1430	194065-3																																				
Nabíječka DC18RA	194337-6																																				
Kryt akumulátoru	450128-8																																				
Pilový kotouč 136X16T	B-10643																																				
Transportní kufr	824802-8																																				
Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah																																				
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹																																				
Řezný výkon	při 90° / 45° 51 / 35 mm																																				
Pilový kotouč	Ø 136 mm																																				
Otvor pilového kotouče	Ø 20 mm																																				
Hmotnost	2,6 kg																																				
Rozměry d × š × v	359 × 183 × 201 mm																																				
	AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BGA450RFE																																				
Hoblinky	BGA450RFE    		■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje ■ Antirestart funkce																																		
Pily	<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr><td>Transportní kufr</td><td>824767-4</td></tr> <tr><td>2 akumulátory BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr><td>Nabíječka DC18RA</td><td>194337-6</td></tr> <tr><td>Ochranný kryt</td><td>125267-0</td></tr> <tr><td>Boční rukojeť</td><td>153489-2</td></tr> <tr><td>Upínací příruba</td><td>224415-9</td></tr> <tr><td>Přírubová matice</td><td>A-80927</td></tr> <tr><td>Klíč s čelním otvorem</td><td>782423-1</td></tr> <tr><td>Brusný kotouč na kov</td><td>P-05832</td></tr> </table>		Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824767-4	2 akumulátory BL1430	194065-3	Nabíječka DC18RA	194337-6	Ochranný kryt	125267-0	Boční rukojeť	153489-2	Upínací příruba	224415-9	Přírubová matice	A-80927	Klíč s čelním otvorem	782423-1	Brusný kotouč na kov	P-05832	■ Signalizace nízkého nabití akumulátoru ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BGA450Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky <table> <tr><td>Akumulátor</td><td>Li-on 14,4 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>10000 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Průměr kotouče</td><td>Ø 115 mm</td></tr> <tr><td>Závit vřetena</td><td>M14 × 2</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>2,2 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>317 × 129 × 111 mm</td></tr> </table>			Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹	Průměr kotouče	Ø 115 mm	Závit vřetena	M14 × 2	Hmotnost	2,2 kg	Rozměry d × š × v	317 × 129 × 111 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Transportní kufr	824767-4																																				
2 akumulátory BL1430	194065-3																																				
Nabíječka DC18RA	194337-6																																				
Ochranný kryt	125267-0																																				
Boční rukojeť	153489-2																																				
Upínací příruba	224415-9																																				
Přírubová matice	A-80927																																				
Klíč s čelním otvorem	782423-1																																				
Brusný kotouč na kov	P-05832																																				
Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah																																				
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹																																				
Průměr kotouče	Ø 115 mm																																				
Závit vřetena	M14 × 2																																				
Hmotnost	2,2 kg																																				
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 111 mm																																				
	AKU HŘEBÍČKOVAČKA BPT350RFE																																				
Frézky	BPT350RFE    		■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Hřebíkovačka pro hřebíky bez hlavičky (pinký) 18–35 mm ■ Mechanismus zabráňující výstřelu při prázdném zásobníku ■ Bezpečnostní pojistka proti nechtěnému výstřelu																																		
Vzduchové nářadí	<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr><td>Ochranné brýle</td><td>AL00000147</td></tr> <tr><td>Adaptér</td><td>419525-7</td></tr> <tr><td>Imbusový klíč</td><td>783201-2</td></tr> <tr><td>Kryt akumulátoru</td><td>450128-8</td></tr> <tr><td>Transportní kufr</td><td>824863-8</td></tr> <tr><td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr><td>Nabíječka DC18RA</td><td>194337-6</td></tr> </table>		Dodávané příslušenství	Obj. č.	Ochranné brýle	AL00000147	Adaptér	419525-7	Imbusový klíč	783201-2	Kryt akumulátoru	450128-8	Transportní kufr	824863-8	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka DC18RA	194337-6	■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BPT350Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky <table> <tr><td>Akumulátory</td><td>Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr><td>Šířka hřebíku</td><td>0,6 mm</td></tr> <tr><td>Délka hřebíku</td><td>18–35 mm</td></tr> <tr><td>Kapacita zásobníku</td><td>130 sponek</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>2,2 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>245 × 79 × 227 mm</td></tr> </table>			Akumulátory	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	Šířka hřebíku	0,6 mm	Délka hřebíku	18–35 mm	Kapacita zásobníku	130 sponek	Hmotnost	2,2 kg	Rozměry d × š × v	245 × 79 × 227 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Ochranné brýle	AL00000147																																				
Adaptér	419525-7																																				
Imbusový klíč	783201-2																																				
Kryt akumulátoru	450128-8																																				
Transportní kufr	824863-8																																				
2× akumulátor BL1430	194065-3																																				
Nabíječka DC18RA	194337-6																																				
Akumulátory	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah																																				
Šířka hřebíku	0,6 mm																																				
Délka hřebíku	18–35 mm																																				
Kapacita zásobníku	130 sponek																																				
Hmotnost	2,2 kg																																				
Rozměry d × š × v	245 × 79 × 227 mm																																				
	AKU SPONKOVAČKA BST110Z																																				
Ysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	BST110Z    		■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Sponkovačka pro spony o průměru 10 mm																																		
Zahradní technika	<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr><td>Ochranné brýle</td><td>AL00000147</td></tr> </table>		Dodávané příslušenství	Obj. č.	Ochranné brýle	AL00000147	■ Možnost nastavení hloubky zaražení spony ■ Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru <table> <tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 14,4 V</td></tr> <tr><td>Šířka sponek</td><td>10 mm</td></tr> <tr><td>Délka sponek</td><td>7 / 10 mm</td></tr> <tr><td>Tloušťka sponky</td><td>0,5–0,7 mm</td></tr> <tr><td>Kapacita zásobníku</td><td>125 sponek</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>2,0 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>245 × 79 × 191 mm</td></tr> </table>			Akumulátor	Li-ion 14,4 V	Šířka sponek	10 mm	Délka sponek	7 / 10 mm	Tloušťka sponky	0,5–0,7 mm	Kapacita zásobníku	125 sponek	Hmotnost	2,0 kg	Rozměry d × š × v	245 × 79 × 191 mm														
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Ochranné brýle	AL00000147																																				
Akumulátor	Li-ion 14,4 V																																				
Šířka sponek	10 mm																																				
Délka sponek	7 / 10 mm																																				
Tloušťka sponky	0,5–0,7 mm																																				
Kapacita zásobníku	125 sponek																																				
Hmotnost	2,0 kg																																				
Rozměry d × š × v	245 × 79 × 191 mm																																				
	AKU SPONKOVAČKA BST220Z																																				
Benzinové stroje	BST220Z    		■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Sponkovačka pro spony o průměru 10 mm																																		
Akumulátorové stroje	<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr><td>Ochranné brýle</td><td>AL00000147</td></tr> </table>		Dodávané příslušenství	Obj. č.	Ochranné brýle	AL00000147	■ Možnost nastavení hloubky zaražení spony ■ Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru <table> <tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr><td>Šířka sponky</td><td>10 mm</td></tr> <tr><td>Délka sponky</td><td>10–22 mm</td></tr> <tr><td>Tloušťka sponky</td><td>0,6 × 1,2 mm</td></tr> <tr><td>Obsah zásobníku</td><td>98 ks</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>2,3 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>247 × 91 × 212 mm</td></tr> </table>			Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	Šířka sponky	10 mm	Délka sponky	10–22 mm	Tloušťka sponky	0,6 × 1,2 mm	Obsah zásobníku	98 ks	Hmotnost	2,3 kg	Rozměry d × š × v	247 × 91 × 212 mm														
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Ochranné brýle	AL00000147																																				
Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah																																				
Šířka sponky	10 mm																																				
Délka sponky	10–22 mm																																				
Tloušťka sponky	0,6 × 1,2 mm																																				
Obsah zásobníku	98 ks																																				
Hmotnost	2,3 kg																																				
Rozměry d × š × v	247 × 91 × 212 mm																																				

AKU VYSAVAČ BVC340Z

BVC340Z



- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Možnost nastavení sání ve 2 stupních
- Použitelný jako vysavač i ofukovač

- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Adaptér	195545-2

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. průtok vzduchu	3300 l/min
Doba použití/akumulátor	nizká 20 min
Doba použití/akumulátor	vyšší 10 min
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	403 × 195 × 226 mm

AKU VYSAVAČ BCL140Z

BCL140Z



- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Velký prachový vak (650 ml)
- Pogumovaná rukojeť

- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122859-6
Štěrbínová hubice	451243-1
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	451245-7
Papírový filtr	443060-3
Prefiltr	451208-3

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor	nizká 20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	458 / 981 × 114 × 152 mm

AKU SVÍTLILNA BML145

BML145



- Svítilna pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Hlavice nastavitelná do 4 poloh – 0°, 45°, 90°, a 110°
- Robustní odolná konstrukce

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky
- Objednací číslo STXBML145

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovky 14,4 V	A-83973
Řemínek přes rameno	417926-3

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. doba svícení	220 min
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry d × š × v	284 × 84 × 96 mm

AKU SVÍTLILNA BML146

BML146



- Svítilna pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost
- 6 výsoco svítivých LED žárovek

- Uchycení svítilny pomocí nastavitelného pásku
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEBML146

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Doba svícení BL1415 / BL1430	1500 / 3000 min
Hmotnost	0,48 kg
Rozměry d × š × v	133 × 81 × 61 / 78 mm



SADA AKU STROJŮ DK1458

DK1458



- BDF442Z – Aku vrtací šroubovák
- BDA340Z – Aku úhlová vrtáčka
- BML145 – Aku lampa



- 2× akumulátor Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Kufr

238	Akumulátorové stroje Li-ion 10,8 V																																														
Vrtací a sekací kladiva	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF030DWE																																														
Vrtáky	DF030DWE    	■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Upnutí nástroje šestšhran 1/4" ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824842-6</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>1 ks + Bit č. 2 × 50 mm</td><td>784244-7</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> </table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824842-6	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	1 ks + Bit č. 2 × 50 mm	784244-7	Pouzdro	168467-9	■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. rychlost</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Upnutí nástroje</td><td></td><td>šestšhran 1/4"</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Max.utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>0,9 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>157 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Upnutí nástroje		šestšhran 1/4"	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm	Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	Hmotnost		0,9 kg	Rozměry d × š × v		157 × 53 × 183 mm									
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																														
Transportní kufr	824842-6																																														
2× akumulátor BL1013	194550-6																																														
Nabíječka DC10WA	194588-1																																														
1 ks + Bit č. 2 × 50 mm	784244-7																																														
Pouzdro	168467-9																																														
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																													
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																																													
Upnutí nástroje		šestšhran 1/4"																																													
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm																																													
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm																																													
Hmotnost		0,9 kg																																													
Rozměry d × š × v		157 × 53 × 183 mm																																													
Šroubováky, úhlové brusky, rezačky	DF330DWE    	■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Jednodílné rychloupínací skříčadlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824842-6</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> <tr> <td>Rychloskříčadlo</td><td>766007-3</td></tr> </table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824842-6	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka	194588-1	Pouzdro	168467-9	Rychloskříčadlo	766007-3	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Model DF330DWLE s lampou ML100 <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. rychlost</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skříčidla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Max.utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,0 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>189 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Rozsah upínání skříčidla		0,8–10 mm	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm	Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	Hmotnost		1,0 kg	Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm									
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																														
Transportní kufr	824842-6																																														
2× akumulátor BL1013	194550-6																																														
Nabíječka	194588-1																																														
Pouzdro	168467-9																																														
Rychloskříčadlo	766007-3																																														
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																													
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																																													
Rozsah upínání skříčidla		0,8–10 mm																																													
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm																																													
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm																																													
Hmotnost		1,0 kg																																													
Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm																																													
Brusky	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM DF330DWLX2																																														
Hoblinky	DF330DWLX2    	■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Jednodílné rychloupínací skříčadlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> <tr> <td>Rychloskříčadlo</td><td>766007-3</td></tr> <tr> <td>Svítilna 10,8 V ML100</td><td></td></tr> <tr> <td>Sada vrtáků a sada bitů</td><td></td></tr> <tr> <td>Kufr</td><td></td></tr> </table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	Pouzdro	168467-9	Rychloskříčadlo	766007-3	Svítilna 10,8 V ML100		Sada vrtáků a sada bitů		Kufr		■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, příslušenství a svítlna ML100 ve speciálním kufru <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. rychlost</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skříčidla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Max.utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,0 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>189 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Rozsah upínání skříčidla		0,8–10 mm	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm	Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	Hmotnost		1,0 kg	Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																														
2× akumulátor BL1013	194550-6																																														
Nabíječka DC10WA	194588-1																																														
Pouzdro	168467-9																																														
Rychloskříčadlo	766007-3																																														
Svítilna 10,8 V ML100																																															
Sada vrtáků a sada bitů																																															
Kufr																																															
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																													
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																																													
Rozsah upínání skříčidla		0,8–10 mm																																													
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm																																													
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm																																													
Hmotnost		1,0 kg																																													
Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm																																													
Ply	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM DF330DWX01																																														
Frézky	DF330DWX01    	■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Jednodílné rychloupínací skříčadlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> <tr> <td>Rychloskříčadlo</td><td>766007-3</td></tr> <tr> <td>Svítilna 10,8 V ML100</td><td></td></tr> <tr> <td>Sada vrtáků a sada bitů</td><td></td></tr> <tr> <td>Hliníkový kufr</td><td></td></tr> </table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	Pouzdro	168467-9	Rychloskříčadlo	766007-3	Svítilna 10,8 V ML100		Sada vrtáků a sada bitů		Hliníkový kufr		■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, příslušenství a svítlna ML100 v hliníkovém kufru <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. rychlost</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skříčidla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Max.utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,0 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>189 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Rozsah upínání skříčidla		0,8–10 mm	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm	Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	Hmotnost		1,0 kg	Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																														
2× akumulátor BL1013	194550-6																																														
Nabíječka DC10WA	194588-1																																														
Pouzdro	168467-9																																														
Rychloskříčadlo	766007-3																																														
Svítilna 10,8 V ML100																																															
Sada vrtáků a sada bitů																																															
Hliníkový kufr																																															
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																													
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																																													
Rozsah upínání skříčidla		0,8–10 mm																																													
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm																																													
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm																																													
Hmotnost		1,0 kg																																													
Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm																																													
Vzduchové nářadí	AKU PŘÍLEPOVÝ ŠROUBOVÁK HP330DWE																																														
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	HP330DWE    	■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování ■ Jednodílné rychloupínací skříčadlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>821525-9</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> <tr> <td>Rychloskříčadlo</td><td>766003-1</td></tr> </table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	821525-9	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	Pouzdro	168467-9	Rychloskříčadlo	766003-1	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze HP330DZ bez kufru, akumulátorů a nabíječky <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>na 1. převod</td><td>0-400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>na 2. převod</td><td>0-1500 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td>na 1. převod</td><td>0-6000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td>na 2. převod</td><td>0-22500 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skříčidla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výko</td><td>ocel / kámen / dřevo Ø</td><td>10 / 8 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 12 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,1 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>201 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	na 1. převod	0-400 min ⁻¹	Otáčky naprázdno	na 2. převod	0-1500 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	na 1. převod	0-6000 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	na 2. převod	0-22500 min ⁻¹	Rozsah upínání skříčidla		0,8–10 mm	Vrtací výko	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 8 / 21 mm	Utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 12 Nm	Hmotnost		1,1 kg	Rozměry d × š × v		201 × 53 × 183 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																														
Transportní kufr	821525-9																																														
2× akumulátor BL1013	194550-6																																														
Nabíječka DC10WA	194588-1																																														
Pouzdro	168467-9																																														
Rychloskříčadlo	766003-1																																														
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																													
Otáčky naprázdno	na 1. převod	0-400 min ⁻¹																																													
Otáčky naprázdno	na 2. převod	0-1500 min ⁻¹																																													
Počet úderů naprázdno	na 1. převod	0-6000 min ⁻¹																																													
Počet úderů naprázdno	na 2. převod	0-22500 min ⁻¹																																													
Rozsah upínání skříčidla		0,8–10 mm																																													
Vrtací výko	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 8 / 21 mm																																													
Utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 12 Nm																																													
Hmotnost		1,1 kg																																													
Rozměry d × š × v		201 × 53 × 183 mm																																													
Zahradní technika	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD090DWE																																														
Benzinové stroje	TD090DWE    	■ Kompaktní rázový utahovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Upínání nástroje šestšhran 1/4" ■ Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824842-6</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Bit 2 × 50 mm</td><td>784244-7</td></tr> <tr> <td>Taška</td><td>168467-9</td></tr> </table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824842-6	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	Bit 2 × 50 mm	784244-7	Taška	168467-9	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–2400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů</td><td></td><td>0–3000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Upínání nástroje</td><td></td><td>šestšhran 1/4"</td></tr> <tr> <td>Utahovací výkon:</td><td>strojní šroub</td><td>M4–M8</td></tr> <tr> <td></td><td>standardní šroub</td><td>M5–M12</td></tr> <tr> <td>Vysokopevnostní šroub</td><td></td><td>M5–M10</td></tr> <tr> <td>Max.utahovací moment</td><td></td><td>90 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>0,9 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>155 × 54 × 178 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno		0–2400 min ⁻¹	Počet úderů		0–3000 min ⁻¹	Upínání nástroje		šestšhran 1/4"	Utahovací výkon:	strojní šroub	M4–M8		standardní šroub	M5–M12	Vysokopevnostní šroub		M5–M10	Max.utahovací moment		90 Nm	Hmotnost		0,9 kg	Rozměry d × š × v		155 × 54 × 178 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																														
Transportní kufr	824842-6																																														
2× akumulátor BL1013	194550-6																																														
Nabíječka DC10WA	194588-1																																														
Bit 2 × 50 mm	784244-7																																														
Taška	168467-9																																														
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																													
Otáčky naprázdno		0–2400 min ⁻¹																																													
Počet úderů		0–3000 min ⁻¹																																													
Upínání nástroje		šestšhran 1/4"																																													
Utahovací výkon:	strojní šroub	M4–M8																																													
	standardní šroub	M5–M12																																													
Vysokopevnostní šroub		M5–M10																																													
Max.utahovací moment		90 Nm																																													
Hmotnost		0,9 kg																																													
Rozměry d × š × v		155 × 54 × 178 mm																																													
Akumulátorové stroje	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD090DWE																																														
Akumulátorové stroje	TD090DWE    	■ Kompaktní rázový utahovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Upínání nástroje šestšhran 1/4" ■ Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824842-6</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Bit 2 × 50 mm</td><td>784244-7</td></tr> <tr> <td>Taška</td><td>168467-9</td></tr> </table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824842-6	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	Bit 2 × 50 mm	784244-7	Taška	168467-9	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <th colspan="2">Akumulátor</th><th>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</th></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–2400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů</td><td></td><td>0–3000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Upínání nástroje</td><td></td><td>šestšhran 1/4"</td></tr> <tr> <td>Utahovací výkon:</td><td>strojní šroub</td><td>M4–M8</td></tr> <tr> <td></td><td>standardní šroub</td><td>M5–M12</td></tr> <tr> <td>Vysokopevnostní šroub</td><td></td><td>M5–M10</td></tr> <tr> <td>Max.utahovací moment</td><td></td><td>90 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>0,9 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>155 × 54 × 178 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno		0–2400 min ⁻¹	Počet úderů		0–3000 min ⁻¹	Upínání nástroje		šestšhran 1/4"	Utahovací výkon:	strojní šroub	M4–M8		standardní šroub	M5–M12	Vysokopevnostní šroub		M5–M10	Max.utahovací moment		90 Nm	Hmotnost		0,9 kg	Rozměry d × š × v		155 × 54 × 178 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																														
Transportní kufr	824842-6																																														
2× akumulátor BL1013	194550-6																																														
Nabíječka DC10WA	194588-1																																														
Bit 2 × 50 mm	784244-7																																														
Taška	168467-9																																														
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																													
Otáčky naprázdno		0–2400 min ⁻¹																																													
Počet úderů		0–3000 min ⁻¹																																													
Upínání nástroje		šestšhran 1/4"																																													
Utahovací výkon:	strojní šroub	M4–M8																																													
	standardní šroub	M5–M12																																													
Vysokopevnostní šroub		M5–M10																																													
Max.utahovací moment		90 Nm																																													
Hmotnost		0,9 kg																																													
Rozměry d × š × v		155 × 54 × 178 mm																																													
Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.																																															

AKU PILA OCASKA JR100DWE

JR100DWE



- Kompaktní pila ocaska s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Beznástrojová výměna pilek a nastavení dorazu
- Dva elektronické vypínače, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824993-5
2x akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pilka do ocasky	

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JR100DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Počet zdvihů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Rezný výkon	dřevo 50 mm
Rezný výkon	Ø trubka 50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	355 × 63 × 146 mm

AKU PŘÍMOČARÁ PILA JV100DWE

JV100DWE



- Kompaktní přímočará pila s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Možnost nastavení předkyvu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Oboustranně naklonitelná deska o 45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	821508-9
2 x akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Inbusový klíč 3	783201-2
Paralelní doraz	192732-4
Pilka B-10	

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JV100DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Počet úderů za minutu	0–2400 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Nastavení předkyvu	4-stupně
Rezný výkon	dřevo 65 mm
Rezný výkon	ocel / hliník 2 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	231 × 76 × 196 mm

AKU OKRUŽNÍ PILA HS300DZ

HS300DZ



- Kompaktní přímočará pila pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Silný spolehlivý motor
- Možnost nastavení úkosu 0–45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Odsávací adaptér	452237-9
Pilový kotouč 85 × 15 20T	B-09204

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Rezný výkon při 90°	25,5 mm
Rezný výkon při 45°	16,5 mm
Pilový kotouč	Ø 85 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 15 mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	300 × 170 × 154 mm

AKU ŘEZAČKA SKLA A DLAŽDIC CC300DW

CC300DW



- Kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Silný spolehlivý motor
- Jednoduché plnění nádoby na chladicí kapalinu


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Diamantový kotouč na sklo	B-21098
Inbusový klíč 4 mm	783202-0

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **CC300DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 85 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 15 mm
Rezný výkon při 90°	25,5 mm
Rezný výkon při 45°	16,5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	300 × 170 × 154 (302) mm

AKU PLOTOSTŘIH/NŮŽKY NA TRÁVU UH200DWX

UH200DWX




- Kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Možné použití jako plotostřih nebo nůžky na trávu
- Indikátor vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nože na plotostřih	195272-1
Kryt nože na plotostřih	451816-0
Lapač odřezků	195279-7
Nůž na nůžky	195267-4
Kryt nože na nůžky	452055-5
Akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1

- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **UH200DZ** bez kufru, akumulátoru, nabíječky a příslušenství pro nůžky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Délka řezu (plotostřih)	200 mm
Tloušťka řezu (plotostřih)	8 mm
Šířka řezu (nůžky)	160 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry plotostřih d × š × v	460 × 120 × 130 mm
Rozměry nůžky d × š × v	292 × 178 × 130 mm



240	Akumulátorové stroje Li-ion 10,8 V																									
Vrtací a sekací kladiva	AKU VYSAVAČE CL100DZ / CL100DZX																									
	CL100DZ 	CL100DZX  ■ Kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Jednoduché vyprázdnění pouzdra na prach <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Hubice</td><td>122859-6</td></tr><tr><td>Úzká hubice</td><td>451243-1</td></tr><tr><td>Sací trubka</td><td>451244-9</td></tr><tr><td>Držák</td><td>451245-7</td></tr><tr><td>Filtr</td><td>443060-3</td></tr><tr><td>Předfiltr</td><td>451208-3</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Hubice	122859-6	Úzká hubice	451243-1	Sací trubka	451244-9	Držák	451245-7	Filtr	443060-3	Předfiltr	451208-3	■ Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci ■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru <table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 10,8 V</td></tr><tr><td>Max. průtok vzduchu</td><td>1200 l/min</td></tr><tr><td>Doba použití/akumulátor</td><td>12 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>0,9 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>454 / 966 × 103 × 150 mm</td></tr></table>	Akumulátor	Li-ion 10,8 V	Max. průtok vzduchu	1200 l/min	Doba použití/akumulátor	12 min	Hmotnost	0,9 kg	Rozměry d × š × v
Dodávané příslušenství	Obj. č.																									
Hubice	122859-6																									
Úzká hubice	451243-1																									
Sací trubka	451244-9																									
Držák	451245-7																									
Filtr	443060-3																									
Předfiltr	451208-3																									
Akumulátor	Li-ion 10,8 V																									
Max. průtok vzduchu	1200 l/min																									
Doba použití/akumulátor	12 min																									
Hmotnost	0,9 kg																									
Rozměry d × š × v	454 / 966 × 103 × 150 mm																									
Vrtáčky																										
Šroubováky, rázové utahovačky	AKU VYSAVAČ CL102DZX																									
	CL102DZX 	 ■ Kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vysávání prachu do papírových sáčků ■ Možnost nastavení 2 rychlostí sání <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Hubice</td><td>122859-6</td></tr><tr><td>Úzká hubice</td><td>451243-1</td></tr><tr><td>Odsávací trubka</td><td>451244-9</td></tr><tr><td>Držák trysky</td><td>451245-7</td></tr><tr><td>Papírový sáček 5 ks</td><td>194566-1</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Hubice	122859-6	Úzká hubice	451243-1	Odsávací trubka	451244-9	Držák trysky	451245-7	Papírový sáček 5 ks	194566-1	■ Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci ■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru <table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 10,8 V</td></tr><tr><td>Max. průtok vzduchu</td><td>900 l/min</td></tr><tr><td>Doba použití/akumulátor (nízká)</td><td>21 min</td></tr><tr><td>Doba použití/akumulátor (vysoká)</td><td>13 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,1 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>461 × 113 × 150 mm</td></tr></table>	Akumulátor	Li-ion 10,8 V	Max. průtok vzduchu	900 l/min	Doba použití/akumulátor (nízká)	21 min	Doba použití/akumulátor (vysoká)	13 min	Hmotnost	1,1 kg	Rozměry d × š × v
Dodávané příslušenství	Obj. č.																									
Hubice	122859-6																									
Úzká hubice	451243-1																									
Odsávací trubka	451244-9																									
Držák trysky	451245-7																									
Papírový sáček 5 ks	194566-1																									
Akumulátor	Li-ion 10,8 V																									
Max. průtok vzduchu	900 l/min																									
Doba použití/akumulátor (nízká)	21 min																									
Doba použití/akumulátor (vysoká)	13 min																									
Hmotnost	1,1 kg																									
Rozměry d × š × v	461 × 113 × 150 mm																									
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky																										
Brusky	AKU SVÍTLNA ML101																									
	ML101 	 ■ Kompaktní svítlna pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Odnímatelná ohebná ramena umožňují umístění na různá místa ■ Dlouhá výdrž díky LED technologii ■ Součástí dodávky je praktická spona na opasek <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Nastavitelný držák</td><td>GM00001157</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Nastavitelný držák	GM00001157	■ Lze ji použít také jako šikovnou kapesní svítlnu ■ Odolná konstrukce ■ Obj. č.: STEXML101 <table><tr><td>Akumulátor</td><td>10,8 V</td></tr><tr><td>Doba svícení</td><td>540 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>0,2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>119 × 52 × 55 mm</td></tr></table>	Akumulátor	10,8 V	Doba svícení	540 min	Hmotnost	0,2 kg	Rozměry d × š × v	119 × 52 × 55 mm											
Dodávané příslušenství	Obj. č.																									
Nastavitelný držák	GM00001157																									
Akumulátor	10,8 V																									
Doba svícení	540 min																									
Hmotnost	0,2 kg																									
Rozměry d × š × v	119 × 52 × 55 mm																									
Hoblinky																										
Pily	AKU RÁDIO MR051																									
	MR051 	 ■ Kompaktní rádio pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Dva reproduktory, celkem 1 W ■ Digitální tuner s LCD displejem	■ Jednoduché nastavení oblíbených stanic ■ Teleskopická anténa ■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru <table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 10,8 V</td></tr><tr><td>Frekvence pásma (FM)</td><td>88–108 MHz</td></tr><tr><td>Frekvence pásma (AM)</td><td>522–1620 kHz</td></tr><tr><td>Max. výkon (24 V)</td><td>1 W</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>148 × 62 × 61 mm</td></tr></table>	Akumulátor	Li-ion 10,8 V	Frekvence pásma (FM)	88–108 MHz	Frekvence pásma (AM)	522–1620 kHz	Max. výkon (24 V)	1 W	Rozměry d × š × v	148 × 62 × 61 mm													
Akumulátor	Li-ion 10,8 V																									
Frekvence pásma (FM)	88–108 MHz																									
Frekvence pásma (AM)	522–1620 kHz																									
Max. výkon (24 V)	1 W																									
Rozměry d × š × v	148 × 62 × 61 mm																									
Frézky																										
Vzduchové nářadí	SADA AKU STROJŮ DK1474																									
	DK1474 	 ■ DF330D – Aku vrtací šroubovák ■ TD090D – Aku rázový utahovák ■ JV100D – Aku přímočará pila ■ HS300D – Aku okružní pila ■ ML101 – Aku svítlna ■ 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Nabíječka DC10WA ■ Transportní taška																								
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole																										
Zahradní technika	SADA AKU STROJŮ DK1488																									
	DK1488 	 ■ DF330D – Aku vrtací šroubovák ■ MR051 – Aku rádio ■ ML101 – Aku svítlna ■ 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Nabíječka DC10WA ■ Transportní kufr																								
Benzinové stroje																										
Akumulátorové stroje	SADA AKU STROJŮ LCT303X																									
	LCT303X 	 ■ DF330D – Aku vrtací šroubovák ■ TD090D – Aku rázový utahovák ■ ML100 – Aku svítlna ■ 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Nabíječka DC10WA ■ Sada vrtáků a bitů ■ Hliníkový kufr																								
	SADA AKU STROJŮ LCT304																									
	LCT304 	 ■ DF330D – Aku vrtací šroubovák ■ ML101 – Aku svítlna ■ CL100DZX – Aku vysavač ■ 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Nabíječka DC10WA ■ Transportní kufr																								

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF010DSE

DF010DSE



- Univerzální šroubovák vhodný i pro průmyslové použití
- Kompaktní sklopný design, hmotnost pouze 0,55 kg
- Dvojitý auto-stop systém v případě dosažení maximálního momentu nebo v případě používání vybitého akumulátoru se motor automaticky zastaví
- Signalizace vybití akumulátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	824781-0
2× akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
1 ks Bit č. 1 × 50 mm	784245-5
1 ks Bit č. 2 × 50 mm	784244-7

- Celokovová dvourychlostní převodovka
- Možnost nastavení uťahovacího momentu v 21 stupních 0,3–3 Nm
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–200 min ⁻¹ / 0–650 min ⁻¹
Vrtací výkon	ocel / dřevo	5 / 6 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"	
Max. uťahovací moment	5,6 / 3,6 Nm	
Hmotnost	0,6 kg	
Rozměry d × š × v	279 × 43 × 43 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF011DS

DF011DS



- Kompaktní sklopný design, hmotnost pouze 0,41 kg
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	
Akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
Sada bitů	D-30081

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah	
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹	
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"	
Max. uťahovací moment	4,5 Nm	
Hmotnost	0,4 kg	
Rozměry d × š × v	296 × 48 × 59 mm	

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD021DSE

TD021DSE



- Lithium-ionový akumulátor s nabíjecí technologií podporovanou počítačem
- Šroubování, přilep. šroubování a vrtání do dřeva nebo kovu
- Vysoký uťahovací moment 20 Nm při hmotnosti jen 530 g
- Přepínač otáčení doleva/doprava se zvláštní odblokovací páčkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní pouzdro	831276-6
2× akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
Kolové pouzdro	168435-2

- Díky aretaci jej lze použít jako ruční šroubovák
- Doba nabíjení 30 minut s nabíječkou DC07SA
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah	
Otáčky naprázdno	2300 min ⁻¹	
Počet přilepů při volnoběhu	3000 min ⁻¹	
Max. uťahovací moment	22 Nm	
Standardní šrouby	M3–M8	
Vysokopevnostní šrouby	M3–M6	
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"	
Hmotnost	0,53 kg	
Rozměry d × š × v	282 × 42 × 42 mm	

AKU VYSAVAČ CL070DS

CL070DS



- Zajímavá možnost vysávání pro zákazníky vlastníci Li-ion akumulátory 7,2 V
- Vysoká sací síla 14 W
- Velmi jednoduché vyprázdění pouzdra na prach

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122861-9
Štěrbínová hubice	416041-0
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	416043-6
Filtr	443060-3
Předfiltr	451208-3
Akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka DC07SA	194320-3

- Účinná předfiltrace
- Integrovaný adaptér umožňující vysávání bez nástavce a hubice
- Vylepšená univerzální hubice pro pohodlnější a dokonalejší vysávání
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka

Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 1 Ah	
Max. průtok vzduchu	1200 l/min	
Doba použití / akumulátor	8 min	
Hmotnost	0,8 kg	
Rozměry d × š × v	454 / 966 × 103 × 142 mm	

AKU SVÍTLNA ML705

ML705



- Odnímatelná ohebná ramena umožňují umístění na různá místa
- Dlouhá výdrž díky LED technologii
- Součástí dodávky je praktická spona na opasek
- Lze ji použít také jako šikovnou kapesní svítilnu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nastavitelný držák STEXML101	GM00001157

- Robustní, odolná konstrukce
- Obj. č. STEXML705
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 1 Ah	
Doba svícení	300 min	
Hmotnost	0,2 kg	
Rozměry d × š × v	115 × 46 × 40 mm	



242

Akumulátorové stroje NiCd 18 V

18V

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hobítky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové stroje

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6391DWAE







■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem

■ 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly

■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních

■ Ergonomicky tvarovaná protiskluzová pogumovaná rukojeť

Dodávané příslušenství

Transportní kufr

2× akumulátor 1822

Nabíječka

Rychlosklíčidlo

Bit č. 2

Obj. č.

824852-3

192827-3

193827-6

766004-9

784636-0

Akumulátor

0táčky naprázdno

Rozsah upínání sklíčidla

Vrtací výkon

Utahovací moment

Hmotnost

Rozměry d × š × v

NiCd 18 V / 1,9 Ah

1. / 2. stupeň

1,5–13 mm

do ocele / dřeva

tvrdý / měkký

2 kg

216 × 97 × 252 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLINOU 6391DWALE







■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem

■ 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly

■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních

■ Ergonomicky tvarovaná protiskluzová pogumovaná rukojeť

Dodávané příslušenství

Transportní kufr

2× akumulátor 1822

Nabíječka

Rychlosklíčidlo

Bit č. 2

Lampa ML180

Obj. č.

824581-8

192827-3

193827-6

766004-9

784636-0

192898-0

Akumulátor

0táčky naprázdno

Rozsah upínání sklíčidla

Vrtací výkon

Utahovací moment

Hmotnost

Rozměry d × š × v

NiCd 18 V / 1,9 Ah

1. / 2. stupeň

1,5–13 mm

do ocele / dřeva

tvrdý / měkký

2 kg

216 × 97 × 252 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8391DWAE







■ Přikleповé vrtání, vrtání nebo šroubování

■ Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou

■ Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky

Dodávané příslušenství

Transportní kufr

2× akumulátor 1822

Nabíječka

Rychlosklíčidlo

Bit č. 2

Obj. č.

824852-3

192827-3

193827-6

766004-9

784636-0

Akumulátor

0táčky naprázdno

Počet úderů naprázdno

Rozsah upínání sklíčidla

Vrtací výkon

Utahovací moment

Hmotnost

Rozměry d × š × v

NiCd 18 V / 1,9 Ah

1. / 2. stupeň

0–6000 / 0–19500 min⁻¹

1,5–13 mm

do ocele / dřeva

tvrdý / měkký

2,1 kg

234 × 97 × 252 mm

AKU SVÍTLINA ML180







■ Hlava čtyřnásobně přestavitelná pod úhlem 0°, 45°, 90° a 110°

■ S velkou dosedací plochou k postavení

■ Pro blokové akumulátory s rychlouzávěrem

Dodávané příslušenství

2 ks žárovek 18 V

Řemínek přes rameno

Obj. č.

A-30542

415813-0

Akumulátor

Doba svítivosti

Hmotnost

Rozměry d × š × v

18 V

při 1,3 / 2,2 / 2,6 Ah

100 / 170 / 210 min

0,29 kg

305 × 36 × 107 mm







Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6281DWAE

6281DWAE



14.4V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824635-1
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Kroutící moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6281DWALE

6281DWALE



14.4V

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

- 2 rychlosti vrtání + utahování s možností nastavení v 16stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML140 a kufr

Akumulátor		NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		195 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6391DWAE

6391DWAE



14.4V

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

- 2 rychlosti vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		200 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6391DWALE

6391DWALE



14.4V

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

- 2 rychlosti vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML140 a kufr

Akumulátor		NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		200 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8281DWAE

8281DWAE



14.4V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		210 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 8281DWALE

8281DWALE



14.4V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML140 a kufr

Akumulátor		NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		210 × 95 × 240 mm

	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8391DWAE																																							
Vrtací a sekací kladiva	8391DWAE  	■ Jednodílné sklíčadlo s kapacitou do 13 mm ■ Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování ■ Rychloupínací sklíčadlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou ■ Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824852-3</td></tr><tr><td>2× akumulátor 1422</td><td>192600-1</td></tr><tr><td>Nabíječka</td><td>193864-0</td></tr><tr><td>Rychlosklíčadlo</td><td>766004-9</td></tr><tr><td>Bit č. 2</td><td>784636-0</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>NiCd 14,4 V / 1,9 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň</td><td>0–400 / 0–1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň</td><td>0–6000 / 0–19500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Rozsah upínání sklíčidla</td><td></td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva</td><td>10 / 25 mm</td></tr><tr><td>Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>36 / 20 Nm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,7 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>218 × 95 × 240 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824852-3	2× akumulátor 1422	192600-1	Nabíječka	193864-0	Rychlosklíčadlo	766004-9	Bit č. 2	784636-0	Akumulátor		NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹	Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm	Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm	Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm	Hmotnost		1,7 kg	Rozměry d × š × v		218 × 95 × 240 mm	■ Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních ■ Mechanická 2-rychlostní převodovka ■ Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr	
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																							
Transportní kufr	824852-3																																							
2× akumulátor 1422	192600-1																																							
Nabíječka	193864-0																																							
Rychlosklíčadlo	766004-9																																							
Bit č. 2	784636-0																																							
Akumulátor		NiCd 14,4 V / 1,9 Ah																																						
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹																																						
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹																																						
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm																																						
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm																																						
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm																																						
Hmotnost		1,7 kg																																						
Rozměry d × š × v		218 × 95 × 240 mm																																						
Vrtáky	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6934FDWDE																																							
Šroubováky, rázové utahovačky	6934FDWDE  	■ Robustní kovová skříň převodovky ■ Jednoduchá výměna uhlíků ■ Regulace otáček a motorová brzda ■ LED pracovní světlo <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Transportní kufřík 824635-1</td><td>824635-1</td></tr><tr><td>2 akumulátory 1434</td><td>193101-2</td></tr><tr><td>Nabíječka</td><td>193864-0</td></tr><tr><td>Nástavec nástrčkového klíče SW 19</td><td>134831-6</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>NiMH 14,4 V / 2,5 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–2300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů</td><td></td><td>0–3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. utahovací moment</td><td></td><td>140 Nm</td></tr><tr><td>Standardní šrouby</td><td></td><td>M8–M14</td></tr><tr><td>Šrouby s vysokou pevností</td><td></td><td>M6–M10</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td></td><td>■ 1/2"</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,7 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>173 × 94 × 238 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufřík 824635-1	824635-1	2 akumulátory 1434	193101-2	Nabíječka	193864-0	Nástavec nástrčkového klíče SW 19	134831-6	Akumulátor		NiMH 14,4 V / 2,5 Ah	Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹	Počet úderů		0–3000 min ⁻¹	Max. utahovací moment		140 Nm	Standardní šrouby		M8–M14	Šrouby s vysokou pevností		M6–M10	Upínání nástroje		■ 1/2"	Hmotnost		1,7 kg	Rozměry d × š × v		173 × 94 × 238 mm	■ Boční větrací otvory zajišťují dostatečné chlazení motoru ■ Robustní kovová skříň převodovky ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																							
Transportní kufřík 824635-1	824635-1																																							
2 akumulátory 1434	193101-2																																							
Nabíječka	193864-0																																							
Nástavec nástrčkového klíče SW 19	134831-6																																							
Akumulátor		NiMH 14,4 V / 2,5 Ah																																						
Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹																																						
Počet úderů		0–3000 min ⁻¹																																						
Max. utahovací moment		140 Nm																																						
Standardní šrouby		M8–M14																																						
Šrouby s vysokou pevností		M6–M10																																						
Upínání nástroje		■ 1/2"																																						
Hmotnost		1,7 kg																																						
Rozměry d × š × v		173 × 94 × 238 mm																																						
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky	AKU SVÍTLNA S RÁDIEM ML141																																							
Brusky	ML141  	■ Frekvence: VKV 88-108 MHz, SV 530-1630 kHz ■ Anténa: VKV teleskopická, SV - feritová anténa ■ Reprodukční: průměr 40 mm, 8 ohmů, 500 mW <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Žárovka 2 ks</td><td>A-83973</td></tr><tr><td>Řemínek</td><td>417926-3</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>1,3 Ah</td><td>110 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,5 Ah</td><td>220 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,8 Ah</td><td>260 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>0,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>305 × 94 × 107 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Žárovka 2 ks	A-83973	Řemínek	417926-3	Akumulátor		14,4 V	Doba použití	1,3 Ah	110 min	Doba použití	2,5 Ah	220 min	Doba použití	2,8 Ah	260 min	Hmotnost		0,4 kg	Rozměry d × š × v		305 × 94 × 107 mm	■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. č. E01171-2													
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																							
Žárovka 2 ks	A-83973																																							
Řemínek	417926-3																																							
Akumulátor		14,4 V																																						
Doba použití	1,3 Ah	110 min																																						
Doba použití	2,5 Ah	220 min																																						
Doba použití	2,8 Ah	260 min																																						
Hmotnost		0,4 kg																																						
Rozměry d × š × v		305 × 94 × 107 mm																																						
Hoblinky	AKU SVÍTLNA ML142																																							
Frézky	ML142  	■ Reflektor světelného zdroje otočný do různých směrů ■ Lze používat jako lucernu (bez reflektoru) ■ Zajišťuje jasné a bezpečné osvětlení pracoviště dokonce i v temných místnostech <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Zářivka</td><td>A-87367</td></tr><tr><td>Řemínek</td><td>SM00000311</td></tr><tr><td>Reflektor</td><td>SM00000220</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>1,3 Ah</td><td>120 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,5 Ah</td><td>240 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,8 Ah</td><td>280 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,20 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>347 × 94 × 116 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Zářivka	A-87367	Řemínek	SM00000311	Reflektor	SM00000220	Akumulátor		14,4 V	Doba použití	1,3 Ah	120 min	Doba použití	2,5 Ah	240 min	Doba použití	2,8 Ah	280 min	Hmotnost		1,20 kg	Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm	■ Osvětlení s 14,4 V akumulátorem 330 luxů ■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. č. STXML142											
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																							
Zářivka	A-87367																																							
Řemínek	SM00000311																																							
Reflektor	SM00000220																																							
Akumulátor		14,4 V																																						
Doba použití	1,3 Ah	120 min																																						
Doba použití	2,5 Ah	240 min																																						
Doba použití	2,8 Ah	280 min																																						
Hmotnost		1,20 kg																																						
Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm																																						
Vzduchové nářadí	AKU SVÍTLNA ML140																																							
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	ML140  	■ Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110° ■ Velká rovná plocha na postavení lampy <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>2 ks žárovek</td><td>A-83973</td></tr><tr><td>Řemínek</td><td>417926-3</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>1,3 Ah</td><td>100 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,5 Ah</td><td>210 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,8 Ah</td><td>270 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,0 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>347 × 94 × 116 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	2 ks žárovek	A-83973	Řemínek	417926-3	Akumulátor		14,4 V	Doba použití	1,3 Ah	100 min	Doba použití	2,5 Ah	210 min	Doba použití	2,8 Ah	270 min	Hmotnost		1,0 kg	Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm	■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. č. 192752-8													
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																							
2 ks žárovek	A-83973																																							
Řemínek	417926-3																																							
Akumulátor		14,4 V																																						
Doba použití	1,3 Ah	100 min																																						
Doba použití	2,5 Ah	210 min																																						
Doba použití	2,8 Ah	270 min																																						
Hmotnost		1,0 kg																																						
Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm																																						
Zahradní technika																																								
Benzinové stroje																																								
Akumulátorové stroje																																								

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWAE

6271DWAE



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824635-3
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWALE

6271DWALE



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML120	192749-7

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML120 a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8271DWAE

8271DWAE



12V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1 300 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 8271DWALE

8271DWALE



12V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824853-1
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML120	192749-7

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML120 a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA DA312DWAE

DA312DWA



12V

- Optimální k vrtání a šroubování v úzkých koutech a výklencích
- Stíhlý a kompaktní tvar pro pohodlnou práci
- Otáčení doprava/doleva
- S elektronikou a motorovou brzdou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824627-0
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0

- Rychloupínací sklíčidlo 0,8–10 mm
- Výška hlavy pouze 104 mm
- Krouticí moment max. 5 Nm
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	0–800 min ⁻¹
Vrtací výkon	v ocele / ve dřevě do 10 / 12 mm
Vruty do tvrdého dřeva	4,5 × 20 mm
Krouticí moment max.	5,0 Nm
Rozpětí sklíčidla	0,8–10 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	324 × 95 × 240 mm



246		Akumulátorové stroje NiCd 12 V		12V																											
Vrtací a sekací kladiva	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPE																														
	6271DWPE        12V ■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení krouticího momentu v 16stupních ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skříčdlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>NiCd 12 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva</td><td>10 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Rozsah upínání skříčdla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr><td>Krouticí moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>30/18 Nm</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,5 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>192 × 95 × 240 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm	Rozsah upínání skříčdla		0,8–10 mm	Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm	Hmotnost		1,5 kg	Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm									
Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah																													
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																													
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm																													
Rozsah upínání skříčdla		0,8–10 mm																													
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm																													
Hmotnost		1,5 kg																													
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm																													
Vrtáky	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWPLE																														
	6271DWPLE        12V ■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení krouticího momentu v 16stupních ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skříčdlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML120 a kufr <table> <tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>NiCd 12 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva</td><td>10 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Rozsah upínání skříčdla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr><td>Krouticí moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>30/18 Nm</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,5 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>192 × 95 × 240 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm	Rozsah upínání skříčdla		0,8–10 mm	Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm	Hmotnost		1,5 kg	Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm									
Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah																													
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																													
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm																													
Rozsah upínání skříčdla		0,8–10 mm																													
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm																													
Hmotnost		1,5 kg																													
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm																													
Šroubováky, rázové utahovačky	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM 6271DWPEX																														
	6271DWPEX        12V ■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení krouticího momentu v 16stupních ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skříčdlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství <table> <tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>NiCd 12 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva</td><td>10 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Rozsah upínání skříčdla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr><td>Krouticí moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>30/18 Nm</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,5 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>192 × 95 × 240 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm	Rozsah upínání skříčdla		0,8–10 mm	Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm	Hmotnost		1,5 kg	Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm									
Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah																													
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																													
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm																													
Rozsah upínání skříčdla		0,8–10 mm																													
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm																													
Hmotnost		1,5 kg																													
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm																													
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM 6271DWPET9																														
	6271DWPET9        12V ■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení krouticího momentu v 16stupních ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skříčdlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství <table> <tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>NiCd 12 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva</td><td>10 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Rozsah upínání skříčdla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr><td>Krouticí moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>30/18 Nm</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,5 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>192 × 95 × 240 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm	Rozsah upínání skříčdla		0,8–10 mm	Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm	Hmotnost		1,5 kg	Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm									
Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah																													
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																													
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm																													
Rozsah upínání skříčdla		0,8–10 mm																													
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm																													
Hmotnost		1,5 kg																													
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm																													
Brusky	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6980FDWDE																														
	6980FDWDE        12V ■ Krátký, kompaktní rázový utahovák s celkovou délkou jen 163 mm ■ Zvenčí vyměnitelné uhlíky ■ Normované upínání nástroje 1/4" ■ Elektronika, motorová brzda a L/P chod ■ Vysoký krouticí moment až 125 Nm ■ S pracovním osvětlením ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>NiCd 12 V / 2,5 Ah</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–2600 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Počet rázů</td><td></td><td>0–3200 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. utahovací moment</td><td></td><td>125 Nm</td></tr> <tr><td>Obvyklé šrouby</td><td>M5–M12</td><td></td></tr> <tr><td>Vysokopevnostní šrouby</td><td>M5–M10</td><td></td></tr> <tr><td>Upínání nástroje</td><td>šestihran 1/4"</td><td></td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,6 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>163 × 94 × 235 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		NiCd 12 V / 2,5 Ah	Otáčky naprázdno		0–2600 min ⁻¹	Počet rázů		0–3200 min ⁻¹	Max. utahovací moment		125 Nm	Obvyklé šrouby	M5–M12		Vysokopevnostní šrouby	M5–M10		Upínání nástroje	šestihran 1/4"		Hmotnost		1,6 kg	Rozměry d × š × v		163 × 94 × 235 mm			
Akumulátor		NiCd 12 V / 2,5 Ah																													
Otáčky naprázdno		0–2600 min ⁻¹																													
Počet rázů		0–3200 min ⁻¹																													
Max. utahovací moment		125 Nm																													
Obvyklé šrouby	M5–M12																														
Vysokopevnostní šrouby	M5–M10																														
Upínání nástroje	šestihran 1/4"																														
Hmotnost		1,6 kg																													
Rozměry d × š × v		163 × 94 × 235 mm																													
Hoblinky	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6918FDWDE																														
	6918FDWDE        12V ■ Vysoce výkonný motor se zvenčí vyměnitelnými uhlíky ■ Vysoký utahovací moment až do 120 Nm ■ Robustní konstrukce s kovovou skříň převodovky ■ Elektrická motorová brzda ■ Boční větrací otvory zajišťují dostatečné chlazení motoru ■ Robustní kovová skříň převodovky ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka <table> <tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>NiCd 12 V / 2,5 Ah</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–2300 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Počet úderů</td><td></td><td>0–3000 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. utahovací moment</td><td></td><td>120 Nm</td></tr> <tr><td>Standardní šrouby</td><td>M8–M14</td><td></td></tr> <tr><td>Šrouby s vysokou pevností</td><td>M6–M10</td><td></td></tr> <tr><td>Upínání nástroje</td><td>■ 1/2"</td><td></td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,6 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>173 × 94 × 231 mm</td></tr> </table>	Akumulátor		NiCd 12 V / 2,5 Ah	Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹	Počet úderů		0–3000 min ⁻¹	Max. utahovací moment		120 Nm	Standardní šrouby	M8–M14		Šrouby s vysokou pevností	M6–M10		Upínání nástroje	■ 1/2"		Hmotnost		1,6 kg	Rozměry d × š × v		173 × 94 × 231 mm			
Akumulátor		NiCd 12 V / 2,5 Ah																													
Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹																													
Počet úderů		0–3000 min ⁻¹																													
Max. utahovací moment		120 Nm																													
Standardní šrouby	M8–M14																														
Šrouby s vysokou pevností	M6–M10																														
Upínání nástroje	■ 1/2"																														
Hmotnost		1,6 kg																													
Rozměry d × š × v		173 × 94 × 231 mm																													
Pily	Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.																														
Výsavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole																															
Zahradní technika																															
Benzinové stroje																															
Akumulátorové stroje																															

AKU ŘETĚZOVÁ PILA UC120DWAE

UC120DWAE



12V

- Ideální pomocník v ovocnářství, zemědělství, v lesnictví a zahradnictví
- Bezpečnostní pojistka proti neúmyslnému zapnutí


- Jednoduché napnutí a výměna řetězu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824491-9
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Lišta	158476-6
Řetěz	791284-8
Mazací olej 100 ml	182229-1

Akumulátor	12 V / 1,9 Ah
Rychlost řetězu	2,6 m/s
Délka řezu	11,5 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	468 × 177 × 167 mm

AKU SVÍTLILNA ML120

ML120



12V

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 192749-7

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek	A-83973
Řemínek	417926-3

Akumulátor	12 V
Doba použití	1,3 Ah 100 min
Doba použití	2,5 Ah 210 min
Doba použití	2,8 Ah 270 min
Hmotnost	0,93 kg
Rozměry d × š × v	305 × 94 × 107 mm

AKU SVÍTLILNA ML121

ML121



12V

- Připevnění na hlavu – obě ruce zůstávají volné
- Akumulátor se pohodlně nosí na opasku
- Použitelná jako stojací lampa
- Reflektor nastavitelný 0–90°

- Pro blokové akumulátory s i bez rychlouzávěru
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. STEXML121

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek 12 V	A-30673
Čelenka	GM00000320
Přidrzná spona na aku	343579-1

	12 V	9,6 V
Doba svítivosti při 1,3 Ah	300 min	260 min
Doba svítivosti při 1,9 Ah	440 min	380 min
Doba svítivosti při 2,1 Ah	510 min	440 min
Akumulátor	9,6–12 V	
Hmotnost	0,8 kg	

AKU SVÍTLILNA ML122

ML122



12V

- V tmavých prostorách poskytuje jasné světlo, pracovní prostory jsou bezpečně osvětlené
- Praktický reflektor k ještě vyšší účinnosti světla
- Světelný výkon s 12voltovým akumulátorem 380 luxů

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. číslo STEXML122

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Zářivka	A-87367
Řemínek přes rameno	SM00000311
Reflektor	SM00000220

Doba svítivosti při 1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,8 Ah	100 / 150 / 230 min
Akumulátor	9,6–12 V
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	347 × 94 × 94 mm

AKU SVÍTLILNA ML124

ML124



12V

- Frekvence: VKV 88-108 MHz, SV 530-1630 kHz
- Anténa: VKV teleskopická, SV – feritová anténa
- Reprodukční průměr 40 mm, 8 ohmů, 500 mW

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. E01169-9

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Žárovka 2 ks	A-83973
Řemínek	417926-3

Doba použití	1,3 Ah / 2,5 Ah / 2,8 Ah	110 / 220 / 260 min
Akumulátor	12 V	
Hmotnost	0,4 kg	
Rozměry d × š × v	305 × 94 × 94 mm	



248

Akumulátorové stroje NiCd 9,6 V

9.6V

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Výsavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzínové stroje

Akumulátorové stroje

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWE

6261DWE





9.6V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 9120	192638-6
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	24/14 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 79 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLINOU 6261DWLE

6261DWLE





9.6V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824853-1
2× akumulátor 9120	192638-6
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML903	192728-5

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML903 a kufr

Akumulátor		NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192× 79 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWPE

6261DWPE





9.6V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor PA09	193977-7
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
Bit č.2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 79 × 240 mm

AKU SVÍTLINA ML903

ML903





9.6V

- Hlavice svítilny přestavitelná do čtyř poloh 0°, 45°, 90° a 110°
- Všechny svítilny s velkou odkládací plochou na postavení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovka 9,6 V	192545-3
Závěsný řemen	415813-0

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 192728-5

Akumulátor		9,6 V
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah	120 / 200 / 260 min
Hmotnost		0,8 kg
Rozměry d × š × v		254 × 79 × 68 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6096DWE

6096DWE





9.6V

- Dvourychlostní planetová převodovka
- Motorová brzda k přesnému šroubování
- Krouticí moment nastavitelný v 16stupních
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824723-4
2× akumulátor 9000	191681-2
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	193601-2
Bit č. 2	784637-8

- Vysoký Vrtací výkon: do 18 mm do dřeva
- S rychloupínacím sklíčidlem
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1100 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	do 10 / 18 mm
Šroubování třískových desek, tvrdé dřevo		5,5 × 55 mm
Strojní šrouby a matice		do M6
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Nastavení krouticího momentu		1–12 Nm
Hmotnost		1,2 kg
Rozměry d × š × v		210 × 54 × 255 mm

AKU SVÍTLINA ML902

ML902





9.6V

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Žárovky 2 ks	192545-3
Řemínek	417926-3

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 193296-1

Akumulátor		9,6 V
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah	120 / 200 / 260 min
Hmotnost		0,8 kg
Rozměry d × š × v		283 × 35 × 68 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6019DWE

6019DWE



7.2V

- Univerzální vrtací šroubovák pro lehké vrtací a šroubovací práce
- Uťahovací moment nastavitelný v 10 stupních

- Ergonomický tvar rukojeti pro přímý přenos síly na špičku nářadí
- S bitovým zásobníkem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824723-4
2x akumulátor 7000	191679-9
Nabíječka	E00014-9
Rychlosklíčidlo	193601-2
Bit č. 2	784637-8

Akumulátor	NiCd 7,2 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–600 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1–10 mm	
Výkon	do oceli / dřeva Ø	10 / 15 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký	12 / 12 Nm
Hmotnost	1,2 kg	
Rozměry d × š × v	251 × 34 × 203 mm	

AKU SVÍTLNA ML701

ML701



7.2V

- Postará se i ve tmavých prostorech o jasné a bezpečné osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

- Obj. č. DEAML701
- Světelný výkon 100 luxů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řemínek	181746-8
Zářivka	678046-0

Akumulátor	7,2 V	
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah	120 / 200 / 260 min
Hmotnost	0,2 kg	
Rozměry d × š × v	90 × 44 × 209 mm	

AKU NŮŽKY NA VINNOU RÉVU 4604DW

4604DW



- Nový design s uzavřenou rukojetí D k ochraně před šlehačícími větvičkami
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou práci
- Zvenčí jednoduše vyměnitelné nože

- S pojistkou proti zapnutí
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824556-7
Akumulátor 4600	193001-6
Nabíječka	192961-9
Regulátor	630654-5
Taška	168359-2
Pásek na akumulátor	166055-6
Náramek	166062-9
Kabel	661978-8
Nůž	A-86670

Akumulátor	NiMH 24 V / 3,0 Ah	
Max. tloušťka větvi	Ø 30 mm	
Doba nabíjení	1 hodina	
Řezy / nabíť akumulátoru	10000 stříhů	
Tloušťka větvi	Ø 25 mm	
Rezná rychlost	0,4 sec	
Hmotnost nůžek / akumulátoru	1 kg / 2,5 kg	
Rozměry d × š × v	286 × 41 × 107 mm	

AKU ŠROUBOVÁK 6723DW

6723DW



- V přepravním kufru s 80dílným příslušenstvím
- Převodovka s automatickou aretací vřetena
- Vypínač kombinovaný s přepínačem chodu vlevo / vpravo
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Motorová brzda

- Mimořádně lehký a snadno ovladatelný
- Robustní tělo převodovky z tlakově litého hliníkového odlitku
- Výkonné osvětlení – samostatné ovládání
- Součástí dodávky je vestavěný akumulátor, nabíječka a kufr s příslušenstvím

Dodávané příslušenství	Obj. č.
80-dílné příslušenství	V transportním kufru
Akumulátor NiCd 4,8 V	vestavěný
Nabíjecí adaptér	TL00000023

Akumulátor	NiCd 4,8 V	
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹	
Max. uťahovací moment	4,5 Nm	
Hmotnost včetně akumulátoru	0,42 kg	
Rozměry d × š × v	292 × 49 × 60 mm	

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD060P

LD060P



- IP54 odolný proti stříkající vodě a prachu
- Rychlé a přesné vnitřní měření délek, ploch a objemů
- Přesná a spolehlivá opakovaná měření, možnost sčítání a odčítání naměřených délek
- Tlačítka zkrácených voleb umožňující rychlý přístup k často používaným funkcím

- Podsvícený 3-řádkový displej
- Vyklápěcí koncový nástavec pro přesné měření v rozích a u okrajů
- Možnost spouštění s časovým zpožděním

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní taška	
2 ks baterií 1,5 V AAA	

Typická přesnost měření	±1,5 mm na 12 m	
Rozsah měření	0,05 m až 60 m	
Vyvolání posledních hodnot	10 měření	
Počet měření s jednou sadou baterií	až 5000	
Baterie	Typ AAA 2x 1,5 V	
Hmotnost s bateriemi	100 g	
Měřicí jednotky	0,000 m, 0,00 stopy, 0' 0" 1/16, 0 1/16 palce	
Rozměry d × š × v	112 × 44 × 25 mm	

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD100P

LD100P



- IP54 odolný proti stříkající vodě a prachu
- Rychlé a přesné vnitřní měření délek, ploch a objemů
- Přesná a spolehlivá opakovaná měření možnost sčítání nebo odčítání naměřených délek, možnost měření úhlu sklonu

- Tlačítka zkrácených voleb umožňující rychlý přístup k často používaným funkcím
- Čidlo zajišťující automat. podsvícení 4-řádkového displeje
- Vyklápěcí koncový nástavec pro přesné měření v rozích a u okrajů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní taška	
2 ks baterií 1,5 V AAA	

Typická přesnost měření	±1,5 mm na 30 m	
Rozsah měření	0,05 m až 100 m	
Vyvolání posledních hodnot	20 měření	
Počet měření s jednou sadou baterií	až 5000	
Baterie	Typ AAA 2x 1,5 V	
Hmotnost s bateriemi	125 g	
Měřicí jednotky	0,000 m, 0,00 stopy, 0' 0" 1/16, 0000" 1/16 palce	
Rozměry d × š × v	127 × 52 × 27 mm	

SPECIÁLNÍ AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY



- FAKTA**
- Technologie Makstar s nikl-metalhydridovými akumulátory
 - Speciální akumulátorové šroubováky pro automobilový průmysl nebo pro odvětví, kde je vyžadován přesný krouticí moment
 - Nastavení utahovacího momentu je z bezpečnostních důvodů možné pouze s pomocí speciálního klíče
 - Série BFL – s úhlovou hlavou
 - Série BFT – rovné

- SPOLEČNÉ VLASTNOSTI**
- Motor Makita s výměnným rotorem a z venku vyměnitelnými uhlíky
 - Automatické zastavení po dosažení požadovaného utahovacího momentu
 - Výstražné světlo a zvukový signál při nízké kapacitě akumulátoru
 - Pracovní osvětlení LED
 - **Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče**

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL060FZ

BFL060FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V		
Otáčky naprázdno	450 min ⁻¹		
Krouticí moment	tvrdý / měkký	1,5–6 / 1,5–6 Nm	
Upnutí nástroje	■ 3/8"		
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,5 / 1,7 kg	
Rozměry d × š × v	430 × 74 × 65 mm		

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL080FZ

BFL080FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátoru	9,6 V		
Otáčky naprázdno	450 min ⁻¹		
Krouticí moment	tvrdý / měkký	2–8 / 2–7,5 Nm	
Upnutí nástroje	■ 3/8"		
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,5 / 1,7 kg	
Rozměry d × š × v	430 × 74 × 65 mm		

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL081FZ

BFL081FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V		
Otáčky naprázdno	430 min ⁻¹		
Krouticí moment	tvrdý / měkký	2–8 / 2–7,5 Nm	
Upnutí nástroje	■ 3/8"		
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,5 / 1,7 kg	
Rozměry d × š × v	430 × 71 × 92 mm		

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL120FZ

BFL120FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V		
Otáčky naprázdno	250 min ⁻¹		
Krouticí moment	tvrdý / měkký	5–12 / 5–12 Nm	
Upnutí nástroje	■ 3/8"		
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,5 / 1,7 kg	
Rozměry d × š × v	430 × 74 × 65 mm		

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL121FZ

BFL121FZ

- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče
- LED osvětlení pracovní plochy

Akumulátor	12 V		
Otáčky naprázdno	410 min ⁻¹		
Krouticí moment	5–12 Nm		
Upnutí nástroje	■ 3/8"		
Hmotnosť s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah	1,7 / 2,0 kg	
Rozměry d × š × v	430 × 74 × 65 mm		

Speciální akumulátorové stroje

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL200FZ

BFL200FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	12 V
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 8–20 / 8–18 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,7 / 2,0 kg
Rozměry d × š × v	430 × 92 × 71 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL300FZ

BFL300FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	400 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 16–30 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s aku.	3,0 Ah 1,9 kg
Rozměry d × š × v	506 × 73 × 104 mm

4RYCHLOSTNÍ ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6300-4

BFL400FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	260 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 25–40 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	3,0 Ah 2 kg
Rozměry d × š × v	510 × 73 × 104 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT020FZ

BFT020FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	540 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 0,5–2 / 0,5–2 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 65 × 251 mm



	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT040FZ			
Vrtací a sekací kladiva	BFT040FZ 	■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče		
Vrtáčky				
Šroubováky, rázové utahovačky	Akumulátor Otáčky naprázdno Utahovací moment Upnutí nástroje Hmotnost s akumulátorem Rozměry d × š × v 9,6 V 950 min⁻¹ 1–4 / 1,5–3,5 Nm šestihran 1/4" 1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg 200 × 65 × 251 mm			
AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT042FZ				
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	BFT042FZ 	■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče		
Brusky				
	Akumulátor Otáčky naprázdno Utahovací moment Upnutí nástroje Hmotnost s akumulátorem Rozměry d × š × v 12 V 1200 min⁻¹ 1–4 / 1,5–3,5 Nm šestihran 1/4" 1,8 / 3,1 Ah 1,6 / 1,8 kg 200 × 71 × 260 mm			
AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT043FZ				
Hoblinky	BFT043FZ 	■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče		
Pily				
	Akumulátor Otáčky naprázdno Upnutí nástroje Max. utahovací moment Hmotnost Rozměry d × š × v Li-ion 14,4 V 80 min⁻¹ šestihran 1/4" 1–4 Nm 1,5 kg 200 × 72 × 255 mm			
Frézky				
AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT080FZ				
Vzduchové nářadí	BFT080FZ 	■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče		
Wysavače, tlak. myčky, hořkovzdůšné pistole				
	Akumulátor Otáčky naprázdno Utahovací moment Upnutí nástroje Hmotnost s akumulátorem Rozměry d × š × v 9,6 V 540 min⁻¹ 3–8 / 3–6,5 Nm šestihran 1/4" 1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg 200 × 65 × 251 mm			
Zahradní technika				
AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT081FZ				
Benzinové stroje	BFT081FZ 	■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče		
Akumulátorové stroje	Akumulátor Otáčky naprázdno Utahovací moment Upnutí nástroje Hmotnost s akumulátorem Rozměry d × š × v 12 V 700 min⁻¹ 3–8 / 3–7,5 Nm šestihran 1/4" 1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,5 kg 200 × 65 × 251 mm			

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT082FZ

BFT082FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	860 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment (tvrdý / měkký)	3-8 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	191 × 72 × 266 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT083FZ

BFT083FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	80 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	3-8 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 72 × 256 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT122FZ

BFT122FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	320 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 5-12 / 5-10 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 65 × 251 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT123FZ

BFT123FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	12 V
Otáčky naprázdno	390 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 5-12 / 5-12 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,6 / 1,8 kg
Rozměry d × š × v	200 × 71 × 260 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT124FZ

BFT124FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	600 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment (měkký/tvrdý)	5-12 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	191 × 72 × 266 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, uhlíkové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

Akumulátory

LITHIUM-ION

**DC36RA**(194863-5)
22 min.
(BL3626)**DC36WA**(195471-5)
60 min.
(BL3622)**Li-ion 2,6 Ah**
BL3626 (194873-2)**Li-ion 2,2 Ah**
BL3622A (195410-5)**DC10WA**

(194588-1)

30 min.
(BL7010)**Li-ion 1,3 Ah**
BL1013
(194550-6)**50 min.**
(BL1013)**DC07SA**

(194320-3)

30 min.
(BL7010)**Li-ion 1,0 Ah**
BL7010
(194355-4)**Li-ion**
3,0 Ah**BL1830**
(194204-5)**Li-ion**
1,3 Ah**BL1815**
(194513-2)**BL1430**
(194065-3)**BL1415**
(194558-0)

MAKSTAR

24V

14.4V

12V

9.6V


Ni-MH
3,1 Ah**BH2433**
(193739-3)**BH1433**
(193354-3)**BH1233**
(193348-8)
BH1233C
(193930-3)**BH9033**
(193636-3)**Ni-MH**
1,8 Ah**BH2420**
(193736-9)**BH1420**
(193351-9)**BH1220**
(193345-4)
BH1220C
(193928-0)**BH9020A**
(193590-1)
BH9020
(193631-3)

18V

14.4V

12V

9.6V

Ni-MH
2,8 Ah**1835** •
(193061-8)**1435F** •
(193781-4)
1435 •
(193060-0)**1235** •
(193059-5)**9135** •
(193058-7)**Ni-MH**
2,5 Ah**1834** •
(193102-0)**1434** •
(193101-2)**1234** •
(193100-4)**9134** •
(193099-3)**Ni-cd**
1,9 Ah**1822** •
(192827-3)**1422** •
(192600-1)**1202**
(192536-4)
1222
(192597-4)**1202A**
(192537-2)**9102**
(192534-8)
9122
(192595-8)**9102A**
(192535-6)**Ni-cd**
1,3 Ah**PA18**
(194105-7)**1420** •
(193062-6)
PA14
(193985-8)**PA12**
(193981-6)
1220
(192681-5)**PA09**
(193977-7)
9120 •
(192638-6)**9100**
(192019-4)

9.6V

7.2V

Ni-MH 2,5 Ah**9034**
(193889-4)**7034**
(193888-6)**Ni-cd 1,9 Ah****9002**
(192533-0)**7002**
(192532-2)**Ni-cd 1,3 Ah****9000**
(191681-2)**7000**
(191679-9)

() Obj. číslo • Rychlouzávěr • Indikace kapacity



Nabíječky

Refresh adaptér ADP03 193682-6 (volitelné příslušenství)

DC1414 (193864-0)	DC1439 (192935-0)	DC1822 (193439-5) (autonabíječka)	DC1804 (193827-6)	DC18RA (194337-6)	DC18RC (195584-2)	DC18SD (195584-2)	DC18SE (194621-9) (autonabíječka)	DC24WA (193759-7)	DC24SC (194164-1)
7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 14,4 V 12 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	9,6 V / 14,4 V 12 V / 24 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V / 24 V

–	–	–	–	22	22	60	60	–	30 BL1830 / 35 min	3,0 Ah
–	–	–	–	15	15	30	30	–	20	1,3 Ah

–	–	–	–	22 / 30 BH9033/A	22 / 30 BH9033/A	70	70	70 / 90 BH2433	30 / 50 BH2433	3,1 Ah
–	–	–	–	15 / 20 BH9020/A	15 / 20 BH9020/A	40	40	40 / 55 BH2420	20 / 30 BH2420	1,8 Ah

70	27	70 / 90	70	*70	*70	–	*100	–	*40	2,8 Ah
60	23	60 / 75	60	*60	*60	–	*85	–	*35	2,5 Ah
45	14	45 / 60	45	*45	*45	–	*70	–	*20	1,9 Ah
30	9	30	30	*30	*30	–	*45	–	*13	1,3 Ah

60	23	60	60	*60	*60	–	*85	–	*35	2,5 Ah
45	14	45	45	*45	*45	–	*70	–	*20	1,9 Ah
30	9	30	30	*30	*30	–	*45	–	*13	1,3 Ah



* s nabíjecím adaptérem ADP04 193947-6
(volitelné příslušenství)

Příslušenství

AKUMULÁTORY

Název	Specifikace	Obj. číslo
1202	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192536-4
1202A	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192537-2
1220	NiCD 12 V / 1,3 Ah	192681-5
1222	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192597-4
1234	NiMH 12 V / 2,5 Ah	193100-4
1235	NiMH 12 V / 2,8 Ah	193059-5
1420	NiCD 14,4 V / 1,3 Ah	193062-6
1422	NiCD 14,4 V / 1,9 Ah	192600-1
1434	NiMH 14,4 V / 2,5 Ah	193101-2
1435	NiMH 14,4 V / 2,8 Ah	193060-0
1435F	NiMH 14,4 V / 2,8 Ah	193781-4
1822	NiCD 18 V / 1,9 Ah	192827-3
1834	NiMH 18 V / 2,5 Ah	193102-0
1835	NiMH 18 V / 2,8 Ah	193061-8
7000	NiCD 7,2 V / 1,3 Ah	191679-9
7002	NiCD 7,2 V / 1,9 Ah	192532-2
7034	NiMH 7,2 V / 2,5 Ah	193888-6
9000	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	191681-2
9002	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192533-0
9034	NiMH 9,6 V / 2,5 Ah	193889-4
9100	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	192019-4
9102	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192534-8
9102A	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192535-6
9120	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	192638-6
9122	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192595-8
9134	NiMH 9,6 V / 2,5 Ah	193099-3
9135	NiMH 9,6 V / 2,8 Ah	193058-7
BH1220	NiMH 12 V / 1,8 Ah	193345-4
BH1220C	NiMH 12 V / 1,8 Ah	193928-0
BH1233	NiMH 12 V / 3,1 Ah	193348-8
BH1233C	NiMH 12 V / 3,1 Ah	193930-3
BH1433	NiMH 14,4 V / 3,1 Ah	193354-3
BH2420	NiMH 24 V / 1,8 Ah	193736-9
BH2433	NiMH 24 V / 3,1 Ah	193739-3
BH9020	NiMH 9,6 V / 1,8 Ah	193631-3
BH9020A	NiMH 9,6 V / 1,8 Ah	193590-1
BH9033	NiMH 9,6 V / 3,1 Ah	193636-3
BL1013	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	194550-6
BL1415	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah	194558-0
BL1430	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	194065-3
BL1815	Li-ion 18 V / 1,3 Ah	194513-2
BL1830	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	194204-5
BL3626	Li-ion 36 V / 2,6 Ah	194873-2
BL7010	Li-ion 7,2 V / 1,0 Ah	194355-4
PA09	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	193977-7
PA12	NiCD 12 V / 1,3 Ah	193982-4
PA14	NiCD 14,4 V / 1,3 Ah	193985-8
PA18	NiCD 18 V / 1,3 Ah	194105-7

Adaptér akumulátoru 24 V
BAP24
193689-2
Pro všechny akumulátory MAKSTAR 24 V.



Adaptér akumulátoru 36 V
BAP36N
195311-7
Pro akumulátory BL3626, nelze použít u křovinořezu.



NABÍJEČKY

Název	Obj. číslo
DC07SA	194320-3
DC10WA	194588-1
DC1412	192767-5
DC1414	193864-0
DC1439	192935-0
DC1804	193827-6
DC1822	193439-5
DC18RA	194337-6
DC18RC	195584-2
DC18SD	194533-6
DC18SE	194621-9
DC24SC	194164-1
DC24WA	193759-7
DC36RA	194863-5
DC36WA	195471-5
ADP03	193682-6
ADP04	193947-6
BAP24	193689-2

Refresh adaptér
ADP03
193682-6



Nabíjecí adaptér
ADP04
193947-6



Adaptér akumulátoru 36 V
BCV01
195511-9
Adaptér umožňuje použití dvou akumulátor Li-ion 18 V místo Li-ion 36 V, nelze použít u křovinořezu. Nelze použít akumulátory BL1815.



Adaptér akumulátoru 36 V
BCV02
195849-2
Adaptér umožňuje použití dvou akumulátor Li-ion 18 V místo Li-ion 36 V, nelze použít u kladiva BHR261.



Příslušenství pro vrtací šroubováky a rázové utahováky

Skličidla

Skličidla s ozubeným věncem

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení skličidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Skličidlo se zuby 	192550-0	0–10	3/8"	564	6017D, 6018D, 6019D, 6095D, 6096D, 6408, 6510LVR, DA391D, DA312D
Skličidlo se zuby 	192885-9	1,5–10	hřídel	2 273	DA301D
	763174-5	0,5–10	hřídel	1 396	BDA340, BDA350, DA3010

Klíč ke skličidlu


Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Klíč se skličidlu 	763415-9	10	131	BDA340, BDA350, DA301D, DA3010
	P-04341	10	95	6017D, 6018D, 6019D, 6095D, 6096D, DA391D, DA312D

Držák klíče ke skličidlu

Typ	Obj. číslo	Uchycení skličidla	Kč vč. DPH
Držák klíče se skličidlu 	410102-8	1/2"	38
	411780-7	3/8"	38

- Vrtací a sekací kladiva
- Vrtáčky
- Šroubováky, rázové utahovačky
- Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
- Brusky
- Hoblíky
- Pily
- Frézky
- Vzduchové nářadí
- Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole
- Zahradní technika
- Benzinové stroje
- Akumulátorové stroje

Rychlosklíčidla

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
	192016-0	0,8–10	3/8"	908	DA312D, DA391D
	193550-3	1,5–13	1/2"	1 916	6319D, 6339D, 6349D, 8414D, 8434D, 8444D
	193601-2	1,0–10	3/8"	1 661	6017D, 6018D, 6019D, 6095D, 6096D, DA391D, DA312D
	763158-3	1,5–13	1/2"	1 452	6390D, 8390D, 6317D, 6337D, 6347D
	763163-0	0,8–10	1/2"	849	8271D, 8281D, BHP343
	763175-3	1,5–13	1/2"	807	BDF440, BDF442, BDF450, BDF452, BDF456, BHP456 BHP440, BHP442, BHP450, BHP452
	763178-7	1,5–13	1/2"	1 007	6390D, 8390D, 6317D, 6337D, 6347D
	763185-0	0,8–10	1/2"	564	6260D, 6270D, 6280D, 6207D, 8270D, 8280D
	763187-6	1,5–10	1/2"	761	6260D, 6270D, 6280D, 6207D, 8270D, 8280D
	763196-5	1,5–13	1/2"	1 553	BDF441, BDF451, BHP441, BHP451, BDF444, BDF454, BHP444, BHP454
	763199-9	1,5–13	1/2"	473	6319D6339D, 6349D, 8414D, 8434D, 8444D
	766002-3	0,8–10	1/2"	473	6261D.6271D, 6281D, BDF343,
	766003-1	0,8–10	1/2"	659	8271D, 8281D, BHP343
	766004-9	1,5–13	1/2"	603	6391D, BDF453, BHP453
	766005-7	1,5–10	3/8"	473	BDA341, BDA351
	766007-3	0,8–10	3/8"	468	DF330D
	P-04379	0,8–11	1/4"	701	

Příslušenství pro vrtací šroubováky a rázové utahovány

Kompletní rukojeti pro aku vrtací šroubováky

Typ	Obj.číslo	Vhodné pro stroje	Ks v balení	Kč vč. DPH
	122575-0	BDF460, BHP460, 8413D, 8433D, 8443D	1	439
	122711-8	8414D, 8434D, 8444D	1	439
	122167-8	BDF441, BDF451	1	439
	122750-8	BHP441, BHP451	1	439
	123165-2	BDF444, BDF454	1	439
	123166-0	BHP444, BHP454	1	439

Hloubkové dorazy pro aku vrtací šroubováky

Typ	Obj.číslo	Průměr (mm)	Délka (mm)	Ks v balení	Kč vč. DPH
	122576-8	6	250	1	112
	322223-3	6	250	1	39

Háčky pro aku vrtací šroubováky

Typ	Obj.číslo	Vhodné pro model	Ks v balení	Kč vč. DPH
	324705-1	BDF440, BDF442, BDF444, BDF450	1	30
	346317-0	BDF446, BDF456, BHP446, BHP456, BTD133	1	37

Sortiment vrtáků pro aku vrtací šroubováky – **strana 41–56** tohoto katalogu.

Sortiment bitů pro aku vrtací šroubováky a rázové utahovány – **strana 64–70** tohoto katalogu.

Sortiment páskovaných šroubů a příslušenství pro aku šroubováky se zásobníkem – **strana 71** tohoto katalogu.

Sortiment nástrčných klíčů pro aku rázové utahovány – **strana 72–73** tohoto katalogu.

Příslušenství pro aku kladiva

Rychlovýměnná sklíčidla pro aku kladiva

Typ	Obj.číslo	Název	Vhodné pro model	Ks v balení	Kč vč. DPH
	194079-2	Rychlosklíčidlo 1,5–13 mm	BHR243RFE, BHR261TRDE	1	1 603
	194080-7	Sklíčidlo SDS-Plus	BHR243RFE, BHR261TRDE	1	1 059

Kompletní rukojeť pro aku kladiva

Typ	Obj.číslo	Vhodné pro stroje	Ks v balení	Kč vč. DPH
	158057-6	BHR162, BHR202, BHR241, BHR243, BHR261	1	201

Hloubkové dorazy pro aku kladiva


Typ	Obj.číslo	Vhodné pro stroje	Ks v balení	Kč vč. DPH
	415486-9	BHR162	1	21
	324219-0	BHR202, BHR241, BHR243, BHR261	1	51

Sortiment vrtáků, sekáčů a dalšího příslušenství pro aku kladiva – [strana 9–16](#) tohoto katalogu

Příslušenství pro aku úhlové šroubováky BTL061 a BTL062

Typ	Obj.číslo	Název	Upínání	Ks v balení	Kč vč. DPH
	135201-2	Úhlový adaptér	3/8"	1	4 023
	192439-2	Ráčnový adaptér	–	1	6 544

Příslušenství pro aku prostřihovače BJS101 a BJS130

Typ	Obj.číslo	Název	Upínání	Ks v balení	Kč vč. DPH
	792742-7	Nůž pravý	BJS130	1	2 258
	792743-5	Nůž levý	BJS130	1	2 258
	792744-3	Nůž střední	BJS130	1	2 491
	792536-0	Sada bočních nožů	BJS101	2	1 916
	792537-0	Nůž střední	BJS101	1	3 620

Příslušenství pro aku přímočarou pily

Sortiment pilek pro aku přímočaré pily – **strana 143–151** tohoto katalogu

Sortiment dalšího příslušenství pro aku přímočaré pily – **strana 151** tohoto katalogu

Příslušenství pro aku pily ocasky

Sortiment pilek pro aku pily ocasky – **strana 152–157** tohoto katalogu

Sortiment dalšího příslušenství pro aku pily ocasky – **strana 157** tohoto katalogu

Pilky pro JR100

Typ	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby/palec	Dřevo	Dřevo s hřebíky	Kov	Sádkokarton	Typ plátku	Ks v balení	Kč. vč. DPH
	B-20432	100	6	•	•			Bimetal	5	352
	B-20448	100	6				•	Bimetal	5	352
	B-20454	100	14–18	•		•		Bimetal	5	352

Příslušenství pro aku okružní pily

Sortiment pilových kotoučů pro aku kotoučové pily – **strana 117** tohoto katalogu

Dalšího příslušenství pro aku okružní pily

Název	Obj. číslo	BSS500RFE	BHS630RFE	BSS610RFE	BCS550RFE	HS300DWE	Kč. vč. DPH
Paralelní doraz 	164095-8	•	•	•	•	•	131
Pružina dorazu	231007-7						6
Šroub dorazu	251896-4						34
Odsávací adaptér 	194415-2	•					112
	452237-9					•	55
	A-47444		•				559
	419283-5			•			93
Montážní klíč 	783203-8	•	•	•	•	•	56

Příslušenství pro aku pásovou pilu BPB180

Sortiment pilových pásů pro aku pásovou pilu – **strana 133** tohoto katalogu

Příslušenství pro aku pokosovou pily BLS713

Sortiment pilových kotoučů pro aku pokosovou pilu – [strana 117](#) tohoto katalogu

Dalšího příslušenství pro aku pokosovou pilu

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč. vč DPH
Svislá svorka 	122571-8	1	761
Prachový vak 	122523-9	1	362
Pravítko 	762001-3	1	56
Držák 	322312-4	1	56
Klíč 	782223-9	1	112

Příslušenství pro aku štěrbinovou frézu BPJ180Z

Sortiment příslušenství pro aku štěrbinovou frézu stejné jako u PJ7000 – [strana 167](#) tohoto katalogu

Příslušenství pro aku hoblík BKP180

Sortiment příslušenství pro aku hoblík stejné jako u KP0800 – [strana 123](#) tohoto katalogu

Příslušenství pro aku hřebíkovačku

Sortiment příslušenství pro aku hřebíkovačku – [strana 172](#) tohoto katalogu

Příslušenství pro aku sponkovačky

Spony

Typ	Obj. číslo	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
	P-08931	10	6	5000	225	T221D, BST220/221
	P-08947	10	8	5000	273	T221D, BST220/221
	P-08953	10	10	5000	301	T221D, BST220/221
	P-08969	10	13	5000	397	T221D, BST220/221
	P-08975	10	16	5000	397	T221D, BST220/221
	P-08981	10	19	5000	564	T221D, BST220/221
	P-08997	10	22	5000	710	T221D, BST220/221
Spony	F-81518	10	7	2500	397	BST110
	F-81521	10	10	2500	296	BST110

Příslušenství pro aku úhlové brusky

Sortiment kotoučů pro aku úhlové brusky – **strana 82–84** tohoto katalogu

Příslušenství pro aku řezačku na sklo a dlaždice CC330D

Sortiment kotoučů pro aku řezačku na sklo a dlaždice – **strana 88** tohoto katalogu

Příslušenství pro aku MultiTool BTM50

Sortiment příslušenství pro aku MultiTool – **strana 91–94** tohoto katalogu

Příslušenství pro excentrickou brusku BB0180

Sortiment příslušenství pro aku excentrickou brusku stejné jako u B05041 – **strana 104–106** tohoto katalogu

Příslušenství pro aku přímou brusku

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč vč. DPH
Kleština 6 mm	763670-3	1	707
Upínací matice	763668-0	1	75
Klíč 13 mm	781039-9	1	29



Vrtací a sekací kladiva
Vrtáky
Šroubováky, rázové utahovačky
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky
Brusky
Hoblinky
Pilky
Frézky
Vzduchové nářadí
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
Zahradní technika
Benzinové stroje
Akumulátorové stroje

Příslušenství k aku postřikovači BVF104RF

Název	Obj. číslo	Kč vč DPH
Nástavec	6959505801	435
Držák nástavce	6909511104	47
Dvojitá tryska	6958029000	955
Přímá tryska	6958028000	756

Příslušenství k aku nůžkám

Název	Obj. číslo	Kč vč DPH
Náhradní nůž horní	A-86670	1 734
Náhradní nůž spodní	A-86664	2 561
Regulátor napětí	630169-2	11 834
Připojovací kabel	661978-8	7 532
Pilník poprášený diamantem	794530-8	1 210



Příslušenství k aku řetězovým pilám

Název	Obj. číslo	UC120D	BUC122RFE	BUC250RD	Kč vč. DPH
Lišta *carving	158476-6	•	•		806
	168408-5			•	564
	168407-7*			•	1 911
Řetěz 3/8" 1,3 mm	P-19928	•	•		610
	194099-6			•	473
Kryt lišty	416311-7		•		149
	418845-6			•	112
Teleskopická rukojeť	192755-2	•			5 536
	194523-9		•		7 530
Pilník 4mm	744003-1		•	•	174
Mazací olej 100 ml	182229-1	•	•	•	131

Příslušenství k aku svítelnám

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Pro model
Žárovka 7,2 V – 2 ks	678046-0	594	ML701
Žárovka 7,2 V – 2 ks	192242-1	140	ML702
Žárovka 9,6 V – 2 ks	192545-3	140	ML902,ML903
Žárovka 12 V – 2 ks	A-83973	176	ML120,ML124,ML140,ML141,BML145
Žárovka 9,6–12 V – 2 ks	A-30673	176	ML121
Žárovka 18 V – 2 ks	A-30542	176	ML180,BML180
Žárovka 24 V – 2 ks	A-87373	271	BML240
Xenonová žárovka 14,4–18 V – 2 ks	B-07303	165	BML184
Zářivka 7,2 V – 2 ks	678046-0	594	ML701
Zářivka 9,6 – 12 V – 2 ks	A-87367	347	ML122,ML142
Zářivka 14,4–18 V – 2 ks	GM00001161	183	BML184
Zářivka 36 V – 2 ks	B-14093		BML360

Příslušenství k aku vysavačům

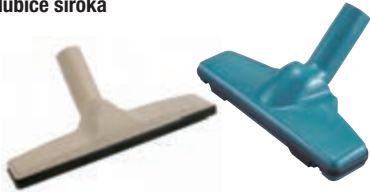Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Pro model
Hubice široká 	122520-5	273	4073D, 4093D, 4013D
	122859-6	435	BCL140Z, BCL180Z
	122861-9	559	CL070DS, CL100D
Hadice 	140456-6	1 200	BVC340Z, BVC350Z
Hadice 	191496-7	301	všechny aku vysavače Makita
Adaptér 38 mm Hubice 	195545-2		BVC340Z, BVC350Z
	132025-7	347	BVC340Z, BVC350Z
Hubice štěrbinová 	416041-0	56	4073D, 4093D, 4013D, CL070DS, CL100D
	451243-1	55	BCL140Z, BCL180Z
Prodlužovací trubka 	416042-8	201	4073D, 4093D, 4013D
	451244-9	130	BCL140, BCL180, CL070DS, CL100D
Sáček na prach 1 ks 	443060-3	51	CL070D, CL100D, BCL140Z, BCL180Z
Sáček na prach 1 ks 	166043-3	68	CL102D, 4073D, 4093D, 4076D
Sáček na prach 5 ks 	194566-1	248	CL102D, 4073D, 4093D, 4076D
Předfiltr 	451208-3	93	CL070D, CL100D, BCL140Z, BCL180Z
Předfiltr 	451208-3	93	CL070D, CL100D, BCL140Z, BCL180Z
Filtr 	451208-3	93	BCL140Z, BCL180Z
Sáček 5 ks Vak na prach 	192632-8	149	4073D, 4093D, 4013D
	122918-6	554	BVC340Z, BVC350Z

Vrtací
a sekací kládiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika


Benzínové stroje

Akumulátorové
stroje

Příslušenství pro aku ofukovače

Název	Obj. číslo	BUB360Z, UB360Z	BUB182Z	Ks v balení	Kč. vč DPH
Tryska plastová 480 mm Tryska plastová 220 mm Tryska gumová 430 mm 	452123-4	•		1	
	132025-7		•	1	347
	134182-7		•	1	402
Pásek	166095-4	•		1	
Vak na prach 	122814-8		•	1	222

Příslušenství pro aku plotostříhy a nůžky na trávu

Název	Obj. číslo	UM164Z	BUM168Z	UH200DWX	BUH523Z	UH550	Ks v balení	Kč. vč DPH
Nože na trávu 160mm 	195267-4	•	•	•			1	2 208
Nože plotostříhu 200 mm Nože plotostříhu 520 mm Nože plotostříhu 550 mm 	195272-1	•	•	•			1	1 154
	195769-0				•		1	1 805
	194671-4					•	1	2 571
Kryt nože na trávu 	452055-5	•	•	•			1	90
Kryt nože plotostříhu 200 mm Kryt nože plotostříhu 520 mm Kryt nože plotostříhu 550 mm 	451816-0	•	•	•			1	130
	9101MA0203				•		1	173
	450489-6					•	1	173
Lapač odřezků plotostříhu 200 mm Lapač odřezků plotostříhu 550 mm 	451880-1	•	•	•			1	130
	194681-1					•	1	766
Základna nůžek Základna nůžek 	325896-1	•		•			1	140
	326146-7		•	•			1	241
Prodloužená rukojeť 	195187-2	•	•				1	1 906

Příslušenství pro aku plotostříhy a nůžky na trávu

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč. vč DPH
Nůž 4 zubý 230 × 25,4 mm 	B-14118	1	503
Kryt nože	451566-7	1	666
Prodloužení krytu	140583-9	1	524
Taška na nářadí	831304-7	1	61
Klíč SW17	782210-8	1	149
Inbus 5 mm 	783217-7	1	56
Inbus 4 mm 	783202-0	1	56

Příslušenství pro aku vyžinač BUR181Z

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč. vč DPH
Strunová hlava	196146-9	1	212
Nylonová šňůra 1,65 mm/15 m	196148-5	1	126
Ochranné brýle 	195246-2	1	81
Pásek	125516-5	1	126

Příslušenství pro aku sekačky LM430D

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč. vč DPH
Nůž	196060-9	1	514
Koš	141546-8	1	



	Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH
Vrtací a sekací kládíva	Brašna univerzální – 280 × 250 × 160 mm 0,58 kg, kapsa 1,5 l 	P-71722	1 402
Vrtáčky	Brašna pro elektrikáře – 315 × 250 × 140 mm 0,5 kg, kapsa 1,65 l 	P-71738	867
Šroubováky, rázové utahovačky	Brašna univerzální – 320 × 350 × 170 mm 0,72 kg, kapsa 3,15 l 	P-71744	1 371
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	Brašna se 2 kapsami – 265 × 260 × 135 mm 0,53 kg, kapsy 2,6 l 	P-71750	857
Brusky	Brašna se 3 kapsami – 325 × 315 × 175 mm 0,76 kg, kapsy 3,9 l 	P-71766	1 412
Hoblinky			
Pily			
Frézky			
Vzduchové nářadí			
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole			
Zahradní technika			
Benzinové stroje			
Akumulátorové stroje			

Ukládací systémy

Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH				
Brašna se 3 kapsami a opaskem – 290 × 640 × 170 mm 1,4 kg, kapsy 6 l 	P-71772	2 924	Vrtací a sekací kladiva	Vrtáčky	Šroubováky, rázové útlahovány	
Brašna pro pokrývače – 270 × 265 × 155 mm 0,65 kg, kapsy 2,9 l 	P-71788	1 543				
Brašna na aku vrtačku velká – 290 × 170 × 85 mm, 0,26 kg 	P-71794	685				
Opasek – 48 × 1380 mm, 0,29 kg 	P-71803	610	Brusky	Hoblinky	Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	
Pás s bederní opěrkou – 140 × 865 mm, 0,29 kg 	P-71819	1 200				
Opasek s plastovou sponou – 1340 × 50 mm, 0,23 kg 	P-71825	387				

	Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH
Vrtací a sekací kladiva	Pouzdro na mobilní telefon – 115 × 70 × 40 mm, 0,06 kg 	P-71847	356
Vrtáčky	Držák na kladivo 160 × 70 × 105 mm, 0,23 kg 	P-71869	356
Šroubováky, rázové utahovačky	Brašna pro elektrikáře – 160 × 155 × 50 mm, 0,26 kg 	P-71881	594
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	Brašna pro tesaře – 210 × 180 × 110 mm, 0,28 kg, kapsa 1,1 l 	P-71906	610
Brusky	Univerzální brašna na nářadí – 235 × 175 × 70 mm, 0,22 kg 	P-71912	644
Hoblinky	Brašna na nářadí a kladivo – 165 × 145 × 110 mm, 0,24 kg 	P-71934	654
Pily			
Frézky			
Vzduchové nářadí			
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole			
Zahradní technika			
Benzínové stroje			
Akumulátorové stroje			

Ukládací systémy

Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH				
Brašna na aku vrtačku malá – 235 × 155 × 75 mm, 0,13 kg 	P-71940	488	Vrtací a sekací kladiva	Vrtáčky	Šroubováky, rázové útlahováky	807
Brašna se zipem – 185 × 180 × 115 mm, 0,23 kg, kapsa 1,3 l 	P-71962	807				
Nákoleníky gelové – 210 × 165 × 90 mm, 0,49 kg 	P-71978	958				
Nákoleníky lehké – 210 × 175 × 50 mm, 0,18 kg 	P-71984	696	Brusky	Hoblinky	Pily	Frézky
Brašna na nářadí – 335 × 450 × 285 mm, 2,3 kg 	P-72001	1 906				
Brašna s termoskou – 215 × 105 × 105 mm, 0,42 kg, termoska 0,35 l 	P-72148	715				

	Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH
Vřací a sekací kladiva	Termobrašna na jídlo – 230 × 280 × 170 mm, 0,36 kg, 7,5 l 	P-72023	659
Vřačky	Batoh s organizérem – 410 × 295 × 240 mm, 1,73 kg 	P-72017	2 420
Šroubováky, rázové utahovačky	Brašna na nářadí – 185 × 515 × 170 mm, 1,51 kg, 11,3 l 	P-72051	1 462
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	Brašna na nářadí – 265 × 505 × 295 mm, 3,9 kg, 32,9 l 	P-72073	2 420
Brusky	Pracovní vesta – 640 × 500 mm, 0,74 kg 	P-72089	1 664
Hobility			
Pily			
Frézky			
Vzduchové nářadí			
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole			
Zahradní technika			
Benzinové stroje			
Akumulační stroje			

Ukládací systémy

Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH	
Kšandy – šířka 50 mm 	P-72176	509	Vrtací a sekací kladiva
Kožený pásek černý velikost M – 1130 × 38 mm, 0,2 kg 	P-72207	610	Vrtáčky
Kožený pásek černý velikost L – 1330 × 38 mm, 0,23 kg 	P-72213	610	Sroubováky, rázové útlahováky
Kožený pásek hnědý velikost M – 1130 × 38 mm, 0,2 kg 	P-72229	610	Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky
Kožený pásek hnědý velikost L – 1330 × 38 mm, 0,23 kg 	P-72235	610	Brusky
Pracovní rukavice XL 	P-70910	675	Hoblinky
Pracovní rukavice XXL 	P-90087	604	Pily
Obal lišty 1400 mm 	P-67810	1 200	Frézky
			Vzduchové nářadí
			Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
			Zahradní technika
			Benzinové stroje
			Akumulátorové stroje

	Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru	Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
Vrtací a sekací kladiva	1050DWA	824544-4	417059-4		6227DWE	824635-1	186347-7	
	1806B	821137-8			6228DWE	824635-1	186347-7	
Vrtáčky	1902	182113-0			6261DWE	824853-1	163455-1	
	1923H	182113-0			6261DWLE	824853-1	163455-1	
	2012NB	824002-0			6261DWPE	824852-3	163455-1	
	2107FK	8247 28-4	163455-1	Rukojeť: 419360-3	6271DWAE	824853-1	163455-1	
Šroubováky, rázové utahovačky	3612/C	P-38314			6271DWALE	824581-8		
	3620	P-38314			6271DWPE	824853-1	163455-1	
	3901	824540-2	417059-4		6271DWPET9	823327-9		
	4112HS	824697-9	163467-4		6281DWAE	824853-1	163455-1	
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	4304	824809-4	183091-7		6281DWALE	824581-8		
	4304T	824809-4	183091-7		6313DWAE	824476-5	416661-0	
	4305	824809-4	183091-7		6313DWBE	824476-5	416661-0	
	4305T	824809-4	183091-7		6314DWAE	824635-1	186347-7	
Brusky	4326	824572-9	186347-7		6316DWAE	824525-8	417075-6	
	4327	824572-9	186347-7		6316DWBE	824525-8	417075-6	
	4329	824572-9	186347-7		6317DWDRE	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
	4331DWD	824553-3	416661-0		6319DWFE	824626-2	450909-0	
Hoblíky	4334DWD	824553-3	416661-0		6327DWE	824635-1	186347-7	
	4350CT/FCT	824809-4	183091-7		6328DWE	824635-1	186347-7	
	4351CT/FCT	824809-4	183091-7		6333DWAE	824476-5	416661-0	
	4604DW	824556-7	416401-6		6333DWBE	824476-5	416661-0	
Pily	5017RKB	193196-5	183336-3		6336DWAE	824525-8	417075-6	
	5103R	P-15942			6336DWBE	824525-8	417075-6	
	5603R	824606-8	183336-3		6337DWDESP	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
	5604R	824555-9			6339DWFE	824626-2	450909-0	
Frézky	5621RDWA	824533-9	417075-6		6343DWAE	824525-8	417075-6	
	5703RK	824606-8	183336-3		6343DWBE	824525-8	417075-6	
	5704R	824555-9			6347DWDESP	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
	5705RK	824606-8	183336-3		6349DWFE	824626-2	450909-0	
Vzduchové nářadí	5903R	193196-5	183336-3		6380	824744-6		
	6016DW	824723-4	183091-7		6381DWAE	824852-3	163455-1	
	6017DWE	824723-4	183091-7		6390	824744-6		
	6018DWE	824723-4	183091-7		6391DWAE	824853-1	163455-1	
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	6019DWE	824723-4	183091-7		6391DWALE	824853-1	163455-1	
	6095DWE	824723-4	183091-7		6503DWDE	824635-1	186347-7	
	6096DWE	824723-4	183091-7		6704DW	824380-8	182935-8	
	6203DWAE	824476-5	416661-0		6800DBV	824700-6		
Zahradní technika	6203DWBE	824476-5	416661-0		6802DBV	824700-6		
	6204DWAE	824653-1	186347-7		6805DBV	824700-6		
	6207DWDE	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7	6822	824700-6		
	6213DWAE	824476-5	416661-0		6824	824449-8	182935-8	
Benzinové stroje	6213DWBE	824476-5	416661-0		6825R	824449-8	182935-8	
	6214DWAE	824635-1	186347-7		6826	824449-8	182935-8	
	6216DWAE	824525-8	417075-6		6827	824449-8	182935-8	
	6216DWBE	824525-8	417075-6		6830	824421-0	182935-8	
Akumulaátorové stroje	6221DWE	824715-3	186347-7		6831DWH	824551-7	417075-6	
	6222DWE	824715-3	186347-7		6832	824421-0	182935-8	
	6223DWE	824510-1	186347-7		6833	824421-0	182935-8	
	6226DWE	824635-1	186347-7		6834	824421-0	182935-8	

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru	Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
6835DWH	824551-7	417075-6		AN621	824582-6		
6842	824808-6	163455-1	Rukojeť: 419360-3	AN711H	824792-5		
6844	824808-6	163455-1	Rukojeť: 419360-3	AN901	824545-2	417075-6	
6904VH	824439-1	182935-8		AN911H	824792-5		
6905B	824698-7	182935-8		AN943K	824841-8		
6905H	824698-7	182935-8		AT638	A0905-0361		
6906	182604-1			BB0180RFE	821533-0	163455-1	
6908DWA	824635-1	186347-7		BCS550RFE	824802-8	163455-1	
6914DWA	824635-1	186347-7		BDA340RFE	141485-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
6915DWA	824549-4	186347-7		BDA341RFE	141485-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
6916DWA	824635-1	186347-7		BDA350Z	824816-7	163455-1	
6918DWA	824635-1	186347-7		BDA351Z	824816-7	163455-1	
6918FDWDE	824635-1	186347-7		BDF343SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
6934FDWDE	824635-1	186347-7		BDF430F	824710-3	417724-5	Plastový kryt: 418406-2 Osa: 324207-7
6935FDWDE	824635-1	186347-7		BDF440RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
6936FDWDE	154902-3			BDF441RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
6940DW	824686-4	182935-8		BDF442RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
6951	824439-1	182935-8		BDF444RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
6953	824630-1	186347-7		BDF446RFE	141856-3	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
6960DWA	824635-1	186347-7		BDF450RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
6980FDWDE	824710-3	417724-5	Plastový kryt: 418406-2 Osa: 324207-7	BDF451RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
8271DWAE	824853-1	163455-1		BDF452RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
8281DWAE	824853-1	163455-1		BDF453SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
8281DWAET2	149504-3			BDF454RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
8281DWALE	824853-1	163455-1		BDF456RFE	141856-3	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
8381DWAE	824852-3	163455-1		BDF459RFE	824774-7	417724-6	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
8391DWAE	824853-1	163455-1		BDF460SH	153514-9	417075-6	
8391DWALE	824853-1	163455-1		BFR440RFE	824756-9	417059-4	
8413DWDE	824626-2	450909-0		BFR540RFE	824807-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
8414DWFE	824626-2	450909-0		BFR550RFE	824807-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
8433DWDE	824626-2	450909-0		BFR750RFE	824807-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
8434DWFE	824626-2	450909-0		BFS230F	824710-3	417724-5	Plastový kryt: 418406-2 Osa: 324207-7
8443DWDE	824626-2	450909-0		BFS440Z	140392-6	417724-5	
8444DWFE	824626-2	419655-4		BFS450Z	140392-6	417724-5	
9554NB	824736-5			BFS451RFE	824978-1	162315-4	
9555NB	824736-5			BGA450RFE	824767-4	163455-1	
9557HN	188627-7			BGA452RFE	824767-4	163455-1	
9558HNK	188627-7			BGD800RFE	824975-7	162315-4	
9562CH/CVH	188627-7						
9564H	188627-7						
9565CR/CVR	188627-7						
9565CLR	188627-7						
9565H	188627-7						
9566CR/CVR	188627-7						
AF505	HY00000090						
AN450H	824792-5						
AN510H	824793-3						
AN610H	824490-1						
AN620H	824490-1						

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Záhradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

	Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru	Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
Vrtací a sekací kladiva	BHP343SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3	BPT351RFE	141134-1	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
	BHP440RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7				
Vrtáčky	BHP441RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3	BSR730SH	153612-9	417075-6	
	BHP442RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6	BSS500RFE	141485-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
Šroubováky, rázové utahovačky	BHP444RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3	BSS610RFE	824757-7	163455-1	
	BHP446RFE	141856-3	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7	BTD123F	824710-3	417724-5	
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	BHP450RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7	BTD130FRFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
	BHP451RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3				
Brusky	BHP452RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6	BTD132RFE	140058-8	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
	BHP454RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3	BTD133RFE	140058-8	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
Hoblíky	BHP456RFE	141856-3	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7				
	BHP459RFE	824774-7	417724-6	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6	BTD134RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
Pily	BHP453SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3	BTD136RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
	BHP460SH	153514-9	417075-6		BTD140RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
Frézky	BHR162RFE	141074-3	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3				
	BHR200SF	824690-3	417152-4		BTD146RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
Vzduchové nářadí	BHR200SJE	824690-3	417152-4		BTD147RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
	BHR202RFE	141642-2	163455-1		BTD200SH	824593-1	417075-6	
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	BHR240	824771-3	163455-1		BTL060RFE	824816-7	163455-1	Rukojeť: 419360-3
	BHR241RFE	824771-3	163455-1		BTL061RFE	824816-7	163455-1	Rukojeť: 419360-3
Zahradní technika	BHR243RFE	141401-4			BTP130RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
	BHR261RDE/TRDE	824874-3	162271-8	Osa: 327636-7				
Benzinové stroje	BHS630RFE	824995-1	162315-4		BTP140RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
	BJR181RFE	824760-8	163455-1		BTP141RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
Akumulaátorové stroje	BJS101RFE	824899-7	163455-1					
	BJS130RFE	824756-9	417059-4		BTS130RFE	141205-4	417724-5	Plastový kryt: 419215-2
	BJV140RFE	824775-5	450909-0		BTW200SH	824593-1	417075-6	
	BJV180RFE	824775-5	450909-0		BTW250RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
	BKP180RFE	824982-0	162271-8	Rukojeť: 450990-1				
	B04555/4556	824806-0			BTW251RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
	B04557	824806-0						
	B04565/4566	824806-0			BTW450RFE	824777-1	163467-4	
	B05030	824562-2			BUC122RFE	824820-6	163455-1	Rukojeť: 419360-3
	B05031	824562-2			BVR450RFE	824768-2	417383-5	
	B06040	824591-5	417059-4		DA302D	824627-0	186347-7	
	BPB180RFE	824766-6	163467-4		DA312D	824627-0	186347-7	
	BPT350RFE	824863-8			DA312DWAE	824627-0	186347-7	
					DA391DW	824627-0	186347-7	
					DA392D	824627-0	186347-7	
					DA4000LR	824646-6	163467-4	
					DA6300	181791-3		
					DA6301	181791-3		
					DBM080	P-45135		

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru	Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
DBM130	P-45141			HM1203C	824876-9	162271-8	Rukojeť: 450990-1 Osa: 325637-5
DF010DSE	824781-0	417724-5		HM1213C	824908-2	162271-8	Rukojeť: 450990-1 Osa: 325637-5
DF030DWE	824842-6	417724-5		HM1214C	824882-4	162271-8	
DF330DWE	824842-6	417724-5		HM1303	182714-4		
DK1150	E02248-2			HM1303B	182851-4		
DK1867	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6	HM1304	183567-4		
DP3003	824595-7	417059-4		HM1304B	183598-3		
DP4001	824595-7	417059-4		HM1307C	824898-9		
DP4003	824595-7	417059-4		HM1307CB	824898-9		
DP4010	P-04101			HM1317C	824897-1		
DP4011	P-04101			HP1620K	824724-2	183091-7	
DP4700	P-04101			HP1621K	824724-2	183091-7	
FS2700	824890-5			HP1630K	824811-7	417724-5	Plastový kryt: 450086-8 Osa: 324815-4
GA4530	188627-7			HP1631K	824811-7	417724-5	Plastový kryt: 450086-8 Osa: 324815-4
GA5030	188627-7			HP1640K	824724-2	183091-7	
GA7010C	824878-5	163455-1		HP1641K	824724-2	183091-7	
GA7020	824878-5	163455-1		HP1830	824650-5	417724-5	
GA7030	824878-5	163455-1		HP2030	824485-4	183091-7	
GA7040	824878-5	163455-1		HP2030	824608-4	417496-2	
GA9010C	824878-5	163455-1		HP2031	824485-4	183091-7	
GA9020	824878-5	163455-1		HP2031	824608-4	417496-2	
GA9020SFK	824878-5	163455-1		HP2032	824608-4	417496-2	
GA9030	824878-5	163455-1		HP2033	824608-4	417496-2	
GA9040	824878-5	163455-1		HP2040	824608-4	417496-2	
HG5002K	HG118897			HP2041	824608-4	417496-2	
HG5012K	HG118897			HP2042	824608-4	417496-2	
HG550VK	HG118897			HP2050	824650-5	417724-5	
HG551VK	HG118897			HP2051	824650-5	417724-5	
HG650CK	HG118897			HP2051F	824650-5	417724-5	
HG651CK	HG118897			HP2070	824650-5	417724-5	
HK0500	824523-2	163455-1		HP2071	824650-5	417724-5	
HK1810	150640-5	417059-4		HP2071F	824650-5	417724-5	
HK1820	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7	HP330DWE	821525-9	417724-5	
HM0810	150879-0	417383-5		HR160DWA	824550-9	417059-4	
HM0810B	150878-2	162202-7		HR1830	824650-5	417724-5	
HM0810T	150879-0	417383-5		HR2010	824464-2	186347-7	
HM0860C	824708-0	162202-7	Rukojeť: 416549-4	HR2020	824650-5	417724-5	
HM0870C	824905-8			HR2230	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324319-6
HM0871C	824904-0			HR2400	824445-6	182935-8	
HM1100	150676-4	163467-4		HR2410	824445-6	182935-8	
HM1100C	150676-4	163467-4		HR2430	824575-3	417059-4	
HM1101C	140561-9			HR2431	824575-3	417059-4	
HM1111C	140561-9			HR2432	824729-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
HM1130C	150676-4	163467-4		HR2440	824650-5	417724-5	
HM1140C	150676-4	163467-4		HR2450	824650-5	417724-5	
HM1200	150583-1	163467-4		HR2450T	824695-3		
HM1200B	150586-5	163467-4					
HM1200K	150583-1	163467-4					
HM1202C	824564-8	163467-4					

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlahovky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

278

Kufry

Vrtací a sekací kladiva	Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
	HR2460	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324319-6
Vrtáky	HR2470	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324319-6
	HR2470T	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324319-6
	HR2600	824914-7	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
Šroubováky, rázové utahovačky	HR2610	140402-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
	HR2610T	140404-5	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	HR2611F	140401-1	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
	HR2611FT	140403-7	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
Brusky	HR2800	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
	HR2810	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
	HR2810T	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
Hoblíky	HR2811F	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
	HR2811FT	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
Pily	HR3000C	824559-1	163467-4	
	HR3200C	824819-1	163467-4	
	HR3210C	824825-6	163467-4	
	HR3210FCT	824825-6	163467-4	
	HR3520	150597-0	163467-4	
Frézky	HR3540C	824819-1	163467-4	
	HR3541FC	824819-1	163467-4	
	HR3550C	824559-1	163467-4	
Vzduchové nářadí	HR3850	150582-3	163467-4	
	HR3850K	150582-3	163467-4	
	HR4000C	824479-9	416401-6	
	HR4001C	158693-8	163467-4	
	HR4002	824798-3	163467-4	
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	HR4010C	158691-2	163467-4	
	HR4011C	158692-0	163467-4	
	HR4500C	824607-6	163467-4	
	HR4501C	158274-8	163467-4	
Zahradní technika	HR4510C	158275-6	163467-4	
	HR4511C	158273-0	163467-4	
	HR5001C	824519-3	163467-4	
Benzinové stroje	HR5201C	158274-8	163467-4	
	HR5210C	158275-6	163467-4	
	HR5211C	158273-0	163467-4	
Akumulaátorové stroje	HS300D	824961-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
	HS7101K	141736-3	162271-8	Výplň: 837299-2 Rukojeť: 450990-1
	JN3200	181797-1		
	JR1000FTK	824722-6	417059-4	
JR100DWE	824993-5	162315-4	Rukojeť: 452137-3	
Stroj	JR180DWD	824565-6	417152-4	
	JR3000V	824539-7	417059-4	
JR3000VT	824539-7	417059-4		
JR3020	824539-7	417059-4		
JR3030	824539-7	417059-4		
JR3030T	824539-7	417059-4		
JR3050T	824734-9	417724-5		
JR3060T	824734-9	417724-5		
JR3070CT	824734-9	417724-5		
JS3200	181797-1			
JV0600K	824998-5	162314-4	Rukojeť: 452137-3	
JV100DWE	821508-9	162315-4	Rukojeť: 452137-3	
KP0800	824892-1			
KP0810	824786-0			
KP0810C	824786-0			
LCT304	824842-6			
LXT315	195341-8			
NHP1300S	824700-6			
PC1100	181789-0			
PC5000C	140073-2			
PC5001C	140073-2			
PJ7000	821509-7	163455-1		
RT0700C	831327-5			
SG1250	824709-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3	
SG150	B50856			
SKR60	LM.400.02			
SKR301	ZA.023.0M			
SP6000K	824783-6	453472-2	Rukojeť: 453471-4	
T221DW	183771-5			
TD020DSE	831272-4			
TD021DS	831276-6			
TD090DWE	824842-6	417724-5		
TW0200	824703-0	186347-7		
TW0350	824702-2	186347-7		
TW1000	824737-3	416401-6		
UC120DWAE	824491-9	417059-4		
VR250DWAE	824486-2			
VR250DWDE	824486-2			
Systainer 73 × 377 × 277 mm	824810-9			
Systainer 176 × 375 × 274 mm	P-72366			
Systainer 281 × 360 × 274 mm	824783-6			
Kufr univerzál 275 × 410 × 260 mm	E02248-2			
Kufr univerzál 92 × 450 × 250 mm	P-04101			
Taška Li-ion sady	831279-0			

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
1100	CB 100	181030-1	4341CT/FCT/T	CB 419	191962-4	6823/24/25R	CB 419	191962-4
1806B	CB 153	181044-0	4350CT/FCT	CB 419	191962-4	6826/6827	CB 419	191962-4
1901	CB 51	181021-2	4351CT/FCT	CB 419	191962-4	6821	CB 419	191962-4
1902	CB 51	181021-2	440	80051B5X *	80051B5X *	6822	CB 415	191950-1
1911B	CB 106	181410-1	445X	80050B5X *	80050B5X *	6830	CB 411	191940-4
1923B	CB 51	181021-2	446L	W49625 *	W49625 *	6832	CB 411	191940-4
1923H	CB 132	191972-1	447L	W49625 *	W49625 *	6832FD	CB 434	193466-2
2012/NB	CB 153	181044-0	448	80051B5X *	80051B5X *	6833	CB 411	191940-4
2106	CB 100	181030-1	5008MG	CB 153	181044-0	6834	CB 411	191940-4
2107FK	CB 303	191963-2	5012B	CB 153	181044-0	6842/6844	CB 411	191940-4
2400B	CB 153	181044-0	5014NB	CB 153	181044-0	6904BH/VH	CB 415	191950-1
2412N	CB 153	181044-0	5016NB	CB 153	181044-0	6905B	CB 65	191628-6
2414NB	CB 203	191953-5	5017RKB	CB 303	191963-2	6905H	CB 415	191950-1
2414	CB 153	181044-0	5103R	CB 203	191953-5	6906	CB 100	181030-1
2702	CB 153	181044-0	5104S	CB 203	191953-5	6916FDWDE	CB 434	193466-2
2704	CB 153	181044-0	5143R	CB 203	191953-5	6918FDWDE	CB 434	193466-2
2708	CB 153	181044-0	5500S	CB 153	181044-0	6934/35FDWDE	CB 434	193466-2
3612	CB 203	191953-5	5603R	CB 303	191963-2	6936FDWDE	CB 434	193466-2
3612C	CB 203	191953-5	5604R	CB 303	191963-2	6950	CB 411	191940-4
3620	CB 106	181410-1	5621RD	CB 441	194435-6	6951/53	CB 411	191940-4
3700B	CB 51	181021-2	5704R	CB 303	191963-2	6980FDWDE	CB 434	193466-2
3703	CB 411	191940-4	5705R/RK	CB 303	191963-2	6990D	CB 434	193466-2
3705	CB 65	191628-6	5900BR	CB 153	181044-0	6991D	CB 434	193466-2
3706	CB 64	191627-8	5903R	CB 203	191953-5	6992D	CB 434	193466-2
3707	CB 411	191940-4	6010BVR	CB 64	191627-8	7104L	CB 153	181044-0
3708	CB 411	191940-4	6013B/BR	CB 51	181021-2	800	CB 419	191962-4
3709	CB 411	191940-4	6207DWDE	CB 430	191971-3	8406	CB 106	181410-1
3710	CB 411	191940-4	6300-4	CB 51	181021-2	8414DWFE	CB 430	191971-3
3901	CB 411	191940-4	6300L	CB 51	181021-2	8419B	CB 51	181021-2
4014NV	CB 100	181030-1	6305	CB 303	191963-2	8434DWFE	CB 430	191971-3
4101RH	CB 253	194547-5	6310	CB 419	191962-4	8444DWFE	CB 430	191971-3
4105KB	CB 100	181030-1	6317DWDESP	CB 430	191971-3	8450	CB 419	191962-4
4107R	CB 153	181044-0	6317DWGRE	CB 430	191971-3	8451	CB 419	191962-4
4110B	CB 155	181048-2	6319DWFE	CB 430	191971-3	9005B	CB 100	181030-1
4110C	CB 153	181044-0	6337DWDESP	CB 430	191971-3	9027S	CB 204	191957-7
4112HS	CB 204	191957-7	6339DWFE	CB 430	191971-3	9029S	CB 204	191957-7
4131	CB 303	191963-2	6347DWDESP	CB 430	191971-3	9030	CB 51	181021-2
4157KB	CB 153	181044-0	6349DWFE	CB 430	191971-3	9031	CB 411	191940-4
4300BV	CB 51	181021-2	6402	CB 415	191950-1	9032	CB 411	191940-4
4301BV	CB 51	181021-2	6408	CB 419	191962-4	9035	CB 64	191627-8
4304/T	CB 419	191962-4	6410	CB 64	191627-8	9035KB	CB 65	191628-6
4305/T	CB 419	191962-4	6412	CB 64	191627-8	9035N	CB 64	191627-8
4320	CB 70	191914-5	6413	CB 64	191627-8	9035SB	CB 64	191627-8
4322	CB 64	191627-8	6501/X	CB 70	191914-5	9036	CB 70	191914-5
4323	CB 64	191627-8	6510B2	CB 64	191627-8	9037	CB 204	191957-7
4324	CB 64	191627-8	6510LVR	CB 64	191627-8	9039	CB 204	191957-7
4326	CB 64	191627-8	6510PD	CB 64	191627-8	9045N	CB 100	181030-1
4327	CB 64	191627-8	6800DBV	CB 64	191627-8	9046	CB 419	191962-4
4328	CB 64	191627-8	6802BV	CB 64	191627-8	9047S	CB 204	191957-7
4329	CB 64	191627-8	6805BV	CB 64	191627-8	9049S	CB 204	191957-7
4334D	CB 441	194435-6	6807	CB 419	191962-4	9057S	CB 204	191957-7
4340CT/FCT/T	CB 419	191962-4	6820V	CB 415	191950-1	9059S	CB 204	191957-7

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlaková

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vrtací a sekací kladiva	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
	906	CB 64	191627-8
Vrtáčky	9067/S	CB 204	191957-7
	9069/S	CB 204	191957-7
	9077S	CB 204	191957-7
	9079SF	CB 204	191957-7
Šroubováky, rázové utahovačky	910	CB 419	191962-4
	9207SPB	CB 100	181030-1
	9217SPC	CB 100	181030-1
	9218SB	CB 100	181030-1
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	9227CB	CB 303	191963-2
	9401	CB 153	181044-0
	9402	CB 153	181044-0
	9403	CB 303	191963-2
Brusky	9404	CB 303	191963-2
	9521NB	CB 411	191940-4
	9522NB	CB 411	191940-4
	9525NB	CB 411	191940-4
Hoblíky	9527NB	CB 411	191940-4
	9528NB	CB 411	191940-4
	9554/55NB	CB 325	194074-2
	9557/58NB/K	CB 325	194074-2
Pily	9557/58HN/HNK	CB 325	194074-2
	9562CH/CVH/CR/CVR	CB 318	191978-9
	9564/CV	CB 318	191978-9
	9564H/9565H	CB 318	191978-9
Frézky	9565C/CR/CV/CVR	CB 318	191978-9
	9565CVL/CLR	CB 318	191978-9
	9566C/CR/CV/CVR	CB 318	191978-9
	9607GB	CB 153	181044-0
Vzduchové nářadí	9609HB/NB	CB 153	181044-0
	9741	CB 100	181030-1
	9803	CB 65	191628-6
	9900B	CB 100	181030-1
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	9901	CB 100	181030-1
	9903	CB 303	191963-2
	9910/11	CB 411	191940-4
	9920	CB 303	191963-2
Zahradní technika	9924DB	CB 100	181030-1
	BGS550RFE	CB 430	191971-3
	BDA340	CB 440	194427-5
	BDA341	CB 440	194427-5
Benzinové stroje	BDA350	CB 440	194427-5
	BDA351	CB 440	194427-5
	BDF430F	CB 434	193466-2
	BDF440RFE	CB 440	194427-5
Akumulaátorové stroje	BDF441RFE	CB 440	194427-5
	BDF442RFE	CB 440	194427-5
	BDF444	CB 440	194427-5
	BDF446	CB 440	194427-5
	BDF450RFE	CB 440	194427-5
	BDF451RFE	CB 440	194427-5
	BDF452RFE	CB 440	194427-5

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
BDF454	CB 440	194427-5
BDF456	CB 440	194427-5
BFL060FZ	CB 434	193466-2
BFL080FZ	CB 434	193466-2
BFL081FZ	CB 434	193466-2
BFL120FZ	CB 434	193466-2
BFL121F	CB 434	193466-2
BFL200FZ	CB 434	193466-2
BFR440RFE	CB 440	194427-5
BFR540	CB 440	194427-5
BFR550	CB 440	194427-5
BFR750	CB 440	194427-5
BFS440	CB 440	194427-5
BFS450	CB 440	194427-5
BFS451	CB 440	194427-5
BFT020FZ	CB 434	193466-2
BFT040FZ	CB 434	193466-2
BFT042FZ	CB 434	193466-2
BFT080FZ	CB 434	193466-2
BFT081F	CB 434	193466-2
BFT121F	CB 434	193466-2
BFT122FZ	CB 434	193466-2
BFT123FZ	CB 434	193466-2
BGA450/452RFE	CB 430	191971-3
BGD800	CB 430	191971-3
BHP440/441RFE	CB 440	194427-5
BHP442RFE	CB 440	194427-5
BHP444	CB 440	194427-5
BHP446	CB 440	194427-5
BHP450/451RFE	CB 440	194427-5
BHP452RFE	CB 440	194427-5
BHP454	CB 440	194427-5
BHP456	CB 440	194427-5
BHR162RFE	CB 430	191971-3
BHR200SJE	CB 430	191971-3
BHR202	CB 441	194435-6
BHR240RFE	CB 430	191971-3
BHR241	CB 441	194435-6
BHR261	CB 442	194928-3
BHS630	CB 441	194435-6
BJR141	CB 441	194435-6
BJR181RFE	CB 441	194435-6
BJR182	CB 441	194435-6
BJR240	CB 441	194435-6
BJS101	CB 430	191971-3
BJS130	CB 440	194427-5
BJV140/180RFE	CB 430	191971-3
BKP180	CB 441	194435-6
BLS713	CB 441	194435-6
BLS820	CB 441	194435-6
B03700	CB 64	191627-8
B03710/11	CB 64	191627-8

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
B04510 40/50/53/54/60/61/63	CB 64	191627-8
B04555/56/65	CB 419	191962-4
B04557	CB 419	191962-4
B04900V	CB 419	191962-4
B05000	CB 419	191962-4
B05001	CB 419	191962-4
B05010/12/20/21	CB 64	191627-8
B05030	CB 419	191962-4
B05031	CB 419	191962-4
B05041	CB 64	191627-8
B06030	CB 419	191962-4
B06040	CB 318	191978-9
BPB180RFE	CB 430	191971-3
BSR730	CB 441	194435-6
BSS500	CB 430	191971-3
BSS610RFE	CB 441	194435-6
BTD042	CB 434	193466-2
BTD062	CB 434	193466-2
BTD130FRFE/140RFE	CB 440	194427-5
BTD134	CB 440	194427-5
BTD146	CB 440	194427-5
BTD150	CB 434	193466-2
BTD200	CB 441	194435-6
BTP130/140RFE	CB 440	194427-5
BTS130	CB 440	194427-5
BTW072	CB 434	193466-2
BTW120	CB 434	193466-2
BTW121	CB 434	193466-2
BTW150	CB 434	193466-2
BTW151	CB 434	193466-2
BTW200SAE	CB 441	194435-6
BTW250RFE	CB 440	194427-5
BTW251RFE	CB 440	194427-5
BTW450RFE	CB 441	194435-6
BUC122	CB 430	191971-3
DA3000R	CB 65	191628-6
DA3010/11F	CB 419	191962-4
DA4000LR	CB 303	191963-2
DA4030	CB 303	191963-2
DA6300	CB 100	181030-1
DA6301	CB 100	181030-1
DBM080	EE80700019	EE80700019
DBM130	EE80700019	EE80700019
DP3003	CB 419	191962-4
DP4001	CB 419	191962-4
DP4003/K	CB 419	191962-4
DP4010/4011	CB 419	191962-4
DP4700	CB 64	191627-8
DS4010	CB 411	191940-4
DS4011	CB 411	191940-4
FS2300	CB 419	191962-4

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
FS2700	CB 419	191962-4	HM1317C	CB 171	194412-8	HR4510C	CB 171	194412-8
FS4000	CB 419	191962-4	HM1400	CB 155	181048-2	HR4511C	CB 171	194412-8
FS4300	CB 419	191962-4	HM1500/B	CB 204	191957-7	HR5000	CB 155	181048-2
FS6300R	CB 419	191962-4	HM1801/10	CB 204	191957-7	HR5001C	CB 155	181048-2
GA5000	CB 100	181030-1	HP1030	CB 415	191950-1	HR5201C	CB 171	194412-8
GA4530	CB 459	194722-3	HP1300S	CB 415	191950-1	HR5210C	CB 171	194412-8
GA5030	CB 459	194722-3	HP1620/20K	CB 419	191962-4	HR5211C	CB 171	194412-8
GA5021	CB 303	191963-2	HP1621K	CB 419	191962-4	HS7101/K	CB 174	196018-8
GA5021C	CB 253	194547-5	HP1630/31K	CB 85	191998-3	JN1600	CB 65	191628-6
GA6021	CB 303	191963-2	HP1640/41K	CB 419	191962-4	JN1601	CB 411	191940-4
GA6021C	CB 253	194547-5	HP2010N	CB 106	181410-1	JN3200	CB 100	181030-1
GA7010C	CB 204	191957-7	HP2030	CB 419	191962-4	JR1000FTK	CB 419	191962-4
GA7020/F/SF/RF	CB 204	191957-7	HP2031	CB 419	191962-4	JR140D	CB 441	194435-6
GA7030/S/SF01/R/RF01	CB 204	191957-7	HP2032	CB 419	191962-4	JR180DWDE	CB 441	194435-6
GA7040/S/SF01/R/RF01	CB 204	191957-7	HP2040	CB 419	191962-4	JR3020	CB 253	194547-5
GA9010C	CB 204	191957-7	HP2041	CB 419	191962-4	JR3030/T	CB 303	191963-2
GA9020/F/SF/F/RF	CB 204	191957-7	HP2050/51/F/H	CB 419	191962-4	JR3050T	CB 303	191963-2
GA9020SFK/RFK	CB 204	191957-7	HP2070/71/F/H	CB 419	191962-4	JR3060T	CB 303	191963-2
GA9030/S/SF01/R/RF01	CB 204	191957-7	HR1800	CB 105	181038-5	JR3070CT	CB 303	191963-2
GA9040S/SF01/R/RF01	CB 204	191957-7	HR1830	CB 419	191962-4	JS1000	CB 459	194722-3
GA9050R	CB 204	191957-7	HR2010	CB 105	181038-5	JS1300	CB 419	191962-4
GD0600/0601	CB 325	194074-2	HR2020	CB 419	191962-4	JS1600	CB 65	191628-6
GD602	CB 325	194074-2	HR2230	CB 325	194074-2	JS1601	CB 459	194722-3
GD0800/10C	CB 318	191978-9	HR2300	CB 325	194074-2	JS1660/70	CB 65	191628-6
GV6010	CB 64	191627-8	HR2410	CB 419	191962-4	JS3200	CB 100	181030-1
GV7000C	CB 303	191963-2	HR2430	CB 419	191962-4	JV0600K	CB 64	191627-8
HK0500	CB 113	191904-8	HR2431	CB 419	191962-4	JV2000	CB 65	191628-6
HK1800	CB 105	181038-5	HR2432	CB 419	191962-4	KC100	CB 203	191953-5
HK1810	CB 105	181038-5	HR2440/F	CB 419	191962-4	KP0800	CB 411	191940-4
HK1820	CB 350	194160-9	HR2450/F/FT	CB 419	191962-4	KP0810/C	CB 132	191972-1
HM0810	CB 105	181038-5	HR2460/70/70T	CB 325	194074-2	KP312S	CB 203	191953-5
HM0810B	CB 105	181038-5	HR2600	CB 325	194074-2	LC1230	CB 203	191953-5
HM0810T	CB 105	181038-5	HR2610	CB 325	194074-2	LF1000	CB 153	181044-0
HM0860C	CB 327	194285-9	HR2610T	CB 325	194074-2	LH1040	CB 153	181044-0
HM0870C	CB 350	194160-9	HR2611F	CB 325	194074-2	LS0714/FL	CB 303	191963-2
HM0871C	CB 350	194160-9	HR2611FT	CB 325	194074-2	LS0810	CB 100	181030-1
HM1100/C	CB 327	194285-9	HR2510	CB 105	181038-5	LS1013/L	CB 153	181044-0
HM1101C	CB 171	194412-8	HR2800/2810/T	CB 325	194074-2	LS1016/L	CB 153	181044-0
HM1111C	CB 171	194412-8	HR2811/2811FT	CB 325	194074-2	LS1018L	JM23100183	JM23100183
HM1130C	CB 327	194285-9	HR3000C	CB 327	194285-9	LS1030	CB 153	181044-0
HM1140C	CB 327	194285-9	HR3200C/3210C	CB 350	194160-9	LS1040	CB 153	181044-0
HM1200/B/K	CB 155	181048-2	HR3210FCT	CB 350	194160-9	LS1214/L	CB 153	181044-0
HM1202C	CB 155	181048-2	HR3520/B	CB 105	181038-5	LS1216/L	CB 153	181044-0
HM1203C	CB 171	194412-8	HR3540C	CB 350	194160-9	LS1440	CB 153	181044-0
HM1213C	CB 171	194412-8	HR3541FC	CB 350	194160-9	LS800D	CB 441	194435-6
HM1214C	CB 171	194412-8	HR3550C	CB 327	194285-9	MLS100	JM23000123	JM23000123
HM1242C	CB 155	181048-2	HR3850/B	CB 155	181048-2	MLT100/X	JM27000295	JM27000295
HM1300	CB 155	181048-2	HR4000C	CB 327	194285-9	N1923B	CB 51	181021-2
HM1303/B	CB 204	191957-7	HR4001C/4010C/4011C	CB 350	194160-9	N5900B	CB 153	181044-0
HM1304/B	CB 204	191957-7	HR4002	CB 350	194160-9	PC1100	CB 100	181030-1
HM1307C	CB 171	194412-8	HR4500C	CB 155	181048-2	PC5000C	CB 253	194547-5
HM1307CB	CB 171	194412-8	HR4501C	CB 171	194412-8	PC5001C	CB 253	194547-5

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
Vrtací a sekací kladiva	PJ7000	CB 459	194722-3	CB 51	181021-2	11,8	8	5
	PV7000C	CB 303	191963-2	CB 55	181026-2	11,7	8	5
	PW5000CH	CB 318	191978-9	CB 64	192627-8	10,8	8	5
	RP0900	CB 106	181410-1	CB 65	191628-6	11,7	8	5
Vrtáčky	RP0910	CB 303	191963-2	CB 70	191914-5	10,8	8	5
	RP1110C	CB 303	191963-2	CB 100	181030-1	14,8	10	6
	RP1800FX	CB 203	191953-5	CB 105	181038-5	15,3	9,9	5,9
	RP2300FCX	CB 203	191953-5	CB 106	181410-1	14,8	10	6
Šroubováky, rázové utahovačky	SA7000/C	CB 204	191957-7	CB 113	191904-8	14,8	9,9	6
	SG1250	CB 318	191978-9	CB 132	191972-1	14,7	10	6
	SG150	B45872 *	B45872 *	CB 152	181044-0	17,8	13,4	6,5
	SP6000/K	CB 303	191963-2	CB 153	181044-0	17,8	13,4	6,5
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	SR1600	CB 100	181030-1	CB 154	181047-4	17,8	13,4	6,5
	SR1800	CB 100	181030-1	CB 155	181048-2	17,8	13,4	6,5
	SR2100	CB 155	181048-2	CB 171	194412-8	26,6	8,4	6,5
	SR2300	CB 155	181048-2	CB 173	195483-8	–	–	–
Brusky	TD0101F	CB 411	191940-4	CB 174	196018-8	–	–	–
	TM3000C	CB 459	194722-3	CB 203	191953-5	15,8	17,9	6,9
	TW0200/0350	CB 411	191940-4	CB 204	191957-7	16,2	17,9	7
	TW1000	CB 153	181044-0	CB 253	194547-5	16,8	10,9	6,9
Hoblíky	UB1101	CB 303	191963-2	CB 303	191963-2	17,8	10,9	5
	UB360	CB 430	191971-3	CB 318	191978-9	15,7	10,9	5
	UC250	CB 442	194928-3	CB 325	194074-2	15,8	11	4,9
	UC3020A	CB 132	191972-1	CB 327	194285-9	16,8	11	4,9
Pily	UC3030A	957805410	957805410	CB 350	194160-9	25,3	10,9	6,5
	UC3520A	CB 132	191972-1	CB 411	191940-4	11,7	8,9	6
	UC3530A	957805410	957805410	CB 414	191949-6	11,6	5,7	3,7
	UC4020A	CB 132	191972-1	CB 415	191950-1	8,7	8,9	6
Frézky	UC4030A	957805410	957805410	CB 417	191955-1	9,4	8,9	6
	UC4530A	957805410	957805410	CB 419	191962-4	11,3	9	6
	UH4260	CB 419	191962-4	CB 424	191966-6	8,7	5,3	4,8
	UH4261	CB 419	191962-4	CB 430	191971-3	9,7	7,2	6,9
Vzduchové nářadí	UH4570	CB 419	191962-4	CB 434	193466-2	11,8	5,8	4,9
	UH4860	CB 419	191962-4	CB 440	194427-5	13,2	10	6,9
	UH4861	CB 419	191962-4	CB 441	194435-6	10,8	10,8	6,9
	UH5260	CB 419	191962-4	CB 442	194928-3	10,8	10,7	6,9
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	UH5261	CB 419	191962-4	CB 459	194722-3	12,8	8,9	6
	UH550	CB 442	194928-3	JM23000123				
	UH5540	223804410	223804410	80051B5X				
	UH5550	957800410	957800410	80050B0X				
Zahradní technika	UH5570	CB 419	191962-4	W49625				
	UH5580	CB 419	191962-4	EE80700019				
	UH6350	957800410	957800410	B45872				
	UH6540	223804410	223804410	223804410				
Benzinové stroje	UH6570	CB 419	191962-4	957800410				
	UH6580	CB 419	191962-4	EE80700013				
	UH7580	CB 419	191962-4	B45872				
	UT120	EE80700013	EE80700013	223804410				
Akumulaátorové stroje	UT121	EE80700032	EE80700032	957800410				
	UT1305	CB 303	191963-2	EE80700013				
	UT2204	CB 303	191963-2	JM2300083				
	VC3210LX1	CB 173	195483-8					

Přehled typů nářadí

1000			8391DWE		
1806B			AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK		
VELKOPLOŠNÝ HOBLÍK		122	248		
1911B			6261DWLE		
JEDNORUČNÍ HOBLÍK		121	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU		248
2000			6261DWPE		
2012NB			AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK		248
PROTAHOVAČKA		122	6271DWAE		
2107FK			AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK		245
PÁSOVÁ PILA		163	6271DWALE		
2414NB			AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU		245
ROZBRUŠOVAČKA		81	6271DWPE		
2704			AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK		246
STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA		125	6271DWPET9		
3000			AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM		246
3706			6271DWPEX		
ROTAČNÍ FRÉZKA		165	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM		246
3709			6271DWPLE		
JEDNORUČNÍ FRÉZKA		165	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU		246
3710			6281DWAE		
JEDNORUČNÍ FRÉZKA		165	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK		243
4000			6281DWALE		
4101RH			AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU		243
DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA „MOKRÝ TYP“		81	6300-4		
4105KB			4RYCHLOSTNÍ VRTAČKA		38
DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA		81	6305		
4112HS			VRTAČKA		38
ÚHLOVÁ ŘEZAČKA		80	6391DWAE		
4131			AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK		242, 243
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV		81	6391DWALE		
4326			AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU		242, 243
PŘÍMOČARÁ PILA		142	6408		
4327			VRTAČKA		36
PŘÍMOČARÁ PILA		142	6412		
4329			VRTAČKA		36
PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM		142	6413		
4350CT / 4350FCT			VRTAČKA		36
PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM		142	6501 / 6501X		
4351CT / 4351FCT			VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTAČKA		36
PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM		142	6510LVR		
440			VRTAČKA		37
VYSAVAČ		187	6723DW		
445X			AKU ŠROUBOVÁK		249
VYSAVAČ		187	6842		
446LX			ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM		61
VYSAVAČ		188	6844		
447LX / 447MX			ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM		61
VYSAVAČ		188	6904VH		
448			DVOURYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK		62
VYSAVAČ		187	6905B		
449			RÁZOVÝ UTAHOVÁK		63
VYSAVAČ		187	6905H		
4604DW			RÁZOVÝ UTAHOVÁK		63
AKU NŮŽKY NA VINNOU RÉVU		249	6906		
5000			RÁZOVÝ UTAHOVÁK		63
5103R			6918FDWDE		
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA		128	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK		246
5104S			6934FDWDE		
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA		128	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK		244
5143R			6951		
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA		128	ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK		62
5603R			6953		
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA		127	ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK		62
5604R			6980FDWDE		
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA		127	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK		246
5704R			7000		
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA		127	7104L		
5903R			ŘETĚZOVÁ DLABAČKA		164
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA		128	8000		
6000			8271DWAE		
6019DWE			AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK		245
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK		249	8271DWALE		
6096DWE			AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU		245
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK		248	8281DWAE		
			AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK		243
			8281DWALE		
			AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU		243
			8391DWAE		
			AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK		242, 244
			9000		
			9031		
			ELEKTRICKÝ PILNÍK		107
			9032		
			ELEKTRICKÝ PILNÍK		107
			9046		
			VIBRAČNÍ BRUSKA		99
			906		
			PŘÍMÁ BRUSKA		113
			9403		
			PÁSOVÁ BRUSKA		109
			9404		
			ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA		109
			9557HN		
			ÚHLOVÁ BRUSKA		76
			9558HN / 9558HNK		
			ÚHLOVÁ BRUSKA		76
			9562CR		
			ÚHLOVÁ BRUSKA		77
			9562CVR		
			ÚHLOVÁ BRUSKA		77
			9564H / 9565H		
			ÚHLOVÁ BRUSKA		76
			9565CR		
			ÚHLOVÁ BRUSKA		77
			9565CVR		
			ÚHLOVÁ BRUSKA		77
			9566CR		
			ÚHLOVÁ BRUSKA		77
			9566CVR		
			ÚHLOVÁ BRUSKA		77
			9741		
			KARTÁČOVÁ BRUSKA		120
			9903		
			ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA		109
			9910		
			PÁSOVÁ BRUSKA		109
			9911		
			PÁSOVÁ BRUSKA		109
			9924DB		
			PÁSOVÁ BRUSKA		109
			A		
			AC310H		
			VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR		186
			AC320H		
			VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR		186
			AC640		
			BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR		186
			AC1300 / AC1350		
			BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY		186
			AF201Z		
			HŘEBÍKOVAČKA		182
			AF505		
			HŘEBÍKOVAČKA		182
			AN250HC		
			NASTŘELOVACÍ HŘEBÍKOVAČKA DO BETONU A ZDIVA		181
			AN450H		
			VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA		181
			AN510H		
			VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA		181
			AN610H		
			VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA		181
			AN620H		
			VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA		181
			AN621		
			HŘEBÍKOVAČKA		182
			AN711H		
			VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA		181
			AN902		
			HŘEBÍKOVAČKA		182
			AN911H		
			VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA		182
			AN943K		
			HŘEBÍKOVAČKA		182

Přehled typů nářadí

AT1150A SPONKOVAČKA	183	BFT124FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	253	B04565 VIBRAČNÍ BRUSKA	94
AT2550A SPONKOVAČKA	183	BGA450RFE AKU ÚHLOVÁ BRUSKA	236	B04900V VIBRAČNÍ BRUSKA	99
AT638 SPONKOVAČKA	183	BGA452RFE AKU ÚHLOVÁ BRUSKA	227	B05030 EXCENTRICKÁ BRUSKA	103
B		BGD800RFE AKU PŘÍMÁ BRUSKA	228	B05031 EXCENTRICKÁ BRUSKA	103
BBC231URDE AKU KŘOVINOŘEZ	220	BHP343SHE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	234	B05041 EXCENTRICKÁ BRUSKA	103
BB0180RFE AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA	226	BHP444RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	233	B06030 EXCENTRICKÁ BRUSKA	103
BBY180Z AKU KOLO	230	BHP446RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	233	B06040 EXCENTRICKÁ BRUSKA	103
BC231UDWBE AKU KŘOVINOŘEZ	221	BHP453SHE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	223	BPB180RFE AKU PÁSOVÁ PILA	226
BCF201Z AKU VENTILÁTOR	230	BHP454RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	223	BPJ180RFE AKU ŠTĚRBINOVÁ FRÉZA	228
BCL140Z AKU VYSAVAČ	237	BHP456RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	223	BPT350RFE AKU HŘEBÍČKOVAČKA	236
BCL180Z AKU VYSAVAČ	230	BHP459RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	223	BPT351RFE AKU HŘEBÍKOVAČKA	228
BCS550RFE AKU PILA NA KOV	227	BHR162RFE AKU VRTACÍ KLADIVO	233	BSS500RFE AKU OKRUŽNÍ PILA	236
BDA340RFE AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	234	BHR202RFE AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO	222	BSS610RFE AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	227
BDA341RFE AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	234	BHR241RFE AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO	222	BST110Z AKU SPONKOVAČKA	236
BDA350Z AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	223	BHR243RFE AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO	222	BST220Z AKU SPONKOVAČKA	236
BDA351Z AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	224	BHR261RDE / BHR261TRDE AKU KOMBINOVANÁ KLADIVA	220	BST221Z AKU SPONKOVAČKA	228
BDF343SHE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	233	BHS630RFE AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	227	BDT134RFE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	234
BDF444RFE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	233	BHX2500A 4TAKTNÍ BENZINOVÉ DMYCHADLO / VYSAVAČ	216	BDT136RFE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	234
BDF446RFE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	233	BJR181RFE AKU PILA OCASKA	227	BDT146RFE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	224
BDF453SHE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	223	BJS101RFE AKU NŮŽKY NA PLECH	226	BDT147RFE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	224
BDF454RFE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	222	BJS130RFE AKU PROSTŘÍHOVAČ	226	BTL060RFE AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK	235
BDF456RFE AKUÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	222	BJV140RFE AKU PŘÍMOČARÁ PILA	236	BTL061RFE AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK	225
BDF459RFE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	222	BJV180RFE AKU PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKÝVEM	226	BTM050RFEX4 AKU MULTI TOOL	228
BFL060FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	250	BKP180RFE AKU HOBLÍK	226	BTP130RFE AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	234
BFL080FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	250	BLS713RFE AKU POKOSOVÁ PILA	227	BTP141RFEX2 AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	224
BFL081FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	250	BML145 AKU SVÍTILNA	237	BTS130RFE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	235
BFL120FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	250	BML146 AKU SVÍTILNA	237	BTW250RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	235
BFL121FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	250	BML184 AKU SVÍTILNA	231	BTW251RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	224
BFR440RFE AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSObNÍKEM	235	BML185 AKU SVÍTILNA	230	BTW450RFE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	224
BFR540RFE AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSObNÍKEM	235	BML186 AKU SVÍTILNA	230	BUB182Z AKU OFUKOVAČ	229
BFR550RFE AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSObNÍKEM	225	BML360 AKU SVÍTILNA	220	BUC122RFE AKU ŘETÉZOVÁ PILA	229
BFR750RFE AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSObNÍKEM	225	BML800 AKU ČELOVÁ SVÍTILNA	231	BUC250Z AKU ŘETÉZOVÁ PILA	220
BFS440Z AKU ŠROUBOVÁK	235	BML801 AKU SVÍTILNA	231	BUH523Z AKU PLOTOSTŘÍH	229
BFS450Z AKU ŠROUBOVÁK	225	BML802 AKU SVÍTILNA	231	BUM168Z AKU NŮŽKY NA TRÁVU	229
BFS451RFE AKU ŠROUBOVÁK	225	BMR050 AKU RADIO SE SVÍTILNOU	231	BUR181Z AKU VYŽÍNAČ	229
BFT082FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	253	B03710 VIBRAČNÍ BRUSKA	99	BVC340Z AKU VYSAVAČ	237
BFT083FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	253	B03711 VIBRAČNÍ BRUSKA	99	BVC350Z AKU VYSAVAČ	230
BFT122FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	253	B04555 VIBRAČNÍ BRUSKA	94	BVF104RF AKU POSTŘÍKOVAČ	229
BFT123FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	253	B04557 VIBRAČNÍ BRUSKA	94	BVR450RFE AKU ZHUTŇOVAČ BETONU	228

Přehled typů nářadí

C	EG321A ELEKTROCENTRÁLA	215	HP1630K PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	35
	CC300DW AKU ŘEZAČKA SKLA A DLAŽDIC	239	HP1631K PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	35
	CL070DS AKU VYSAVAČ	241	HP1640K PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	35
	CL100DZ / CL100DZX AKU VYSAVAČE	240	HP1641K PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	35
	CL102DZX AKU VYSAVAČ	240	HP1641K1X PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	35
D	FS2300 ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	61	HP2050H 2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	35
	DA3010F ÚHLOVÁ VRTAČKA	38	HP2051H 2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	35
	DA3011F ÚHLOVÁ VRTAČKA	38	HP2070 2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	36
	DA312DWAE AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	245	HP2071 2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	36
	DA4000LR ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA	39	HP330DWE AKU PŘÍLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	238
	DA6301 ÚHLOVÁ VRTAČKA / MÍCHAČKA	39	HR1830 VRTACÍ KLADIVO	6
	DBM080 DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA	58	HR2300 VRTACÍ KLADIVO	6
	DBM130 DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA	58	HR2432 KOMBINOVANÉ KLADIVO S ODSÁVÁNÍM	6
	DBM230 DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA	58	HR2450 KOMBINOVANÉ KLADIVO	6
	DF010DSE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	241	HR2460 VRTACÍ KLADIVO	6
	DF011DS AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	241	HR2470 KOMBINOVANÉ KLADIVO	6
	DF030DWE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	238	HR2470T KOMBINOVANÉ KLADIVO	6
	DF330DWE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	238	HR2600 VRTACÍ KLADIVO	7
	DF330DWLX2 AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM	238	HR2610 KOMBINOVANÉ KLADIVO	7
	DF330DWX01 AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM	238	HR2610T KOMBINOVANÉ KLADIVO	7
	DK1458 SADA AKU STROJŮ	237	HR2611F KOMBINOVANÉ KLADIVO	7
	DK1474 SADA AKU STROJŮ	240	HR2611FT KOMBINOVANÉ KLADIVO	7
	DK1868 SADA AKU STROJŮ	232	HS300DZ AKU OKRUŽNÍ PILA	239
	DK1882 SADA AKU STROJŮ	232	HS6101 RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	127
	DK1884 SADA AKU STROJŮ	232	HS7101 / HS7101K RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY	127
	DK1886 SADA AKU STROJŮ	232	HW102 TLAKOVÁ MYČKA	208
	DK1890 SADA AKU STROJŮ	232	HW111 TLAKOVÁ MYČKA	208
	DK18014 SADA AKU STROJŮ	232	HW112 TLAKOVÁ MYČKA	208
	DK18024S SADA AKU STROJŮ	232	HW120 TLAKOVÁ MYČKA S OHŘEVEM	208
	DP3003 VRTACÍ ŠROUBOVÁK	37	HW132 TLAKOVÁ MYČKA	208
	DP4001 VRTACÍ ŠROUBOVÁK	37	HW140 TLAKOVÁ MYČKA	208
	DP4003 / DP4003K VRTACÍ ŠROUBOVÁK	38	HW151 TLAKOVÁ MYČKA	208
E	EG241A ELEKTROCENTRÁLA	215	J	
	EG441A ELEKTROCENTRÁLA	215	JN1601 PROSTŘIHOVAČ	74
	EG601A ELEKTROCENTRÁLA	215	JN3200 PROSTŘIHOVAČ	74
	EG671A ELEKTROCENTRÁLA	215	JR100DWE AKU PILA OCASKA	239
	F		JR3050T PILA OCASKA	156
	FS2700 ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	61	JR3060T PILA OCASKA S PŘEDKÝVEM	156
	FS4000 ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	61		
	FS4300 ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	61		
	FS6300R ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	62		
	G			
F	GA4530 ÚHLOVÁ BRUSKA	76		
	GA5021 / GA5021C ÚHLOVÁ BRUSKA	78		
	GA5030 ÚHLOVÁ BRUSKA	76		
	GA6021 / GA6021C ÚHLOVÁ BRUSKA	78		
	GA7010C ÚHLOVÁ BRUSKA	78		
	GA7020 / GA7020RF ÚHLOVÉ BRUSKY	78		
	GA7030RF01 ÚHLOVÁ BRUSKA	78		
	GA7040RF01 ÚHLOVÁ BRUSKA	78		
	GA9010C ÚHLOVÁ BRUSKA	79		
	GA9020 / GA9020R / GA9020RF ÚHLOVÉ BRUSKY	79		
	GA9020RFK ÚHLOVÁ BRUSKA	79		
	GA9030R ÚHLOVÁ BRUSKA	79		
	GA9030RF01 ÚHLOVÁ BRUSKA	80		
	GA9030X01 ÚHLOVÁ BRUSKA	79		
	GA9040R ÚHLOVÁ BRUSKA	80		
	GA9040RF01 ÚHLOVÁ BRUSKA	80		
	GA9050R ÚHLOVÁ BRUSKA	79		
	GB602 DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA	119		
	GB602W DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA	119		
	GB801 DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA	119		
	GD0601 PŘÍMÁ BRUSKA	113		
	GD0602 PŘÍMÁ BRUSKA	113		
	GD0800C ELEKTRONICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA	113		
	GD0810C ELEKTRONICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA	113		
	H			
	HG551VK HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	211		
	HG651CK HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	211		
	HG5012K HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	211		

Přehled typů nářadí

JR3070CT PILA OCASKA S PŘEDKYVEM	156	ML141 AKU SVÍTLNA S RÁDIEM	244	TM3000C MULTI TOOL	91
JS1000 NŮŽKY NA PLECH	74	ML142 AKU SVÍTLNA	244	TM3000CX4 MULTI TOOL	91
JS1601 NŮŽKY NA PLECH	74	ML180 AKU SVÍTLNA	242	TW0200 ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	62
JS1602 NŮŽKY NA PLECH	74	ML701 AKU SVÍTLNA	249	TW0350 RÁZOVÝ UTAHOVÁK	63
JS3200 NŮŽKY NA PLECH	74	ML705 AKU SVÍTLNA	241	TW1000 RÁZOVÝ UTAHOVÁK	63
JV0600K PŘÍMOČARÁ PILA	142	ML902 AKU SVÍTLNA	248	U	
JV100DWE AKU PŘÍMOČARÁ PILA	239	ML903 AKU SVÍTLNA	248	UB1101 DMYCHADLO / VYSAVAČ	188
K		MLS100 ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA	125	UB360DZ AKU OFUKOVAČ	221
KC100 ŘETĚZOVÁ DLABAČKA	164	MLT100 / MLT100X STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA	125	UC120DWAE AKU ŘETĚZOVÁ PILA	247
KP0800 JEDNORUČNÍ HOBLÍK	121	MR051 AKU RÁDIO	240	UC250DWB AKU ŘETĚZOVÁ PILA	221
KP0810 JEDNORUČNÍ HOBLÍK	121	N		UC3020A / UC3520A / UC4020A ŘETĚZOVÉ PILY	212
KP0810C JEDNORUČNÍ HOBLÍK	121	N1923B JEDNORUČNÍ HOBLÍK	121	UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A ŘETĚZOVÉ PILY	212
KP312S HOBLÍK NA TRÁMY	122	N5900B RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	128	UH200DWX AKU PLOTOSTŘIH/NŮŽKY NA TRÁVU	239
L		P		UH550DWB AKU PLOTOSTŘIH	221
LB1200F PÁSOVÁ PILA	163	PC5000C BRUSKA NA BETON	114	UH4261 / UH4861 / UH5261 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	212
LC1230 ZKRACOVACÍ PILA NA KOV	81	PC5001C BRUSKA NA BETON	114	UH4570 / UH5570 / UH6570 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	212
LCT303X SADA AKU STROJŮ	240	PF4000 KÁLOVÉ ČERPADLO	214	UH5580 / UH6580 / UH7580 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	212
LD060P LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	249	PF4001 KÁLOVÉ ČERPADLO	214	UT120 MÍCHADLO	58
LD100P LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	249	PJ7000 ŠTĚRBINOVÁ FRÉZKA	165	UT121 MÍCHADLO	58
LF1000 STOLNÍ A POKOSOVÁ PILA	125	PW5000CH BRUSKA NA KÁMEN „MOKRÝ TYP“	114	UT1305 MÍCHADLO	58
LH1040 UNIVERZÁLNÍ POKOSOVÁ PILA	125	R		UT2204 MÍCHADLO	58
LM430DWB AKU SEKAČKA	221	RP0900 VRCHNÍ FRÉZKA	166	V	
LS0714 / LS0714FL POKOSOVÉ PILY	126	RP0910 VRCHNÍ FRÉZKA	166	VC2010L VYSAVAČ	188
LS1016 / LS1016L POKOSOVÉ PILY	126	RP1110C VRCHNÍ FRÉZKA	166	VC2511 VYSAVAČ	188
LS1018L POKOSOVÁ PILA	126	RP1800FX VRCHNÍ FRÉZKA	166	VC3210LX1 VYSAVAČ	187
LS1040 POKOSOVÁ PILA	125	RP2300FCX VRCHNÍ FRÉZKA	166	VC3511L VYSAVAČ	188
LS1216 POKOSOVÁ PILA	126	RT0700C MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA	165		
LS1216L POKOSOVÁ PILA	126	RT0700CX2 MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA	165		
LS1440 POKOSOVÁ PILA	126	S			
LXT435 SADA AKU STROJŮ	232	SG150 DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA	80		
M		SG1250 DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA	80		
MAC610 BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR	186	SK102Z KŘÍŽOVÝ STAVEBNÍ LASER	217		
ML101 AKU SVÍTLNA	240	SKR60 NIVELAČNÍ LASER	217		
ML120 AKU SVÍTLNA	247	SKR301 NIVELAČNÍ LASER	217		
ML121 AKU SVÍTLNA	247	SP6000 / SP6000K PONORNÉ PILY	127		
ML122 AKU SVÍTLNA	247	T			
ML124 AKU SVÍTLNA	247	TD021DSE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	241		
ML140 AKU SVÍTLNA	244	TD090DWE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	238		
		TD0101F ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	62		



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of notebook or legal stationery. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]

[illegible]



Váš specializovaný prodejce:

Makita, spol. s r.o.,

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193

544 527 194

543 216 944

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz

www.dolmar.cz

info@makita.cz